


«Тасдиқлайман»

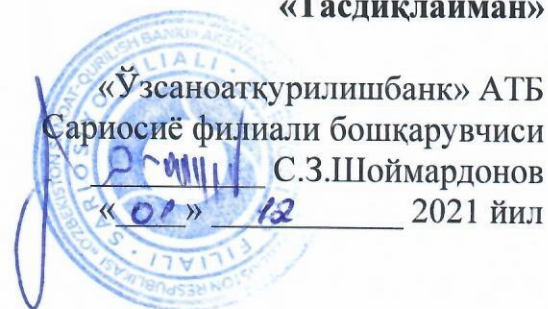

**«Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ Сариосиё филиалида янги 24/7 Банкомат
шаҳобчаси қуриш учун ишчи лойихани ишлаб чиқаришга
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

№	Асосий маълумотлар ва тартиблар рўйхати	Асосий маълумотлар ва тартиблар
1	Лойиха ишлаб чиқариш учун асослар	Сариосиё тумани аҳолисига қулайлик яратиш мақсадида замонаий русумдаги Банкомат шаҳобчасини қуриб фойдаланишга топшириш. «Ўзсаноатқурилишбанк» АТБ бошқарувининг 26.11.2021й №19-09/450 сон хатига асосан, Сариосиё филиали мижозларига қулайлик яратиш мақсадида 24/7 тизимда ишловчи шаҳобча қурилиши билан боғлиқ бўлган харажатларга рухсат этилган.
2	Қурилиш тури	Қайта қуриш.
3	Босқичма босқич лойихалаш	Ишчи лойиха.
4	Вариант ишланмаларига эҳтиёж	Эҳтиёж мавжуд эмас.
5	Қурилиш бошланиши ва яқунлаш муддати	2021-йил декабр-2022-йил январ ойлари.
6	Технологик жараёнлар ва унга қўйиладиган асосий талаблар	Ўзбекистон Республикасининг барча норма ва талабларига тўғри келиши ҳамда жавоб бериши керак.
7	24/7 банкомат хонаси қуриш учун зарур хом ашёлар ва хизматлар	1.Метал профил 5x10см толщина стенки 2.5мм-90м 2. Метал профил 2.5x2.5см толщина стенки 1.2мм-40м 3.Профнастил оцинкованный-1,5Кв.м 4.Металл лист рефлёрный 6мм-5,5Кв.м 5.Полуризиновая антикоррозийная краска антипас-12кг 6.Электроды производство Россия-7Пачка 7.Фомакс Leben group 10мм-2Лист 8.Алюминь композит панел-12Лист 9.Акрил белый корейского производство 3мм-8Лист 10.Фомакс 4мм-2Лист 11.Светодиоды 1,5 Watt «Samsung»-770Шт 12.Прозрачный оракл-2Кв.м

		13. Трансформатор 220/12В-2Шт 14. Клей герметик (Чёрный)-11Тюбик 15. Супер клей-6Шт 16. Изолента-1Шт 17. Провод 2,5 счения-24м 18. Датчик “день-ночь” производство Корея-1шт 19. Плафон производство Туркия-2Шт 20. Алюминевые уголки-12Шт 21. Тара для антисептика-3Шт 22. Ведро для мусора-2Шт 23. Замок-2Шт 24. Пенопласт-3Лист 25. Жидкий гвоздь-1Тюбик 26. Дорожные расходы доставка материала, манипулятор-эвакуатор-1 комплект 27. Сборка под ключ, доставка, подключение-1 комплект 28. Стекло коленное с механической дверью для обшивки лицевого и боковых частей Толщина 1мм-1 комплект. 29. Внутренний система видеонаблюдения IP 4МП-2ШТ 30. Внешний система видеонаблюдения IP 4МП-2ШТ 31. Видеорегистратор IP NVR1B08HS-8P 8Порт-1Шт 32. Жесткий диск 2ТБ-1Шт 33. Димовой датчик – 2Шт 34. Датчик разбития стекла – 2Шт 35. Датчик движение – 2Шт.
8	Ишчиларнинг ишлаш вақти	8-соат.
9	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Объектни энергия ресурслари билан таъминлаш буюртмачи томонидан бериладиган техник шартларга кўра.
10	Бошқа талаблар	Барча ишчи хужжатлар мижозга 4 нусхада босма форматда юборилади.

Бошқарувчи биринчи ўринбосари:



Б.Турсунмуродов

Бош бухгалтер:

Б.Кудратов

Бош бухгалтер ўринбосари:



Н.Мустафокулов