



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Изготовление бутка 2 ячеках банкомат Микрокредитбанк АТБ
Навоинского филиала**

Навои -2021 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

От 22 декабрь 2021 г.

**На выполнение работ ;
Изготовление бутка 2 ячейках банкомата 2 штука Микрокредитбанк АТБ
Навоинского филиала Зарафшанского ЦБУ**

№	Перечень основных требований	Содержание основных требований
1	Заказчик	АКБ» Микрокредитбанка» Навоинского областного филиала . Адрес г.Навоий ул.Навоий 29.Р-с16103700000198001 СТИР: 200007395 МФО 00198 Тел.792237367 E-mail \$00198 @mkb/uz
2	Наименование и цель осуществления услуг	На выполнение работ ; На изготовление бутка 2 ячейках банкомата 2 штука Микрокредитбанк АТБ Навоинского филиала
3	Основания для осуществления услуг	Письмо от 2021 года 16 декабря №04 30/10378 АКБ «Микрокредитбанк» республиканского управление
4	Условия оказания услуг	Работы осуществляются одной порядной организации все разрешительные документы, в соответствии с нормативными актами законодательства Рес.Узбекистан квалифицированных специалистов
5	Требование к участнику оказываемых услуг	Работы осуществляются одной порядной организации все разрешительные документы, в соответствии с нормативными актами законодательства Рес.Узбекистан квалифицированных специалистов
6	Срок выполнения работ	В течение 5 дней
7	Требование по сдаче заказчику завершенного услуг	1. Акт выполнения работ. Счет фактура 2. на выполнение работ ; На изготовление бутка банкомата Навоинского филиала
8	Вид работ	Заказчиком техническое задание предлагается на 1 листа (материалы и оборудование)
9	Ориентировочная стоимость работ	1 шт 45 000 000 сумов
10	Источник финансирования	За счет собственных средств.
11	Организация разработчика	Определяется Конкурсной комиссией «Заказчика»

Составил ;

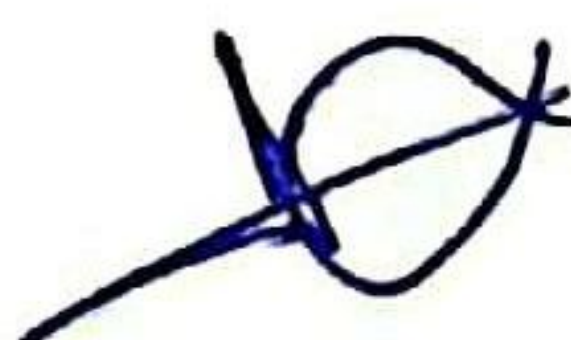

Д.Аширов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(для 1 банкомат)

АТМ инфо-киоск:

Размеры: Высота 280см Ширина 180 см Объем180см.

Имеющийся материалы:

- 1) Железный профиль 10см X 10см толщина стенки 5мм -80 метр
- 2) Акрил Respectтолщина 5мм (122см X 244см) -4шт.
- 3) Алюминь композитный панель (122см X 244см) толщина не менее 4мм - 6шт.
- 4) Рефлёрный метал лист (122см X 244см) толщина 6мм -1 лист
- 5) Светодиоды луповые 1.5 Watt (Samsung)-600шт.
- 6) Адаптор 40 ампер 220 на 12v -3шт.
- 7) Покраска: тип краски автокраска и порошковая краска высокого качество
- 8) Фомакс толщина 8мм-1лист.
- 9) Доставка и установка на указанный место заказчика
- 10) Уголки из нержавеющей стали 1см X 1см – 32 метров
- 11) Стекло от GlassExротолщина 10мм-4кв.м. Все расходы с поставщиком, в случае обнаружения мелких дефектов, царапин, или некачественный работы: заказчик в праве потребовать замену на качественный товар.
- 12) Кондиционер 9 й
- 13) Услуга по установки кондиционер
- 14) Камера видео наблюдение 4 мегапикселей.
- 15) Услуга по установки камера видео наблюдение
- 16) Прочее расходы (Само резы, силиконовый герметик, провод, клей, электрод, режущие диски, замки и тд.)



«MIKROKREDITBANK»

«Mikrocreditbank» aksiyadorlik-tijorat banki

joint-stock commercial bank «Microcreditbank»

Акционерно-коммерческий банк «Микрокредитбанк»

O'zbekiston Respublikasi

100096, Toshkent sh.,

Lutfiy ko'chasi 14,

Tel.: + 998 (71) 273 28 11,

Faks: + 998 (71) 273 05 90,

E-mail: Office@mikrocreditbank.uz

«16» декабр 2021 й.

Nº 04-30/10378

“Микрокредитбанк” АТБ Қорақалпоғистон Республикаси, барча минтақавий филиаллар раҳбарларига

Маълумки, банк инфратузилмаси, хизматлари оммабоплигини кенгайтириш мақсадида, Венгрия Республикасининг “SPECTRUM” компаниясидан, 300 дона NCR (Cash Out – 150 дона ва Cash In/Cash Out – 150 дона) банкомат харид қилинди ва ҳозирда мазкур ҳамкор томонидан 160 дона банкомат Тошкент шаҳрига етказилди.

Мазкур банкоматларни самарали ишлашини ташкил этиш мақсадида Сиз томонингиздан банкоматлар ҳамда 24/7-шоҳобчалари учун маълум талаб ва уларни жойлаштириш манзиллари тақдим этилган бўлиб, банк Бошқаруви томонидан биринчи босқичда 160 дона банкомат келганлигини ҳисобга олиб, уларни ҳудудларга жойлаштириш тасқимоти қилинди. (1-илова)



Шунингдек, 24/7-шоҳобчаларининг енгил кўчма конструкциядаги дизайни ҳамда техник топшириқ лойиҳаси ишлаб чиқилди. (2-илова)

Юқоридагиларни инобатга олиб, 1-иловада келтирилган банкоматларни тегишли манзилларда жойлаштириш мақсадида 2-иловада келтирилган 24/7-шоҳобчаларининг енгил кўчма конструкциядаги дизайни ҳамда техник топшириқ лойиҳаси доирасида шоҳобчаларни қуришни ташкил қилишингиз сўралади.

Эслатма: 2 та банкомат учун мўлжалланган 24/7-шоҳобчанинг ўртача харажат суммаси 45,0 млн. сўм, 1 та банкомат учун мўлжалланган 24/7-шоҳобчанинг ўртача харажат суммаси 25,0 млн. сўм бўлиши лозим.

Раис ўринбосари

Р.Сулаймонов

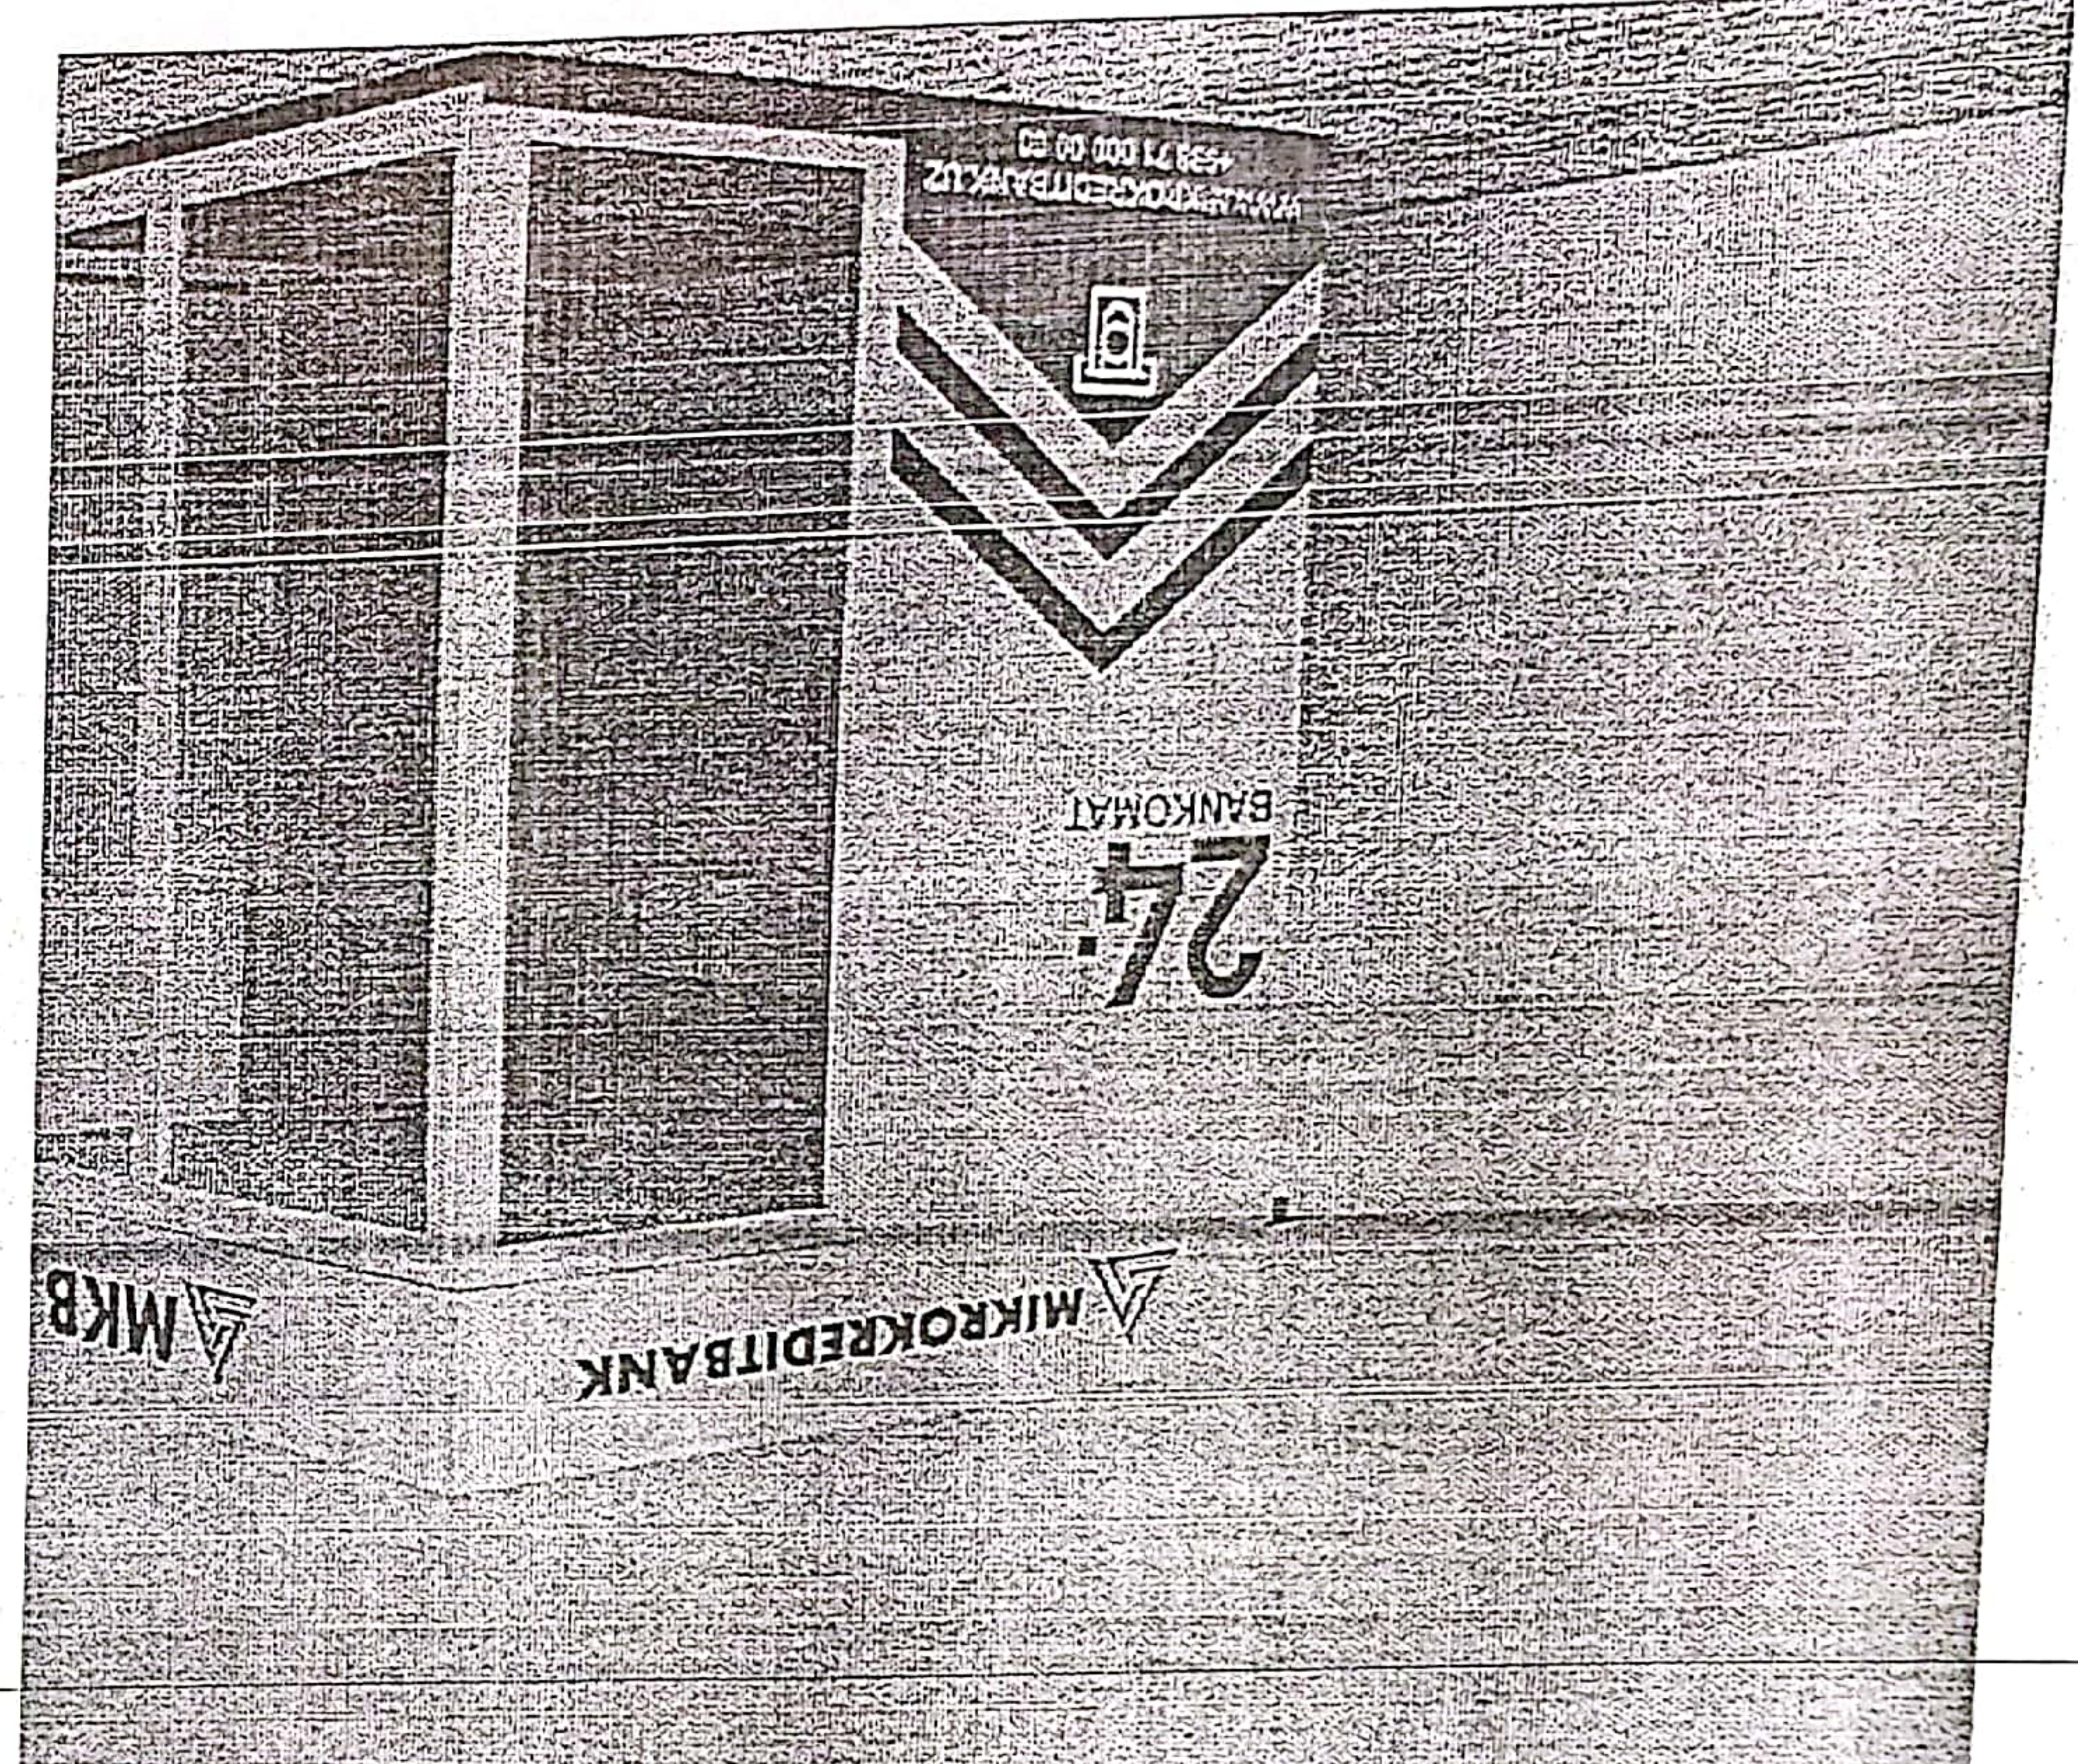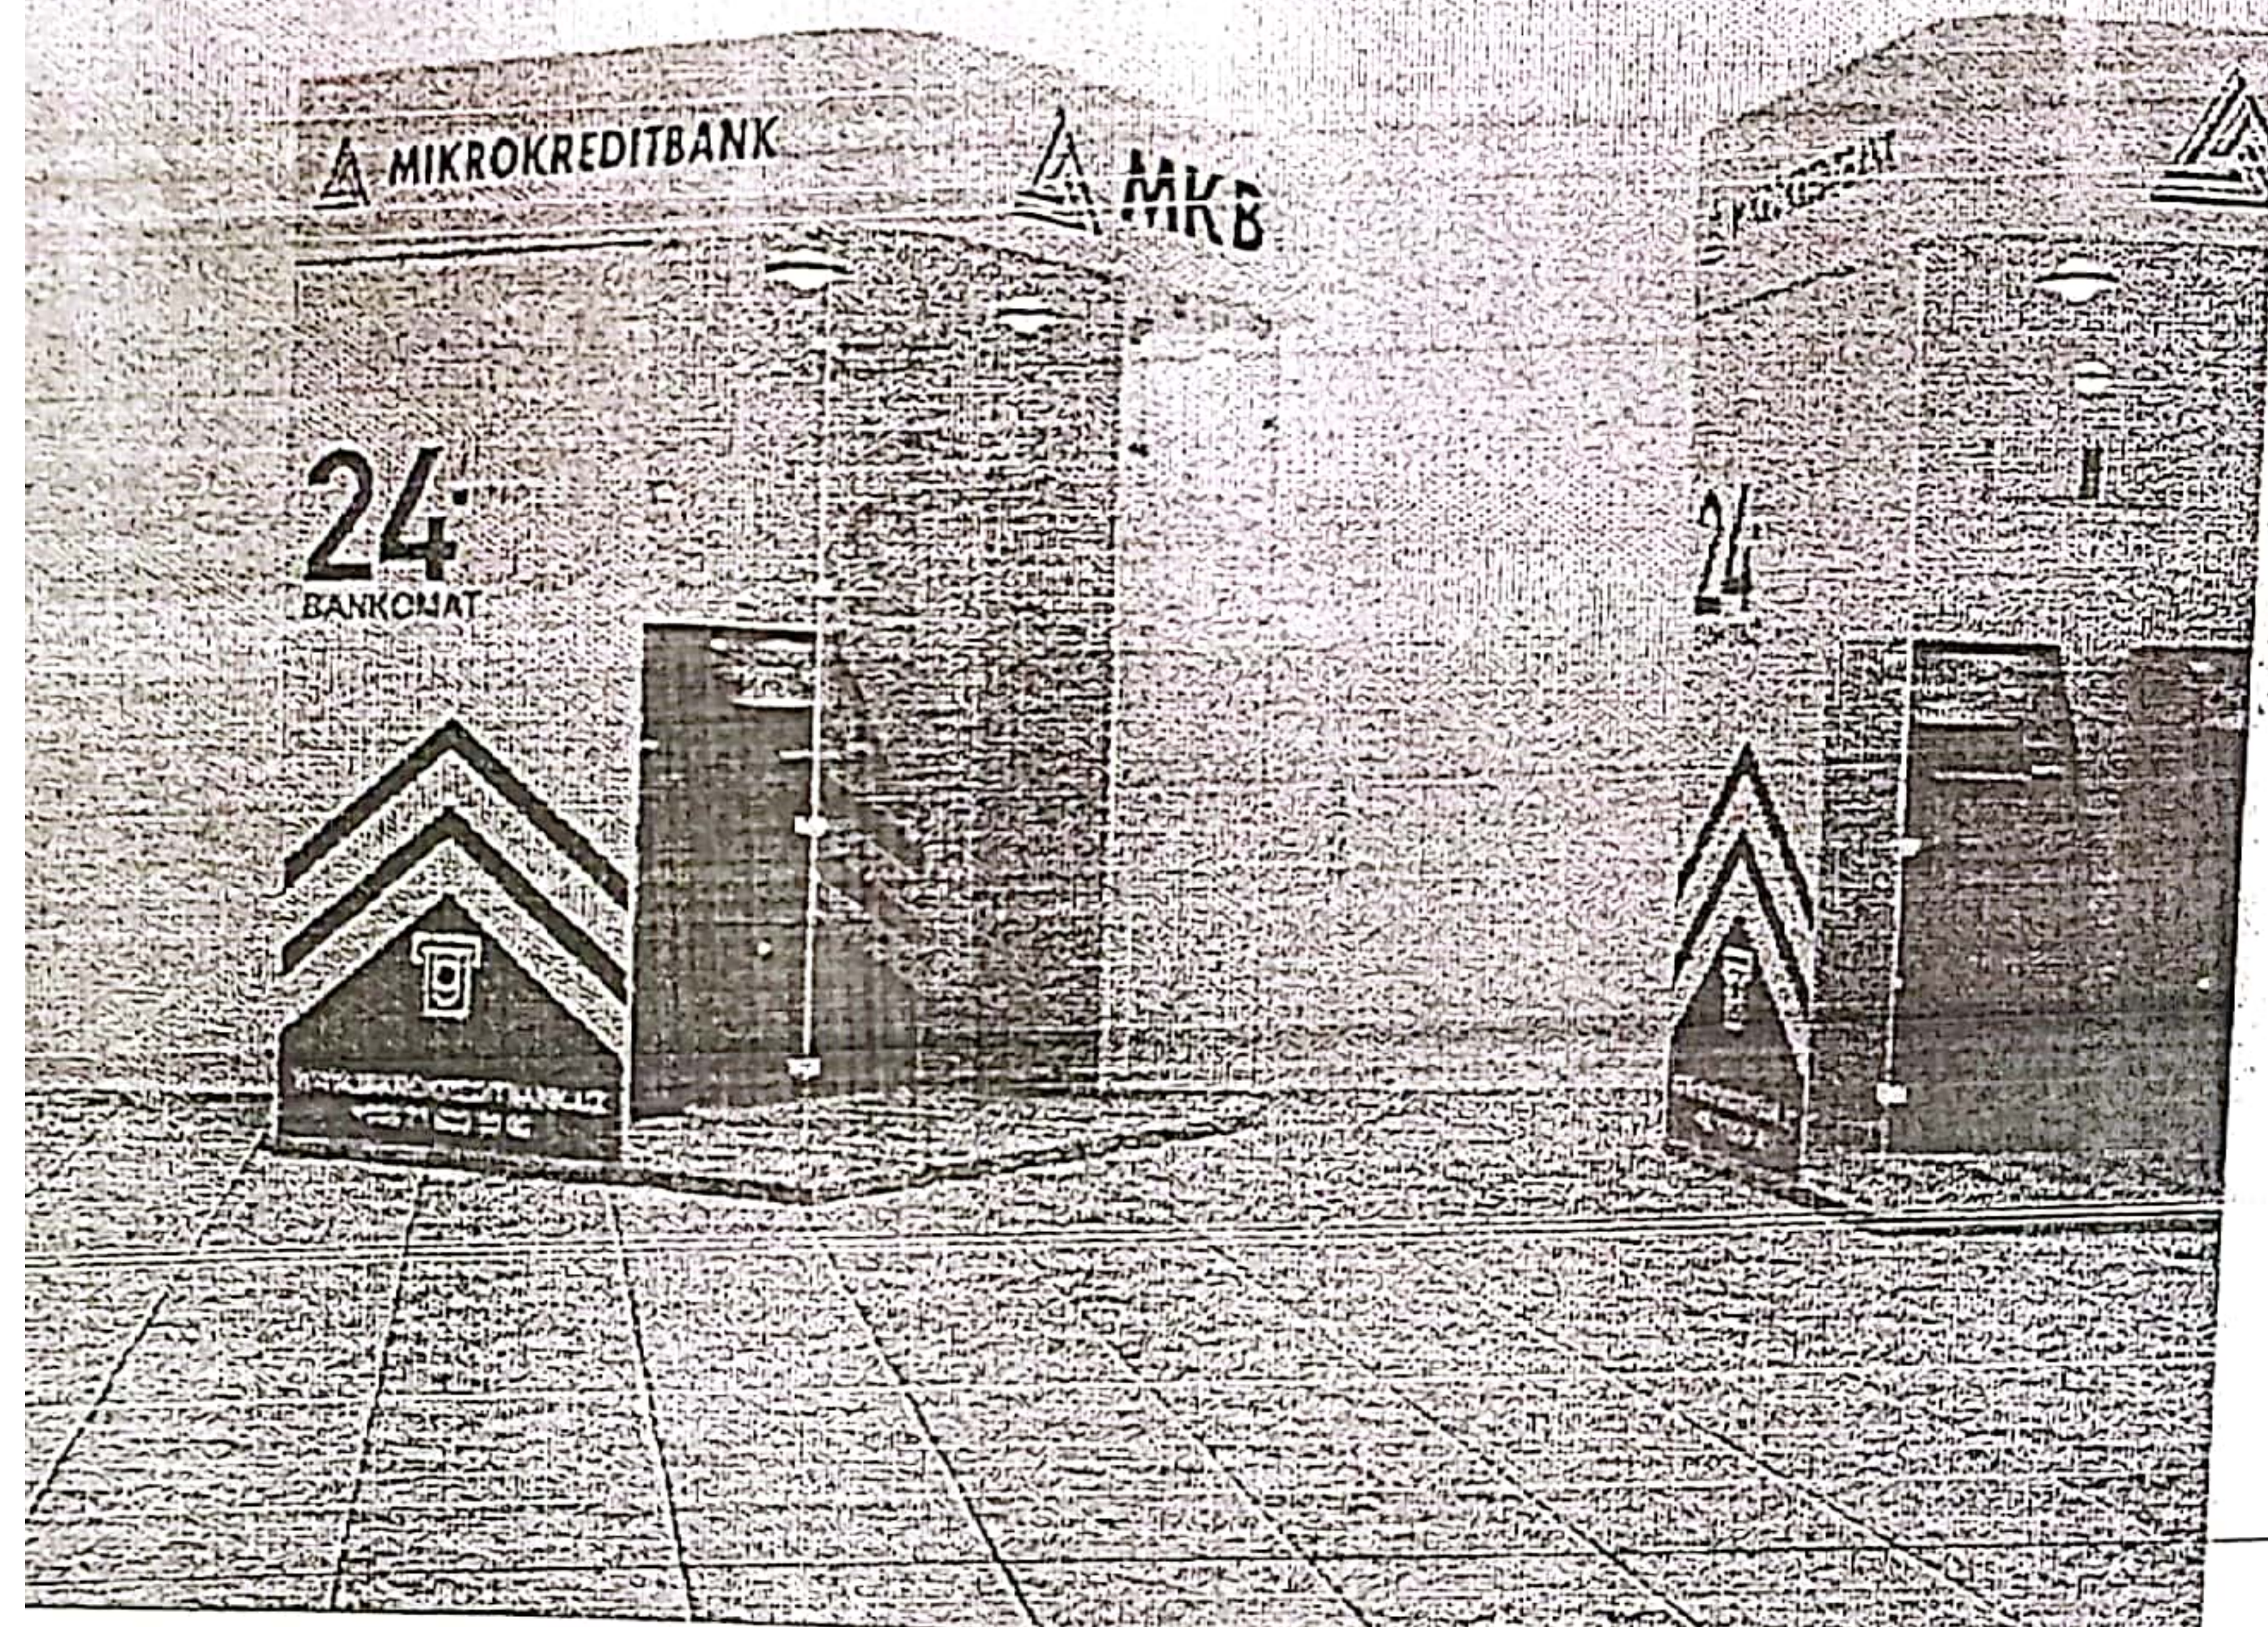

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(для 2 банкомат)

АТМ инфо-киоск:

Размеры: Высота 300см Ширина 220см Объем 220см.

Имеющийся материалы:

- 1) Металлический профиль 5см X 5см толщина стенки 2,2мм -94 метра
- 2) Акрил Respectтолщина 3мм (122см X 244см) -2шт.
- 3) Алюминь композитный панель (122см X 244см) толщина не менее 3мм - 7шт.
- 4) Рефлёрный метал лист (122см X 244см) толщина 4мм -1 лист
- 5) Светодиоды луповые 2.5 Watt (Samsung)-600шт.
- 6) Адаптор 30 ампер 220 на 12v -1шт.
- 7) Покраска: тип краски автокраска и порошковая краска высокого качество
- 8) Фомакс толщина 8мм-1лист.
- 9) Тепло-термо изоляция из минеральной ваты—2 упаковки (6кв.м)
- 10) Уголки из нержавеющей стали 1см X 1см—18 метров
- 11) Алюминиевые рамы с калёным стеклом 10мм
- 12) Дорожные расходы
- 13) Изоляционная гофра.
- 14) Кондиционер 12 й
- 15) Услуга по установки кондиционер
- 16) Камера видео наблюдение 4 мегапикселей.
- 17) Услуга по установки камера видео наблюдение
- 18) Электроприборы (Электрический провод 2.5x1.5, счетчик, лампа, выключатели, розетки, электро-щит)
- 19) Аппликация оракаломORAFOЛплотность 240гр.—10 кв.м.
- 20) Специализируемые крючки для эксплуатации—2шт.
- 21) Профнастил оцинкованный -6,4 кв.м.
- 22) Труба для слива дождя -

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(для 1 банкомат)

АТМ инфо-киоск:

Размеры: Высота 280см Ширина 180 см Объем 180см.

Имеющийся материалы:

- 1) Железный профиль 10см X 10см толщина стенки 5мм -80 метр
- 2) Акрил Respect толщина 5мм (122см X 244см) -4шт.
- 3) Алюминь композитный панель (122см X 244см) толщина не менее 4мм - 6шт.
- 4) Рефлённый метал лист (122см X 244см) толщина 6мм -1 лист
- 5) Светодиоды луповые 1.5 Watt (Samsung)-600шт.
- 6) Адаптор 40 ампер 220 на 12v -3шт.
- 7) Покраска: тип краски автокраска и порошковая краска высокого качество
- 8) Фомакс толщина 8мм-1лист.
- 9) Доставка и установка на указанный место заказчика
- 10) Уголки из нержавеющей стали 1см X 1см – 32 метров
- 11) Стекло от GlassExpro толщина 10мм-4кв.м. Все расходы с поставщиком, в случае обнаружения мелких дефектов, царапин, или некачественный работы: заказчик в праве потребовать замену на качественный товар.
- 12) Кондиционер 9 й
- 13) Услуга по установки кондиционер
- 14) Камера видео наблюдение 4 мегапикселей.
- 15) Услуга по установки камера видео наблюдение
- 16) Прочее расходы (Само резы, силиконовый герметик, провод, клей, электрод, режущие диски, замки и тд.)



«MIKROKREDITBANK»

«Mikrocreditbank» aksiyadorlik-tijorat banki

joint-stock commercial bank «Microcreditbank»

Акционерно-коммерческий банк «Микрокредитбанк»

O'zbekiston Respublikasi

100096, Toshkent sh.,

Lutfiy ko'chasi 14,

Tel.: + 998 (71) 273 28 11,

Faks: + 998 (71) 273 05 90,

E-mail: Office@mikrocreditbank.uz

«16» декабр 2021 й.

Nº 04-30/10378

“Микрокредитбанк” АТБ Қорақалпоғистон Республикаси, барча минтақавий филиаллар раҳбарларига

Маълумки, банк инфратузилмаси, хизматлари оммабоплигини кенгайтириш мақсадида, Венгрия Республикасининг “SPECTRUM” компаниясидан, 300 дона NCR (Cash Out – 150 дона ва Cash In/Cash Out – 150 дона) банкомат харид қилинди ва ҳозирда мазкур ҳамкор томонидан 160 дона банкомат Тошкент шаҳрига етказилди.

Мазкур банкоматларни самарали ишлашини ташкил этиш мақсадида Сиз томонингиздан банкоматлар ҳамда 24/7-шоҳобчалари учун маълум талаб ва уларни жойлаштириш манзиллари тақдим этилган бўлиб, банк Бошқаруви томонидан биринчи босқичда 160 дона банкомат келганлигини ҳисобга олиб, уларни ҳудудларга жойлаштириш тасқимоти қилинди. (1-илова)

Шунингдек, 24/7-шоҳобчаларининг енгил кўчма конструкциядаги дизайни ҳамда техник топшириқ лойиҳаси ишлаб чиқилди. (2-илова)

Юқоридагиларни инобатга олиб, 1-иловада келтирилган банкоматларни тегишли манзилларда жойлаштириш мақсадида 2-иловада келтирилган 24/7-шоҳобчаларининг енгил кўчма конструкциядаги дизайни ҳамда техник топшириқ лойиҳаси доирасида шоҳобчаларни қуришни ташкил қилишингиз сўралади.

Эслатма: 2 та банкомат учун мўлжалланган 24/7-шоҳобчанинг ўртача харажат суммаси 45,0 млн. сўм, 1 та банкомат учун мўлжалланган 24/7-шоҳобчанинг ўртача харажат суммаси 25,0 млн. сўм бўлиши лозим.

Раис ўринбосари

Р.Сулаймонов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(для 1 банкомат)

АТМ инфо-киоск:

Размеры: Высота 280см Ширина 180 см Объем180см.

Имеющийся материалы:

- 1) Железный профиль 10см X 10см толщина стенки 5мм -80 метр
- 2) Акрил Respectтолщина 5мм (122см X 244см) -4шт.
- 3) Алюминь композитный панель (122см X 244см) толщина не менее 4мм - 6шт.
- 4) Рефлёрный метал лист (122см X 244см) толщина 6мм -1 лист
- 5) Светодиоды луповые1.5 Watt (Samsung)-600шт.
- 6) Адаптор 40 ампер 220 на 12v -3шт.
- 7) Покраска: тип краски автокраска и порошковая краска высокого качество
- 8) Фомакс толщина 8мм-1лист.
- 9) Доставка и установка на указанный место заказчика
- 10) Уголки из нержавеющей стали 1см X 1см – 32 метров
- 11) Стекло от GlassExртолщина 10мм-4кв.м. Все расходы с поставщиком, в случае обнаружения мелких дефектов, царапин, или некачественный работы: заказчик в праве потребовать замену на качественный товар.
- 12) Кондиционер 9 й
- 13) Услуга по установки кондиционер
- 14) Камера видео наблюдение 4 мегапикселей.
- 15) Услуга по установки камера видео наблюдение
- 16) Прочее расходы (Само резы, силиконовый герметик, провод, клей, электрод, режущие диски, замки и тд.)