

“Утверждаю”
Управляющие АКБ
“Микрокредитбанк”
Навоинского филиала
Х.Ф.Амонов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Изготовление бутка 1 ячейках банкомат Микрокредитбанк АТБ
Навоинского филиала**

Навои -2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

От 22 декабрь 2021 г.



**На выполнение работ ;
Изготовление бутка 1 ячейках банкомата 1 штука Микрокредитбанк АТБ
Навоинского филиала Учкудукского ЦБУ**



№	Перечень основных требований	Содержание основных требований
1	Заказчик	АКБ» Микрокредитбанка» Навоинского областного филиала . Адрес г.Навоий ул.Навоий 29.Р-с16103700000198001 СТИР: 200007395 МФО 00198 Тел.792237367 E-mail \$00198 @mkb/uz
2	Наименование и цель осуществления услуг	На выполнение работ ; На изготовление бутка 1 ячейках банкомата 1 штука Микрокредитбанк АТБ Навоинского филиала
3	Основания для осуществления услуг	Письмо от 2021 года 16 декабря №04 30/10378 АКБ «Микрокредитбанк» республиканского управление
4	Условия оказания услуг	Работы осуществляются одной порядной организаци все разрешительные документы, в соответствии с нормативными актами законотательства Рес.Узбекистан квалифицированных специалистов
5	Требование к участнику оказываемых услуг	Работы осуществляются одной порядной организаци все разрешительные документы, в соответствии с нормативными актами законотательства Рес.Узбекистан квалифицированных специалистов
6	Срок выполнения работ	В течение 5 дней
7	Требование по сдаче заказчику завершенного услуг	1. Акт выполнение работ. Счет фактура 2. на выполнение работ ; На изготовление бутка банкомата Навоинского филиала
8	Вид работ	Заказчиком техничские задание предлагаеть на 1 листа (материали и оборудование)
9	Ориентировочная стоимость работ	1 шт 25 000 000 сумов
10	Источник финансирование	За счет собственных средств.
11	Организация разработчика	Определяется Конкурсной комиссий «Заказчика»

Составил ;



Д.Аширов

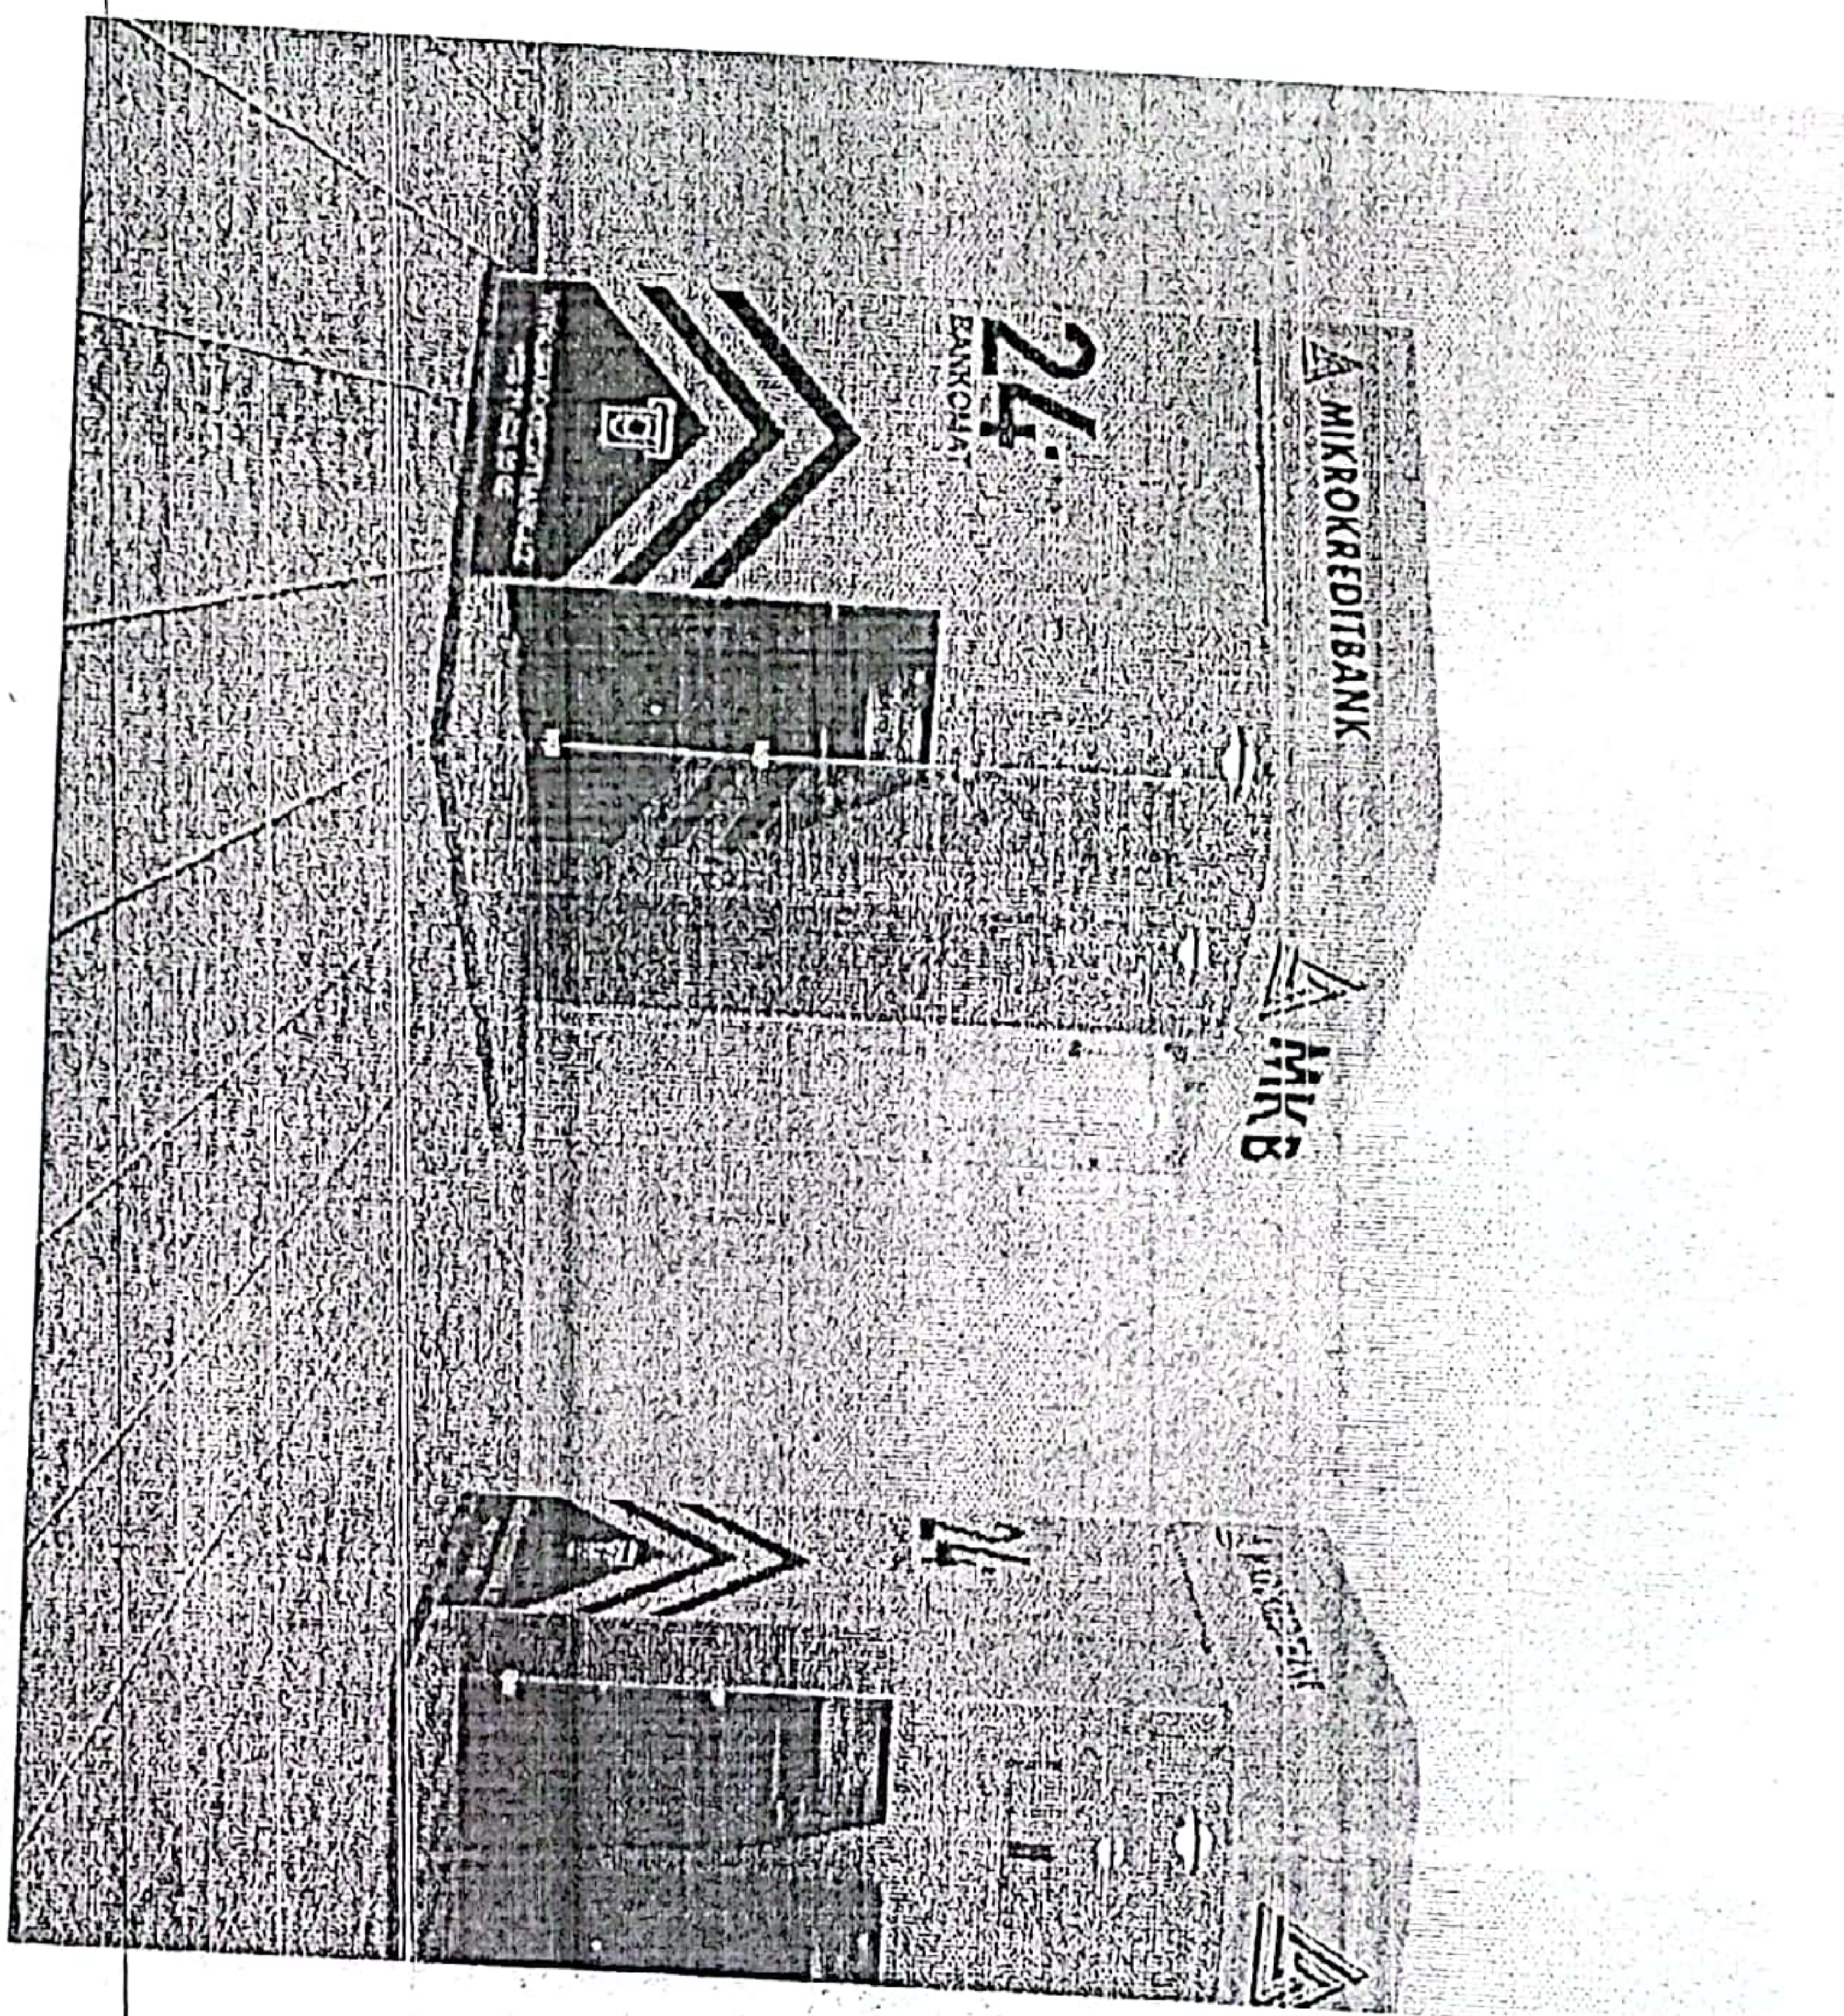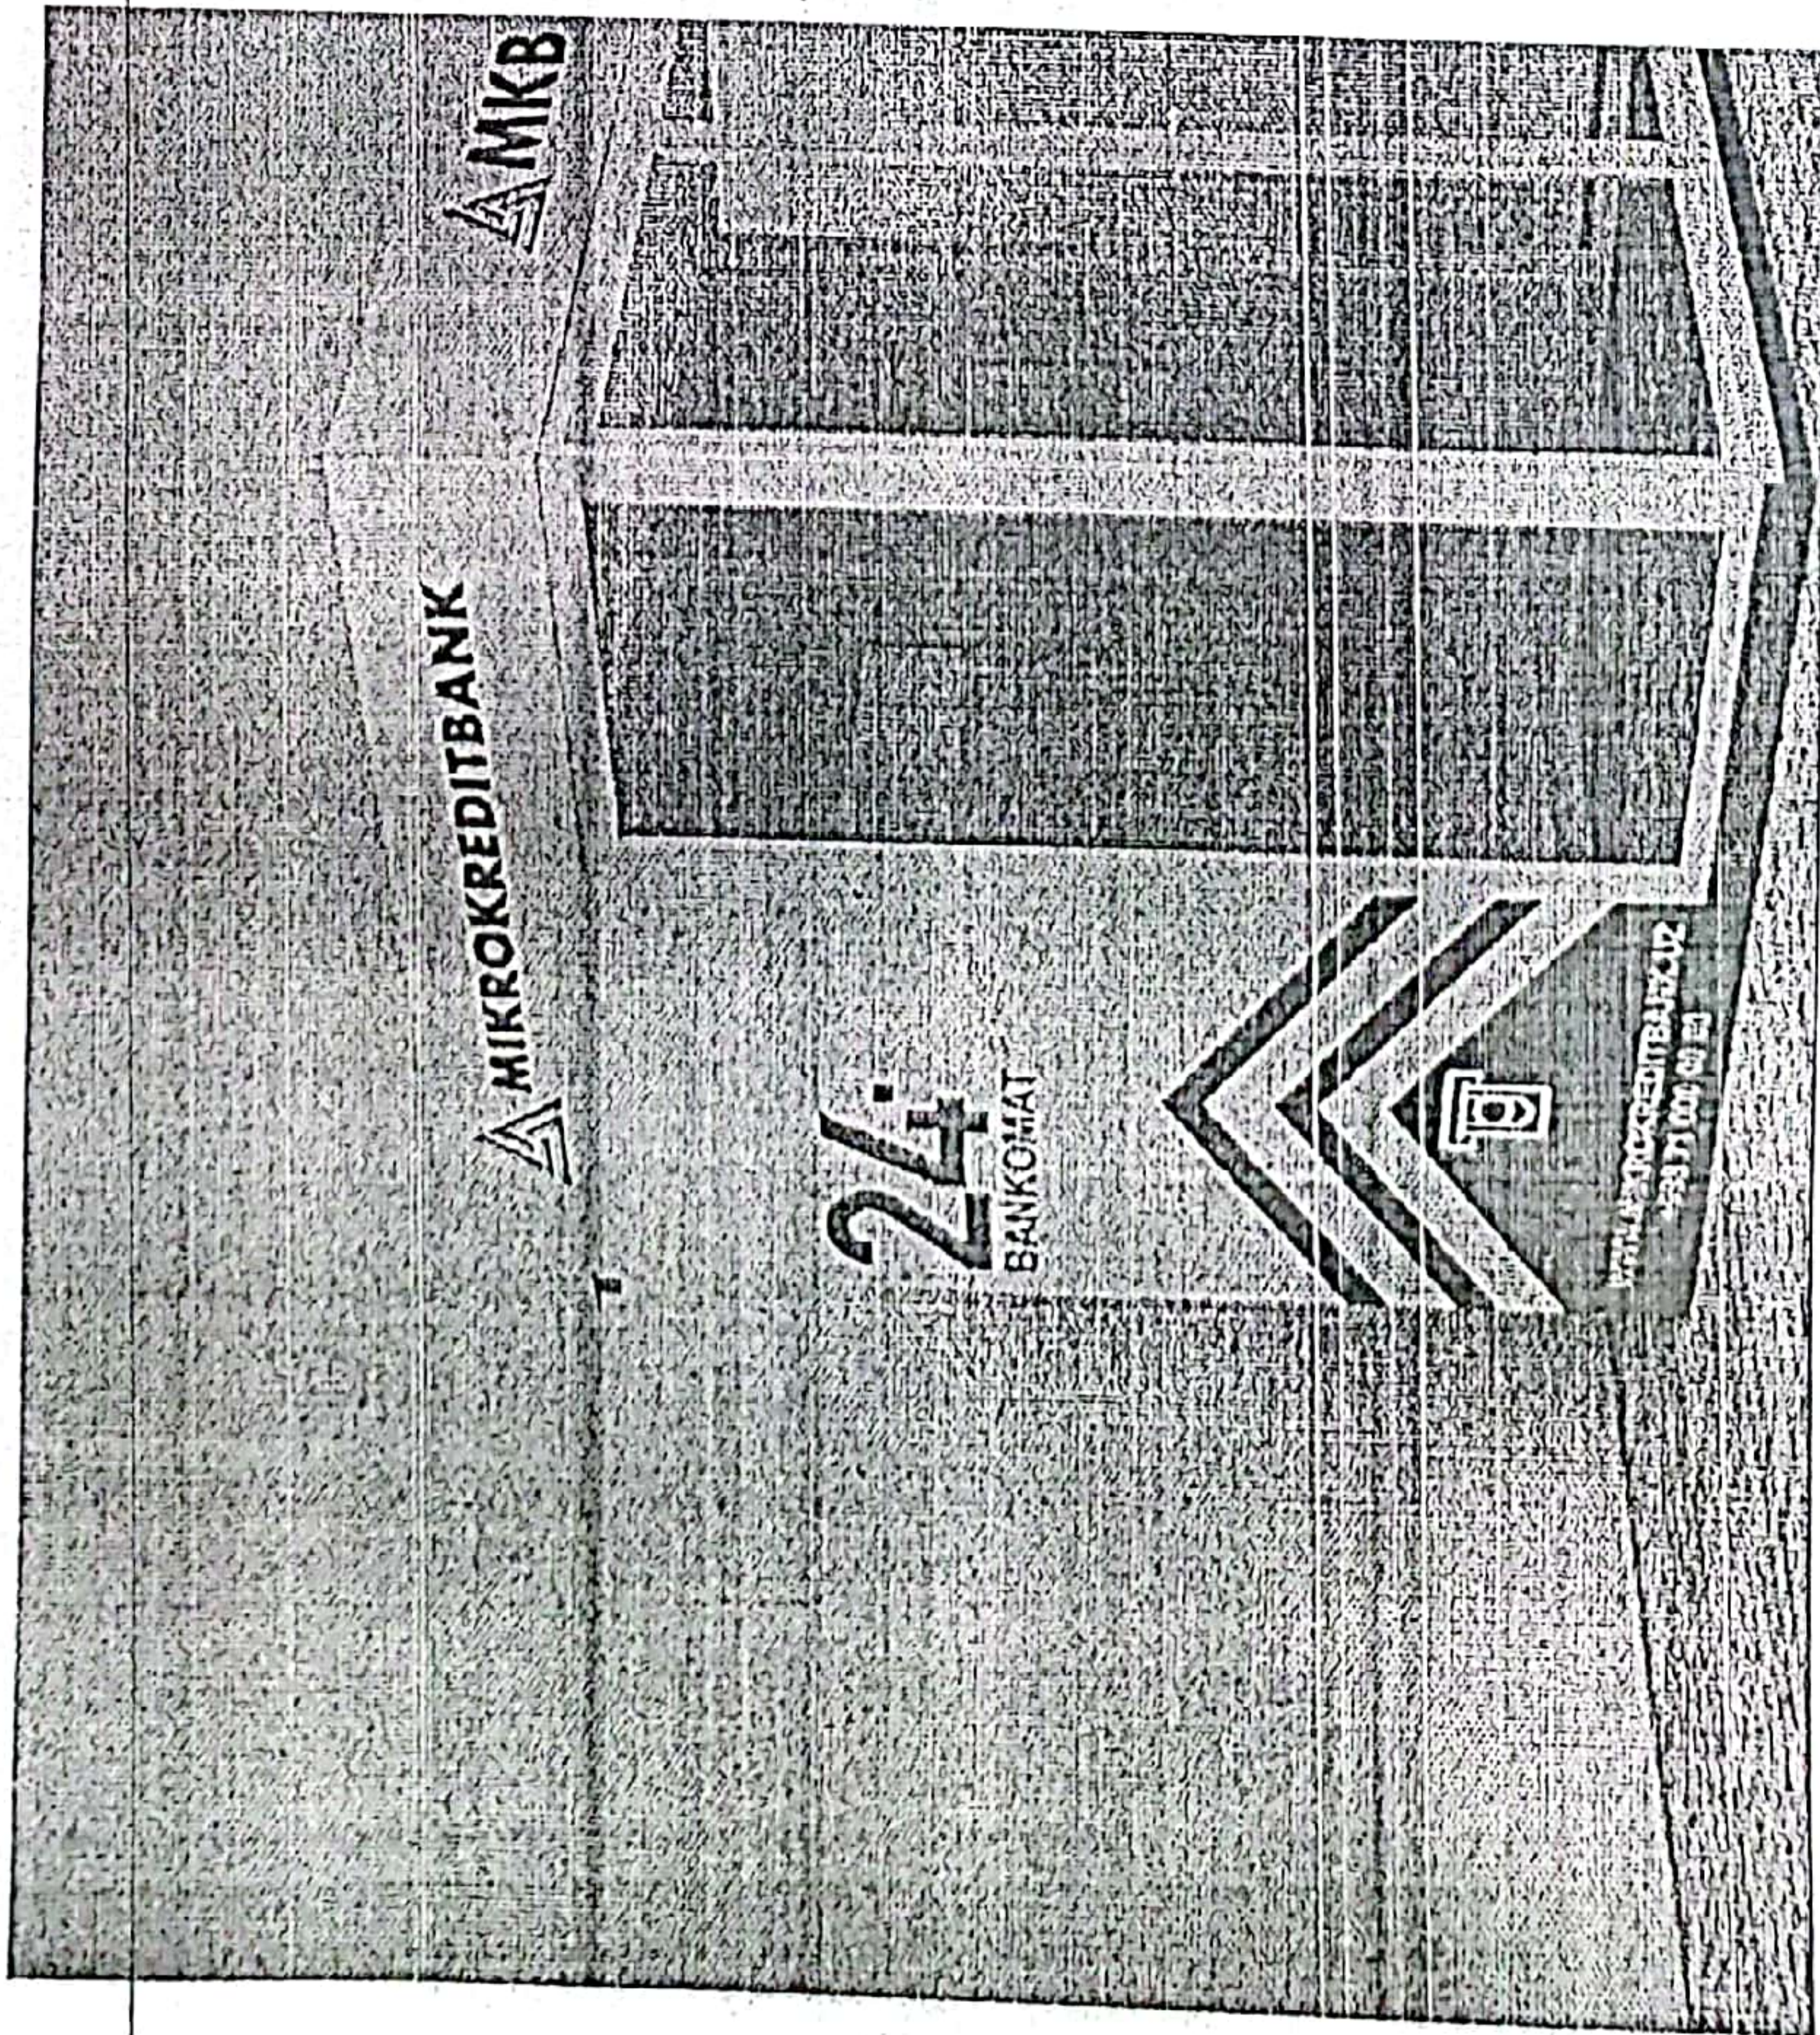

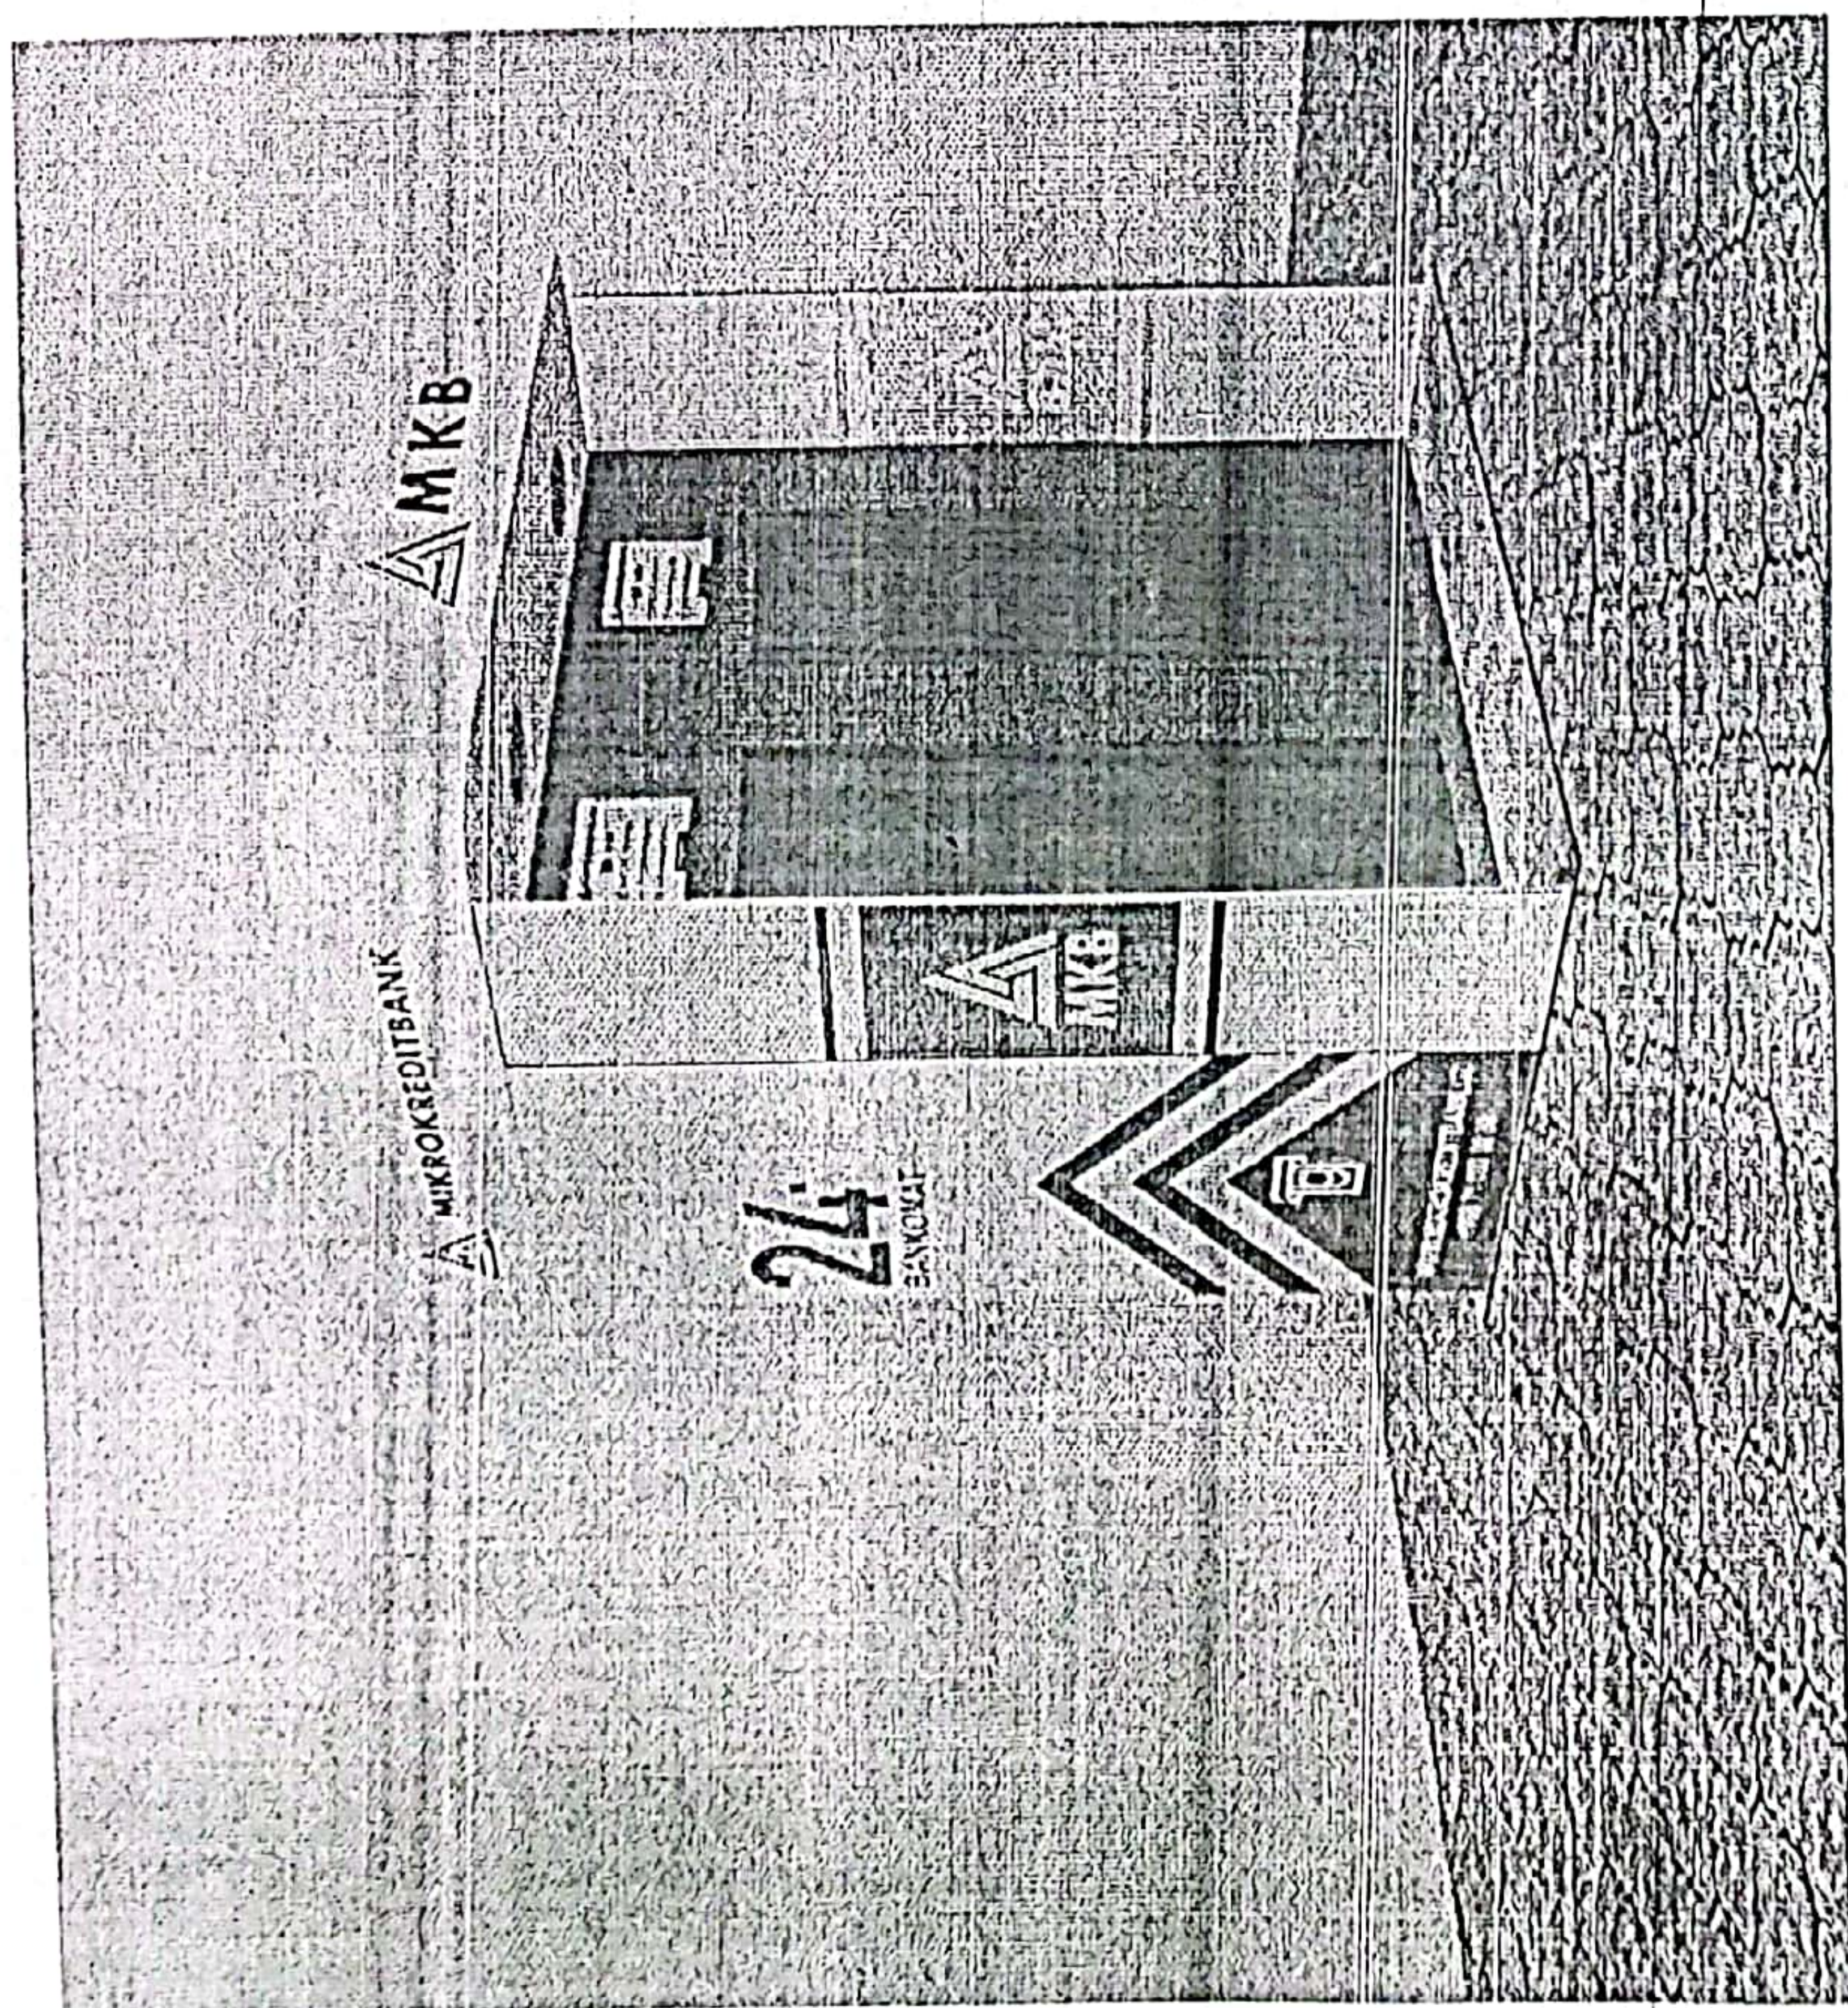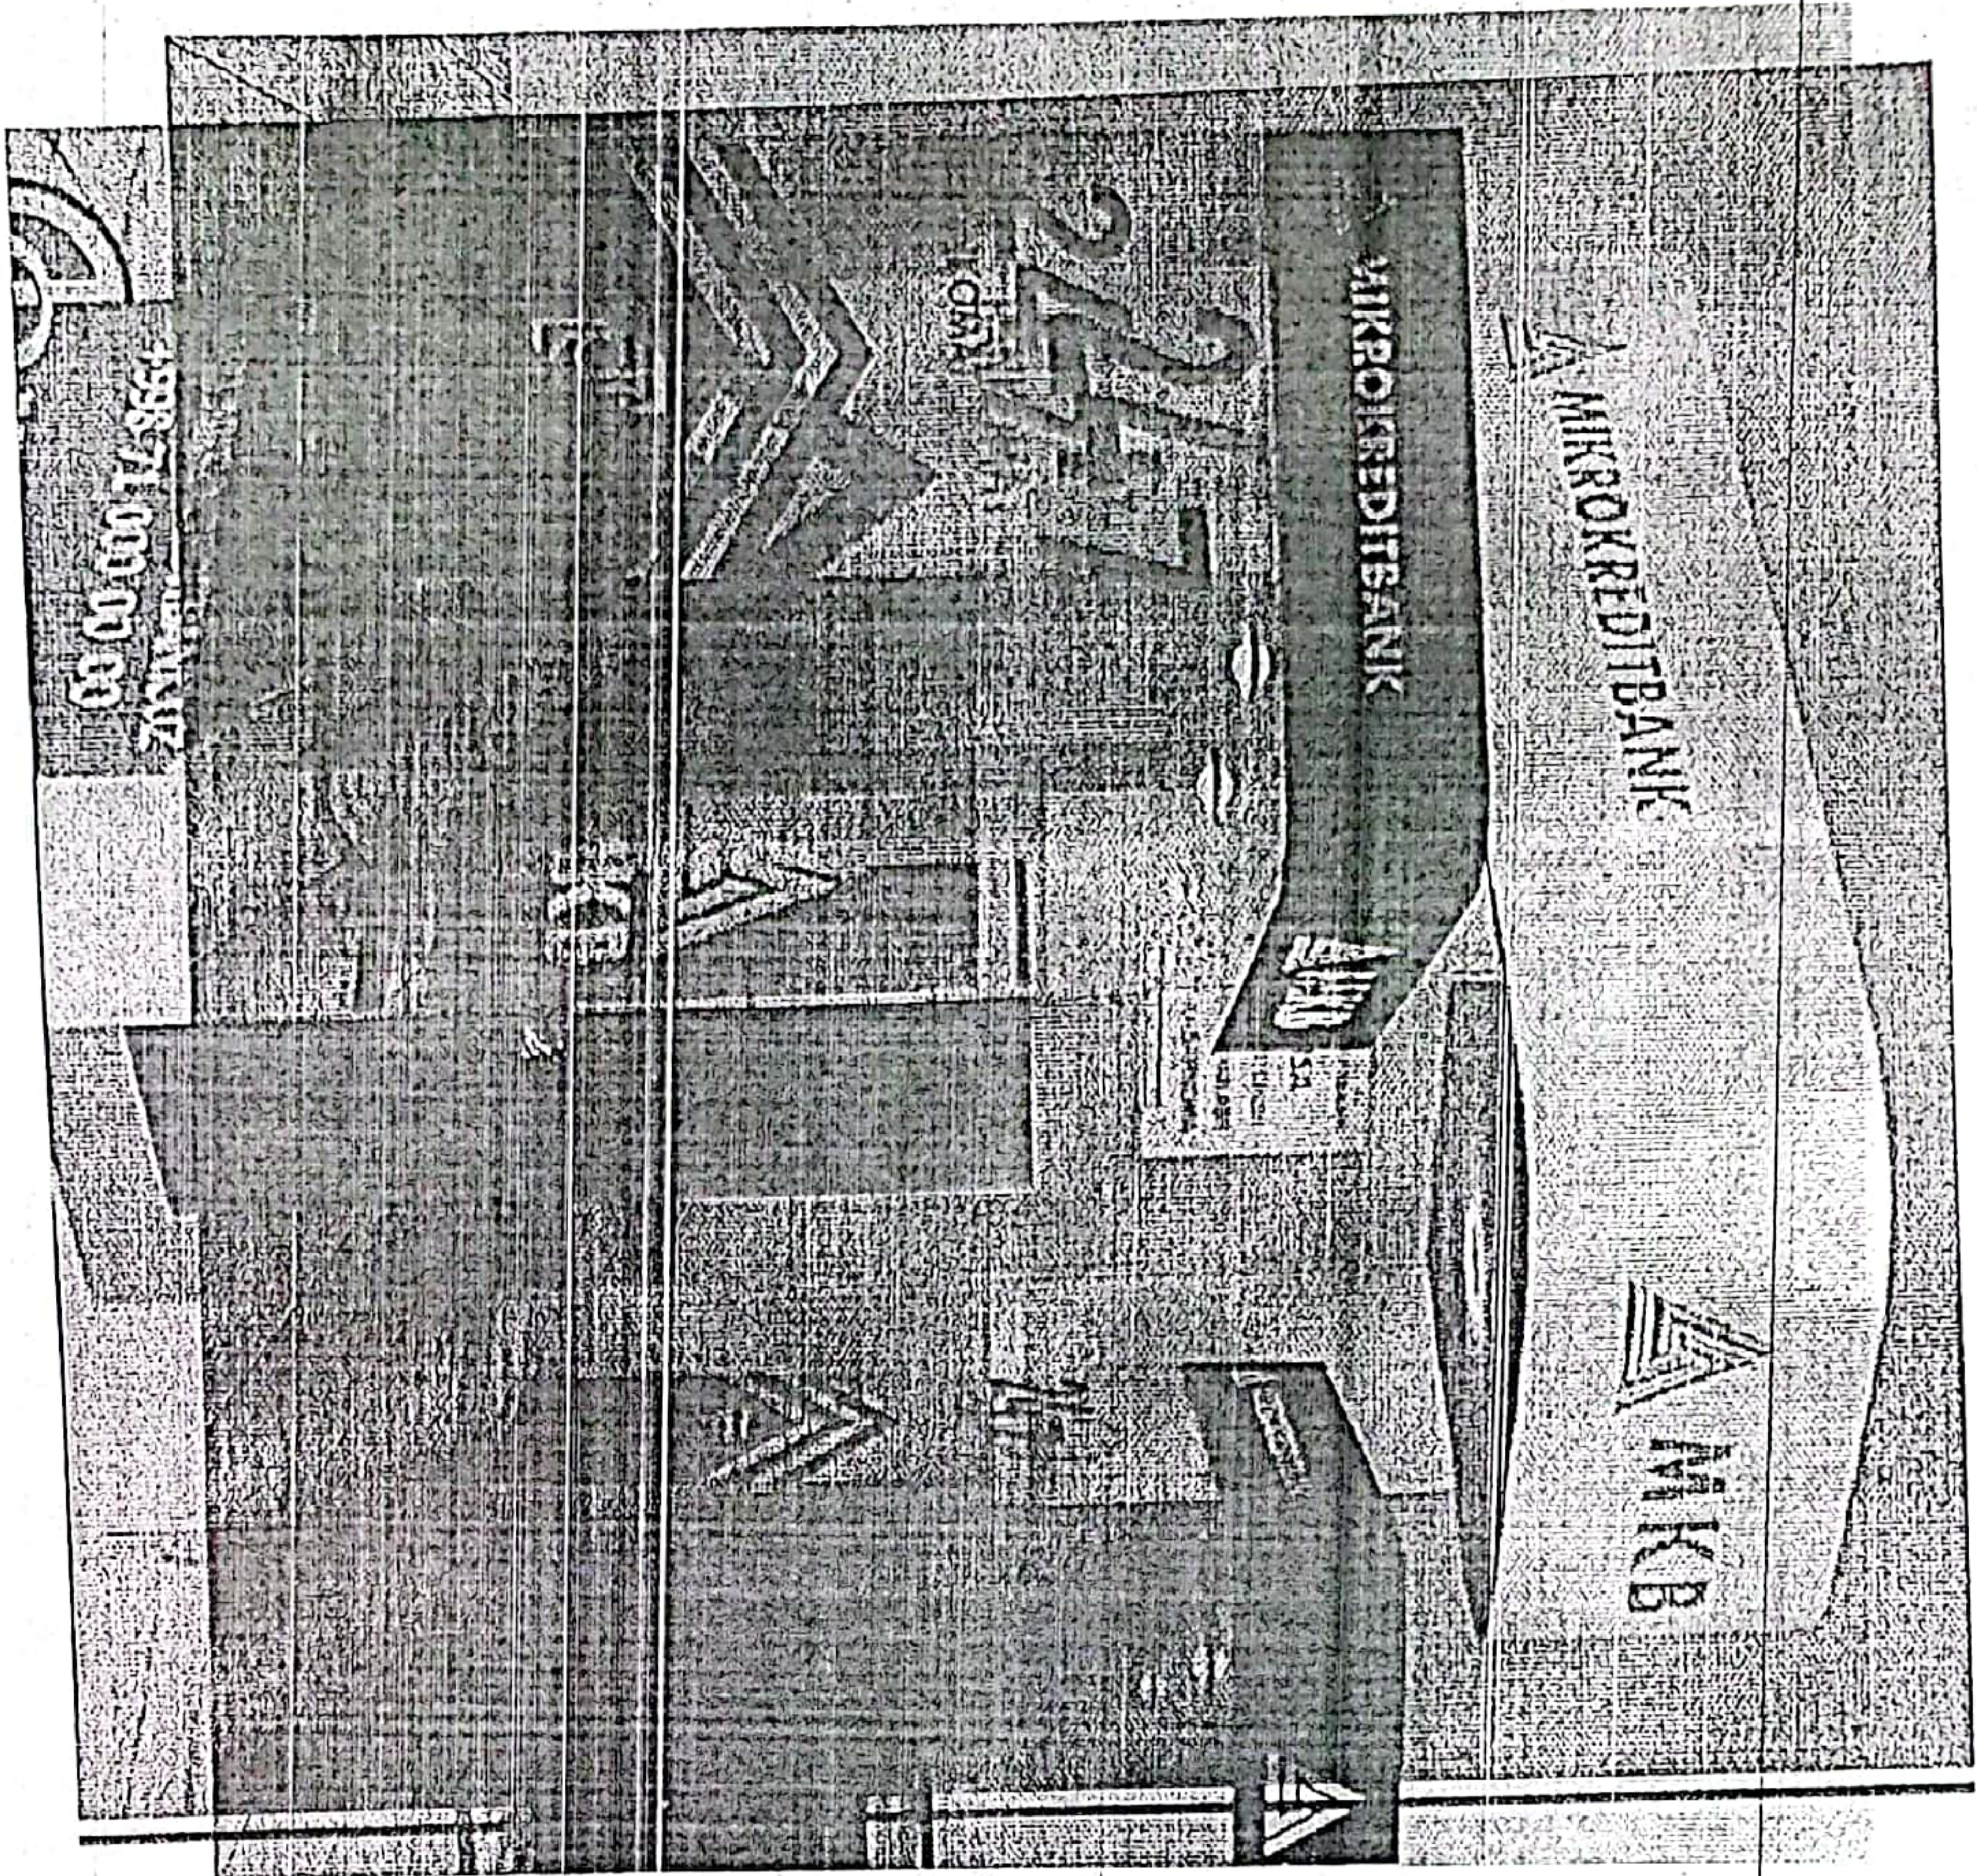

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(для 2 банкомат)

АТМ инфо-киоск:

Размеры: Высота 300см Ширина 220см Объем 220см.

Имеющийся материалы:

- 1) Металлический профиль 5см X 5см толщина стенки 2,2мм -94 метра
- 2) Акрил Resperctтолщина 3мм (122см X 244см) -2шт.
- 3) Алюминь композитный панель (122см X 244см) толщина не менее 3мм - 7шт.
- 4) Рефлёрный метал лист (122см X 244см) толщина 4мм -1 лист
- 5) Светодиоды луповые 2.5 Watt (Samsung)-600шт.
- 6) Адаптор 30 ампер 220 на 12v -1шт.
- 7) Покраска: тип краски автокраска и порошковая краска высокого качество
- 8) Фомакс толщина 8мм-1лист.
- 9) Тепло-термо изоляция из минеральной ваты-2 упаковки (6кв.м)
- 10) Уголки из нержавеющей стали 1см X 1см-18 метров
- 11) Алюминиевые рамы с калёным стеклом 10мм
- 12) Дорожные расходы
- 13) Изоляционная гофра.
- 14) Кондиционер 12 й
- 15) Услуга по установки кондиционер
- 16) Камера видео наблюдение 4 мегапикселей.
- 17) Услуга по установки камера видео наблюдение
- 18) Электроприборы (Электрический провод 2.5x1.5, счетчик, лампа, выключатели, розетки, электро-щит)
- 19) Аппликация оракалом ORAFOL плотность 240гр.-10 кв.м.
- 20) Специализируемые крючки для эксплуатации-2шт.
- 21) Профнастил оцинкованный -6,4 кв.м.
- 22) Труба для слива дождя -

23) ПВХ 4мм.—1 лист.

24) Брусковые рейки табрико 4х3см -48 метра.

25) Декоративный пластик-21 кв.м.

26) Прочее расходы (Само резы, силиконовый герметик, провод, клей, электрод, режущие диски, замки и тд.)