



«28» 12 2021й

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


На выполнения работ:

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА КОНКУРСОВ

Данный раздел включает в себя специальные положения, касающиеся предмета конкурса, и дополняющие информацию или требования, приведенные в других разделах конкурсной документации

№	Наименование раздела	Пояснения к разделам
1	Заказчик:	« ФАРГОНА ТЙФУК »
2	Предмет конкурса:	Фаргона-Водил йўналишидаги чизиши сурилиши муносабати билан Қирғизистон Республикаси дудудидаги 1.3 км узунликдаги янги автомобил йўлини куриш в течение 2021
3	Номер конкурса:	№
4	Адрес и контакты Заказчика:	г. Фергана тел
5	Контактное лицо:	Ведущий специалист по капитальному строителству,
6	Объявление о конкурсе опубликовано:	Специальный информационный портал: www.etender.uzex.uz
7	Для участие в конкурсе допускаются участники	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
8	Лицензируемые виды работ	Требуется .устав.свидетельства о регистрации
9	Сроки обращения участников за разъяснениями к конкурсной документации	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного предложения
10	Срок действую конкурсного предложения:	не менее 10 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
11	Прием конкурсных предложени	Предложения принимаются с момента

		опубликования на сайте
12	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляется	В электронном виде
13	Размер обеспечения исполнения договора	1% от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
14	Предельная цена заказчика:	570 705 740 сум
15	Язык конкурса:	Русский
16	Источник финансирования	Небюджетные средства
17	Валюта договора	Узбекский сумм



ООО "Йул-Лойиха Бюроси"

Республика Узбекистан, город Ташкент
проспект Мустакиллик, 68а, 100000
Тел. (+988 71) 237 38 55,
факс: (+988 71) 237 36 69

**«Фаргона-Водил» йўналишидаги чегара чизиғи сурилиши
муносабати билан Қирғизистон Республикаси ҳудудида
1.3 км узунликдаги янги автомобил йўлини куриш**

Смета хужжатлари

Филиал бошлиғи:

Филиал бошлик уринбосари:

Лойиха бош муҳандиси:

Смета буйича мутахассис:



Т.Абдуллаев

А.Содиқов


Ах.Содиқов

Х.Рахимов

Тошкент ш. - 2021 й.



“QO'QON YO'L LOYIHA” МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

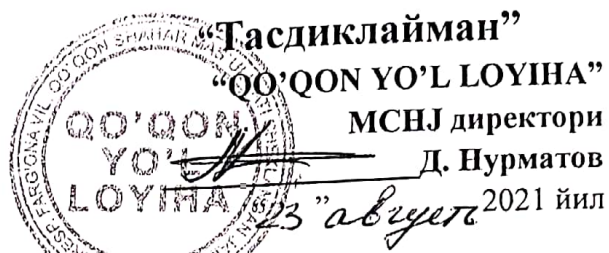

Гувоҳнома №КЛЭ-000078 23.06.2020 йил
амал қилиш муддати - 23.06.2025 йилгача

ЕКСПЕРТ ХУЛОСА №1772/21

**“Фаргона-Водил” йуналишидаги чегара чизиги сурилиши муносабати билан
Киргизистон Республикаси ҳудудида 1,3 км узунликдаги янги автомобиль
йулини қуриш ишчи лойихаси:**

Буюртмачи:

«Фаргона минтакавий йулларга буюртмачи хизмати»
Давлат Унитар Корхонаси

Лойихачи ташкилот:

«Йул-лойиха Бюроси» МЧЖ Фаргона вилояти
филиали
Лицензия № АЛ 001288. Берилган вақти 20.07.2020й

Лойиха бош муҳандиси:

Содиқов А

Лойиха чиқарилган сана :

2021 йил

Молиялаштириш манбаи:

Республика бюджети маблағлари

Бош пудратчи:

Фаргона ТЙХУК

1. Лойихалаш учун асос

1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 5 апрелдаги № Ф-5647 сонли фармойиши

1.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 28 июндаги фармойиши

1.3. Фаргона вилояти хокимининг уринбосари томонидан тасдиқланган “Фаргона вилояти ҳудудидаги автомобиль йулларини қуриш ва реконструкция қилиш ишларининг 2021 йил учун манзилли руйхати”

1.4. «Фаргона Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУКнинг 2021 йил 03 июлдаги № 94-сонли хати

2. Экспертизага такдим этилган ҳужжатлар

2.1. “Фаргона-Водил” йуналишидаги чегара чизиги сурилиши муносабати билан Киргизистон Республикаси ҳудудида 1,3 км узунликдаги янги автомобиль йулини куриш ишчи лойихаси (Тушинтирув ёзуви, «Фаргона Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУКнинг 2021 йил 03 июлдаги № 94-сонли хати, “Фаргона вилояти ҳудудидаги автомобиль йулларини куриш ва реконструкция қилиш ишларининг 2021 йил учун манзилли руйхати”, ишчи чизмалар, кайдномалар, локал ва ресурс смета ҳужжатлари)

2.2. “QO’QON YO’L LOYIHA” МЧЖ томонидан бажарилган “Геологик-муҳандислик кидирув хулосаси”.

2.2. “Фаргона вилояти АЙХББ” ва “Фаргона МЙБХ” ДУК раҳбарлари томонидан тасдиқланган “Лойиха-смета ҳужжатларининг бошлангич нархларини шакллантиришда куллаш учун ишчиларнинг иш хақи, пудратчининг бошқа харажатлари, машина ва механизмлар нархи, курилиш материалларнинг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ККСсиз) тузилган нархларни келишув баённомаси”

Лойиха ечимининг киска мазмуни

3.1. “Фаргона-Водил” йуналишидаги чегара чизиги сурилиши муносабати билан Киргизистон Республикаси ҳудудида 1,3 км узунликдаги янги автомобиль йулини куриш лойиха-смета ҳужжатлари «Фаргона Минтакавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУКнинг 2021 йил 03 июлдаги № 94-сонли хатига ва “Кукон йул лойиха” МЧЖ томонидан бажарилган тапогеодезик улчов ишлари ва муҳандислик геологик кидирув хулосасига асосан «Йул-лойиха Бюроси» МЧЖ Фаргона вилояти филиали томонидан ишлаб чиқилган.

Янги курилиш объектининг лойиха-смета ҳужжатлари ШНК 2.05.02-07 «Автомобиль йуллари» асосида лойихаланган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг фармойишига асосан “Фаргона-Водил” йуналишида чегара чизиги сурилиши муносабати билан Киргизистон Республикаси ҳудудида янги автомобиль йули куриш лойихаланган. Лойихавий йулнинг узунлиги 1,24 км. Тоифаси –V. Ер кутармаси кенглиги-8,0м. Катнов қисми кенглиги-4,5м. Йул ёқаси (обочинь) кенглиги-2x1,75м. Реълефи-тоғли.

Бош режага асосан йулнинг буйлама чизиги утказилган ва шу асосида тупрок кутармасини куриш, сунъий иншоотлар куриш ва йул тушамаси куриш иш ҳажмлари ҳисобланган. Иш ҳажмларини бажариш учун ресурс ва локал смета ҳужжатлари ҳисобланган.

Курилиш ишлари Ўзбекистон Республикаси бюджет маблағлари ҳисобидан, Ўзбекистон Республикаси курилиш ташкилоти томонидан бажарилади.

Ишлаб чиқилган смета ҳужжатларида буюртмачи томонидан такдим этилган нархларни келишув баённомасига асосан ШНК 4.01.16-09 «Курилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари»ни 4.4; 6.4 бандларига мувофиқ объектнинг бошлангич нархлари ҳисобланган.

4. Лойихани келишилганлиги тўғрисида ҳужжатлар

4.1. Лойиха қуйидагилар ташкилотлар томонидан куриб чиқилган ва келишилган:

Бош режа Узбекистон Республикаси Кадастр агентлигининг Давлат кадастрлари палатаси, ДХХ ЧК 9114 харбий қисми, Фаргона вилояти автомобиль йуллари бош бошқармаси, «Фаргона Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК, Фаргона тумани хокимлиги билан келишилган ва Фаргона вилояти хокимининг уринбосари томонидан тасдиқланган. (Бош режа чизгисида)

Намунавий кундаланг кесими «Фаргона Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК раҳбари билан келишилган. (Намунавий кундаланг кесими чизгисида)

Йулга ташиладиган ашёлар, ярим тайёр маҳсулотларни ташиш усуллари ва манзиллари «Фаргона Минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК вакили билан келишилган. («Йулга ташиладиган ашёлар, ярим тайёр маҳсулотларни ташиш усуллари ва олиш манбалари» кайдномасида)

5. Смета қисми

5.1. Лойиха-смета ҳужжатлари «Капитал қурилишда иқтисодий ислохатлар ва нархларни шакллантириш Маркази томонидан ишлаб чиқилган ва Узбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш Қумитасининг 2007 йил 28 декабрь 129-сонли буйруғи билан тасдиқланган Методик тавсиялар», Марказлаштирилган капитал қўйилмалар ҳисобига руёбга чиқарилаётган инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йилдаги 261-сонли қарори ва ШНК 4.01.16-09 «Қурилиш баҳосини шартномавий жорий нархда аниқлаш қоидалари»га асосан ишлаб чиқилган.

5.2. Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил 22 январдаги 15-сонли қарорига мувофиқ 4-илова, II-боб 8-банд ва ШНК 1.03.06-13 да «Давлат экспертизасига тақдим этиладиган шаҳарсозлик ҳужжатларининг сифати учун жавобгарлик буюртмачига (дастлабки маълумотларни лойиҳалаштириш жараёнида тақдим этилган дастлабки маълумотларнинг ишончлиги буйича) ва ишлаб чиқувчига (қабул қилинган лойиҳа қарорлари буйича) юқлатилади.

5.3. Объектнинг жорий нархдаги бошланғич нархи ККС билан (Буюртмачининг харажатлари билан) – **13 433 876,383** минг сумни ташкил этган.

6. Экспертиза мулоҳазалари ва тақлифлари

- 6.1. «АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т» қиймати чиқариб ташлансин.
- 6.2. «АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л» 1 маш.соат қиймати 264651,6,00 сум урнига 220543,0 сум ҳисоблансин.
- 6.3. «АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т» қиймати чиқариб ташлансин.
- 6.4. «АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т» 1 маш.соат қиймати 143437,08 сум урнига 119530,9 сум ҳисоблансин.
- 6.5. «КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т» 1 маш.соат қиймати 161576,40 сум урнига 134647,0 сум ҳисоблансин.
- 6.6. «КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т» 1 маш.соат қиймати 161576,40 сум урнига 147025,0 сум ҳисоблансин.

РАСЧЁТ

стартовой стоимости строительства в текущих ценах по объекту:
 “Фаргона - Водил” йўналишидаги чегара чизиши сурилиши муносабати билан
 Киргизистон Республикаси худудида 1.3 км узунликдаги янги автомобил йўлини
 куриш

№ п.п	Наименование затраты	Стоимость в текущих ценах(сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	346 670 073
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МАТЕРИАЛЫ	46 659 292
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	5 799 622
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	5 397 760
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сумм/ч.)	390 856
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	554 868
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	4 819 429
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12% от соновной зар, платы)	578 331
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	402 526 748
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	69 556 622
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	472 083 371
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта- Постановление КМР. Узб,от 20.12.1999 г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	472 083 371
12	НДС 15%	70 812 506
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	542 895 876
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	27 809 864
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	13 226 176
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос. Каб. Мин. Р. Уз. От 30.05.2013 г №150	165 824
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (2,5 % от итогов прямых затрат)	14 417 864
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	570 705 740

Примечание: Количество и качество материалов полученных от разработки: сборных ж/б изделия, металл конструкции, оприходуется комиссией на месте по акту и стоимость возвращаемых материалов определяется заказником комиссионно по рыночной стоимости за вычетом износа, согласно ШНК 4.01.16-09г

Республикаси Давлат архитектура ва курилиш Кумитаси томонидан 2009 йил 30 июн №83-сонли буйруги билан тасдиқланган ШНҚ 4.01.16-09 «Курилиш баҳосини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари» ни 4.4 бандига асосан буюртмачи қабул қилади.

7.2. Эксперт хулосаси тавсиявий характерга эга. Курсатилган нархни танлов савдолари учун қабул қилиш тугрисида буюртмачи қарор қабул қилади.

Эксперт: А. Норматова А. Норматова

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	Наименование работ	Е.И.	Количество
1	2	3	4
I. ОБЩИЕ ДАННЫЕ			
1	Категория дороги	категория	V
2	Протяженность участка дорог	км	1,231
4	Ширина земляного полотна	м	8,0
5	Ширина проезжей части:	м	4,5
6	Ширина обочина	м	2 x 1,75
11	Область расположения дороги	Республика Киргизстан	
12	Район расположения дороги	Кадамджайский район	
13	Рельеф местности	Горный	
	Заказчик-		
II. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			
1	Разбивка основных осей трассы с закреплением углов поворота и главных точек кривых	км	1,231
A)	II. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ		
1	Устройство металлических труб d-1620 мм 1 местах	места/пм /тн	1 / 22,5 / 13,56
2	Устройство металлических труб d-1220 мм 3 местах	места/пм /тн	3 / 36,4 / 8,83
III. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			
1	Земляное полотно по новому направлению дороги		
	Рыхление грунта V-группы с гидромолотом	м ²	63724
	Разработка грунта II-группы с перемещением бульдозером 96 Л/С до 50 м из выемки в насыпь	м ³	3038
	Разработка грунта II группы с погрузкой автосамосвала и транспортировкой 1 км в насыпь емк. ковша 0,65м ³ из выемки в насыпь V=2.71 тн/м ³	м ³ / тн	3109 / 8425
	Разработка грунта II группы с погрузкой автосамосвала и транспортировкой 1 км в насыпь емк. ковша 0,65м ³ из выемки в присыпной обочине V=2.71 тн/м ³	м ³ / тн	799 / 2165
	Разработка грунта II группы с погрузкой автосамосвала и транспортировкой 1 км в насыпь емк. ковша 0,65м ³ из выемки в насыпь кювета V=2.71 тн/м ³	м ³ / тн	77 / 209
	Разработка грунта II группы с погрузкой автосамосвала и транспортировкой 18 км в насыпь емк. ковша 0,65м ³ из выемки в отвал V=2.71 тн/м ³	м ³ / тн	56214 / 152340
	Разработка грунта II группы с погрузкой автосамосвала и транспортировкой 18 км в насыпь емк. ковша 0,65м ³ из кювета в отвал V=2.71 тн/м ³	м ³ / тн	487 / 1320
	Уплотнение грунта II-группы пневмококками с поливом водой при толщине каждого слоя 30 см по 6 проходах по одному следу	м ³	7023
	Планировка откосов насыпи земляного полотна в грунтах II группы механизированным способом	м ²	1962
	Планировка откосов выемок и откосов кювета в грунтах II группы механизированным способом	м ²	15250
	Планировка дна кюветов в грунтах II группы механизированным	м ²	2034

	способом		
IV. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА			
а) проезжей части нового направление			
1	Устройство основания из ГПС толщиной 24 см ГОСТ 25607-09 С-4, однослойная	м ² /м ³	5871 / 1747
	Розлив битума из расчета 0.5 л/м ² на поверхности	м ² /тн	2475 / 1,24
	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей типа Б. марки I. h = 5 см ГОСТ 9128-13	м ² тн	2475 299
б) на обочинах			
2	Укрепление обочин из ГПС h=5 см ГОСТ 25607-09 С-4, однослойная	м ² м ³	1953 121
б) на существующей проезжей части			
1	Розлив битума из расчета 0.2 л/м ² на поверхности	м ² /тн	3300 / 0,66
2	Устройство выравнивающего слоя из горячего пористого крупнозернистого, а/бетона марки I. Когда рабочая отметка h>4 см. ГОСТ 9128-13	м ² тн	3300 556
3	Розлив битума из расчета 0.2 л/м ² на поверхности	м ² /тн	3300 / 0,66
4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей типа Б. марки I. h = 5 см ГОСТ 9128-13	м ² тн	3300 399
Средняя дальность возки материалов			
1	А/б и бетонные смеси, битум и щебень из Миндонобод АБЦ	км	18,0
2	Песок, раствор и из Миндонобод АБЦ	км	18,0
3	ГПС для основания из карьера Миндонобод V=1,82т/м ³	км	18,0
4	Металлические трубы из завода г. Ташкент	км	323,0
5	Мусора свалка	км	18,0
6	База (Миндонобод АБЦ)	км	8,0
7	Бетона, цемент из Фаргона ТБЦ	км	25,0

Составил:



Содиков А.