


РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА.

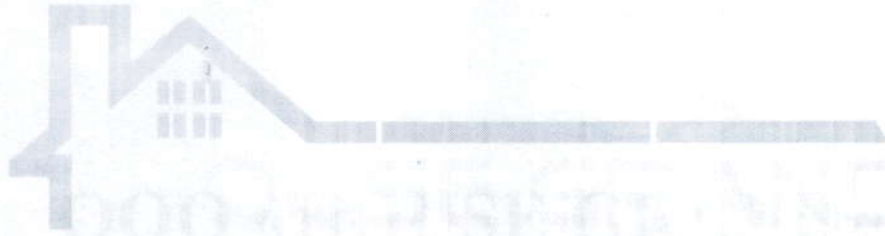

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КНИГА-1

По объекту: ШАРОФ РАШИДОВ ТУМАНИ "ЯНГИОБОД"
МФЙ ХУДУДИДАГИ №18 СОНЛИ МАКТАБГАЧА
ТАЪЛИМ МУАССАСАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

г.Джизак-2021 год.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН МИНИСТЕРСТВО
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА.

ООО «HOUSE GRAND»

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

По объекту: ШАРОФ РАШИДОВ ТУМАНИ "ЯНГИОБОД"
МФЙ ХУДУДИДАГИ №18 СОНЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ
МУАССАСАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

Председатель:

Ганиев А.

Составил:

Рузиев А.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЕДОМОСТЬ

ШАРОФ РАШИДОВ ТУМАНИ "ЯНГИОБОД" МФЙ ХУДУДИДАГИ №18 СОНЛИ
МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	ВСЕГО
1	Затраты труда строителей	чел/час	487,00
2	Зарплата	сум	6 353 787
3	Эксплуатация машин и механизмов	сум	2 777 936
4	Материалы изделия и конструкции	сум	42 923 744
5	Оборудование, мебель, инвентарь	сум	0
6	Провода	сум	0
7	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	2 146 187
8	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	0
9	Автотранспортные расходы от ПРОВОДА 1,5%	сум	0
10	Итого прямых затрат	сум	54 201 654
11	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58 %	сум	10 070 667
12	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	64 272 322
13	Затраты на страхование строительных объектов - 0,32%	сум	205 671
14	Итого	сум	64 477 993
15	НДС 15%	сум	9 671 699
16	ВСЕГО с учетом НДС	сум	74 149 692

ДИРЕКТОР ООО "HOUSE GRAND"

ГИП:

СОСТАВИЛ:



ГАНИЕВ А.

АБДУЛАКИМОВ Х.

РУЗИЕВ А.

**ШАРОФ РАШИДОВ ТУМАНИ "ЯНГИБОД" МФЙ ХУДУДИДАГИ №18 СОНЛИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ
МУАССАСАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
РАЗДЕЛ ГП

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	486,9954	13 046,9136	6 353 787
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			6 353 787
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,8156	0	0
3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,0031	0	0
4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,2549	0	0
5	403	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	0,67068	0	0
6	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,5579	655	1 675
7	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИА ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	7,5996	76 681	582 745
8	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,359084	0	0
9	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	3,3375	3 164	10 560
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13,9908	0	0
11	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,277536	18 892	5 243
12	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,01978	916	18
13	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,2018	862	13 104
14	2206	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,088968	851	76
15	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	2,5579	29 654	75 852
16	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,7476	54 548	40 780
17	2506	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,106404	54 548	5 804
18	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,077616	1 176	91
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			2 777 936
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
19	6318	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 М-150 ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	2,346	521 000	1 222 266
20	4219	ВОДА	М3	116,2208	0	0
21	11291	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	40,8	138 900	5 667 120
22	13124	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 10-40 ММ	М3	4,6672	78 000	364 042
23	13125	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	10,1033	78 000	788 057
24	13126	ЩЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 70-120 ММ	М3	53,8272	78 000	4 198 522
25	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,0286	45 000	1 287
26	24662	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	1,96	0	0
27	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000753	9 500 000	7 154
28	30679	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	2,7341	95 000	259 740
29	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ 65 ММ	ШТ	15,68	900	14 112
30	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	4,0477	3 000	12 143
31	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,001753	11 500 000	20 160
32	35516	РОГОЖА	М2	1,725	3 000	5 175
33	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,03738	3 500 000	130 830
34	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,0161	3 500 000	56 350
35	36082	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	М3	0,00987	3 100 000	30 597
36	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,12816	3 500 000	448 560
37	40353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	М3	43,5744	542 000	23 617 325
38	44629	ТКАНЬ МЕЩОЧНАЯ	10М2	5,874	50 000	293 700
39	49049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	21,36	138 900	2 966 904

1	2	3	4	5	6	7
40	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	M3	0,026	78 000	2 028
41	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	M3	0,0234	78 000	1 825
42	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	0,26	78 000	20 280
43	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	M2	1,4973	75 000	112 298
44	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,05488	22 000	1 207
45	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,4704	35 000	16 464
46	СЦЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	M2	3,92	680 000	2 665 600
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			42 923 744

СОСТАВИЛ

РУЗНЕВ А.

**ШАРОФ РАШИДОВ ТУМАНИ "ЯНГНОБОД" МФЙ ХУДУДИДАГИ №18 СОН.ШИ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШИ.**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

РАЗДЕЛ III

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ					
1	E51-003-01	ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛЯ В ЗДАНИИ ПОДСЫПКОЙ ГРУНТА	100М3	0,0210	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	474	9,954
1.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,00042
1.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,003	0,000063
1.4	36082	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	M3	0,47	0,00987
2	E4701-001-02	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100М2	5,3400	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	10,2	54,468
3	E2704-009-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАННИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ШЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	0,5340	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	39,8	21,2532
3.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	3,4	1,8156
3.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3	1,602
3.4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	1,2549
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	3,9	2,0826
3.6	9219	ВОДА	M3	30	16,02
3.7	13124	ШЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 10-40 ММ	M3	10	5,34
3.8	13125	ШЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	22,7	12,1218
3.9	13126	ШЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 70-120 ММ	M3	121	64,614
4	E2704-009-03 К=2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ 27-04-009-01, 27-04-009-02	1000М2	-0,5340	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,24	-0,66216
4.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,66	-0,88644
4.3	13124	ШЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 10-40 ММ	M3	1,26	-0,67284
4.4	13125	ШЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 40-70 ММ	M3	3,78	-2,0185
4.5	13126	ШЕБЕНЬ ИЗВЕСТНЯКОВЫЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 600 ФРАКЦИИ 70-120 ММ	M3	20,2	-10,7868
5	E2706-002-17 ДОП. 12 МНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ/8СМ	1000М2	0,5340	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	302	161,268
5.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,88	1,5379
5.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	18,71	9,9911
5.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,14	0,60876
5.5	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	6,25	3,3375
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	22,3	11,9082
5.7	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	18,71	9,9911
5.8	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	3,2	1,7088
5.9	9219	ВОДА	M3	178	95,052
5.10	30659	ЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	12,2	6,5148
5.11	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	7,58	4,0477
5.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,19	0,10146
5.13	36180	ПЕЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД БЕРЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,24	0,12816
5.14	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	M3	204	108,936
5.15	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	11	5,874
5.16	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	40	21,36
6	E2706-002-18 ДОП. 12 МНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=13	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000М2	-0,5340	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,6	-33,9624
6.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	13,92	-7,4333
6.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,6	-0,3204
6.4	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ-Ч	13,92	-7,4333
6.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,8	-0,9612
6.6	30659	ЦИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	7,08	-3,7807
6.7	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,12	-0,06408
6.8	41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ М-200 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	M3	122,4	-65,3616
РАЗДЕЛ 2. ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ					
7	E0002-058-02	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУНТА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0256	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	280	7,168
8	E1000-002-04 МНИСТРОЙ РУЗ N 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,2600	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,5	0,65

1	2	3	4	5	6
8.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,09	0,0234
8.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,46	0,1196
8.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,93	0,2418
8.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0,039
8.6	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	0,0286
8.7	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	0,026
8.8	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	0,09	0,0234
8.9	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1	0,26
9	E0601-001-13 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100М3	0,0230	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	598,26	13,76
9.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,27	0,00621
9.3	405	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ-Ч	29,16	0,67068
9.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,74	0,01702
9.5	1571	ПЕЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,86	0,01978
9.6	2500	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,08	0,02484
9.7	6518	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 М-150 ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	102	2,346
9.8	9219	ВОДА	М3	0,424	0,009752
9.9	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,03	0,00069
9.10	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,0762	0,001753
9.11	35516	РОДОЖА	М2	75	1,725
9.12	36081	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,7	0,0161
9.13	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	М2	65,1	1,4973
10	E1101-002-01 МНИСТРОЙ Р5 305.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	34,0000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,3	78,2
10.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,08	2,72
10.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	0,22	7,48
10.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,44	14,96
10.5	9219	ВОДА	М3	0,15	5,1
10.6	15205	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	40,8
11	025701-001-03	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (КАЧЕ. III) БЕЗ МЕХАНИЗМОВ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 0,1	ШТ.	5,0000	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,9	104,5
12	025701-001-04	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (КАЧЕ. III) БЕЗ МЕХАНИЗМОВ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 0,5	ШТ.	3,0000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22	66
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ					
13	E56-009-07 ДОП. 8	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: А.НОМИННЕВЫХ	100 ШТ	0,0100	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	127,34	1,2734
13.2	2254	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84	0,0384
14	E1001-037- 02.ДОП. 11 ГОСАРХИТЕК СТРОЙ РУЗ ИР. № 429 ОТ 15.12.17 г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО А.НОМИННЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100М2	0,0392	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	79,73	3,1254
14.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,053704
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	7,08	0,277536
14.4	2254	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	1,29	0,050568
14.5	2500	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	2,07	0,081144
14.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,98	0,077616
14.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	50	1,96
14.8	31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ Д1 65 ММ	ШТ	400	15,68
14.9	36853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,05488
14.10	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	12	0,4704
15	СЕНА	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ А.НОМИННЕВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	3,9200	

Итого по локальной ресурсной ведомости:

СОСТАВИЛ

РУЗИЕВ А.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

" " 2021г.

г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика _____
от подрядчика _____ произвели осмотр на предмет определения объемов работ на _____ и установили,
что необходимо произвести нижеследующие работы:

Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани "Янгиобод" МФЙ худудидаги №18 сонли мактабгача таълим муассасасини жорий таъмирлаш

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
1	ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ: ПОДСЫПКОЙ ГРУНТА	100M3	0,0210
2	ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ВРУЧНУЮ	100M2	5,3400
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ ОДНОСЛОЙНЫХ (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 10СМ)	1000M2	0,5340
4	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ 27-04-009-01, 27-04-009-02	1000M2	-0,5340
5	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ (ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 8СМ)	1000M2	0,5340
6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	-0,5340
РАЗДЕЛ 2. ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ			
7	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	0,0256
8	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	M3	0,2600
9	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,0230
10	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	M3	34,0000
11	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (КАЧЕЛИ) БЕЗ МЕХАНИЗМОВ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 0,1	ШТ.	5,0000
12	МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ (КАЧЕЛИ) БЕЗ МЕХАНИЗМОВ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА Т 0,5	ШТ.	3,0000
РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ			
13	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ ВРУЧНУЮ В ОТКОСАХ: АЛЮМИНИЕВЫХ	100 ШТ	0,0100
14	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100M2	0,0392
15	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	M2	3,9200

**"SHAFFOF XUJJATLAR
EKSPERTIZASI" MCHJ**


Ўзбекистон Республикаси. Жizzакх
шаҳри.

А.Навоий кучаси 4-уй.

e-mail: SHaffof.ekspertiza @list.ru,

MFO:01152, INN: 308 378 797

P/C 2020 8000 3053 7317 0001



**"SHAFFOF XUJJATLAR
EKSPERTIZASI" MCHJ**

2. A/Navoiy str. Jizzakh.. Republic
Of Uzbekistan.

e-mail: SHaffof.ekspertiza @list.ru,

MFO:01166, INN: 308 378 797

P/C 2020 8000 3053 7317 0001

ОБЩЕСТВО С ОРГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Shaffof xujjatlar ekspirtiza» Республика Узбекистан.
г.Джизак, ул. А.Навоий, 2. e-mail: SHaffof.ekspertiza @list.ru, MFO:01152, INN: 308 378 797 P/C 2020 8000 3053 7317 0001

№ 002/2022
«05» январ 2022 йил.

«ТАСДИКЛАЙМАН»
«Shaffof Xujjatlar ekspertizasi»

МЧЖ директори
Файзийев И.



ЙИГМА ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ

**ШАРОФ РАШИДОВ ТУМАНИ "ЯНГИОБОД" МФЙ ХУДУДИДАГИ №18 СОНЛИ
МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

ЭКСПЕРТИЗАГА БУЮРТМАЧИ.

"HOUSE GRAND" МЧЖ

ЛОЙИХА ТАШКИЛОТИ.

**"HOUSE GRAND" МЧЖ
(АЛ-000131 30.07.2019 йил)**

МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

Давлат маблағлари.

ҚУРУВЧИ

ЭРКИН ТАНЛОВ.

1.ЛОЙИХАЛАШ УЧУН АСОС:

1.1 Тасдиқланган "Нуксоний далолатнома".

2.ЭКСПЕРТИЗА КЎРИГИГА ТАҚДИМ ҚИЛИНГАН ХУЖЖАТЛАР:

2.1. Тасдиқланган "Нуксоний далолатнома";

2.2. Смета хужжатлари;

2.3. Смета хужжатлари, иш ҳажми ҳисоби жадвали;

3.ЛОЙИХА ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ҚИСКАЧА МАЗМУНИ:

3.1. Ишчи лойиҳа смета хужжатлари буюртмачи томонидан тақдим қилинган лойиҳа тошпириги бўйича ҳисоб китоблари асосида ишлаб чиқилган.

Буюртмачи ва лойиҳачи ташкилот мутахассислари томонидан юқорида номи кайд этилган объект бўйича жойда ўрганилиб чиқилган ва тегишли равишда хужжатлар расмийлаштирилган.

3.2. Ресурс сметалари ишлаб чиқилган, бажарилган ишлар ҳажми ҳисобланган.

4.ЛОЙИХА ХУЖЖАТЛАРИНИ КЕЛИШИШИ:

4.1.Ишчи лойиҳага тегишли хужжатлар буюртмачи томонидан келишилган, ўрнатилган тартибга кўра расмийлаштирилган ва тасдиқланган.

**5.ЭКСПЕРТИЗА ТАКЛИФЛАРИ ВА ТАЛАБЛАРИ
ҚУРИЛИШНИНГ ЛОЙИХА БЎЙИЧА ТАВСИЯВИЙ НАРХИ:**

5.1. Ишчи лойиҳа экспертизага буюртмачининг эътирозларисиз тақдим қилинди.



5.2. Объектнинг қурилиш нархи "Qurilish iqtisodiyoti instituti" МЧЖ томонидан ишлаб чиқилаётган жорий нархдаги каталоглар (III квартал 2021-йил), амалдаги (ҳақиқий) нархларни ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган ва экспертизага тақдим қилинган. Буюртмачи томонидан смета қиймати ҚҚС билан бирга ҳисоблаганда **76 418,491 минг сўм** тақдим этилган.

6. ИШ ТУРЛАРИ ВА ҲАЖМЛАРИ
ҚАЙДНОМАСИНИ АНИҚЛАШ АСОСЛАРИНИ БАҲОЛАШ:

6.1. Лойиха смета ҳужжатлари, ресурс сметалари, амалдаги қурилиш меъёрлари ва коидалари асосида ҳисобланган.

7. ХУЛОСА:

7.1. Экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда "Шароф Рашидов тумани "Янгиобод" МФЙ ҳудудидаги №18 сонли мактабгача таълим муассасасини жорий таъмирлаш" нуқсоний далолатномаси бўйича тайёрланган смета ҳужжатларини келгусида келишиш ҳамда тасдиқлаш учун буюртмачининг бошқа харажатларисиз ва 15% ҚҚС билан ҳисоблаганда умумий миқдорда **74 149,692 минг сўм** тавсия этилади.

Шу жумладан:

- Қурилиш материаллари, ашёлари ва конструкциялар нархи ҳамда транспорт сарф-харажатлари билан биргаликда – **45 069,931 минг сўми**,
- асосий ойлик учун ижтимоий сугурта тўловлари харажатлари билан ҳисоблаганда – **6 353,787 минг сўми**,
- машина ва механизмлар учун сарфланадиган харажатлар – **2 777,936 минг сўми**
- жихозлар нархи транспорт сарф-харажатлари билан биргаликда – **0,0 минг сўми**,
- пудратчининг бошқа сарф-харажатлари 18,58 % – **10 070,667 минг сўми**,
- қўшимча қиймат солиғи 15% – **9 671,699 минг сўми** ташкил этади.
- ишчи курувчиларнинг ўртача бир соатлик иш хақи "Qurilish iqtisodiyoti instituti" МЧЖ чиқараётган 2021-йил III чорак каталог асосида $11\ 649,03 \times 1,12 = 13\ 046,9136$ сўм ижтимоий сугуртага ажратма 12 % қабул қилинган. (Ижтимоий сугуртага ажратма фоизи пудратчининг ҳақиқий харажатлари бўйича бухгалтерия ҳужжатлари асосида амалга оширилади).

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22.01.2016 йилдаги №15 сонли қарорининг II бўлим 8-бандига мувофиқ «Давлат экспертизаси кўригига тақдим этилган шаҳарсозлик ҳужжатлари сифати бўйича жавобгарлик буюртмачи (лойихалаш жараёнида тақдим этилган бошланғич маълумотлари ишончлилиги нуқтаи назаридан) ва лойихачи (қабул қилинган лойиха ечимлари нуқтаи назаридан) зиммасига юкланади»

2. Тавсия этилаётган объектнинг чекланган қиймат миқдори буюртмачи ва пудратчи ўртасида шартнома тузишга асос бўла олмайди.

3. Ўзбекистон Республикаси 22.04.2021 йилдаги 684-сонли қонуни ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.02.2021 йилдаги 55-сонли қарори талабларига риоя этилган ҳолда ҳамда ШНҚ 4.01.16-09 меъёрларига мувофиқ танлов савдоларини ўтказиш учун объектнинг қиймати буюртмачи томонидан белгиланади. Тасдиқлаш учун тавсия этилган жорий таъмирлаш ишлари нархи чекланган қиймат ҳисобланиб, асосий қарорни буюртмачи ва бош пудрат корхонаси томонидан шартномавий муносабатлар орқали амалга оширилади.

Эксперт:

Ганиев А.

