



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana:07-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64357**

**Obyekt nomi** ««Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси 54- мактабдан бурилиш кўчасини жорий таъмирлаш»»

**Buyurtmachi** - “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК.

**Bosh loyihachi** - AVTOYOL SANOAT LOYIHA

**Litsenziya** №АЛ-001 624 08-02-2021г.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджетные средства .

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов

**Qurilish turi** Текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 60872

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Задание на проектирование по объекту «Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси 54-мактабдан бурилиш кўчасини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК и согласованное проектной организацией «AVTOYOL SANOAT LOYIHA» от 2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт по объекту «Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси 54-мактабдан бурилиш кўчасини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК и согласованное проектной организацией «AVTOYOL SANOAT LOYIHA» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 125 892,302тыс.сум с НДС и без затрат заказчика,

2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

-восстановление профиля дорог с добавлением нового материала: щебеночных;

-устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей;

-розлив вяжущих материалов;

-устройство покрытия из горячих пористых мелкозернистых асфальтобетонных смесей и толщиной слоя 5 см и др.

-ширина дороги - 3,5п.м;

-протяженность - 325п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalnayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

-заказчиком - "Тошкент вилояти минтақавий йўлларига буюртмачи хизмати" ДУК от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 125892,302тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 4668,71 тыс.сум и составила в сумме 121223,592тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировок затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимостей строительных материалов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

## **7. Xulosalar.**

6.1. Расчет стартовой стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Бўка тумани Ибрат МФЙ Шодлик кўчаси 54- мактабдан бурилиш кўчасини жорий таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 121223,592тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

6.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БЎКА ТУМАНИ ИБРАТ МФЙ ШОДЛИК КЎЧАСИ (54- МАКТАБДАН БУРИЛИШ  
КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**Иш хажми кайдномаси**

№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Хажми
<b>Умумий маълумотлар</b>			
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	
2	Қатнов кисмининг уртача эни	м	
3	Буюртмачи - "Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК		
4	Курувчи ташкилоти - "AVTOYO'L SANOAT LOYIHA" МЧЖ		
5	Ишлар бажариладиган ҳудуд - Тошкент вилояти Чиноз тумани		
6	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт харакати тўхтатилган холда бажарилади		
<b>Йул тушамаси</b>			
	Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш	м <sup>2</sup>	
	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиктошдан тексловчи тўшама ётқизиш	м <sup>3</sup>	
1	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш	т	
2	Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш	м <sup>2</sup>	

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БЎКА ТУМАНИ ИБРАТ МФЙ ШОДЛИК КЎЧАСИ (54-  
МАКТАБДАН БУРИЛИШ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**

**НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ**

Основание: Дефектный акт

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>С ПК0+00 ПО ПК3+25</b>					
<b>1</b>	<b>E2714-036-02</b>	<b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ДОРОГ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА: ЩЕБЕНОЧНЫХ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>1.1580</b>	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10.81	12.518
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.37	2.7445
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7.25	8.3955
1.4	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	3.42	3.9604
1.5	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.19	1.378
1.6	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1.19	1.378
1.7	9219	ВОДА	М3	31	35.898
1.8	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	15	17.37
<b>2</b>	<b>E2704-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ</b>	<b>100М3</b>	<b>0.3470</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14.4	4.9968
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.3	4.9621
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.55	0.53785
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.76	1.6517
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7.08	2.4568
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.31577
2.7	9219	ВОДА	М3	7	2.429
2.8	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	122	42.334
<b>3</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>Т</b>	<b>0.5800</b>	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.58	0.3364
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.29	0.1682
3.3	30135	БИТУМ	Т	1.03	0.5974

1	2	3	4	5	6
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	1.1580	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.63	19.2575
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.38	10.862
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.44	1.6675
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	0.27792
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	0.579
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	0.13896
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	1.6675
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	3.5666
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	1.5865
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	1.7949
4.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96.6	111.8628
4.12	9219	ВОДА	М3	0.9	1.0422
4.13	30135	БИТУМ	Т	0.0108	0.012506
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2	1.1580	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	1.3433
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.72	0.83376
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.41688
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.06948
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.03474
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	0.41688
5.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24.22	28.0468
5.8	30135	БИТУМ	Т	0.0028	0.003242
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		25.5976
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		29.5123
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		2.0844
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		3.2823
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0.1682
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		1.6517
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0.3474
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		8.3955
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		2.4568
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0.89477
11	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч		3.9604

1	2	3	4	5	6
12	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1.378
13	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0.1737
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		2.0844
15	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч		1.378
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		3.5666
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		1.5865
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		1.7949
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
19	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		139.9096
20	9219	ВОДА	МЗ		39.3692
21	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ		42.334
22	30135	БИТУМ	Т		0.613149
23	43113	ЩЕБЕНЬ	МЗ		17.37

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БЎКА ТУМАНИ ИБРАТ МФЙ ШОДЛИК КЎЧАСИ (54- МАКТАБДАН БУРИЛИШ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1**

**НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ**

Основание: Дефектный акт

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25.5976		
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29.5123		
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	2.0844		
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3.2823		
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.1682		
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1.6517		
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.3474		
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8.3955		
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2.4568		
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.89477		
11	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	3.9604		
12	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.378		
13	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.1737		
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2.0844		
15	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1.378		
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.5666		
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.5865		
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.7949		
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
19	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	139.9096		
20	9219	ВОДА	М3	39.3692		
21	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	42.334		
22	30135	БИТУМ	Т	0.613149		
23	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	17.37		
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2% И М/К=0,75%			<b>СУМ</b>			
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5% И ПЕРЕВОЗКА			<b>СУМ</b>			
<b>ВСЕГО (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И</b>			<b>СУМ</b>			
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>			

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ




РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БЎКА ТУМАНИ ИБРАТ МФЙ ШОДЛИК КЎЧАСИ (54- МАКТАБДАН  
БУРИЛИШ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	
3	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Затраты на перевозка грузов и грунта	
<b>Итого прямых затрат:</b>		
6	Прочие затраты производственного характера 0.0 %	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,0 %	
8	Затраты на страхование строительных объектов 0.32%	
9	Коэффициент риска 0,0 %	
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах</b>		
НДС 15%		
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и без прочих затрат</b>		

СОСТАВИЛ:



«Тасдиқлайман»  
 Тошкент вилояти минтақавий йўлларга  
 бўғортамчи хизмати  
 Давлат Шайхмурод Корхонаси директори  
 Б.Б.Нурматов  
 2022 й

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ БУКА ТУМАНИ ИБРАТ МФЙ ШОДЛИК КЎЧАСИ (54- МАҚТАБДАН БУРИЛИШ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
 НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга бўғортамчи хизмати" ДУК вакили \_\_\_\_\_ Бука тумани ҳокимлиги  
 "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили \_\_\_\_\_ Ибрагим МФЙ раиси \_\_\_\_\_, Лоётиха ташкилот вакили Б.Қодиров мазкур кайдномани визуал  
 текшириш ва инструментал ўлчалар натижасида туздиқ ва ушбу кўча бўйи \_\_\_\_\_ ча қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланган:

1	Ишларнинг маъноси		4	5	6	7	8	9
	бони	охари						
	ПК+	ПК+						
1	0+00	3+25	325	Йўлнинг мавжуд ҳолатида қум шатаги арастапасиё тўдиққа қорилиб кетган, ногезилликлар ва чуқурликлар мавжуд.	Лоётихада кўча тузишга иш турлари ва габбарлар бидан тикилиш Мавжуд йўл профилнинг янги материал (ЖШД) қўлини йўлга Дондорлиги 5-20 мм бўлган чакка тошдан текстовичи туширма ётқизиши Битум асфальтнинг билан қозаки ишлов бериш 0,5 кг/м2 Асфальт-тошқандиқе ёрдимида қайноқ майда зарралар тованик асфальт тобетондан 5 см қалинлигида ётқизиши	325 м x 3,5 м+20м2 (325 м x 3,5 м+20) x 0,03 м 0,00005 т x 1158м2 325м x 3,5 м+20м2	м <sup>2</sup> т м <sup>2</sup>	1158 0,58 1158

Qurilish materiallarini tashib ketilish masofasi			
T/p	Material nomi	Ulchov birligi	Masofasi
1	Asfальтобетон	км	65
2	КША	км	40
3	Чакитгош	км	40
4	Эмульсия битумная	км	80

Тошкент вилояти минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили

Бўка туман ҳокимлиги "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили



Ибрат МФЙ раиси

"AVTOYO'L SANOAT LOYIHA" МЧЖ Лойиҳа ташкилоти вакили



С. Машков  
 У. Азаматова  
 Б.Кодиров

Тошкент вилояти Бўка тумани "Ибрагим" МФЙ ҳудудида жойлашган  
 "Шодлик" кўчасини (54- мактабдан бурилиш кўчасини) жорий  
 таъмирлаш

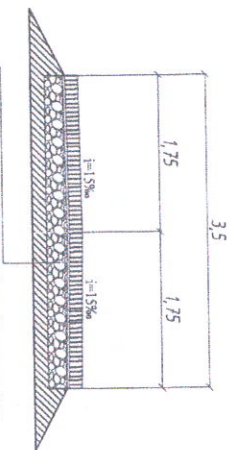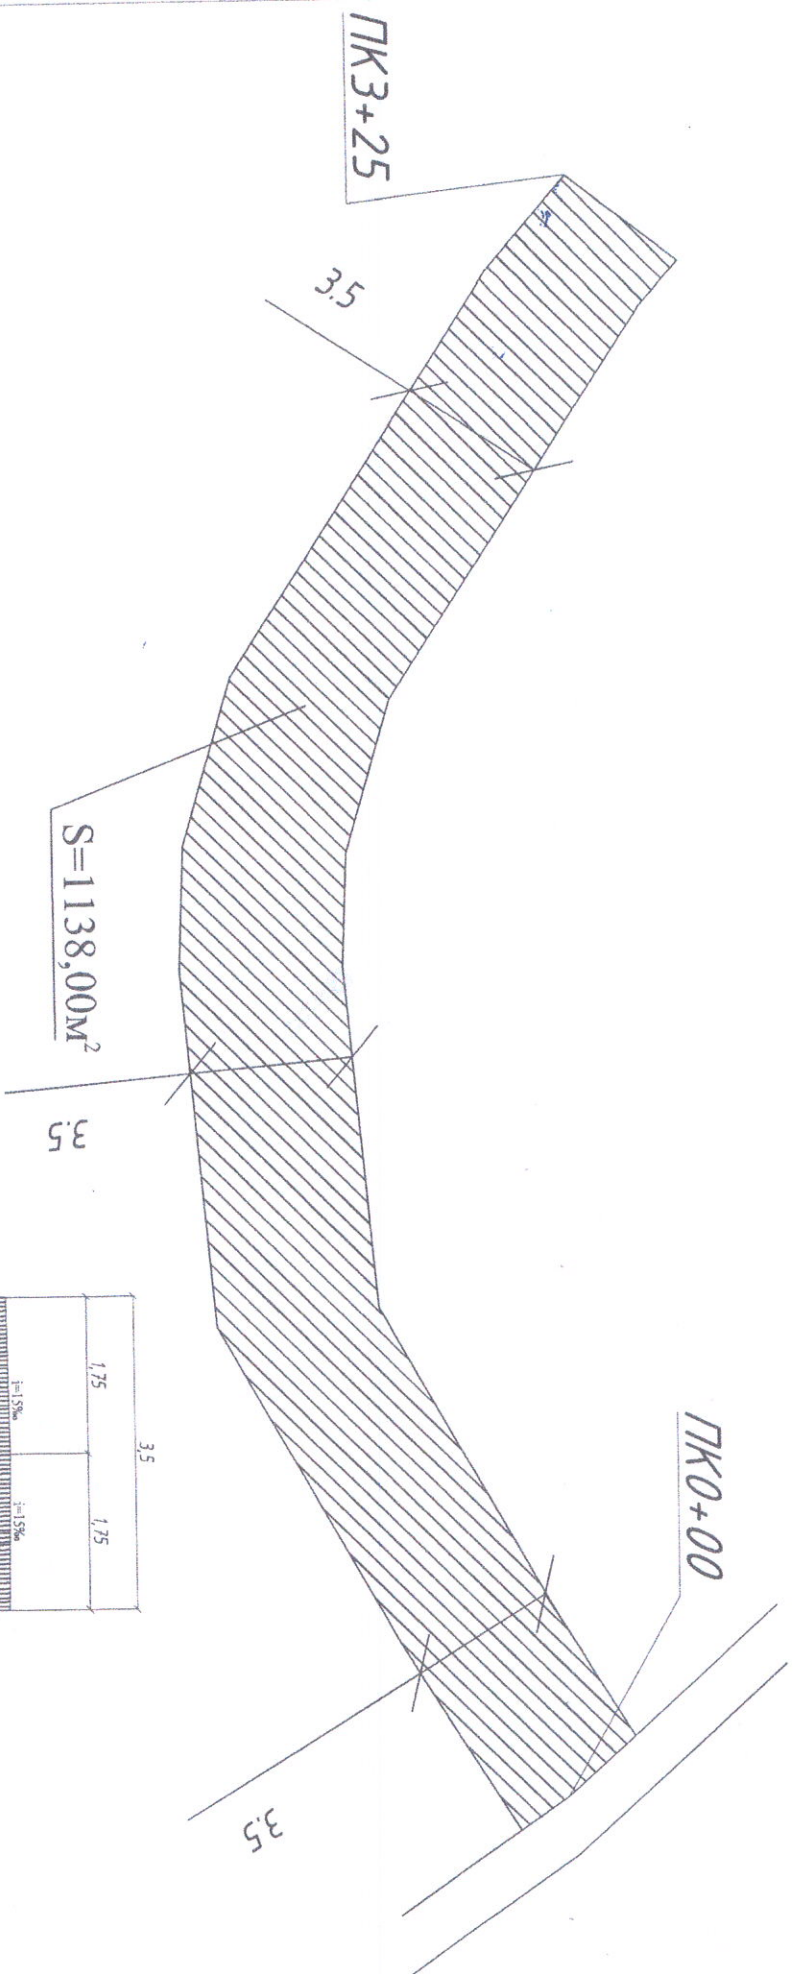

- Майда донлиги 70мм асфальт-бетондан 5см қалқинлигига қоплама ётқизиши
- Йўлга чаккиқ тошдан тегишлиловчи қатлам ётқизиши
- Мавжуд йўл тушамаси

Шартли белгилар

- Дойихаланган а/б йўл
- Мавжуд яроқли йўл

Ободлаштириш  
 бошқармаси:

МФЙ расми:

Чизму: Кодиров Б.

Ибрагим МФЙ

А. Шодиков



Бўка тумани худудида маҳаллий ҳокимликлар балансида бўлган  
Ибрат мфй шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш) кўчасини жорий таъмирлаш  
ишлари учун

### ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Объект номи	Бўка тумани Ибрат мфй шодлик кўчаси (54- мактабдан бурилиш) кўчасини жорий таъмирлаш
Буюртмачи	“Тошкент вилояти минтақавий йўлларига буюртмачи хизмати” ДУК
Лойиха ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси ва “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги 6, 25-моддаларига ҳамда Тошкент вилояти ҳокимининг 141-10-0-F/21-сонли фармойишига асосан маҳаллий ҳокимият томонидан тасдиқланган дастлабки манзиллий рўйхати
Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент вилояти Бўка тумани
Бош пудратчи ташкилоти	Танлов асосида аниқланади
Курилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Курилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Йўлнинг лойихавий қуввати	Йўлларнинг тахминий узунлиги 0,325 км. Йўлларнинг аниқ узунлиги жойида тузилган нуксонлар кайтномасига асосан аниқланади.
Жойнинг таснифи	Текислик.
Лойихалаш учун алоҳида талаблар	Смета ҳужжатлари жойида тузилган нуксонлар кайтномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Йўлнинг параметр ва иш ҳажмлари тасдиқланган нуксонлар кайтномасига асосан амалга оширилади. Смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун буюртмачи бошланғич маълумотларини тақдим қилади.
Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Аванс тўлови амалга оширилгандан сўнг 20 кун муддати ичида
Топшириш-қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиха 3 нусхада ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи: \_\_\_\_\_

Лойихачи ташкилот \_\_\_\_\_

