



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 07-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64352**

**Obyekt nomi** ««Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчасини жорий таъмирлаш»»

**Buyurtmachi** - “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК.

**Bosh loyihachi** - AVTOYOL SANOAT LOYIHA

**Litsenziya** №АЛ-001 624 08-02-2021г.

**Moliyalashtirish manbai** - Бюджетные средства

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов

**Qurilish turi** Текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 60868

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Задание на проектирование по объекту «Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчасини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК и согласованное проектной организацией «AVTOYOL SANOAT LOYIHA» от 2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт по объекту «Тошкент вилояти Ангрен шаҳар Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчасини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком “Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати” ДУК и согласованное проектной организацией «AVTOYOL SANOAT LOYIHA» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 68 489,541тыс.сум с НДС и без затрат заказчика,

2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

-восстановление профиля дорог с добавлением нового материала: щебеночных;

-розлив вяжущих материалов;

-устройство покрытия из горячих пористых мелкозернистых асфальтобетонных смесей и толщиной слоя 5 см;

-устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей и др.

-ширина дороги - 3,5п.м;

-протяженность - 180п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

-заказчиком - "Тошкент вилояти минтақавий йулларига буюртмачи хизмати" ДУК от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 68489,541тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 2539,909тыс.сум и составила в сумме 65949,632тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировок затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимостей строительных материалов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Расчет стартовой стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Ангрэн шаҳар Қорабоғ МФЙ Қорабоғ кўчасини жорий таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 65949,632тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis:** RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН ШАХРИ ҚОРАБОҒ МФЙ ҚОРАБОҒ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**Иш ҳажми кайдномаси**

№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Ҳажми
<b>Умумий маълумотлар</b>			
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	
2	Қатнов кисмининг уртача эни	м	
3	Буюртмачи - "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК		
4	Курувчи ташкилоти - "AVTOYO'L SANOAT LOYIHA" МЧЖ		
5	Ишлар бажариладиган ҳудуд - Тошкент вилояти Чиноз тумани		
6	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт ҳаракати тўхтатилган ҳолда бажарилади		
<b>Йул тушамаси</b>			
	Мавжуд йўл профилини янги материал (ҚША) қўшиш йўли билан тиклаш	м <sup>2</sup>	
	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиктошдан тексловчи тўшама ётқизиш	м <sup>3</sup>	
1	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш	т	
2	Асфальтоукладчик ёрдамида қайноқ майда заррали ғовак асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш	м <sup>2</sup>	

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН ШАХРИ ҚОРАБОҒ МФЙ ҚОРАБОҒ КЎЧАСИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**

**НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ**

Основание: Дефектный акт

№ п.п.	шифр номера нормативов и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед.	по
1	2	3	4	5	6
<b>С ПК0+00 ПО ПК1+80</b>					
<b>1</b>	<b>E2714-036-02</b>	<b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ДОРОГ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА:</b>	<b>1000 М2</b>	<b>0.6300</b>	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10.81	6.8103
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2.37	1.4931
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7.25	4.5675
1.4	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	3.42	2.1546
1.5	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.19	0.7497
1.6	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1.19	0.7497
1.7	9219	ВОДА	М3	31	19.53
1.8	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	15	9.45
<b>2</b>	<b>E2704-001-02</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ</b>	<b>100М3</b>	<b>0.1890</b>	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14.4	2.7216
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14.3	2.7027
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.55	0.29295
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4.76	0.89964
2.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7.08	1.3381
2.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.91	0.17199
2.7	9219	ВОДА	М3	7	1.323
2.8	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	122	23.058
<b>3</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>Т</b>	<b>0.3150</b>	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.58	0.1827
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.29	0.09135
3.3	30135	БИТУМ	Т	1.03	0.32445

<b>4</b>	<b>E2713-010-01 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ</b>	<b>1000 М2</b>	<b>0.6300</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16.63	10.4769
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9.38	5.9094
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.44	0.9072
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.24	0.1512
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.5	0.315
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.12	0.0756
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.44	0.9072
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3.08	1.9404
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1.37	0.8631
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1.55	0.9765
4.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96.6	60.858
4.12	9219	ВОДА	М3	0.9	0.567
4.13	30135	БИТУМ	Т	0.0108	0.006804
<b>5</b>	<b>E2713-011-01 ДОП. 9 К=2</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01</b>	<b>1000 М2</b>	<b>0.6300</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1.16	0.7308
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0.72	0.4536
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0.36	0.2268
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.06	0.0378
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.03	0.0189
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0.36	0.2268
5.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24.22	15.2586
5.8	30135	БИТУМ	Т	0.0028	0.001764
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		13.9293
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		16.0587
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		1.134
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		1.786
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0.09135
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0.89964
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0.189
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		4.5675
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		1.3381
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0.48699
11	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч		2.1546

12	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0.7497
13	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0.0945
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		1.134
15	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч		0.7497
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		1.9404
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		0.8631
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		0.9765
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
19	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		76.1166
20	9219	ВОДА	М3		21.42
21	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3		23.058
22	30135	БИТУМ	Т		0.333018
23	43113	ЩЕБЕНЬ	М3		9.45

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1**

**НА ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ**

Основание: Дефектный акт

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
					на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ</b>						
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13.9293		
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16.0587		
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1.134		
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.786		
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0.09135		
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0.89964		
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0.189		
8	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4.5675		
9	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	1.3381		
10	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0.48699		
11	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	2.1546		
12	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.7497		
13	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0.0945		
14	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1.134		
15	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	0.7497		
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1.9404		
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0.8631		
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0.9765		
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
19	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	76.1166		
20	9219	ВОДА	М3	21.42		
21	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	23.058		
22	30135	БИТУМ	Т	0.333018		
23	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	9.45		
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =2% И М/К=0,75%			<b>СУМ</b>			
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 5% И ПЕРЕВОЗКА			<b>СУМ</b>			
<b>ВСЕГО (С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И</b>			<b>СУМ</b>			
<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>			

СОСТАВИЛ

ИСПОЛНИТЕЛЬ


РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН ШАХРИ ҚОРАБОҒ МФЙ ҚОРАБОҒ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	
2	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	
3	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на оборудование с учетом заготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Затраты на перевозка грузов и грунта	
<b>Итого прямых затрат:</b>		
6	Прочие затраты производственного характера 0.0 %	
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,0 %	
8	Затраты на страхование строительных объектов 0.32%	
9	Коэффициент риска 0,0 %	
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах</b>		
НДС 15%		
<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС и без прочих затрат</b>		

СОСТАВИЛ:



бўйртмачи хизмати"  
 Корхонаси директори  
 Б.Б Нурматов

2022й

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ АНГРЕН ШАХРИ ҚОРАБОҒ МФЙ ҚОРАБОҒ КЎЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
 ИЖОСОҒЛАР КАЙДНОМАСИ**

Биз, қуйда имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК вакили О.Асронкулов, Ангрэн шаҳри ҳокимлиги "Ободонлаштириш бошқармаси" вакили А.Хўжабоев, Қорабоғ МФЙ раиси \_\_\_\_\_, Лойиха ташкилот вакили Б.Қодиров мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўча буйича қуйдаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

Ишларнинг маъноси	Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихала кўзла тузилган иш турлари ва таъбирлар	Иш ҳажмлари	Ўлчов бирлиги	Мисқори (ҳажм)		
							боши	охир
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0+00	Йўлнинг мавжуд ҳолатида кўм шағал аралашмаси туپроққа қоршиб кетган, нотекисликлар ва чўкишлар мавжуд.	Мавжуд йўл профиллини янги материал (КША) қўлини йўли билан тиклаш	180 м x 3,5 м	м <sup>2</sup>	630		
			Донадорлиги 5-20 мм бўлган чакрик тошдан тексовчи тушма ётқизиш	180 м x 3,5 м x 0,03 м	м <sup>3</sup>	18,9		
			Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 кг/м <sup>2</sup>	0,0005 т x 630м <sup>2</sup>	т	0,315		
			Асфальтоқувдалчиқ ёрдамида сайноқ майла заррали говак асфальтобетондан 5 см қаллиқликда ётқизиш	180м x 3,5 м	м <sup>2</sup>	630		


қурилмиш материалларини ташно келиш масофаси

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	70
2	ҚНПА	км	10
3	Чакик тош	км	10
4	Эмульсия битумная	км	90


Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК вакили

Ангрен шаҳри ҳокимлиги “Ободонлаштириш бошқармаси” вакили

Корабоғ МФЙ раиси



“AVTOYO‘L SAN‘OAT LOYIHA” МЧЖ Лойиха ташкилоти вакили



О.Аср

А.Хў

Эмульсия

Б.Қол

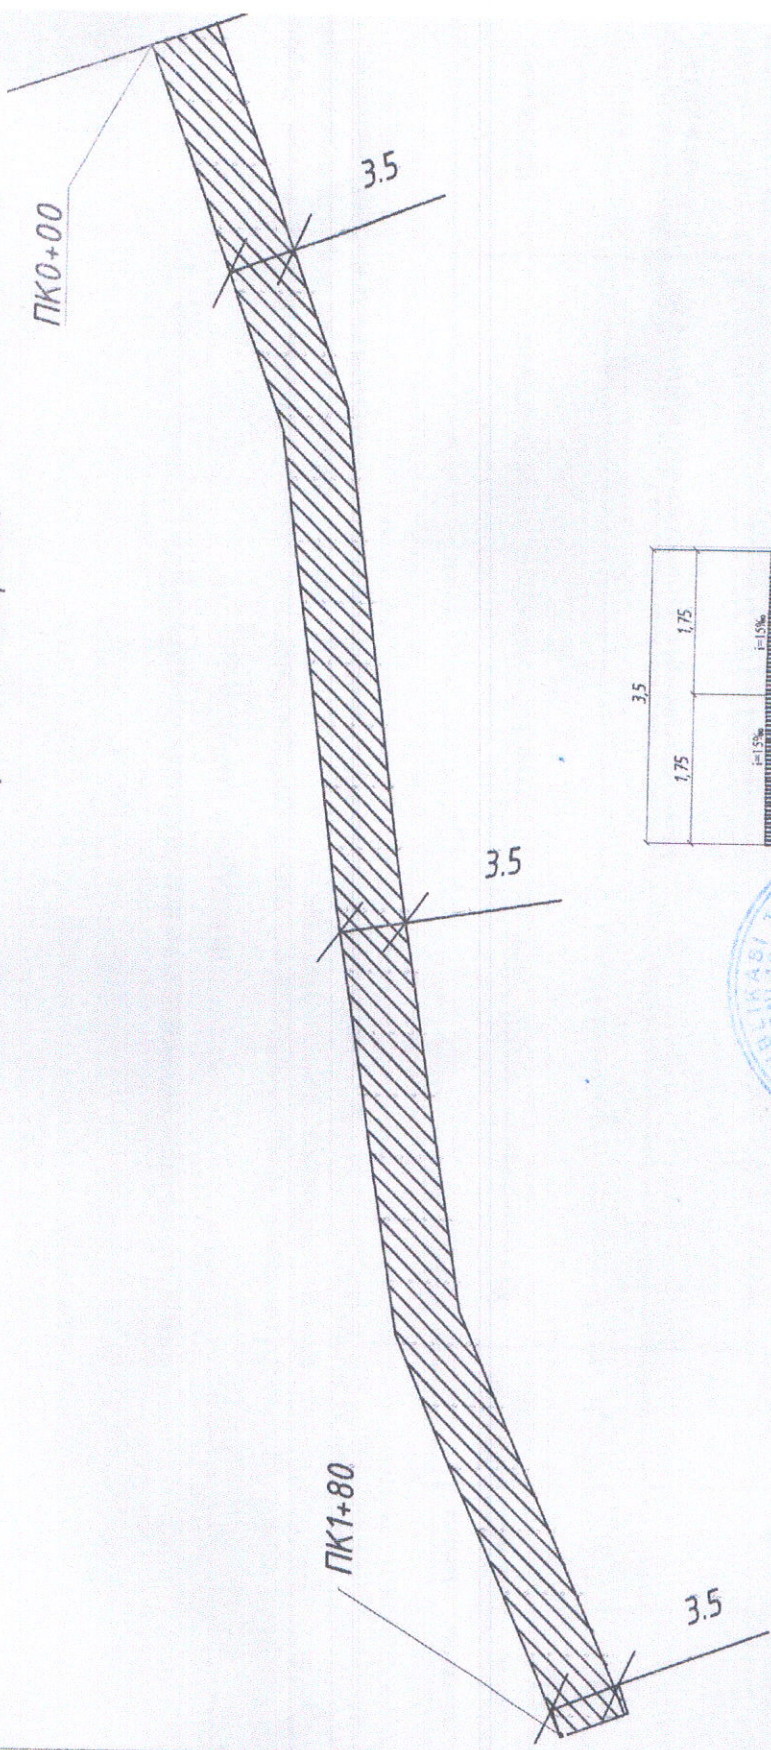

Тошкент вилояти Ангерн шаҳри "Қорабоғ" МФЙ ҳудудида жойлашган  
 "Қорабоғ" кўчасини жорий таъмирлаш



*Абдурашиф*  
*Турсунов*  
 М.А.

Ободонлаштириш  
 бошқармаси:  
 МФЙ раиси:  
 Чизди: Қодиров Б.

**Шартли белгил**

-  Лойihalangan а/с
-  Мавжуд ярқли й