

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фарғона ИКТ директори

Ш.Рахимов

04.10.2022 йил

М.У

SHARTNOMA  
HISOB-FAKTURALAR  
UCHUN

Тошлок туман Хонака м.ф.й Хонака-1 кучаси 2,0 км қисмини  
жорий таъмирлаш ишлари учун

## ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

## УМУМИЙ ҚИСМ

### ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

#### 1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги ПҚ қарори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. -3550 "Лойиҳалашдан олдин, лойиҳа, Танлов ҳужжатлари ва шартномалар экспертизасини ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" (кейинги ўринларда - қарор).

1.2 Танлов мавзуси: **Тошлок туман Хонака м.ф.й Хонака-1 кучаси 2,0 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари учун**

1.3 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чэгара қийматидан ошмаслиги керак.

1.4 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.5 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

#### 2. Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – FARG ONA YO L QURISH-TA MIRLASH МЧЖ (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

Мижознинг манзили: г.Фергана, Урмончилар М.Ф.Й., ул.Мустакиллик, 350-Г дом  
р/с 20210 000 000 845 427 001

Банк: ЧЭКИБ Хамкор банк Истикбол филиали

МФО: 00965, ИНН: 305 295 089

Тел: 97-501-0562

Директор Ш.А.Рахимов

2.3 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида олти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

#### 3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан қичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

3.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

#### 4. Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ Танлов таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

кайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш;ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан чэтлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози

бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш; иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

## **5. Танлов тили, ўлчов бирлиги.**

**5.1** Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ таржимаси илова қилинган ҳолда, бошқа тилда бўлиши мумкин. Танлов таклифи матнида фарқлар бўлган тақдирда, бир нечта тил ишлатилганда, ўзбек тили устунлик қилади. Инглиз тилида техник ҳужжатларни тақдим этишга рухсат берилмайди.

Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

## **6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби**

**6.1** Порталда еълон қилинган Танлов иштирокчилари танлов еълонида кўрсатилган манзил бўйича еълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

**6.2** Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

**6.3** Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

**6.4** Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

**6.5** Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

**6.6** Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

**6.7** Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

## **7. Таклифлар бўйича Танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари**

**7.1** Элонда Танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, Танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган Танлов таклифларини баҳолаш бўйича Танлов комиссияси.

**7.2** Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, Танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

**7.3** Танлов қўмитаси Танлов ҳолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

**7.4** Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, Танлов комиссияси бундай иштирокчини Танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

**7.5** Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва Танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

**7.6** Танлов комиссияси агар уни тақдим этган Танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки Танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича Танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

**7.7** Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида Танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган Танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

## 8. Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги Махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) Танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.



**Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti  
«FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ**

**O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan**

**ISHCHI LOYIHASI**

**Toshloq tumani Xonaqa MFY Xonaqa-1 ko'chasi 2.0 km qismini joriy ta'mirlash**

Nusxa № \_\_\_\_

Arxiv №

Qo'qon sh. - 2022 y.



**Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti  
«FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ**

**O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan**

**ISHCHI LOYIHASI**

**Toshloq tumani Xonaqa MFY Xonaqa-1 ko'chasi 2.0 km qismini joriy ta'mirlash**

|                       |                                                                                      |              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Institut direktori    |  | Isroilov I.  |
| Loyiha bosh muhandisi |  | Isroilov Sh. |
| Smeta bo'limi         |  | Ismailova O. |

Nusxa №   /  

Arxiv №

Qo'qon sh. - 2022 y.

## Mundarija

| <b>№</b>  | <b>Hujjatlar nomi</b>                                                                                                                                                                              | <b>Sahifa</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | Buyurtma xati                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>      |
| <b>2</b>  | O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qarori | <b>3</b>      |
| <b>3</b>  | O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirinig 85-sonli buyrug'i                                                                                                                                      | <b>4</b>      |
| <b>4</b>  | Texnik topshiriq                                                                                                                                                                                   | <b>5</b>      |
| <b>5</b>  | Tushuntirish yozuvi                                                                                                                                                                                | <b>6</b>      |
| <b>6</b>  | Ekspertiza xulosasi                                                                                                                                                                                | <b>8</b>      |
| <b>7</b>  | Sxema                                                                                                                                                                                              | <b>9</b>      |
| <b>8</b>  | Nuqsonlar qaydnomasi                                                                                                                                                                               | <b>10</b>     |
| <b>9</b>  | Tushuntirish yozuvi ( <i>smeta uchun</i> )                                                                                                                                                         | <b>12</b>     |
| <b>10</b> | Smeta hujjatlari                                                                                                                                                                                   | <b>16</b>     |
| <b>11</b> | Ish hajmlari qaydnomasi                                                                                                                                                                            | <b>17</b>     |
| <b>12</b> | Narxlarning kelishuv bayonnomasi                                                                                                                                                                   | <b>18</b>     |

O'zbekiston Respublikasi  
Transport vazirligi huzuridagi  
Avtomobil yo'llari  
qo'mitasi  
**"Farg'ona mintaqaviy  
yo'llarga buyurtmachi  
xizmati" Davlat unitar  
korxonasi**



Комитет по автомобильным  
дорогам при министерстве  
Транспорта Республики  
Узбекистан  
**Государственное унитарное  
предприятие "Ферганская  
служба заказчика по  
региональным дорогам"**

Farg'onashaharMustaqillikko'chasi310a-uy. "O'z sanoatqurilishbank" ATB Farg'onamintaqaviyfiliali  
H/r : 20210000500776839001 MFO: 00494INN: 304899935Tel:(73) 249-50-51 email: far\_direksiyasi@uzavtoyul.uz

« 22 » апрель 2022 y. № 207

**"Фаргона йул лойиха" МЧЖ  
директори И.Исроиловга**

"Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" Давлат унитар корхонаси Сиздан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПҚ-172-сонли қарорига мувофиқ "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида республика маблағлари ҳисобидан Фаргона вилоятидаги ички хўжалик йўлларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун манзилли руйхатига асосан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб, давлат экспертиза кўригидан ўтказиб беришингизни сўрайди.

*Илова: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-мартдаги ПҚ-172-сонли қарорига мувофиқ "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида республика маблағлар ҳисобидан Фаргона вилоятидаги ички хўжалик йўлларни жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун манзилли руйхати.*

**Корхона директори:**

**Ш.Пулатов**



## **O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI**

2022 yil « 18 » март

№ПҚ–172

### **2022–2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида**

Сўнгги уч йилда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида 1 500 дан ортиқ қишлоқ ва маҳаллалардаги йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари ҳамда ижтимоий соҳа объектларида қурилиш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилди, хизмат кўрсатиш шохобчалари ташкил этилди, шунингдек, уларда истиқомат қилаётган аҳолининг турмуш шароитини яхшилашга қаратилган кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, республикада ўтказилган хатлов натижасида ижтимоий-иқтисодий муаммолари кўп бўлган 1 071 та қишлоқ ва маҳаллалар мавжудлиги аниқланди.

Бундан ташқари, қишлоқ ва маҳаллаларнинг 179 тасида пахсадан ва хом ғишдан қурилган умумтаълим мактаблари (мактаб филиаллари) фаолият кўрсатмоқда, 5 568 тасида 29 минг км тупроқ йўллар қаттиқ қопламага (қум-шағал, асфальт) ўтказилмаган, 1 540 таси марказлашган ичимлик сув билан таъминланмаган, шунингдек, 49 тасида жамоат транспорти қатнови ҳамда 781 тасида чиқинди йиғиш хизматлари йўлга қўйилмаган.

“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга оширишни изчил давом эттириш орқали аҳолининг турмуш даражасини янада яхшилаш мақсадида, шунингдек, 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ:

**13.** Мазкур қарор ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов, Ж.А. Қўчқоров, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари белгилансин.

Қарор ижросини ҳар ойда муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.

Амалга ошириладиган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳар чорак якуни бўйича ахборот бериб борилсин.

**Ўзбекистон Республикаси  
Президенти**



**Ш. Мирзиёев**

Тошкент шаҳри



## O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRINING BUYRUG'I

№ 85

"10" 05 2022-yil

### **"Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyihalash va qurish bo'yicha Vaqtinchalik yo'riqnoma"ni tasdiqlash to'g'risida**

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev huzurida joriy yilning 7-aprel kuni "Yo'l infratuzilmasini rivojlantirish hamda ichki yo'llarni yaxshilash, "Yashil makon" umummilliy loyihasi doirasida amalga oshirilayotgan ishlarni yanada jadallashtirish hamda davlat xizmatlari ko'rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" o'tkazilgan videoselektor yig'ilishining 28-sonli bayoni ijrosini ta'minlash maqsadida **buyuraman**:

1. "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyihalash va qurish bo'yicha Vaqtinchalik yo'riqnoma" ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

2. Devonxona (G.Otaboyeva) ushbu buyruqni tarqatish ko'rsatkichiga muvofiq tarqatsin.

3. Ushbu buyruq ijorsi nazorati vazirning birinchi o'rinbosari D. Adilov zimmasiga yuklatilsin.

Vazir

B. Zakirov

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ**

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ  
ТРАНСПОРТ ВАЗИРЛИГИ**

**ШАҲАР ВА БОШҚА АҲОЛИ ПУНКТЛАРИДАГИ  
ИЧКИ КЎЧАЛАРНИНГ ТРАНСПОРТ ҚАТНОВИ  
ҚИСМЛАРИДА ҚАТТИҚ ЙЎЛ ҚОПЛАМАЛАРИНИ  
ЛОЙИҲАЛАШ ВА ҚУРИШ БЎЙИЧА**

**ВАҚТИНЧАЛИК ЙЎРИҚНОМА**

**Тошкент 2022**

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг

2022-йил “10” майдаги

85 -сон буйруғи тарқатиш varaғи

- 1.. Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги марказий аппарати бошқармалари. ✓
2. Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги ҳузуридаги “Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси” ДУК ✓
3. Қурилишда назорат инспекцияси. ✓
4. Қорақалпоғистон Республикаси Қурилиш вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳар Қурилиш Бош бошқармаларига ✓

“ишро”дан

Б. Бодиров

**“Farg’ona viloyati Toshloq tumani Xonaqa MFY Xonaqa-1 ko’chasi 2.0 km**  
**qismini joriy ta’irlash” obyektiga**

**L O Y I H A T O P S H I R I G’ I**

|    |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Buyurtmachi                                                                      | «Farg’ona mintaqaviy yo’llarga Buyurtmachi xizmati» DUK                                                                                                                                            |
| 2  | Loyihalashtirish uchun asos                                                      | O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026-yillarda “Obod qishloq” va “Obod maxilla” dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risidagi PQ-172 sonli qarori |
| 3  | Qurilish turi                                                                    | Joriy ta’irlash                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Moliyalashtirish manbai                                                          | Respublika byudjet mablag’lari xisobidan                                                                                                                                                           |
| 5  | Bosh loyihalash                                                                  | Tanlov asosida                                                                                                                                                                                     |
| 6  | Bosh pudratchi                                                                   | Tanlov asosida                                                                                                                                                                                     |
| 7  | Obyektni loyihaviy quvvati                                                       | Taxminiy uzunligi 2,0 km (nuqsonlar qaydnomasiga mos ravishda)                                                                                                                                     |
| 8  | Loyihani ishlab chiqish quvvati                                                  | Shartnoma bo’yicha aniqlanadi                                                                                                                                                                      |
| 9  | Obyektni joylashgan xududi                                                       | Farg’ona viloyati, Toshloq tumani, Xonaqa MFY                                                                                                                                                      |
| 10 | Loyihalash navbatlari va bosqichlari                                             | I bosqichda                                                                                                                                                                                        |
| 11 | Obyektni resurslar bilan ta’minlash                                              | Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin                                                                                              |
| 12 | Joyning tavsifi                                                                  | Tekislik                                                                                                                                                                                           |
| 13 | Loyihalashtirish uchun buyurt- machi tomonidan beriladigan dastlabki ma’lumotlar | 1. Narxlarni kelishuv bayonnomasi;<br>2. Nuqsonlar qaydnomasi.                                                                                                                                     |
| 14 | Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar                                     | Smeta hujjatlarida qurilishning boshlang’ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim                                                                                                       |
| 15 | Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari                                      | Shartnomaga asosan aniqlanadi                                                                                                                                                                      |
| 16 | Muhandislik qidiruv ishlari zaruriyati                                           | Topogeodeziya va diagnostika ishlari talab etilmaydi.                                                                                                                                              |
| 17 | Topshirish qabul qilish tartibi                                                  | Loyiha-smeta hujjatlari ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada, elektron variantda va amaldagi standartlar bo’yicha rasmiylashtirilgan bo’lishi kerak          |

**“BUYURTMACHI”**

**“Farg’ona mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK Loyiha ta’minot bo’limi bosh mutaxassisi**

\_\_\_\_\_  
 **S.Xolxodjayev**  
**“ ” 2022 yil**

**“BOSH LOYIHACHI”**

**“Farg’ona avtomobil yo’llarini loyihalash” instituti MCHJ**  
**bosh muhandisi**

\_\_\_\_\_  
 **I. Azamov**  
**2022 y.**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026-yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172-sonli qarori ijrosi doirasida Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati xududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manziliy dasturiga asosan

Respublika byudjet mablag'lari hisobidan **“Farg'ona viloyati Toshloq tumani Xonaqa MFY Xonaqa-1 ko'chasi 2.0 km qismini joriy ta'mirlash”** ishchi loyihasiga

## **TUSHUNTIRISH YOZUVI**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026-yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172-sonli qarori ijrosi doirasida Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati xududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manziliy dasturiga asosan hamda buyurtmachi “Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK loyiha topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Ishchi loyiha buyurtmasi tashkilot texnik nazoratchisi, tuman obodonlashtirish boshqarmasi va mahalla fuqarolar yig'ini vakillari ishtirokida tuzilib, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan «Farg'onayo'lloyiha» instituti MChJ tomonidan ishlab chiqilgan. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar uzunligi 2000 metr dan iborat. Manzilliy dasturga ko'ra ko'cha qismlarini ma'lum uzunlikda sement-beton qoplama qurish ishlari ko'rsatilgan.

Joriy ta'mirlash obyektlari loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari asosida hamda ShNQ 2.05.02-07 “Avtomobil yo'llari” va quyma sement-beton qoplama qurish O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirining 10.05.2022 yil №85-sonli buyrug'iga asosan “Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyihalash va qurish uchun vaqtinchalik yo'riqnoma”si bo'yicha loyihalandi.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ko'cha qismlari shag'al va tuproq qoplamalardan iborat. Yo'llar sathi past, nishabliklar ta'minlanmagan. Ishchi loyihaga ko'ra sementobeton qoplama qilish belgilangan yo'l qismlariga mavjud asos profilini qum shag'al aralashmasidan asos profilini tekislash, polietilen materialiyotqizilib, yo'l har ikki chetiga opalubkalar o'rnatib va sementobeton qorishmasidan 16 sm qalinlikda qorishma grabellar yordamida tekislanib, vibromexanizmlar yordamida zichlash ishlari loyihada ko'zda tutilgan. Beton markasi yuqorida ko'rsatilgan - tasdiqlangan vaqtinchalik yo'riqnomaga asosan B-20(M-250) F2 100 ГОСТ 26633-15 markada, betonning qalinligi esa ushbu yo'riqnomaga mos ravishda qabul qilindi. Beton qorishmasi qotishi uchun va namligini bir maromda saqlash maqsadida ustiga plenka bilan o'raladi. Yo'l yoqalarini QSHA dan 16 sm qalinlikda mustahkamlanishi loyihalangan.

Ko'cha qismida bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'ekti qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan “Narxlarni kelishuv bayonnomasi” da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan bo'lib, ob'ekt boshlang'ich narxiga davlat ekspertizasi ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi.

Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida o'zgarishlar bo'lgan holatlarda pudratchi tashkilot buyurtmachi vakili bilan o'rnatilgan tartibda dalolatnoma tuzib, ob'ektning smeta qiymatidan chiqmagan holda o'zgarishni rasmiylashtirishi lozim. Shuningdek, loyihaviy yechimlarda va ish hajmlarida bo'ladigan har qanday o'zgarishlar buyurtmachi roziligi bilan amalga oshirilishi lozim. SHNQ 1.03.01.-16 ning 5.10. bandiga muvofiq qurilish uchun loyiha hujjatlari takror ravishda

ma'qullatish va tasdiqlatishdan o'tkazilmasdan turib, buyurtmachi, loyihani amalga oshiruvchi idoralar loyiha mualliflari tomonidan o'zgartirilishi mumkin emas.

SHNQ 4.01.16.-09 ga asosan loyiha instituti tomonidan taqdim etilgan ob'ektning boshlang'ich qiymati tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, ob'ektning qiymatini tender savdolariasosida buyurtmachi belgilaydi. Agar ob'ektning qiymati tender savdolarisiz aniqlanadigan bo'lsa, ob'ektning tavsiyaviy qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

SHNQ 4.02.00-04 ning 3.1 bandi bo'yicha resurs smeta me'yorlari tarkibidagi ashyolar sarfining smeta me'yorlari ashyolarni buyurtma qilish va hisobdan chiqarish uchun asos bo'la olmaydi.

**Tuzdi:**



**Haydarova Z.**



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK Hujjatlari Ekspertizasi»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 09-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 55705**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Toshloq tumani Xonaqa MFY Xonaqa-1 ko'chasi 2,0 km qismini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - «FARG'ONA AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI  
MCHJ

**Bosh loyihachi** - «FARG'ONA AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI  
MCHJ

**Litsenziya** 26.06.2020y/ № AL-001006-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 52572

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-172-sonli qarori.

1.2. «Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati» DUK direktori SH. Pulatov tomonidan tasdiqlangan Loyixa topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar uzunligi 2000 metrdan iborat. Manzilliy dasturga ko'ra ko'cha qismlarini ma'lum uzunlikda sement-beton qoplama qurish ishlari ko'rsatilgan.

Joriy ta'mirlash obyektlari loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari asosida hamda ShNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" va quyma sement-beton qoplama qurish O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirining 10.05.2022 yil №85-sonli buyrug'iga asosan "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyihalash va qurish uchun vaqtinchalik yo'riqnoma"si bo'yicha loyihalandi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish

manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 1 334 830,540 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Qurilish qiymati QQS siz | - 1 144 127,792 ming so'm |
|--------------------------|---------------------------|

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| QQS 15% | - 171 619,169 ming so'm |
|---------|-------------------------|

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Qurilish qiymati QQS bilan | - 1 315 746,961 ming so'm |
|----------------------------|---------------------------|

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Iqtisod qilingan mablag' | - 19 083,579 ming so'm |
|--------------------------|------------------------|

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentyabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarning sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati, Toshloq tumani Xonaqa MFY Xonaqa-1 ko'chasi 2,0 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.


7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

# Farg'ona viloyati Toshloq tumani Xonaqa MFY

## Xonaqa ko'chasi bosh reja sxemasi

Asfaltbeton - 1,60 km  
Sementbeton - 2,00 km

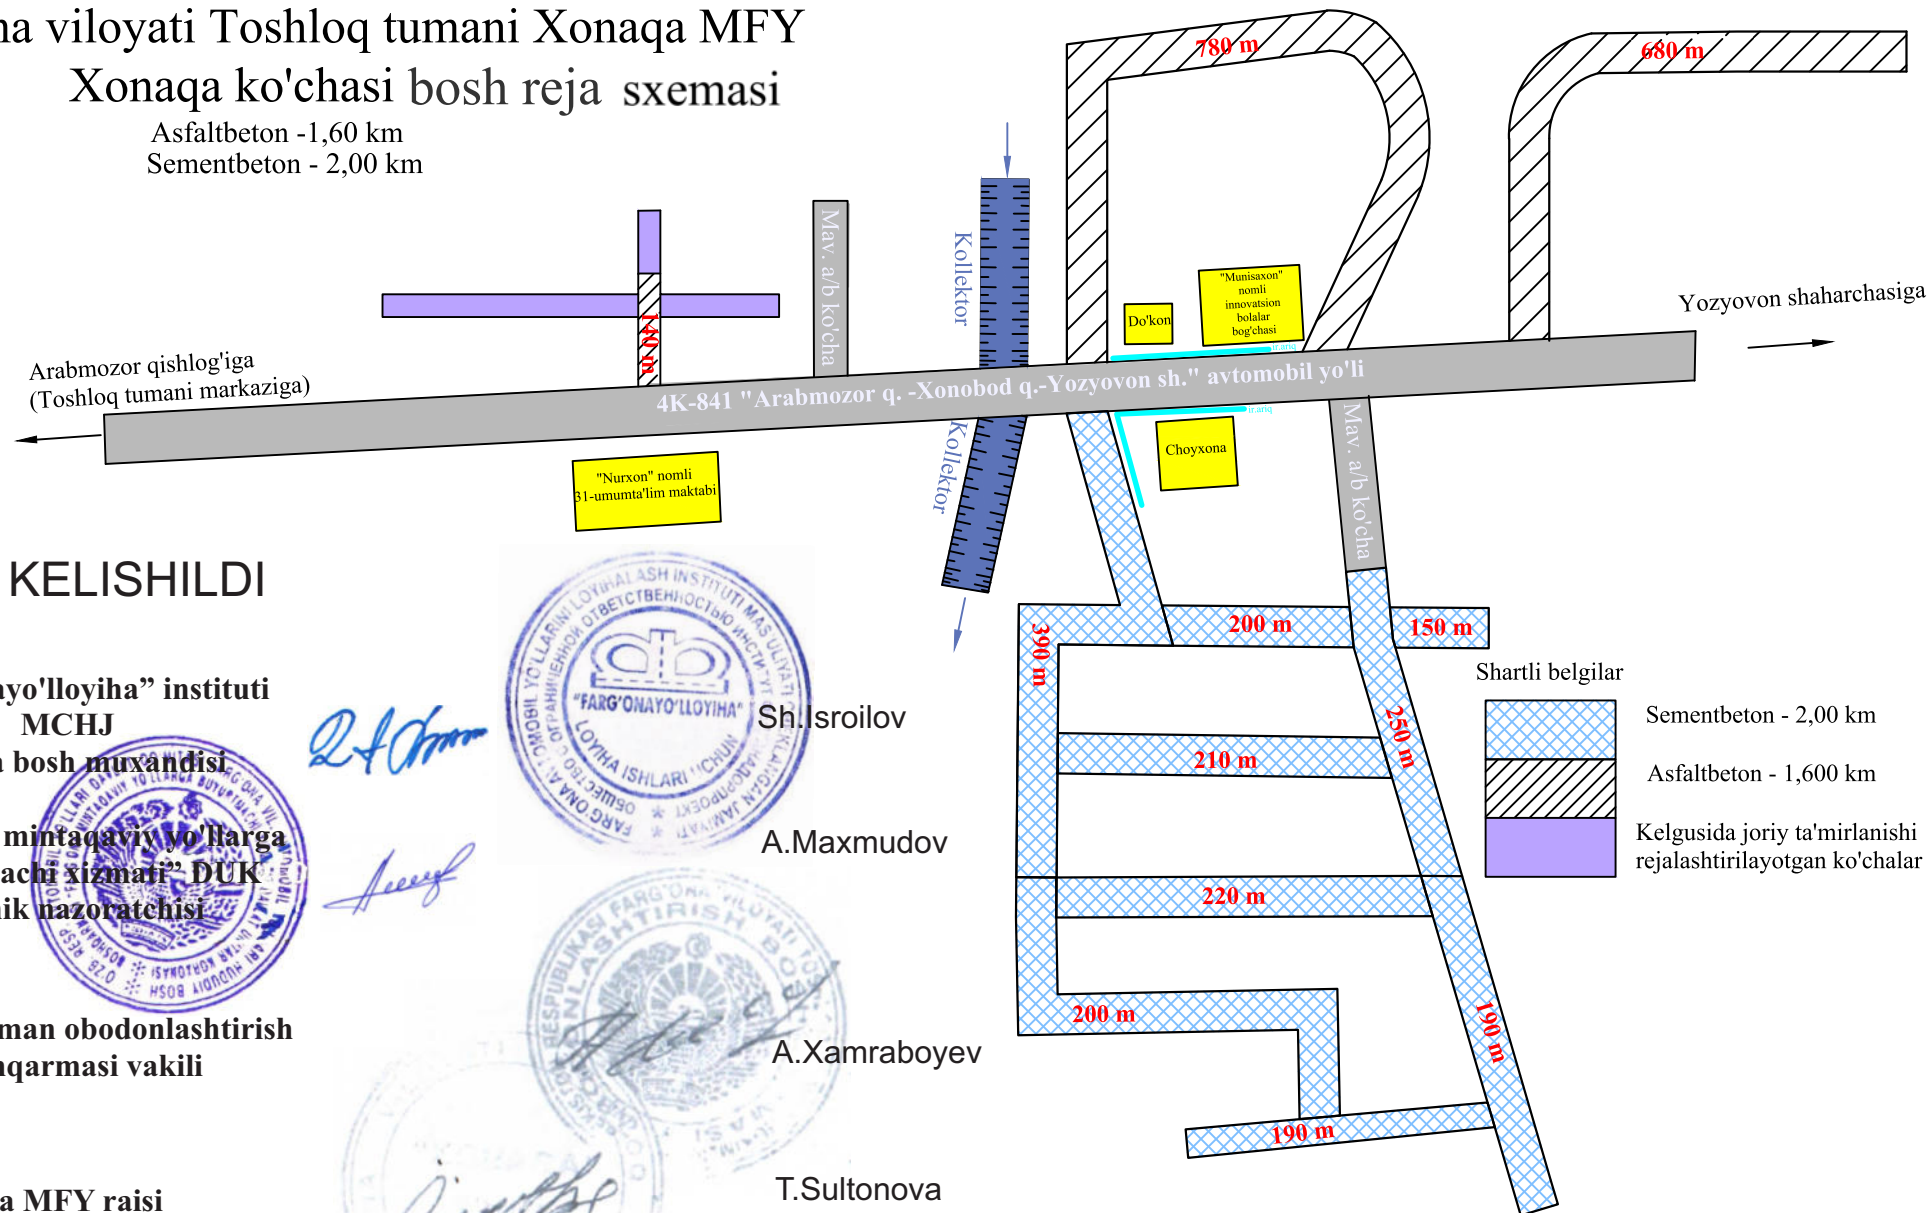

KELISHILDI

“Farg'onayo'lloyiha” instituti  
MCHJ

Loyiha bosh muxandisi

“Farg'ona mintaqaviy yo'llarga  
buyurtmachi xizmati” DUK  
Texnik nazoratchisi

Toshloq tuman obodonlashtirish  
boshqarmasi vakili

Xonaqa MFY raisi


Sh. Isroilov

A. Maxmudov

A. Xamraboyev

T. Sultonova

Shartli belgilar



Sementbeton - 2,00 km

Asfaltbeton - 1,600 km

Kelgusida joriy ta'mirlanishi  
rejalashtirilayotgan ko'chalar



Объект номи: Фаргона вилояти Тошлок туман Хонака МФЙ Хонака кўчаси 2,0 км қисмини жорий таъмирлаш  
**НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Бизлар қуйида имзо қўйувчилар: Фаргона МИБХ ДУК вакили А. Махмудов, Лойихачи вакили, \_\_\_\_\_, Тошлок туман ободонлаштириш бошқармаси вакили А.Хамрабоев, Хонака МФЙ раиси Т.Султонова, Хонака кўчаси йўллари 2,0 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва хажмларини бажариш лозимлигини аниқладик.

| Т/р № | Ишларнинг мазмунли |      | Узулиги, м | Йўл элементларининг мавжуд ҳолати                                                                      | Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби            | Иш хажмларини ҳисоблаш формуласи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Изоҳ |
|-------|--------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|------|
|       | дан                | гача |            |                                                                                                        |                                                          |                                  |               |         |      |
| 1     | 2                  | 3    | 4          | 5                                                                                                      | 6                                                        | 7                                | 8             | 9       | 10   |
|       |                    |      |            |                                                                                                        | Асос қисмини хом ашё қўшиб автогрейдер ёрдамида текислаш | $L=2000 \cdot 5$                 | m2            | 10000   |      |
| 1     | 0                  | 2,0  | 2000       | Мавжуд шайал қопламали бўлиб, ҳолати нотекис. ҚИША бўлганлиги старли эмас. Йўл профили таъминланмаган. | Цементобетон қоринмасидан қоплама қуриш.                 | $L=2000 \cdot 4$                 | m2            | 8000    |      |
|       |                    |      |            |                                                                                                        | Қ.ИША ёрдамида йўл ёқасини мустаҳкамлаш                  | $L=2000 \cdot 0,5 \cdot 2$       | m2            | 2000    |      |
|       |                    |      |            |                                                                                                        | Ашёларни ўртача ташиш масофаси                           |                                  |               |         |      |
|       |                    |      |            |                                                                                                        | Цементобетон қоринмаси                                   |                                  | км            | 30      |      |
|       |                    |      |            |                                                                                                        | Битум маҳсулотли                                         |                                  | км            | 15      |      |
|       |                    |      |            |                                                                                                        | ҚИША (карьер номи) $(V=1,8 \text{ м}^3)$                 |                                  | км            | 35      |      |

Фаргона МИБХ ДУК вакили

Лойиҳачи вакили

Тошлок туман ободонлаштириш бошқармаси вакили

Хонака МФЙ раиси

А.Махмудов

А.Хамрабоев

Т.Султонова



## Пояснительная записка

### **Определение стартовой стоимости строительства.**

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» и изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 г. «226 стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц=(C_{3п}+C_{эм}+C_{м}+C_{зо}+C_{стр}+C_{пн}+C_{пз}+C_{р}) \times K_{р}, \text{ где:}$$

$C_{3п}$  – затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  – затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$  – затраты на транспортные расходы;

$C_{пн}$  – прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$  – прочие затраты заказчика;

$C_{зо}$  – затраты на оборудования;

$C_{р}$  – затраты на страхование строительства объектов;

$K_{р}$  – коэффициент риска;

#### **I. Затраты на заработную плату.**

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих и строителей на текущую стоимость 1 человека часа на коэффициент учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле

$$C_{3п} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс}$$

где:

$T_{раб}$  - трудозатраты рабочих-строителей, определяются в составе ресурсных смет

$C_{ч}$  - среднечасовая зарплата рабочих-строителей согласно письма Государственного Комитета Республики Узбекистан по статистике среднемесячная заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  - коэффициент учитывающий размер отчисления

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

$Z_{мс}$  – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

$\Phi$  – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным

Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определена на основе статических данных за предыдущих 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 166,17 часов в месяц на 2020г.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметы чел/час.;

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере – 12%.

#### **II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из

*нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону  $C_{\text{м}} = \text{ЭМ} \times \text{Ц}_{\text{пр}}$*

*ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;*

*Ц<sub>пр</sub> - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум*

*Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.*

### **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

*Определяется по формуле*

$$C_{\text{м}} = C_{\text{м1}} + C_{\text{м2}} + C_{\text{м3}} + \dots C_{\text{мn}}$$

*$C_{\text{м1}} + C_{\text{м2}} + C_{\text{м3}} + \dots C_{\text{мn}}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов(изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;*

$$C_{\text{мn}} = N \times \text{Ц}_{\text{ср}}$$

*Где N - количество строительного материала (изделия, конструкции) необходимого для строительства объекта;*

*Ц<sub>ср</sub> - средняя цен на единицу строительного материала (изделия, конструкции).*

### **IV. Прочие затраты подрядчика**

*Прочие затраты подрядчика принимается в соответствии с данным подрядчика или заказчика в % от суммы прямых затрат.*

### **V. Прочие затраты заказчика.**

*Прочие затрат заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведение земель, выплаты компенсаций, проведение конкурсных торгов и т. п.) в соответствии с данным заказчика.*

### **VI. Транспортные расходы.**

*Транспортные расходы определяется по данным заказчика по ресурсных смет*

### **VII. Заготовительно-складские расходы.**

*Заготовительно-складские расходы определены в % от стоимости материалов, в соответствии с действующими рекомендациями.*

**Примечание:**

*По ШНК 4.01.16-09 Рассчитанная проектным институтом стартовая стоимость объекта является рекомендуемой. Решение стоимости объекта принимает заказчик по решению конкурсного торга. Если общая стоимость объекта без торга, решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости, принимают заказчик и подрядчик совместно.*

*По ШНК 4.02.00-04 (раздел 3.1) Сметные нормы расхода материалов в составе элементных ресурсных сметных норм не могут служить основанием для заказа и списания материалов в расход на производство работ.*

**Составила:**



**О. Исмаилова**

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ:УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2022 ЙИЛ 18 МАРТ КУНГИ 2022-2026 ЙИЛЛАРДА "ОБОД КИШЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУГРИСИДАГИ ПК-172 СОНЛИ КАРОРИГА АСОСАН РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТИ МАБЛАГЛАРИ ХИСОБИДАН ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

**ТОШЛОК ТУМАНИ ХОНАКА МФЙ ХОНАКА-1 КУЧАСИ 2,0КМ**

| №    | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ                                                                                                                       | СТОИМОСТЬ<br>(тыс.сум) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                          | 3                      |
| 1    | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ                                                                                    | 68605,966              |
| 2    | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.                             | 735921,209             |
| 3    | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ                                      |                        |
| 4    | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА                                                                                                                            | 127594,060             |
| 5    | ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:                                                                                              | 43431,111              |
| 5.1  | КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)                                                                | 166,17                 |
| 5,2  | СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)                 | 2224,039               |
| 5,3  | СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)                                                                                                | 13384,12               |
| 5,4  | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                           | 2897,298               |
| 5,5  | РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ                                                                                                                           | 38777,778              |
| 5,6  | ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)                                                                          | 4653,333               |
| 6    | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ                                                                                                                        | 975552,347             |
| 7    | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА ( 17,28% от итогов прямых затрат)                                                                      | 168575,445             |
| 8    | ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9                                                                                                                    | 1144127,792            |
| 9    | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ( % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.) | 0,000                  |
| 10   | ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)                                                                                         | 0,000                  |
| 11   | ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС                                                                                                    | 1144127,792            |
| 12   | НДС 15 %                                                                                                                                   | 171619,169             |
| 13   | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС                                                                                        | <b>1315746,961</b>     |
| 14   | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА                                                                                                         | 0,000                  |
| 14.1 | ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ                                                                                        | 0,000                  |
| 14.2 | ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)                                                                              | 0,000                  |
| 14.4 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150                                                                            | 0,000                  |
| 14.5 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА                                                                                                            | 0,000                  |
| 14.6 | ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)                                                                           | 0,000                  |
| 15   | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА                                                          | <b>1315746,961</b>     |

**ЗАКАЗЧИК:**

Гл.инж.института:  
Гл.инж.проекта:  
Сметчик:



**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

И.Аъзамов  
Ш.Исроилов  
О.Исмаилова



Наименование стройки - УЗБЕКИСТОНИ РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2022 ЙИЛ 18МАРТ КУНГИ 2022-2026 ЙИЛЛАРДА "ОБОД КИШ

**ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 24**

Объект - 2773

на ТОШЛОК ТУМАНИ ХОНАКА МФЙ ХОНАКА-1 КУЧАСИ 2,0КМ

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

| N<br>п/п                                               | Шифр<br>(обоснование) | Код ABC | Наименование ресурса                                                                                                                        | Единица<br>измерения | Сметная потреб-<br>ность | Сметная стоимость, СУМ |                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
|                                                        |                       |         |                                                                                                                                             |                      |                          | в текущем уровне       |                    |
|                                                        |                       |         |                                                                                                                                             |                      |                          | единицы                | всего              |
| 1                                                      | 2                     | 3       | 4                                                                                                                                           | 5                    | 6                        | 7                      | 8                  |
| <b>Ресурсы по нормам СНиП</b>                          |                       |         |                                                                                                                                             |                      |                          |                        |                    |
| <i><u>Затраты труда</u></i>                            |                       |         |                                                                                                                                             |                      |                          |                        |                    |
| 1.                                                     |                       | 1       | Затраты труда рабочих-строителей                                                                                                            | чел.-ч               | 2897,298                 | 14990,21               | 43431111,45        |
| <b>Итого по трудовым ресурсам</b>                      |                       |         |                                                                                                                                             | <b>СУМ</b>           |                          |                        | <b>43431111,45</b> |
| <i><u>Строительные машины и механизмы</u></i>          |                       |         |                                                                                                                                             |                      |                          |                        |                    |
| 1.                                                     |                       | 107     | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)                                                                                              | маш.-ч               | 44,16                    | 218230,9               | 9637076,544        |
| 2.                                                     |                       | 112     | Автопогрузчики 5 т                                                                                                                          | маш.-ч               | 59,96                    | 0                      | 0                  |
| 3.                                                     | C211-1301             | 404     | Вибраторы поверхностные                                                                                                                     | маш.-ч               | 112,56                   | 3800                   | 427728             |
| 4.                                                     | C211-1301             | 621     | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т                                                                                                       | маш.-ч               | 56                       | 152209                 | 8523704            |
| 5.                                                     | C211-1301             | 623     | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т                                                                                                      | маш.-ч               | 40,9                     | 181873                 | 7438605,7          |
| 6.                                                     | C211-1301             | 762     | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т                                                                   | маш.-ч               | 7,52                     | 120769                 | 908182,88          |
| 7.                                                     | C211-1301             | 913     | Котлы битумные передвижные 400 л                                                                                                            | маш.-ч               | 50                       | 24750                  | 1237500            |
| 8.                                                     | C211-1301             | 1014    | Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т                                                                                     | маш.-ч               | 21,2                     | 152209                 | 3226830,8          |
| 9.                                                     | C211-1301             | 1135    | Машины поливочные 6000 л                                                                                                                    | маш.-ч               | 199,72                   | 131172,9               | 26197851,59        |
| 10.                                                    | C211-1301             | 1332    | Нарезчики швов в свежесушеном цементобетоне                                                                                                 | маш.-ч               | 42,8532                  | 55987                  | 2399222,108        |
| 11.                                                    | C204-0101             | 2348    | Электростанции передвижные 2 кВт                                                                                                            | маш.-ч               | 112,56                   | 76486                  | 8609264,16         |
| 12.                                                    | C204-0101             | 2499    | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т                                                                                                | маш.-ч               | 24,8                     | 0                      | 0                  |
| <b>Итого по строительным машинам</b>                   |                       |         |                                                                                                                                             | <b>СУМ</b>           |                          |                        | <b>68605965,78</b> |
| <i><u>Строительные материалы, изделия и детали</u></i> |                       |         |                                                                                                                                             |                      |                          |                        |                    |
| 1.                                                     |                       | 6327    | Бетон тяжелый класса В20 /М-250/ фракции 5-20 мм                                                                                            | м3                   | 1305,6                   | 494650                 | 645815040          |
| 2.                                                     |                       | 9219    | Вода                                                                                                                                        | м3                   | 1614                     | 0                      | 0                  |
| 3.                                                     |                       | 12303   | Гравийно-песчаная смесь                                                                                                                     | м3                   | 1056,8                   | 20891                  | 22077608,8         |
| 4.                                                     |                       | 30659   | Щиты из досок толщиной 40 мм                                                                                                                | м2                   | 78,72                    | 70559                  | 5554404,48         |
| 5.                                                     |                       | 32543   | Проволока светлая диаметром 1,1 мм                                                                                                          | т                    | 0,256                    | 7740000                | 1981440            |
| 6.                                                     |                       | 36053   | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта                                                   | м3                   | 1,2                      | 2900000                | 3480000            |
| 7.                                                     |                       | 36180   | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм I сорта | м3                   | 1,92                     | 2900000                | 5568000            |
| 8.                                                     |                       | 40978   | Рулонные материалы ППА                                                                                                                      | м2                   | 17600                    | 2300                   | 40480000           |
| 9.                                                     |                       | 44345   | Пленка полиэтиленовая                                                                                                                       | м2                   | 118,8044                 | 2300                   | 273250,12          |
| 10.                                                    |                       | 44629   | Ткань мешочная                                                                                                                              | 10м2                 | 88                       | 2300                   | 202400             |
| <b>Итого по материальным ресурсам</b>                  |                       |         |                                                                                                                                             | <b>СУМ</b>           |                          |                        | <b>725432143,4</b> |
| <b>Ресурсы по проекту</b>                              |                       |         |                                                                                                                                             |                      |                          |                        |                    |
| 1.                                                     | C111-80               |         | БИТУМНАЯ МАСТИКА (НА ШВАХ РАСШИРЕНИЯ И СЖАТИЯ)                                                                                              | Т                    | 1,778                    | 5755077                | 10232526,91        |
| 2.                                                     | C124-1                |         | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ (ШПИЛЬКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОСОК ШВА РАСШИРЕНИЯ)                             | Т                    | 0,02159                  | 7826087                | 168965,218         |

| 1         | 2       | 3 | 4                                                                                                                             | 5   | 6        | 7       | 8             |
|-----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|---------------|
| 3.        | C124-22 |   | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ<br>ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III<br>ДИАМЕТРОМ 12 ММ (ШПИЛЬКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ<br>ОПАЛУБОК) | Т   | 0,01119  | 7826087 | 87573,914     |
|           |         |   | Итого ресурсы по проекту                                                                                                      | СУМ |          |         | 10489066,04   |
|           |         |   |                                                                                                                               |     |          |         |               |
| Автовозка |         |   |                                                                                                                               |     |          |         |               |
| 1.        |         |   | Бетон 30км                                                                                                                    | Т   | 3133,440 | 25338   | 79395102,72   |
| 2.        |         |   | ГПС 30км                                                                                                                      | Т   | 1902,240 | 25338   | 48198957,12   |
|           |         |   | Итого по автовозке                                                                                                            | СУМ |          |         | 127594059,840 |

Составил:



УЗБЕКИСТОНИ РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2022 ЙИЛ 18МАРТ КУНГИ 2022-2026 ЙИЛЛАРДА "ОБОД КИШЛОК" ВА "ОБОД МАХАЛЛА"  
ДАСТУРЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЧОРА-ТАДБИРЛАРИ ТУТРИСИДАГИ ПК-172-СОНЛИ ҚАРОРИГА АСОСАН РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТИ МАБЛАГЛАРИ  
ХИСОБИДАН ФАРҒОНА ВИЛОЯТИ ХУД

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 24**

(локальная ресурсная смета)

на **ТОШЛОК ТУМАНИ ХОНАКА МФЙ ХОНАКА-1 КУЧАСИ 2,0КМ,**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

| N п.п.                           | Шифр номера нормативов и коды ресурсов                              | Наименование работ и затрат                                                                                                                 | Единица измерения | Количество       |                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                  |                                                                     |                                                                                                                                             |                   | на ед. измерения | по проектным данным |
| 1                                | 2                                                                   | 3                                                                                                                                           | 4                 | 5                | 6                   |
| <b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА</b> |                                                                     |                                                                                                                                             |                   |                  |                     |
| <b>1</b>                         | <b>E2703-001-03</b>                                                 | <b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ГПС</b>                                                           | <b>1000М2</b>     | <b>10,0000</b>   |                     |
| 1.1                              | 1                                                                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 30,9             | 309                 |
| 1.2                              | 107                                                                 | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                              | МАШ.-Ч            | 3,7              | 37                  |
| 1.3                              | 112                                                                 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                          | МАШ.-Ч            | 4,36             | 43,6                |
| 1.4                              | 621                                                                 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                                                                                       | МАШ.-Ч            | 5,6              | 56                  |
| 1.5                              | 623                                                                 | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                                                                                                      | МАШ.-Ч            | 4,09             | 40,9                |
| 1.6                              | 1135                                                                | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                 | МАШ.-Ч            | 1,95             | 19,5                |
| 1.7                              | 9219                                                                | ВОДА                                                                                                                                        | М3                | 15               | 150                 |
| 1.8                              | 12303                                                               | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ                                                                                                                     | М3                | 66               | 660                 |
| <b>2</b>                         | <b>E3101-088-01</b>                                                 | <b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА</b>                                                                     | <b>1000М2</b>     | <b>8,0000</b>    |                     |
| 2.1                              | 1                                                                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 8,13             | 65,04               |
| 2.2                              | 2499                                                                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч            | 0,25             | 2                   |
| 2.3                              | 32543                                                               | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ                                                                                                          | Т                 | 0,016            | 0,128               |
| 2.4                              | 40978                                                               | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ППА                                                                                                                      | М2                | 1100             | 8800                |
| <b>3</b>                         | <b>E2706-002-17,ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.</b>     | <b>УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ</b>                                     | <b>1000М2</b>     | <b>8,0000</b>    |                     |
| 3.1                              | 1                                                                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 302              | 2416                |
| 3.2                              | 404                                                                 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 18,71            | 149,68              |
| 3.3                              | 762                                                                 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                   | МАШ.-Ч            | 1,14             | 9,12                |
| 3.4                              | 913                                                                 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                                                                                            | МАШ.-Ч            | 6,25             | 50                  |
| 3.5                              | 1135                                                                | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                 | МАШ.-Ч            | 22,3             | 178,4               |
| 3.6                              | 2348                                                                | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ                                                                                                            | МАШ.-Ч            | 18,71            | 149,68              |
| 3.7                              | 2499                                                                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч            | 3,2              | 25,6                |
| 3.8                              | 6327                                                                | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                            | М3                | 204              | 1632                |
| 3.9                              | 9219                                                                | ВОДА                                                                                                                                        | М3                | 178              | 1424                |
| 3.10                             | 30659                                                               | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ                                                                                                                | М2                | 12,2             | 97,6                |
| 3.11                             | 36053                                                               | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                                   | М3                | 0,19             | 1,52                |
| 3.12                             | 36180                                                               | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА | М3                | 0,24             | 1,92                |
| 3.13                             | 44629                                                               | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ                                                                                                                              | 10М2              | 11               | 88                  |
| <b>4</b>                         | <b>E2706-002-18,ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=4</b> | <b>ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17(4РАЗ)</b>                                          | <b>1000М2</b>     | <b>-8,0000</b>   |                     |
| 4.1                              | 1                                                                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 21,2             | -169,6              |
| 4.2                              | 404                                                                 | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 4,64             | -37,12              |
| 4.3                              | 762                                                                 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                   | МАШ.-Ч            | 0,2              | -1,6                |
| 4.4                              | 2348                                                                | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ                                                                                                            | МАШ.-Ч            | 4,64             | -37,12              |
| 4.5                              | 2499                                                                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч            | 0,6              | -4,8                |
| 4.6                              | 6327                                                                | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                            | М3                | 40,8             | -326,4              |
| 4.7                              | 30659                                                               | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ                                                                                                                | М2                | 2,36             | -18,88              |
| 4.8                              | 36053                                                               | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                                   | М3                | 0,04             | -0,32               |
| <b>5</b>                         | <b>C124-22</b>                                                      | <b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ (ШПИЛЬКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПАЛУБОК)</b>                 | <b>Т</b>          | <b>0,0112</b>    |                     |
| <b>6</b>                         | <b>C124-1</b>                                                       | <b>ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 6 ММ (ШПИЛЬКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОСОК ШВА РАСШИРЕНИЯ)</b>                      | <b>Т</b>          | <b>0,0216</b>    |                     |
| <b>7</b>                         | <b>E2706-007-02</b>                                                 | <b>НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ</b>                                                                                                 | <b>100М</b>       | <b>17,4200</b>   |                     |
| 7.1                              | 1                                                                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 8,52             | 148,4184            |
| 7.2                              | 1332                                                                | НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ                                                                                               | МАШ.-Ч            | 2,46             | 42,8532             |
| 7.3                              | 44345                                                               | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ                                                                                                                       | М2                | 6,82             | 118,8044            |
| <b>8</b>                         | <b>C111-80</b>                                                      | <b>БИТУМНАЯ МАСТИКА (НА ШВАХ РАСШИРЕНИЯ И СЖАТИЯ)</b>                                                                                       | <b>Т</b>          | <b>1,7780</b>    |                     |
| <b>9</b>                         | <b>E3101-088-01</b>                                                 | <b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ППА</b>                                                                     | <b>1000М2</b>     | <b>8,0000</b>    |                     |
| 9.1                              | 1                                                                   | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч            | 8,13             | 65,04               |
| 9.2                              | 2499                                                                | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч            | 0,25             | 2                   |

| 1                                              | 2            | 3                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6         |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|
| 9.3                                            | 32543        | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ                                                                                                          | Т      | 0,016  | 0,128     |
| 9.4                                            | 40978        | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ППА                                                                                                                      | М2     | 1100   | 8800      |
| 10                                             | E2708-001-16 | УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 16 СМ                                                                                   | 1000М2 | 2,0000 |           |
| 10.1                                           | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч | 31,7   | 63,4      |
| 10.2                                           | 107          | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                              | МАШ.-Ч | 3,58   | 7,16      |
| 10.3                                           | 112          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                          | МАШ.-Ч | 8,18   | 16,36     |
| 10.4                                           | 1014         | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т                                                                                     | МАШ.-Ч | 10,6   | 21,2      |
| 10.5                                           | 1135         | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                 | МАШ.-Ч | 0,91   | 1,82      |
| 10.6                                           | 9219         | ВОДА                                                                                                                                        | М3     | 20     | 40        |
| 10.7                                           | 12303        | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ                                                                                                                     | М3     | 198,4  | 396,8     |
| <b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b> |              |                                                                                                                                             |        |        |           |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                        |              |                                                                                                                                             |        |        |           |
| 1                                              | 1            | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                            | ЧЕЛ.-Ч |        | 2897,2984 |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>         |              |                                                                                                                                             |        |        |           |
| 2                                              | 107          | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)                                                                                              | МАШ.-Ч |        | 44,16     |
| 3                                              | 112          | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                          | МАШ.-Ч |        | 59,96     |
| 4                                              | 111301       | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                     | МАШ.-Ч |        | 112,56    |
| 5                                              | 621          | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                                                                                       | МАШ.-Ч |        | 56        |
| 6                                              | 623          | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т                                                                                                      | МАШ.-Ч |        | 40,9      |
| 7                                              | 762          | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                                   | МАШ.-Ч |        | 7,52      |
| 8                                              | 913          | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                                                                                            | МАШ.-Ч |        | 50        |
| 9                                              | 1014         | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т                                                                                     | МАШ.-Ч |        | 21,2      |
| 10                                             | 1135         | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                                                                                                 | МАШ.-Ч |        | 199,72    |
| 11                                             | 1332         | НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ                                                                                               | МАШ.-Ч |        | 42,8532   |
| 12                                             | 040101       | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ                                                                                                            | МАШ.-Ч |        | 112,56    |
| 13                                             | 2499         | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                                | МАШ.-Ч |        | 24,8      |
| <b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>                    |              |                                                                                                                                             |        |        |           |
| 14                                             | 6327         | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В20 /М-250/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                            | М3     |        | 1305,6    |
| 15                                             | 9219         | ВОДА                                                                                                                                        | М3     |        | 1614      |
| 16                                             | 12303        | ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ                                                                                                                     | М3     |        | 1056,8    |
| 17                                             | 30659        | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ                                                                                                                | М2     |        | 78,72     |
| 18                                             | 32543        | ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ                                                                                                          | Т      |        | 0,256     |
| 19                                             | 36053        | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА                                                   | М3     |        | 1,2       |
| 20                                             | 36180        | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА | М3     |        | 1,92      |
| 21                                             | 40978        | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ППА                                                                                                                      | М2     |        | 17600     |
| 22                                             | 44345        | ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ                                                                                                                       | М2     |        | 118,8044  |
| 23                                             | 44629        | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ                                                                                                                              | 10М2   |        | 88        |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>    |              |                                                                                                                                             |        |        |           |
| 24                                             | 101-0080     | БИТУМНАЯ МАСТИКА (НА ШВАХ РАСШИРЕНИЯ И СЖАТИЯ)                                                                                              | Т      |        | 1,778     |
| 25                                             | 204-0001     | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 6 ММ (ШПИЛЬКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДОСОК ШВА РАСШИРЕНИЯ)                             | Т      |        | 0,02159   |
| 26                                             | 204-0022     | ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ (ШПИЛЬКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОПАЛУБОК)                        | Т      |        | 0,01119   |

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18-март кунги 2022-2026 йилларда "Обод кишлок" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тугрисидаги ПК-172 сонли қарорига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Фарғона вилояти ҳудудидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун 2022 йил манзилли рўйхатига асосан

Фарғона вилояти Тошлок тумани Хонака МФЙ Хонака -1 қучаси 2,0 км қисмини жорий таъмирлаш

### ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| №                              | Наименование работ                                                                                                                 | Е.И.           | К-во                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| <b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ</b>            |                                                                                                                                    |                |                            |
| 1                              | Категория дороги                                                                                                                   |                | Внутрихозяйственные дороги |
| 2                              | Протяженность дороги                                                                                                               | км             | 2,0                        |
| 3                              | <b>Заказчик</b> -"Фарғона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК                                                               |                |                            |
| <b>РЕМОНТ ДОРОГИ</b>           |                                                                                                                                    |                |                            |
| 1                              | Исправление профиля с добавлением нового материала                                                                                 | м <sup>2</sup> | 10000                      |
| 2                              | Устройства гидроизолирующей прослойки из рулонного материала ППА                                                                   | м <sup>2</sup> | 8000                       |
| 3                              | Устройство цементобетонных покрытий однослойных h=16 см средствами малой механизации марки бетона В-20 (М250) F2 100 ГОСТ 26633-15 | м <sup>2</sup> | 8000                       |
| 4                              | Нарезка швов сжатия в свежесуложенном бетоне глубиной до 50 мм                                                                     | пм             | 1742                       |
| 5                              | Битумная мастика на швы расширения                                                                                                 | тн             | 0,384                      |
|                                | Битумная мастика на швы сжатия                                                                                                     | тн             | 1,394                      |
| 6                              | Арматура d-12 мм А-III (шпилек) для опалубки L=30 см                                                                               | шт/пм/кг       | 42/12,6/11,19              |
| 7                              | Арматура d-6,5 мм А-I для крепления досок шва расширения L=20 см                                                                   | шт/пм/кг       | 412/82,4/21,59             |
| 8                              | Уход за цементобетонными покрытиями пленкообразующими материалами ППА                                                              | м <sup>2</sup> | 8000                       |
| 9                              | Укрепление обочин из ГПС толщиной 16см С5 ГОСТ 25607-2009                                                                          | м <sup>2</sup> | 2000                       |
| <b>СРЕДНЯЯ ДАЛЬНОСТЬ ВОЗКИ</b> |                                                                                                                                    |                |                            |
| 1                              | Битум                                                                                                                              | км             | 15                         |
| 2                              | Цементобетон                                                                                                                       | км             | 30                         |
| 3                              | ГПС из карьера (V-1,8тн/м3)                                                                                                        | км             | 30                         |

Составил  Хайдарова З.

"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона вилоят автомобиль йўллари ҳудудий бош бошқармаси

бошқармачи

О.Назиров

2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"

Фаргона минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати Давлат унитар корхонаси директори

Ш.Пулатов

2022 йил



Фаргона вилояти бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган шаҳар, туман ички кўчаларнинг бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш, "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурлари асосида ички йўللarning жорий таъмирлаш ишлари, саноат зоналари ва қурилиш объектларига олиб боровчи ички йўллarning қуриш ишларига лойиҳа смета ҳужжатларини бошланғич нархини шакъллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудида ишчиларнинг иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС сиз) тузилган келишув

# БАЁННОМАСИ

| №                                      | Ресурслар номланиши                                                       | Ўлчов бирлиги | Нархи     | Асос                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                      | 2                                                                         | 3             | 4         | 5                                                                                         |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                |                                                                           |               |           |                                                                                           |
| 1                                      | Затраты труда рабочих-строителей                                          | чел-час       | 14 990,21 | Қўштепа ТЙФУК                                                                             |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b> |                                                                           |               |           |                                                                                           |
| 1                                      | ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ                                                    | маш-час       | 3800,00   | Фаргона ЙКТ<br>МЧЖнинг 28.01.2022<br>йил кунги<br>№17/1-2022 сонли<br>экспертиза ҳулосаси |
| 2                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т                                     | маш-час       | 152 209,0 |                                                                                           |
| 3                                      | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА | маш-час       | 120769,00 |                                                                                           |
| 4                                      | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л                                           | маш-час       | 24750,00  |                                                                                           |
| 5                                      | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т                   | маш-час       | 152209,00 |                                                                                           |
| 6                                      | МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л                                               | маш-час       | 131172,90 |                                                                                           |
| 7                                      | СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)                                        | маш-час       | 93 668,0  | Фаргона ТЙФУКнинг<br>31.08.2021 йил кунги<br>№756/1-2021 сонли<br>экспертиза ҳулосаси     |
| 8                                      | АВТОГУДРОНАТОР                                                            | маш-час       | 264 651,6 |                                                                                           |
| 9                                      | ФРЕЗА                                                                     | маш-час       | 174 598,0 | Фаргона ЙМФУКнинг<br>07.04.2022 йил кунги<br>№3-К сонли<br>экспертиза ҳулосаси            |
| 10                                     | АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН                                                     | маш-час       | 177 354,2 |                                                                                           |
| 11                                     | АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН                                                     | маш-час       | 47 361,1  |                                                                                           |
| 12                                     | АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН                                                      | маш-час       | 47 361,1  |                                                                                           |
| 13                                     | АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК                                                          | маш-час       | 403 445,0 |                                                                                           |
| 14                                     | ПНЕВМОКАТОК 10 ТН                                                         | маш-час       | 141 550,0 |                                                                                           |
| 15                                     | КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)                                                 | маш-час       | 214 989,0 |                                                                                           |
| 16                                     | РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН                                                   | маш-час       | 55 987,0  |                                                                                           |
| 17                                     | КАТОК ВИБРОМ 4 ТН                                                         | маш-час       | 113 412,0 |                                                                                           |
| 18                                     | КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН                                                 | маш-час       | 281 846,0 |                                                                                           |
| 19                                     | МАРКИРОВОЧНАЯ МАШИНА                                                      | маш-час       | 43 899,0  |                                                                                           |
| 20                                     | ПОГРУЗЧИК ДОСАН МЕГА-300                                                  | маш-час       | 457 310,0 |                                                                                           |
| 21                                     | АВТОКРАН КТА-16 ТН                                                        | маш-час       | 131 172,0 |                                                                                           |
| 22                                     | НАРЕЗЧИК ШВОВ                                                             | маш-час       | 55 987,0  |                                                                                           |
| 23                                     | БУЛЬДОЗЕР Т-170                                                           | маш-час       | 174 209,0 |                                                                                           |
| 24                                     | КРАН МАЗ 14 ТН                                                            | маш-час       | 129 474,0 |                                                                                           |
| 25                                     | ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25                                                | маш-час       | 177 316,0 |                                                                                           |
| 26                                     | АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/                               | маш-час       | 218230,90 |                                                                                           |
| 27                                     | КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ               | маш-час       | 120769,00 |                                                                                           |


|                                             |                                                                                                                                      |         |             |                                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | СТРОИТЕЛЬСТВА                                                                                                                        |         |             |                                                                                          |
| 28                                          | КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ<br>ГЛАДКИЕ 13 Т                                                                                            | маш-час | 181873,00   |                                                                                          |
| 29                                          | ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ<br>РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ<br>СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./                                         | маш-час | 119 283,0   |                                                                                          |
| 30                                          | ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ                                                                                                     | маш-час | 76486,00    |                                                                                          |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |                                                                                                                                      |         |             |                                                                                          |
| 1                                           | Исик майда донали зич асфальтобетон<br>коришмаси                                                                                     | тн      | 484 337     | <i>Фаргона ТЙФУКнинг<br/>10.03.2022 йил кунги<br/>№1-К сонли<br/>экспертиза хулосаси</i> |
| 2                                           | Исик йирик донали говакдор асфальтобетон<br>коришмаси                                                                                | тн      | 401 167     |                                                                                          |
| 3                                           | Исик йирик донали юкори говакдор<br>асфальтобетон коришмаси                                                                          | тн      | 330 820     |                                                                                          |
| 4                                           | Битум махсулоти                                                                                                                      | тн      | 5 652 849,6 |                                                                                          |
| 5                                           | ЛК-6 (Лоток ирригационный)                                                                                                           | м3      | 1 492 505,1 |                                                                                          |
|                                             |                                                                                                                                      | дона    | 820 877,8   |                                                                                          |
| 6                                           | Кум шагал аралашмаси                                                                                                                 | м3      | 20 891,0    |                                                                                          |
| 7                                           | Ювилган кум                                                                                                                          | м3      | 101 783,1   |                                                                                          |
| 8                                           | Щебень                                                                                                                               | м3      | 68 609,2    | <i>Фаргона ЙМФУКнинг<br/>07.04.2022 йил кунги<br/>№3/1-К сонли<br/>экспертиза</i>        |
| 9                                           | СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ<br>ПРИРОДНАЯ                                                                                                 | м3      | 12 609,0    |                                                                                          |
| 10                                          | БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)                                                                                              | м3      | 749 434,0   |                                                                                          |
| 11                                          | Надолба (Направляющий столбик)                                                                                                       | м3      | 958 483,0   |                                                                                          |
| 12                                          | Километровый столб (Стойка для дорожных<br>знаков)                                                                                   | м3      | 1 801 669,0 |                                                                                          |
| 13                                          | РП-3 -300-35                                                                                                                         | м3      | 868 393,0   |                                                                                          |
| 14                                          | Дрожный бордюр                                                                                                                       | м3      | 808 455,0   |                                                                                          |
| 15                                          | Блок-11 (труба Д-0,75 м)                                                                                                             | м3      | 2 212 929,0 |                                                                                          |
| 16                                          | Блок-13 (труба Д-1,0 м)                                                                                                              | м3      | 1 819 861,0 |                                                                                          |
| 17                                          | Блок-16 (труба Д-1,5 м)                                                                                                              | м3      | 1 779 699,0 |                                                                                          |
| 18                                          | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ                                                                                                         | М2      | 70559,00    |                                                                                          |
| 19                                          | АРМАТУРА d-12                                                                                                                        | тн      | 7 826 087,0 |                                                                                          |
| 20                                          | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ<br>ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ<br>ТГ-350                                                                       | М2      | 4300,00     | <i>КАТАЛОГ 2022 ЙИЛ<br/>1-ЧОРАК</i>                                                      |
| 21                                          | МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББП-<br>65 "ЛИЛО-1"                                                                                         | тн      | 5755077,00  |                                                                                          |
| 22                                          | ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ<br>СВЕТЛОЙ СТАЛИ /ОС/, ТЕРМИЧЕСКИ<br>ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО<br>НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА Д<br>1,1 ММ | тн      | 7740000,00  |                                                                                          |
| 23                                          | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД                                                                                                      | м3      | 2900000,00  |                                                                                          |
| 24                                          | РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ                                                                                                                   | М2      | 2 300,0     |                                                                                          |
| 25                                          | ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ                                                                                                                       | 10 М2   | 2 300,0     |                                                                                          |
| 26                                          | Бетон М-100                                                                                                                          | м3      | 381 190,0   |                                                                                          |
| 27                                          | Бетон М-150                                                                                                                          | м3      | 416 421,0   |                                                                                          |
| 28                                          | Бетон М-200                                                                                                                          | м3      | 457 263,0   |                                                                                          |
| 29                                          | Бетон М-250                                                                                                                          | м3      | 494 650,0   |                                                                                          |
| 30                                          | Бетон М-300                                                                                                                          | м3      | 534 743,0   |                                                                                          |
| 31                                          | Бетон М-350                                                                                                                          | м3      | 593 059,0   |                                                                                          |

**ПРОЧИЙ РАСХОДИ**

|   |                                                                        |   |        |                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Бошқа харажатлар                                                       | % | 17,28% | Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фаргона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди. |
| 2 | Буюртмачи харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)                   | % | 3,5%   |                                                                                                                    |
| 3 | Лойиха ишлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади) | % | 1,5%   |                                                                                                                    |

**ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ**

|   |          |       |          |                                                                                |
|---|----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | на 1 км  | тн/км | 1 823,40 | Фаргона ЙМФУКнинг<br>07.04.2022 йил кунги<br>№3-К сонли<br>экспертиза хулосаси |
| 2 | на 5 км  | тн/км | 1 013,10 |                                                                                |
| 3 | на 10 км | тн/км | 912,10   |                                                                                |
| 4 | на 20 км | тн/км | 861,40   |                                                                                |
| 5 | на 30 км | тн/км | 844,60   |                                                                                |
| 6 | на 50 км | тн/км | 831,10   |                                                                                |

Фаргона вилоят АЙХББ техник кузатиш ва  
амалга оширилган ишларни қабул қилиш  
бўлими  
бошлиғи  Р.Рисов

Фаргона МЙБХ ДУК лойиха таъминот  
бўлими бош мутахассиси  
 С.Холходжаев

Фаргона МЙБХ ДУК ишлаб чиқариш техник бўлими  
бошлиғи  
 У.Эшамбердиев