

«Утверждаю»

Первый заместитель директора
Государственного центра персонализации
При Кабинете Министров
Республики Узбекистан



 Н.Б. Назаров

« 03 » 02 2022 г.




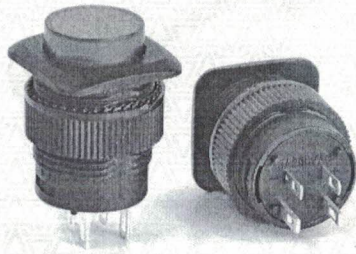

Дефектный акт

По специализированной системе освещения для сбора биометрических данных
В количестве 172 комплектов.

г.Ташкент

03.02.2022г.

№	Наименование	Тех.параметр	Ед.изм	Кол-во	Фото
1	Ручка-фиксатор с лепестковой пластиковой рукояткой	M-6	шт	560	
3	Кабель	ПВС 3*1,5 (2,5 м)	шт	100	
4	Угловой разборный разъем C13	IEC 60320 C13, 220V 10 Ампер	шт	100	
5	Угловой разборный разъем C14	IEC 60320 C14, 220V 10 Ампер	шт	100	

6	Оргстекло	Матовое белое Светопропускание 70% Размер: 473*124*0,3	Шт	110	
7	Оргстекло	Матовое белое Светопропускание 70% Размер: 564*144*0,3	Шт	65	
8	Поддон	ЛДСП 970*520 h-16 mm	шт	172	
9	Металлическая шайба	Ø700 Толщина 3 мм	шт	100	
10	Кнопка с фиксацией	Рабочий ток: 2А Рабочее напряжение: 220В Алгоритм работы: ON-OFF Количество положений: 2	шт	50	
11	Качельный выключатель	Рабочий ток: 10А Рабочее напряжение: 220В Алгоритм работы: ON-OFF Количество положений: 2	шт	50	
12	Светодиодная линейка	Лобный светильник: Замена люминесцентной лампы с адаптером, на светодиодную линейку мощностью 50W, температурой света 4000K.	шт	172	



13	Светодиодная линейка	Подбородочный светильник: Замена люминесцентного светильника на светодиодный, мощностью 50W, температурой света 4000К. Установка производится на имеющиеся регулируемые крепления.	шт	172	
14	Светодиодная линейка	Тыловой светильник: Замена люминесцентного светильника на светодиодный, мощностью 50W, температурой света 4000К. Установка производится на имеющиеся регулируемые крепления.	шт	344	
15	Ручка-фиксатор с лепестковой пластиковой рукояткой	М-8 Длина 12,5 см, крепления для стола	шт	60	
16	Покраска металлоконструкции	Белая краска для металла	шт	172	

Начальник ОБТ



Габдалилов Б.Г.

Ведущий специалист



Курбанов Қ.А.

Ведущий специалист



Сон М.В.