


"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Нурота туман ҳокимлиги раёсати

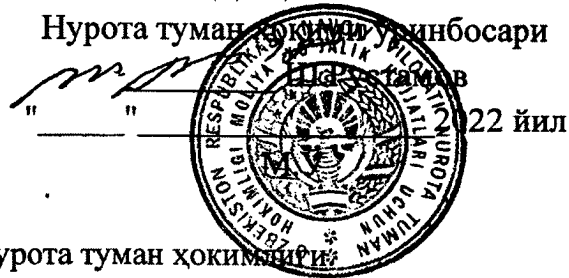

Нурота туман ҳокимлиги

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Етказилиши керак бўлган махсулот параметри	<p>1. Швейная машина: Тип Управления-Электромеханическое. Тип Челнока-Вертикальный качающийся. Количество швейных операций-23. Выполнение петли-Автомат, Нитевдеватель-Есть, Кнопка Реверса-Есть, Нитеобрезатель-Есть, Максимальная длина стежка мм-4.5. Максимальная ширина стежка мм-5, Максимальная скорость шитья ст/мин-750, Тип освещения Светодиод Регулировка давления лапки на ткань-Есть, Потребляемая мощность Вт-70, Вес-8 кг 19 (Ўн тўққиз) дона</p> <p>Сварочный аппарат: Макс сварочный ток: 350 ампер, Макс диаметр электрода: 6.0 мм, Напряжение: 170-230 вольт, Срок гарантии на сварочный аппарат 12 месяцев 10 (Ўн) дона</p> <p>Швейная машина оверлок: высокопроизводительный 4-х ниточный оверлок 958-4D с дифференциальным продвижением материалов и сервоприводом, Интегрированный сервопривод разгоняет машину до 5500 стежков в минуту, что является очень высоким показателем для промышленного швейного оборудования. Встроенная система автоматической смазки рассчитана так, чтобы масло попадало даже в самые труднодоступные места машины, Применяемая игла: DCx27 № 75-110, Количество нитей - 4 шт, Максимальная длина стежка - 4.5 мм, Ширина строчки - 4-6 мм, Автоматическая смазка, Автоматическая обрезка нити, Автоматический подъем лапки, Электронный дисплей, Дифференциал - 0.7-2.0 мм, Количество игл - 2 шт, Плавная регулировка натяжения нитей, Максимальная высота подъема лапки - 5.5 мм, Стачивающе - обметочный вид стежка, Мощность двигателя - 400 Ватт, Позиционирование иглы, Расстояние между иглами - 2 мм, Скоростной режим - 5500 стежков в минуту, Встроенная LED подсветка, Регулировка давления лапки, Предназначен на лёгкие, средние, тяжёлые, трикотаж 1 (бир) дона</p> <p>Глубинный насос: 4SG (м) 4-дюймовый скважинный насос - это высоконадежный двигатель для использования в скважинах диаметром до 4 дюймов или более. Выход для воды имеет встроенный обратный клапан для предотвращения образования осадка в обратном потоке. Это облегчает запуск насоса, что эффективно продлевает срок службы двигателя и продлевает срок службы 4SG (м) скважинного насоса глубиной 4 дюйма. Диапазон производительности Максимум. Расход: 22 м3 / час Максимум. Голова: 454м Пределы применения Максимум. температура окружающей среды 40 с. Содержание песка (в массовой доле) до 0,01% содержание сероводорода до 1,5 мг / л, содержание хлоридов до 400 мг / л; pH от 6,5 до 8,5; Максимум: 70 м ниже статического уровня воды 1 (бир) дона</p>

2	Буюртмачи	Нурота туман ҳоқимлиги.
3	Буюртма учун	<p>2. Швейная машина: Тип Управления-Электромеханическое. Тип Челнока-Вертикальный качающийся.Количество швейных операций-23. Выполнение петли-Автомат, Нитеведатель-Есть, Кнопка Реверса-Есть, Нитеобрезатель-Есть, Максимальная длина стежка мм-4.5. Максимальная ширина стежка мм-5, Максимальная скорость шитья ст/мин-750, Тип освещения Светодиод Регулировка давления лапки на ткань-Есть, Потребляемая мощность Вт-70, Вес-8 кг 19 (Ўн тўққиз) дона 2200000 сўмдан жами 41800000 сўм.</p> <p>Сварочный аппарат: Макс сварочный ток: 350 ампер, Макс диаметр электрода: 6.0 мм, Напряжение: 170-230 вольт, Срок гарантии на сварочный аппарат 12 месяцев 10 (Ўн) дона.</p> <p>Швейная машина оверлок: высокопроизводительный 4-х ниточный оверлок 958-4D с дифференциальным продвижением материалов и сервоприводом, Интегрированный сервопривод разгоняет машину до 5500 стежков в минуту, что является очень высоким показателем для промышленного швейного оборудования. Встроенная система автоматической смазки рассчитана так, чтобы масло попадало даже в самые труднодоступные места машины, Применяемая игла: DCx27 № 75-110, Количество нитей - 4 шт, Максимальная длина стежка - 4.5 мм, Ширина строчки - 4-6 мм, Автоматическая смазка, Автоматическая обрезка нити, Автоматический подъем лапки, Электронный дисплей, Дифференциал - 0.7-2.0 мм, Количество игл - 2 шт, Плавная регулировка натяжения нитей, Максимальная высота подъема лапки - 5.5 мм, Стачивающе - обметочный вид стежка, Мощность двигателя - 400 Ватт, Позиционирование иглы, Расстояние между иглами - 2 мм, Скоростной режим - 5500 стежков в минуту, Встроенная LED подсветка, Регулировка давления лапки, Предназначен на лёгкие, средние, тяжёлые, трикотаж 1 (бир) дона.</p> <p>Глубинный насос: 4SG (м) 4-дюймовый скважинный насос - это высоконадежный двигатель для использования в скважинах диаметром до 4 дюймов или более. Выход для воды имеет встроенный обратный клапан для предотвращения образования осадка в обратном потоке. Это облегчает запуск насоса, что эффективно продлевает срок службы двигателя и продлевает срок службы 4SG (м) скважинного насоса глубиной 4 дюйма. Диапазон производительности Максимум. Расход: 22 м3 / час Максимум. Голова: 454м Пределы применения Максимум. температура окружающей среды 40 с. Содержание песка (в массовой доле) до 0,01% содержание сероводорода до 1,5 мг / л, содержание хлоридов до 400 мг / л; рН от 6,5 до 8,5; Максимум: 70 м ниже статического уровня воды 1 (бир) дона.</p>
4	Жойлашган ўрни	Нурота шаҳри, И.Каримов кучаси 48 уй
5	Қатнашувчилар учун талаблар	<p>Имет Госедарственную регистрацию в Республике Узбекистан в порядке, установленном законодательством:</p> <p>Наличие опыта по успешному исполнению минимум 5 (пять) договоров (необходимо представить копии договоров бюджетом не менее 300 млн.сум) за последние 5 (пят) лет.</p> <p>Гарантийный срок-3 года, Наличие центра гарантийного обслуживания в г.Навоий, Доставка в Нуратинскому району</p>
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Давлат рўйхатидан ўтказилганлиги тўғрисида гувоҳнома. Таклифлар электрон жунатилиши керак
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоби	Бажарилган ишлар учун счет-фактурага асосан тўлов амалга оширилади.
8	Ишни бажариш муддати	2022 йил феврал ойи
9	Техника хавфсизлиги буйича талаблар	Иш бажариш жараёнида техника хавфсизлик қоидаларига тула риоя қилиш шарт.
10	Молиялаштириш манбаи	Нурота тумани туман ҳоқимлиги “Ёшлар жамғармаси” маблағи