

**“АНДИЖОН АЙБИЛ”
ХУСУСИЙ КОРХОНА**

Уз.СКБ «Бунёдкор» бўлими х/р 20208000204720066001 МФО 00076
ИНН 300883437 телефон 255 97 39, 200 97 39

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ "MURUVVAT" В КУРГАНТЕПИНСКОМ
РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

КОПИЯ. № _____

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ХК "АНДИЖОН АЙБИЛ"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ "MURUVVAT" В КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

УМАРОВ П.

Гл.инженер проекта

ТУРГУНОВ А.



Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022год

Қўрғонтепа “Мурувват” ногиронлиги бўлган
болалар учун интернат уйи директори
М.С.Мамбеткаримовадан
Андижон АЙБИЛ хк рахбари
П. Умаровга


АЛОКА ХАТИ

Қўрғонтепа “Мурувват” ногиронлиги бўлган болалар учун интернат уйи ҳудудида ободонлаштириш ва жорий таъмирлаш ишлари учун смета ҳужжатларини таййорлаб экспертизадан ўтказиб беришингизни сураймиз.
Тулови кафолатланади.

Қўрғонтепа “Мурувват” ногиронлиги бўлган болалар учун интернат уйи директори



М.С.Мамбеткаримова

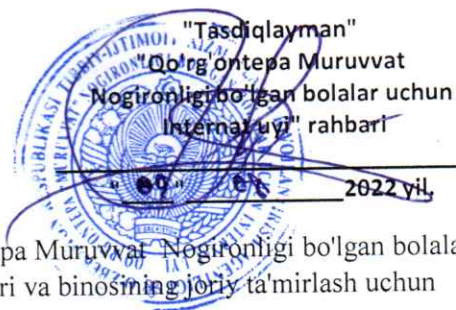

Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumani "Qo'rg'ontepa Muruvvat Nogironligi bo'lgan bolalar uchun Internati uyi" da obodonlashtirish ishlari va binosining joriy ta'mirlash uchun

NUQSONLAR DALOLATNOMASI

_____ va loyihalashtirish vakili Q Qosimov.
so'rovnomada quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlanganligi ko'rsatilgan holda ushbu dalolatnoma tuzuldi:

No	Ish nomlari va ish turlari	o'lcham birligi	hajmi
Obodonlashtirish ishlari			
Buzish ishlari			
1	Eski bruschatkani buzish ishlari	m2	405
2	Eski bordyorlarni olib tashlash	m	145
O'rnatish ishlari			
3	Bruschatka yotkizish ostiga qum totqizish (metpesok) qal. 5 sm	m3	21
4	Bruschatka yotkizish	m2	427
5	Bordyor yotqish 60x150	m	50
6	Bordyor yotqish 100x200	m	50
7	Bordyor yotqish 200x300	m	345
8	Quyosh batareyali led chiroq 150 W	dona	15
9	Metal ustunlarni bo'yash	m2	18
Temir (Kozirok)			
Buzish ishlari			
10	Plastik shiftni buzish (potolok) ishlari	m2	36
11	Parapet qismidan alkafonni buzish	m2	36
O'rnatish ishlari			
12	Shift qismiga plastik o'rnatish ishlari	m2	36
13	Zanglamas profil 60X27X0,5 mm	m	108
14	Temir ustunlarni Alkapon bilan qoplash ishlari	m2	25
15	Zanglamas profil 60X27X0,5 mm	m	75
16	Parapet qismiga alkafon o'rnatish	m2	36
17	Zanglamas profil 60X27X0,5 mm	m	108
Asosiy bino			
Tom qismi			
18	Tom qismini moyli bo'yoq bilan bo'yash	m2	675
Elektr ta'minoti			
19	Kabel 6x4	m	2000
20	Led chiroq 36 Wt	dona	100
21	Led chiroq 24 Wt	dona	90
22	O'chirib yoqqich ikkitalik	dona	76
23	Razvetka ikkitalik	dona	82
24	Avtomat 32A	dona	24

Buyurtmachi vakili:

_____ *Q. Qosimov*
_____ *U. Oqilov*

Loyihalashtirish tashkilotini vakili:

_____ *Q. Qosimov*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ "MURUVVAT" В КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$\text{Созп} = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 41298,641 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2020-2021 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13232,72 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi = 14820,65 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2234080 сум

Ф- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 2786,56 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 1405,702 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp} = 116921,954 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{mp} = N \times C_{cp}$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{cp} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов 1- й квартал за 2022 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{pr} = 0$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.

Z_{pr} - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{trg} = 5567,712 \text{ тыс. сум}$$

где:

C_{trg} - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

P_p - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

P_p - 29 866,080 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

#ССЫЛКА! тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$C_p = (C_m + C_{zp} + C_{эм} + C_{п} + P_p) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X . Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

Артыков Х.

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ "MURUVVAT"
В КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	116 921,954
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	41 298,641
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	1 405,702
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	29 866,080
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	189 492,377
10	НДС	28 423,857
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	217 916,234



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ "MURUVVAT" В
КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1-1

TS2161

1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2786,561	14 820,65	41 298 641,18
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		41 298 641,18
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Дрели электрические	маш.-ч	3,336	950,00	3 168,82
2	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	2,715	127 627,00	346 443,49
3	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0,135	1 207,00	162,95
4	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,137	97 872,00	13 359,53
5	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,294	18 892,00	24 448,14
6	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1,886	916,00	1 727,39
7	Автогидроподъемник ISUZU KRANTAS 230 высота подъема 12 м	маш.-ч	2,100	60 066,00	126 138,60
8	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	52,520	4 656,00	244 533,12
9	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	30,636	851,00	26 071,24
10	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,119	54 548,00	61 050,12
11	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	5,149	71 069,00	365 948,49
12	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.-ч	11,948	4 254,00	50 824,67
13	Перфораторы электрические	маш.-ч	120,600	1 176,00	141 825,60
Итого по строительным машинам			СУМ		1 405 702,15
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Брусчатка	м2	427,000	45 000,00	19 215 000,00
2	Вода	м3	11,725	0,00	0,00
3	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,267	337 726,00	90 172,84
4	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	26,255	334 418,00	8 780 144,59
5	Алюминиевые композитные панели типа "АЛЮПАН"	м2	64,050	182 243,00	11 672 664,15
6	Винты самонарезающие	шт	1464,000	115,00	168 360,00
7	Гвозди строительные	т	0,005	15 400 000,00	74 074,00
8	Дюбели распорные	100шт	50,336	11 500,00	578 864,00
9	Дюбели для пристрелки	10шт	119,280	4 000,00	477 120,00
10	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ 60X27	м	873,000	4 000,00	3 492 000,00
11	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	0,000	2 650 000,00	1 144,80
12	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,001	14 872 000,00	14 990,98

1	2	3	4	5	6
13	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	37,800	18 600,00	703 080,00
14	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,001	15 400 000,00	11 642,40
15	Олифа натуральная	кг	0,486	13 000,00	6 318,00
16	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	Т	0,081	14 000 000,00	1 134 000,90
17	Эмаль ПФ-115 серая	Т	0,128	26 200 000,00	3 360 150,00
18	Уайт-спирит	Т	0,009	35 019 000,00	330 929,55
19	Ксилол нефтяной марки А	Т	0,014	1 100 000,00	14 850,00
20	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	Т	0,013	16 827 000,00	218 751,00
21	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	36,680	21 200,00	777 616,00
22	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,148	3 608 695,00	532 643,38
23	Пиломатериалы хвойных пород Брусья необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм IV сорта	м3	0,757	3 608 695,00	2 729 977,77
24	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	Т	0,004	26 200 000,00	116 013,60
25	Ветошь	кг	0,054	3 200,00	172,80
26	Песок для строительных работ природный	м3	2,046	80 922,00	165 574,50
27	Бирки маркировочные	100шт	8,680	5 500,00	47 740,00
28	Втулки изолирующие	шт	649,160	65,00	42 195,40
29	Кнопки монтажные	1000шт	0,041	45 000,00	1 836,00
30	Скобы	10шт	330,000	450,00	148 500,00
31	Конструкции стальные: индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	Т	0,024	6 500 000,00	156 000,00
32	Лента К226	100м	0,600	26 450,00	15 870,00
33	Наконечники кабельные	шт	146,400	150,00	21 960,00
34	Патроны для пристрелки	10шт	119,280	4 500,00	536 760,00
35	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт	24,000	450,00	10 800,00
36	Полоса монтажная	м	680,000	130,00	88 400,00
37	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	16,600	5 500,00	91 300,00
38	Шурупы-саморезы	шт	1746,000	157,00	274 122,00
39	Стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,632	52 000,00	32 884,80
40	Строительный мусор и масса возвратных материалов	Т	0,043	0,00	0,00
Итого по материальным ресурсам		СУМ			56 134 622,56
Ресурсы по проекту					
1	АВТОМАТ 32А	ШТ	24,000	10 800,00	259 200,00
2	Бордюор газонный БР 50.20.8	ШТ	25,000	25 000,00	625 000,00
3	КАБЕЛЬ МАРКИ ПУГНП СЕЧ.2Х2,5ММ2	М	2000,000	7 166,50	14 332 994,00
4	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА	ШТ	82,000	13 100,00	1 074 200,00
5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА	ШТ	76,000	9 130,00	693 880,00
6	СВЕТИЛЬНИК 36 ВТ	ШТ	100,000	62 435,00	6 243 500,00
7	СВЕТИЛЬНИК 24 ВТ	ШТ	90,000	58 783,00	5 290 470,00
8	БОРДЮОР БР 100.30.18	ШТ	430,000	45 000,00	19 350 000,00
9	СВЕТОДИОДНГЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК Н7А СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ "SOLAR" 60W	ШТ	15,000	490 025,00	7 350 375,00
Итого ресурсы по проекту		СУМ			55 219 619,00

Наименование стр: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ "MURUVVAT" В
КУРГАНТЕПИНСКОМ РАЙОНЕ АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Объект номер - 1

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

1-1

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

TS2161

Основание:

Сметная стоимость 154 058,58 ТЫС.СУМ.
Нормативная трудоемкость 41 298,64 чел.-ч

Составлена в текущих ценах

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО							
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E1101-025-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9 ШНК4.0 2.00-04 П.3.3Г КЗТР=0,6, КЭМ=0,6, КМР=0	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ	100М2	4,05000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,80000	383,94	14 820,65	5 690 238,98
2	E2703-010-01	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ	100М	1,45000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	76,70000	111,22	14 820,65	1 648 278,19
УСТАНОВКА БОРДЮРОВ							
6	E2704-001-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	100М3	0,21000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,40000	3,02	14 820,65	44 817,63
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,65000	0,14	97 872,00	13 359,53
		ВОДА	М3	5,00000	1,05	0,00	0,00
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,00000	0,21	80 922,00	16 993,62
7	E1101-025-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	100М2	4,27000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	94,80000	404,80	14 820,65	5 999 338,38
		БРУСЧАТКА	М2	100,00000	427,00	45 000,00	19 215 000,00
		ВОДА	М3	2,50000	10,68	0,00	0,00
		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,43000	1,84	80 922,00	148 580,88
8	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	4,45000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,80000	310,61	14 820,65	4 603 440,98
		КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,61000	2,71	127 627,00	346 443,49
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04000	0,18	54 548,00	9 709,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06000	0,27	337 726,00	90 172,84
		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	5,90000	26,26	334 418,00	8 780 144,59
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00100	0,00	15 400 000,00	68 530,00
		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17000	0,76	3 608 695,00	2 729 977,77
9	С1	БОРДЮР ГАЗОННЫЙ БР 50.20.8	ШТ	25,00000		25 000,00	625 000,00
10	С1	БОРДЮР БР 100.30.18	ШТ	430,00000		45 000,00	19 350 000,00
12	ЕЗ304-014-03 ДОП. 9	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТ	0,15000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,00000	5,10	14 820,65	75 585,30
		АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	14,00000	2,10	60 066,00	126 138,60
13	С1	СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК Н7А СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ "SOLAR" 60W	ШТ	15,00000		490 025,00	7 350 375,00
14	Е1504-030-03	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,18000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	40,59000	7,31	14 820,65	108 282,61
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01000	0,00	18 892,00	34,01
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03000	0,01	54 548,00	294,56
		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,70000	0,49	13 000,00	6 318,00
		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,02460	0,00	26 200 000,00	116 013,60
		ВЕТОШЬ	КГ	0,30000	0,05	3 200,00	172,80
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				77 163 240,90
РАЗДЕЛ 2. КОЗЕРЕК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ							
15	Е54-003-04 ДОП. 8	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2 ПОДШИВК И	0,36000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,65000	8,87	14 820,65	131 518,42
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,06000	0,02	18 892,00	408,07
		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,12000	0,04	0,00	0,00
16	Е4604-007-06	РАЗБОРКА ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ АЛЮПАНА	100М2	0,36000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	66,87000	24,07	14 820,65	356 780,38
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,20000	0,79	18 892,00	14 962,46
17	Е1501-093-01 ДОП. 11 ГОСАРХ ИТЕКТ СТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА МОНТАЖНОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	100 М2 ОБЛИЦОВ КИ	2,91000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	27,49000	80,00	14 820,65	1 185 590,95
		ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,11000	0,32	18 892,00	6 047,33
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,58000	1,69	916,00	1 546,02
		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,00000	17,46	851,00	14 858,46
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15000	0,44	54 548,00	23 810,20
		ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ 60Х27	М	300,00000	873,00	4 000,00	3 492 000,00
		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ	ШТ	600,00000	1746,00	157,00	274 122,00
4	Е1507-017-04 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,36000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	155,30000	55,91	14 820,65	828 592,70
		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,21000	1,16	950,00	1 097,82
		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,55000	0,20	916,00	181,37
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,69000	0,25	54 548,00	13 549,72
		ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	0,00120	0,00	2 650 000,00	1 144,80
		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00100	0,00	15 400 000,00	5 544,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,01200	0,29	52 000,00	14 976,00
25	Ц0803-593-21МННС ТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ	100 ШТ	1,90000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	78,56000	149,26	14 820,65	2 212 188,96
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,02000	0,04	71 069,00	2 700,62
26	Ц0803-591-05	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,76000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	32,80000	24,93	14 820,65	369 449,07
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,03	71 069,00	2 160,50
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	77,52	65,00	5 038,80
27	Ц0803-591-09	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,82000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,10000	31,24	14 820,65	463 026,63
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04000	0,03	71 069,00	2 331,06
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102,00000	83,64	65,00	5 436,60
		СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42000	0,34	52 000,00	17 908,80
28	Ц0802-401-01	КАБЕЛЬ С КРЕПЛЕНИЯМИ НА СКОБАХ	100М	20,00000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,60000	1032,00	14 820,65	15 294 907,08
		УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	2,47000	49,40	4 656,00	230 006,40
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,25000	5,00	71 069,00	355 345,00
		ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,03000	120,60	1 176,00	141 825,60
		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	2,50000	50,00	11 500,00	575 000,00
		ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,50000	90,00	4 000,00	360 000,00
		ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00065	0,01	16 827 000,00	218 751,00
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	1,75000	35,00	21 200,00	742 000,00
		БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	100ШТ	0,41000	8,20	5 500,00	45 100,00
		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	24,40000	488,00	65,00	31 720,00
		КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,00204	0,04	45 000,00	1 836,00
		СКОБЫ	10ШТ	16,50000	330,00	450,00	148 500,00
		ЛЕНТА К226	100М	0,03000	0,60	26 450,00	15 870,00
		ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	4,50000	90,00	4 500,00	405 000,00
		ПОЛОСА МОНТАЖНАЯ	М	34,00000	680,00	130,00	88 400,00
		ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,83000	16,60	5 500,00	91 300,00
МАТЕРИАЛ							
29	С1	АВТОМАТ 32А	ШТ	24,00000		10 800,00	259 200,00
30	С1	СВЕТИЛЬНИК 24 ВТ	ШТ	90,00000		58 783,00	5 290 470,00
31	С1	СВЕТИЛЬНИК 36 ВТ	ШТ	100,00000		62 435,00	6 243 500,00
32	С1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА	ШТ	76,00000		9 130,00	693 880,00
33	С1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА	ШТ	82,00000		13 100,00	1 074 200,00
34	С1	КАБЕЛЬ МАРКИ ПУГНИ СЕЧ.2Х2,5ММ2	М	2000,00000		7 166,50	14 332 994,00
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			СУМ				56 601 158,09
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			СУМ				154 058 584,89
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				41 298 641,18
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				1 405 702,15
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				111 354 241,56
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ ЗАТРАТЫ В РАЗМЕРЕ 2% ОТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ			СУМ				5 567 712,08
ИТОГО			СУМ				159 626 296,97
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				29 866 080,16

1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО			СУМ				189 492 377,14
НДС 15%			СУМ				28 423 856,57
ВСЕГО С НДС			СУМ				217 916 233,71

ПРОВЕРИЛ



ТУРГУНОВ А.

СОСТАВИЛ

АРТЫКОВ Х.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 19-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61646

Obyekt nomi «Qo`rg`ontepa tumani Qo`rg`ontepa "Muruvvat" nogironligi bo`lgan bolalar uchun internat uyi xududida obodonlashtirish va joriy tamirlash ishlari»

Buyurtmachi - "ANDIJON AYBIL" XK

Bosh loyihachi - "ANDIJON AYBIL" XK

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-000756 sonli
25.05.2020y

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 59349

1. Loyihalash uchun asos

2022yil 05.09.dagi N717 sonli Qo`rg`ontepa tumani Qo`rg`ontepa "Muruvvat" nogironligi bo`lgan bolalar uchun internat uyi direktorining joriy ta`mirlash ishlarni bajarish to`g`risida buyrug`i.

Buyurtmachi va ijrochi o`rtasidagi tuzilgan 12.09.2022 yildagi №74/2022 sonli shartnomasi.

2022yildagi Qo`rg`ontepa tumani Qo`rg`ontepa "Muruvvat" nogironligi bo`lgan bolalar uchun internat uyi direktori tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Obodonlashtirish ishlari.

Buzish ishlari. Eski bruschatkani buzish ishlari. Eski bordyorlarni olib tashlash.

O'rnatish ishlari.

Bruschatka yotkizish ostiga qum totqizish (metpesok) qal. 5 sm. Bruschatka yotkizish. Bordyor yotqish 60x150. Bordyor yotqish 100x200. Quyosh batareyali led chiroq 150 W. Metal ustunlarni bo'yash.

Temir (Kozirok).

Buzish ishlari. Plastik shiftni buzish (potolok) ishlari. Parapet qismidan alkafonni buzish.

O'rnatish ishlari. Shift qismiga plastik o'rnatish ishlari. Zanglamas profil 60X27X0,5 mm. Temir ustunlarni Alkapon bilan qoplash ishlari. Zanglamas profil 60X27X0,5 mm. Parapet qismiga alkafon o'rnatish. Zanglamas profil 60X27X0,5 mm.

Asosiy bino. Tom qismini moyli bo'yoq bilan bo'yash.

Elektr ta'minoti. Kabel 6x4. Led chiroq 36 va 24 Wt. O'chirib yoqgich ikkitalik. Rozetka ikkitalik. Avtomat 63A

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 229 922,689 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 12 006,455 ming so'm materiallar qiymati, va mashina mexanizmlar xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Qo'rg'ontepa tumani Qo'rg'ontepa "Muruvvat" nogironligi bo'lgan bolalar uchun internat uyi xududida obodonlashtirish va joriy tamirlash ishlari", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 348,320 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 217 916,234 ming so'm.

Shu jumladan buyurtmachining boshqa harajatlari - 2 960,378 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09

me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich