

ШАРТНОМА № 1

Хатирчи туман МТБга карашли №1 сонли Мактабгача таълим ташкилотини жорий таъмирлаш

10«10»2022 yil.

337-5-77-МТ/2022-son

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Хатирчи туман МТБ мудири номидан низом асосида иш кўрувчи А.И.Тошев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ номидан устав асосида иш кўрувчи У.Мансуров иккинчи томондан Хатирчи туман МТБга карашли № 1- сонли ДМТТ биноси том қисмини жорий таъмирлаш" (лойиха смета хужжатларига асосан) ишлари бўйича қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАРИФЛАР

1. Бажариладиган қурилиш ишлари лойихага асосан олиб борилади, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар ҳамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар ва бажарилган ишни буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномаси (Форма-2) асосида иш олиб борилади.

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Хатирчи туман МТБга карашли № 1- сонли мактабгача таълим ташкилотини жорий таъмирлаш лойихада кўзда тутилган ҳолда қуриш бўйича қурилиш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (тендер) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил "04" октябрдаги баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 84 000 000 (Саксон тўрт миллион) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми ва тури катъий равишда ўзгартирилмайди(конунда кўзда тутилган ҳоллар бундан мустасно);

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Шартномага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишига таъсир ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага _____ иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган ва тегишли равишда рўйхатга олинган кундан бошлаб Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. Тарафларнинг коррупцияга қарши курашиш бўйича маъсулияти.

10. Тарафлар шартнома шартларини амалга оширишда Ўзбекистон Республикаси "Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида"ги қонун талабларига сўзсиз амал қилади.

11. Тарафлар, уларнинг вакиллари ва ходимлари ўз мажбуриятларини бажариш жараёнида ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олган ҳолда, ушбу шартнома доирасида қонун бузилишга олиб келадиган ҳаракатлар(ҳаракатсизлик)га йўл қўймайдилар.

12. Тарафлар Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига риоя этиш баробарида қуйидагиларга йўл қўймаслик мажбуриятини оладилар:

- пора бериш, шунингдек ушбу жиноятга воситачилик қилиш;
- товламачилик, ёки бошқа ноқонуний йўллар билан пора олишга ундаш;
- пора олишга бевосита ёки билвосита розилик бериш.

13. Тарафлар, уларнинг вакиллари ва ходимлари рағбатлантиришнинг ҳар қандай шаклини рад этадилар. жумладан:

- тарафларнинг ходимлари ёки вакиллари пул маблағлари олиш, совғалар бериш, уларга бепул хизматлар кўрсатиш ёки ишларни бажаришни ушбу ҳаракат(ҳаракатсизлик)ни амалга оширган ходим ёки ваколатли вакил уни рағбатлантирадиган томон фойдасига ҳар қандай ҳаракатни бажаришни.

14. Тарафларга шартнома шартларини амалга оширишда сунъий равишда иккинчи тарафга ноқулайликлар туғдириб, коррупциявий омил пайдо бўлишига бевосита ҳамда билвосита сабабчи бўлиш тақиқланади.

15. Агар шартнома тарафлари томонидан шартнома шартларига риоя қилмаслик ёки ушбу шартларнинг бузилиш ҳолатлари содир бўлган ёки содир бўлиши мумкин деб гумон қилинганда шунингдек, шартноманинг 5-бандида белгиланган қоидалардан бири содир этилганда ушбу ҳаракат содир этилганлиги юзасидан иккинчи томонни хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади ҳамда шартнома шартлари ёки қонун бузилишининг инкор этилмайдиган далиллари мавжуд бўлганда, шартнома тарафлари Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ваколатли давлат органларига мурожаат қиладилар.

VII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

16. Шартнома:

миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

17. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

18. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 25 кунни ташкил этади.

19. Мазкур шартнома бўйича ишлар Смета ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

VIII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР

20. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи миқдорида аванс ўтказилади, бу 25 200 000 (Егирма беш миллион икки юз минг) сўмни ташкил этади.

21. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс берилгандан сунг, кейинги тулов "Бажарилган ишлар" далолатномасига (форма-2) асосан амалга оширилади.

22. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар

объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

23. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

IX. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

24. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига асосан ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

25. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

26. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

34. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

35. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

36. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари янни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эггирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

Х. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

37. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиған куч ҳолатлари натижасида келиб чикса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиған куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

38. Агар енгиб бўлмайдиған куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эггириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

39. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

ХИ. КАФОЛАТЛАР

40. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш мажбуриятини;

ўзи томонидан қурилиш учун кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиклигини;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш коидаларига мувофиклигини кафолатлайди.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида кайд этилади.

41. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

42. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

43. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

44. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

45. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

46. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

47. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

48. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа конун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

49. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирамаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

50. Товарларни етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган, ишлар бажарилмаган ёки хизматлар кўрсатилмаган ҳолларда, товар етказиб берувчи (пудратчи) сотиб олувчига (буюртмачига) кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни товарларни етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик, ишларни бажармаслик ёки хизматларни кўрсатмаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

51. Тўлов талабномаси акцептини асосиз равишда бутунлай ёки қисман рад этганлик, шунингдек ҳисоб-китобнинг бошқа шаклларида товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақини тўлашдан бош тортганлик (банк муассасасига тўлов топширикномасини тақдим этмаганлик, чек бермаганлик, аккредитивни тақдим этмаганлик ва хоказо) учун сотиб олувчи (буюртмачи) маҳсулот етказиб берувчига ўзи тўлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 15 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

Етказиб берилган товарлар (ишлар, хизматлар) ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун сотиб олувчи (буюртмачи) етказиб берувчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

52. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

53. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

54. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

55. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

56. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

57. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар амалдаги қонунларга

асосланган равишда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

58. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни асосланган ҳолда расмийлаштирилиши ва амалдаги қонунларга асосланиб тасдиқлаши керак.

59. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

60. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

61. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

62. Шартномани амал қилиш муддати: шартнома Хатирчи туман газначилик бўлинмасидан руйхатдан ўтгандан сунг қонуний кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

Томонларнинг юридик манзиллари ва реквизитлари:

Пудратчи

Буюртмачи

INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ

(мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Хатирчи туман

Тел./факс 99-7528212

Банк номи: Анон банк

p/c 20208000900616838001

МФО 01183 СТИР 303889734

рабари



Хатирчи туман Мактабгача таълим бўлими
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Хатирчи туман

Тел./факс :+ _____

Банк номи: Марказий банк Тошкент шах.

p/c 100022860122517091100251015


МФО 00014 СТИР 305150546

ОКОНХ:

Мудири:

А.Тошев.



	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	AZIMJON TOSHEV ISROILOVICH
	Imzolangan sana	10 окт 2022 16:49
	Hujjat kodi	YK6743150632
	Hulosa kodi	VK4383512557


**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

VK4383512557

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Qurilish shartnomasi**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: "XATIRCHI TUMANI MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI" DAVLAT MUASSASASI tomonidan 10.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Xatirchi tuman
yuridik markazi
bosh
yuriskonsulti:



M.K.SANAQULOVA

10.10.2022

**«OLTIN QALAM SOHIBI»
MCHJ**

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
№1, РАСПОЛОЖЕННОГО В ХАТЫРЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

КНИГА

**РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Навои – 2022 г.

«OLTIN QALAM SOHIBI» MCHJ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ №1, РАСПОЛОЖЕННОГО В ХАТЫРЧИНСКОМ РАЙОНЕ
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ



Директор :

ГИП:

Б.Аликулов

Р.Очилов

Навои – 2022г.

Пояснительная записка

К сметной документации : Текущий ремонт дошкольного образовательного учреждения №1, расположенного в Хатырчинском районе Навоийской области

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004г.

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.


Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектуром Республики Узбекистан. (по программному комплексу qurqiyumatasos)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей Навоийской области.

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2021 г. (4-квартал). Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не могут служить основанием для заключения договора подряда.

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме – **94 773 082** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



С.Туйчиев

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**"НАВОИЙ ВИЛОЯТИ ХАТИРЧИ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 1-СОҢЛИ ГУЗАЛ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ
БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"**

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	15 942 504
2	Транспортные расходы на оборудование 2%	318 850
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	40 030 210
4	Транспортные расходы на материалы 5%	2 001 510
5	Заготовительно-складские расходы на материалы 1%	400 302
6	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	11 571 577
7	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	716,46
8	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	1 832 965
9	Итого прямые затраты	72 097 919
10	Прочие затраты подрядчика 18 %	10 050 582
11	Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32 %	262 875
12	Итого с прочими затратами	82 411 375
13	НДС 15%	12 361 706
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	94 773 082
15	Прочие затраты заказчика 5 %	4 738 654

От заказчика

От подрядчика
ООО "OLTIN QALAM SOHIBI"


М. П.

М. П.

Директор:

ГИП:

Составил:

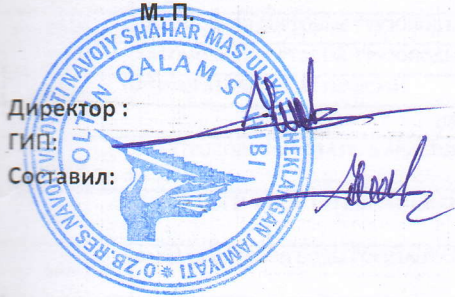

Б.Аликулов

Р.Очилов

С.Тўйчиев

Хатирчи тумани МТЖ бўлими мудири

А.Тошев



2020 г.

ХАТИРЧИ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 1-СОНЛИ ГУЗАЛ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ УЧУН ИШ ХАККИ,
МАШИНА МЕХАНИЗМ ВА ЖИХОЗЛАР НАРХИ

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Цена
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16151,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	92515,68
2	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	9585,99
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	576,08
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	836,47
5	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	62949,94
6	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	61940,23
7	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	118825,69
8	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	125713,02
9	00913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,00
10	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,00
11	01199	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,00
12	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	14657,80
13	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	748,91
14	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	66565,64
15	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	66565,64
16	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	905,60
ОБОРУДОВАНИЕ				
1	50289	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН N1,5КВТ НА 100 ЛИТРОВ	ШТ	1985000,00
2	50293	НАСОС ПОГРУЖНОЙ 1,75 МЗ/ЧАС 0,8 КВТ	ШТ	870000,00
3	50294	БАК ДЛЯ ПИТЕВОЙ ВОДЫ ГОРИЗАНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1000 ЛИТРОВ	ШТ	2000000,00
4	50600	ЖАЛЮЗИ	М2	100000,00
5	50601	УСТАНОВКА И СТОЙМОСТИ СТЕЛЛАЖ ДВУХЯРОСНЫ РАЗМ 2,5Х1,8Х0,4	КОМП	1856200,00
6	50602	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА (4-Х КОНФОРЧНАЯ), МОЩНОСТЬ КОНФОРКИ (МАКС) 3,2 КВТ РАЗМЕР 1000x900x860 С ПОДСТАВКОЙ	ШТ	6031304,00

*) Колган барча турдаги материаллар нархлари 2021 йил 4 чорак каталогидан олинсин

А. Дибоев *[Signature]* МТЖ бошлиғи

Б. Маматов *[Signature]* Ўш бош хисобчи

"УТВЕРЖДАЮ"

Хатырчи тумани МТТ бўлими мудири

А.Тошев



2022

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

12 08 2022

г. _____

Мы, нижеподписавшиеся; Хатырчинский район МТБ МТЭКС- Эшбоев А., Хайтов Т. и директор МТТ №1 . провели и определили необходимость выполнения следующих работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
	ПРОЕМЫ		
1	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	0,175
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,04
3	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,1
4	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	0,2
5	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,072
6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,2324
7	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.	0,175
	ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА		
8	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,3
9	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛОК	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	2
10	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНОВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПОТОЛКОВ	100 М2	1,3
11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	1,3
12	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2	2
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	2
14	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,4
	ПОЛЫ		
15	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ. 50 ММ	1 М3	1,5
16	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2	0,3
17	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,3
	ФАСАД		
18	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1,78
19	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2	1,78

ВОДОСНАБЖЕНИЯ			
20	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,6
21	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА	0,2
22	УГОЛОК 90С 25Х20	ШТ	2
23	УГОЛОК 90С 20Х20	ШТ	12
24	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20Х1/2 ММ	КОМП	20
25	УГОЛНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20Х1/2 ММ	КОМП	15
26	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП Д=20 ММ	ШТ	14
27	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП Д=25 ММ	ШТ	4
28	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ Д=20 ММ	ШТ	85
29	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ Д=25 ММ	ШТ	54
САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ			
30	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ	1
31	УСТАНОВКА МОЙКА	10 КОМПЛЕКТОВ	0,2
32	МОЙКА	КОМПЛЕКТ	2
33	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ	1
34	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН N1,5КВТ НА 100 ЛИТРОВ	ШТ	1
35	ТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОНА	ШТ	1
36	Гофра для внутренней канализации	ШТ	3
37	Гибкие шланги для подключения воды	ШТ	44
38	НАСОС МАРКИ: АТН8-1-16	1 ШТ	1
39	НАСОС ПОГРУЖНОЙ 1,75 М3/ЧАС 0,8 КВТ	ШТ	1
40	БАК ДЛЯ ПИТЕВОЙ ВОДЫ ГОРИЗАНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1000 ЛИТРОВ	ШТ	2
41	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ	0,1
ОБОРУДОВАНИЕ			
42	ЖАЛЮЗИ	М2	12
43	УСТАНОВКА И СТОИМОСТИ СТЕЛЛАЖ ДВУХЯРОСНЫ РАЗМ. 2,5Х1,8Х0,4	КОМП	1
44	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА (4-Х КОНФОРЧНАЯ). МОЩНОСТЬ КОНФОРКИ (МАКС) 3,2 КВТ РАЗМЕР 1000х900х860 С ПОДСТАВКОЙ	ШТ	1

Заказчик МРБ МРДХ *И. А. Зинбаев*

МРДХ Союз Муницип *И. Ф. Рахитов*

1000 РАЗМЕР *И. М. Рахитов*

1000 для бытия *И. М. Рахитов*

«KELISHILDI»

Xatirchi tumani hokimi o'rinbosari

Xatirchi tuman hokimligi


_____ Q. Formobov

« 12 » _____ 2022 y.

«TASDIQLAYMAN»

Xatirchi tumani

Maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri


_____ A. Toshev

« 12 » _____ 2022 y.

LOYIHA TOPSHIRIG'I

**Xatirchi Navbahor MFY hududida joylashgan
1-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash**

Navoiy – 2022y.

№ п.п.	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1.	Buyurtmachi	Xatirchi tumani Maktabgacha ta'lim bo'limi
2.	Ishlab chiqish uchun asoslar	Smeta hujjatlarini ishlash uchun 04.08.2022 yildagi 514108 son shartnoma LOT № 22111008590559
3.	Ishlab chiqish bosqichlari	Bir bosqichdan iborat. Smeta hujjatlari
4.	Qurilish maydonchasi sharoitlari (seysmiklik, grunt cho'kish guruhi va b.).	Seysmiklik – 7 ball.
5.	Qurilish turi	Joriy ta'mirlash.
6.	Turar joy va jamoat binolarining turlari (qavatlar soni, bo'lim va kvartiralar soni, sig'im yoki o'tkazish qobiliyati, standart loyiha seriyasi va b.)	1 qavatli mtt binosi.
7.	Loyiha tashkiloti	«OLTIN QALAM SOHIBI» MChJ.
8.	Asosiy pudratchi	Tanlov (tender) asosida aniqlanadi.
9.	Konstruktiv yechimlarga, asosiy va to'suvchi konstruksiyalar materiallariga qo'yiladigan asosiy talablar.	<ul style="list-style-type: none"> - Ichki va tashqi pardoz ishlari- fasad bo'yoqlari bilan bo'yash. - Tasdiqlangan no'qsonlar (дефектный акт) dalolatnomasiga asosan bin ova inshootlarni joriy ta'mirlash
10.	Muhandislik va texnologik jihozlarga qo'yiladigan asosiy talablar, texnologik uskunalar ro'yxati va yetkazib beruvchining nomi.	
11.	Muhandislik va texnologik uskunalarga qo'yiladigan asosiy talablar	Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish.
12.	Ob'yektni resurs bilan ta'minlash	
13.	Loyiha tarkibiga va muhandis-texnik qarorlarga qo'yilgan asosiy talablar	Mavjud me'yor va qoidalar asosida.
14.	Mablag' bilan ta'minlash manbaasi	Davlat byudjeti.
16.	Muxandislik tadqiqotlarini ishlab chiqishga qo'yiladigan talablar	
17.	Dastlab loyiha yechimlarini manfaatdor tashkilotlar bilan tasdiqlash	
18.	Atrof-muhitni muhofaza qilish talablari	
19.	Ko'kalamzorlashtirishga qo'yiladigan talablar	
20.	Boshqa talablar (Buyurtmachi hisobidan tayyorlanadigan qo'shimcha loyiha smeta hujjatlari soni)	Smeta hujjatlari – 1 nusxada Smeta hujjatlarini tayyorlash uchun boshlang'ich ma'lumotlar Buyurtmachi tomonidan yetkazib beriladi.

Buyurtmachining mas'ul vakili

Xatirchi tumani Navbahor MFY hududida joylashgan
1-son MTT mudiri


KELISHILDI:

«OLTIN QALAM SOHIBI» MChJ LBM



U. Saqimov

R.Ochilov



XATIRCHI TUMANI MAKTABGACHA TA'LIM BO'LIMI

210100, Xatirchi tumani, Dexqonobod MFY, Tel: (79) 545-51-60

el.pochta:xatirchi_tmtb@mdo.uz

2022-yil

8

август №

01-05/560

“OLTIN QALAM SOHIBI” MCHJ

ЛИБ Директори Р.Очиловга

Хатирчи тумани Навбахор МФЙ Мустақиллик кўчаси 16 уйда жойланган 1-сонли МТТ биносининг жорий таъмирлаш лойиха смета ҳужжатларини тайёрлаб беришингизни сўрайман.

МТТ биноси жорий таъмирлаш лойиха-смета ҳужжатлари тайёрлаб беришда қуйидагилардан фойдаланишингизни сўраймиз.

Материалларини харит қилиш ва сақлаш харажатлари - 1%

Пудратчи харажатлари - 18 %.

Транспорт харажатлари жихозларга- 2 %.

Иш ҳаққи соатбай – 16151,00 сумда (ЯИТ билан)

Буюртмачи харажатлари – 5% .

Буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар далолатномаси.

Машина-механизмлар учун нарх уртача нархлардан фойдаланишингиз мумкинлигини билдирамыз. Қолган қурилиш материалларининг ва машина механизларнинг тан нархини 2021 йилнинг 4-чорак каталогидан фойдаланишингизни тавсия этамыз.

Хурмат билан:

Хатирчи тумани
МТТ бўлими муdiri

А.Тошев

НАВОИЙ ВИСЛОЯТИ ХАТИРЧИ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 1-СОНЛИ ГУЗАЛ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ВИНOSИНИ ЖОРИЙ

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№	Обозначение	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	716,46197	16151,00	11571577,25
2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	26,46231	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						11571577,25
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,14	92515,68	12952,19
2	00115	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	9,628	9585,99	92293,89
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	3,441	576,08	1982,29
4	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,36	836,47	301,13
5	00629	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МИН	МАШ-ЧАС	0,3038	62949,94	19124,19
6	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,73768	61940,23	45692,07
7	00782	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,06599	118825,69	126667,24
8	00786	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	10,5	125713,02	1319986,75
9	00813	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	0,12888	0,00	0,00
10	00875	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,356	0,00	0,00
11	01188	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,6062	0,00	0,00
12	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,69147	14657,80	39451,07
13	02288	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,58032	748,91	1183,52
14	02485	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,479	66565,64	98450,58
15	02588	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,09184	66565,64	72678,89
16	02675	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,4309	905,60	2201,43
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						1832965,24
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	00216	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 5-10ММ	МЗ	1,53	445892,00	682214,76
2	00384	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	70	1200,00	84000,00
3	00519	БОДА	МЗ	2,191	0,00	0,00
4	02182	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,39	447129,00	174380,31
5	02178	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,0168	447129,00	454640,77
6	02146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	МЗ	0,00756	447129,00	3380,30
7	02180	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	МЗ	0,612	447129,00	273642,95
8	02217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	МЗ	0,6	447129,00	268277,40
9	20124	ФУГОМАССА	ТН	0,016	4420000,00	70720,00
10	20942	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	15,3384	6500,00	99699,60
11	20980	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	21,6	38426,00	830001,60
12	30137	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,0017	3850600,00	6542,94
13	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,00015	15400000,00	2328,48
14	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0003	15400000,00	4579,34
15	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58 5 ММ	ТН	0,00063	31400000,00	19719,20
16	30626	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	23,24	521875,00	12128375,00
17	30640	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	ТН	0,00146	700000,00	1022,00
18	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00115	950000,00	1094,40
19	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,28334	10000000,00	2833400,00
20	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	123,8692	300,00	37160,76
21	31681	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00025	18000000,00	4500,00
22	31682	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,19	45000,00	8550,00
23	31789	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,01715	970000,00	16635,50
24	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,058	970000,00	56260,00
25	31829	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	6,408	9348,00	59901,98

26	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,003	6087000,00	18261,00
27	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,2	0,00	0,00
28	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,0002	585345,00	117,07
29	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,04	0,00	0,00
30	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,00053	0,00	0,00
31	35528	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	3,652	3490526,00	12747400,95
32	36023	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,00576	3490526,00	20105,43
33	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0015	3490526,00	5235,79
34	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D*1/2, СТЕНКА 1,9/	М	53,94	2052,00	110684,88
35	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D*3/4, СТЕНКА 2,3/	М	18,58	9542,00	177290,36
36	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	7,776	0,00	0,00
37	38618	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	2,7	0,00	0,00
38	44101	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	7,2	517748,00	3727785,60
39	44103	ВЕТОШЬ	КГ	1,5408	0,00	0,00
40	44104	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	40	36522,00	1460880,00
41	44105	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	65217,00	652170,00

42	44106	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,0738	500,00	36,90
43	44107	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	30,6	36522,00	1117573,20
44	44108	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,17	0,00	0,00
45	44109	УГОЛОК 90С 25Х20	ШТ	2	1500,00	3000,00
46	44110	УГОЛОК 90С 20Х20	ШТ	12	1000,00	12000,00
47	44111	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ D=20X1/2 ММ	КОМП	20	3000,00	60000,00
48	44112	УГОЛНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ D=20X1/2 ММ	КОМП	15	3000,00	45000,00
49	44113	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП D=20 ММ	ШТ	14	11500,00	161000,00
50	44114	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП D=25 ММ	ШТ	4	19800,00	79200,00
51	44115	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ D=20 ММ	ШТ	85	230,00	19550,00
52	44116	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ D=25 ММ	ШТ	54	250,00	13500,00
53	44117	ТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОНА	ШТ	1	344000,00	344000,00
54	44118	Гофра для внутренней канализации	ШТ	3	6200,00	18600,00
55	44119	Гибкие шланги для подключения воды	ШТ	44	8900,00	391600,00
56	44120	МОЙКА	КОМПЛЕКТ	2	350000,00	700000,00
57	44121	ТРАПЫ /В ЭКСПОРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ/ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С	КОМПЛЕКТ	1	15000,00	15000,00
58	44122	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,406	0,00	0,00
59	44123	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	16827000,00	1682,70
60	44124	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,44621	16827,00	7508,34
61	44125	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,0985	0,00	0,00

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ: **40032029,51**

ОБОРУДОВАНИЕ

1	44126	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН N1,5КВТ НА 100 ЛИТРОВ	ШТ	1	1985000,00	1985000,00
2	44127	НАСОС ПОГРУЖНОЙ 1,75 МЗ/ЧАС 0,8 КВТ	ШТ	1	870000,00	870000,00
3	44128	БАК ДЛЯ ПИТЕВОЙ ВОДЫ ГОРИЗАНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1000 ЛИТРОВ	ШТ	2	2000000,00	4000000,00
4	44129	ЖАЛЮЗИ	М2	12	100000,00	1200000,00
5	44130	УСТАНОВКА И СТОИМОСТИ СТЕЛЛАЖ ДВУХЯРОСНЫ РАЗМ. 2,5Х1,8Х0,4	КОМП	1	1856200,00	1856200,00
6	44131	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА (4-Х КОНФОРЧНАЯ). МОЩНОСТЬ КОНФОРКИ (МАКС) 3,2 КВТ РАЗМЕР 1000х900х860 С ПОДСТАВКОЙ	ШТ	1	6031304,00	6031304,00

ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ: **15942504,00**

Итого: **69377256**

Затраты на оборудование, мебель и инвентарь **15942504**

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции **40030210**

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование **11571577**

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах **716,46**

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов **1832965**

Итого прямые затраты **69377256,00**

Составил:  С. ТУЙЧИЕВ

Проверил:  Р. ОЧИЛОВ

НАВОИЙ ВILТОЯТИ ХАТИРЧИ ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН 1-СОНЛИ ГУЗАЛ МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

(наименование работ)

№ п/п	Шифр строителя и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОЕМЫ							
1	Е2Н-2-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100 М2 ПОДОКОННОЙ ДОСКИ		0,175	1533860,47	268425,58
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	94,97	16,61975	16151,00	268425,58
1.2	00000	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	3,5	0,6125	0,00	0,00
2	Е2Н-3-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,04	3145785,56	125831,42
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	179,3	7,172	16151,00	115834,97
2.2	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,97	0,1588	0,00	0,00
2.3	00029	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	3,97	0,1588	62949,94	9996,45
2.4	00100	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,93	0,3172	0,00	0,00
2.5	00000	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,5	0,42	0,00	0,00
3	Е2Н-3-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,1	2180656,11	218065,61
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	128,73	12,873	16151,00	207911,82
3.2	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,15	0,215	0,00	0,00
3.3	00029	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	1,45	0,145	62949,94	9127,74
3.4	00100	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	0,289	0,00	0,00
3.5	00122	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,7	0,07	14657,80	1026,05
3.6	00000	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	10,66	1,066	0,00	0,00
4	Е2Н-4-1-00-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ *	100 М НАЛИЧНИКА		0,2	4233082,99	846616,60
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	1,004	16151,00	16215,60
4.2	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,006	0,00	0,00
4.3	00200	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,006	66565,64	399,39
4.4	20001	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	21,6	38426,00	830001,60
4.5	00002	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	0,17	0,00	0,00
5	Е2Н-4-1-02-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,072	55749122,15	4013936,79
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	104,28	7,50816	16151,00	121264,29
5.2	00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,34	0,96048	0,00	0,00
5.3	00000	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	9,69	0,69768	61940,23	43214,46
5.4	00702	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	1,66	0,11952	118825,69	14202,05
5.5	00003	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	МАШ-ЧАС	1,79	0,12888	0,00	0,00
5.6	00200	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,99	0,14328	66565,64	9537,52
5.7	00146	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2	М3	0,105	0,00756	447129,00	3380,30
5.8	00100	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	ТН	0,0236	0,0017	3850600,00	6542,94
5.9	00405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 ММ	ТН	0,0021	0,00015	15400000,00	2328,48
5.10	00407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00413	0,0003	15400000,00	4579,34
5.11	00004	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Р-3	ТН	0,016	0,00115	950000,00	1094,40
5.12	00029	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	М2	89	6,408	9348,00	59901,98
5.13	00003	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,00576	3490526,00	20105,43
5.14	00007	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	7,776	0,00	0,00
5.15	00008	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	37,5	2,7	0,00	0,00
5.16	00002	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	100	7,2	517748,00	3727785,60

6	ЕИ4-41-456-42	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,2324	55336436,48	12860187,84
6.1	8890	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	26,82361	16151,00	433228,09
6.2	8893	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,95	1,38278	0,00	0,00
6.3	8970	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,78	0,87847	118825,69	104385,04
6.4	8972	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	3,78	0,87847	14657,80	12876,47
6.5	8239	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	1,58032	748,91	1183,52
6.6	8239	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	0,50431	66565,64	33569,58
6.7	8297	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	2,4309	905,60	2201,43
6.8	2942	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	15,3384	6500,00	99699,60
6.9	3926	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	23,24	521875,00	12128375,00
6.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	123,8692	300,00	37160,76
6.11	76653	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,44621	16827,00	7508,34
7	ЕИ4-41-455-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М.П.		0,175	832810,85	145741,90
7.1	8890	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	3,70825	16151,00	59891,95
7.2	8893	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,19	0,03325	0,00	0,00
7.3	8972	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,007	14657,80	102,60
7.4	8239	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,02625	66565,64	1747,35
7.5	86384	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	70	1200,00	84000,00
Итого по разделу " ПРОЕМЫ"							18478805,74

ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА

8	ЕИ2-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100 М2 РАСЧИЩЕН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		1,3	335940,80	436723,04
8.1	8890	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	27,04	16151,00	436723,04
9	ЕИ2-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛОК	100 М2 РАСЧИЩЕН НОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		2	335940,80	671881,60
9.1	8890	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	41,6	16151,00	671881,60
10	ЕИ2-41-452	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПОТОЛКОВ	100 М2		1,3	1145933,94	1489714,12
10.1	8890	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,3	66,69	16151,00	1077110,19
10.2	8893	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,3	0,39	0,00	0,00
10.3	8972	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,3	0,39	14657,80	5716,54
10.4	1238	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,7	0,91	447129,00	406887,39
11	ЕИ2-41-454	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,3	4096098,58	5324928,16
11.1	8890	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	28,6	37,18	16151,00	600494,18
11.2	8893	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,143	0,00	0,00
11.3	8972	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,013	14657,80	190,55
11.4	8239	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,13	66565,64	8653,53
11.5	31654	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,0897	10000000,00	897000,00
11.6	31789	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,0055	0,00715	9700000,00	6935,50
11.7	31789	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,092	3490526,00	3811654,39
11.8	4409	ВЕТОНЬ	КГ	0,31	0,403	0,00	0,00
12	ЕИ2-41-455	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100 М2		2	1759755,48	3519510,95
12.1	8890	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,99	23,98	16151,00	387300,98
12.2	8893	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,08	0,00	0,00
12.3	8972	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,02	14657,80	293,16
12.4	8239	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,06	66565,64	3993,94
12.5	31789	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,029	0,058	9700000,00	56260,00
12.6	31789	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,44	0,88	3490526,00	3071662,88
12.7	4409	ВЕТОНЬ	КГ	0,15	0,3	0,00	0,00
13	ЕИ2-41-455-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		2	3984091,89	7968183,78
13.1	8890	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	50,82	16151,00	820793,82
13.2	8893	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,11	0,22	0,00	0,00

13.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,01	0,02	14657,80	293,16
13.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,2	66565,64	13313,13
13.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,126	10000000,00	1260000,00
13.6	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕБЕВАЯ	ТН	0,005	0,01	970000,00	9700,00
13.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,68	3490526,00	5864083,68
13.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,62	0,00	0,00
14	E15-01-090-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ. БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ		0,4	7759664,50	3103865,80
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	201,14	80,456	16151,00	1299444,86
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,35	0,14	0,00	0,00
14.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,032	92515,68	2960,50
14.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	0,108	14657,80	1583,04
14.5	09219	ВОДА	М3	0,465	0,186	0,00	0,00
14.6	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТ 1:3	М3	1,5	0,6	447129,00	268277,40
14.7	29124	ФУГОМАССА	ТН	0,04	0,016	4420000,00	70720,00
14.8	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,04	0,00	0,00
14.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,2	0,00	0,00
14.10	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	40	36522,00	1460880,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА"							22514807,46

ПОЛЫ

15	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ ТОЛЩ.50 ММ	1 М3		1,5	499822,68	749734,03
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	2,7	16151,00	43607,70
15.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,72	576,08	414,78
15.3	06316	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,02	1,53	445892,00	682214,76
15.4	09219	ВОДА	М3	0,35	0,525	0,00	0,00
15.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,003	6087000,00	18261,00
15.6	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,001	0,0015	3490526,00	5235,79
16	E11-01-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК: ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100 М2		0,3	1574109,64	472232,89
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	39,51	11,853	16151,00	191437,80
16.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,27	0,381	0,00	0,00
16.3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	9,07	2,721	576,08	1567,52
16.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	1,27	0,381	14657,80	5584,62
16.5	09219	ВОДА	М3	3,5	1,05	0,00	0,00
16.6	12181	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-100	М3	2,04	0,612	447129,00	273642,95
17	E11-01-027-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2		0,3	6326735,45	1898020,64
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	35,934	16151,00	580370,03
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,94	0,882	0,00	0,00
17.3	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,108	92515,68	9991,69
17.4	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	2,3	0,69	14657,80	10113,89
17.5	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,084	66565,64	5591,51
17.6	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	1,3	0,39	447129,00	174380,31
17.7	45410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	30,6	36522,00	1117573,20
Итого по разделу " ПОЛЫ"							3119987,55

ФАСАД

18	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		1,78	335940,80	597974,62
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	20,8	37,024	16151,00	597974,62
19	E15-04-012-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		1,78	565044,11	1005778,52
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,59	17,0702	16151,00	275700,80
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,05	0,089	0,00	0,00
19.3	00975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН /0,59 Т/	МАШ-ЧАС	0,2	0,356	0,00	0,00
19.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,05	0,089	66565,64	5924,34
19.5	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,06	0,1068	447129,00	47753,38
19.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,038	0,06764	10000000,00	676400,00
19.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ ЛЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0003	0,00053	0,00	0,00
19.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01	0,0178	0,00	0,00

Итого по разделу " ФАСАД"

1603753,14

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

20	E16-04-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 20 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,6	3445334,34	2067200,60
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,24	114,144	16151,00	1843539,74
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,64	8,184	0,00	0,00
20.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	13,34	8,004	9585,99	76726,25
20.4	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05	0,03	61940,23	1858,21
20.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,03	0,018	118825,69	2138,86
20.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,132	66565,64	8786,66
20.7	09219	ВОДА	МЗ	0,47	0,282	0,00	0,00
20.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00085	0,00051	31400000,00	16014,00
20.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРИДНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0016	0,00096	700000,00	672,00
20.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25	0,15	45000,00	6750,00
20.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,15	0,00	0,00
20.12	38015	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	М	89,9	53,94	2052,00	110684,88
20.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,1	0,06	500,00	30,00
20.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55	0,33	0,00	0,00
21	E16-04-002-02	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,2	3431742,38	686348,48
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	149,64	29,928	16151,00	483367,13
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,42	1,684	0,00	0,00
21.3	00116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-ЧАС	8,12	1,624	9585,99	15567,64
21.4	00698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,05	0,01	61940,23	619,40
21.5	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,03	0,006	118825,69	712,95
21.6	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,22	0,044	66565,64	2928,89
21.7	09219	ВОДА	МЗ	0,74	0,148	0,00	0,00
21.8	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ /В ОБОЙМАХ/ 3X58.5 ММ	ТН	0,00059	0,00012	31400000,00	3705,20
21.9	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРИДНАЯ МАРКИ А	ТН	0,0025	0,0005	700000,00	350,00
21.10	31692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,2	0,04	45000,00	1800,00
21.11	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25	0,05	0,00	0,00
21.12	38016	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/	М	92,9	18,58	9542,00	177290,36
21.13	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	ШТ	0,069	0,0138	500,00	6,90
21.14	64476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,38	0,076	0,00	0,00
22	50270	УГОЛОК 90С 25X20	ШТ		2	1500,00	3000,00
23	50271	УГОЛОК 90С 20X20	ШТ		12	1000,00	12000,00
24	50280	МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20X1/2 ММ	КОМП		20	3000,00	60000,00
25	50281	УГОЛНИК КОМБИНИРОВАННЫЙ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Д=20X1/2 ММ	КОМП		15	3000,00	45000,00
26	50282	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП Д=20 ММ	ШТ		14	11500,00	161000,00
27	50283	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПП Д=25 ММ	ШТ		4	19800,00	79200,00
28	50286	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ Д=20 ММ	ШТ		85	230,00	19550,00
29	50287	КЛИПСА КРЕПЛЕНИЯ Д=25 ММ	ШТ		54	250,00	13500,00
Итого по разделу " ВОДОСНАБЖЕНИЯ"							3146799,08

САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ


30	E17-01-002-03	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10 ШТ		1	769333,35	769333,35
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7	7	16151,00	113057,00
30.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,1	0,1	836,47	83,65
30.3	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00013	0,00013	18000000,00	2340,00
30.4	44543	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	10	10	65217,00	652170,00
30.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0001	0,0001	16827000,00	1682,70
31	E17-01-001-01	УСТАНОВКА МОЙКА	10 КОМПЛЕКТОВ		0,2	615787,17	123157,43
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32,19	6,438	16151,00	103980,14
31.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,22	0,044	118825,69	5228,33
31.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-ЧАС	0,57	0,114	14657,80	1670,99
31.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,76	0,152	66565,64	10117,98
31.5	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0006	0,00012	18000000,00	2160,00
32	50320	МОЙКА	КОМПЛЕКТ		2	350000,00	700000,00
33	Ц08-03-602-2	УСТАНОВКА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ		1	38818,37	38818,37

33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	2,39	2,39	16151,00	38600,89
33.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,26	0,26	836,47	217,48
34	50289	ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОН N1,5КВТ НА 100 ЛИТРОВ	ШТ		1	1985000,00	1985000,00
35	50290	ТЕП ДЛЯ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АРИСТОНА	ШТ		1	344000,00	344000,00
36	50291	Гофра для внутренней канализации	ШТ		3	6200,00	18600,00
37	50292	Гибкие шланги для подключения воды	ШТ		44	8900,00	391600,00
38	Ц07-04-029-01	НАСОС МАРКИ: АТН8-1-16	1 ШТ		1	2161800,39	2161800,39
38.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	48	48	16151,00	775248,00
38.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	11,5	11,5	0,00	0,00
38.3	00766	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	МАШ-ЧАС	10,5	10,5	125713,02	1319986,75
38.4	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1	1	66565,64	66565,64
39	50293	НАСОС ПОГРУЖНОЙ 1,75 МЗ/ЧАС 0,8 КВТ	ШТ		1	870000,00	870000,00
40	50294	БАК ДЛЯ ПИТЕВОЙ ВОДЫ ГОРИЗАНТАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1000 ЛИТРОВ	ШТ		2	2000000,00	4000000,00
41	E17-01-001-22	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	10 КОМПЛЕКТОВ		0,1	232894,75	23289,47
41.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,06	0,506	16151,00	8172,41
41.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,13	0,013	0,00	0,00
41.3	34551	ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	ТН	0,002	0,0002	585345,00	117,07
41.4	52634	ТРАПЫ /В ЭКСПОРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ/ Т-50 ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ И РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ, РАЗМ. 260X140X110 ММ	КОМПЛЕКТ	10	1	15000,00	15000,00
Итого по разделу " САНТЕХОБОРУДОВАНИЕ"							11425599,02

ОБОРУДОВАНИЕ

42	50600	ЖАЛЮЗИ	М2		12	100000,00	1200000,00
43	50601	УСТАНОВКА И СТОИМОСТИ СТЕЛЛАЖ ДВУХЯРОСНЫ РАЗМ. 2.5X1.8X0.4	КОМП		1	1856200,00	1856200,00
44	50602	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА (4-Х КОНФОРЧНАЯ). МОЩНОСТЬ КОНФОРКИ (МАКС) 3,2 КВТ РАЗМЕР 1000x900x860 С ПОДСТАВКОЙ	ШТ		1	6031304,00	6031304,00
Итого по разделу " ОБОРУДОВАНИЕ"							9087504,00
ИТОГО:							69377256,00
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь							15942504,00
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							40030209,51
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							11571577,25
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							716,46
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							1832965,24
Итого прямые затраты							69377256,00

Составил:  С. ТУЙЧИЕВ

Проверил:  Р. ОЧИЛОВ



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 23-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 57995

Obyekt nomi «Xatirchi tumanidagi Navbaxor MFY hududida joylashgan 1-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Xatirchi tuman maktabgacha ta'lim bo'limi.

Bosh loyihachi - "Oltin Qalam Sohibi" MChJ.

Litsenziya 24.12.2020-yilda berilgan AL-001547-sonli litsenziya, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender orqali aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 55840

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Navoiy viloyati xokimining 2022yil 9-fevral 14-5-0-F/22-sonli Farmoyishi.

1.2. "Xatirchi tumanidagi Navbaxor MFY hududida joylashgan 1-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash" bo'yicha loyiha topshirig'i Xatirchi tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri A.Toshev tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan.

1.3. Xatirchi tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri A.Toshev tomonidan 12.08.2022-yilda tasdiqlangan Nuqsonlar dalolatnomasi.

1.4. Buyurtmachining loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun dastlabki ma'lumotlar ko'rsatilgan 8.08.2022yildagi 01-05/560-sonli xati.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining ekspertizadan o'tkazish uchun 2022-yil 8-avgustdagi 01-05/559-sonli xati.

2.2. 12.08.2022yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2.3. Ob'ekt narxining smeta qismi.

Umumiy qiymati QQS bilan hisoblanganda 94 773,082 ming so'mni tashkil etadi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi Navoiy viloyati Xatirchi tumani Navbaxor MFY hududida joylashgan va quyidagi tabiiy-iqlim sharoitlariga ega:

Iqlim mintaqasi - IVA.

Bino-iqlim zonasi - IA.

Taxminan qishki tashqi havo harorati 13 °C.

Normativ qor yuki - 0,50 kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38 kPa.

Tuproqni muzlatishning me'yoriy chuqurligi 0,57m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Loyihaning qurilish yechimlari.

Ishchi loyihada mavjud Xatirchi tumanidagi Navbaxor MFY hududida joylashgan 1-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga muvofiq ishchi hujjatlar quyidagi ish turlarini nazarda tutadi:

- Yog'och podokonniklarni echib olish, eski eshik va romlarni buzib olish;
- yangi eshik va romlarni o'rnatish;
- PVX podokonniklar o'rnatish;
- shift va devorlarni tozalash, suvoqlash ishlari, suv emulsiyali buyoqlar bilan buyash;
- devorlarni keramik plitkalar bilan qoplash;
- polga beton qoplama qoplash;
- polga keramik plitka qoplash;
- fasad qismida eski kraskadan tozalash, fasad buyoqlari bilan qoplash;
- suv taminoti: diametri 20mm, diametri 25mm bo'lgan polipropilen quvurlar yotqizish ishlari, kranlar o'rnatish.
- sanitar texnik jixozlar o'rnatish ishlari.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyixada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1 Ushbu ishchi loyiha uchun zaruriy tasdiqlar mavjud emas:

5.2 Buyurtmachi ushbu ishchi loyihani kelishib olishi kerak:

- Xatirchi tuman FVB yong'in xavfsizligi bilan;
- Xatirchi tuman SES bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta hujjatlari.

Qurilish tannarxini joriy narxlarda hisoblash Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qaroriga muvofiq xarajatlarni prognozli joriy narxlarda hisoblash asosida resurs usulidan foydalangan holda amalga

o'shirilgan, va ShNK 4.01.16-09 O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi tomonidan TNQURILISH 5.0 dasturiy majmuasida ishlab chiqilgan "Shartnomadagi joriy narxlarda qurilish qiymatini aniqlash qoidalari".

Ish haqi xarajatlari resurs smetasining bir qismi sifatida belgilangan qurilish ishchilarining mehnat xarajatlarini va ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqini ko'paytirish yo'li bilan aniqlanadi. Ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi mijozning ma'lumotlariga ko'ra qabul qilinadi.

Qurilish materiallari, asbob-uskunalar, moddiy-texnika resurslari narxlari joriy narxlar katalogi bo'yicha (2022-yil 1-chorak uchun) olingan.

Mashina va mexanizmlarni ishlatish narxi resurs varaqlari bo'yicha brendlarga bo'lgan me'yoriy ehtiyojlar asosida olinadi.

Pudratchining boshqa xarajatlari Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra to'g'ridan-to'g'ri xarajatlarning 18% doirasida qabul qilinadi.

6.1 "Xatirchi tumanidagi Navbaxor MFY hududida joylashgan 1-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasining materiallari tasdiqlangan loyiha topshirig'iga muvofiq ishlab chiqilgan.

Shu bilan birga, loyiha buyurtmachining texnologik va qurilish yechimlari bo'yicha izohlarisiz ko'rib chiqish uchun taqdim etilgani qayd etilgan.

6.2 Shartnoma bo'yicha import va texnologik asbob-uskunalarini sotib olish va etkazib berish xarajatlari va bu bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan hisobga olinmagan.

6.3 Ekspertiza jarayonida aniqlangan fikr-mulohazalar va takliflar mahalliy ekspertlarning lokal xulosalarida ko'rsatilgan va buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti manziliga yuborilgan.

6.4 "Xatirchi tumanidagi Navbaxor MFY hududida joylashgan 1-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qurilish qiymati QQS bilan 94 773,082 ming so'mni tashkil etgan.

"Xatirchi tumanidagi Navbaxor MFY hududida joylashgan 1-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash" obykti qurilishining tavsiya etilgan qiymati QQS bilan 94 773,082 ming so'mni tashkil etdi, shu jumladan:

- qurilish-montaj ishlari - 82 411,375 ming so'm;

- QQS - 12 361,706 ming so'm,

Bundan tashqari, buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS bilan - 4 738,654 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. "Xatirchi tumanidagi Navbaxor MFY hududida joylashgan 1-sonli MTT binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi ekspertiza natijalarini inobatga olgan holda ushbu xulosaning 5.2-bandiga muvofiq ijobiy ma'qullangandan so'ng qo'shimcha ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Qurilishning tavsiya etilgan qiymati ish shartnomasini tuzish uchun asos bo'lmaydi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son, 03.07.2003 y 302-son va ShNK 4.01.16-09, raqobatbardosh savdolar uchun boshlang'ich qiymati Buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Pudratchining xarajatlari, transport xarajatlari, qurilish materiallari, konstruktsiyalar, asbob-uskunalar va inventarlarning narxi ma'lumot uchun berilgan, nazorat funktsiyasi Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

7.4. SHNK 1.04.04-20 5.1-bandi "Qurilishda buyumlar, uskunalar va materiallardan takroriy foydalanish".

Takroriy foydalanishga mo'ljallangan materiallar va buyumlar hajmi dastavval qurilish konstruksiyalarini buzush va demontaj qilish jarayonida ularning amaldagi chiquvi asosida belgilanib, lozim bo'lganda vakolatli shaxslar, shuningdek tashkilotlar vakillari jalb qilingan holda manfaatdor tomonlar tuzgan dalolatnomalarda aks ettiriladi.

7.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-band ga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchini (shartnomalar bo'yicha, qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari bo'yicha) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 154019 на приобретение Хатирчи т 1-сонли МТТ

Способ проведения электронный

Дата 04.10.2022

Время рассмотрения 30.09.2022 09:48

Закупочная комиссия Хатирчи туман Мактабгача таълим булими (ММБХ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TOSHEV AZIMJON ISROILOVICH	Мудир	Хатирчи МТБ
Секретарь комиссии	LATIPOV G'ULOMJON ABDUQAYIM O'G'LI	Шартномалар буйича мутахассис	Хатирчи МТБ
Член комиссии	XUSHANOV JAMSHID ESHMIRZAYEVICH	МТБ ходими	Хатирчи МТБ
Член комиссии	XUSHANOV BAHODIR ESHMIRZAYEVICH	Бош хисобчи уринбосари	Хатирчи МТБ
Член комиссии	MAMATOV BAHODIR BARNAYEVICH	Иктисодчи	Хатирчи МТБ
Член комиссии	ESHBOYEV ABBOS NORMAMATOVICH	Эксплуататсия бошлиги	Хатирчи МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.10.2022 года № лота 154019.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Хатирчи т 1-сонли МТТ биносини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	94 773 082.00
Стартовая сумма	94 773 082.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бундан олдин шу йуналиш буйича килинган ишлар тугрисида презентация

Тип: Текстовое значение

Описание: Бундан олдин шу йуналиш буйича килинган ишлар тугрисида презентация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	25	тақдим этилади	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
БЕКТОШ КИЧИК КОРХОНАСИ	25	100	25	Экспертная		
SAXOVAT MCHJ	25	Ухшаш ва бажарилган ишлар юкланган	20	Экспертная		
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	25	25	25	Экспертная		

Критерий №2 Жорий таъмирлашни амалга оширишда пудратчи ташкилотнинг молия ахволи (банкротлик ҳолатида эмаслиги, солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик йуклиги, ҳисобрақаида қурилишни амалга ошириш учун етарли маблаг мавжудлиги ва бошқалар)

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлашни амалга оширишда пудратчи ташкилотнинг молия ахволи (банкротлик ҳолатида эмаслиги, солиқ ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлик йуклиги, ҳисобрақаида қурилишни амалга ошириш учун етарли маблаг мавжудлиги ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	25	Илова килинди	25	Экспертная		
БЕКТОШ КИЧИК КОРХОНАСИ	25	қарз дорлик йук	25	Экспертная		
SAXOVAT MCHJ	25	Банкротлик босқичида эмаслиги тугрисида қафолат хати, Молиявий ахволи, Баланс, справка ДСИ, картотека 2	20	Экспертная		
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишни яқунлаш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлашни бажариш (яқунлаш) вақти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	30	тулик бажарилади	20	Экспертная		
БЕКТОШ КИЧИК КОРХОНАСИ	30	15	25	Экспертная		
SAXOVAT MCHJ	30	Ишни яқунлаш графиги ва физ. об'ем	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	30	30	25	Экспертная		

Критерий №4 Жорий таъмирлаш буйича ишчи ва ходимлар сони, иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш буйича ишчи ва ходимлар сони, иш тажрибаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	20	Такдим этилди	20	Экспертная		
БЕКТОШ КИЧИК КОРХОНАСИ	20	73	20	Экспертная		
SAXOVAT MCHJ	20	Ишчи ходимлар хужжатлари юкланаган	15	Экспертная		
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
БЕКТОШ КИЧИК КОРХОНАСИ	94 773 082.00	85 295 772.00 UZS	85 295 772.00	00.00	85 295 772.00	28.09.2022 18:01:25	98.48085
SAXOVAT MCHJ	94 773 082.00	88 892 486.00 UZS	88 892 486.00	00.00	88 892 486.00	29.09.2022 14:56:20	94.49618
INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	94 773 082.00	84 000 000.00 UZS	84 000 000.00	00.00	84 000 000.00	29.09.2022 15:12:45	100
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	94 773 082.00	90 035 300.00 UZS	90 035 300.00	00.00	90 035 300.00	28.09.2022 10:45:28	93.29674

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
БЕКТОШ КИЧИК КОРХОНАСИ	Прошел	98.48085	98.48085
SAXOVAT MCHJ	Прошел	94.49618	94.49618

INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ	Прошел	100	100
SAMO LOCHIN SIFAT SAVDO X K	Прошел	93.29674	93.29674

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 154019 от 04.10.2022 года на приобретение Хатирчи т 1-сонли MTT определила победителем:

INDUSTRY FINANCE TRADE MCHJ
303889734

и резервный исполнитель: БЕКТОШ КИЧИК КОРХОНАСИ (200025120)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TOSHEV AZIMJON ISROILOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSHANOV JAMSHID ESHMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSHANOV BAHODIR ESHMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMATOV BAHODIR BARNAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHBOYEV ABBOS NORMAMATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП