



**Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг  
2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик  
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик  
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли  
карорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан  
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари  
Бувайда тумани Озод МФЙ Узун кучаси**


## **Смета ҳужжатлари**

*Архив №*

*Нусха № 2*

Кукон ш. - 2022 й.



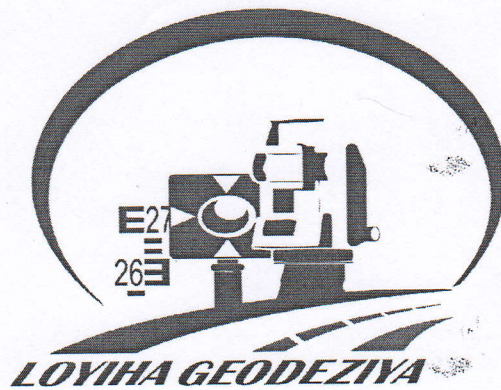

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг  
2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик  
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик  
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли  
карорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан  
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари  
Бувайда тумани Озод МФЙ Узун кучаси

## Смета ҳужжатлари

Директор		Д. Нурматов
Директор уринбосари		Т. Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		А. Содиков





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 04-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63800**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Buvayda tumani Ozod MFY Uzun mahalla ko'chasini 0,230km qismini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

**Bosh loyihachi** - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

**Litsenziya** 13.12.2021y AL-002002-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - mahalliy byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 61287

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 02.02.2022-yil kungi 49-sonli qarori.

1.2. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani Ozod MFY Uzun mahalla ko'chasi-uzunligi 0,230km bulib, tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan: Mavjud yo'l profilini material qo'shmasdan avtogreyder yordamida tekislash (920m<sup>2</sup>) va belgili B turdagi mayda donali zich issiq a/beton qarishmasidan (GOST 9128-13) 5 sm qalinlikda (805m<sup>2</sup>) qoplama yotqizish ishlari loyixalandi.

3.2. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.



## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 78 779,448 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 67 322,129 ming so'm

QQS 15% - 10 098,319 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 77 420,448 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 359,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va  
buyurtmachi xarajatlari bilan - 78 779,448 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati, Buvayda tumani Ozod MFY Uzun mahalla ko'chasini 0,230km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.


7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH



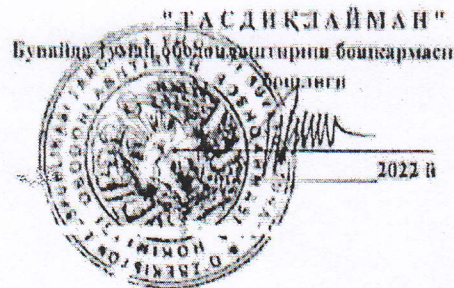

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун

### ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШИРИГИ

1	Буюртмачи	Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойихалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Бувайда тумани бўйича 2022 йил 2 феврал кунги 49-сонли қарорга асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	“Маҳаллий бюджет маблағлари” ҳисобидан
5	Бош лойихалаш ташкилоти	“Лойиха геодезия” МЧЖ
6	Бош пудратчи	Танлов асосида
7	Лойихани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойихалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар далолатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий курилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида курилишнинг бошланғич киймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Курилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига қура 3 (уч) нусхада электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.





"ҚАСЛІК ҚАЙМАҚ"  
Бувайда тумани ҳоқими

Б.Ибрагимов  
"04" Октябр 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиқлик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджетнинг қолдиқ маблағлари ҳисобидан ички йўللар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун  
2022 йил М А Н 3 И Л Л И Р Ҳ А Т И

№	Объектларнинг номи ва joylashgan joylash	Асратилган маблаг	Дайива қуввати, кВ/МВ	2022 йил учун капитал сўбилмаслар даражаси								2022 йилда фонднинг янги қилиниши			Қарғишнинг таъсирини юзаси										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Бувайда тумани	181 211	0,6	0	0	0	0	1	178 492	0	0	4239000	0	0	2 718	0	2 718	0	0	0					
2	Оқд МФЙ Узуи маҳалла кучаси	90 605	0,3	0	0	0	0	0,3	89 246			1 359			1 359		1 359								
2	Қурғонча МФЙ Жўшибди кўчаси	90 605	0,3					0,3	89 246			1 359			1 359		1 359								

Илова: Объектларнинг устуқлиги ва қарғишларига зойида савта хужжатлари ишлаб чиқаришдан кетган айвонлик қарғишлари.

"К Е Л И Ш И Л Д И"

Бувайда тумани иқтисодий тараккият ва камбағалликни юксарттириш бўлими бошлиғи

Т.Мирзахалилов  
"23" Октябрь 2022 йил

"К И Р И Т И Л Д И"

Бувайда тумани ҳоқимлиги молия бўлими мудири

А.Эргашев  
"22" Октябрь 2022 йил

"К И Р И Т И Л Д И"

Бувайда тумани ободонлаштиришни бошқармаси бошлиғи

И.Турсунов  
2022 йил



**Фарғона вилояти Бувайда тумани Озод МФЙ Узун маҳалла кучасини 0,230 км  
қисмини жорий таъмирлаш**

**ТУШУНТИРИШЎЗУВИ**

Фарғона вилояти Бувайда тумани Озод МФЙ Узун маҳалла кучасини 0,230 км қисмини жорий таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган Бувайда тумани бўйича 2022 йил “Ташаббусли бюджет” жараёнининг натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш Фарғона вилояти Бувайда тумани ички хужалик йулларини “Лойиҳа Геодезия” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Мазкур кўчани лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи-Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси ва Озод МФЙ раислари иштирокида ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномалари асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва хажмлари асосида иш хажмлари ҳисобланди.

Бувайда тумани Озод МФЙ Узун маҳалла кучаси—узунлиги 0,230 км булиб, тасдиқланган нуқсонлар қайдномасига асосан: Мавжуд йул профилини материал кушмасдан автогрейдер ёрдамида текислаш ( $920\text{м}^2$ ) ва I белгили B турдаги майда донали зич иссик а/бетон қоришмасидан (ГОСТ 9128-13) 5 см калинликда ( $805\text{м}^2$ ) қоплама ёткизиш ишлари лойиҳаланди.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари нуқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, Буюртмачи туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган.

Курилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узғаришлар булган ҳолатларда пудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб урнатилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларни аниқлаш учун смета ҳужжатларида Бувайда тумани ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган “нархларнинг келишув баённомаси”га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган булиб, бошланғич нархларга “Шахарсозлик ҳужжатларини экспертизаси” ДУК кўригидан сўнг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



А.Содиқов





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ТРАНСПОРТ ВА ИНФРАСТРУКТУРА МИНИСТРИЛИГИ

Н. Гурезов

2022 йил


Фарғона вилояти Бувайда тумани Озод МФЙ Ушбу маҳалла кучасини жорий таъмирлаш учун 0,23 км

**НУКСОНЛАР КАЎЧИМОАСИ**

Бизлар куйида имзолловчилар: Буюртмачи "Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси" бошлиғи Н. Гурезов, Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси мундариғи техникати Озод МФЙ раиси жойида чиқиб ушбу нуксонлар кайтномасини шу туғрида тузлик, яъни Озод МФЙ Ушбу маҳалла кучасини вишул текширув ва инструментлар ёрдамида Ушуб чиқиб, куйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқлик.

№	Ишларнинг мазмунини			Микдори	7	8	Иш хажмларининг маҳалла халати	Лойиҳага кўра тузилган иш турлари ва тарихи	Иш хажмларининг ҳисоблаш формуласи	Ушбу ишнинг бирлиги	Микдори	№
	км	шикеллар боши	охир									
1	0	0+00	2+30	230	7	8	Буш элементларнинг маҳалла халати	Лойиҳага кўра тузилган иш турлари ва тарихи	230*4.0	м <sup>2</sup>	920	11
							Ишларнинг мазмунини кўриш	Буш профилини автогрейдер билан чаманлик қилишдан текширилди	230*3.5	м <sup>2</sup>	805	12
							Мажбурий кул шугал аралишмасидан иборат буш профили потеласи. Асос устига асфалтобетон қатлами етказиш зарур	Асфалтобетон қоринмасидан 5 см қалиنликда қоплама қурилиш				
								Аишларнинг ўртача ташиш масофаси				
								Асфалтобетон қоринмаси, қоплама			Фарғона ДМФУК	43
								Кул шугал аралишмаси (1-1.5м м.3)			Фарғона ДМФУК	43

Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси  
 Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси муҳандиси техникати  
 Озод МФЙ раиси



М. Ташуров  
 С. Везиров  
 О. Гурезов

Trial period for Scanitto Pro has expired!  
 Please visit [www.scanitto.com](http://www.scanitto.com)



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА  
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги  
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада  
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-гадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига  
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш  
ишлари**


**Бувайда тумани Озод МФЙ Узун маҳалла кучаси 0,230 км**

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	3741,356
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	49514,994
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	3505,741
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	640,816
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА ( сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	42,7
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	572,157
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	68,659
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	57402,906
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28 % от итогов прямых затрат)	9919,222
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	67322,129
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ ( % от стоимости строительства объекта)	0
11	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС</b>	<b>67322,129</b>
12	НДС 15 %	10098,319
13	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС</b>	<b>77420,448</b>
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	1359,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	738,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА ( % от итогов прямых затрат)	
15	<b>ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА</b>	<b>78779,448</b>

Директор:

Зам.Директор:

Инж.проекта:

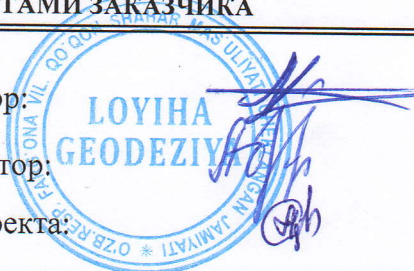

Д.Нурматов

Т.Абдуллаев

А.Содиқов



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Озод МФЙ Узун маҳалла кучаси 0,230 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,74895	14990,21	640816
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,28384	0,00	
<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>						<b>640816</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,449		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	2,2816	218230,90	497916
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,11687	264651,60	30930
4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	2,4794	152209,00	377387
5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,10285	141550,00	156108
6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,24775	181873,00	226932
7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,2415	0,00	0
8	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,152	152209,00	784181
9	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	3,7628	181873,00	684352
10	01025	КИРКОВЦИКИ	МАШ-ЧАС	1,0212	0,00	0
11	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	2,1965	131172,90	288121
12	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	0,9292	119283,00	110838
13	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12075	0,00	0
14	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,449	403445,00	584592
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>						<b>3741356</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	97,2601	484337,00	47106665
2	09219	ВОДА	МЗ	14,5245	0,00	0
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,010948	5652849,60	61887
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	0,41509	5652849,60	2346441
<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>						<b>49514994</b>



ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						
1		АСФАЛЬТ НА 43 КМ	ТН	97,260	35887,80	3490451
2		БИТУМ НА 43 КМ	ТН	0,426	35887,80	15290
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						3505741
ВСЕГО:						57402906

Составил: 

Проверил: 

№ п/п	№ документа	Наименование груза	Единица измерения	Количество	Стоимость	Итого
1		АСФАЛЬТ НА 43 КМ	ТН	97,260	35887,80	3490451
2		БИТУМ НА 43 КМ	ТН	0,426	35887,80	15290
ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:						3505741
ВСЕГО:						57402906



Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-

Бувайда тумани Озод МФЙ Узун маҳалла қучаси 0,230 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2		0,92
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	28,428
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	15,13	13,9196
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	2,48	2,2816
1.4	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	5,152
1.5	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	3,7628
1.6	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	1,0212
1.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	1,794
1.8	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	0,9292
1.9	09219	ВОДА	М3	15	13,8
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		0,403
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,23374
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,11687
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	0,41509
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,805
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	13,38715
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	7,5509
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	1,1592
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	2,4794
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	1,10285
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	1,24775
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,1932
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	0,4025
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,0966
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	1,1592
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	0,7245
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,008694
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	96,6	77,763
4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		0,805
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	0,9338



4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,5796
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	0,2898
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,0483
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,02415
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	0,2898
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,002254
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-1	ТН	24,22	19,4971

**ИТОГО:**

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование

Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Итого прямые затраты

Итого с прочими затратами

Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС

0,72	0,5796	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	0,5796
0,36	0,2898	МАШ-ЧАС	0,36	0,2898
0,06	0,0483	МАШ-ЧАС	0,06	0,0483
0,03	0,02415	МАШ-ЧАС	0,03	0,02415
0,36	0,2898	МАШ-ЧАС	0,36	0,2898
0,0028	0,002254	ТН	0,0028	0,002254
24,22	19,4971	ТН	24,22	19,4971
<b>Итого:</b>				
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции				
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование				
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах				
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов				
Итого прямые затраты				
Итого с прочими затратами				
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС				
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС				



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун жорий таъмирлаш

Бувайда туман Озод МФЙ Узун маҳалла кучаси 0,230 км қисмини


СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи –Бувайда туман ободонлаштириш бошқармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профили без добавления материалом	м2	920
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м <sup>2</sup>	м2 тн	805 0,403
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки III тип Б толщиной h-5 см ГОСТ 9128-13	м <sup>2</sup>	805
	<i>Дальность возки</i>		
1	Асфальтобетон и битум (Кукон АБЗ)	км	43

Составил:

Содиков А



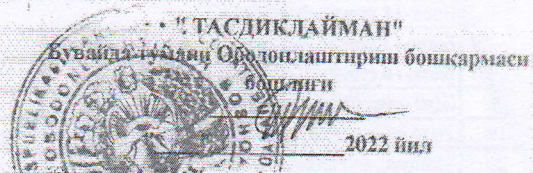

Бувайда тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёни бўйича бажор қилинган ишларига лойиха смета хужжатларини бошланғич нархини шакллантириш учун Фаргона вилояти ҳудудда ишчиларини иш хақи, бошқа харажатлари, машина механизмлар нархи, қурилиш материалларининг нархи ва уларни ташиб келтириш нархларига (ҚҚС

**БАЁННОМАСИ**

№	Ресурслар номламини	Ўлчов бирлиги	Нархи	Асос
1	2	3	4	5
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	14 990,2	Кутипена ТИФУК
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>				
1	Вибратор поверхностный	маш-час	3800,00	Фаргона ИКТМЧКнинг 28.01.2022 йил кунги №17/1-2022 сонли экспертиза хулосаси
2	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т	маш-час	152209,00	
3	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
4	Котлы битумные передвижные 400 л	маш-час	24750,00	
5	Катки дорожные самоходные вибрационные, масса более 8 т	маш-час	152209,00	
6	Машины поливомосочные 6000 л	маш-час	131172,90	
7	Сварочный агрегат САГ (Компрессор)	маш-час	93 668,3	Фаргона ТИФУКнинг 31.08.2021 йил кунги №756/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
8	Автогудронатор	маш-час	264 651,6	
9	Фреза	маш-час	174598,00	Фаргона ИМФУКнинг 26.05.2021 йил кунги №519/1-2021 сонли экспертиза хулосаси
10	Автосамосвал до 30 тн	маш-час	177354,20	
11	Автосамосвал до 10 тн	маш-час	47361,10	
12	Автосамосвал до 7 тн	маш-час	47361,10	
13	Асфальтоукладчик	маш-час	403445,00	
14	Пневмокодок (10тн)	маш-час	141 550,0	
15	Каток вибром НАММ (13тн)	маш-час	214 989,0	
16	Ручной каток ХМР 0,8 тн	маш-час	55 987,0	
17	Каток вибром (4тн)	маш-час	113 412,0	
18	Каток одновальцовый (14тн)	маш-час	281 846,0	
19	Маркировочная машина	маш-час	43 899,0	
20	Погрузчик ДОСАН МЕГА-300	маш-час	457310,0	
21	Автокран КТА-16 тн	маш-час	131 172,0	
22	Бульдозер Т-170	маш-час	174 209,0	
23	Кран МАЗ 14 тн	маш-час	129474,0	
24	Эксковатор-погрузчик WZ30-25	маш-час	177 316,0	
25	Автогрейдеры среднего типа 99 квт (135л.с.)	маш-час	218 230,90	
26	Краны 10 т на автомобильном ходу при работе на других видах строительства	маш-час	120769,00	
27	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	181873,00	
28	Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 квт/108	маш-час	119 283,0	
29	Электростанции передвижные 2 квт	маш-час	76 486,0	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
1	Горячая, плотная, мелкозернистая асфальтобетонная смесь	тн	484 337	Фаргона ТИФУКнинг 10.03.2022 йил кунги №1- К сонли экспертиза хулосаси
2	Горячая, пористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	401 167	
3	Горячая, высокопористая, крупнозернистая асфальтобетонная смесь	тн	330 820	
4	Битум максулоти	тн	5 652 849,6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м <sup>3</sup>	1 492 505,1	Фаргона ИМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3- К сонли экспертиза хулосаси
6	ГПС	тн	820 877,8	
7	Песок мытый	м <sup>3</sup>	20 891,0	
8	Щебень	м <sup>3</sup>	101 783,1	
9	Смесь гравийнопесчанная природная	м <sup>3</sup>	68 609,2	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м <sup>3</sup>	12 609,0	
11	Надолба (Направляющий столбик)	м <sup>3</sup>	749 434,0	
9	БДО-3, 100-2	м <sup>3</sup>	958 483,0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м <sup>3</sup>	1 801 669,0	
13	РП-3 -300-35	м <sup>3</sup>	868 393,0	
14	Дрожный бордюр	м <sup>3</sup>	808 455,0	



	Блок-11 (труба Д-0,75 м)	м3	2 212 929,0		
	Блок-13 (труба Д-1,0 м)	м3	1 819 861,0		
	Блок-16 (труба Д-1,5 м)	м3	1 779 699,0		
8	Щиты из досок толщиной 40мм	м2	70 559,0		
19	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	м2	4 300,0		
20	Мастика бутилкаучуковая МББП-65 "ДИЛО 1"	тн	5 755 077,0		
21	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали (ОС), термический	тн	7 740 000,0		
22	Доски обрезные из хвойных пород	м3	2 900 000,0	Каталог 2021 йил 4-чорак	
23	Рулонные материалы	м3	4 300,0		
24	Ткань мешочная	10м2	43 000,0		
25	Бетон М-100	м3	335 532,0		
26	Бетон М-150	м3	371 961,0		
27	Бетон М-200	м3	414 462,0		
28	Бетон М-300	м3	494 636,0		
29	Бетон М-350	м3	538 375,0		
<b>ПРОЧИЕ РАСХОДЫ</b>					
1	Бошқа харажатлар	%	17,28%		Бошқа харажатлар туманлар кесимида, Фаргона АЙХББ таркибидаги корхоналарнинг бошқа харажатларидан ҳисоблаб олинди.
<b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b>					
1	на 1 км	тн/км	1 823,40	Фаргона ЙМФУКнинг 07.04.2022 йил кунги №3-К соғли экспертиза ҳулосаси	
2	на 5 км	тн/км	1 013,10		
3	на 10 км	тн/км	912,10		
4	на 20 км	тн/км	861,40		
5	на 30 км	тн/км	844,60		
6	на 50 км	тн/км	831,10		

Бувайда тумани Ободон шайхони бошқармаси

