

ЧАСТНОЕ ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ФАТТОХ – ФАРИДА ХАМКОР СЕРВИС»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ – 0017-2022

«Текущий ремонт проездов в Акалтынском районе

Сырдарьинской области

(ул. «Сангзор-1» МСГ «Куркам дьер» L-350м

и ул. «Сугдиена-2» МСГ «Янгихает» L-250м (I этап))»

КНИГА № 1: Ресурсная смета. Локальная ресурсная смета.

Директор

ЧП «Фаттох-Фарида хамкор сервис»



К.Абдуразаков

ГИП:

Ш.Урибоев

Сметчик:

Т.Абрамова

Handwritten signature

г.Гулнестан – 2022г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 30-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59106

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani "Ko'rkam diyor" MFY "Sangzor-2" ko'chasi (350m),
"Yangixayot" MFY "So'g'diyona-2" (250 m) ko'chalarini joriy ta'mirlash (I etap).»

Buyurtmachi - Oqoltin tuman Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - ЧHP FATTOX-FARIDA XAMKOR SERVIS

Litsenziya AL-001474 13-11-2020

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tender (tanlov) asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 56757

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 mart sanasidagi PQ - 172 - sonli qarori /2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida/.

2. O'rnatilgan tartibda tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).

3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Ishchi chizma /sxematik chizmalar/ (1 varaqda).

2. Kitob 1 - kelishilgan joriy narxlardagi qurilish qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 139245,054 ming so'm. /Svodniy smetniy raschet, lokal'no-resursniy smetniy raschet i lokal'niy resursniy vedomost/.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Turar joy binolari hududini obodonlashtirish.

Arxitektura-qurilish yechimlari:

Oqoltin tumani "Ko'rkam diyor" MFY "Sangzor-1" va "Yangixayot" MFY

"So'g'diyona-2" ko'chalarini joriy ta'mirlash ishlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 mart sanasidagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 - son qaroriga binoan amalga oshiriladi.

Mavjud yo'l shag'alli yo'l bo'lib, qoplama yuzasi notekis, ko'ndalang va bo'ylama nishablighi amaldagi me'yoriy talablarga mos emas, har xil o'lchamdagi chuqurlar mavjud.

SHularni inobatga olib, loyiha yechimlarida "Sangzor-1" (350 m) ko'chasi va "So'g'diyona-2" (250m) ko'chalarini joriy ta'mirlash ishlari ko'zda tutilgan va quyidagi ish turlari amalga oshiriladi:

"Sangzor-1" ko'chasi - 350 metr:

Mavjud tuproq yo'lni mexanizm yordamida (yangi material qo'shgan holda) bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirib tekislash, qoplamadagi suv ketkizish tizimini (kyuvelarni) tiklash, zichlagich yordamida zichlash.

Mavjud yo'l geometrik o'lchamlarga keltirilgandan so'ng qum-shag'al aralashmasidan (QSHA) ikki qatlamli 25 sm (quyi qatlam 15 sm, ustki qatlam 10 sm) qalinlikda qoplama yotqiziladi.

Mavjud yo'lning o'rta qismiga 4.5 m kenglikda o'rtacha 3 sm qalinlikda chaqilgan tosh (sheben') dan tekislovchi qatlam yotqiziladi.

"So'g'diyona-2" ko'chasi - 250 metr:

Mavjud shag'al yo'lni mexanizm yordamida (kirkovka) yangi material qo'shmagan holda bo'ylama va ko'ndalang kesimlarini geometrik o'lchamga keltirib tekislash, zichlagich yordamida zichlash.

Mavjud yo'l geometrik o'lchamlarga keltirilgandan so'ng qum-shag'al aralashmasidan (QSHA) bir qatlamli 15 sm qalinlikda qoplama o'rnatiladi.

Mavjud qoplamaga 4.5 m kenglikda o'rtacha 3 sm qalinlikda chaqilgan tosh (sheben') dan tekislovchi qatlam yotqiziladi.

Smeta hujjatlarida berilgan ish hajmlari ishchi chizmalarga va nuqson dalolatnomasiga binoan bajarilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha ko'rib chiqildi va kelishildi:

- ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan;

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi qurilish qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyun sanasidagi 261 - sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy

joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ga binoan aniqlandi.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 1376,213 ming so'mga kamaytirilib, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15 % QQS bilan hisoblanganda 133272,628 ming so'm qilib belgilandi. Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 4586,893 ming so'mni tashkil etadi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining solishtirma og'irliklarini (perevozka) to'g'rilanishi natijasida o'zgartirildi

Asosiy qurilish materiallari O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish sohasida "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" tomonidan 2022 yil II choragi uchun chiqarilgan elektron katalogiga, mashina va mexanizmlarning 1 mash/soat narxlari va 1 tn/km yuk tashish narxlari buyurtmachining ma'lumotlariga asosan qabul qilingan. Ikkinchi chorak elektron katalogiga binoan 1 odam/soat narxi - 16925,22 so'm miqdorida qabul qilingan. Pudratchining boshqa xarajatlari Sirdar'yo viloyati bo'yicha o'rtacha 17,27 % miqdorida qabul qilingan.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel' inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-sonli qonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Saharsozlik kodeksi 4-bob 23, 24, 25 - moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579 - sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmai hamda loyiha tashkiloti javobgardik"

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq

tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani "Ko'rkam diyor" MFY "Sangzor-2" ko'chasi (350m), "Yangixayot" MFY "So'g'diyona-2" (250 m) ko'chalarini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz hisoblanganda 133272,628 ming so'mni (QQS siz 115889,241 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 20415,583 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 4486,059 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 15836,674 ming so'mni;
- yuklarni tashish (perevozda) - 58084,266 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) - 17066,660 ming so'mni;
- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) - 0,00 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 17383,386 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablangan holga etilgan holda hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan rekonstruksiya ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Ob'yektni rekonstruksiya qilish davomiyligi - 1 oy.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



ТАСДИҚЛАЙМАН»
Околтин тумани Ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

А.Куканов

» _____ 2022 й.

Оқ олтин тумани "Кўркам диёр" МФЙ "Сангзор-1" (350 м) кўчаси,
"Янгихаёт" МФЙ "Сўғдиёна-2" (250 м) кўчасини жорий таъмирлаш
(I этап)

“Фаттох Фарида Хамкор Сервис”ХК

Хусусий корхонаси томонидан
смета ҳужжатини ишлаб чиқишга

Т О П Ш И Р И Қ

___-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ

Бош буюртмачи	Ок олтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Бош лойихачи	“Фаттох Фариди Хамкор Сервис”ХК
Ёрдамчи Лойихачилар	“Йўл Лойиха Гулистон” МЧЖ
Бош пудратчи	танловда аниқланади
Лойихалаш учун асос	Махсус ахборот порталида ўтказилган электрон давлат харидлари натижаларига асосан.
Қурилиш тури	Жорий таъмир
Объектнинг жойлашган ўрни	Сирдарё вилояти Ок олтин тумани "Кўркамдиёр" МФЙ 1) "Сангзор1" (350м) кўчаси Сирдарё вилояти Ок олтин тумани "Янгихаёт" МФЙ 1) "Сўғдиёна2" (250м) кўчаси.
Лойихалаштириш босқичи	Смета хужжати
Лойихалашнинг алоҳида шартлари	Смета хужжатларини ишлаб чиқишда Сирдарё вилояти бўйича ўртача 1одам-с нархи 16925,22сўм, Сирдарё КФУК,Сирдарё ТЙФУК, Мирзаобод ТЙФУК, Ховос ТЙФУК, ларнинг машина- механизмлари 1маш-с нархлари, ўртача 17,27 % миқдорда пудратчининг бошқа хужжатлари ва Сирдарё КФУКнинг 1 тнкм юк ташиш нархлари қўллаш учун қабул қилинсин.
Қурилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Қурилиш ишларини тугаллаш	2022 йил
Йўлнинг асосий кўрсаткичлари	Трассанинг узунлиги тасдиқланган нуксонлар қайдномасига асосан 1) "Сангзор1"кўчаси ПК 0+00 дан ПК 3+50гача (350м). 2) "Сўғдиёна2" кўчаси ПК 0+00 дан ПК 2+50гача (250м).
Сунъий иншоотлар	Йўк
Йўл тўшамаси	Йўк
Лойихалаштириш учун бошланғич маълумотлар	Асосий қурилиш материаллари ва конструкцияларининг сифати, олиш манбалари, транспортда ташиш шароитлари, темирбетон конструкциялари, деталлар ва махсулотларни тайёрловчи завод ва базалар, олиб борувчи ва юк тушириш йўллари, материал ва ускуналарни тайёрловчи корхоналар омборлари ва йўл қурилиш материаллари карьерларининг мавжудлиги тўғрисидаги маълумотлар, лойиханинг смета хужжатларида ҳисобга олиниши керак бўлган устама харажатлар, имтиёзлар миқдори, иш хажми, қўшимчалар ёки бошқа харажатларга танлов асосида аниқланган бош пудратчи томонидан тақдим қилинади.
Лойихаларни ишлаб чиқишни тугатиш муддати	Шартномада аниқланади.

Қурилиш ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиб ишчи лойиҳада аниқланади.
Капитал қўйилмаларнинг мулжалланаётган ҳажми ва молиялаштириш манбалари	Сирдарё вилояти маҳаллий бюджет маблағи ҳисобига
Қурилишни тугатиш ва қувватларни ишга туширишнинг мулжалланаётган муддатлари	Лойиҳалаштирилаётган ишлар ҳажмидан ва технологик талаблардан келиб чиқиб, ишчи лойиҳада аниқланади.
Қурилишнинг алоҳида шарт-шароитлари	Сейсмик даражаси – ҚМҚ 2.01.03.96 га биноан қабул қилинади.
Стандартларга риоя қилиш талаблари	Маҳаллий стандартлар.
Топшириш – қабул қилиш тартиби	Смета ҳужжатлари ушбу техник топширик талабларига биноан қабул қилинади. Сметаларда қурилишнинг бошланғич нархи амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим. Смета ҳужжатлари 3 нусxada ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Оқолтин тумани Ободонлаштириш бошқармаси масъул вакили



Ф.Куканов

“ ” 2022 й.

Келишилган:

Бош лойиҳачи ташкилот

“Фаттоҳ Фарида Ҳамкор Сервис” ХК директори




К.Абдуразаков

“ ” 2022 й.


Ёрдамчи лойиҳачи ташкилот

“Йўл- Лойиҳа Гулистон” МЧЖ директори



Б.Холқўзиев

“ ” 2022 й.

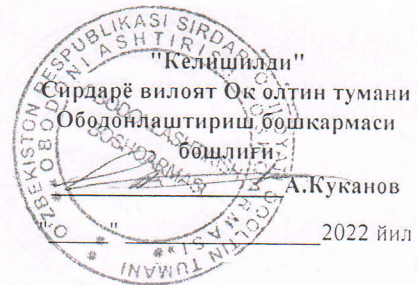

Оқ олтин тумани "Кўркам диёр " МФЙ "Сангзор-1" (350 м) кўчасини жорий таъмирлаш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўувчилар, комиссия аъзолари буюртмачи вакили Ф.Куканов, Бош лойихачи вакили Ш.Ўринбоев, "Йўл лойиха Гулистон" МЧЖ вакили Т.Халбеков, М.Тожиқуловлар инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил июл ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва хажмларини аниқлади:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш хажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
	км		пикетаж								
	дан	гача	боши	охири							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	1	0+00	3+50	350	пм	Мавжуд тупроқ йўлни механизм ёрдамида (янги материал қўшан ҳолда) бўйлама ва кўндаланг кесимларини геометрик ўлчамга келтириб текишлаш, қопламадаги сув кеткизиш тизимини (кюветларни) тиклаш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	350 x 6м	м2	2100	ўрта қисми
						Мавжуд йўл тупроқли йўл бўлиб, қоплама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъерий талабларга мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чуқурлар мавжуд	Мавжуд йўл геометрик ўлчамларга келтирилгандан сунг ҚША дан икки қатламли 25см (қуйи қатлам 15см, устки қатлам 10см) қалинликда қоплама ўрнатиш				ўрта қисми
							пастки қатлам 15 см	350 x 4,85м	м2	1697,5	ўрта қисми
							устки қатлам 10 см	350 x 4,5м	м2	1575	ўрта қисми
							Мавжуд йўлнинг ўрта қисмига 4.5 м кенгликда ўртача 3 см қалинликда чақилган тош (шебень)дан текисовчи қатлам етқизиш лозим	350 x 4.5 x 0,03	м3	47,25	ўрта қисми


Буюртмачи вакили
Бош лойихачи вакили
"Йўл Лойиха Гулистон" МЧЖ
вакиллари

Ф.Куканов

Ш.Ўринбоев

Т.Халбеков

М.Тожиқулов

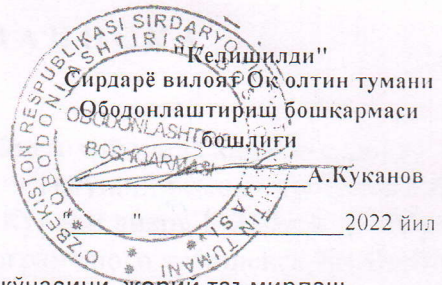

Оқ олтин тумани "Янгихаёт " МФЙ "Сўғдиёна-2" (250 м) кўчасини жорий таъмирлаш

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйида имзо қўувчилар, комиссия аъзолари буюртмачи вакили Ғ.Куканов, Бош лойиҳачи вакили Ш.Ўринбоев, "Йўл лойиҳа Гулистон" МЧЖ вакили Т.Халбеков, М.Тожиқуловлар инструментал ўлчашлар натижасида ушбу кўча бўйича 2022 йил июл ҳолатига қуйидаги нуқсонлар ҳамда иш турлари ва ҳажмларини аниқладик:

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада қузда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изоҳ	
	км		пикетаж									
	дан	гача	боши	охири								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	0	1	0+00	2+50	250	пм	Мавжуд шағал йўли механизм ёрдамида (қирқовқа) янги материал қўмаган ҳолда бўйлама ва кўндаланг қесимларини геометрик ўлчамага келтириб текислаш, зичлагич ёрдамида зичлаш лозим	250	х 4,5 м	м2	1125	ўрта қисми
							Мавжуд йўл шағалли йўл бўлиб, қоплама юзаси нотекис, кўндаланг ва бўйлама нишаблиги амалдаги меъёрий талабларга мос эмас, ҳар хил ўлчамдаги чуқурлар мавжуд	250	х 4,5 м	м2	1125	ўрта қисми
							Мавжуд қопламага 4,5 м кенгликда ўртача 3 см қалинликда чақилган тош (шебень) дан текисловчи қатлам ётқизиш лозим	250	х 4,5 х 0,03	м3	33,75	ўрта қисми

Буюртмачи вакили
Бош лойиҳачи вакили
"Йўл Лойиҳа Гулистон" МЧЖ

Ғ.Куканов
Ш.Ўринбоев
Т.Халбеков
М.Тожиқулов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно договора № 524892 от 08.08.2022г. ЧП «Фаттох-Фарида хамкор сервис» произвел расчет ресурсной сметы в текущих ценах по объекту : «Текущий ремонт проездов в Акалтынском районе Сырдарьинской области (ул. «Сангзор-1» МСГ «Куркам диер» L-350м и ул. «Сугдиена-2» МСГ «Янгихает» L-250м (I этап))» с использованием программного комплекса TN Qurilish-2007.

Нормативная продолжительность срока строительства составляет – 1 месяц.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

- исходные данные к ресурсным сметам представленные заказчиком;
- среднемесячная заработная плата по состоянию на 01.06.2022г. согласно данным Управления статистики Сырдарьинской области за 1 чел/час с отчислениями в соцстрах 12% составляет –16925,22сум.
- цены на строительные материалы и изделия применены согласно «Каталогом текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве Республики Узбекистан» за II квартал 2022 года и согласованно утвержденного списка цен на материалы и оборудование «Заказчиком».
- стоимость эксплуатации машин и механизмов принята из конъюнктуры рынка;
- стоимость транспортных расходов принята в размере 5%.

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту: «Текущий ремонт проездов в Акалтынском районе Сырдарьинской области (ул. «Сангзор-1» МСГ «Куркам диер» L-350м и ул. «Сугдиена-2» МСГ «Янгихает» L-250м (I этап))»определилась в сумме –137859,521т.сум.

Примечание: Цены на строительные материалы и оборудование в ПСД несет рекомендуемый характер и имеет окончательное решение после заключения технической экспертизы.


Г И П:


 Уршибоев

Сводная расчетная предельная стоимость строительства №1

по объекту: : «Текущий ремонт проездов в Акалтынском районе Сырдарьинской области
(ул. «Сангзор-1» МСГ «Куркам дьер» L-350м
и ул. «Сугдиена-2» МСГ «Янгихает» L-250м (I этап))»

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)
1	2	3
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	4486,059
2	Эксплуатация машин и механизмов	15836,674
3	Строительные материалы и конструкции	
4	Транспорт 5%	
5	Привозные материалы (без транспорта)	20415,583
6	Перевозка грузов	58084,266
7	Оборудование с транспортом 2%	
	ИТОГО:	98822,582
	Прочие затраты подрядчика 17,27%	17066,660
	ИТОГО стоимость в договорных текущих ценах без НДС	115889,242
	ИТОГО стоимость в договорных текущих ценах с НДС 15%	133272,628
	Прочие затраты заказчика	4586,893
	ПИР (в т.ч. авторский надзор, экспертиза, проектные работы) -3684,470	
	ГАСН 0,2%	-231,778
	Содержание технадзора	-612,700
	Шаффоф 0,05%	-57,945
	ВСЕГО	137859,521



Откорректировано согласно экспертного заключения за № 59106 от 30.08.2022г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

по объекту: «Текущий ремонт проездов в Акалтынском районе Сырдарьинской области
(ул. «Сангзор-1» МСГ «Куркам диер» L-350м и ул. «Сугдиена-2» МСГ «Янгихает» L-250м
(I этап))»

№/п/мет	Наименование разделов	З/плата	Маш. и механ.	Материалы	Транспорт 5%	Привозные материалы	Перевозка грузов	Оборудование	Всего
1	Проезды L-350м по ул.Сангзор-1 МСГ Куркам диер	2982211	9874561			13969630	39141922		65968324
2	Проезды L-250м по ул.Сугдиена-2 МСГ Янгихает	1503848	5962113			6445953	18942344		32854258
	ВСЕГО	4486059	15836674			20415583	58084266		98822582

СОСТАВИЛА:



Т.АБРАМОВА

Расчет грузооборота

по объекту: «Текущий ремонт проездов в Акалтынском районе Сырдарьинской области
(ул. «Сангзор-1» МСГ «Куркам дьер» L-350м и ул. «Сугдигает» L-250м (I этап))»

№.№	Наименование материалов	Е.И.	Кол-во м3	Объемная масса тн/м3	Кол-во тн	Расстояние перевозки	Грузооборот т	Стоимость тн/км	Сумма сум	Общая стоимость тн/км
<i>Проезды L-350м по ул.Сангзор-1 МСГ Куркам дьер в Акалтынском районе Сырдарьинской области (I этап)</i>										
1	ГПС	М3	511,035	1,6	817,656	75	61324,2	580	35568036	43500
2	Щебень	М3	59,535	1,38	82,1583	75	6161,8725	580	3573886	43500
	ИТОГО:								39141922	
<i>Проезды L-250м по ул.Сугдигает в Акалтынском районе Сырдарьинской области (I этап)</i>										
1	ГПС	М3	209,25	1,6	334,8	83	27788,4	580	16117272	48140
2	Щебень	М3	42,525	1,38	58,6845	83	4870,8135	580	2825072	48140
	ИТОГО:								18942344	

СОСТАВИЛА:

Т.Абрамова


Т.АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА Текущий ремонт проездов L-350м по улице Сангзор-1 МСГ Куркам диеер Акалтинского района Сырдарьинской области
 (1 этап)

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	176,199223	16 925,22	2 982 211
			ИТОГО				2 982 211
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	10,054975	237 582,00	2 388 881
2	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	19,0078	105 219,00	1 999 982
3	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (100) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,950375	152 911,00	298 234
4	000625	C212-910	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	2,00305	232 122,00	464 952
5	000626	C212-911	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	5,769225	264 453,00	1 525 669
6	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	6,947448	142 163,00	987 670
7	002264	C206-248	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ-Ч	1,743	182 064,00	317 338
8	002845		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т НАММ ND 110 S/N	МАШ/ЧАС	9,888025	140 687,00	1 391 117
9	002846		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30Т НАММ 35 S/N	МАШ/ЧАС	1,5617	264 453,00	412 996
10	003093		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8Т "ВОМАГ"	МАШ/ЧАС	12,532625	6 998,00	87 703
			ИТОГО	СУМ			9 874 561
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	009210	C140-9210	ВОДА	М3	16,975	0,00	0
2	009219	C140-9219	ВОДА	М3	30,42375	0,00	0
3	023469		ВОДА	М3	3,3075	0,00	0
			ИТОГО	СУМ			0
			ВСЕГО	СУМ			0
ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	009604	C140-9604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	511,035	22 676,00	11 588 230
2	014250	C140-14250	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	59,535	40 000,00	2 381 400
			ИТОГО	СУМ			13 969 630
			ВСЕГО	СУМ			13 969 630
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ							
1		C148-75-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ЩЕБЕНЬ, ГПС/ НА РАССТОЯНИЕ 75КМ	Т	899,8143	43 500,00	39 141 922
			ИТОГО	СУМ			39 141 922
			ИТОГО	СУМ			65 968 324

Составил:  Т.АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт проездов L-350м по улице Сангзор-1 МСГ Куркам диер Акалтинского района Сырдарьинской области (1 этап)

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ L-350М ПО УЛ. "САНГЗОР-1" МСГ "КУРКАМ ДИЕР"					
РАЗДЕЛ: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E1-2-12-3	УПЛОТНЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОХОДНЫМИ КАТКАМИ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ЗА 4 ПРОХОДА ПО ОДНОМУ СЛЕДУ МАССОЙ КАТКА 16 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ ДО 25 СМ ПРИ ДЛИНЕ ГОНА, М: СВЫШЕ 200	1000М2	1,6975	
1.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,79	1,341025
1.2	000625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	0,79	1,341025
2	E1-2-12-6 К=3	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-02-012-3 ЗА 3 РАЗА	1000М2	1,6975	
2.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,39	0,662025
2.2	000625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ-Ч	0,39	0,662025
3	E1-2-6-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	0,16975	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	2,361223
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,91	2,361223
3.3	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,91	2,361223
3.4	009210	ВОДА	М3	100	16,975
4	E1-2-27-12	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	2,1	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,08	67,368
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,87	6,027
4.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,64	3,444
4.4	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,4	0,84
4.5	002264	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 М3	МАШ-Ч	0,83	1,743
РАЗДЕЛ: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
5	E27-4-3-6	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	1,6975	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,4	39,7215
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,05	27,244875
5.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,42	2,41045
5.4	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	5,92	10,0492
5.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,4	2,3765
5.6	002845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т НАММ ND 110 S/N	МАШ/ЧАС	2,44	4,1419
5.7	002846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30Т НАММ 35 S/N	МАШ/ЧАС	0,92	1,5617
5.8	003093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8Т "ВОМАГ"	МАШ/ЧАС	3,95	6,705125
5.9	009219	ВОДА	М3	10,5	17,82375
5.10	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	148,8	252,588
6	E27-4-3-8 К=3	ДОБАВЛЯЕТСЯ ТОЛЩ.3СМ ДО ТОЛЩ.15СМ ЗА 3 РАЗА	1000М2	1,6975	
6.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,65	2,800875
6.2	002845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т НАММ ND 110 S/N	МАШ/ЧАС	0,75	1,273125
6.3	003093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8Т "ВОМАГ"	МАШ/ЧАС	0,9	1,52775
6.4	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	37,2	63,147
7	E27-4-3-7	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ ВЕРХНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	1000М2	1,575	

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области
 НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА Текущий ремонт проездов L-250м по улице Сугдиена-2 МСГ Янгихает Акалтинского района Сырдарьинской области (1 этап)

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	88,8525	16 925,22	1 503 848
			ИТОГО				1 503 848
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000107	C212-202	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	6,004125	237 582,00	1 426 472
2	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	7,49025	105 219,00	788 117
3	000258	C207-149	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,793125	152 911,00	121 278
4	000621	C212-906	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	6,3	6 998,00	44 087
5	000623	C212-907	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,60125	140 687,00	647 336
6	000626	C212-911	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	4,120875	264 453,00	1 089 778
7	001135	C212-1601	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	4,109625	142 163,00	584 237
8	001835	C201-312	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,13625	147 888,00	168 038
9	002845		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т НАММ ND 110 S/N	МАШ/ЧАС	5,445	140 687,00	766 041
10	002846		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30Т НАММ 35 S/N	МАШ/ЧАС	1,035	264 453,00	273 709
11	003093		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8Т "ВОМАГ"	МАШ/ЧАС	6,64875	6 998,00	46 528
12	003198		КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	1,24875	5 200,00	6 494
			ИТОГО	СУМ			5 962 113
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	009219	C140-9219	ВОДА	МЗ	11,8125	0,00	0
2	023469		ВОДА	МЗ	19,2375	0,00	0
			ИТОГО	СУМ			0
			ВСЕГО	СУМ			0
ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	009604	C140-9604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	МЗ	209,25	22 676,00	4 744 953
2	014250	C140-14250	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-10ММ	МЗ	42,525	40 000,00	1 701 000
			ИТОГО	СУМ			6 445 953
			ВСЕГО	СУМ			6 445 953
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			6 445 953
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ							
1		C148-83-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ЩЕБЕНЬ, ГПС/ НА РАССТОЯНИЕ 83КМ	Т	393,4845	48 140,00	18 942 344
			ИТОГО	СУМ			18 942 344
			ИТОГО	СУМ			32 854 258

Составил:  Т.АБРАМОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт проездов в Акалтинском районе Сырдарьинской области


ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт проездов L-250м по улице Сугдиена-2 МСГ Янгихает Акалтинского района Сырдарьинской области (1 этап)

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ: УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ L-250М ПО УЛ. "СУГДИЕНА-2" МСГ "ЯНГИХАЕТ"					
РАЗДЕЛ: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
1	E27-3-1-4	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000М2	1,125	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,9	34,7625
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,13	17,02125
1.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,48	2,79
1.4	000621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	5,6	6,3
1.5	000623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	4,09	4,60125
1.6	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,95	2,19375
1.7	001835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,01	1,13625
1.8	003198	КИРКОВЩИКИ	МАШ-Ч	1,11	1,24875
1.9	023469	ВОДА	М3	15	16,875
2	E27-4-3-5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	1000М2	1,125	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	41,6	46,8
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,69	22,15125
2.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,32	2,61
2.4	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	5,92	6,66
2.5	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,43	1,60875
2.6	002845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т НАММ ND 110 S/N	МАШ/ЧАС	4,09	4,60125
2.7	002846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30Т НАММ 35 S/N	МАШ/ЧАС	0,92	1,035
2.8	003093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8Т "ВОМАГ"	МАШ/ЧАС	5,01	5,63625
2.9	009219	ВОДА	М3	10,5	11,8125
2.10	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	148,8	167,4
3	E27-4-3-8 К=3	ДОБАВЛЯЕТСЯ ТОЛЩ.3СМ ДО ТОЛЩ.15СМ ЗА 3 РАЗА	1000М2	1,125	
3.1	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,65	1,85625
3.2	002845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13Т НАММ ND 110 S/N	МАШ/ЧАС	0,75	0,84375
3.3	003093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 8Т "ВОМАГ"	МАШ/ЧАС	0,9	1,0125
3.4	009604	ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ /ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ/	М3	37,2	41,85
4	E27-4-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,3375	
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6	7,29
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	19,72	6,6555
4.3	000107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,79	0,604125
4.4	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,46	0,83025
4.5	000258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,35	0,793125
4.6	000626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,21	4,120875
4.7	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,91	0,307125
4.8	014250	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	126	42,525
4.9	023469	ВОДА	М3	7	2,3625
5	C148-83-1	ПЕРЕВОЗКА ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ /ЩЕБЕНЬ, ГПС/ НА РАССТОЯНИЕ 83КМ	Т	393,4845	

Составил:  Т.АБРАМОВА

Сирдарё вилояти Оқ олтин туман Кўркам диёр МФЙ
Сангзор-1 кўчасининг схема тасвири

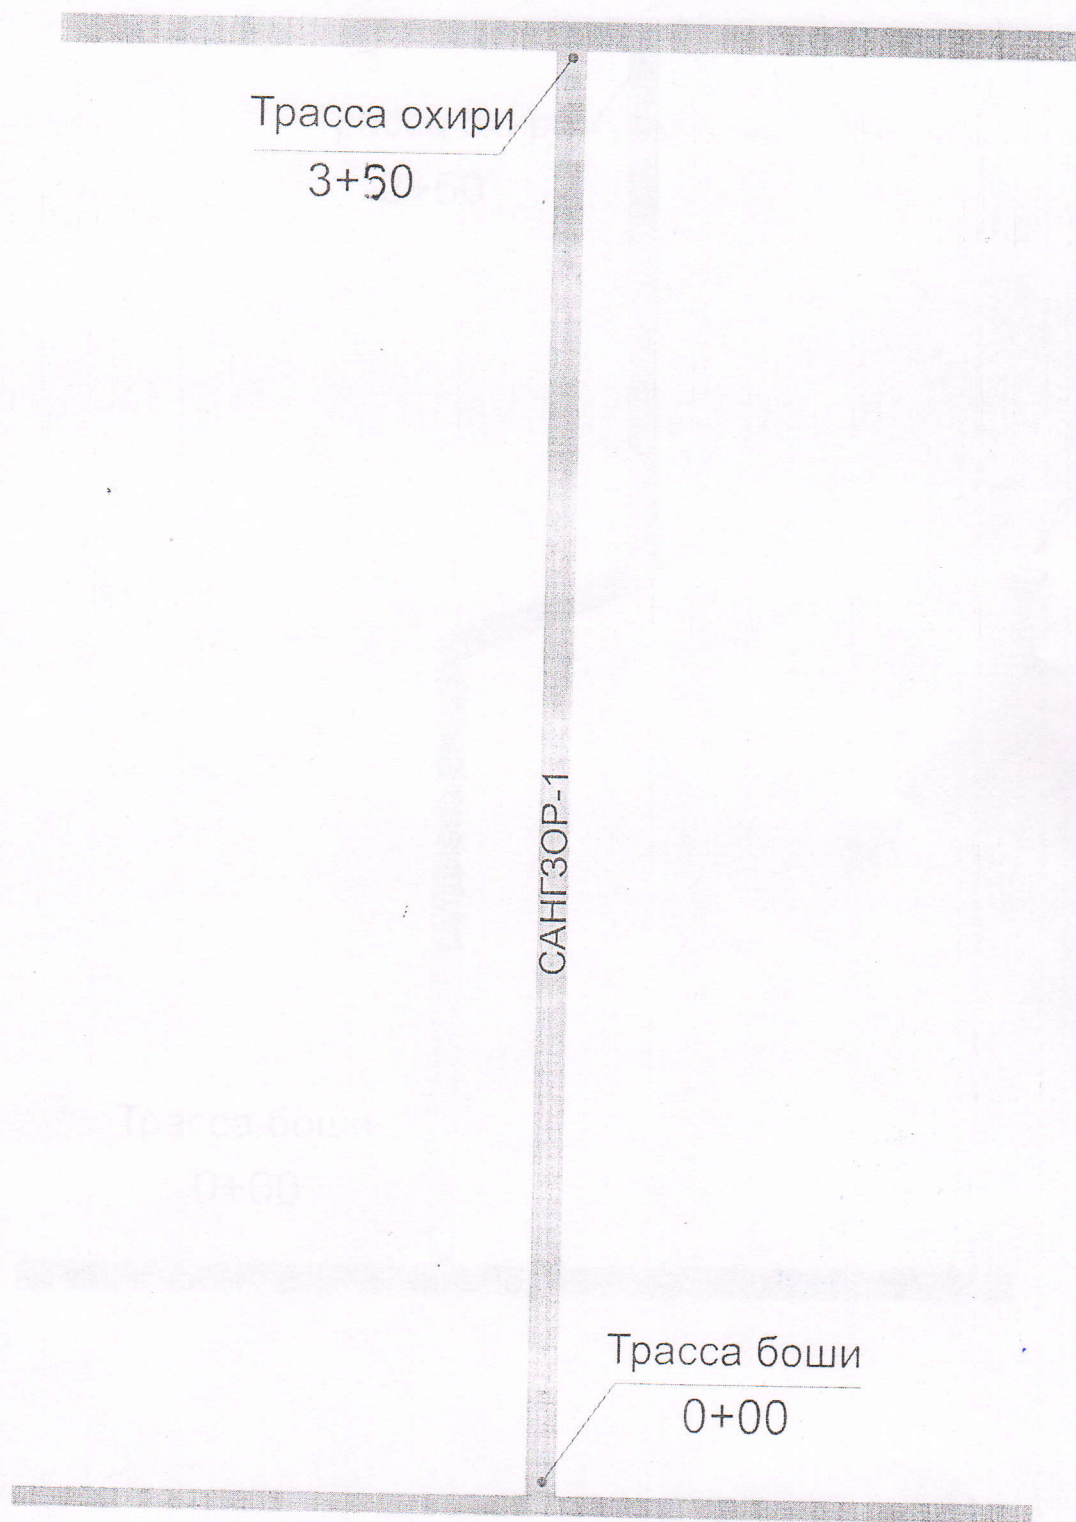

Сирдарё вилояти Оқ олтин туман Янгиҳаёт МФЙ
Суғдиёна-2 кўчасининг схема тасвири

