

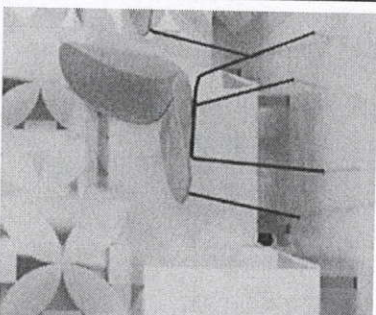
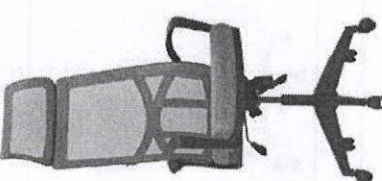






“Агробанк” АТБ Андижон вилоят бошқармасининг учун меbel жихозларининг техник параметри

№	Наименование	Параметры	Количества
1	Юридиклар учун стол (тумбаси билан)	<p>Стол состоит из крышки, 2-х вертикальных щитов; 2-х горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также экрана. Все детали стола из ЛДСП. Сборка столов производится евровинтами. Кромочный материал: ПВХ толщиной 2 мм. Габаритные размеры: высота -750 мм, длина -1500мм, глубина -700мм</p> <p>Цвет зелёный</p>	4
2	Жсмонийлар учун стол (тумбаси билан)	<p>Стол 2-х тумбовый состоит из крышки, 2-х вертикальных щитов; 2-х горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также экрана, выдвижной ящчки, и дверцы. Все детали стола из ЛДСП. Ящчки крепятся на механических направляющих. Сборка столов производится евровинтами. Кромочный материал: ПВХ толщиной 2 мм. Двери закрываются на замок.</p> <p>Габаритные размеры: высота -750 мм, длина -1500мм, глубина -700мм</p> <p>Цвет зелёный</p>	5
3	Шкаф	<p>Шкаф книжный состоит горизонтальных щитов: верхнего и нижнего, а также полока, полок стенка задняя и дверцы. Все щиты из ЛДСП. Торцевые кромки по периметру облицованы материалом кромочным из ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Боковым стенкам дверцы шкафа крепиться при помощи металлических петель на 4-х шарнирах импортного производства с возможностью регулировки в 3-х направлениях. Полки съемные, установлены на полкодержатели. Сборка мебели производится евровинтами и внутренними стяжками. Фурнитура набора отечественного и импортного производства, отвечающая требованиям ГОСТ. Цвет комбинированный в соответствии с дизайном оформления комнаты. Габаритные размеры: высота - 2000мм, длина - 800мм, глубина -420мм</p>	3
4	Тумба	<p>В тумбу для офиса под рабочий стол встраиваются 2-3 ящика. Также шкафчики обычно высотой от 53 до 56 см. Приставные тумбы оформены с ящиками выше (4 ящика – 75 см) и часто оснащены дополнительной открытой нишей. Для ящиков используется выдвижной механизм. К низу крепятся боковые направляющие с роликами</p>	2

	<p>Касса стола тумбасы ва ойнаси билан</p>	<p>3</p> <p>Стоп кассира предназначен для обработки денежной массы в банках. Размеры стола: 1500x770x770мм. металлокаркас из трубы 25x28мм.; стеклянное отражение из обыкновенного или оргстекла, высотой 400мм. в алюминиевых стойках; выдвижной лоток для бандеролей типа лента или кольцо; удлинитель длиной 5м. на 3 розетки с выключателем; Цвет зелёный</p>
	<p>Кресло пол мягк</p>	<p>4</p> <p>Кресло состоит из сидение с опинкой на основе укладено поролон и обитый кожзаменителем; пиастра и пневмопатрон для регулировки сидение; ножки в основе металла Цвет зелёный</p>
	<p>Кресло пол мягк</p>	<p>4</p> <p>Ширина стула (от ножки до ножки): не менее 550мм Высота подлокотников от пола: 670 мм – 680 мм Ширина сидения: не менее 480 мм Ширина спинки: не менее 480 мм Глубина сидения: не менее 420 мм Высота спинки от сидения: 480 мм – 485 мм Высота от пола до сидения: 480 мм – 490 мм Стул должен иметь металлический каркас, окрашенный электролизным методом в цвет полированный алюминий, материал обивки ткань, цвет зелёный. Опоры стула должны быть выполнены из легкого металла, образующие два подлокотника эргономичной формы с плавным изгибом под локоть. Опоры должны иметь подпятники, защищающие пол от повреждения. Подпятники выполнены из вспененного пластика черного цвета. Царга должна иметь углубление для установки на нее сидения. Углубление должно обеспечивать плотное прилегание сидения стула. Сиденье и спинка стула должны быть округлой, анатомической формы, и иметь высококачественное полиуретановое наполнение, устойчивое к деформации при систематическом давлении до 200 кг. Спинка кресла и сидение должны быть обтянуты высокопрочным, пожароустойчивым, влагоотталкивающим материалом из 100% полиэстера, покрытого 100% ПВХ, соответствующий требованиям сертификата устойчивости к истиранию 30 000 циклов Martindale. Цвет материала зелёный</p>

 <p>8</p>	<p>Стульчик пол. мягк</p> <p>Основание - хромированный металл          Материал - искусственная кожа          Высота - 90 см          Ширина - 63 см          Глубина - 61 см          Цвет - зелёный</p>	<p>10</p>
<p>9</p> 	<p>Кресло кожаный</p> <p>Высокая спинка, профилированная спинка (или сетка) – спинка, имеющая анатомически правильную форму, повторяющая естественный изгиб позвоночника, создаваемая кривизной поясничной опоры и изгибом грудного отдела позвоночного столба. Высота спинки 670 мм, ширина сиденья 500 мм.          Кресло из сетчатой ткани - для естественной вентиляции.          Профилированное сиденье – анатомически правильное сиденье, обеспечивающее максимальный комфорт.          Обивка: спинка акриловая сетка+экокожа/сиденье сетчатая ткань.          Механизм:          - стандартный механизм качания с фиксацией кресла в рабочем положении путем вытягивания специальной ручки, жесткость качания регулируется путем закручивания или откручивания специальной ручки;          - регулировка высоты кресел осуществляется посредством газ-патрона, который закрыт пластиковым телескопическим чехлом черного цвета. Газ-патрон имеет следующие характеристики: минимальное давление срабатывания газ-патрона - 21,5 кг, максимальное давление, при котором газ-патрон срабатывает - 150 кг; расчетное количество циклов полного подъема/опускания газ-патрона при нагрузке в 80 кг – 200000.          Подлокотники:          Металлические хромированные подлокотники с пластиковыми накладками. Имеют рифленый рисунок для предотвращения соскальзывания рук.          Крестовина:          Металлическое основание (сваренные между собой лучи). Диаметр отверстия под колеса 11 мм. Широкая металлическая крестовина (640 и более мм).</p>	<p>4</p>
<p>10</p> 	<p>Кресло сетчатик</p> <p>Обивка - натуральная кожа.          Подлокотники - металлические хромированные с мягкими накладками, обитыми натуральной кожей.          Механизм качания - повышенной комфортности с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.          Крестовина - металлическая хромированная диаметром 740 мм.          Газпатрон - увеличенного диаметра, 3 категории по стандарту German DIN 4550. Газлифт 100/200 (100мм-длина хода штока/200мм-длина "стакана", диаметром 50мм - (цвет - зелёный )класс 4 статическая нагрузка 150кг. г</p>	<p>5</p>
<p>ИТОГО</p>		<p>44</p>

Бухгалтерия хисоби ва хисоботи бўлими бош бухгалтер ўринбосари :

