

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158713 на приобретение Жалакудук туман Акча МФЙ Акча кучаси асфалт кисмини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 12.10.2022

Время рассмотрения 12.10.2022 21:04

Закупочная комиссия Жалакудук т Ободонлаштириш бошкармаси ., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NADIROV YAKUBJON XALDAROVICH	Bosh muhandis	Obodonlashtirish
Секретарь комиссии	NABIJONOV IQBOLJON ILXOMJON O'G'LI	Iqtisodchi	Obodonlashtirish
Член комиссии	AXMADALIYEV ABDUVOXOB JUMABOYEVICH	Омборчи	Ободонлаштириш
Член комиссии	G'AYNAZAROV ASADULLO ABDUSALOMOVICH	Bo`lim boshligi	Obodonlashtirish
Член комиссии	MADAMINOV MIRZAXID RAXIMOVICH	Bo`lim Ustasi	Obodonlashtirish
Член комиссии	RUZIMATOV NAVFALJON RUSTAMOVICH	Bo`lim Boshligi	Obodonlashtirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.10.2022 года № лота 158713.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 45

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог (42.11.20.000-00010) Жалакудук туман Акча МФЙ Акча кучаси асфалт 750 метр кисмини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	237 976 448.00
Стартовая сумма	237 976 448.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	PDF ko'rinishida joylandi, bor	8	Экспертная		
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	232000000	10	Экспертная		
OOO FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	10	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат	10	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
OOO KELAJAK MAGISTRALI	10	214178804	10	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	bor joylandi	8	Экспертная		
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	232000000	10	Экспертная		
OOO FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	8	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат	8	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
OOO KELAJAK MAGISTRALI	10	214178804	10	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	PDF Shaklida joylandi Bor	7	Экспертная		
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	232000000	10	Экспертная		
OOO FOKS QURISH	10	Тавсия	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
INVEST						
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат	5	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО KELAJAK MAGISTRALI	10	214178804	5	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-ва 3-шакллар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	PDF shaklida joylandi	10	Экспертная		
"XO'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	232000000	10	Экспертная		
ООО FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	7	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат	7	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО KELAJAK MAGISTRALI	10	214178804	8	Экспертная		

Критерий №5 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	PDF ko'rinishida joylandi, Bor	8	Экспертная		
"XO'JA OBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	232000000	10	Экспертная		
ООО FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	10	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат	7	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
ООО KELAJAK MAGISTRALI	10	214178804	8	Экспертная		

Критерий №6 Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза, рус тили ёки узбек тилида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	PDF SHAKLIDA JOYLANDI	10	Экспертная		
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	232000000	10	Экспертная		
OOO FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	10	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат	10	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		
OOO KELAJAK MAGISTRALI	10	214178804	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	237 976 448.00	232 000 000.00 UZS	232 000 000.00	00.00	232 000 000.00	11.10.2022 17:37:14	27.69554
LION TRANS GROUP МЧЖ	237 976 448.00	235 596 683.00 UZS	235 596 683.00	00.00	235 596 683.00	12.10.2022 08:01:55	27.27273
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	237 976 448.00	233 216 919.00 UZS	233 216 919.00	00.00	233 216 919.00	11.10.2022 22:02:23	27.55102
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	237 976 448.00	221 700 000.00 UZS	221 700 000.00	00.00	221 700 000.00	11.10.2022 00:10:32	28.98225
OOO KELAJAK MAGISTRALI	237 976 448.00	214 178 804.00 UZS	214 178 804.00	00.00	214 178 804.00	12.10.2022 08:19:25	30
OOO FOKS QURISH INVEST	237 976 448.00	230 837 155.00 UZS	230 837 155.00	00.00	230 837 155.00	11.10.2022 21:58:03	27.83505

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
------------------------	---------------------------------	--------------------------------	---------------

"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	70	27.69554	97.69554
LION TRANS GROUP MЧЖ	70	27.27273	97.27273
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	54.8331	27.55102	82.38412
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	59.5	28.98225	88.48225
ООО KELAJAK MAGISTRALI	59.5	30	89.5
ООО FOKS QURISH INVEST	58.3331	27.83505	86.16815

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158713 от 12.10.2022 года на приобретение Жалакудук туман Акча МФЙ Акча кучаси асфалт кисмини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:


"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati
302428002

и резервный исполнитель: LION TRANS GROUP MЧЖ (302392366)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	NADIROV YAKUBJON XALDAROVICH	Согласен	
Член комиссии	AXMADALIYEV ABDUVOXOB JUMABOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	G'AYNAZAROV ASADULLO ABDUSALOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MADAMINOV MIRZAXID RAXIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	RUZIMATOV NAVFALJON RUSTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



MEGA PROM LOYIHA

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Andijon viloyati Andijon shahar A.Yo'ldoshev ko'cha 6-uy. Toshkent sh. "O'zsanoatqurilishbanki" ATB bosh ofisi. X/r: 20208000105262303001 MFO:00440 INN: 307513384 tel. (97) 346 02 70.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦА "АҚЧА" В МФЙ "АҚЧА" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 750М.**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Андижан 2022 год.

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ г.АНДИЖАН**

ООО "MEGA PROM LOYINA"

**РАСЧЕТНО - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ**

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "АҚЧА" В МФЙ
"АҚЧА" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 750М.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор:



З.ИБРАГИМОВ

Главный инженер проекта:

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the project engineer.

А.ТЕШАБОВЕВ

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "АҚЧА" В
МФИ "АҚЧА" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 750М.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ОСНОВА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
5	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	КАРТА СХЕМЫ	



ТАСДИКЛАЙМАН
Ж.депутатлари тўман
Кенгаши раиси

Х.Латипов

Жалақудук туманида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг "Очiq бюджет" ахборат партали орқали
2022 йил менинг йўлим лойиҳасида ғолиб деб топилган таклифларни молиялаштириш бўйича

№	Таклиф ID рақами	Таклиф мазмуни	Тўпланган овозлар сони	Таклифни амалга оширишнинг аниқланган қиймати	Ҳақиқатда ажратилган маблаг	Молиялаштириш манбаси	Буюртмачи ташкилот номи
Фуқаролар ташаббуси жамғармасида шакилланган жами маблаглар					852 984 000,0	X	X
1	0400500014	Тоҳиржон Содиқов	4833	440 000 000,0	440 000 000,0	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	0400500003	Азизбек Аҳмедов	3396	245 000 000,0	245 000 000,0	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	0400500017	Ойбек Бақиров	2531	150 000 000,0	150 000 000,0	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
Таксимланмаган маблаг					17 984 000,0	X	X

Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари

Туман ҳокимининг маҳалла ва оила бўйича ўринбосари

Туман ҳокимлиги молия бўлими в.в.б бошлиғи



Ж.Абдумуталибов

Д.Мўминова

Ш.Тошпўлатов



KELESHILDI"
Jalaquduq tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi raisi
2022 yil

"TASDIQLAYMAN"
Jalaquduq tuman qurilish bo'yicha hokim
o'rin bosari
2022 yil

Jalaquduq tumani Aqcha MFY Aqcha ko'chasining
0,750m qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili, Aqcha MFY raisi, Aqcha MFY hokimi yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh
	km	piketaj	PK +	PK +							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Yo'l poyining kengligi -3,5m, uzunligi -750 m.											
						Mavjud yo'l qoplamasi, eski asfalt va qum shag'al aralashmasidan iborat (notekkisliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 3,5m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'yama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	3000	
1	0	0,750	0+00	7+50	750		Qum shag'al yordamida tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		34	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	2625	
							Asfaltobeton		km	26	
							Qum, shag'al aralashmasi		km	26	
							Chaqiq tosh		km	26	

Imzolar:

1. Jalaquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

2. Aqcha MFY hokimi yordamchisi:

3. Aqcha MFY raisi:

4. Loyiha tashkilot vakili:



J. Jafarov
A. Saiyidov
A. Kuyumov

A. Alimov

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "АҚЧА" В МФЙ "АҚЧА" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 750М.

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 721,37 \text{ тыс. сум}$$

Траб -	трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч -	среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2021 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 11185,12 сум
Ксс-	коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 25 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс-	Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону; 1888383,8 сум
Ф-	среднемесечный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 51,59 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 6181,380 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр-	текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп} = 157678,107 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 4 квартал 2020 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{пр} = 0$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.

$Z_{пр}$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{тр} = 9\,739,79 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{тр}$ - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$P_{п}$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

$P_{п}$ - 32 615,393 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$C_{р} = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + P_{п}) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

М.Ахмедов

М.АХМЕДОВ

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "АКЧА" В МФЙ "АКЧА" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 750М.

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	157 678,107
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	721,367
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	6 181,380
5	Транспортные расходы на материалы	9 739,795
6	Прочие затраты производственного характера	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	32 615,393
8	Затраты на страхование строительства объектов	
9	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
10	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	206 936,041
11	НДС	31 040,406
12	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	237 976,447

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "АҚЧА" В МФЙ "АҚЧА" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 750М.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<u>Затраты труда</u>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,595		
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			
<u>Строительные машины и механизмы</u>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,817		
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,381		
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	4,725		
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,618		
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,010		
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,788		
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,407		
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,596		
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	4,069		
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	8,085		
11	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,622		
12	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,394		
13	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	4,725		
Итого по строительным машинам		СУМ			
<u>Строительные материалы, изделия и детали</u>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	317,153		
2	БИТУМ	Т	1,388		
3	ВОДА	МЗ	4,743		
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	41,480		
Итого по материальным ресурсам		СУМ			

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "АҚЧА" В МФЙ "АҚЧА" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 750М.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА "АҚЧА" В МФЙ "АҚЧА" ДЛИНА L=750 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Сметная стоимость

ТЫС.СУМ.

Средства на оплату труда

ТЫС.СУМ.

Составлена в текущих ценах

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "АҚЧА" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 750,0 М							
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА	1000M2	3,0000			
		АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	1,2900		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	2,0100		
2	E2704-1-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ,	100M3	0,3400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4000	4,8960		
		АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,5500	0,5270		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,7600	1,6184		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,0800	2,4072		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	0,3094		
		ВОДА	M3	7,0000	2,3800		
		ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	41,4800			
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	1,3125			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	0,3806		
		БИТУМ	T	1,0300	1,3519		
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4	1000 M2	2,6250			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	43,6538		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,4400	3,7800		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	0,6300		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	1,3125		
		РЕЗЧКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	0,3150		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	3,7800		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0800	8,0850		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	3,5963		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	4,0688		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6000	253,5750		
		ВОДА	M3	0,9000	2,3625		
		БИТУМ	T	0,0108	0,0284		
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 M2	2,6250			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	3,0450		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,3600	0,9450		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,1575		
		РЕЗЧКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,0788		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	0,9450		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,2200	63,5775		
		БИТУМ	T	0,0028	0,0074		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ			СУМ				
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				
ИТОГО			СУМ				
ПРОЧНЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %			СУМ				
ВСЕГО			СУМ				
НДС 15%			СУМ				
ВСЕГО С НДС			СУМ				


ПРОВЕРИЛ

А.ТЕШАБОВ

СОСТАВИЛ

М.АХМЕДОВ

Jalaquduq tumani "Aqcha" MFY "Aqcha"
ko'chasining 0,75km qismini joriy ta'mirlash.

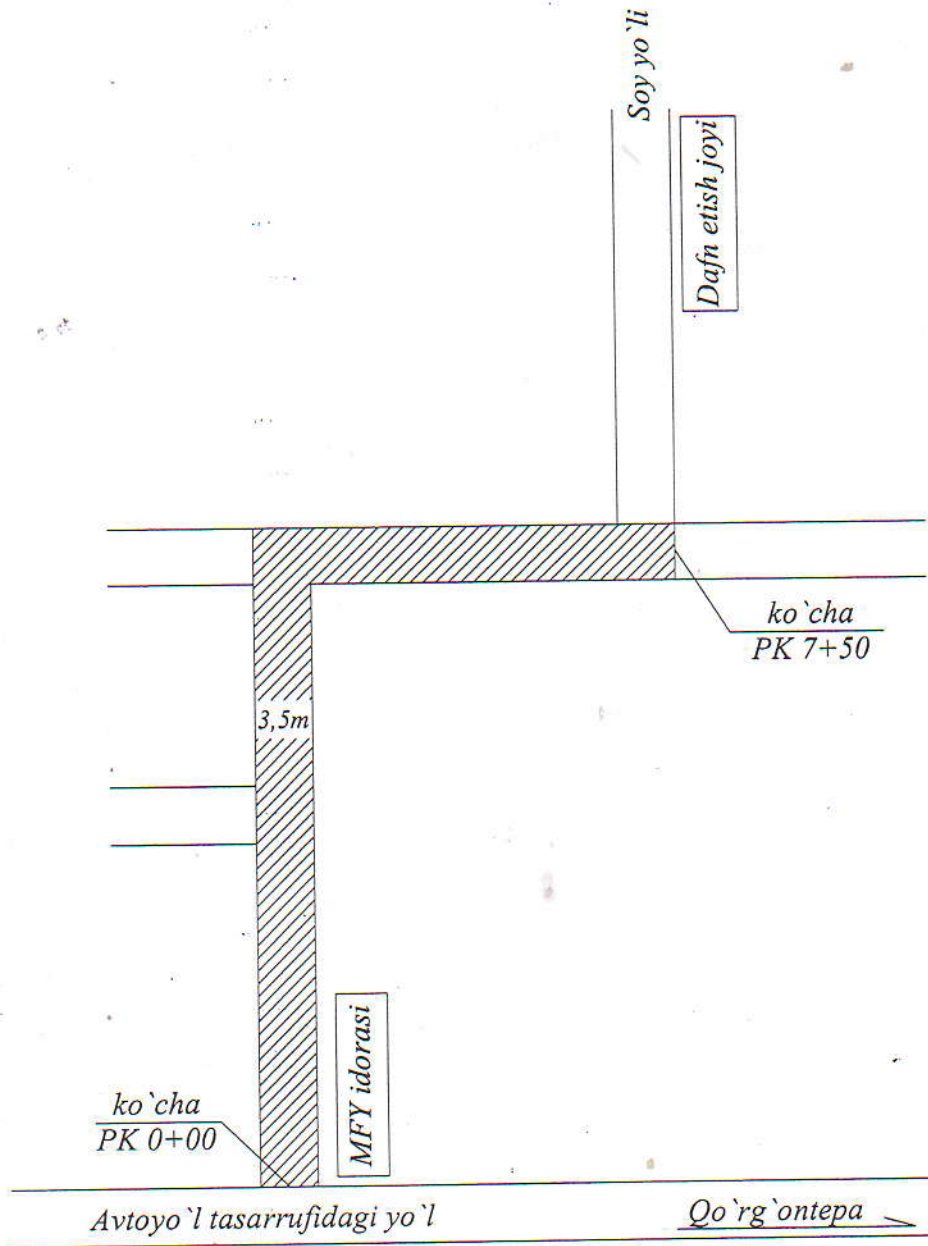

		<p>Jalaquduq tumani "Aqcha" MFY "Aqcha" ko'chasining 0,75km qismini joriy ta'mirlash.</p>			
LBM	Teshaboyev A.	<p>Joriy ta'mir</p>	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tuzdi	Qosimov O.		IL	1	1
		<p>"Aqcha" ko'cha sxemasi</p>	<p>"MEGA PROM LOYIHA" MCHJ</p>		





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 22-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 62270

Obyekt nomi «Andijon viloyati Jalaquduq tumani Aqcha MFY Aqcha ko'chasining 750 m qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

Bosh loyihachi - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

Litsenziya AL-001650 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 22.02.2021 yilda berilgan, cheksiz

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjeti mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 59980

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari tuman kengashi raisi Tasdiqlagan Jalaquduq tumanida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining "Ochiq byudjet" axborot partali orqali 2022-yil "mening yo'lim" loyixasida g'olib deb topilgan takliflarni moliyalashtirish.

Byurtmachi va Ijrochi o'rtasida 14.09.2022-yildagi "Haq evaziga xizmat ko'rsatish" №383-1-21-OB/2022 sonli shartnoma.

2022 yildagi "Jalaquduq tumani qurilish bo'yicha hokim o'rinbosari" tomonidan tasdiqlangan va "Jalaquduq tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi direktori bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Jalaquduq tumani Aqcha MFY Aqcha ko'chasining 750 m qismini joriy ta'mirlash" ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l po'ynining kengligi - 3,5m, uzunligi 750m.

Avtogredr bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qum shag'al yordamida tekislovchi qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qarishmasi yotqizish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 244 875,966 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 6 899,519 ming so'm mashina va mexanizmlarning ishlashi uchun xarajatlar (haydovchilarning ish haqini hisobga olgan holda) va Materiallar uchun transport xarajatlari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: « Andijon viloyati Jalaquduq tumani Aqcha MFY Aqcha ko'chasining 750 m qismini joriy ta'mirlash », ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 6,45 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 237 976,447 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

PUDRAT SHARTNOMASI

Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan nizom asosida harakat qiluvchi boshliq B.Saidov bir tomondan va Xo'jaobod trans lider mchj (keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladi) nomidan nizom asosida harakat qiluvchi direktor M.Tillaev ikkinchi tomondan, quyidagilar to'g'risida mazkur shartnomani tuzdilar:

1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi o'z tavakkalchiligiga asoslangan va o'zining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig'iga asosan quyidagi: Aqcha MFY Aqcha ko'chasini 750 metr qismini smet-loyihaga asosan joriy ta'mirlash ishlarni bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to'lash majburiyatini oladi.

2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi 232 000 000 so'mni tashkil etadi.

2.2. Shartnoma bahosi o'z ichiga quyidagilarni oladi:

2.3. Shartnomaning 2.1- bandida ko'rsatilgan baho dastlabki bo'lib, so'nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog'liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3-bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

3. TO'LOV SHARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: oldindan 30% yani 69 600 000 so'm. (Oltmish to'qqiz million olti yuz ming)so'm oldindan avans tariqasida pudratchining xisob raqamiga o'tkazib beradi. Bajarilgan ishlar uchun to'lovlarning qolgan 70% yani 162 400 000 so'm (bir yuz oltmish ikki million to'rt yuz ming) so'mini pudratchi tomonidan topshirilgan bajarilgan ishlar dalolatnomasi va bajarilgan ishlar qiymatlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar asosida o'tkazib beriladi.

3.2. To'lov shakli:pul o'tkazib berish yo'li orqali.

3.3. Shartnoma bo'yicha so'nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so'ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish hisobga olingan holda, 10 kundan kechiktirmay Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (1-ilova).

4.2. Buyurtmachi quyidagi muddatlarda Pudratchi tomonidan bajarilgan

ishlar uchun haq to'laydi: 30 ish kunida

4.3. Shartnomaning amal qilish muddati:

Tugashi – 20 22 yil 31 dekabr

5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o'z kuchi va mablag'lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish;

loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish;

o'z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat binolarni qurish;

ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish;

qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash;

qurilish obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash;

qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish

dalolatnomasi imzolanganidan keyin 20 kunlik muddatda

qurilish maydonchasidan o'ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish;

shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektни qabul qilib olish.

6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Taraflar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddatlarini buzgan taqdirda, aybdor taraf ikkinchi tarafga har bir kechiktirilgan kun uchun shartnoma bahosining foizi miqdorida neustoyka to'laydi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish

maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

7.3. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.4. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz 1 oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi huzuridagi Hakamlık sudida uning Reglamentiga asosan hakamlık sudyasi tomonidan yakka tartibda ko'rib chiqiladi. Hakamlık sudining hal qiluv qarori taraflar uchun qat'iy va majburiy hisoblanadi.

9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi: Xo'jaobod trans lider
mchj

manzil Xo'jaobod tumani

Yetmishmergan

Hisob-kitob raqami

20208000605008093001

MFO 01037

STIR302 428 002

Direktor  M. Tillaev

Buyurtmachi: Obodonlashtirish
boshqarmasi

Manzil Jalaquduq tumani

O'zbekiston ko'chasi 62-uy

Hisob-kitob raqami

100022860032117045204110008

STIR 204 733 266

Boshliq  B. Saidov



Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun **QR Code** ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	BAXTIYARJON SAIDOV ASKAROVICH
Imzolangan sana	17.10.2022 14:18
Hujjat kodi	QO2184202844
Hulosa kodi	KX6340085375

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

KX6340085375

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Aqcha mfy Aqcha ko`chasi**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Jalakuduk TOB tomonidan 17.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Jalaquduq tumani
yuridik markazi
markaz rahbari:**



B.V.URINBAYEV

17.10.2022