

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Гулистан туман ҳалқ таълими бўлими  
бошлиги

М.Содиков

« \_\_\_\_ » 2022 йил

М.Ў



Гулистан туман ҳалқ таълимига қарашли Ибрат МФЙ худудида жойлашган 14-умум  
таълим мактаб биносини эшик деразаларини жорий таъмирлаш

## ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

### 1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари 22.04.2021 йилдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2 Танлов мавзуси: Гулистан туман ҳалқ таълимига қарашли Ибрат МФЙ худудида жойлашган 14-умум таълим мактаб биносини эшик деразаларини жорий таъмирлаш

1.3. Танлов охирги қиймати – **499088854 сўм**. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.4 Талабгор ўз таклифини электрон танлашга жойлаштириши мобайнида унинг чегирмаси объектнинг бошлангич қийматидан **5% дан кўп бўлган** тақдирда таклиф буюртмачи томонидан қабул қилинмайди.

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириклар танлов ҳужжатларининг техник қисмida келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - **онлайн**.

1.7. Ижрочилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта **сумда** амалга оширилади

1.8. Тўлов тартиби пул утказиш йули билан (олдиндан 30%, колган 70% иш бажарилгандан сунг)

1.9. Етказиб бериш курсатилган муддат **25 кунда**

1.10. Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат **тили узбек тилида ёки рус тилида** тақдим килинади.

1.11. Иштирокчиларга танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари қоидаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш эълон берилгандан **5 (беш) иш кун** мобайнида.

1.11. Танлаш учун берилган эълон **5 (беш) иш кунига** электрон тизимга жойлаштирилади.

1.12. Ушбу Қонунга мувофиқ таклифларни баҳолаш **мезонлари** электрон тизим томонидан энг яхши таклифни танлаш ва электрон овоз бериш тартибига мувофик амалга оширилади

1.13. Танлаш иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этишлари талаб килинади.

### 2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – Гулистан туман ҳалқ таълими бўлими

(бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида етти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

### **3.Танлов иштирокчилари**

**3.1** Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин, **4.2**-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

### **4 Танловни ўтказиш тартиби**

**4.1** Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

- а) танлов шартлари билан танишиш учун маъсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов хужжатларининг электрон версиясини олиш (юклаб олиш);
- б) танлов хужжатлари талабларига мувофиқ танлов таклифини тақдим этиш;

**4.2** Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар; соликлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солик режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки худудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб ракамларига эга бўлганлар.

**4.3** Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳаки, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

### **5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.**

**5.1** Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва хужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифидан метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

### **6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби**

**6.1** Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонидан кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

**6.2** Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва хужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

**6.3** Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қўйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қўймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

**6.4** Шунингдек, иштирокчи ташки мухитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов хужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

**6.5** Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

**6.6** Техник таклиф қўйидаги хужжатларни ўз ичига олиши керак: техник хужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варакалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа хужжатлар).

**6.7** Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий хужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

**6.8** Комиссия факат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

### **7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари**

**7.1** Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

**7.2** Таклифларни кўриб чиқиша барча хужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли хужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифи кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳаклиdir.

**7.3** Танлов комиссияси танлов голибини аниклаш учун рад этилмаган таклифларни танлов хужжатларида кўрсатилган мезонларга караб баҳолайди.

**7.4** Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган хужжатларда мавжуд бўлмаган маълумотлар аникланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

**7.5** Таклиф Қонун, меъёрий хужжатлар ва танлов хужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

**7.6** Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов хужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

**7.7** Тижорат таклифларини баҳолаш жараённада танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараённада таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

**7.8** Танлов хужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф килган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

## **8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.**

**8.1** Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатларида назарда тутилган жавобгарлик кўйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишли қилинган эксперталар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа аъзолари ва жалб учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсатичлар бўйича) танлов голиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

**1.3** Ганде охирги замон – 2009 йил – Ушбу кийматдан ортик кийматлари тақлифтарни калон килинмайди ва кўриб чиқсанади.

**1.4** Талабор ўз тақлифими электрон тақомачиги жойлаштириши мобайнида унинг чөнчараси объектини борчоатни кийматидан 5%дан кўнглилган тақлиф буюртмачи томонидан қабул синанмайди.

**1.5** Хизматларни курбатни бўйича техник тоннажларни танлов хужжатларининг техник қисмни кутирилади.

**1.6** Танлов комиссияси бисценининг шаклари - ойлай.

**1.7** Ижрочилар билан ҳисоб-хитобларни тақомантриш учун фойдаленадиган валюта суммаси амалга оширилади.

**1.8** Танлов тартиби нуа утказиш йуди билан (олдишда 38%, колган 70% иш бажарнигадан сунг).

**1.9** Етказб берини курастилган муддат 25 кунда.

**1.10** Тақлашдаги интироҳ этиш учун тақлифни давлат тили узбек тилида ёки рус тилида тақдим келади.

**1.11** Иштирокчиларга таъюзни бўйича харид юлини хужжатлари конданорига доир тушунтириларен тақдим этиш ўздан берилгандан 5 (беш) изм кун мобайнида.

**1.12** Танлов тартиби нуа утказиш йуди билан 5 (беш) изм кунига электрон тақомачиги жойлаштирилади.

**1.13** Ушбу Конунга мувофиқ тасифларни баҳолаш мезонлари электрон тақомачиги зиннадиган тақлифни тақлаш ва электрон тақомачиги тартибига жуворлик амалга оширилади.

**1.14** Танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига нуа қўйицлик бўслич вриди тақдим этишлари деб юнишади.

## **2 Танлов ташкилотчилари**

**2.1** Буюртмачанинг номи – Ўзбекистон тумани ҳалқатилими бўлами (бундан кейин "Буюртмачи" леб номланади).

**2.2** Комиссиянинг начи органи танлов комиссияси (бундан кейин – "комиссия")

**2.4** Танлов қонунда оғзи изодай иборат Буюртмачи томонидан тузмаган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

SIRDARYO VILOYAT LOYIHA ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI MCHJ (ООО СППУ)



## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-


Текущий ремонт  
Школа №14  
в Гулистанском районе. Сырдарьинской области  
Пересчет по Экз.Зак.№65423 от 15.10.2022г

### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

- Пояснительная записка к смете
- Продолжительность строительства
- Стартовая стоимость строительства
- Прочие расходы заказчика
- Сводная объектная смета
- Лицензия

Директор



А.Мирзахмедов

М.Тиловкобилов

г. Гулистан 2022 г.

Пояснительная записка к определению "Стартовой" стоимость строительства

Согласно договора № \_\_\_\_\_  
(ООО СППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства  
в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт

Школа №14

#####

*в Гулистанском районе. Сырдарьинской области*

Расчет сметной стоимости производится по "Метод. рекоменд. ГосКомАрхитектСтроя.  
с использованием программного комплекса QurQiyomatAsos

Задание на проектирование является письмо-заказ заказчика:

за номером \_\_\_\_\_

Нормативная продолжительность срока строительства

1,5 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработка плата по состоянию на согласно данным на 1.04.2022 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за один ч/час 15111,80 сум

| Процент отчисления на соцстрах равен 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на соцстрах составит 16925,22 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога  
текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве  
Республики Узбекистан" за 2 кв. 2022 года, биржевых цен и коньюктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по коньюктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма

Сырдарьинской области -04/115 от 28.01.2019 г. 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на кабельно-проводную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт

Школа №14

#####

определилась в сумме:

**511 208 662 сум**


Примечание:

Применены цены по Каталогу за 2 кв. 2022 года, биржевых цен и коньюктуры рынка.

Г И П ООО СППУ

М.П.

М.Тиловкобилов



# Определение продолжительности строительства



продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

Школа №14

#####

По сметной документации на строительство определились:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет 1 870,27 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены 178 чел-час в мес

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие) 1 коэф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте 7 чел.

$$T = 1870,27 / 178 / 1 / 7 = 1,5 \text{ мес}$$

Продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

Школа №14

#####

определилась : 1,50 Мес.  
33 Раб. дн.

ГИП ООО СППУ

М.П.



М.Тиловкобилов

**Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах**  
**по объекту:**

Текущий ремонт


Школа №14

Пересчет по Экс.Зак.№65423 от 15.10.2022г  
 в Гулистанском районе. Сырдаринской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час

1 870,27

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1		0
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	337 152 010
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	31 654 721
3	Сзп-заработка плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	1 271 131
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	370 077 861
<b>И Т О Г О</b>		<b>Нет данных</b>
5	Прочие затраты производственного характера	0
6	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика	17,27%
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов $0,4\% \times 0,8 = 0,32\%$	63 912 447
7		Нет в задании
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемого индекса роста цен.	
9	<b>ИТОГО Стартовая сто-ть объекта в догов.текущ. ц. с коэф. Кр=</b>	<b>1,00</b>
		<b>433 990 308</b>
10	<b>НДС = 15%</b>	<b>65 098 546</b>
11	<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС</b>	<b>499 088 854</b>
12	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>12 119 808</b>
	в т.ч. ПИР	9 999 832
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	1 035 000
	в т.ч. затраты на ГАСН с НДС	867 981
	в т.ч. Шаффофф курилиш	216 995
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	.
	в т.ч. Топографическая съемка	.
	в т.ч. Тендерные торги	.
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	.
	в т.ч. Технадзор за строительством	.
	в т.ч. Содержание служб заказчика	.
<b>ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика</b>		<b>446 110 116</b>
<b>ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика</b>		<b>511 208 662</b>

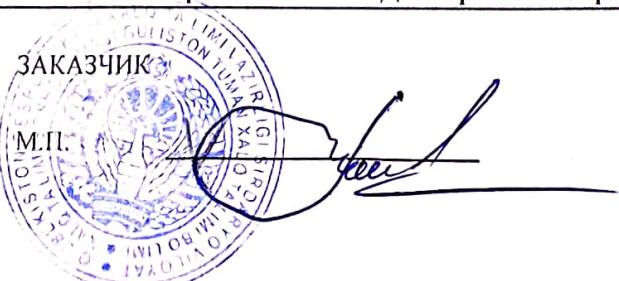

**Определение  
прочих затрат заказчика**

по объекту: *Текущий ремонт  
Школа №14  
#####  
в Гулистанском районе. Сырдаринской области*



1 Со - затраты на оборудование	0
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	337 152 010
3 Сзп-заработка плата рабочих-строителей	31 654 721
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	1 271 131
<b>Прямые затраты</b>	<b>370 077 861</b>

<b>ИТОГО стартовая стоимость строительства без НДС</b>	<b>433 990 308 сум</b>
<b>ИТОГО стоимость строительства</b>	<b>511 208 662 сум</b>

#### 4 Прочие затраты заказчика

<b>Всего затраты на проектирование</b>	<b>12 119 808 сум</b>
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	9 999 832 сум
в т.ч. Авторский надзор	0 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	1 035 000 сум
в т.ч. затраты на ГАСН с НДС	867 981 сум
в т.ч. Шаффофф курилиш	216 995 сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	. сум
в т.ч. Топографическая съемка	. сум
в т.ч. Тендерные торги	. сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	. сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	. сум
в т.ч. Другие расходы заказчика	. сум
<b>Итого затраты заказчика</b>	<b>12 119 808 сум</b>

Сметный отдел

2110622-



# Сводная объектная смета

на: Текущий ремонт


Школа №14

Пересчет по Экс.Зак.№65423 от 15.10.2022г

в Гулистанском районе, Сырдаринской области



п/п	Наименование смет	Нормативная трудоемкость 1 870 ч-час					Трудоем- кость, ч-час	в тч. Стоимость кабельно- проводной продукции.
		Оборудование с транс-портом 2 %	Материалы, конструкции с тран- спортом 5 %	Зарплата с соцстрахом 12 %	Машины и механизмы	Всего		
1	2	7	5	3	4	8	9	10
1	Тек.ремонт			321 097 152	31 654 721	1 271 131	354 023 004	1870,27
2								
	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ</b>			321 097 152	31 654 721	1 271 131	354 023 004	1 870,27
	в т.ч. Сто.-ть кабел.-провод. продукт. = 0 сум. учтена в матер. с 5% трансп.							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 0 сум x 1,5% =							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 0 сум x (мунус) -5% =							
	Транспортные расходы на оборудование 2%							
	Транспортные расходы на материалы 5%			16 054 858			16 054 858	
	<b>ИТОГО</b>			337 152 010	31 654 721	1 271 131	370 077 861	1 870,27



ГП ПООО СППУ

Сметный отдел

M.Tilovatobilov



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holatি: Ijobiy  
Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich  
Sana: 15-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 65423**

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Гулистан туманида joylashgan № 14 – sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha»

**Buyurtmachi** - Guliston tumani xalq ta`limi

**Bosh loyihachi** - OOO SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI

**Litsenziya** АЛ-000619, 12-03-2020 йил

**Moliyalashtirish manbai** - Davlat byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - tanlovi asoosida

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 62404

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-5072 sonli qarori.

2. Xalq deputatlari Гулистан тумани kengashining 2022 yil 28 sentyabr sanasidagi VI-55-148-9-124-K/22 - sonli qarori.

3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).

4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-5072 sonli qarori.

2. Xalq deputatlari Гулистан тумани kengashining 2022 yil 28 sentyabr sanasidagi VI-55-148-9-124-K/22 - sonli qarori.

3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq

(2022 yil).

4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1. Sirdaryo viloyati Гулистан tumani Xalq ta'limi bo'limining 2022 yil 7 oktyabr sanasidagi loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'rasisidagi 146 - sonli xati.

loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'rasisidagi 146 - sonli xati.

2. Kitob 1 - kelishilgan joriy narxlardagi qurilish qiymati QQS va buyrtmachining boshqa xarajatlarisiz 512010,363 ming so'm. /Сводный сметный расчет, локально-ресурсный сметный расчет и локальные ресурсные ведомости/.

### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ta'mirlanayotgan mavjud 14сон мактаб биноси.

#### Arxitektura-qurilish yechimlari:

Mavjud mакtab binosini joriy ta'mirlash jarayonida quyidagi ish turlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga va ishchi chizmalarga asosan bajariladi:

Дераза:

- демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отрывкой штукатурки в откосах;

- снятие оконных переплетов остекленных;

- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных /откидных, поворотно-откидных/ с площадью проема более 2 м<sup>2</sup> двухстворчатых;

- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных /откидных, поворотно-откидных/ с площадью проема до 2 м<sup>2</sup> трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления;

- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных /откидных, поворотно-откидных/ с площадью проема до 2 м<sup>2</sup> двухстворчатых;

- устройство обделок на фасадах (наружные подоконники).

Внутренние откосы:

- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских;

- сплошное выравнивание поверхностей (однослочная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских;

- улучшенная окраска по штукатурке откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами.

Наружные откосы:

- высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских;
- шпатлевка фасадов простых;
- поливинилацетатная окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной поверхности стен+откосы.
- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ,

Yong'in xavfsizligi.

Barcha yog'och konstruksiyalarga yong'inga qarshi antiseptik va antiperipen vositalari bilan ishlov berilishi ko'zda tutilgan. Barcha metal elementlar GF-021 homaki bo'yoq (gruntovka) bilan ishlov berish ko'zda tutilgan

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan.

#### **6. Ekspertiza natijaları.**

Joriy narxlardagi qurilish qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyun sanasidagi 261 - sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 "Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ga binoan aniqlandi.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 902,739 ming so'mga kamaytirilib, buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15 % QQS bilan hisoblanganda 499088,854 ming so'm qilib belgilandi. Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 9999,832 ming so'mni tashkil etadi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, mashina va mexanizmlarning 1 mash/soat qiymatining kamaytirilishi natijasida o'zgartirildi.

Asosiy qurilish materiallari, konstruksiyalari, mebel va jihozlari narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish sohasida "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" tomonidan 2022 yil II choragi uchun chiqarilgan elektron katalogiga, birja narxlari va buyurtmachining ma'lumotlariga asosan qabul qilingan. Ijtimoiy sug'urta to'lovlari bilan birga hisoblanadigan 1 odam/soat (II chorak 2022 yil) xarajatlari 16925,22 so'mni, pudratchining boshqa xarajatlari Sirdaryo viloyati bo'yicha yurtacha қабул қилинган 17,27 % ni tashkil etadi.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yeqt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel' inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684-sonli qonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23, 24, 25 – moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan “Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir”.

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bjarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

1. Sirdaryo viloyati Гулистан туманинда joylashgan № 14 – sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgisida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz hisoblanganda 499088,854 ming so'mni (QQS siz 433990,308 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar – 337152,010 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda – 31654,721 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar – 1271,131 ming so'mni;
- jihozlar va mebel (oborudovaniye) xarajatlari – 0,00 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) – 63912,447 ming so'mni;
- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) – 0,00 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) – 65098,546 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rivoja etilgan holda hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yeqtning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan rekonstruksiya ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmach

va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

**на ШКОЛА №14**  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ОКНО							
1	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОПЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		1,08	2268652,31	2450144,50
11	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	128,73	139,0281	16925,22	2353086,26
12	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-ЧАС	2,15	2,322	0,00	0,00
13	00659	КОМПРЕССОРЫ НЕРДИВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КИЛ. АТ 2,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	1,45	1,566	58638,00	91827,11
14	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ НЕРДИВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕУМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,89	3,1212	1676,00	5231,13
15	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	тн	10,66	11,5128	0,00	0,00
1	E56-2-2	СНИТИЕ ОКОПЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100 М2 ОКОПЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		4,7307	780421,89	3691941,85
21	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	46,11	218,13258	16925,22	3691941,85
22	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-ЧАС	0,93	4,39955	0,00	0,00
23	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	тн	3,42	16,17899	0,00	0,00
3	E10-01-034-06	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОПЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЁМОВ		0,966	5620763,96	5429657,99
31	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	153,01	147,80766	16925,22	2501677,16
32	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-ЧАС	4,23	4,08618	0,00	0,00
33	02269	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	12,47	12,04602	851,00	10251,16
34	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	3,44862	54548,00	188115,32
35	02875	ПЕРФОРаторы ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	19,22	18,56652	1176,00	21834,23
36	080625	НЕНА МОНТАЖНАЯ ГЕРМЕТИК НЕНОНОНПРТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL для ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БЛ. ПЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 л.	шт	69	66,654	40000,00	2666160,00
37	31478	ДОБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	шт	533	514,878	25,00	12871,95
38	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	кг	1,92	1,85472	15500,00	28748,16
4	61089	(О-2)БЛОКИ ОКОПЫЕ ИЗ ПВХ 2000Х1650 28ШТ	м2		92,4	650000,00	60060000,00
5	61091	(О-5)БЛОКИ ОКОПЫЕ ИЗ ПВХ 1750Х1250 1ШТ	м2		2,19	650000,00	1423500,00
6	61097	(О-14)БЛОКИ ОКОПЫЕ ИЗ ПВХ 1750Х1150 1ШТ	м2		2,01	380000,00	763800,00
7	E10-01-034-08	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОПЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ТРЕХСТВОРЧАТЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ	100 М2 ПРОЁМОВ		3,7158	5763822,63	21417212,12
71	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЛ-ЧАС	156,62	581,9686	16925,22	9849946,52
72	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЛ-ЧАС	4,23	15,71783	0,00	0,00
73	02269	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	13,21	49,08572	851,00	11771,95
74	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ. ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	13,26541	54548,00	723601,37
75	02875	ПЕРФОРаторы ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	20,35	75,61653	1176,00	88925,04

7.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛлонЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 л.	шт	71	263,8218	40000.00	10552872,00
7.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	шт	533	1980,5214	25,00	49513,03
7.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	кг	1,92	7,13434	15500.00	110582,21
8	61090	(О-3)БЛОКИ ОКОНЫЕ ИЗ ПВХ 1750Х2300 5ШТ	м2		20,13	650000,00	13084500,00
9	61092	(О-6)БЛОКИ ОКОНЫЕ ИЗ ПВХ 2000Х2650 19ШТ	м2		100,7	550000,00	55385000,00
10	61094	(О-8)БЛОКИ ОКОНЫЕ ИЗ ПВХ 2000Х2500 45ШТ	м2		225	650000,00	146250000,00
11	61095	(О-9)БЛОКИ ОКОНЫЕ ИЗ ПВХ 2000Х2350 5ШТ	м2		23,5	500000,00	11750000,00
12	61096	(О-4)БЛОКИ ОКОНЫЕ ИЗ ПВХ 900Х2500 1ШТ	м2		1,65	380000,00	627000,00
13	E10-01-034-05	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 м2 проёмов		0,0324	7309167,03	236817,01
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	196,93	6,38053	16925,22	107991,91
13.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,33	0,17269	0,00	0,00
13.3	02209	ЦИРКУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	19,62	0,63569	851,00	540,97
13.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	3,57	0,11567	54548,00	6309,46
13.5	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	30,23	0,97945	1176,00	1151,84
13.6	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛлонЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 л.	шт	92	2,9808	40000,00	119232,00

13.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	шт	600	19,44	25,00	486,00
13.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	кг	2,2	0,07128	15500,00	1104,84
14	61093	(О-7)БЛОКИ ОКОНЫЕ ИЗ ПВХ 900Х1800 2ШТ	м2		3,24	650000,00	2106000,00
15	61096	(О-13)БЛОКИ ОКОНЫЕ ИЗ ПВХ 1000Х1650 1ШТ	м2		1,65	380000,00	627000,00
16	51302	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ 10Х920	шт		564	12000,00	6768000,00
17	E12-01-008-01	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОНИКИ)	100 м2 фасадов без вычета проемов (для норм 1, 2) 100 м труб (для норм 3-8)		0,4832	887284,39	428735,82
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	13,4	6,47488	16925,22	109588,77
17.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,03	0,0145	0,00	0,00
17.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,0145	54548,00	790,73
17.4	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0Х40 ММ	тн	0,0014	0,00068	8750000,00	5919,20
17.5	33732	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	тн	0,053	0,02561	12200000,00	312437,12

ВНУТРЕННИЙ ОТКОС							Итого по разделу " ОКНО"	332499309,28
18	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМПО: ПЛОСКИХ	100 м2		1,3247	5187677,91	6872116,93	
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	204,06	270,31828	16925,22	4575196,39	
18.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2,06	2,72888	0,00	0,00	
18.3	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 т	МАШ-ЧАС	2,06	2,72888	18892,00	51554,04	
18.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	м3	0,1	0,13247	395000,00	52325,65	
18.5	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	м3	4,3	5,69621	385000,00	2193040,85	
19	E15-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 м2 поверхности		1,3247	4145670,55	5491769,78	

19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	131,29102	16925,22	2222129,35
19.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,09	0,11922	0,00	0,00
19.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	3,92111	950,00	3725,06
19.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	т	1,461	1,93539	1400000,00	2709541,38
19.5	31034	ГРУНТОВКА	III	0,03	0,03974	14000000,00	55637400

20	E15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ 8ММ:: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19-09	100М2		-1,3247	2846521,30	-3770786,77
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,36	-94,53059	16925,22	-1599951,07
20.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,037	-0,04901	0,00	0,00
20.3	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,368	-3,13689	950,00	-2980,05
20.4	09219	ВОДА	М3	0,112	-0,14837	1500,00	-222,55
20.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	т	1,1688	-1,54831	1400000,00	-2167633,19
21	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСЫ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		1,3247	1233654,14	1634221,64
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	42,9	56,82963	16925,22	961853,99
21.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,17	0,2252	0,00	0,00
21.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,1987	54548,00	10838,96
21.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	III	0,063	0,08346	7600000,00	634266,36
21.5	35538	ШКУРКА ПЛИФОВАЯ ЧИСТАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,11275	24500,00	27262,33

Итого по разделу " ВНУТРЕННИЙ ОТКОС" 10227321,59

#### НАРУЖНЫЙ ОТКОС

22	E15-02-003-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТИНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМИНОМ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ: ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100 М		6,6235	808243,80	5353402,81
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	32	211,952	16925,22	3587334,23
22.2	00976	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫЕ	МАШ-ЧАС	1,19	7,88196	1604,00	12642,67
22.3	09219	ВОДА	М3	0,052	0,34442	1500,00	516,63
22.4	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТИНО- ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,67	4,43775	395000,00	1752909,28
23	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛЕЙ И ЛЕСОВ	100 М2 ОБРАБОТАН ЧОЙ		1,3247	446130,10	590988,55
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	23,6	31,26292	16925,22	529131,80
23.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,02	0,02649	0,00	0,00
23.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,02	0,02649	54548,00	1445,19
23.4	31708	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	III	0,05	0,06624	900000,00	59611,50
23.5	35512	ПЕМЗА ПЛАКОВАЯ ЦЕБЕЛЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПЛАКА, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0047	0,00623	128500,00	800,05
24	E15-04-014-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН+ОТКОСЫ	100 М2		1,3247	402875,98	533689,81
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,74	8,92848	16925,22	151116,45
24.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	III	0,038	0,05034	7600000,00	382573,36
25	E08-07-001-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М: ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100 М2		3,55	1357265,43	4818292,28
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	43,5	154,425	16925,22	2613677,10
25.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,07	0,2485	0,00	0,00
25.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ	МАШ-ЧАС	0,07	0,2485	54548,00	13555,18
25.4	44082	ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,009	0,03195	3300000,00	105435,00
25.5	51622	ЩИТЫ ПАСТИЛЯ	М2	3,4	12,07	75000,00	903250,00
25.6	63944	СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	III	0,035	0,12425	9500000,00	1180375,00

Итого по разделу " НАРУЖНЫЙ ОТКОС" 11 296 373



ИТОГО: 354 023 004

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции 321 097 152

Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование 31 654 721

Затраты на трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах 1 870

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 1 271 131

Итого прямые затраты 354 023 004

Составил \_\_\_\_\_