

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Гулистон туман халқ таълими бўлими
бошлиғи _____ М.Содиқов
« _____ » _____ 2022 йил
М.У.



Гулистон туман халқ таълимига қарашли Сойибобод МФЙ ҳудудида жойлашган 3-умум таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФЛАРНИ ТАНЛАШ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари 22.04.2021 йилдаги 684-сонли "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган.

1.2 Танлов мавзуси: **Гулистон туман халқ таълимига қарашли Сойибобод МФЙ ҳудудида жойлашган 3-умум таълим мактаб биносини жорий таъмирлаш**

1.3. Танлов охириги қиймати – **199819893 сўм**. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.4 Талабгор ўз таклифини электрон танлашга жойлаштириши мобайнида унинг чегирмаси объектнинг бошлангич қийматидан **5% дан кўп бўлган** тақдирда таклиф буюртмачи томонидан қабул қилинмайди.

1.5 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чегара қийматидан ошмаслиги керак.

1.5. Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.6 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - **онлайн**.

1.7. Ижрочилар билан ҳисоб-китобларни шакллантириш учун фойдаланиладиган валюта **сумда** амалга оширилади

1.8. Тўлов тартиби пул утказиш йули билан (**олдидан 30%, колган 70% иш бажарилгандан сунг**)

1.9. Етказиб бериш курсатилган муддат **25 кунда**

1.10. Танлашда иштирок этиш учун таклифни давлат тили **узбек тилида ёки рус тилида** тақдим қилинади.

1.11. Иштирокчиларга танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари қондаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш эълон берилгандан **5 (беш) иш кун** мобайнида.

1.11. Танлаш учун берилган эълон **5 (беш) иш кунига** электрон тизимга жойлаштирилади.

1.12. Ушбу Қонунга мувофиқ таклифларни баҳолаш **мезонлари электрон тизим томонидан энг яхши таклифни танлаш ва электрон овоз бериш** тартибига мувофиқ амалга оширилади

1.13. Танлаш иштирокчилари томонидан **коррупция кўринишларига** йўл қўймаслик бўйича ариза тақдим этишлари талаб қилинади.

2 Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – **Гулистон туман халқ таълими бўлими** (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

2.2 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида етти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин, 4.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4 Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклуб олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ танлов таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақиқланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш; ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар:

иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита миқдорнинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш;

иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5 Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ илова қилинган ҳолда бўлиши керак. Танлов таклифида метрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда эълон қилинган танлов иштирокчилари танлов эълонида кўрсатилган манзил бўйича эълонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Шунингдек, иштирокчи ташқи муҳитда (СД, флеш-хотира ва бошқалар) 1 та таклифни, шу жумладан барча танлов ҳужжатларини тайёрлаши керак, улар сканерлаштирилган шаклда тақдим этилиши керак, раҳбарнинг имзоси ва муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

6.5 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.6 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.7 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.8 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7 Таклифлар бўйича танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Эълонда танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган танлов таклифларини баҳолаш бўйича танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

- 7.3 Танлов комиссияси танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.
- 7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлмаган маълумотлар аниқланган тақдирда, танлов комиссияси бундай иштирокчини танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.
- 7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.
- 7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.
- 7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.
- 7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун енг яхши шартларни таклиф қилган танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.


8 Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошқор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга руҳсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (микдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.

- 1.3. Танлов охиригача танловчи томонидан танлов шартномаси шартномани қабул қилишга ҳақлидир ва кўраб берилмайди.
- 1.4. Танловчи ўз таклифларини электрон тизимга жойлаштиришда мобайнида унинг чегирмаси объектнинг ёмондиган қилиниши 5% дан кўра. Булган тақдирда таклиф б. шартномани томонидан қабул қилинмайди.
- 1.5. Танлов таклифларида кўрсатилган нархлар чегара қийматида ошмаслиги керак.
- 1.6. Хизматларни кўрсатиш бўйича техник талаблар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.
- 1.7. Танлов қонунчилиги билан белгиланган шартларни шартномани қабул қилишда амалга оширилади.
- 1.8. Танлов тартиби тузилган бўлиши билан (олинган 30%, қолган 70% кўра бажариладиган тузилган)
- 1.9. Шартнома бериш кўрсатилган муддат 25 кунда.
- 1.10. Танловда иштирок этиш учун таклифни давлат тилида узбек тилида ёки рус тилида тақдим қилинади.
- 1.11. Иштирокчиларга танлов бўйича ҳарид қилиш ҳужжатлари қонунчилик билан белгиланган тартибда тақдим этиш билан берилгандан 5 (беш) кун мобайнида.
- 1.12. Танлов учун берилган танлов 5 (беш) кун мобайнида электрон тизимга жойлаштирилади.
- 1.13. Ушбу Қонунга мувофиқ таклифларни баҳолаш мезонлари электрон тизим томонидан энг яхши таклифни танловчи ва электрон овоз бериш тартибига мувофиқ амалга оширилади.
- 1.14. Танлов иштирокчилари томонидан қорғоғич қўриқларига ёки қўймаслик бўйича арза таклиф этишлари талаб қилинади.

2 Танлов ташкилотчилари

- 2.1. Бушартноманинг номи – 1 улустов тумани халқ таълими бўлими (бушартнома кейин "Бушартнома" деб номланади).
- 2.2. Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бушартнома кейин "комиссия").
- 2.4. Танлов қисмида етти аъзодан иборат Бушартнома томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан тузиллади.



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт
школа №3 Гулистанском районе
Сырдарьинской области
Пересчет по Экс.Зак.№65419 от 15.10.2022г

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

Пояснительная записка к смете
Продолжительность строительства
Стартовая стоимость строительства
Прочие расходы заказчика
Сводная объектная смета
Лицензия


Директор



ГИИ ООО СППУ



А. Мирзахмедов



М.Тиловкobilов

г. Гулистан 2022

г.


Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах

по объекту:

Текущий ремонт
школа №3 Гулистанском районе
Сырдарьинской области
Пересчет по Экс.Зак.№65419 от 15.10.2022г


Трудозатраты рабочих строителей: ч-час 915,69

№№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Со - затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	0
2	См - затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	132 575 019
3	Сзп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	15 498 312
4	Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	94 511
	ИТОГО	148 167 842
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
	С тм- затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Пп-Прочие затраты подрядчика 17,27%	25 588 586
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов 0,4%х0,8	Нет в задании
		0
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индекса роста цен.	0
9	ИТОГО Стартовая стоимость объекта в дог.текущ. ц. с коэф. Кр=	1,00
		173 756 428
10	НДС = 15%	26 063 464
11	Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС	199 819 893
12	Прочие затраты заказчика	6 677 665
	в т.ч. ПИР	5 208 274
	в т.ч. Авторский надзор (АН)	0
	в т.ч. Экспертиза проекта	1 035 000
	в т.ч. затраты на ГАСН	347 513
	в т.ч. Шаффоф	86 878
	в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	.
	в т.ч. Топографическая съемка	.
	в т.ч. Тендерные торги	.
	в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	.
	в т.ч. Технадзор за строительством	.
	в т.ч. Затраты "Шаффоф курилиш"	0
	ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика	180 434 093
	ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика	206 497 558



Определение прочих затрат заказчика

Расчет



по объекту: *Текущий ремонт
школа №3 Гулистанском районе
Сырдарьинской области
Пересчет по Экс.Зак.№65419 от 15.10.2022г*

1 Со - затраты на оборудование	0
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	132 575 019
3 Сзп-заработная плата рабочих-строителей	15 498 312
4 Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	94 511
Прямые затраты	148 167 842


ИТОГО стартовая стоимость строительства без НДС 173 756 428 сум
ИТОГО стоимость строительства 206 497 558

4 Прочие затраты заказчика

Всего затраты на проектирование	6 677 665 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	5 208 274 сум
в т.ч. Авторский надзор	сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	сум
в т.ч. Экспертиза проекта	1 035 000 сум
в т.ч. затраты на ГАСН	347 513 сум
в т.ч. Шаффоф	86 878 сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	. сум
в т.ч.Топографическая съемка	. сум
в т.ч. Тендерные торги	. сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	. сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	. сум
в т.ч. Затраты "Шаффоф курилиш"	сум
Итого затраты заказчика	6 677 665 сум


Сметный отдел

180629-

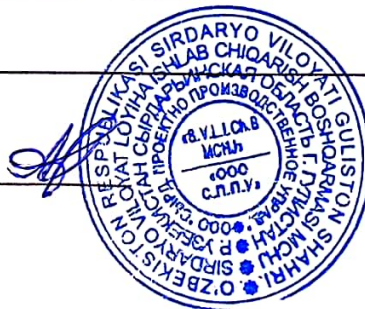


Сводная объектная смета

на: Текущий ремонт
школа №3 Гулистанском районе
Сырдарьинской области
Пересчет по Экс Зак №65419 от 15.10.2022г



Нормативная трудоемкость 916 ч-час

П/п	Наименование смет	Сметная стоимость, сум					Трудоем-ность. ч-час	в т.ч. Стоимость кабельно-проводной продукции.
		Обору-дование с транс-портом 2 %	Материалы, конструкции с транс-портом 5 %	Зарплата с соцстрахом 12 %	Машины и механизмы 4	Всего 8		
1	2	7	5	3	4	8	9	10
1	Школа №3		126 261 923	15 498 312	94 511	141 854 745	915,69	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ		126 261 923	15 498 312	94 511	141 854 746	915,69	
	в т.ч. Сто.-ть кабел.-провод. продук. = сум. учтена в матер. с 5% трансп.							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию сум x 1,5%=							
	Транспорт. расходы на кабельно-проводную продукцию 0 сум x (минус) -5%=							
	Транспортные расхода на оборудование 2%							
	Транспортные расхода на материалы 5%		6 313 096			6 313 096		
	ИТОГО		132 575 019	15 498 312	94 511	148 167 842	915,69	



Handwritten signature

М.Тиловқобилов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich
Sana: 15-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65419

Obyekt nomi «Sirdaryo viloyati Guliston tumanida joylashgan № 3 – sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha.»

Buyurtmachi - Guliston tumani xalq ta'limi
Bosh loyihachi - OOO SIRDARYO VILOYATI LOYIHA ISHLAB CHIQARISH
BOSHQARMASI
Litsenziya AL-000619, 12-03-2020 йил
Moliyalashtirish manbai - davlat buydjeti.
Bosh pudratchi - tanlovi asosida
Qurilish turi joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 62408

1. Loyihalash uchun asos

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-5072 sonli qarori.

2. Xalq deputatlari Guliston tumani kengashining 2022 28 sentyabr sanasidagi VI-55-148-9-124-K/22 - sonli qarori.

3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq (2022 yil).

4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar" to'g'risidagi PQ-5072 sonli qarori.

2. Xalq deputatlari Guliston tumani kengashining 2022 28 sentyabr sanasidagi VI-55-148-9-124-K/22 - sonli qarori.

3. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq

(2022 yil).

4. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1. Sirdaryo viloyati Гулистон tumani Xalq ta'limi bo'limining 2022 yil 2022 yil 7 oktyabr sanasidagi loyiha-smeta hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi 146 - sonli xati.

2. Kitob 1 - kelishilgan joriy narxlardagi qurilish qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz 207296,932 ming so'm. /Сводный сметный расчет, локально-ресурсный сметный расчет и локальные ресурсные ведомости/.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ta'mirlanayotgan mavjud 3-son maktab binosi.

Arxitektura-qurilish yechimlari:

Mavjud maktab binosini joriy ta'mirlash jarayonida quyidagi ish turlari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga va ishchi chizmalarga asosan bajariladi:

Эшик ва деразалар ўрни (Проемы):

- снятие оконных переплетов остекленных;
- демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах;
- снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных) откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м² двухстворчатых;
- установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м

Ички пардозлаш ишлари:

- штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских;
- сплошное выравнивание поверхностей /однослойная штукатурка/ гипсовыми сухими смесями: толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских;
- вычитается позиция: на каждый мм изменения исключается оконных и дверных откосов плоских;
- окраска поливинилацетатная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских.

Ташқи пардозлаш ишлари:

- высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских;
- шпатлевка откосов простых;
- окраска откосов по подготовленной поверхности поливинилацетатная;
- устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др/ включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб;
- установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ.

Yong'in xavfsizligi.

Barcha yog'och konstruksiyalarga yong'inga qarshi antiseptik va antiperipen vositalari bilan ishlov berilishi ko'zda tutilgan. Barcha metal elementlar GF-021 homaki bo'yoq (gruntovka) bilan ishlov berish ko'zda tutilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- ishchi loyiha buyurtmachi bilan kelishilgan;

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi qurilish qiymati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyun sanasidagi 261 – sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 “Qurilish bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari” ga binoan aniqlandi.

1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatgichlari 888,382 ming so'mga kamaytirilib, buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15 % QQS bilan hisoblanganda 199819,893 ming so'm qilib belgilandi. Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari 6677,665 ming so'mni tashkil etadi.

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, mashina va mexanizmlarning 1 mash/soat qiymatining kamaytirilishi natijasida o'zgartirildi.

Asosiy qurilish materiallari, konstruksiyalari, mebel va jihozlari narxlari O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarish sohasida “QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI” tomonidan 2022 yil II choragi uchun chiqarilgan elektron katalogiga, birja narxlariga va buyurtmachining ma'lumotlariga asosan qabul qilingan. Ijtimoiy sug'urta to'lovlari bilan birga hisoblanadigan 1 odam/soat (II chorak 2022 yil) xarajatlari 16925,22 so'mni, pudratchining boshqa xarajatlari Sirdaryo viloyati bo'yicha yrtacha qabul qilingan 17,27 % ni tashkil etadi.

2. Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel' inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22apreldagi O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida” gi 684-sonli qonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan qurilish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi SHaharsozlik kodeksi 4-bob 23, 24, 25 – moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

1. Sirdaryo viloyati Гулистон tumanida joylashgan № 3 - sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan *cheklangan qiymat* miqdori 15% QQS bilan va buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz hisoblanganda 199819,893 ming so'mni (QQS siz 173756,429 ming so'm) tashkil etadi.

Shu jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar – 132575,019 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda – 15498,312 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar – 94,511 ming so'mni;
- jihozlar va mebel (oborudovaniye) xarajatlari – 0,00 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27 %) – 25588,586 ming so'mni;
- qurilish ob'ektlarini ijtimoiy sug'irtalash (0,32 %) – 0,00 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) – 26063,464 ming so'mni tashkil etadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan rekonstruksiya ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi

va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ОБЪЕКТ - ШКОЛА №3 ГУЛИСТАНСКОМ РАЙОНЕ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера сметных разделов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ				
E56-002-02	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕДЕЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	1,6863	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	72,7854
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,93	1,5631
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,42	5,7671
E56-001-01	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТЫВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,5700	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	23,5761
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,15	1,2255
	МОЮТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТЪЕМНЫЕ ПИЩЕВАРИСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	1,6473
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,66	6,0762
E56-003-02	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100М2	0,3160	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,92	39,6195
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,51	1,106
E1001-034-06.Доп. 11 ГОСАРХИТЕКТ	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ), ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2	1,7456	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	153,01	267,0943
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,23	7,5839
	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	12,47	21,7676
	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	19,22	33,5504
	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	244	425,9264
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	3,3516
	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	69	120,4464
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	698,24
		М2	174,5600	
		ШТ	232,0000	
		100 М.П.	1,0545	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,19	22,4439
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,42	0,200355
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	421,8
		М	105,4800	
РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100М2	0,7860	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	160,5912
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,06	1,6192
	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,1	0,0786
	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	4,3	3,3798
		100М2	0,6000	
E1502-019-09 Доп. 12 Министрой	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100М2	0,6000	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	99,11	59,466
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,47	0,222
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,96	1,776
	ВОДА	М3	1,12	0,672
	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	0,8766
	ГРУПОВКА	Т	0,03	0,018
		100М2	-0,6000	
E1502-019-13 Доп. 12	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	ЧЕЛ-Ч	71,36	-42,816
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,296	-0,1776
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	2,368	-1,4208
	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М3	0,896	-0,5376
	ВОДА	Т	1,1688	-0,70128
	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	100М2	0,6000	
E1504-005-03 Доп. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОС	ЧЕЛ-Ч	1,0	2,0
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,172
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ-Ч	0,15	0,09
	АВТОМ ОБЫ ВИБРОТОВАРЫ ГРУЗОВОЙ ЕМКОСТЬЮ ДО 5 Т	М2	0,84	0,504
	ИНКУБЫ ВИБРОТОВАРЫ ГРУЗОВОЙ ЕМКОСТЬЮ ДО 5 Т	КГ	0,31	0,186
	ШКУРКА ПЕДИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ВЯЖУЩЕЮСЬЮ 40/25	Т	0,063	0,0378
	ВЕРЮШЬ	100М	3,9200	
	КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ	ЧЕЛ-Ч	32	7,14
РАЗДЕЛ 3. ПАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
E1502-003-01	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ	100М	3,9200	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	7,14

