

# **MEGA PROM LOYIHA**

**MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI**

Andijon viloyati Andijon shahar A.Yo'ldoshev ko'cha 6-uy. Toshkent sh. "O'zsanoatqurilishbanki" ATB bosh ofisi. X/r: 20208000105262303001 MFO:00440 INN: 307513384 tel. (97) 346 02 70.

## **СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ  
УЛИЦА "КАТТА ПОЛВОН" В МФЙ "КАТТА ПОЛВОН"  
ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 960М.**

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

**Андижан 2022 год.**

**РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ г.АНДИЖАН**

**ООО "MEGA PROM LOYINA"**

**РАСЧЕТНО - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ  
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ  
ЦЕНАХ**

**ПО ОБЪЕКТУ:** ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ  
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КАТТА ПОЛВОН"  
В МФЙ "КАТТА ПОЛВОН" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 960М.

**(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

Директор



**З.ИБРАГИМОВ**

Главный инженер проекта:

**А.ТЕШАБОЕВ**

Экз. \_\_\_\_\_

АНДИЖАН - 2022 год

# СОДЕРЖАНИЕ

## СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КАТТА  
ПОЛВОН" В МФЙ "КАТТА ПОЛВОН" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 960М.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ОСНОВА ДЛ Я ФИНАНСИРОВАНИЯ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
5	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	КАРТА СХЕМЫ	



ТАСДИКЛАЙМАН  
депутатлари тўқтинчи  
Келгилди раёни

Х.Латипов

Жалакудук туманида Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг "Очиқ бюджет" ахборат партали орқали  
2022 йил менинг йўлим лойиҳасида ғалиб деб топилган таклифларни молиялаштириш бўйича

№	Таклиф ID рақами	Таклиф мазмуни	Тўпланган овозлар сони	Таклифни амалга оширишнинг аниқланган киймати	Ҳақиқатда ажратилган маблағ	Молиялаштириш манбаси	Бўртмачи ташкилот номи
Фуқаролар ташаббуси жамғармасида шакллланган жами маблағлар					852 984 000,0	X	X
1	0400500014	Тоҳиржон Содиков	4833	440 000 000,0	440 000 000,0	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
2	0400500003	Азизбек Ахмедов	3396	245 000 000,0	245 000 000,0	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
3	0400500017	Олбек Бакиров	2531	150 000 000,0	150 000 000,0	Фуқаролар ташаббус жамғармаси	Туман Ободонлаштириш бошқармаси
Тақсимланмаган маблағ					17 984 000,0	X	X

Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари

Туман ҳокимининг маҳалла ва оила бўйича ўринбосари


Туман ҳокимлиги молия бўлими в.в.б бошлиғи



Ж.Абдумуталибов

Д.Мўминова

Ш.Тошпўлатов

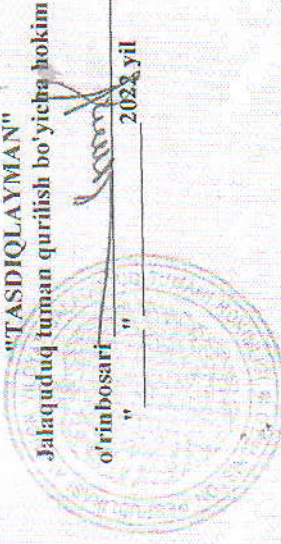

Jalaquduq tumani Katta polvon MFY Katta polvon ko'chasining  
0,960 m qismini joriy ta'mirlash bo'yicha  
**NUQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili, Katta polvon MFY raisi, Katta polvon MFY hokimi yordamchisi, Loyiha tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili				Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh
	km dan	gacha	PK +	piketaj PK +							
1	0	0,960	0+00	9+60	960	7	Yo'l poyini kengligi -5m, uzunligi -960 m. Avtogreyder bilan yo'lning bo'y lama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Mavjud yo'l qoplamasi, qum shag'al aralashmasidan iborat (notekksliklar mavjud) Asfaltlash kengligi 5m.	LxEni	m2	5280	
							Chaqqi toshdan tekislovchi qatlam yo'tqizish.	m3		34	
							Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yo'tqizish.	LxEni	m2	4800	
							Asfaltbeton		km	25	
							Qum, shag'al aralashmasi		km	25	
							Chaqqi tosh		km	25	

Imzolar:

1. Jalaquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

2. Katta polvon MFY hokimi yordamchisi:

3. Katta polvon MFY raisi:

4. Loyiha tashkilot vakili:

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

A. Alimov

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КАТТА ПОЛВОН" В МФЙ "КАТТА ПОЛВОН" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 960М.

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле( ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = ( Сзп + Сэм + Ссм + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср ) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
Ссм-	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

#### I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа ( в сумах ) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$\text{Созп} = \text{Траб} \times \text{Сч} \times \text{Ксс} = 1296,58 \text{ тыс. сум}$$

Траб -	трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч -	среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2021 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 11185,12 сум
Ксс-	коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$\text{Сч} = \text{Змс} : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс-	Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону;	1888383,8 сум
Ф-	среднемесечный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.	

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 92,74 чел/час

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$\text{Сэм} = \text{ЭМ} \times \text{Цпр} = 7806,229 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр-	текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп} = 289225,795 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

где:

$N$  - количество отдельного вида строительного материала ( изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$  - средняя цена на единицу строительного материала ( изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 2 квартал 2022 года.

### IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{пр} = 0$$

$Z_k$  - стоимость основного технологического оборудования.

$Z_{пр}$  - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

### V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{трг} = 14828,238 \text{ тыс. сум}$$

где:

$C_{трг}$  - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

### VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

### VII. Прочие затраты подрядчика.

$P_{п}$  - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

$P_{п}$  - 58 591,645 тыс .сум

### VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

### IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы ( 80% полной стоимости объекта)

$$C_{р} = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + P_{п}) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

### X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положениям о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

*М.Ахмедов*

М.АХМЕДОВ

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КАТТА ПОЛВОН" В МФЙ  
"КАТТА ПОЛВОН" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 960М.**

(Наименование объекта , стройки)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	289 225,795
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	1 296,579
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	7 806,229
5	Транспортные расходы на материалы	14 828,238
6	Прочие затраты производственного характера	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	58 591,645
8	Затраты на страхование строительства объектов	
9	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
10	<b>ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>371 748,487</b>
11	НДС	55 762,273
12	<b>ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах</b>	<b>427 510,760</b>







ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КАТТА ПОЛВОН" В МФЙ "КАТТА ПОЛВОН"  
ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 960М.

### ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам СНИП</b>					
<b><u>Затраты труда</u></b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,736		
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			
<b><u>Строительные машины и механизмы</u></b>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,879		
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,696		
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	8,640		
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,836		
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,337		
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,440		
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	4,151		
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	6,576		
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	7,440		
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	14,784		
11	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,709		
12	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,720		
13	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	8,640		
<b>Итого по строительным машинам</b>		<b>СУМ</b>			
<b><u>Строительные материалы, изделия и детали</u></b>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	579,936		
2	БИТУМ	Т	2,537		
3	ВОДА	М3	6,700		
4	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	43,180		
<b>Итого по материальным ресурсам</b>		<b>СУМ</b>			

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦА "КАТТА ПОЛВОН" В МФЙ "КАТТА ПОЛВОН" ЖАЛАКУДУКСКОГО РАЙОНА  
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 960М.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦА "КАТТА ПОЛВОН" В МФЙ "КАТТА ПОЛВОН" ДЛИНА L=960 М.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Сметная стоимость

ТЫС.СУМ.

Средства на оплату труда

ТЫС.СУМ.

Составлена в текущих ценах

СУМ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "КАТТА ПОЛВОН" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 960,0 М</b>							
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	1000М2	5,2800			
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч МАШ-Ч	0,4300 0,6700	2,2704 3,5376		
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,3400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,6000	7,3440		
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,7900	0,6086		
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,4600	0,8364		
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	2,3500	0,7990		
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-Ч	12,2100	4,1514		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,9100	0,3094		
		ВОДА	М3	7,0000	2,3800		
3	C	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	М3	43,1800			
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	2,4000			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,2900	0,6960		
		БИТУМ	Т	1,0300	2,4720		
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4	1000 М2	4,8000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,6300	79,8240		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	1,4400	6,9120		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,2400	1,1520		
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5000	2,4000		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,1200	0,5760		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,4400	6,9120		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,0800	14,7840		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,3700	6,5760		
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,5500	7,4400		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6000	463,6800		
		ВОДА	М3	0,9000	4,3200		
		БИТУМ	Т	0,0108	0,0518		
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1СМ	1000 М2	4,8000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,1600	5,5680		
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-Ч	0,3600	1,7280		
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,0600	0,2880		
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ-Ч	0,0300	0,1440		
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,3600	1,7280		
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,2200	116,2560		
		БИТУМ	Т	0,0028	0,0134		
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1</b>			<b>СУМ</b>				
<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>			<b>СУМ</b>				
<b>В ТОМ ЧИСЛЕ:</b>							
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ</b>			<b>СУМ</b>				
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>			<b>СУМ</b>				
<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ</b>			<b>СУМ</b>				
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ</b>			<b>СУМ</b>				
<b>ИТОГО</b>			<b>СУМ</b>				
<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %</b>			<b>СУМ</b>				
<b>ВСЕГО</b>			<b>СУМ</b>				
<b>НДС 15%</b>			<b>СУМ</b>				
<b>ВСЕГО С НДС</b>			<b>СУМ</b>				


ПРОВЕРИЛ

А.ТЕШАБОВЕ

СОСТАВИЛ

М.АХМЕДОВ

*Jalaquduq tumani "Katta polvon" MFY "Katta polvon"  
ko'chasining 0,96km qismini joriy ta'mirlash.*

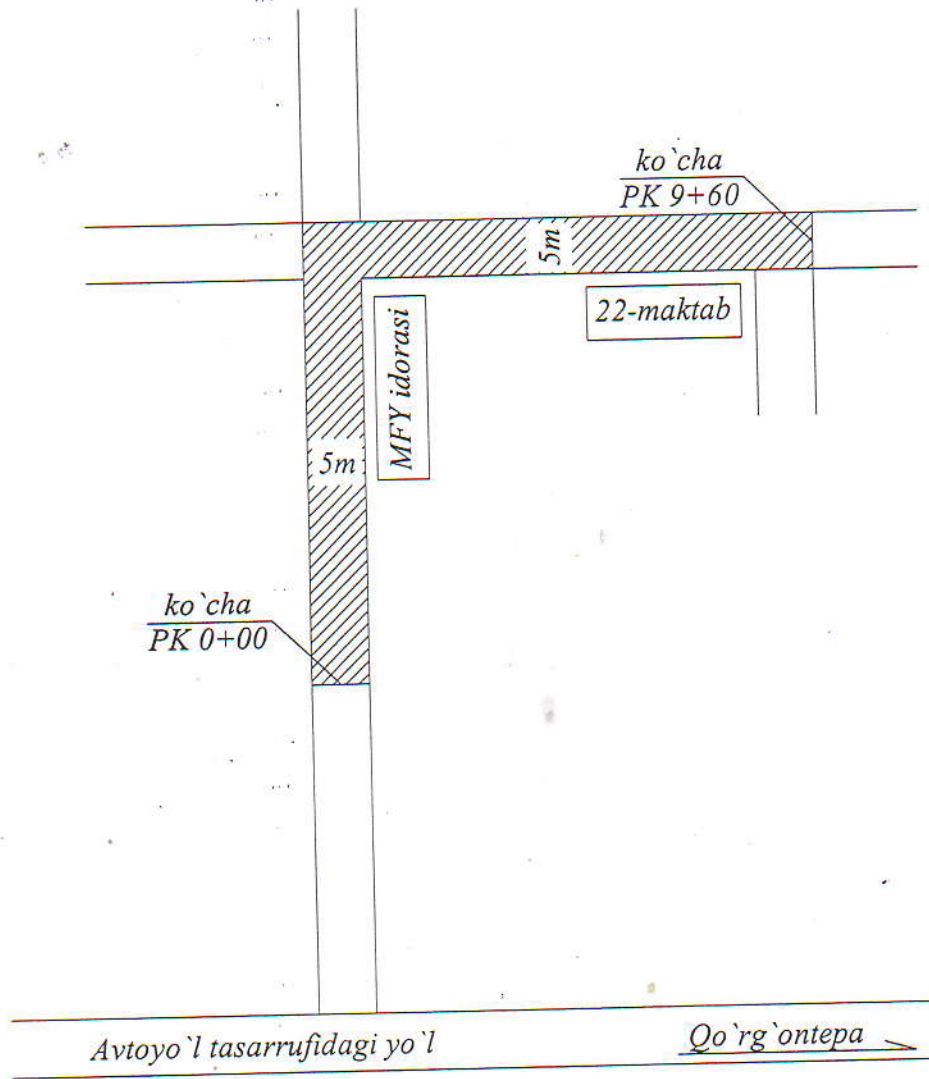

		<p><i>Jalaquduq tumani "Katta polvon" MFY "Katta polvon" ko'chasining 0,96km qismini joriy ta'mirlash.</i></p>			
LBM	Teshaboyeva A.				Bosqich
Tuzdi	Qosimov O.	Joriy ta'mir	IL	1	1
		"Katta polvon" ko'cha sxemasi	"MEGA PROM LOYIHA" MCHJ		





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:  
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEK AKRAMOVICH

Sana: 22-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 62273**

**Obyekt nomi** «Andijon viloyati Jalaquduq tumani Katta polvon MFY Katta polvon ko'chasining 960 m qismini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

**Litsenziya** AL-001650 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 22.02.2021 yilda berilgan, cheksiz

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjeti mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - tender savdolari orqali

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 59986

**1. Loyihalash uchun asos**

Xalq deputatlari tuman kengashi raisi Tasdiqlagan Jalaquduq tumanida O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining "Ochiq byudjet" axborot partali orqali 2022-yil "mening yo'lim" loyixasida g'olib deb topilgan takliflarni moliyalashtirish.

Buyurtmachi va Ijrochi o'rtasida 14.09.2022-yildagi "Haq evaziga xizmat ko'rsatish" №384-1-21-OB/2022 sonli shartnoma.

2022 yildagi "Jalaquduq tumani qurilish bo'yicha hokim o'rinbosari" tomonidan tasdiqlangan va "Jalaquduq tuman Obodonlashtirish" boshqarmasi direktori bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Jalaquduq tumani Katta polvon MFY Katta polvon ko'chasining 960 m qismini joriy ta'mirlash" ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l po'yinining kengligi - 5m, uzunligi 960m. Avtogredr bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini

qayta tiklash. Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik ko'effitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 441 746,667 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 14 235,908 ming so'm mashina va mexanizmlarning ishlashi uchun xarajatlar (haydovchilarning ish haqini hisobga olgan holda) va Materiallar uchun transport xarajatlari hisobiga kamaygan

#### **7. Xulosalar.**

Peshxisob xisoblari bo'yicha: « Andijon viloyati Jalaquduq tumani Katta polvon MFY Katta polvon ko'chasining 960 m qismini joriy ta'mirlash », ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 11,59 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 427 510,760 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159968 на приобретение Жалакудук туман Каттаполвон МФЙ Каттаполвон кучаси асфалт 960 кисмини жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 13.10.2022

Время рассмотрения 13.10.2022 10:50

Закупочная комиссия Жалакудук т Ободонлаштириш бошкармаси ., (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	NADIROV YAKUBJON XALDAROVICH	Bosh muhandis	Obodonlashtirish
<b>Секретарь комиссии</b>	NABIJONOV IQBOLJON ILXOMJON O'G'LI	Iqtisodchi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	AXMADALIYEV ABDUVOXOB JUMABOYEVICH	Омборчи	Ободонлаштириш
<b>Член комиссии</b>	G'AYNAZAROV ASADULLO ABDUSALOMOVICH	Bo`lim boshligi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	MADAMINOV MIRZAXID RAXIMOVICH	Bo`lim Ustasi	Obodonlashtirish
<b>Член комиссии</b>	RUZIMATOV NAVFALJON RUSTAMOVICH	Bo`lim Boshligi	Obodonlashtirish

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.10.2022 года № лота 159968.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 45

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог (42.11.20.000-00010)Жалакудук туман Каттаполвон МФЙ Каттаполвон кучаси асфалт 960 кисмини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	427 510 759.52
Стартовая сумма	427 510 759.52
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	421000000	10	Экспертная		
ООО FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	8	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат:	8	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	PDF ko'rinishida joylandi, bor	7	Экспертная		
ООО KELAJAK MAGISTRALI	10	Маълумотлар ҳар бир критерий ва умумий қисмда жойланди	10	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	10	410000000	10	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза, рус тили ёки узбек тилида

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича ариза, рус тили ёки узбек тилида

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	421000000	10	Экспертная		
ООО FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	10	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат:	10	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	bor	10	Экспертная		
ООО KELAJAK MAGISTRALI	10	Маълумотлар ҳар бир критерий ва умумий қисмга жойланди	10	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	10	410000000	10	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	421000000	10	Экспертная		
OOO FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	10	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат:	7	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	PDF Shaklida joylandi Bor	10	Экспертная		
OOO KELAJAK MAGISTRALI	10	Маълумотлар ҳар бир критерий ва умумий қисмга жойланди	7	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	10	410000000	10	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси4-шакл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	421000000	10	Экспертная		
OOO FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	8	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат:	7	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	PDF shaklida joylandi	7	Экспертная		
OOO KELAJAK MAGISTRALI	10	Маълумотлар ҳар бир критерий ва умумий қисмга жойланди	7	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	10	410000000	5	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1-ва 3-шакллар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	421000000	10	Экспертная		
ООО FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	8	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат:	10	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	Хамма narsa PDF qilib joylandi	10	Экспертная		
ООО KELAJAK MAGISTRALI	10	Маълумотлар хар бир критерий ва умумий қисмга жойланди	10	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	10	410000000	5	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	9	Экспертная		

Критерий №6 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"XO'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	10	421000000	10	Экспертная		
ООО FOKS QURISH INVEST	10	Тавсия	8	Экспертная		
ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ	10	қиймат:	8	Экспертная		
DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ	10	PDF SHAKLIDA JOYLANDI	8	Экспертная		
ООО KELAJAK MAGISTRALI	10	Маълумотлар хар бир критерий ва умумий қисмга жойланди	10	Экспертная		
MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ	10	410000000	7	Экспертная		
LION TRANS GROUP МЧЖ	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"XO'JAOBOD TRANS	427 510	421 000 000.00	421 000 000.00	00.00	421 000	11.10.2022	28.50356

<b>LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	759.52	UZS			000.00	17:39:03	
<b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>	427 510 759.52	412 547 782.00 UZS	412 547 782.00	00.00	412 547 782.00	13.10.2022 14:06:12	29.08754
<b>MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ</b>	427 510 759.52	410 000 000.00 UZS	410 000 000.00	00.00	410 000 000.00	13.10.2022 13:02:15	29.26829
<b>ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ</b>	427 510 759.52	418 990 000.00 UZS	418 990 000.00	00.00	418 990 000.00	12.10.2022 15:05:54	28.6403
<b>DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ</b>	427 510 759.52	400 000 000.00 UZS	400 000 000.00	00.00	400 000 000.00	12.10.2022 20:08:55	30
<b>ООО KELAJAK MAGISTRALI</b>	427 510 759.52	406 135 221.00 UZS	406 135 221.00	00.00	406 135 221.00	13.10.2022 10:37:10	29.54681
<b>ООО FOKS QURISH INVEST</b>	427 510 759.52	418 960 544.00 UZS	418 960 544.00	00.00	418 960 544.00	12.10.2022 15:01:54	28.64232

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>"ХО'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	70	28.50356	98.50356
<b>LION TRANS GROUP МЧЖ</b>	68.8331	29.08754	97.92064
<b>MUXAMMADQODIR-VASLIDDIN MCHJ</b>	54.8331	29.26829	84.10139
<b>ABDULAZIZ QURUVCHI 2001 MCHJ</b>	58.3331	28.6403	86.9734
<b>DILLAZIZ ISHONCH QURILISH MCHJ</b>	60.6669	30	90.6669
<b>ООО KELAJAK MAGISTRALI</b>	63	29.54681	92.54681
<b>ООО FOKS QURISH INVEST</b>	60.6669	28.64232	89.30922

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159968 от 13.10.2022 года на приобретение Жалакудук туман Каттаполвон МФЙ Каттаполвон кучаси асфалт 960 кисмини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

"ХО'JAOBOD TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati  
302428002

и резервный исполнитель: LION TRANS GROUP МЧЖ (302392366)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NADIROV YAKUBJON XALDAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AXMADALIYEV ABDUVOXOB JUMABOYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	G'AYNAZAROV ASADULLO ABDUSALOMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MADAMINOV MIRZAXID RAXIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RUZIMATOV NAVFALJON RUSTAMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## PUDRAT SHARTNOMASI

Jalaquduq tumani Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) nomidan nizom asosida harakat qiluvchi\_boshliq B.Saidov bir tomondan va **Xo`jaobod trans lider mchj** (keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi) nomidan nizom asosida harakat qiluvchi direktor M.Tillaev ikkinchi tomondan, quyidagilar to‘g‘risida mazkur shartnomani tuzdilar:

### 1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Pudratchi o‘z tavakkalchiligiga asoslangan va o‘zining materiallaridan foydalangan holda Buyurtmachining topshirig‘iga asosan quyidagi: Kattapolvon MFY Kattapolvon ko`chasini 960 metr qismini smet-loyihaga asosan joriy ta`mirlash ishlarni bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilish va haqini to‘lash majburiyatini oladi.

### 2. SHARTNOMA BAHOSI

2.1. Shartnoma bahosi 421 000 000 so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnoma bahosi o‘z ichiga quyidagilarni oladi:

2.3. Shartnomaning 2.1- bandida ko‘rsatilgan baho dastlabki bo‘lib, so‘nggi baho Pudratchi taqdim etgan loyiha-smeta hujjatlariga muvofiq belgilanadi. Shartnoma bahosi inflyatsiya natijasida taraflarning kelishuviga muvofiq o‘zgartirilishi mumkin. Shartnoma bahosining oshishi bilan bog‘liq xarajatlar Buyurtmachi tomonidan ushbu shartnomaning 3-bandida belgilangan tartibda qoplanadi.

### 3. TO‘LOV SHARTLARI

3.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha to‘lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: oldindan 30% yani 126 300 000 so‘m. (Bir yuz yigirma olti million uch yuz ming)so‘m oldindan avans tariqasida pudratchining xisob raqamiga o‘tkazib beradi. Bajarilgan ishlar uchun to‘lovlarning qolgan 70% yani 294 700 000 so‘m (ikki yuz to‘qson to‘rt million yetti yuz ming) so‘mini pudratchi tomonidan topshirilgan bajarilgan ishlar dalolatnomasi va bajarilgan ishlar qiymatlari to‘g‘risidagi ma`lumotnomalar asosida o‘tkazib beriladi.

3.2. To‘lov shakli:pul o‘tkazib berish yo‘li orqali.

3.3. Shartnoma bo‘yicha so‘nggi hisob-kitob ishlar bajarilgandan so‘ng, qabul qilish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish

hisobga olingan holda, 10 kundan kechiktirmay Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

#### **4. MAJBURIYATLARNI BAJARISH MUDDATLAR**

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni ishlarning kalendar rejasida belgilangan muddatlarda bajaradi (1-ilova).

4.2. Buyurtmachi quyidagi muddatlarda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun haq to'laydi: 30 ish kunida

4.3. Shartnomaning amal qilish muddati:

Tugashi – 2022 yil 31 dekabr

#### **5. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI**

5.1. Pudratchining majburiyatlari:

o'z kuchi va mablag'lari hisobidan ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatlarda barcha ishlarni bajarish va Buyurtmachiga loyiha hujjatlariga mos keladigan holatda ishlarni topshirish;

loyihaga muvofiq zaruriy materiallarni, qurilmalar, butlovchi ashyolarni qurilish maydonchasiga yetkazib kelish va ularni qabul qilishni, tushirib olishni, omborga joylashni hamda qurilish davomida ularni saqlashni amalga oshirish;

o'z kuchi va vositalari bilan materiallar, qurilmalar, ashyolarni joylashtirish va ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan barcha muvaqqat binolarni qurish;

ushbu shartnoma bo'yicha ishlarni bajarish uchun jalb qilinayotgan ixtisoslashtirilgan tashkilotlar bilan yordamchi pudrat shartnomalari tuzilganligi haqida Buyurtmachini xabardor qilish va yordamchi pudratchilar tomonidan ishlarning bajarilishini nazorat qilish;

qurilish maydonchasida texnika va yong'in xavfsizligi hamda qurilish maydonchasining qo'riqlanishi bo'yicha zaruriy tadbirlarning bajarilishini ta'minlash;

qurilish obyektlarining sug'urta qilinishini ta'minlash;

qurilishi tugallangan obyektlarni qabul qilish

dalolatnomasi imzolangankeyin 20 kunlik muddatda

qurilish maydonchasidan o'ziga tegishli mol-mulkni olib ketish.

5.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

ishlarning kalendar rejasida belgilangan hajmda va muddatda Pudratchiga qurilish maydonchasini topshirish;

shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda shartnomaning 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni bajarganlik uchun Pudratchiga haq to'lash;

Pudratchining yozma xabarnomasini olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida obyektни qabul qilib olish.

## 6. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

6.1. Taraflar shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddatlarini buzgan taqdirda, aybdor taraf ikkinchi tarafga har bir kechiktirilgan kun uchun shartnoma bahosining foizi miqdorida neustoyka to'laydi.

6.2. Mazkur shartnoma bo'yicha boshqa majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun aybdor taraf ikkinchi tarafga zararni va boy berilgan foydani qoplaydi.

6.3. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar tugallangandan so'ng o'ziga tegishli materiallarni qurilish maydonchasidan olib ketmasa, Buyurtmachi qurilish maydonchasi bo'shatib berilgan sanaga qadar Pudratchiga bajarilgan ishlar uchun haq to'lashni to'xtatib turishga haqli.

6.4. Neustoykani to'lash taraflarni majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

## 7. FORS-MAJOR

7.1. Taraflar ixtiyoriga bog'liq bo'lmagan, ularni oldindan bilish yoki oldini olish imkoniyati bo'lmagan holatlar (yengib bo'lmas kuch) oqibatida majburiyatlarni bajarmaganlik yoki lozim darajada bajarmaganlik uchun taraflardan birortasi ikkinchi taraf oldida javobgar emasdir. Bunday holatlar jumlasiga epidemiyalar, tabiiy ofatlar, harbiy harakatlar kiradi.

7.2. Tegishli savdo palatasi yoki boshqa vakolatli organ tomonidan berilgan guvohnoma yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va amal qilishining davomiyligini tasdiqlash uchun yetarli hujjatdir.

7.3. O'z majburiyatlarini bajara olmayotgan taraf yengib bo'lmas kuchning mavjudligi va uning shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarishga ta'siri haqida ikkinchi tarafga xabarnoma berishi lozim.

7.4. Agar yengib bo'lmas kuch holatlari uzluksiz 1 oy davomida amal qilib tursa va yaqin muddat ichida bekor qilinishi ehtimoli bo'lmasa, mazkur shartnoma taraflardan birining tashabbusi bilan ikkinchi tarafga yozma bildirishnoma yuborish yo'li bilan bekor qilinishi mumkin.

## 8. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI

8.1. Ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq holda taraflar o'rtasida kelib chiqadigan barcha nizolar va ziddiyatlar taraflar o'rtasida muzokaralar olib borish yo'li bilan hal etiladi.

8.2. Muzokaralar olib borish yo'li bilan nizolarni hal qilishga erishilmagan taqdirda, mazkur shartnomaning tuzilishi, uning shartlarining o'zgarishi, buzilishi, ijro etilishi, bekor bo'lishi, tugatilishi va haqiqiyliги yuzasidan kelib chiquvchi barcha nizolar, kelishmovchiliklar va talablar O'zbekiston Respublikasi qonunlariga asosan Iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqiladi.

### 9. Taraflarning rekvizitlari va imzolari:

Pudratchi: Xo`jaobod trans lider  
mchj

manzil Xo`jaobod tumani

Yetmishmergan

Hisob-kitob raqami

20208000605008093001

MFO 01037

STIR302 428 002

Direktor  M. Tillaev

Buyurtmachi: Obodonlashtirish  
boshqarmasi

Manzil Jalaquduq tuman


O`zbekiston ko`chasi 62-uy

Hisob-kitob raqami

100022860032117045204110007

STIR 204 733 266

Boshliq  B. Saidov

	Hujjat <b>elektron raqamli imzo</b> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun <b>QR</b> Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	BAXTIYARJON SAIDOV ASKAROVICH
	Imzolangan sana	18.10.2022 15:15
	Hujjat kodi	IV5771162281
	Hulosa kodi	WZ3126323282



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

WZ3126323282

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Katta polvon mfy kattapolvon ko`chasi**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Jalakuduk TOB tomonidan 18.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Jalaquduq tumani  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**SH.N.ARZIKULOV**

18.10.2022