

ДОГОВОР № К-23-22

г. Ташкент

« 7 » октября 2022 г.

ООО «KUCHLIK NEFT BAZASI» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Э. Хуррашидуллоев, действующего на основании Устава, с одной стороны, кооператив «MAG-MEYOR» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице председателя Ахмедова С.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, и далее вместе «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить: **«Профилактические испытания электрооборудования Кучлюкской нефтебазы, Бекабадского филиала, и Автозаправочных станций: ФАЗС 28шт., АЗС 4шт. и АГЗС 2шт.»** при этом, Заказчик обязуется принять и, в полном объеме, своевременно произвести оплату выполненных Работ по настоящему Договору.

1.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору, Стороны руководствуются Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, ШНК (КМК), другими нормативными актами, техническими условиями, действующими в РУз. и пунктами настоящего Договора.

1.3. Настоящий договор заключен в соответствии с результатами конкурсного отбора в сайте <https://etender.uzex.uz/lot/154882> Лот №154882.

2. Стоимость работ по Договору

2.1. Стоимость работ, оказываемых Подрядчиком по настоящему Договору составляет **100 000 000 (сто миллионов) сум без НДС**. Согласно прилагаемой сметы (приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Обязательства Заказчика

3.1. Организовать технический надзор за ходом выполнения Работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим Договором, обеспечить приемку от Подрядчика выполненных Работ.

3.2. Выполнять в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.3. Производить, текущее финансирование и окончательный расчет с Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. В пятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем письменным обращениям Подрядчика, в случае не рассмотрения или не предоставления мотивированного отказа в установленный настоящим пунктом Договора срок, решения и обращения Подрядчика считаются принятыми и согласованными.

4. Обязательства Подрядчика

4.1. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Осуществлять весь комплекс мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды по Работам выполняемых Подрядчиком.

4.3. За свой счет, в согласованный с Заказчиком срок, исправить некачественно выполненные работы.

4.4. Предоставлять справки, счета-фактуры и другие финансовые документы ответственному лицу Заказчика, имеющему право на подписание указанных документов. В случае, если Подрядчик подписал счета - фактуры и другие финансовые документы у представителя Заказчика, не имеющего право на них подписание, то Заказчик имеет право, а Подрядчик соглашается, считать документы, подписанные неуполномоченным лицом Заказчика недействительными и Заказчик не будет соответственно нести перед Подрядчиком, финансовых обязательств, вытекающих из документов, подписанных неуполномоченным лицом Заказчика.

4.5. При окончании Работ, Подрядчик обязан сдать выполнение работ Заказчику и совместно эксплуатирующей организации.

5. Сроки выполнение Работ

5.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются согласно графика выполнения работ (если такой график составлен и согласован сторонами).

6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 15 % от общей стоимости работ указанной в пункте 2.1. настоящего Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора Сторонами, остальные 85% по завершению работ и сдачи технической документации по выполненным работам.

6.2. Финансирование за оказанные Подрядчиком Работы оформляются Заказчиком на основании представленных Подрядчиком справок счет-фактур в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания их сторонами.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (пожар, наводнение, землетрясение, стихийное бедствие катастрофы, и др.) и прочих обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено свидетельствами уполномоченных органов Республики Узбекистан.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения Работ или их консервации

7.3. Если Стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнить Работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
- качество выполненных Работ в соответствии с нормативными документами действующими в РУз.

9. Порядок расторжения настоящего Договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления другой Стороне в письменной форме соответствующего уведомления.

9.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, Заказчик обязуется произвести с Подрядчиком окончательные расчеты за фактически выполненные Подрядчиком объемы Работ к сроку, указанному в уведомлении.

9.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут или признан недействительным на основании действующего законодательства Республики Узбекистан.

10. Имущественная ответственность Сторон

10.1. В случае невыполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % от стоимости невыполненных Работ.

10.2. При несвоевременной оплате Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы просроченного платежа.

10.3. Меры ответственности Сторон, непредусмотренные настоящим Договором, регулируются (применяются) в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

10.4. Взыскание неустойки и/или убытков Сторонами, является их правом, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.

10.5. Уплата пени и штрафов за нарушение условий настоящего Договора, а также возмещение причиненных убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения условий настоящего Договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрения в межрайонный экономический суд г.Ташкента.

12. Особые условия

12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего Договора, теряют силу.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

12.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору.

12.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчиком будут выявлены дефекты, Заказчик устраняет эти дефекты своими силами.

13. Срок действия договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2022г.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК

ООО «KUCHLIK NEFT BAZASI»



ПОДРЯДЧИК

кооператив «MAG-MEYOR»

г. Ташкент, ул. Ш. Руставели, 91
р/счет 2020 8000 1001 1789 4001
в ОПЕРУ УзПСБ г.Ташкента
МФО 00440 ОКЭД 43990
ИНН 200 630 152 ОКОНХ 61134
тел.: +998712553896
e-mail: magmeyor@mail.ru


Директор



Э. Худаймуров

Ирина Юрьевна

Председатель

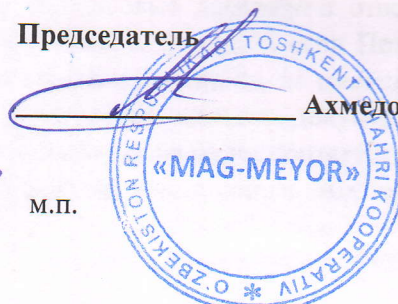

Ахмедов С.Г.

М.П.


СОГЛАСОВАНО

Сметы в сумме 100 000 000 сум

Заказчик

ООО "KUCHLIK NEFT BAZASI"

« 7 » октября 2022г.

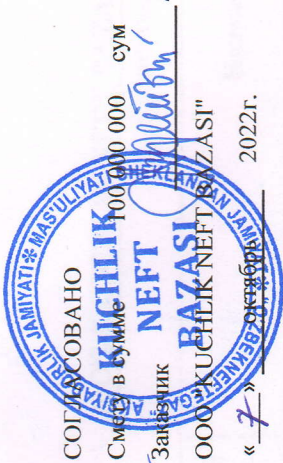

19. Худойшукуров

УТВЕРЖДАЮ

Сметы в сумме 100 000 000 сум

Подрядчик Председатель

кооператив "MAG-MEYOR"

« 7 » октября 2022г.



Сводная смета № 1ч (7546)

Профилактические испытания электрооборудования Кучлюкской нефтебазы, Бекабадского филиала и Автозаправочных станций: ФАЗС 28шт., АЗС 4шт. и АГЭС 2шт.

ООО "KUCHLIK NEFT BAZASI"

(наименование предприятия)

среднемесячная з/п - 2 339 536,58 сум
в том числе за 1 час - 13 925,81 сум

№ разд.	Наименование разделов, объектов работ и затрат	Этапы выполнения работ					Договорная цена в текущих ценах (сум)	
		I	II	III	IV	V	чел/час	(сум)
1	1 971 028	7 884 111	5 913 084	2 956 542	2 956 542	898	19 710 279	
2	1 708 742	6 834 969	5 126 226	2 563 113	2 563 113	779	17 087 421	
3	5 252 036	21 008 143	15 756 107	7 878 054	7 878 054	2 393	52 520 357	
4	691 644	2 766 577	2 074 933	1 037 466	1 037 466	315	6 916 442	
5	376 550	1 506 200	1 129 650	564 825	564 825	172	3 765 501	
Итого:						4 556	100 000 000	

Сметная стоимость (сум)

Итого объем по смете

Итого по смете (сум)

Всего по смете

4 556
100 000 000
100 000 000
100 000 000

Примечания:

1. В договорной цене учтены затраты, связанные с увеличением стоимости ПНР, согласно указов Президента Республики Узбекистан, постановлений Кабинета Министров РУ N 261 от 11.06.03 г., N 395 от 12.09.03, Методических рекомендаций Госархитектростра.

2. Расчеты за выполненные ПНР осуществляются по фактически произведенным затратам с учетом выхода последующих законодательных и нормативных актов, регулирующих ценообразовательные факторы

Проверил

Эшимов В.

/Эшимов В./

Составил

Рисмухамедов К.А.

/Рисмухамедов К.А./

Локальная смета №1

ООО "KUCHLIK NEFT VAZASI"

(наименование предприятия)

Обновление: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Козф	Затраты труда		Сметная стоимость	
						на ед чел/час	Всего чел/час		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1-1. Электрооборудование Кучлюкской нефтебазы									
1	Выкл.1-полносн. с эл.маг.тепл.или комбин.расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.	01-03-001-01	шт.	94	0,5	1,5	70,5		
2	Выкл.3-полносн.с эл.маг.тепл.или комб.расц..до 50 А, 0,5-без проверки расц. Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем макс тока, номинальный ток, А до 250	01-03-002-04 01-03-002-13	шт. шт	24 6	1 1	2 16	48 96		
4	Измерение сопротивлени растеканию тока: контура с диагональю до 200м	01-11-010-03	измерение	45	1	4	180		
5	Проверка наличия цепи между заземлит.и заз.эл-ми элементами	01-11-011-01	100 точ.	2,4	1	16	38,4		
6	Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"	01-11-013-01	т.пр.	150	1	1,5	225		
7	Измер.перех.сопр.пост.току контактов, 0,65-измерение пирометром	01-11-021-01	измер.	112	0,65	1	72,8		
8	Измерение сопрот. изоляции каб. линий напряжением до 1 кВ	01-11-028-01	измер.	110	1	0,4	44		
9	Измер.сопрот.изоляции каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия	01-11-028-01	измер.	269	0,7	0,4	75,32		
10	Испытание цепи вторичной коммутации	01-12-029-01	исп.	24	1	2	48		
Итого по разделу 1-1							898,02	13 925,81	12 505 658,59

Итого по разделу 1-1

С учетом з/пл. 1 часа

K=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска

K=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование

K=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат

Всего по разделу 1-1:

19 710 278,55

15 006 790,31

16 807 605,15

12 505 658,59

19 710 279

Локальная смета №1

ООО "KUCHLIK NEFT VAZASI"

(наименование предприятия)

Обоснование: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Коэф	Затраты труда		Сметная стоимость	
						на ед чел/час	Всего чел/час	з/п на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел N1-2 Электрооборудование Бекабадского филиала									
1	Трансформатор выносной напряжением, кВ, до: 1	01-02-017-01	шт	6	1	1,5	9		
2	Выкл.1-полосн. с эл.маг.тепл.или комбин.расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.	01-03-001-01	шт.	84	0,5	1,5	63		
3	Выкл.3-полосн.с эл.маг.тепл.или комб.расц..до 50 А, 0,5-без проверки расц.	01-03-002-04	шт.	92	0,5	2	92		
4	Выключатель трехполюсный с полупроводниковым и электромагнитным расцепителем макс тока, номинальный ток, А до 630	01-03-002-14	шт	3	1	19	57		
5	Устр-во контроля уровня напряж. переменного или выпрям. опер. тока	01-06-023-01	устройство	4	1	6	24		
6	Функциональная группа с общим внешним блокировочных связей до 3	01-09-010-01	шт	39	1	5	195		
7	Измерение сопротивлени растеканию тока: контура с диагональю до 20м	01-11-010-02	измерение	75	1	2	150		
8	Проверка наличия цепи между заземлит.и взз.эл-ми элементами	01-11-011-01	100 точ.	1,72	1	16	27,52		
9	Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"	01-11-013-01	т.пр.	38	1	1,5	57		
10	Фазировка электрической линии или трансформаторов с сетью напряжением, кВ	01-11-024-01	фазировка	17	1	1	17		
11	Измерение сопрот. изоляции каб. линий напряжением до 1 кВ	01-11-028-01	измер.	100	1	0,4	40		
12	Измер.сопрот.изоляции каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия	01-11-028-01	измер.	25	0,7	0,4	7		
13	Испытание цепи вторичной коммутации	01-12-029-01	исп.	20	1	2	40		
							778,52		
							13 925,81	10 841 523,94	
								13 009 828,72	
								14 571 008,17	
								17 087 421,28	
								17 087 421	

Итого по разделу 1-2

С учетом з/пл. 1 часа

K=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска

K=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование

K=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат

Всего по разделу 1-2:

Локальная смета №1

ООО "KUCHLIK NEFT BAZASI"

(наименование предприятия)

Обоснование: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№.№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Коеф	Заплаты труда		Сметная стоимость	
						на ед чел/час	7	Всего чел/час	з/п на единицу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел N1-3 Электрооборудование ФАЗС в количестве 28 шт.									
1	Выкл.1-полосн. с эл.маг.тепл.или комбин.расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.	01-03-001-01	шт.	280	0,5	1,5	210		
2	Выкл.3-полосн.с эл.маг.тепл.или комб.расц..до 50 А, 0,5-без проверки расц.	01-03-002-04	шт.	280	0,5	2	280		
3	Измерение сопротивлени растеканию тока: контура с диагональю до 20м	01-11-010-02	измерение	84	1	2	168		
4	Проверка наличия цепи между заземлит.и зав.эл-ми элементами	01-11-011-01	100 точ.	10,08	1	16	161,28		
5	Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"	01-11-013-01	т.пр.	420	1	1,5	630		
6	Измер.перех.сопр.пост.току контактов, 0,65-измерение пирометром	01-11-021-01	измер.	840	0,65	1	546		
7	Фазировка электрической линии или трансформаторов с сетью напряжением, кВ	01-11-024-01	фазировка	56	1	1	56		
8	Измерение сопрот. изоляции каб. линий напряжением до 1 кВ	01-11-028-01	измер.	280	1	0,4	112		
9	Измер.сопрот.изоляция каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия	01-11-028-01	измер.	420	0,7	0,4	117,6		
10	Испытание цепи вторичной коммутации	01-12-029-01	исп.	56	1	2	112		
							2392,88		

Итого по разделу 1-3

С учетом з/пл. 1 часа
 К=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска
 К=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование
 К=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат

Всего по разделу 1-3:

13 925,81
 33 322 799,41
 39 987 359,29
 44 785 842,41
 52 520 357,39
52 520 357

Локальная смета №1

ООО "KUCHLIK NEFT BAZASI"

(наименование предприятия)

Обоснование: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Коэф	Затраты труда		Сметная стоимость		
						на ед чел/час	Всего чел/час	з/п на единицу	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел N1-4 Электрооборудование АЗС в количестве 4 шт.										
1	Выкл.1-полусн. с эл.маг.тепл.или комбин.расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.	01-03-001-01	шт.	48	0,5	1,5	36			
2	Выкл.3-полусн.с эл.маг.тепл.или комб.расц..до 50 А, 0,5-без проверки расц.	01-03-002-04	шт.	40	0,5	2	40			
3	Измерение сопротивлени растеканию тока: контура с диагональю до 20м	01-11-010-02	измерение	12	1	2	24			
4	Проверка наличия цепи между заземлит.и зав.эл-ми элементами	01-11-011-01	100 точ.	1,52	1	16	24,32			
5	Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"	01-11-013-01	т.пр.	48	1	1,5	72			
6	Измер.перех.сопр.пост.току контактов, 0,65-измерение пирометром	01-11-021-01	измер.	120	0,65	1	78			
7	Фазировка электрической линии или трансформаторов с сетью напряжением, кВ	01-11-024-01	фазировка	8	1	1	8			
8	Измерение сопрот. изоляции каб. линий напряжением до 1 кВ	01-11-028-01	измер.	40	1	0,4	16			
9	Измер.сопрот.изоляции каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия	01-11-028-01	измер.	60	0,7	0,4	16,8			
Итого по разделу 1-4							315,12			

С учетом з/пл. 1 часа

K=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска

K=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование

K=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат

Всего по разделу 1-4:

13 925,81

4 388 302,19

5 265 962,63

5 897 878,15

6 916 441,70

6 916 442

Локальная смета №1

ООО "KUCHLIK NEFT BAZASI"

(наименование предприятия)

Обоснование: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Кэф	Заплаты труда		Сметная стоимость	
						на ед чел/час	Всего чел/час	з/п на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел N1-5 Электрооборудование АГЭС в количестве 2 шт.

- 1 Выкл.1-полосн. с эл.маг.тепл.или комбин.расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.
- 2 Выкл.3-полосн.с эл.маг.тепл.или комб.расц.до 50 А, 0,5-без проверки расц.
- 3 Измерение сопротивлени растеканию тока: контура с диагональю до 20м
- 4 Проверка наличия цепи между заземлит.и заз.эл.-ми элементами
- 5 Измерение полного сопротивлениа петли "фаза-ноль"
- 6 Измер.перех.сопр.пост.току контактов
- 7 Фазировка электрической линии или трансформаторов с сетью напряжением, кВ
- 8 Измерение сопрот. изоляции каб. линий напряжением до 1 кВ
- 9 Измер.сопрот.изоляции каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия
- 10 Испытание цепи вторичной коммутации

Итого по разделу 1-5

171,56

С учетом з/пл. 1 часа

K=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска

K=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование

K=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат

Всего по разделу 1-5:

13 925,81
2 389 112,48
2 866 934,97
3 210 967,17
3 765 501,20
3 765 501

Итого по локальной смете №1 100 000 000

Проверил  /Эшимов В./

Составил  /Рисмухамедов К.А./