



**Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
карорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Фуркат тумани Томоша МФЙ Дустлик-1, Дустлик-2 ва
Шифокор кучалари**

Смета ҳужжатлари

Архив №


Нусха № 2

Кукон ш. - 2022 й.



**Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг
2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик
стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик
назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли
қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари
Фуркат тумани Томоша МФЙ Дустлик-1, Дустлик-2 ва
Шифокор кучалари**

Смета ҳужжатлари

Директор		Д. Нурматов
Директор уринбосари		Т. Абдуллаев
Лойиха бош муҳандиси		А. Содиков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH
Sana:04-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63792

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati, Furqat tumani Tomosha MFY Do'stlik 1, Do'stlik 2 va Shifokorlar ko'chalarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

Bosh loyihachi - "Loyiha Geodeziya" MCHJ.

Litsenziya 13.12.2021y AL-002002-sonli.

Moliyalashtirish manbai - mahalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 61304

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani Tomosha MFY Kengashining 17.08.2022-yil kungi 4-sonli yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati, Furqat tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i R.Yusupov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani Tomosha MFY Do'stlik 1 kuchasi uzunligi 0,460km, Do'stlik 2 uzunligi 0,180km, Shifokor ko'chasi uzunligi 0,160km. Jami uzunlik-0,800km

Barcha ko'chalar Tomosha MFY xududida joylashganligi sababli Buyurtmachi talabiga binoan kuchalarning loyixa-smeta xujjatlari bitta qilib xisoblangan.

3.2. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdoriari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 13976,00 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,51% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 302 334,688 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 257 082,337 ming so'm

QQS 15% - 38 562,351 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 295 644,688 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 6 690,000 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va

buyurtmachi xarajatlari bilan - 302 334,688 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.


7.1. Farg'ona viloyati, Furqat tumani Tomosha MFY Do'stlik 1, Do'stlik 2 va shifokorlar ko'chalarini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida, buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH



Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш объектига

ЛОЙИХАЛАШ ТЕХНИК ТОПШ ИРИГИ

1	Буюртмачи	Фуркат тумани ободонлаштириш бошқармаси
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Фаргона вилояти Фуркат тумани бўйича 2022 йил "Ташаббусли бюджет" жараёнининг 1-босқичи натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида кучаларни жорий таъмирлаш
3	Курилиш түри	Жорий таъмирлаш
4	Модиялаштириш манбаи	"Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" маблаглари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	"Лойиҳа Геодезия" МЧЖ
6	Бош худдатчи	Ҳанов асосида
7	Лойиҳани ишлаб чиқиш қуввати	Шартномада аниқланади
8	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Фаргона вилояти туман ва шаҳарлари
9	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Камчиликлар даволатномасига асосан смета ҳужжатларини тайёрлаш
10	Объектга ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
11	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархлар учун тасдиқланган нархлар келишув баённомаси ва каталоглар асосида ҳисоблаб чиқилиши лозим.
12	Қурилишни бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил-2022 йил
13	Ҳудудни тиклаш ва ободонлаштириш бўйича талаблар	Талиб этилмайди
14	Мухандислик - геология ишларини зарурияти	Талаб этилмайди.
15	Тошириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига қура 3 (уч) нусхада электрон вариант да ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи
Фуркат тумани ободонлаштириш
бошқармаси



Фуркат тумани Томоша маҳалла фуқаролар йиғини Кенгаши
йиғилишининг

БАЁНИ № 4

17.08.2022 йил

Томоша шаҳарчаси.

Йиғилиш раиси:

В.Эшонкулов.

Йиғилиш котиби:

У.Ахмедова.

Қатнашдилар:

МФЙ ходимлари, Кенгаш аъзолари ва
аҳолидан 21 нафари иштирок этдилар.

КУН ТАРТИБИДА:

1. Томоша маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудидаги кучаларни асфальбетон копламаси билан таъмирлаш бўйича тузилган шартномага ўзгартириш киритиш масаласи тўғрисида.

Кун тартибидаги масала юзасидан Томоша маҳалла фуқаролар йиғини раиси В.Эшонкулов очди ва олиб борди.

Томоша маҳалла фуқаролар йиғинининг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасини 2022 йил 2- февралдаги автомобил йўллари соҳасида очиклик стандартлаштириш жорий этиш соҳасида жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирларитўғрисида 49- сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўللарни жорий таъмирлаш ишлари учун ажратилган 1 095 253 000 сўм маблағни Томоша МФЙ аҳолиси ютиб олган эдик Ушбу маблағнинг ортирилган 300 000 000 сўм маблағни Томоша МФЙ нинг таъмирга мухтож кучалари Шифокор ва Дўстлик кўчаларини асфальбетон лаш учун сметага асосан асфальбетон копламаси ётқизишга келишилган.

Шифокор ва Дўстлик кучасига аввалги дастурлар асосида ортирилган маблағларидан таъмирлаш ишлари амалга оширилган ва ҳозирги кунга келиб Шифокор кучанинг 160 метр қисми Дўстлик 1 кучаси 160 метр Дўстлик 2 ушбу кучанинг фақат 180 метр асфальт бетон копламасига мухтож.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ушбу кучаларга шартномадаги 3.5 метр энлиликда асфальт ётқизишга келишилди.

Томоша маҳалла фуқаролар йиғини кенгаш йиғилиши кун тартибидаги масала юзасидан муҳокама этиб

КАРОР КИЛАДИ.

1. Томоша маҳалла ҳудудидаги мўлжалланган 3,5 метр Шифокор кучаси 160 метр, Дўстлик 1 кучаси 460 метр, Дўстлик 2 кучаси 180 метр 3,5 метр эндиликда тасдиқлансин.

2. Шартиномага киритилган ўзгартиришлар тўғрисида Фуркат тумани Ободонлаштириш бошқармасига раҳбариятига кенгаш қарори жўнатилсин.

3. Ушбу қарорни бажарилишини назорат этиш маҳалла фаоллари зиммасига юклатилсин.

Йиғилиш раиси :
Йиғилиш котиби :

В.Эшонқулов.

У.Аҳмедова.

Кенгаш аъзолари

Ш.Абдусаломов

М.Мелиқўзиев

И.Рустамов


И.Усмонов

Р.Хайитов

А.Эргашев.

А.Тошматов

М.Ашурова



[Handwritten signatures of the council members]

Furqat tumani Tomosha MFY Dustlik 1, Dustlik 2 va Shifokor kuchalarini joriy tamirlash

TUSHUNTIRISH YOZUVI

Joriy tamirlash ishchi loyixasini ishlab chiqishga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2022 yil 2- fevraldagi Avtomobil yullari soxasida ochiqlik standartlashtirishni joriy etish soxada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari tug'risida 49-sonli qaroriga asosan maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan ichki yo'llarni joriy tamirlash ishchi loyixasi «Loyixa Geodeziya» MChJ tomonidan 2022 yilda ishlab chiqilgan.

Joriy tamirlash ob'ektlari loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari asosida ShNK 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" bo'yicha loyihalandi.

Mazkur ko'chalarni loyiha-smeta xujjatlari buyurtmachi-"Furqat tuman obodonlashtirish boshkarmasi vakillari va tegishli MFY raislari ishtirokida o'rganib chiqilib, tuzilgan nuqsonlar qaydnomalari asosida ishlab chiqilgan. Loyihada taqdim etilgan nuqsonlar qaydnomasidagi ish turlari va xajmlari asosida ish xajmlari xisoblandi.

Furqat tumani Tomosha MFY Dustlik 1 kuchasi uzunligi 0,460km, Dustlik 2 uzunligi 0,180km, Shifokor kuchasi uzunligi 0,160km. Jami uzunlik-0,800km

Barcha ko'chalar Tomosha MFY xududida joylashganligi sababli Buyurtmachi talabiga binoan kuchalarning loyiha-smeta xujjatlari bitta qilib xisoblangan

To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

Qurilish davrida ashyolarni tashib kelish manzillari va masofalarida uzgarishlar bulgan xolatlarda pudratchi buyurtmachi vakili bilan dalolatnoma tuzilib urnatilgan tartibda ijro xujjatlari rasmiylashtirilishi lozim.


Boshlang'ich narxlarni aniklash uchun smeta xujjatlarida "Furqat tuman obodonlashtirish boshqarmasi" tomonidan tasdiqlangan "Narxlarning kelishuv bayonnomasi"ga asosan qo'llanilgan narxlar asosida tayyorlangan bo'lib, boshlang'ich narxlarga davlat ekspertizasi ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi.

Loyixa bosh muhandisi:

A.Sodikov


1

широкор кўчаси

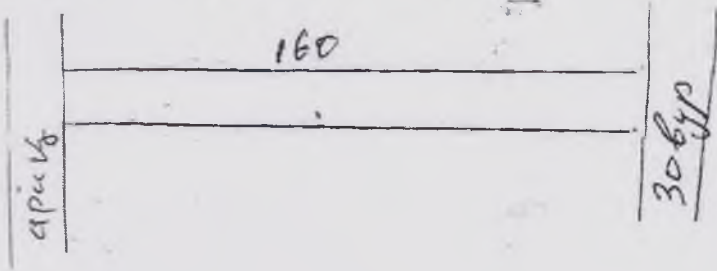


2

Афғаник - 1 кўчаси

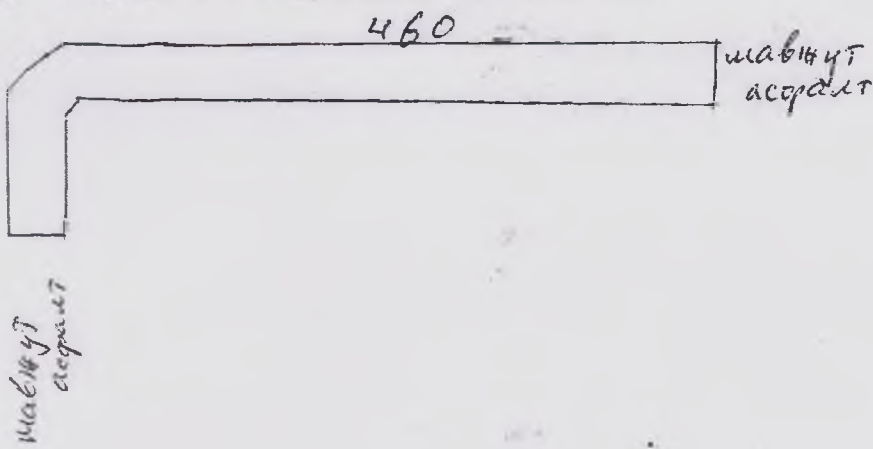

3

Афғаник - 2 180

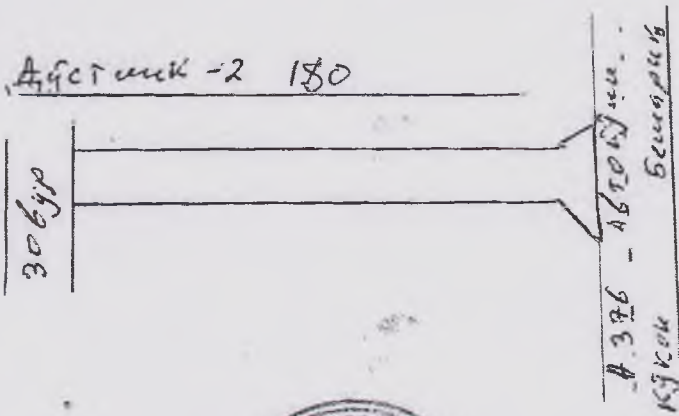


Тиломша
Раиси;



В. Ҷшонқудов


17.08.2022 йил

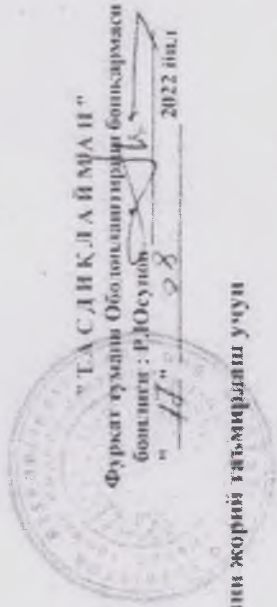



**Фаргона вилояти Фаркат тумани Томоша МФЙ Дустлик кўчаси 0,460 км қисмини жорий таъмирлаш учун
ПУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ**

Билдирилган ва янги кўчувчилар: Буторгачи Фаркат тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошқиси Р.Юсунов, Ободонлаштириш бошқармаси техник Р.Турсунов ҳамда Томоша МФЙ раиси В.Эшонкулов жойини чиқариб унибу пуқсонлар кайдонмасини шу тўғрисида тузилган Томоша МФЙ Дустлик-1 кўчаси 0,460 км қисмини янги таъмирлаш ва янги таъмирлаш учун қўйиб чиқилиши, қўйиб чиқилиши ва жорий таъмирлаш бўйича шун хажмларини аниқлаш.

Гур №	Ишларнинг мазмунини		Узунлиги, м ²	Йўл эҳсомига эриштирилган мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўча тўғрисида шун турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш	Ўрнов бирлиги	Минслари	Изоҳ
	кум	с/та							
1	ПК4+00	ПК0+60	1610,0	Йўлни ҳисобга олиш бўлиб, тўғрисида ва айрим жойлари КША қопламаси иборат бўлиб КША қопламаси жойлари софитга лойга ботиб кетган	Йўл профилини автогрейдер билан КША дан текширилган асос қўшиб таянлаш 5 см қалинликда Асфальтобетон қоплам қўриш Йўл ички четини 0,5 метр кенгайтириш 5см қалинликдаги КША ёрдамида мустаҳкамлаш Айбларини ўргич ташини масофаси Асфальтобетон маҳсулоти (ташвиш ваши) Қатум маҳсулоти (жой ваши) КША (карер ваши) (1,82m м.д.)	460*4 460*3,5 460*0,5*2	м ² м ² м ²	1840 1610 460	
						"Қосанд голд фугуре" МУЖ	км	26	
						"Қосанд голд фугуре" МУЖ	км	26	
						Карер Шорсув	км	26	

Фуркат тумани ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси:

Н.Хайдаров

Фуркат тумани ободонлаштириш бошқармаси муҳандиси
техник:

Р.Турсунов

Томоша МФЙ раиси:

В.Эшонкулов





"ТАСДИНҚЛАЙМАН"
 Фуқарат тумани Обodonлаштириш бошқармаси
 бошқариши: Р.Юсунов
 17.06.2022 йил

Фарғона вилояти Фуқарат тумани Томосха МФЙ Дўстлик-2 кўчаси 0,180 км қисминини жорий таъмирлаш учун
ЎЎҚСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Билан қўйида ишга қўйиладиган: Бу юртдаги Фуқарат тумани Обodonлаштириш бошқармаси бошқариши Р.Юсунов, Обodonлаштириш бошқармаси техникли Р.Турсунов ҳамда Томосха МФЙ раиси В.Эшонкулов жойини чиқариб унибу ўқсонлар кайдиномасини шу тариқа туздик, яъни Томосха МФЙ Дўстлик-2 кўчаси 0,180 км қисминини ишга тақдирини ва иштраументлар бўламанда ўлчаб чиқарилади, қўйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқлади.

Тўр №	Ишларини маъни		Узунлиги, м2	Ўлчов элементларининг маъжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш	Ўлчов бирлиги	Минуслари	Иш	
	км	гача								
1	ПК1+00	ПК9+80	630,0	Ўлчов ҳолати нотекис бўлиб, тупром ва айрим жойлари ҚША қопламдан иборат бўлиб ҚША қопламдан жойлари сифатсиз, лойга ботиб кетган	Ўлч профинини автогрейдер билан ҚША дан текширишни лессе қушиб таъмирлаш 5 см қаллиқда Асфальтобетон қоплама қуриш Ўлч икки четини 0,5 метр қаллиқда 5см қаллиқдаги ҚША ёрдамда мустаҳкамлаш Алишларини ўртача тилиши масофаси	180*4 180*3,5 180*0,5*2	м2 м2 м2	720 630 180		
					Асфальтобетон махсулоти (шарҳ қилинган)	"Кокнид голд футура" МЧЖ	км	26		
					Ўлчум махсулоти (жой қилинган)	"Кокнид голд футура" МЧЖ	км	26		
					ҚША (қарар қилинган) 1 - 1,82м м/б	Қарар Шорқув	км	26		

Фуқарат тумани обodonлаштириш бошқармаси боши
 муҳандиси:

Н.Хайдаров


Фуқарат тумани обodonлаштириш бошқармаси муҳандиси
 техникли:

Р.Турсунов

Томосха МФЙ раиси:

В.Эшонкулов



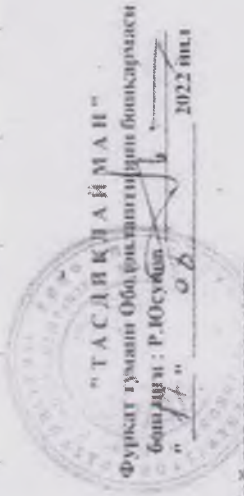

**Фариона вилояти Фуркат тумани Томоша МФЙ Шифокор кўчаси 0,160 км қисмини жорий таъмирлаш учун
ПУКСОНЛАР КАДИДИОМАСИ**

Бизлар қўйида илго кўйувчлар: Буортмаси Фуркат тумани Ободонлаштириш бошқармаси бошқари Р.Турсунов, Ободонлаштириш бошқармаси техсини Р.Турсунов ҳамда Томоша МФЙ раиси В.Эшонкулов жойини чиқиб пуқсонлар кайномасини шу тўрида кўрсатилган Томоша МФЙ Шифокор кўчаси 0,160 км қисмини вишуал текширув ва ине трументлар ёрдамида ўлаб чиқилганда, қуйидаги камчиликлар ва жорий таъмирлаш бўйича иш хажмларини аниқладик.

Т/р №	Ишларнинг машили		Узунлиги, м2	Йўл элеметларининг мажмуа ҳолати	Дойимда кўча тўтиланган турлари ва тартиби	Иш хажмларини ҳисоблаш	Ўлчов бирлиги	Минклари	Иш
	дан	гача							
Шифокор кўчаси 160 - метр асфалт.лани.									
1	ПК1-00	ПК0-60	560,0	Йўлнинг ҳолати нотекис бўлиб, гулрок ва айрым жойлари КША қопламани тўбораб бўлиб КША қопламани жойларни сифатсиз лойга ботиб кетган	Йўл профилини автоурлар билан КША дан текширелгани асос қилиб текширилган	160*4	м2	640	
					5 см қаллиқда Асфальт-бетон қоплама қурилиш	160*3,5	м2	560	
					Йўл икки четини 0,5 метр кенликда 5см қаллиқдаги КША ердаида муштажамлаш	160*0,5*2	м2	160	
					Аюёларни ўргича танини масофаси				
					Асфальтбетонни мажмуатини (долов полни)		км	26	"Ковалд толд футуре" МЧЖ
					Йўлнинг мажмуатини (жойи полни)		км	26	"Ковалд толд футуре" МЧЖ
					КША доғлар полни (д. - EN 206 C3)		км	26	Карср Шорсв

Фуркат тумани ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси:

Н.Хайдаров

Фуркат тумани ободонлаштириш бошқармаси муҳандис техини:

Р.Турсунов

Томоша МФЙ раиси:

В.Эшонкулов



**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА
ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ**

**ПО ОБЪЕКТУ: Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги
Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада
жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига
асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш
ишлари**

Фуркат тумани Томоша МФЙ Дустлик-1, Дустлик-2 ва Шифокор кучалари 0,8 км

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	15876,492
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ	177253,525
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГАТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПРЕВОЗКА ГРУЗОВ	19551,094
5	ОСНОВНАЯ ЗАРОБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	2432,551
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12478,57
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	174,1
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	2171,920
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар,платы)	260,630
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	215113,662
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,51 % от итогов прямых затрат)	41968,675
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.7	257082,337
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (0,4 % от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	257082,337
12	НДС 15 %	38562,351
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	295644,688
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	6690,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	6000,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	690,000
14.3	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА (% от итогов прямых затрат)	
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	302334,688

Директор:

Зам.Директор:

Инж.проекта:



Д.Нурматов

Т.Абдуллаев

А.Содиқов

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Томоша МФЙ Дустлик-1, Дустлик-2 ва Шифокор кучалари 0,8 км

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	174,052	13976,00	2432551
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	113,98	0,00	
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						2432551
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	5,04		0
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	14,704	218230,90	3208867
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,406	264651,60	107449
4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	20,496		0
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	8,624	152209,00	1312650
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	3,836	141550,00	542986
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	4,34	181873,00	789329
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,84	0,00	0
9	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	17,92	152209,00	2727585
10	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	13,088	181873,00	2380354
11	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	8,48	152209,00	1290732
12	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	3,552	0,00	0
13	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	8,368	131172,90	1097655
14	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,232	119283,00	385523
15	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,42	0,00	0
16	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	5,04	403445,00	2033363
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						15876492
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	338,296	484337,00	163849270
2	09219	ВОДА	М3	66,52	0,00	0
3	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	211,2	20891,00	4412179
4	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	М3	49,6	12609,00	625406

Заказчик: Ободонлаштириш бошкармаси

Подрядчик: Танлов

Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2022 йил 2- февралдаги Автомобил йуллари соҳасида очиклик стандартлаштиришни жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тугрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йулларни жорий таъмирлаш ишлари

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-фуркат

Фуркат тумани Томоша МФЙ Дустлик-1, Дустлик-2 ва Шифокор кучалари 0,8 км

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E27-03-001-3	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ: С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ГПС	1000 М2		3,2
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,9	98,88
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	20,71	66,272
1.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С./	МАШ-ЧАС	3,7	11,84
1.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	4,36	13,952
1.5	00621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	5,6	17,92
1.6	00623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-ЧАС	4,09	13,088
1.7	01025	КИРКОВЩИКИ	МАШ-ЧАС	1,11	3,552
1.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,95	6,24
1.9	01835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ /108 Л.С./	МАШ-ЧАС	1,01	3,232
1.10	09219	ВОДА	М3	15	48
1.11	12285	СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ	М3	66	211,2
2	E27-06-026-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5 Л/М2	1 Т		1,4
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,58	0,812
2.2	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,406
2.3	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	1,442
3	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,8
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	46,564
3.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,38	26,264
3.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	4,032
3.4	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	8,624
3.5	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	3,836
3.6	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	4,34
3.7	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	0,672
3.8	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	1,4
3.9	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,12	0,336
3.10	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	4,032
3.11	09219	ВОДА	М3	0,9	2,52
3.12	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,03024
3.13	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	96,6	270,48

4	E27-13-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 (ДВА РАЗА)	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		2,8
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	3,248
4.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,72	2,016
4.3	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	1,008
4.4	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,168
4.5	02798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-ЧАС	0,03	0,084
4.6	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	1,008
4.7	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,00784
4.8	06004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б М-3	ТН	24,22	67,816
5	E27-08-001-16	УКРЕПЛЕНИЯ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ- 5 СМ	1000 М2		0,8
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	31,7	25,36
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	23,27	18,616
5.3	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	3,58	2,864
5.4	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	8,18	6,544
5.5	01014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	10,6	8,48
5.6	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,91	0,728
5.7	09219	ВОДА	МЗ	20	16
5.8	12303	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ	МЗ	62	49,6
ИТОГО:					
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции					
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование					
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах					
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов					
Итого прямые затраты					
Итого с прочими затратами					
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС					
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС					

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги Автомобиль йўллари соҳасида очиклик стандартларини жорий этиш соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида 49-сонли қарорига асосан маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан ички йўллар инфратузилмаларини яхшилаш ишлари учун жорий таъмирлаш

**Фуркат туман Томоша МФЙ Дустлик 1, Дустлик 2 ва Шифокор кучаларини
0,800 км қисмини жорий таъмирлаш**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Буюртмачи – Фуркат туман ободонлаштиришбошкармаси		
2	Пудратчи – Танлов		
	<i>Дорожная одежда</i>		
1	Исправление профили с добавлением материалом из ГПС	м2	3200
2	Розлив битума из расчета 0,5 л/м ²	м2	2800
	Устройство покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси марки III тип Б толщиной h=5 см ГОСТ 9128-13	тн	1,4
3	Укрепление обочин из ГПС толщиной 5 см	м2/м3	800/49,6
	<i>Дальность возки</i>		800
1	Асфальтобетон и битум «Коканд голд фуруте»	км	26
2	ГПС из карьера V=1,82т/м3 (Карер Шорсув)	км	26

Составил:

Содиков А



"Тасдиқлайман"

Фуркат Азизов бошқарувчи бўшани

Р.Юсупов

"17" 08 2022 йил

Фуркат тумани бўйича 2022 йилда маҳаллий ҳокимлик балансида бўлган "Орен буни"нинг қишлоқ овоз тунлаган МФЙлар ички исҳакларини бюджет маблағлари ҳисобидан жорий таъмирлаш ишларига дойиша смета ҳужжатларини бошланғич парҳизни шакллантириш учун Фарғона вилояти ҳудудда ишчиларни иш ҳақи, бошқа харажатлари, машина механиклар парҳи, қурилмиш материалларининг парҳи ва уларнинг ташиб келтириш парҳларига (ҚҚС си) тунлаган келишув

БАЁННОМАСИ

№	Ресурслар номи	Улчи бирлиги	Парзи	Асос
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел-час	13 976.00	Фуркат ТИФУК
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	маш-час	3800.00	Фарғона ИКТ МФУКни 28.01.2022 йил куни №1-К солиқ экспертиза хулосаси
2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	маш-час	152 209.0	
3	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769.00	
4	КОТЭЛЫ ВИБУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400Л	маш-час	24750.00	
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	маш-час	152209.00	
6	МАШИНЫ ПОЛВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	маш-час	131172.90	
7	СВАРОЧНЫЙ АГРЕГАТ САГ (КОМПРЕССОР)	маш-час	93 668.0	Фарғона ТИФУКни 31.08.2021 йил куни №756/1-2021 солиқ экспертиза хулосаси
8	АВТОГУДРОНАТОР	маш-час	264 651.6	Фарғона ИМФУКни 07.04.2022 йил куни №3-К солиқ экспертиза хулосаси
9	ФРЕЗА	маш-час	174 598.0	
10	АВТОСАМОСВАЛ ДО 30 ТН	маш-час	177 354.2	
11	АВТОСАМОСВАЛ ДО 10 ТН	маш-час	47 361.1	
12	АВТОСАМОСВАЛ ДО 7 ТН	маш-час	47 361.1	
13	АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК	маш-час	403 445.0	
14	ШНЕВМОКАТОК 10 ТН	маш-час	141 550.0	
15	КАТОК ВИБРОМ ХАММ (13 ТН)	маш-час	214 989.0	
16	РУЧНОЙ КАТОК ХМР 0,8 ТН	маш-час	55 987.0	
17	КАТОК ВИБРОМ 4 ТН	маш-час	113 412.0	
18	КАТОК ОДНОВАЛЬЦОВОЙ 14 ТН	маш-час	281 846.0	
19	МАРКЕЗОВОЧНАЯ МАШИНА	маш-час	43 899.0	
20	ПОГРУЗЧИК ДОСАН МБЛ А-300	маш-час	457 310.0	
21	АВТОКРАН КТ-16 ТН	маш-час	131 173.0	
22	БУЛЬДОЗЕР Т-170	маш-час	174 209.0	
23	БРАН МАЗ 14 ТН	маш-час	129 474.0	
24	ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК 30-25	маш-час	177 316.0	
25	АВТОГРЯДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ 135 ЛС	маш-час	218230.90	
26	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	маш-час	120769.00	
27	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	маш-час	181873.00	
28	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 КВТ 108	маш-час	119 283.0	
29	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВт	маш-час	76486.00	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	Исник майда донали эч асфальтобетон қоршмаси	тн	484 337	Фарғона ИМФУКни 10.03.2022 йил куни №1-К солиқ экспертиза хулосаси
2	Исник ирик донали говакдор асфальтобетон қоршмаси	тн	401 167	
3	Исник ирик донали юкори говакдор асфальтобетон қоршмаси	тн	330 820	
4	Ишум махсусоти	тн	5 652 849.6	
5	ЛК-6 (Лоток ирригационный)	м3	1 492 505.1	Фарғона ИМФУКни 07.04.2022 йил куни №3-К солиқ экспертиза хулосаси
6	Кум шагад арзалимаси	дона	820 877.8	
7	Ювилган юм	м3	20 891.0	
8	Щебень	м3	101 783.1	
9	СМЕСЬ ГРАВНИНО-ПЕСЧАНАЯ ПРИРОДНАЯ	м3	68 609.2	
10	БОС-3 (Дорожное ограждение 1 категории)	м3	12 609.0	
11	Подоля (Направляющий столбик)	м3	749 434.0	
12	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	958 483.0	
13	Километровый столб (Стойка для дорожных знаков)	м3	1 801 669.0	
14	РН-3-300-35	м3	868 393.0	
15	Дрожный бордюор	м3	808 455.0	
16	Блок-11 (труба Д=0,75 м)	м3	2 212 929.0	
17	Блок-13 (труба Д=1.0 м)	м3	1 819 861.0	
18	Блок-16 (труба Д=1.5 м)	м3	1 779 699.0	
19	ВИГЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	70559.00	КАТАЛОГ 2021 йил 4-ЧОРАК
20	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ П-350	М2	4300.00	
21	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ МББЛ-65 "ДНЛО-1"	тн	5755077.00	
22	ПРОВОДОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СВЕЛТОЙ СТАЛИ ОС. ТЕРМИЧЕСКИ	тн	7740000.00	
23	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	м3	2900000.00	
24	РУДОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	м2	4300.00	
25	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10 м2	43000.00	
26	Бетон М-100	м3	335 532.0	
27	Бетон М-150	м3	371 961.6	
28	Бетон М-200	м3	414 462.0	
29	Бетон М-300	м3	494 636.0	
30	Бетон М-350	м3	538 375.0	
ПРОЧИЕ РАСХОДИ				
1	Бошқа харажатлар	%	19.51%	Бошқа харажатлар тунлаш парҳисиди. Фарғона ИМФУКни тартибидики қоршовларни. бошқа харажатларни қишлоқ

2	Бутирмачи харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	3,5%	
3	Пойиша индлари ва экспертиза харажати (ажратилган лимитдан ҳисобланади)	%	1,5%	
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ				
1	на 1 км	тн/км	1 786,40	Фуқарат ТИФУКнинг 01.03.2022 йил куни №67сонли экспертиза ҳуқуқаси
2	на 5 км	тн/км	1 180,10	
3	на 10 км	тн/км	1 020,30	
4	на 20 км	тн/км	925,40	
5	на 30 км	тн/км	921,90	
6	на 50 км	тн/км	913,60	

Фуқарат тумани ободончилик ва
 бошқармаси бош муҳтажиси:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Ш. Абдуғаров]