



LOYIHA STRUKTURA

Ўзбекистон Республикаси
«LOYIHA STRUKTURA»

маъсуляти чекланган

жамияти

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХАЗОРАСП ТУМАНИ "ЯНГИ ХАЁТ МФЙ
ГА КИРИШ АСОСИЙ ЙЎЛИ БОШЛАНИШИДАН ЯНГИ ХАЁТ
МФЙ ДАГИ "НАЗАРБЕК ЯГОНА" ДХШ БОҒЧАСИ ЁНИГАЧА
КЎЧАСИНИ ИЧКИ ХЎЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛЛАРИНИ
1.124 КМ. ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ХАРАЖАТЛАР
СМЕТАСИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Тошкент 2022 й

Ўзбекистон Республикаси
«LOYINA STRUKTURA»
масъулияти чекланган жамияти

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ
ХАРАЖАТЛАР СМЕТАСИ

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Директор



М. Матниёзов

ЛБМ

М. Матниёзов

Тошкент
2022 й.

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ,
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ, ЧИЗМАЛАР
ва СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

МУНДАРИЖА

Т/р	Хужжатлар номи	Варақлар
1	Буюртмачининг-2022 йил даги сонли хати	
2	Тушинтириш ёзуви	
3	Смета хужжатлари	
4	Нуксонлар қайдномаси	
	Чизмалар	
5	Хозарасп тумани "Янги хаёт МФЙга кириш асосий йўли бошланишидан Янги хаёт МФЙ даги "Назарбек Ягона" ДХШ боғчаси ёнигача" кўчаларини трасса режаси	
6	Лойихавий кўндаланг кесим	
7		

ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ

Хозарасп тумани "Янги хаёт МФЙга кириш асосий йўли бошланишидан Янги хаёт МФЙ даги "Назарбек Ягона" ДХШ боғчаси ёнигача" кўчаларини автомобиль йўлларининг 1.124 км. қисмини жорий таъмирлаш харажатлар сметаси «Loyiha Struktura» маъсулияти чекланган жамияти томонидан "Хоразм вилояти Хозарасп тумани ободонлаштириш" томонидан тасдиқланган трасса режаси, андозавий кўндаланг кесим ва нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилди.

Лойihalанаётган "Янги хаёт МФЙга кириш асосий йўли бошланишидан Янги хаёт МФЙ даги "Назарбек Ягона" ДХШ боғчаси ёнигача" кўчалари автомобиль йўлларининг узунлиги 1.124 км. бўлиб Хозарасп туманида жойлашган ва Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси томонидан фойдаланилади.

Йўлнинг мавжуд ҳолати.

1. "Янги хаёт МФЙга кириш асосий йўли бошланишидан Янги хаёт МФЙ даги "Назарбек Ягона" ДХШ боғчаси ёнигача" кўчалари автомобил йўлининг қопламаси мавжуд эмас, қатнов қисмининг эни 7-7.5-9 метрни ташкил қилади. Мавжуд йўллар узок йиллар давомида фойдаланиш натижасида жуда пасайиб кетган, бўйлама нишаблиги нотекс ҳолатда.

Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар.

1. "Янги хаёт МФЙга кириш асосий йўли бошланишидан Янги хаёт МФЙ даги "Назарбек Ягона" ДХШ боғчаси ёнигача" кўчалари мавжуд автомобиль йўллари қисмидаги нуқсонларни бартараф қилиш, автотранспорт воситаларининг хавфсиз ҳаракатланишини таъминлаш ва автомобил йўлининг ўткази олиш қобилиятини ошириш мақсадида тупроқ йўллар учун лойихада қуйидагилар кўзда тутилди:

1.Йўл ёқасини қопламадан ва йўлнинг баланд қисмида ортикча тупроқни қирқиб олиб автомобиль йўлларининг кўтармасини йемирилган жойларини тиклаш, кўтарма қуриш учун талаб қилинадиган тупроқ йўл қисмида йетарли бўлмаганда тупроқ ташиб келинади ва автогрейдр ёрдамида текисланади.

2. Қатнов қисмини автогрейдр билан текислангандан сўнг йўл пойини бир издан 4 марта ўтиш билан каток ёрдамида сув сепиб зичлаш.

3. Йўл пойини айрим қисмларини мавжуд эни бўйича айрим қисмларни кенгайтириб чақилган тошдан $h_{\text{ўр}}=15$ см қалинликда йўл асосини қуриш ва а/бетон (Йўл қопламасини майда донали иссиқ асфалтобетон (Тип Б, марка II) қоришмасидан $h=5$ см қалинликда қуриш. Эни 6.0 м.)дан йўл 5 см қалинликда йўл қопламасини ётқизиш.

4.Автомобиль йўлларини кесиб ўтувчи сув қувурлари ёроқсиз ёки йўл пойига нисбатин кичик бўлганда шу қисмларда янги сув қувурларини ўрнатиш назарда тутилди.

Лойihalанаётган йўл бўлагида йўл ёқасини нотекисликларни бартараф қилиш ва ҳолатини яхшилаш мақсадида қуйидагилар кўзда тутилди.

5. Йўл ёқасини қопламадан баланд қисмида ортикча тупрокни қирқиб олиб автомобил йўлининг кўтармасини емирилган жойларини тиклаш учун ишлатилади.

6. Йўл ёқасини ҳолатини яхшилаш учун текислаш ва 5 см. қалинликда чақилгантошдан йўл ёқасини мустаҳкамлаш.

Иш ҳажмларини ҳисоблашда " Хозарасп туман ободонлаштириш бошқармаси" вакили, Наврўз маҳалласи вакили, «Loyiha Struktura» маъсулияти чекланган жамияти вакиллари билан биргаликда визуал текшириш ва инструментал ўлчовлар натижасида тузилган нуқсонлар қайдномаси асос қилиб олинди.

Таъмирлаш ишларини ташкил этиш

Ишни ташкил қилишда қуйидаги меъёрий ҳужжатларга асосланиш зарур:

1. ШНК 2.05.02-07 Автомобил йўллари.
2. ШНК 3.01.01-03 Организация строительного производства
3. Руководство по строительству дорожных асфальтобетонных покрытий

ЛБМ



М. Матниёзов

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

**ХОЗАРАСП ТУМАНИ "ЯНГИ ХАЕТ МФЙГА КИРИШ АСОСИЙ ЙУЛИ БОШЛАНИШИДАН ЯНГИ ХАЕТ МФЙ
ДАГИ "НАЗАРБЕК ЯГОНА" ДХШ БОГЧАСИ ЕНИГАЧА" КУЧАСИНИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 1124М.
КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ**

(в текущих ценах)

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум.)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	-
2	Затраты на основную заработную плату	6 354,512
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	581 516,508
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	268 166,926
	Итого:	856 037,946
5	Прочие затраты и расходы подрядчика 15,51%	132 771,485
	Итого:	988 809,431
6	Страхование объекта 0,32%	3 164,190
	Итого:	991 973,622
7	НДС 15%	148 796,043
	Итого:	1 140 769,665
8	Затраты заказчика 5%	37 210,000
9	Всего по сводной смете	1 177 979,665

ИСПОЛНИТЕЛЬ

М.Матниёзов

МП



ЗАКАЗЧИК

А.Рўзимов


МП



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЗАТРАТ
стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

№	Наименование смет	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	Строительные материалы (тыс.сум)	Трудозагрты (тыс.сум)	Эксплуатация машин и механизмов	Прямые затраты (тыс.сум)
1	2		3	4	5	6
1	ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ		581 516,508	6 354,512	268 166,926	856 037,946
	Итого:	-	581 516,508	6 354,512	268 166,926	856 037,946

Составил:  М.Матниёзов



Наименование стройки - ХОЗАРАСП ТУМАНИ "ЯНГИ ХАЕТ МФЙГА КИРИШ АСОСИЙ ЙУЛИ БОШЛАНИШИДАН ЯНГИ ХАЕТ МФЙ ДАГИ "НАЗАРБЕК ЯГОНА" ДХШ БОГЧАСИ ЕНИГАЧА" КУЧАСИНИ ИЧКИ ХУЖАЛИК ЙУЛЛАРИНИ 1124М. КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1



на ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ

Сметная стоимость
 Нормативная трудоемкость
 Сметная заработная плата

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2714-036-02	ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ДОРОГ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000 М2	6,7440	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,23	95,967
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,37	15,983
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,25	48,894
1.4	1770	МАШИНЫ ДОРОЖНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ	МАШ.-Ч	3,42	23,064
1.5	1834	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,19	8,02536
1.6	3322	РЫХЛИТЕЛИ НАВЕСНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	1,19	8,02536
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
1.7	9219	ВОДА	М3	31	209,064
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
2	E2704-006-01	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 68,6 [700] ДО 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ	1000М2	6,7440	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	33	222,552
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	37,37	252,023
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,36	2,42784
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,98	26,841
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	15,8484
2.6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	8,51	57,391
2.7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	19	128,136
2.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	2,6	17,5344
2.9	3060	РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ КАМЕННОЙ МЕЛОЧИ	МАШ.-Ч	0,57	3,84408
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
2.10	9219	ВОДА	М3	30	202,32
2.11	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	15	101,16
2.12	23076	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 40-70	М3	189	1274,616
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
3	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	3,3720	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,95576
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,97788
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
3.3	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	1,03	3,47316
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	6,7440	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	112,153
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	63,259
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,61856

1	2	3	4	5	6
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	3,372
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,80928
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	9,71136
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	20,772
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	9,23928
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	10,4532
4.10	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1,44	9,71136
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
4.11	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	96,6	651,47
4.12	9219	ВОДА	М3	0,9	6,0696
4.13	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,0108	0,072835
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01	1000 М2		6,7440
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,58	7,82304
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,36	4,85568
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,40464
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,20232
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,42784
5.6	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,42784
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
5.7	6087	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	24,22	163,34
5.8	30118	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЖИДКИЕ КЛАСС МГ И СГ	Т	0,0028	0,018883
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
6	E2708-001-11	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ЩЕБНЕМ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2		1,1240
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,5:1)	ЧЕЛ.-Ч	31,7	35,6308
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	26,155
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
6.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	4,02392
6.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	9,19432
6.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	11,9144
6.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,02284
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
6.7	9219	ВОДА	М3	20	22,48
6.8	23075	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 20-40	М3	63	70,812
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
7	C310-68	ПЕРЕВОЗКА А/БЕТОНА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 68 КМ	Т		814,8101
8	C310-135	ПЕРЕВОЗКА ЩЕБЕНЬ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ 135 КМ(1,45Т/М3)	Т		2097,5526

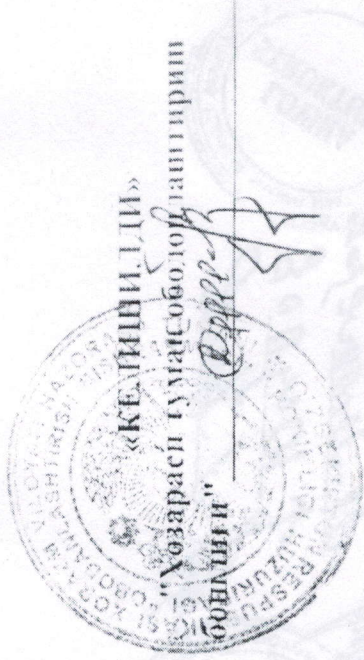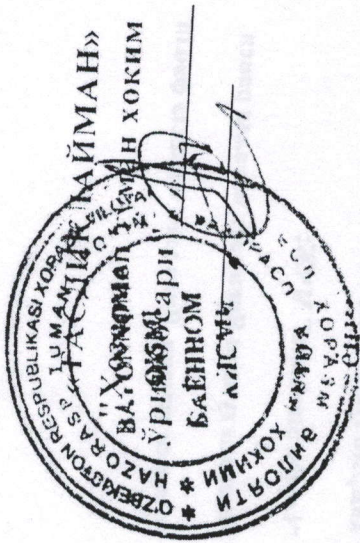

Ховрасай тумани "Янги ҳаёт МФЙга кириш асосий йўли бошланишидан Янги ҳаёт МФЙ даги "Назарбек Ягона" ДХШ боғчаси ёнигача" қўчасини ички хўжалик йўлларини 1124м. қисмини жорий тамирлаш харажатлар сметасини ишлаб чиқишга

2022-йил сентябр ойи ҳолати

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Биз қуйидаги имзо чекувчилар Ховрасай туман ободонлаштириш бошқармаси йул назорат инспектори _____, Янги ҳаёт маҳалласи райси туман ободонлаштириш вакили _____, "Loyiha strukturiga" МЧЖ лойиха бош муҳандиси _____ лар мазкур қайдномани туздиқ, шу ҳақидақим, визуал текшириш ва инструментлар ёрдамидаги ўлчалар натижасида йўлнинг қолламасини таъмирлаш бўйича қуйидаги нуқсонлар, иш турлари ва иш ҳажмлари аниқланди ҳамда ушбу иш турларини бажариш лозим деб топилди.

№	Пикет ҳолати	Узунлиги (м)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ПК+						9	
"Янги ҳаёт МФЙга кириш асосий йўли бошланишидан Янги ҳаёт МФЙ даги "Назарбек Ягона" ДХШ боғчаси ёнигача" қўчаси								
1.Мавжуд йўл пойини текислаш								
1	0+00	11+24	1124	Автомобил йулининг мавжуд а/бетон қолламаси қониқарсиз ҳолатда, катнов қисмининг эни 7-9 м ни ташкил қилади.	Мавжуд йўл нотексликларни бартараф этиб профилни материал қўшмасдан тўғирлаб текислаш. Эни 6 м.	1124х6,0=6744	м ²	6744,0
	Жами		1124				м ²	6744,0


2. Йўл асосини чакилган тошдан куриш.									
1	0+00	11+24	1124	Йўл асоси мавжуд эмас.	Чакилган тошдан $h=15$ см қалинликда йўл асосини куриш, эни 6 м.	1124x6=6744	м ²	6744	
	Жами		1124				м ²	6744,0	
3. Йўл қопламасини асфалтобетон қоришмасидан куриш.									
1	0+00	11+24	1124	Йўл қопламаси мавжуд эмас.	Йўл қопламасини майда донали иссиқ асфалтобетон (Тип Б, марка П) қоришмасидан $h=5$ см қалинликда куриш. Эни 6 м.	1124x6=6744	м ²	6744	
	Жами		1124				м ²	6744,0	
4. Йўл ёқасини мустаҳкамлаш чап ва ўнг тамон									
1	0+00	11+24	1124	Мавжуд йўл ёқаси мустаҳкамланмаган	Йўл ёқасини 5 см қалинликда чакилган тош билан мустаҳкамлаш. Эни 0,5 см.	(1124x0,5)x2=1124	м ²	1124,0	
	Жами		1124				м ³	1124,0	
1. Материалларни етказиб бериш манбаллари ва ташиб келиш масофаси.									
№	Маҳсулот номи					Маҳсулот етказиб берувчи			
1	А/Бетон ва Ц/бетон					Урганч АБЗ		км	68
2	Чакилган тош					Жумур тоғ		км	135
4	Тупрок					Маҳаллий қарер		км	2

Хотараси туман ободонлаштириш вақ.ли:

“Loyiha Struktura” МЧЖ:

Хотараси тумани Янги ҳасрат маҳалла раис

Хотараси тумани Янги ҳасрат маҳалла фео.ли

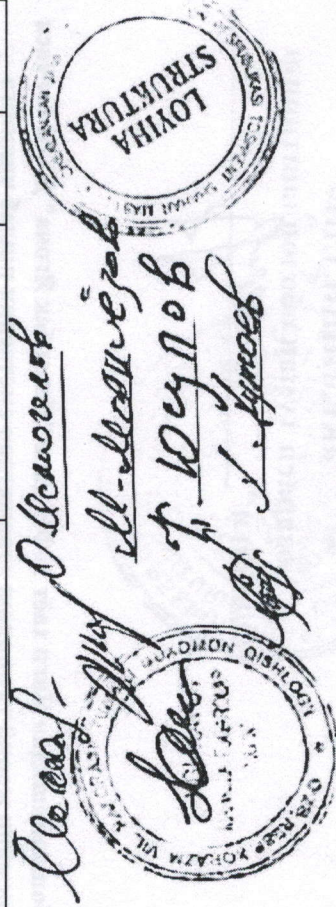



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Хоразм вилояти

Xorazm viloyati 220100, Urganch shahar, P.Maxmud ko'chasi,46 uy. Tel: +998904387766, E-mail:
irada13@inbox.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: Bekchanova Nellya Axatovna

Sana:21-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66315

Ob'ekt nomi ««Xorazm viloyati Xazorasp tumani Yangi xayot MFYga kirish asosiy yo'li boshlanishidan Yangi xayot MFYdagi «Nazarbek Yagona» DXSH bog'chasi yonigacha ko'chasini ichki yo'lini joriy ta'mirlash» (1,124km) loyihaning smeta qismi bo'yicha »

Buyurtmachi - Xazorasp tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - «Loyiha struktura» MChJ

Litsenziya 01.11.2019 yildagi AL-000320-sonli litsenziya

Moliyalashtirish manbai - budjet

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijasida

Qurilish turi joriy tamirlash

Murojaat raqami: № 63491

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Loyiha topshirig'i, nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Smeta xujjati, narxlar kelishuvi bayonnomasi, nuqsonlar dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga asosan quyidagi ishlar bajariladi: yo'l qoplamasini ta'mirlash.

Ob'ektning joriy narxlardagi narxi O'z.R. qurilish sanoati (Toshkent-2021 yilning 4-choragi) foydalanadigan moddiy-texnik resurslarning joriy narxlari Katalogi, birja bahosi va bozor sharoitlari, baholar kelishish bayonnomasi yordamida resurs usuli bilan aniqlanadi.

Buyurtmachining 17.10.2022 yildagi 85-sonli xatiga ko'ra ob'ektning taxminiy narxini aniqlashda quyidagi narx parametrlari qabul qilingan:

- o'rtacha soatlik ish haqi miqdori - 16803,83 so'm kishi/soat (shu jumladan, ijtimoiy sug'urta bo'yicha chegirmalar - 12%);

- pudratchining boshqa xarajatlari - 15,51%;

- buyurtmachi boshqa xarajatlari - 37210,000ming.so'm;

- ob'ektni sug'urta qilish xarajatlari - 0,32%;
- tavakkalchilik koeffitsienti - 1,0.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta xujjatlari buyurtmachi bilan kelishildi.

6. Ekspertiza natijalari.

1 Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar ekspertizadan o'tkazilmaydi.

2. Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalarining izohlariga muvofiq ishchi loyihasiga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra ob'ektning umumiy qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan 1198042,435ming.so'm miqdorida e'lon qilingan ishlar qiymati 20062,770ming.so'mga kamaytirilib, 1177979,665ming.so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- qurilish materiallari - 5048,233ming.so'm.
- mashina va mexanizmlar - 10006,947ming.so'm.
- pudratchining boshqa xarajatlari - 2335,058ming.so'm.
- ob'ekt sug'urtasi - 55,649ming.so'm.
- QQS - 2616,883ming.so'm.

3. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Qurilish sohasiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori 2019 yil 20 sentabrdagi 4464-sonli qaroriga muvofiq buyurtmach boshqa harajatlari tarkibiga qurilish qiymatidan 0,05% to'lovi "Shaffof qurilish" MAT hisobiga o'tkazilishi va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi "Kapital qurilish sohasida

buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorining 3-bob 7 p. 9,10,11,12 va 9-bob 4 ustunlarga muvofiq ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflarni bartaraf etilishi va sifatini nazorat qilish (boshlang'ich hujjatlarni to'g'riligini ta'minlashda) mas'uliyati Buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlar, smeta me'yorlariga muvofiqligi mas'uliyati Loyiha muallifiga yuklatilgan.

7. Xulosalar.

6.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda «Xorazm viloyati Xazorasp tumani Yangi xayot MFYga kirish asosiy yo'li boshlanishidan Yangi xayot MFYdagi «Nazarbek Yagona» DXSH bog'chasi yonigacha ko'chasini ichki yo'lini joriy ta'mirlash» (1,124km) loyihaning smeta qismi ekspertiza natijasida aniqlangan kamchiliklar va takliflar inobatga olgan holda, buyurtmachi qabul qilgan ish hajmi va qiymatni belgilovchi parametrlarning chegaraviy harajatlarga quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarga muvofiqligini tasdiqlagan taqdirda ko'rib chiqqan holda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi:

Ko'rsatkichlar nomlanishi	O'lchov birligi	Miqdori	
		Taqdim etilgan	Tavsiya etilgan
Qurilishning QQSiz joriy narhi	ming.so'm	1 009 419,509	991 973,622
Qurilishning QQS bilan joriy narhi (15%)	ming.so'm	1 160 832,435	1 140 769,665
Buyurtmachi boshqa harajatlari (fakt.)	ming.so'm	37 210,000	37 210,000
Qurilishning QQS va buyurtmachi harajatlari bilan joriy narhi	ming.so'm	1 198 042,435	1 177 979,665

6.2. Ko'rsatilgan narh shartnoma tuzish uchun asos emas.

6.3. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli, 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

6.4. Buyurtmachi ekspertizaning kamchiliklar va takliflari bo'yicha tuzatilgan loyiha-smeta hujjatlarini bosh pudratchi tashkilotga o'tkazilishini ta'minlaydi.

Bosh mutaxassis: MATYAKUBOV SHIXNAZAR KURAMBAEVICH