
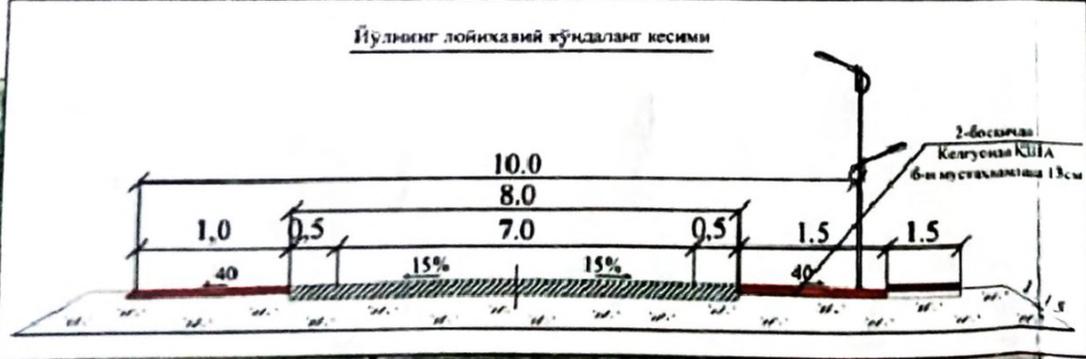


"Тасдиқловчи"  
 Қашқадарё вилояти минтақавий  
 йулларга  
 буюртмачи хизмати давлат унитар  
 корхонаси б.ш. м.х.д.и.с.и  
 23.Хидиров  
 2022 й.

Китоб туманидаги ООО "QARSHI CONCH CEMENT" га кириш йўли бўйича  
 ЛОЙИХАВИЙ КЎРСАТКИЧЛАР

"Келажилди"  
 Китоб тумани ҳокими  
 ўринбосари  
 Б.Турсев  
 2022 й.

№	Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Узунлиги	км	1,3
2	Йўл пойи кенглиги	м	10
3	Қатнов қисми кенглиги	м	8
4	Йўл чети кенглиги	м	2х1
5	Кўприклар		1
6	Қувурлар	дона	1
7	Қурилишнинг тахминий қиймати	млн сўм	1 360 000,0

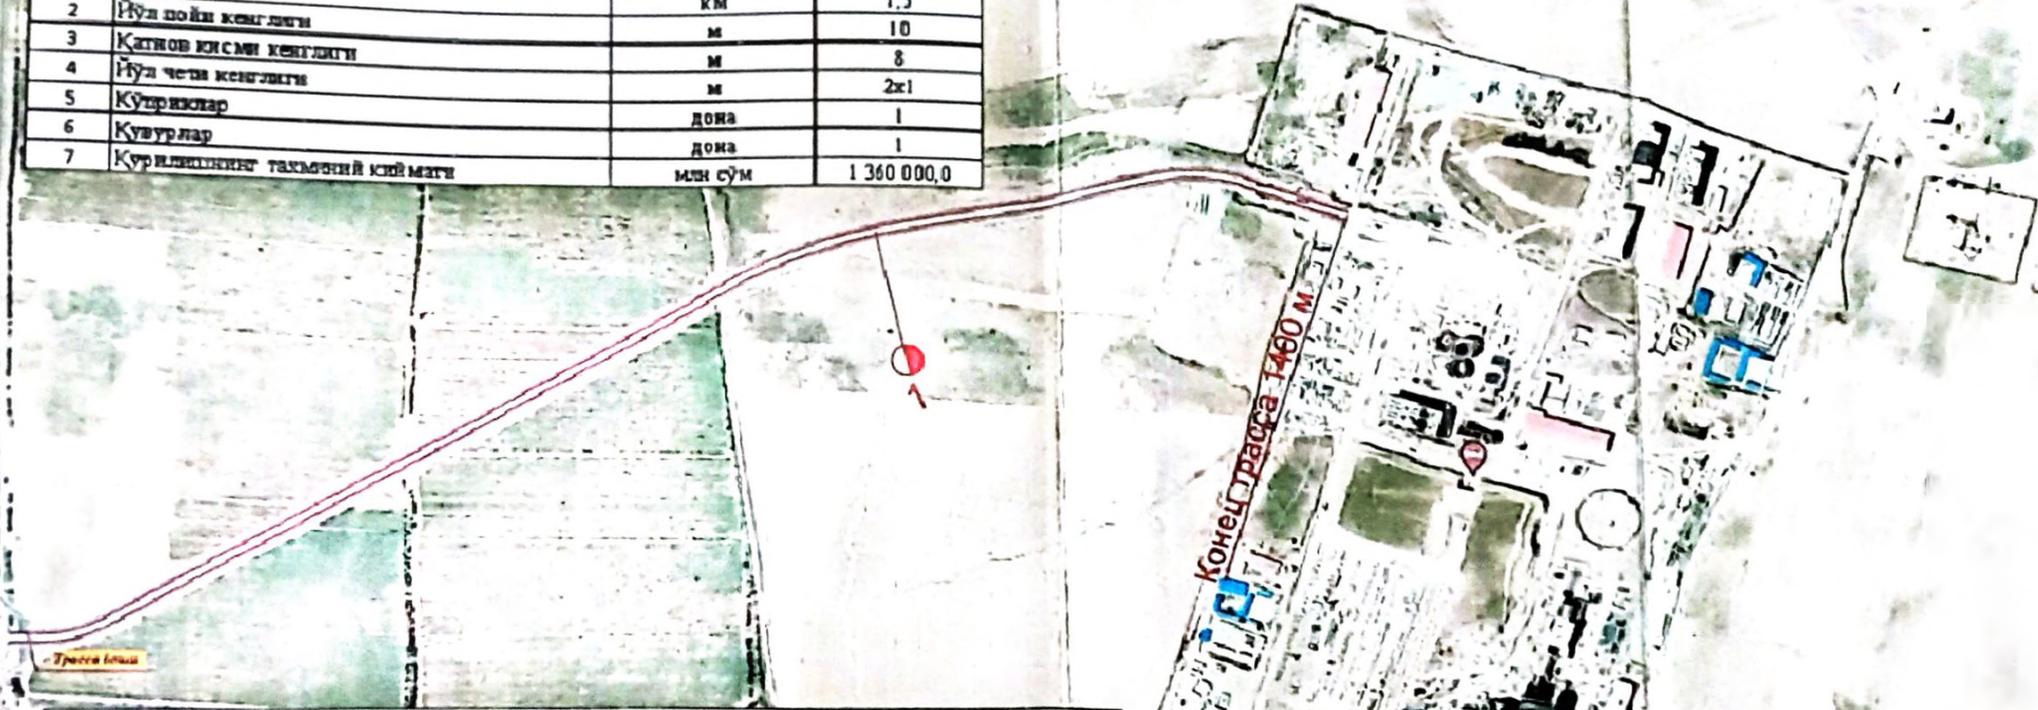

**Йўл қатламси тузулиши**  
 Устки қатлам майда заррали асфальт бетон бсм (Келгусида 2-босқичда)  
 Пастки қатлам йирик заррали асфальт бетон 7см  
 Мавжуд шағал асос.

Қашқадарё вилояти минтақавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси б.ш. м.х.д.и.с.и  
 Китоб тумани Ободлиқ ва тартиб бўлими б.ш. м.х.д.и.с.и  
 Қашқадарё вилояти минтақавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси б.ш. м.х.д.и.с.и  
 Қашқадарё вилояти минтақавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси б.ш. м.х.д.и.с.и

Х. Гулшина  
 К. Мазин  
 А. Мураши

- 8 -

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT»**

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

№ 1-0

(локальная ресурсная смета)

на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT» (L=1,300 KM)**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

**ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1**

**ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ**

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	472,541		
<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:</b>			<b>СУМ</b>			

**СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**

1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	25,189		
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	21,015		
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,508		
4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	4,368		
5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	47,454		
6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	34,658		
7	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,803		
8	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	9,406		
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	21,724		
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,559		
11	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	2,184		
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	25,189		
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	32,032		
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	14,248		
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	16,12		
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:</b>			<b>СУМ</b>			

**МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ**

1	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	1683,34		
2	9219	ВОДА	М3	136,47		
3	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	559,28		
4	30135	БИТУМ	Т	5,663		
<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:</b>			<b>СУМ</b>			

**ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**

**СУМ**

**СОСТАВИЛ**

**ПРОВЕРИЛ**

- 9 -

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT»  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0**  
(локальная ресурсная смета)


на **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT» (L=1,300 KM)**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание **ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ.</b>					
<b>1</b>	<b>E2703-001-04</b>	<b>ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ГРАВИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ С ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО</b>	<b>1000M2</b>	<b>8,474</b>	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	30,9	261,8440
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,48	21,0153
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	5,6	47,4539
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	1,09	34,6583
1.5	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	9,4060
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,95	16,5241
1.7	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	8,5587
1.8	9219	ВОДА	МЗ	15	127,1088
1.9	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	66	559,2786
<b>2</b>	<b>E2706-026-01</b>	<b>РОЗЛИВ БИТУМЕ ИЗ РАСЧЕТА 0.5 Л/М2</b>	<b>Т</b>	<b>5,2000</b>	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	1,508
<b>3</b>	<b>E2710-001-02</b>	<b>ПРИГОТОВЛЕНИЕ БИТУМА БЕЗ ВВЕДЕНИЯ ДОБАВОК В КОТЛАХ ЕМКОСТЬЮ 15000 Л ЖИДКОГО</b>	<b>Т</b>	<b>5,3560</b>	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,29	1,553
3.2	688	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ 15000 Л	МАШ.-Ч	0,15	0,803
3.3	30135	БИТУМ	Т	1,02	5,463
<b>4</b>	<b>E2713-010-02 ДОП. 9</b>	<b>УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПОРИСТЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 (7) СМ</b>	<b>1000 M2</b>	<b>10,4000</b>	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	172,952
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,39	14,456
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	2,496
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	5,2
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	1,248
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,39	14,456
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	32,032
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	14,248
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	16,12
4.10	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	92,5	962
4.11	9219	ВОДА	МЗ	0,9	9,36
4.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,1232
<b>5</b>	<b>E2713-011-02 ДОП. 9 К=6</b>	<b>ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-02 (ДОБАВЛЯТЬ 3 СМ)</b>	<b>1000 M2</b>	<b>10,4000</b>	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,48	36,192
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,032	10,733
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,18	1,872
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,09	0,936
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,032	10,733
5.6	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	69,36	721,344
5.7	30135	БИТУМ	Т	0,0084	0,087

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



**РАСЧЕТ**  
**Стоимости перевозки материальных ресурсов**  
**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT» (L=1,300 KM)**

№ п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Ед. Изм.	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Цена на единицу	Цена погрузки на ж.д. вагон	Цена ж.д. перевозки	Стоимость материалов без перевозки	Цена за Т/км	Объемный вес т/м <sup>3</sup>	Расстояние на перевозку	Транспортные расходы	Заготовительные/складские расходы	Стоимость материала транспортными расходами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>													
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ	Т	1683,344											
2	ВОДА	МЗ	136,46876											
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	559,27855											
4	БИТУМ	Т	5,6628											

Составил:

10

**Исходные данные для определения стоимости строительства в текущих ценах  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT»**

Нормативная трудоемкость объекта (Т)		чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев, сум\месяц (Змс)		тыс. сум\ месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)		час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)		
Затраты на эксплуатацию машин механизмов (Сэм)		тыс. сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)		тыс. сум
Конструкции		тыс. сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)		тыс. сум
Перевозка		тыс. сум
Транспортные затраты на материалы		%
Транспортные затраты на конструкции и изделия		%
Транспортные затраты на оборудование		%
Заготовительно-складские расходы		%
Кредитная линия		тыс. сум
Коэффициент риска		%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)		%
Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)		%
Затраты на страхование строительства объектов		%

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.



**СВОДНАЯ ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT»**

№	Наименование смет	Трудозатраты		Эксплуатация машин и механизмов (тыс.сум)	Строительные материалы (с учетом перевозки инертных материалов и транспортные расходы, заготовительного-складские расходы) (тыс.сум)	Прямые затраты (тыс.сум)	Прочие затраты подрядчика 17,21 % (тыс.сум)	Затраты на страхование 0,0 % (тыс.сум)	Всего стоимость без НДС (тыс.сум)	НДС 15 %	Всего стоимость с НДС (тыс.сум)
		(чел-час)	сумма (тыс.сум)								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ, ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ К ООО «QARSHI CONCH CEMENT» (L=1,300 KM)										
	<b>ВСЕГО:</b>										

Рекомендуемая сметная стоимость является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Заказчик:

Исполнитель:

Проектная организация



1  
5  
1



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 29-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63314**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Samarqand MFY «QARSHI CONCH CEMENT» MCHJ (Kitob cement zavodi)ga kirish yo'lini 0-1,3 kilometrini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - Qashqadaryo kompleks loyiha-qidiruv ekspeditsiyasi

**Litsenziya** AL-010

**Mollyalashtirish manbal** - Davlat budjeti

**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida

**Qurilish turi** Joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 60967

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 27 sentyabrdagi 510-sonli xati

1.2 "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandisi E.Xidirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "Qashqadaryo Mintaqaviy yo'llarga Buyurtmachi xizmati" DUK bosh muxandisi E.Xidirov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

**Asfaltobeton qoplama**

Kitob tumani Samarqand MFY «QARSHI CONCH CEMENT» MCHJ (Kitob cement zavodi)ga kirish yo'lini 0-1,3 kilometrini joriy ta'mirlash

Mavjud qum-shag'al aralashmali asosga material qo'shib to'g'rilash

Bitum sepish 0,5 l/m<sup>2</sup>

Qaynoq yirik donali asfaltobeton qarishmasidan 7 sm qalnlkda qoplama qurish

**Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:**

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarsiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 1 360 000,000 ming so'm

shu jumladan:

**Asfaltobeton qoplama**

Kitob tumani Samarqand MFY «QARSHI CONCH CEMENT»

MCHJ (Kitob cement zavodi)ga kirish yo'lini 0-1,3

kilometrlarini joriy ta'mirlash

- 1 360 000,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 472,541 kishi/soat

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

**6. Ekspertiza natijalari.**

**6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.**

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

**6.2. Smeta qismi bo'yicha:**

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va Qarshi YMFUK ning 2022 yil 29 iyundagi K-33-22, Kitob TYFUK ning 2022 yil 25 fevraldagi K-13/1-22, Qashqadaryo YMFUK ning 2022 yil 28 apreldagi K-22-22 ekspertiza xulosalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 17,21 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlarini "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **1 360 000,000** ming so'm miqdori tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **472,541** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

## 7. Xulosalar.

7.1 Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Samarqand MFY «QARSHI CONCH CEMENT» MCHJ (Kitob cement zavodi)ga kirish yo'llini 0-1,3 kilometrini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatsiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 1 360 000,000 ming so'm

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama

Kitob tumani Samarqand MFY «QARSHI CONCH CEMENT»

MCHJ (Kitob cement zavodi)ga kirish yo'llini 0-1,3

kilometrlarini joriy ta'mirlash - 1 360 000,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 472,541 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna