

Республика Узбекистан

ООО «Поп Дизайн Проект»

*Рекомендуемая стартовая стоимость
в текущих ценах*

Физические объемы

Текущий ремонт здания ДОО №54 Папского района
(установка окон и дверей)

Поп-2022 г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 19-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66042

Obyekt nomi «Namangan viloyati Pop tumani 54-sonli MTTni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Pop tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "POP DIZAYN PROYEKT" MCHJ

Litsenziya AL-001984 26.11.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 62613

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Pop tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Moliya bo'limi va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli Ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 3.10.2022 yildagi 676510-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs smeta va lokal resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **89813,430 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Qurilish-montaj ishlari: | 78098,635 | ming so'm |
| QQS: | 11714,795 | ming so'm |
| - Bundan tashqari | | |
| Buyurtmachining boshqa xarajatlari: | 2694,403 | ming so'm |

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Pop tumani 54-sonli MTTni joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH

АРИЗА

1. Объектни жорий таъмирлаш учун асос бўлган норматив хужжат:

Поп туман маҳаллий бюджетидан маблағ билан таъминланган муассаларини жорий таъмирлаш учун бажарилган таъмирлаш ишларини манзилий руйхатига асосан.

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, қарори ва топириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари, топириқлари ва бошқа хужжатлар)

2. Белгиланган тартибда мутасадди идоралар томонидан тасдиқланган лойиҳалаш топшириғи:

Буюртмачи томонидан тасдиқланган

3. Лойиҳа-тадқиқот ишлари учун тузилган шартнома:

2022 йил 3 октябр №676510

(шартнома нусхаси)

4. Лойиҳалаш учун лицензия:

АЛ-001984 2021.11.26 да берилган
(лицензия рақами, берилган йил, ой, кун)

5. Нуқсон далолатномаси:

Буюртмачи томонидан кўриб чиқиб тасдиқланган ишлар
далолатномаси

6. Тўловлар:

Шахарсозлик хужжатлари экспертизаси”
давлат унитар корхонаси тулови “Поп Дизайн Проект” МЧЖ томонидан
тамилланади

https://www.ilovepdf.com/ru/merge_pdf

Поп туман МТТ бошлиги



О.Хайруллаева

"Утверждаю"

Поп. Мухомов И.Т.Т.


Беленький

А. Уайрулова В.В.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Текущий ремонт здания ДОО №54 Панского района (установка окон и дверей)

| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ. | КОЛ-ВО | |
|------------------------|--------------------------|--|---------|------------|------------|
| | | | | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПРОЕМЫ | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1: АЗДЕЛ 1-ЭТАЖ | | | | | |
| 1 | Е56-1-4 ШНК.ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,21 | |
| 2 | Е56-9-5 ШНК.ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,05 | |
| 3 | Е10-1-37-1 ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 | 100М2 | 0,117 | |
| 4 | Е10-1-34-6 ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ | 100М2 | 0,2856 | |
| 5 | Е10-1-34-5 ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ | 100М2 | 0,0748 | |
| 6 | Е15-2-3-1 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ | 100М | 0,5636 | |
| 7 | Е15-4-1-2 | ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ | 100М2 | 0,5636 | |
| РАЗДЕЛ 2: АЗДЕЛ 2-ЭТАЖ | | | | | |
| 8 | Е56-1-4 ШНК.ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,21 | |
| 9 | Е56-9-5 ШНК.ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,03 | |
| 10 | Е10-1-37-1 ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 | 100М2 | 0,0702 | |
| 11 | Е10-1-34-6 ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО- | 100М2 | 0,408 | |

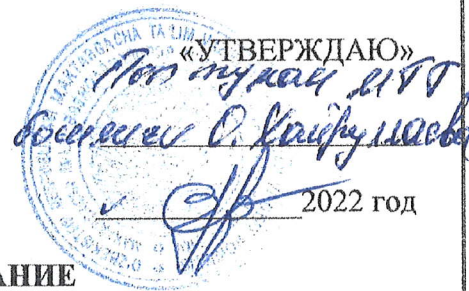

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
На текущий ремонт ДОО №54 Папского района
Наманганской области (установка окон и дверей)

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание |
|-----|---|---|
| 1. | Основания для проектирование | Письмо заказчика, дефектный акт и список адресов для финансирование деятельности за счет местного бюджета 2022 г. |
| 2. | Проектная организация | ООО «Pop Dizayn Proekt» |
| 3. | Стадийность проектирование | Рабочий проект |
| 4. | Исходные данные об особых условиях сейсмичность | Сейсмичность площадки строительство 8 баллов, |
| 5. | Типы здания, их назначение (этажность и др) | Текущий ремонт ДОО №54 Папского района (установка окон и дверей). |
| 6. | Основные требование к конструктивным решениям, материалом несущих и ограждающих конструкций, отделки здания | Проектом для установки окон и дверей предусмотрено следующие Двери - инд. изготовления из "АКФА" Окна - инд. изготовления из "АКФА" Отделочные работы согласно КМК |
| 7. | Экологические условия и требования | Охрана окружающей среды |
| 8. | Требование к благоустройству площадку | Предусмотреть подрезные пути, озеленение выполнить за счет площадей общего пользования |
| 9. | Требования по разработке инженерно-технические мероприятий | Выполнить: раздел АС. |
| 10. | Другие требования (количество экз. выдаваемой ПСД и др) | Выполнить ПСД в 2-х экз. |

Согласовано от заказчика




от проектной организации
ООО «Pop Dizayn Proekt»



ГИП О.Султонов

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Текущий ремонт здания ДОО №54 Папского района (установка окон и дверей)

Здания ДОО №54 Папского района

Текущий ремонт

| №№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ | СТОИМОСТЬ (тыс. сум) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 0,000 |
| 2 | Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов | 59 086,193 |
| 3 | Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование | 5 603,942 |
| 4 | Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов | 455,904 |
| 5 | Итого прямых затрат | 65 146,039 |
| 6 | Прочие затраты производственного характера 0% | 0,000 |
| 7 | Прочие затраты и расходы Подрядчика 19,5% | 12 703,478 |
| 8 | Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с К=0,8 | 249,118 |
| 9 | Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0% | 0,000 |
| 10 | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС | 78 098,635 |
| | НДС 15% | 11 714,795 |
| 11 | ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15% | 89 813,430 |
| | Прочие затраты Заказчика | 2 694,403 |
| 12 | ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика | 92 507,833 |

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов


Поп туман МТБ



ООО POP DIZAYN PROYEKT


подпись

О.Хайруллаева



Ш.Алиазаров

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания ДОО №54 Папского района (установка окон и дверей)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здания ДОО №54 Папского района

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

НА Текущий ремонт

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | 64 545 617 сум |
| в том числе | |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 5 003 520 сум |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ | 455 904 сум |
| СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 59 086 193 сум |
| ПЕРЕВОЗКА | 0 сум |
| ОБОРУДОВАНИЕ | 0 сум |

ОСНОВАНИЕ: ДФ

| №№ | РЕСУРС | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО | ЦЕНА | СУММА |
|---|--------|-------------|---|------------|-----------|---------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | | | |
| 1 | 000001 | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 256,42586 | 19 512,54 | 5 003 520 |
| | | | ИТОГО | | | | 5 003 520 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | | | | | | | |
| 1 | 000762 | C202-1141 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 0,310752 | 187 923,00 | 58 397 |
| 2 | 000976 | C203-402 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ-Ч | 1,34232 | 1 604,00 | 2 153 |
| 3 | 001522 | C270-14 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 2,721344 | 18 892,00 | 51 412 |
| 4 | 002209 | C213-4041 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 10,97688 | 1 670,00 | 18 331 |
| 5 | 002499 | | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,04512 | 91 121,00 | 4 111 |
| 6 | 002509 | C240-1 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 3,14142 | 91 121,00 | 286 249 |
| 7 | 002831 | | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 2,2106 | 2 799,00 | 6 187 |
| 8 | 002875 | | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 16,916204 | 1 718,00 | 29 062 |
| | | | ИТОГО | СУМ | | | 455 904 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 1 | 012138 | C140-12138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,75576 | 315 958,00 | 238 788 |
| 2 | 029962 | | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 64,2828 | 6 187,00 | 397 718 |
| 3 | 030858 | | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ | М | 197,6924 | 560,00 | 110 708 |
| 4 | 030884 | | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 77,56 | 563 261,00 | 43 686 523 |
| 5 | 031056 | C111-488 | КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А | Т | 0,0006768 | 14 130 000,00 | 9 563 |
| 6 | 031065 | C1610-1115 | КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,0019176 | 4 500 000,00 | 8 629 |
| 7 | 031478 | | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 518,6664 | 145,00 | 75 207 |
| 8 | 031655 | C1610-1124 | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ) | Т | 0,000011 | 12 000 000,00 | 135 |
| 9 | 031684 | C1610-1140 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 1,0152 | 7 800,00 | 7 919 |
| 10 | 031710 | | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0023688 | 935 000,00 | 2 215 |


| | | | | | | | |
|----|--------|------------|---|------------|-----------|------------|-------------------|
| 11 | 032133 | C111-636 | ПАСТА МЕЛОВАЯ ПМ-1 | Т | 0,0282 | 875 600,00 | 24 692 |
| 12 | 034287 | C111-623 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 1,692 | 5 200,00 | 8 798 |
| 13 | 035512 | C111-639 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0004512 | 5 100,00 | 2 |
| 14 | 035538 | C111-35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,9024 | 12 000,00 | 10 829 |
| 15 | 043328 | | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА | М2 | 18,72 | 480 746,00 | 8 999 565 |
| 16 | 076853 | | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,871536 | 23 000,00 | 43 045 |
| 17 | 080625 | | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 55,4024 | 45 000,00 | 2 493 108 |
| 18 | 081864 | | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 310,24 | 500,00 | 155 120 |
| | | | ИТОГО | СУМ | | | 56 272 565 |
| | | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ | СУМ | 5 | | 2 813 628 |
| | | | ВСЕГО | СУМ | | | 59 086 193 |
| | | | ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ | СУМ | | | 59 086 193 |
| | | | ВСЕГО | СУМ | | | 64 545 617 |
| | | | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 19,5% | СУМ | | | 12 586 395 |
| | | | ИТОГО | СУМ | | | 77 132 012 |
| | | | ИТОГО | СУМ | | | 77 132 012 |
| | | | СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32% | СУМ | | | 246 822 |
| | | | ИТОГО | СУМ | | | 77 378 834 |
| | | | НДС 15% | СУМ | | | 11 606 825 |
| | | | ВСЕГО | СУМ | | | 88 985 659 |

Составил:



Ш. Алиназаров

Проверил:



О. Султонов



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущий ремонт здания ДОО №54 Папского района (установка окон и дверей)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Здания ДОО №54 Папского района

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

Текущий ремонт

ОСНОВАНИЕ:ДФ

| №№ | ОБОСНОВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ | ЕД.ИЗМ | КОЛ-ВО | |
|-----------------------------|------------------------------|---|--------------|---------------|------------|
| | | | | НА ЕДИНИЦУ | ПО ПРОЕКТУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ПРОЕМЫ | | | | | |
| РАЗДЕЛ: АЗДЕЛ 1-ЭТАЖ | | | | | |
| 1 | Е56-1-4 ШНК.ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ | 100ШТ | 0,21 | |
| 1.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 129,29 | 27,1509 |
| 1.2 | 001522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,7 | 0,147 |
| 1.3 | 002831 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 3,45 | 0,7245 |
| 1.4 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 10,66 | 2,2386 |
| 2 | Е56-9-5 ШНК.ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,05 | |
| 2.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 180,89 | 9,0445 |
| 2.2 | 002831 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 9,52 | 0,476 |
| 2.3 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 10,5 | 0,525 |
| 3 | Е10-1-37-1 ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 | 100М2 | 0,117 | |
| 3.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 89,47 | 10,46799 |
| 3.2 | 000003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 3,65 | 0,42705 |
| 3.3 | 000762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 1,66 | 0,19422 |
| 3.4 | 001522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 9,69 | 1,13373 |
| 3.5 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 3,84 | 0,44928 |
| 3.6 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,99 | 0,23283 |
| 3.7 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 5,91 | 0,69147 |
| 3.8 | 029962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6 | М | 66 | 7,722 |
| 3.9 | 031478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 62,361 |
| 3.10 | 043328 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА | М2 | 100 | 11,7 |
| 3.11 | 076853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,22464 |
| 4 | Е10-1-34-6 ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ | 100М2 | 0,2856 | |
| 4.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 153,01 | 43,699656 |
| 4.2 | 000003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 4,23 | 1,208088 |
| 4.3 | 001522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,66 | 0,188496 |
| 4.4 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 12,47 | 3,561432 |
| 4.5 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 3,57 | 1,019592 |
| 4.6 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 19,22 | 5,489232 |
| 4.7 | 029962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6 | М | 66 | 18,8496 |
| 4.8 | 030858 | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ | М | 244 | 69,6864 |
| 4.9 | 030884 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 100 | 28,56 |
| 4.10 | 031478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 152,2248 |
| 4.11 | 076853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,548352 |
| 4.12 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 69 | 19,7064 |
| 4.13 | 081864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 400 | 114,24 |
| 5 | Е10-1-34-5 ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ | 100М2 | 0,0748 | |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|--|-------|----------|------------|
| 5.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 196,93 | 14,730364 |
| 5.2 | 000003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 5,33 | 0,398684 |
| 5.3 | 001522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 1,76 | 0,131648 |
| 5.4 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 19,62 | 1,467576 |
| 5.5 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 3,57 | 0,267036 |
| 5.6 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 30,23 | 2,261204 |
| 5.7 | 029962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 75 | 5,61 |
| 5.8 | 030858 | ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ | М | 347 | 25,9556 |
| 5.9 | 030884 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ | М2 | 100 | 7,48 |
| 5.10 | 031478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 600 | 44,88 |
| 5.11 | 076853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 2,2 | 0,16456 |
| 5.12 | 080625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 92 | 6,8816 |
| 5.13 | 081864 | КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ | ШТ | 400 | 29,92 |
| 6 | E15-2-3-1 | ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ | 100М | 0,5636 | |
| 6.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 32 | 18,0352 |
| 6.2 | 000976 | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т) | МАШ-Ч | 1,19 | 0,670684 |
| 6.3 | 012138 | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 | М3 | 0,67 | 0,377612 |
| 7 | E15-4-1-2 | ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ | 100М2 | 0,5636 | |
| 7.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 11,11 | 6,261596 |
| 7.2 | 000003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,05 | 0,02818 |
| 7.3 | 001522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,01 | 0,005636 |
| 7.4 | 002499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 0,04 | 0,022544 |
| 7.5 | 031056 | КУПОРОС МЕДНЫЙ МАРКИ А | Т | 0,0006 | 0,00033816 |
| 7.6 | 031065 | КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ | Т | 0,0017 | 0,00095812 |
| 7.7 | 031655 | ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ) | Т | 0,000010 | 0,000006 |
| 7.8 | 031684 | КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ | КГ | 0,9 | 0,50724 |
| 7.9 | 031710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | Т | 0,0021 | 0,00118356 |
| 7.10 | 032133 | ПАСТА МЕЛОВАЯ ПМ-1 | Т | 0,025 | 0,01409 |
| 7.11 | 034287 | МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72% | ШТ | 1,5 | 0,8454 |
| 7.12 | 035512 | ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ | М3 | 0,0004 | 0,00022544 |
| 7.13 | 035538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | М2 | 0,8 | 0,45088 |
| РАЗДЕЛ: АЗДЕЛ 2-ЭТАЖ | | | | | |
| 8 | E56-1-4 ШНК.ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,21 | |
| 8.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 129,29 | 27,1509 |
| 8.2 | 001522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 0,7 | 0,147 |
| 8.3 | 002831 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 3,45 | 0,7245 |
| 8.4 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 10,66 | 2,2386 |
| 9 | E56-9-5 ШНК.ДОП.5 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,03 | |
| 9.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 180,89 | 5,4267 |
| 9.2 | 002831 | МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 9,52 | 0,2856 |
| 9.3 | 099999 | МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ | Т | 10,5 | 0,315 |
| 10 | E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 | 100М2 | 0,0702 | |
| 10.1 | 000001 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ-Ч | 89,47 | 6,280794 |
| 10.2 | 000003 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 3,65 | 0,25623 |
| 10.3 | 000762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т | МАШ-Ч | 1,66 | 0,116532 |
| 10.4 | 001522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ-Ч | 9,69 | 0,680238 |
| 10.5 | 002209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ-Ч | 3,84 | 0,269568 |
| 10.6 | 002509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ-Ч | 1,99 | 0,139698 |
| 10.7 | 002875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ-Ч | 5,91 | 0,414882 |
| 10.8 | 029962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 66 | 4,6332 |
| 10.9 | 031478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ | ШТ | 533 | 37,4166 |
| 10.10 | 043328 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА | М2 | 100 | 7,02 |
| 10.11 | 076853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,134784 |

2536



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyekti yagona davlat reyestriga

"POP DIZAYN PROYEKT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi bitta nomi)

"POP DIZAYN PROYEKT" MCHJ

(Yuridik shaxsning qarag'andagi nomi)

Tashkiliy etish (qayta tashkiliy etish, boshqa ro'yxatidan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

07.03.2015

2621

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

207223724

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Namangan viloyati, Pop tumani, Pop, Obod MFU Istiqloq ko'chasi,

Guvohnoma:

Namangan viloyati, Pop tumani, DAVLAT XIZMATLARI

MARKAZI


(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



XIDAYEV OYBEK XASANOVICH

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentabrda 728-son qarori bilan tasdiqlangan Uzbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini tuzishda yozma muvofiq shartlari bilan elektron xizmatlari nusxasini hisoblash. Elektron hujjatning nusxasini kuzatilgan ma'lumotlar tuzilishini taqsimot uchun tuzilgan veb-saytga, utang va elektron hujjatning nusxa ko'rsatish uchun tuzilgan veb-saytga QR-kodni skaner qilish. Dikkaat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentabrda 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlariga Davlat Xizmatlari portaliga hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalga shartlari bilan elektron hujjatlarining nusxalarini qabul qilishni rad etishlari kuzilgan.

2021-11-26 16:06:02



shu.80v.uz

Yagona Interaktiv Davlat Xizmatlari Portalini

Uzbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "POP DIZAYN PROYEKT"
Кабул қилувчининг идентификация рақами: 207223724

№ 2515-0561-с0bf-9ae6-70e5-0657-5453
Хужжат яратилган сана: 2021-11-26
Арза рақами: 40243615

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

"POP DIZAYN PROYEKT" mas'uliyati cheklangan jamiyati ga ob'ektlarining murakkablik

toifalari klassifikatori buyicha II toifadagi ob'ektlar uchun quyidagi:

Tuylk kompleksda loyihalash buyicha faoliyat turarlari A guruhi: Uy-joy-hujjalik qurilishi uchun

ob'ektlar va kompleks loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish, shu jumladan, ularning

muhandislik tarkiblari va tizimlarini loyihalashtirish faoliyat tur(lar)i bilan

shugullanishga litsenziya berildi.

Litsenziya berilgan sana: 26-11-2021 yil

Litsenziya raqami: AL-001984

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR): 207223724

Yuridik shaxsning pochta manzili: Namangan viloyati, Pop tumani, Pop shahri, Obod MFU, Istiqloq ko'chasi

Litsenziya amal qilish muddati cheklanmagan.



9091

