

ДЖИЗАКСКИЙ ОБЛАСТЬ г.ДЖИЗАК

«ZEROMAX LOYINA» МЧЖ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**“SANGZOR BETON KANALINING PK 330+50 DAN PK 350+50 GACHA BUZILGAN
BETON YUZALARINI JORIY TA’MIRLASH”**

**Сводный ресурсный сметный расчет.
Локальные ресурсные ведомости.**

г.Джизак-2022г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

"Sangzor beton kanalining pk 330+50 dan pk 350+50 gacha buzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash"

СОСТАВЛЕН В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

NN	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ сум.
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	42 995 365
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	21 364 758
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	191 086 801
4	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ 5%	9 554 340
5	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	-
6	ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 2%	-
7	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 2.0%	-
8	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ С ТРАНСПОРТНЫМИ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИМИ РАСХОДАМИ	265 001 264
9	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ 4,6% *0,8	-
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58%	49 237 235
11	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА	314 238 499
12	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ (0,4% от 80% от п10)	1 005 563
13	КОЭФФИЦИЕНТ ПРОГНОЗИРУЕМОГО РЫСКА РОСТА ЦЕН 2%	-
14	ИТОГО РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	315 244 062
15	НДС 15%	47 286 609
16	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НДС (затраты подрядчика)	362 530 671



Наименование стройки - "Sangzor beton kanalining pk 330+50 dan pk 350+50 gacha buzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash"

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальный смета)

№

на
Наименование объекта -
Основание

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	ABC 000011	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2504,5355	17167,0016	42995364,94
2	ABC 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	272,0415	0	(0)
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			42995364,94
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	6,075	54548	331379,1
2	403 С	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ	МАШ.-Ч	48	1803	86544
3	404 С	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	153,6	655	100608
4	660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 1,5 М3/МИН	МАШ.-Ч	176,05	76681	13499690,05
5	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	18	0	0
6	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	4,929	127627	629073,483
7	783 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	МАШ.-Ч	13,2	126283	1666935,6
8	1199 С	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	580	1676	972080
9	1866 С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	62,775	906	56197,5
10	2259 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 0,65 М3	МАШ.-Ч	11,2975	209374	2365402,765
11	2349 С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	38,574	37407	1442937,618
12	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,916	54548	213609,968
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			21364758,08
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219 М	ВОДА	М3	322,325	0	0
2	14352 М	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	7,425	55000	408375
3	22003 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7.5 (М100)	М3	102	403800	41187600
4	22006 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	306	454200	138985200
5	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0105	8000000	84000
6	32129 С	МАСТИКА ТРИКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	КГ	450	5755	2589750
7	35516 С	РОГОЖА	М2	250	2800	700000
8	36053 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	1,53	3521739	5388260,67
9	44345 С	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	М2	36	3500	126000
10	45050 М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	6,75	55000	371250
11	45051 М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	М3	6,075	48000	291600
12	ABC 031926	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2	67,5	3478	234765
13	45053 М	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	1,5	48000	720000
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			191086800,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			255446923,7

СОСТАВИЛ





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 27-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67337

Obyekt nomi «Sangzor beton kanalining PK 330+50 dan PK 350+50 gacha buzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Tuyatortar KLI irrigasiya tizimi boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Zeromax loyixa" MCHJ

Litsenziya AL-000157 24-08-2019 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 64767

1. Loyihalash uchun asos

Foydalanuvchi tashkilot tomonidan taqdim etilgan loyixa topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi, Joyida o'rganish dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi, Joyida o'rganish dalolatnomasi, loyiha-smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

“Sangzor beton kanalining PK 330+50 dan PK 350+50 gacha buzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash” ob'yektining tayyorlangan smeta xujjatlari "Zeromax loyixa" MCHJ tomonidan, Tuyatortar KLI irrigasiya tizimi boshqarmasi taqdim etgan loyixa topshiriqnomasi, nuqson dalolatnomasi, joyida o'rganish dalolatnomasi hamda loyiha qidiruvi asosida asosida ishlab chiqilgan.

Loyihada “Sangzor beton kanalining PK 330+50 dan PK 350+50 gacha buzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash” nazarda tutilgan.

Nuqson dalolatnoma, joyida o'rganish dalolatnomasi va loyiha-smeta xujjatlarida quyidagi ish turlari ko'rsatilgan:

1. Yaroqsiz betonlarni demontaj qilish-250 m³;

2. Demontaj qilingan betonlarni ekskavator bilan Sangzor daryosi qirg'og'iga chiqarish-250 m³;
3. YUvilgan qirg'oqlarga shebandan asos yotqizish- 67,5 m³;
4. Kanalning qiyalik va tag qismiga loyixaga asosan beton o'tqizish- 2000 m²;
5. Beton ishlariga tayyorgarlik 5 sm – 100 m³;
6. Betonlash ishlari- 300 m³.

Smeta xujjatlari buyurtmachi tashkilot taqdim etgan nuqson dalolatnomasi hamda joyida o'rganish dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Sangzor beton kanalining buzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha topshiriqnomasi, Nuqson dalolatnomasi, smeta xujjatlari.

6. Ekspertiza natijalari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o'rtacha 1kishi/soat ish xaki 12% ijtimoiy sug'urta ajratmasi bilan 17167,00 so'm. /2022yil 2 chorak Jizzax viloyati/ Materiallar va konstruksiyalar qiymati "QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI"MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 2 chorak katalogiga asosan olingan.

Smeta xujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

1. Buyurtmachi tomonidan qurilish montaj ishlariga QQS bilan 374 457 892 so'm, QQS siz 325 615 558 so'm taqdim etilgan. Ekspertiza ko'rigi natijasida mashina-mexanizm, va qurilish materiallaridan transport xarajatlari bilan birga xisoblanganda 8 718 514 so'mga kamaytirildi. Pudratchining boshqa xarajatlari 18,58% xisoblangan. Smeta xujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng, ya'ni mashina mexanizm, qurilish materiallari transport xarajatlari bilan va me'yoriy xarajatlarni o'zgartirish natijasida ob'yektning boshlang'ich qiymati QQS bilan birga xisoblanganda 11 927 221 so'mga kamaytirildi.
2. SHartnoma bo'yicha import texnologik uskunalarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.
3. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.
4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga

taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
7. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

"Sangzor beton kanalining PK 330+50 dan PK 350+50 gacha buzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash" ob'yektida ishlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta xujjatlari kelgusida kelishish xamda tasdiqlash uchun cheklangan miqdori quyidagicha tavsiya etiladi.

Bunda:


- Qurilish montaj ishlari QQS bilan- 362 530 671 so'mni;
- Qurilish montaj ishlari QQS siz - 315 244 062 so'mni tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda SHNK 4.01.16-09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir. Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich

“Tasdiqlayman”

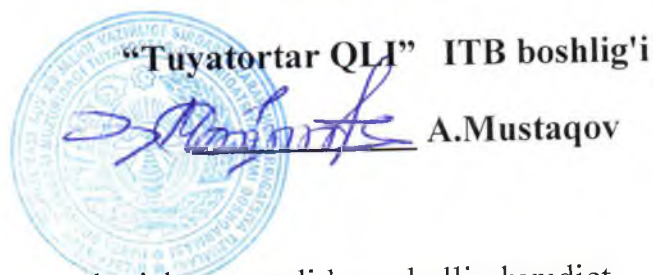

Suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan “Sangzor beton kanalining pk 330+50 dan pk 350+50 gacha buzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash” ishlari uchun loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash

TEXNIK TOPSHIRIQ

No	Asosiy ma'lumotlar	Bajaruvchi
1	Obyekt nomi	Suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan “Sangzor beton kanalining pk 330+50 dan pk 350+50 gacha buzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash” ishlari uchun loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash
2	Buyurtmachi	Tuyatortar QLI irrigatsiya tizimi boshqarmasi
3	Buyurtma uchun asos	Kanal bo'yi hududlarni obodonlashtirish
4	Obyekt joylashgan manzil	Jizzax viloyati G'allaorol tumani
5	Qatnashuvchi uchun talablar	Suv tanqisligining salbiy oqibatlarini yumshatish maqsadida mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan “Sangzor beton kanalining pk 330+50 dan pk 350+50 gacha buzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash” ishlari uchun loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash
6	Bajariladigan ishlar hisob kitobi	<u>20000 000</u> so'mlik ish bajarilishi rejalashtirilgan.
7	Ish turi	Buyurtma asosida xizmat ko'rsatuvchi tomonidan belgilangan vazifalarni bajarish
8	Bajarish muddati	2022-yil oktabr oyi
10	Moliyalashtirish manbai	Mahalliy budjet

«Т А С Д И К Л А Й М А Н»

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ

Туятортар Қли ИТБ бошлиғи

А.Мустақов

« _____ » 2022йил



НУҚСОНИЙ ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қуйида имзо чекиб ушбу далолатномани тузувчилар "Туятортар-Қли" ирригация тизими бошқармаси бўлим бошлиғи, Қ Хакбердиев, №1 Участка бошлиғи А Ўразбоев , №1 Участка мухандис гидрометри Розоқов Музаффарлар биргаликда "Сангзор бетон каналнинг ПК330+50 дан ПК350+50 гача бузилган бетон юзаларини жорий таъмирлаш" ишларининг бугунги ҳолатини кўриб чиқиб қуйидагиларни аниқладик:

1. Яроксиз бетонларни демонтаж қилиш - 250 м3
2. Демонтаж қилинган бетонларни экскаватор билан Сангзор дарёси қирғоқларига чиқариш – 250 м3.
3. Ювилган қирғоқларга шебендан асос ётқизиш - 67.5 м3
4. Каналнинг қиялик ва таг қисмига лойихага асосан бетон ётқизиш - 2000 м2

Имзо чекувчилар:

"Туятортар-Қли" ирригация тизими
бошқармаси бўлим бошлиғи

Қ Хакбердиев.

№1 Участка бошлиғи

А Ўразбоев.

№1 Участка мухандис гидрометр

М.Розоқов

«Т А С Д И К Л А Й М А Н»

Сирдарё-Зарафшон ИТХБ

Туятортар Қли бошлиғи

А.Мустақов

« » 2022йил



ХУЖАЛИК ТОПШИРИГИ

Объект: Сув танқислигининг салбий оқибатларини юмшатиш мақсадида маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан “Санзор бетон каналининг пк 330+50 дан пк 350+50гача бузилган бетон юзаларини жорий таъмирлаш” ишлари

Буюртмачи: Туятортар Қли ИТБ

Асос: Туятортар Қли ИТБ 2022 йил
эксплуатацион тадбирлар режаси

Объект жойлашган жой Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани

Лойиха кидирув ишлари
буюртмачиси: Туятортар Қли ИТБ

Лойихани бажариш муддати: 2022 йил IV-чорак

Молиялаштириш манбаи: Туятортар Қли ИТБ нинг харажатлар
сметасидан (Бюджет)

Лойиха смета хужжатлари тасдиқланган нуксоний далолатнома асосида тузилсин.

”Туятортар-Қли” ирригация тизими
бошқармаси бўлим бошлиғи:

Қ Ҳақбердиев.

№1 Участка бошлиғи:

А Ўразбоев.

№1 Участка муҳандис гидрометр:

М.Розоқов



ЎРГАНИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Бизларким кунда имзо чекиб ушбу далолатномани тузувчилар "Тузторгар-Кли" ирригация тизими бошқармаси бўлим бошлиги, Қ.Хақбердиев, №1 Учасетка бошлиги А.Ураббоев Zeromax-loyiha MChJ раҳбари М.Маматкулов лар биргаликда "Sangzor beton kanalining pk 330+50 dan pk 350+50 gacha huzilgan beton yuzalarini joriy ta'mirlash" obyektini buzush holatini kuring, sun taqkieslatishni salbiy oqibatlarini yomnatish maqsadida quyidagi ishlarни bajarish maqsadga muvofiq deb topdik.

1. Яроксиз бетонларни демонтаж килиш -250 м3
2. Демонтаж килинган бетонларни экскаватор билан Санзор дарёси киргоқларига чиқарил -250м3.
3. Ювидан киргоқларга шибендан асбс ётқизил -67.5м3
4. Каналнинг қиялик ва таг қиеми а лойихага асосан бетон ётқизил - _____ м2
5. Бетон ишларига таёртарлик 5 см- _____ м3 В7.5
6. Бетондан ишлари 15 см- _____ м3 В15

Бўлим бошлиги:

Қ.Хақбердиев

Учасетка бошлиги:

А.Ураббоев

Zeromax-loyiha MChJ раҳбари:

М.Маматкулов

