



"YO'L LOYHA SERVICE"

Маъсуляти чекланган жамият

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А.Фитраткучаси 4 А уй. Банк х/р 2020 8000 6054 7412 4001
«Узсаноатқурилишбанки»«Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309
163 202 ОКОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ"
ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ "ПАХТАЧИ"
КЎРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)**

копия. № _____

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIHA SERVICE"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ
"ПАХТАЧИ" КЎРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:
Г.И.П



ОМУРЗАКОВ Х.
АКБАРОВА Д

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФИ
"ПАХТАЧИ" КЎРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
2	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
3	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
4	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
6	КАРТА СХЕМА	
7	ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
8	РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ VI-40-100-1-0-K/22	



**Qorg'ontepa tumani "Pastachi" MFY "Pastachi" ko'chasini
0km-650km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha
NEQSONLAR QAYDNOMASI**

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Qorg'ontepa tumani Obodiyatshirish boshqarmasi vakili, "Pastachi" MFY raisi, Loyiha tashkilot vakili ma'xur aydnomamiz to'rtinchi to'rt burchakdagi, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'l bo'yida quyidagi ish turidagi va hajmlari aniqdandir:

Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'chov birligi	Miqdori	Izo	
km		piketaj										
dan	gacha	PK +	PK -									
km	km	PK+	PK-									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
№1 Ko'cha uzunligi - 650m.												
1	0 0	0 650	0+86	6+50	650	Mavjud yo'l qopqamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 4,0m	Autogreyder bilan yo'lning bo'yama va ko'ngalning profilini qayta tiklash Qopqama bo'yama masala paylarga Chirya toshidan tashkil topilgan qadim qopqama qatlamini qayta tiklash Mexanizm yordamida 5cm qatlamda qaynoq mayda zararli zillat asfaltbeton qopqamasi yotqizish	L x Eri	m ²	2600		
Umumiy yo'l bo'yicha sarflandigan qurilish materiallarini taqdirlovchi masofasi:												
	1						Asfaltbeton		km	41		
	2						Chirya tosh		km	41		

Izomlar:

1. Qorg'ontepa tumani Obodiyatshirish boshqarmasi vakili
2. MFY raisi
3. Loyiha tashkilot vakili



(Handwritten signatures)

(Handwritten signatures: M. Murodov, A. Adyginaev)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ "ПАХТАЧИ" КЎРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА (ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

- Сзп-** затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр- затраты на транспортные расходы;
Пп- прочие затраты подрядчика;
Ппр- прочие затраты производственного характера;
Пз- прочие затраты заказчика ;
Зо- затраты на на оборудование;
Ср- затраты на страхование строительства объектов;
Кр- Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Созп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 448,532 \text{ тыс. сум}$$

- Траб -** трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13232,72 сум
Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 14820,65 \text{ сум}$$

где:

- Змс-** Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2234081 сум
Ф- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 30,26 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 26188,916 \text{ тыс. сум}$$

где:

- ЭМ -** Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = С_{м1} + С_{м2} + С_{м3} + \dots + С_{мп} = 153570,547 \text{ тыс сум}$$

где:

$С_{м1}, С_{м2}, С_{м3}, С_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$С_{мп} = N \times Ц_{ср},$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены на основании протокола согласования цен.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$З_0 = З_к + З_п = 0$$

$З_к$ - стоимость основного технологического оборудования.

$З_п$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С_{тр} = 18222,073 \text{ тыс сум}$$

где:

$С_{тр}$ - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. - Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения 0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство 0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$П_п$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СФЗ" Андижанской области

$П_п$ - 33 716,916 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$С_р = (С_м + С_зп + С_эм + С_п + П_п) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ "ПАХТАЧИ"
КЎРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	153 570,547
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	448,532
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	26 188,916
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	33 716,916
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	213 924,911
10	НДС 15%	32 088,737
11	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	246 013,648

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ "ПАХТАЧИ" КЎРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-ч	30,264	14 820,65	448 532,15
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			448 532,15
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-ч	1,919	129 092,70	247 703,07
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-ч	0,377	90 150,67	33 986,80
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-ч	4,680	90 150,67	421 905,14
4	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-ч	0,780	11 200,00	8 736,00
5	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-ч	0,390	18 892,00	7 367,88
6	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-ч	4,680	371 290,00	1 737 637,20
7	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-ч	8,008	139 704,70	1 118 755,24
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-ч	3,562	147 559,40	525 606,58
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-ч	4,030	223 214,70	899 555,24
10	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	2,514	147 437,00	370 686,11
11	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-ч	3,575	134 097,00	479 396,78
12	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-ч	2,010	188 178,00	378 200,14
13	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-ч	9,524	182 417,45	1 737 307,31
14	АВТОТРАНСПОРТ ШЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 47КМ	Т	147,420	39 480,00	5 820 141,60
15	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 47КМ	Т	314,132	39 480,00	12 401 931,36
Итого по строительным машинам		СУМ			26 188 916,45
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	1,374	5 550 209,00	7 627 985,24
2	ЩЕБЕНЬ	МЗ	98,280	33 962,00	3 337 785,36
3	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	314,132	453 964,50	142 604 776,31
Итого по материальным ресурсам		СУМ			153 570 546,92

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАЧИ" ДЛИНОЙ 650 М В МФЙ "ПАХТАЧИ" КЪРГАНТЕПИНСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

, объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

180 208,00

ТЪС.СУМ.

448,53

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

Составлена в текущих ценах	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	в текущем (прогножном) уровне	
						на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. УЛИЦА ДЛИНА 650М							
1	E102-27-2	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	2,60000			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,43000	1,12	147 437,00	164 834,57
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67000	1,74	134 097,00	233 596,97
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ	100М3	0,78000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,60000	16,85	14 820,65	249 698,31
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79000	1,40	147 437,00	205 851,54
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46000	1,92	129 092,70	247 703,07
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35000	1,83	134 097,00	245 799,80
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21000	9,52	182 417,45	1 737 307,31
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91000	0,71	188 178,00	133 568,74
		ВОДА	М3	7,00000	5,46	0,00	0,00
		ЩЕБЕНЬ	М3	126,00000	98,28	33 962,00	3 337 785,36
3	C148-47-1	АВТОТРАНСПОРТ ЩЕБНЯ ДАЛЬНОСТЬ ДО 47КМ	Т	147,42000		39 480,00	5 820 141,60
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	1,30000			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29000	0,38	90 150,67	33 986,80
		БИТУМ	Т	1,03000	1,34	5 550 209,00	7 431 729,85
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	2,60000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	4,00000	10,40	14 820,65	154 134,76
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	3,74	90 150,67	337 524,11
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	0,62	11 200,00	6 988,80
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	1,30	188 178,00	244 631,40
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,31	18 892,00	5 894,30
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	3,74	371 290,00	1 390 109,76
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	8,01	139 704,70	1 118 755,24
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	3,56	147 559,40	525 606,58
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ". 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	4,03	223 214,70	899 555,24
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	251,16	453 964,50	114 017 723,82


		ВОДА	МЗ	0,90000	2,34	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,03	5 550 209,00	155 849,87
6	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2	2,60000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	3,02	14 820,65	44 699,08
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36000	0,94	90 150,67	84 381,03
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06000	0,16	11 200,00	1 747,20
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,08	18 892,00	1 473,58
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	0,94	371 290,00	347 527,44
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	62,97	453 964,50	28 587 052,49
		БИТУМ	Т	0,00280	0,01	5 550 209,00	40 405,52
7	C148 47 1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 47КМ	Т	314,13200		39 480,00	12 401 931,36
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I			СУМ				180 207 995,51
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				180 207 995,51
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				448 532,15
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				26 188 916,45
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				153 570 546,92
ИТОГО			СУМ				180 207 995,51
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%			СУМ				33 716 915,96
ВСЕГО			СУМ				213 924 911,48
НДС 15%			СУМ				32 088 736,72
ВСЕГО С НДС			СУМ				246 013 648,20

ПРОВЕРИЛ

ОМУРЗАКОВ Х.

СОСТАВИЛ

Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani "Paxtachi" MFY "Paxtachi" ichki ko'chalarini uzunligi 650M joriy tamirlash

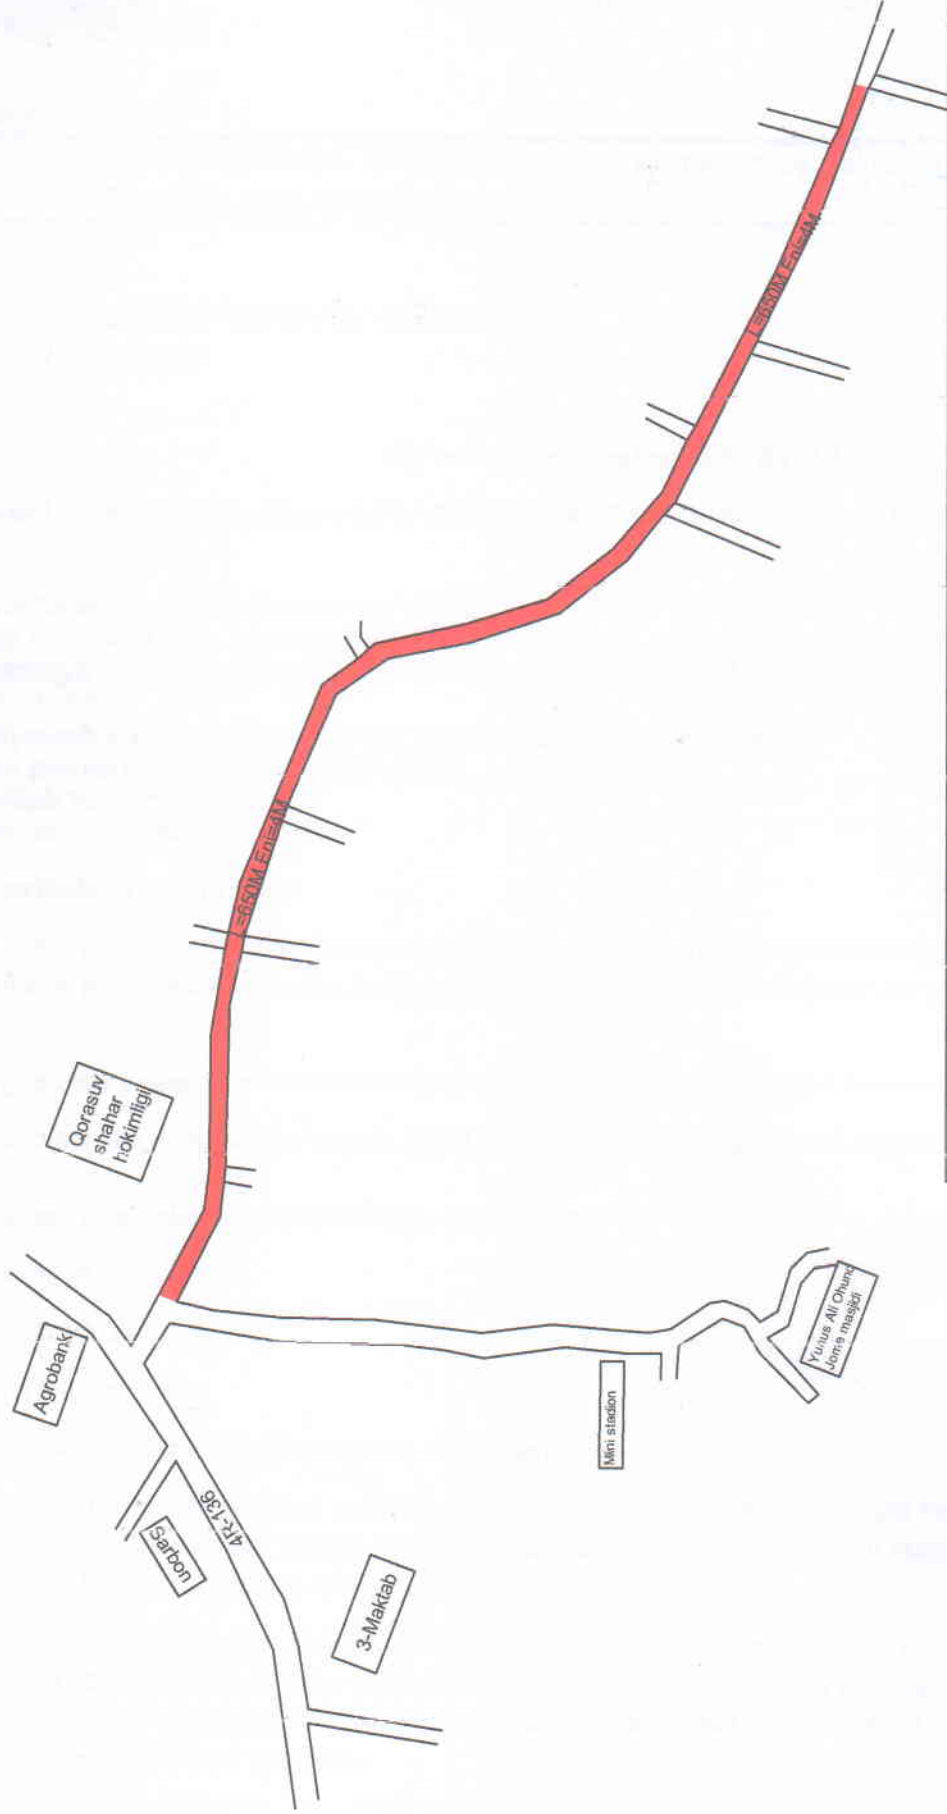

Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani "Paxtachi" MFY "Paxtachi" ichki ko'chalarini uzunligi 650M joriy tamirlash

Rahbar:	Omurzaqov X.	Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tekshirdi:	Ergashev I.	PII	I	I
Chizdi:	Abdullaev A.			
L.B.M	Akbarova D.			
				"YO'L LOYIHA SERVICE" Andijon 2022-yil
				YO'L REJASI



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 27-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63015

Obyekt nomi «Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Paxtachi MFY Paxtachi ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Yo'l loyixa service" MCHJ

Bosh loyihachi - "Yo'l loyixa service" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli
02.02.2022y

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 60152

1. Loyihalash uchun asos

Qo'rg'ontepa tuman xokimi o'rinbosari tasdiqlagan Qo'rg'ontepa tuman xokimligi tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini maxalliy budjet mablag'lari xisobidan joriy tamirlash ishlari bo'yicha Dastlabki manzilli ro'yxat.

Qo'rg'ontepa tuman Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i tasdiqlagan Nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida 20.09.2022-yilda tuzilgan №24 sonli shartnoma

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, "Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Paxtachi MFY Paxtachi ko'chasini joriy ta'mirlash" ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, uzunligi: 650m,, Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Qoplama bo'yicha noteks joylarga Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish kerak h=3sm. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik ko'effitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 249 694,022 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 3 680,374 ming som Transport va sotib olish va saqlash xarajatlarini hisobga olgan holda qurilish materiallari, mahsulotlar va inshootlarning xarajatlari xisobiga kamaydi

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Qo'rg'on tepa tumani Paxtachi MFY Paxtachi ko'chasini joriy ta'mirlash" ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 3,79 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 246 013,648 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich