



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:16-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61481

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman 05063 TPK Gubdin MFY yangi Qozikent , Ziyoli,Urikzor qishlogi ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qarshi tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "OBOD YO'L QURILISH TA'MIR " MChJ

Litsenziya AL-001241

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 58755

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 05 Sentyabr 32-sonli xati

1.2. Qarshi tuman obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Qarshi tumani obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Qum-Shag'al Aralashmasi qoplama

Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman 05063 TPK Gubdin MFY yangi Qozikent ,

Ziyoli,Urikzor qishlogi ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash

Yo'l asosiga 12 qalinlikda qum-shag'al aralashmasi yotqizish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 416 074,765 ming so'm

shu jumladan:

Asfaltobeton qoplama

Qarshi tuman 05063 TPK Gubdin MFY yangi Qozikent ,Ziyoli,

Urikzor qishlogi ichki xujalik avtomobily yullarini joriy ta'mirlash

- 416 074,765 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 751,253kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **22 112,35** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa xarajatlari **22,16** % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

416 074,765 ming so'm miqdorida taqdim etilgan taqdim etilgan smeta qiymati **1228,223** ming so'mga kamaytirilib, **414 846,542** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab mashina mexanizm narxidan kamaytirildi. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

751,253 kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Qarshi tuman 05063 TPK Gubdin MFY yangi Qozikent ,Ziyoli,Urikzor qishlogi ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlarini ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan

kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 414 846,542 ming so'm

shu jumladan:

Qarshi tuman 05063 TPK Gubdin MFY yangi Qozikent ,Ziyoli,

Urikzor qishlogi ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash - 414 846,542 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 751,253 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ

Ишчи лойиха

Лицензия № АЛ-001241

Кашкадарё вилояти Карши тумани 05063 ТПК Губдин МФЙ
Янги Козикент ва Козикент, Зиёли, Урикзор кучаси ички йулларини
қушимча маблаг хисобидан 2022 йилда жорий таъмирлаш

(ПК 5072 22 август 2018 йил)

Материаллар ва ресурслар сарфи

«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ
раиси:



ГИП:

И.Кулмирзаев.

А.Нуров.

Изохнома

Карши туман ободонлаштириш бошкармасининг буюртмасига асосан, Карши тумани Губдин МФЙ Янги Козикент ва Козикент, Зиёли, Урикзор кучаси ички йулларини жорий таъмирлаш смета хужжатларини ҳисоблашда қурилиш ишлари бажариладиган объектда машина механизмларнинг бир соатлик сарф-харажатлари, маҳаллий корхоналар томонидан етиштириладиган қурилиш маҳсулотларидан, бошқа сарф-харажатларнинг ҳаммаси Республика архитектуручилиш кумитасининг 2021 йил қурилиш материалларининг каталогидан бирлик нархлари, сметада мулжалий нарх сифатида қулланилиб, объектнинг тахминий нархи аниқланди, **ушбу нарх молиялаштириш учун асос була олмайди.**

Охириги сметавий нархи тендер савдолари ёки танлов йули билан аниқланади.

Ресурслар сарф-харажати миқдори ҳар бир бажариладиган иш турларига асосан Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган Шахарсозлик Норма ва Коидалари ҳамда айрим КМК (Қурилиш меъёрлари ва коидалари), КМЭ (Қурилиш меъёрлари элементлари) асосида асосланиб АВС 4-УЗ (3.16) компьютер дастурида қуйдаги қурилишда ҳисобланди:

- 1.Объект қурилишига сарфланадиган ишчи соат;
- 2.Машина-механизм турлари бўйича машина-соат миқдори;
- 3.Ишлатиладиган қурилиш материаллари, конструкциялар турлари ва миқдори;

Қурилиш ишларига бўлган элементар манбавий смета меъёрлар Е 2703-004-01, Е2703-002-1, Е2703-003-01, Е2706-022-06, Е2703-004, Е27-03-2-1, Е2706-004-02 асосан ишлатилиши керак бўладиган ШНК талабдарига жавоб берадиган ишларни бажариш сметада қолдирилди.

Тузди:



Б.Хазраткулов.

СВОДНАЯ СМЕТА

КАШКАДАРЭ ВИЛОЯТ ҚАРШИ ТУМАН 05063 ТПК ГУБДИН МФЙ ЯНГИ КОЗИКЕНТ, КОЗИКЕНТ, ЗИЁЛИ, УРИҚЗОР ҚИШЛОГИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

№ № пп	Наименование	основная з/пп	Эксп маш и мех	Материалы	Транспорт расходы	Всего прямых затрат	Оборудовани е 2%	Прочие затраты подрядчика 22,16%	Затраты на страхов. объ екта 0,32%	ИТОГО	НДС 15%	ИТОГО С НДС	Прочие затраты заказ чика	ВСЕГО
1	2	3												
1	Губдин МФЙ 3.0 км	16611974	59062021	48326385	171297692	295298071,3		65438053		360736124	54110419	414846542	13389082	428235624
	ВСЕГО	16611974	59062021,06	48326385	171297691,5	295298071,3	0	65438053		360736123,8	54110419	414846542	13389082	428235624



КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТ КАРШИ ТУМАН 05063 ТПК ГУБДИН МФЙ ЯНГИ КОЗИКЕНТ, КОЗИКЕНТ, ЗИЁЛИ, УРИКЗОР КИШЛОГИ
ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ .

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная ресурсная смета)

на , УСТРОЙСТВА ГРАВийНО-ПЕСчанная ПОКРЫТИЯ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

В базисных ценах
-- ТыС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед.изм.	общая
					6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	751,2532	22112,35	16611973,70
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	326,3482		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			16611974
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	22,482	375836	8449544,95
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	79,92	198959	15900803,28
6	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,828	329849	273114,97
8	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	35,88	243530	8737856,40
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	31,6972	171463	5434897,00
11	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	32,94	205578	6771739,32
12	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	12,42	203834	2531618,28
13	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	53,325	205578	10962446,85
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			59062021
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
14	9219	ВОДА	М3	233,75	1500	350625,00
15	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСчанная СМЕСЬ	М3	2052	23380	47975760,00
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			48326385
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			124000380
						--
						--
						--

КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТ КАРШИ ТУМАН 05063 ТПК ГУБДИН МФЙ ЯНГИ КОЗИКЕНТ, КОЗИКЕНТ, ЗИЕЛИ, УРИКЗОР КИШЛОГИ ИЧКИ ХУЖАЛИК
АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на **УСТРОЙСТВА ГРАВЬИНО-ПЕСЧАНАЯ ОСНОВАНИЕ**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов			на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
7	E0101-047-02	УСТРОЙСТВО СЛИВНОЙ ПРИЗМЫ И КЮВЕТОВ В ВЫЕМКАХ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100M3	9,2000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	45.93	422,556
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10.53	96,876
7.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.36	3,312
7.4	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0.09	0,828
7.5	625	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	3.9	35,88
8	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000M3	0,9200	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	13.91	12,7972
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13.91	12,7972
8.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	13.91	12,7972
8.4	9219	ВОДА	M3	100	92
9	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ	1000M2	13,50	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23.4	315.9
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	16.05	216.675
9.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1.42	19.17
9.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5.92	79.92
9.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1.4	18.9
9.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2.44	32.94
9.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0.92	12.42
9.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8.8 ДО 9.2 Т	МАШ.-Ч	3.95	53.325
9.9	9219	ВОДА	M3	10.5	141.75
9.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	152	2052
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		751,2532
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		326,3482

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ

Карши туман Губдин МФЙ

Наименование материалов	ед. изм	к-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	объемный вес	расход ж/д перевозки		расход транспр перевозки		ВСЕГО ТРАНСПР РАСХОДЫ
					на тн/км	ст-ть матер трансп и ж/д	расстояние	на тн/км	
Гравийно-песчанная смесь	М3	2052,00	Карьер Гузар	1,6			64	805	169150464
Вода	М3	233,75	Местные	1			3	3062	2147227,5
ИТОГО									171297691,5


СОСТАВИЛ




Кашкадарё вилояти Карши тумани 05063 ТХУ Губдин МФЙ Янги Козикент ва Козикенти, Зиёли, Урикзор кучалари ички йўлларини Жорий таъмирлаш
L=3000m в=4,5м (ГПС)

Схематик харитаси

4

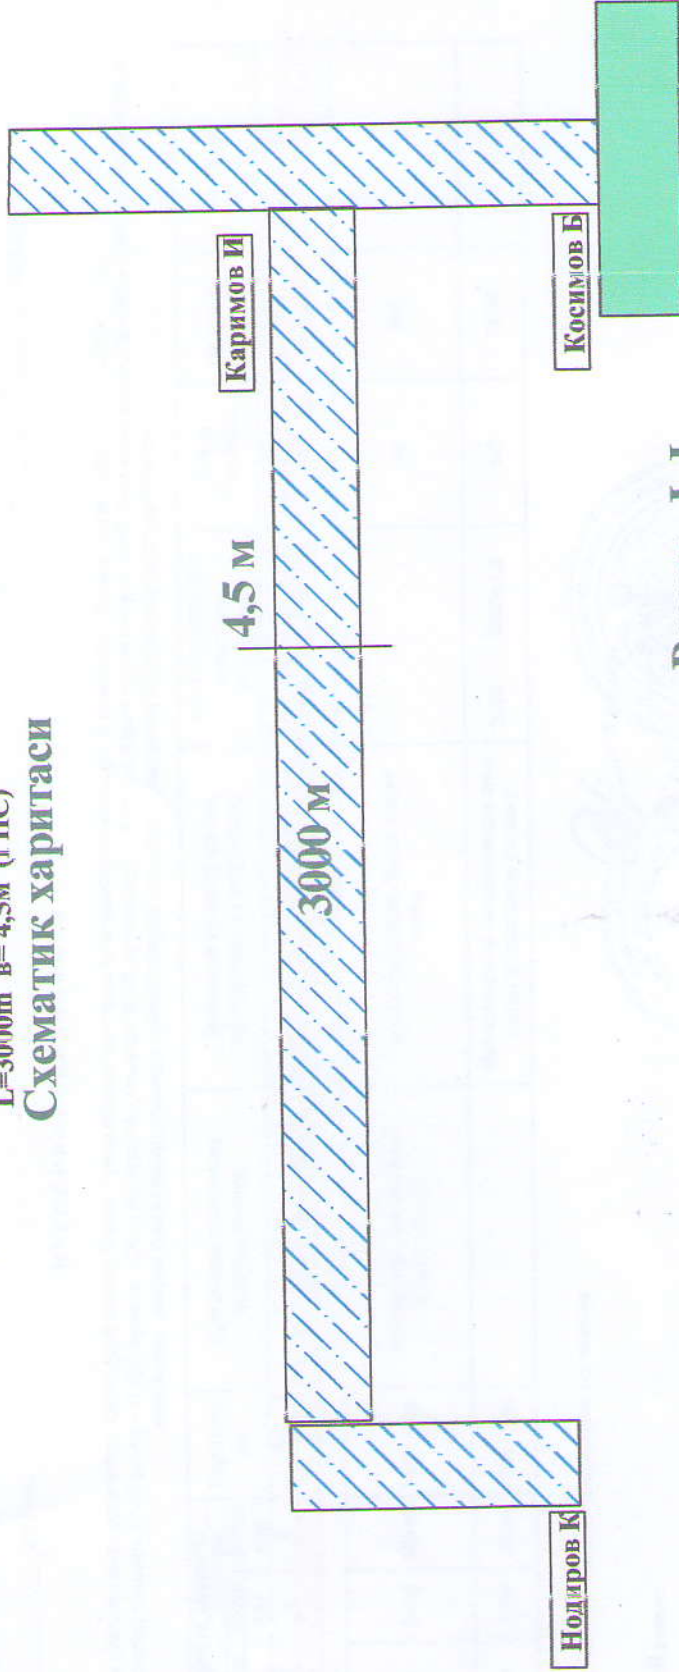

Разрез I-I

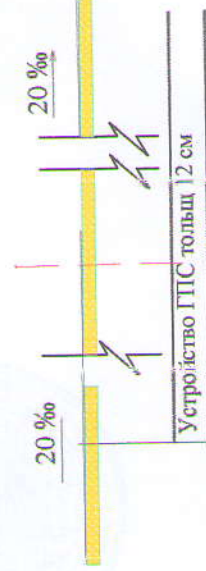

Иш тури жадвали

№	Иш тури	Иш ҳажми
1	Устройство сливной призмы и колеи	920 м ²
2	Устройство ГПС' толщ 12 см 3000x4,5	13500 м ²

- Йўлнинг таъмирланадиган қисми
- Йўлнинг яроқли қисми

Губдин МФЙ райиси:

Карши туман Ободонлаштириш бошқармаси Техник назоратчиси :

"Обод йул қурилиш таъмир" М.Ч.Ж

"Обод йул қурилиш таъмир" М.Ч.Ж

Д.Исломов
И.Кулмирзаев.
А.Нуоров.



12 м

НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бизлар ким куйидаги имзо куювчилар: Кашкадарё вилоят Қарши туман ободонлаштириш бошқармаси технадзори И.Исмоилов, Қарши туман Губдин МФЙ раиси «Обод йулқурилиш таъмир» МЧЖ раиси – И.Кулмиразаев, «Обод йулқурилиш таъмир» МЧЖ мутахассиси – А.Нуров, Қарши туман Губдин МФЙ Янги Қозикент ва Қозикенти Зиёли Уриқзор кучаси ички йулни, визуал кўздан кечирганимида куйидаги жорий таъмирлаш ишларини баъқариш кераклиги аниқланди.

№	Ишларнинг манзили					Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш турлари ва таъдирлар	Иш хижимларини хисоблаш формуласи	Ўлчов Бирлиги	Микдори	Изох
	дан гача	пикетаж бўши	пикетаж охири	пикетаж пик+	пикетаж пик-							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1 Губдин МФЙ Янги Қозикент ва Қозикенти Зиёли Уриқзор кучалари ички йули ПҚ 0+00 -ПҚ 30+00												
L=3,0 км												
1	0	1	0+00	30+00	3000	пм	Мавжуд йул тупроқ бўлиб, юзаси нотекис.	Йулни Автогрейдер билан қовет очиш		М3	920	
2	0	1	0+00	30+00	3000	пм		Йул асосига 12 см келиликда кум- шағал аралашмаси ётқизиш	3000	3000x4,5	М2	13500

Қарши туман ободонлаштириш бошқармаси тех надзори

"Губдин" МФЙ раиси:

"Обод йул қурилиш таъмир" МЧЖ раиси:

"Обод йул қурилиш таъмир" МЧЖ мутахассиси:

