



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana:30-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61499

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Taxtapul MFY Shodlik, Bobur, Xumoyun, Beklar ko'chalarini ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Qarshi tuman obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "OBOD YO'L QURILISH TA'MIR " MChJ

Litsenziya AL-001241

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 58751

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 05 Sentyabr 32-sonli xati

1.2 Qarshi tuman obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Qarshi tuman obodonlashtirish boshqarmasi va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

Qum-Shag'al Aralashmasi qoplama

Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Taxtapul MFY M.Ulugbek,Portlok

Kelajak kuchalarini ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash

Yo'l asosiga 13 qalinlikda qum-shag'al aralashmasi yotqizish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 133 067,031ming so'm

shu jumladan:

Qum-Shag'al Aralashmasi qoplama

Qarshi tuman Taxtapul MFY M.Ulugbek, Porlok

Kelajak kuchalarini ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash

- 133 067,031ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 105,3 kishi/soat

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va 2022 yilda Viloyat xokimiyati tomonidan tasdiqlangan protokolga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda **22112,35** so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa xarajatlari **22,16 %** tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2021 yil 4-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati

133 067,031 ming so'm miqdorida taqdim etilgan taqdim etilgan smeta qiymati **454,806** ming so'mga kamaytirilib **132 612,224** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab mashina mexanizm narxidan kamaytirildi. Mebel va inventar narxlari buyurtmachi tomonidan nazorat qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

105,3 kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Taxtapul MFY Shodlik, Bobur, Xumoyun, Beklar ko'chalarini ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan

kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlari

joriy narxlardagi smeta qiymati

- 132 612,224 ming so'm

shu jumladan:

Qarshi tuman Taxtapul MFY M.Ulugbek, Porlok

Kelajak kuchalarini ichki xujalik avtomobil yullarini joriy ta'mirlash

- 132 612,224 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari:

- 105,3 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:

RO'ZIYEV ZOKIRJON NURMUROD O'G'LI

«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ

Ишчи лойиха

Лицензия № АЛ-001241

Кашкадарё вилояти Карши тумани 05063 ТҚК
Тахтапул МФЙ Шодлик, Бобур, Хумоюн, Беклар
кучаларни жорий таъмирлаш

Кишлоқ аҳоли пункт кучалари

Материаллар ва ресурслар сарфи

«Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ
расми:



И.Кулмирзаев.

ГИП:

А.Нуров.

Изохнома

Карши туман ободонлаштириш бошкармасининг буюртмасига асосан, Карши тумани кишлок аҳоли пункт кучалари 05063 ТОҚ Тахтапул МФЙ Шодлик, Бобур, Хумоюн, Беклар кучаларни жорий таъмирлаш смета хужжатларини ҳисоблашда қурилиш ишлари бажариладиган объектда машина механизмларнинг бир соатлик сарф-харажатлари, маҳаллий корхоналар томонидан етиштириладиган қурилиш маҳсулотларидан, бошқа сарф-харажатларнинг ҳаммаси Республика архитектуручилиш кумитасининг 2022 йил қурилиш материалларининг каталогидан бирлик нархлари, сметада мулжалий нарх сифатида қулланилиб, объектнинг тахминий нархи аниқланди, **ушбу нарх молиялаштириш учун асос була олмайди.**

Охириги сметавий нархи тендер савдолари ёки танлов йули билан аниқланади.

Ресурслар сарф-харажати миқдори ҳар бир бажариладиган иш турларига асосан Ўзбекистон Республикасида амалда булган Шахарсозлик Норма ва Коидалари ҳамда айрим КМК (Қурилиш меъёрлари ва коидалари), КМЭ (Қурилиш меъёрлари элементлари) асосида асосланиб АВС 4-УЗ (3.16) компьютер дастурида қуйдаги қурилишда ҳисобланди:

1. Объект қурилишига сарфланадиган ишчи соат;
2. Машина-механизм турлари буйича машина-соат миқдори;
3. Ишлатиладиган қурилиш материаллари, конструкциялар турлари ва миқдори;

Қурилиш ишларига булган элементар манбавий смета меъёрлар Е 2703-004-01, Е2703-002-1, Е2703-003-01, Е2706-022-06, Е2703-004, Е27-03-2-1, Е2706-004-02 асосан ишлатилиши керак буладиган ШНК талабларига жавоб берадиган ишларни бажариш сметада қолдирилди.

Тузди:



Б.Хазраткулов.

КАШКАДАРЭ ВИЛОЯТ ҚАРШИ ТУМАН ТАХТАПУЛ МФЙ ШОДЛИҚ, БОБУР, ХУМОҶОН, БЕҚЛАР ҚУЧАЛАРИНИ ИЧКИ
ХУЖАЛИҚ АВТОМОБИЛЬ ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ .

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№

на

УСТРОЙСТВА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ОСНОВАНИЕ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

В бизнесных ценах

Сметная стоимость

-- ТЫС СУМ

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ И

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧНИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	105,3	22112,35	2328430,46
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	79,65		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			2328430

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	8,325	375836	3128834,70
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	26,64	198969	5300534,16
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	6,3	171463	1080216,90
11	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	12,105	205578	2488521,69
12	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	4,14	203834	843872,76
13	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	19,125	205578	3931679,25
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			16773659
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

14	9219	ВОДА	М3	47,25	350	16537,50
15	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	740,97	25016,15	18536216,67
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			18552754

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ

СУМ

КАШКАДАРЕ ВИЛОЯТ ҚАРШИ ТУМАН ТАХТАПУЛ МФЙ ШОДЛИК БОБУР, ХУМОЮН, БЕКЛАР КУЧАЛАРИНИ ИЧКИ ХУЖАЛИК АВТОМОБИЛЬ
ЙУЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

УСТРОЙСТВА ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ПОКРЫТИЯ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				из сметы	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

6	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМПОЛОТНА АВТОГРЕЙДЕРОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000M2	4,50	
6.1	7	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,1	1,05
6.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,43	1,515
9	E2704-003-06 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ДВУХСЛОЙНЫХ НИЖНИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 12СМ (13 СМ)	1000M2	4,50	
9.1	7	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,4	113,1
9.2	8	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,05	72,225
9.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	1,42	6,99
9.4	112	МВТОНОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	3,92	20,94
9.5	1135	МАШИНЫ ПОЗИЦИОННЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,4	6,7
9.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ N9 110 5/8	МАШ-Ч	2,43	10,08
9.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 5/8	МАШ-Ч	0,92	4,14
9.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	3,95	17,995
9.9	0219	ВОДА	M3	10,5	47,25
9.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	152	684
10	E2704-003-08 K=2 ДОП. 7	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2 ОСНОВАНИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ	4,5000	
10.1	7	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,55	2,475
10.2	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 13 Т НАММ N9 110 5/8	МАШ-Ч	0,25	1,125
10.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ-Ч	0,3	1,35
10.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	12,68	58,07

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	105,3
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	79,65

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ


Карши туман Хонён МФЙ

Наименование материалов	ед. изм	к-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	объемный вес	расход ж/д перевозки			расход транспр перевозки			ВСЕГО ТРАНСПР РАСХОДЫ
					расстояние	на тн/км	ст-ть матер трансп и ж/д	расстояние	на тн/км	всего	
Гравийно-песчанная смесь	МЗ	740,97	Карьер Жайрон	1,6				59	805	56307792,2	56307792,24
Вода	МЗ	47,25	Местные	1				3	3062	434038,5	434038,5
ИТОГО											56741830,74

СОСТАВИЛ




Кашкадарё вилояти Карши тумани 05063 ТОҚ Тахтапул МФЙ Шодлик,
 Бобур,Хумоюн,Беклар кучаларини жорий таъмирлаш
 L=1000 м в= 4,5м (ГПС)
Схематик харитаси

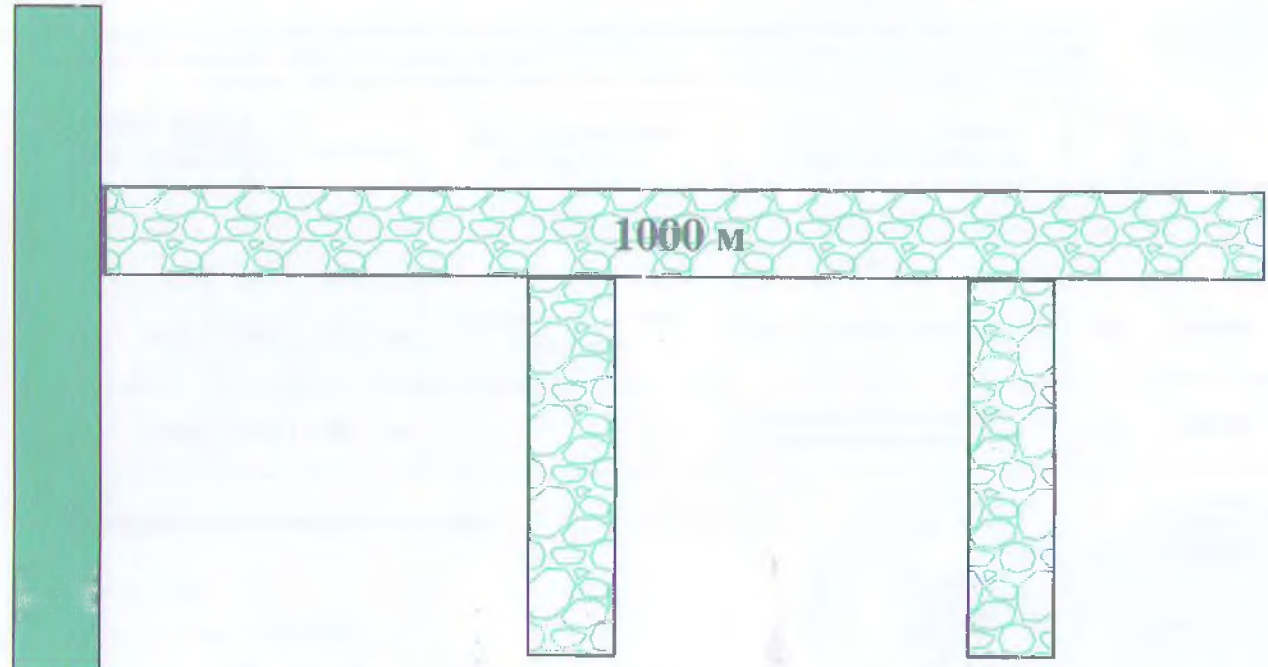

Иш тури жадвали

№№	Иш тури	Иш хажми
1	Планировка Автогрейдером	1000x4,5=4500 м ²
2	Устройство ГПС тоьли 13 см	1000x4,5=4500 м ²

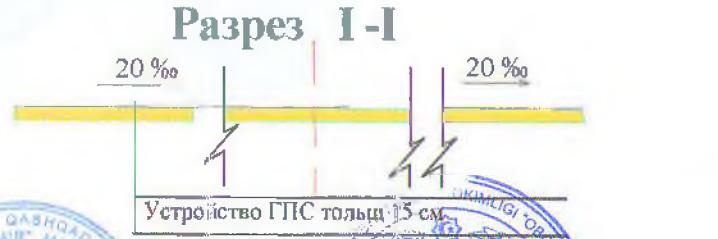

- Йулнинг таъмирланадиган қисми
- Йулнинг яроқли қисми

Тахтапул МФЙ раиси:
 Карши туман Ободлаштириш
 бошқармаси Техник назоратчиси :
 "Обод йул қурилиш таъмир" М.Ч.Ж раиси: И.Исломов
 "Обод йул қурилиш таъмир" М.Ч.Ж ЛБМ. И.Кулмирзаев.
 А.Нуров.



НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

Бизлар ким қуйидаги имзо қуювчилар: Кешкадарё вилоят Қарши туман ободонлаштириш бошқармаси технадзори И.Исмоилов, Тахтапул МФЙ раиси _____ «Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ раиси – И.Кулмирзаев, «Обод йул қурилиш таъмир» МЧЖ мутахассиси – А.Нуров, Қарши туман Кишлоқ аҳоли пункти кучалари ТҚК 05083 Тахтапул МФЙ Шодлик, Бобур, Хумоюн, Беклар кучалари автомобил йулининг таъмирлашни, визуал кўздан кечирганимизда қуйидаги жорий таъмирлаш ишларини бажариш кераклиги аниқланди.

№	Ишларнинг манзили				Узунлиги пм	Йул элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажимларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Изох
	км	пикетаж									
	дан	гача	бўши	охири							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1"05063 ТҚК Тахтапул МФЙ Шодлик, Бобур, Хумоюн, Беклар кучалар ички йули ПК 0+00 - ПК 10+00											
L=1,00 км											
1	0	1	0+00	10+00	1000 пм	Мавжуд йул тулрок бўлиб, юваси нотекис.	Йулни Автогрейдер билан текислаш	10*0 1000x4,6	м2	4600	
1	0	1	0+00	10+00	1000 пм		Йул асосига 13 см қалинликда кум шағал аралашмаси ётқизиш	10*0 1000x4,6	м2	4600	

Қарши туман ободонлаштириш бошқармаси ел тех надзори

" Тахтапул МФЙ раиси:

"Обод йул қурилиш таъмир" МЧЖ раиси:

"Обод йул қурилиш таъмир" МЧЖ мутахассиси:



И.Исмоилов

И.Кулмирзаев

А.Нуров