



«ТАСДИҚЛАНДИ»

Буюртмачи номи:

Бухоро вилоят Патологик анатомия

бюроси бошлиги:

Ю.К.Файзиев

"2022" 2022 йил

## ТЕХНИК ТОПШИРИК

Бухоро вилоят Патологик анатомия бюроси маъмурият биноси том кисмини таъмирлаш хизматини курсатиш

№	Маъдумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Бухоро вилоят Патологик анатомия бюроси маъмурият биноси том кисмини таъмирлаш хизматини курсатиш
2	Буюртмачи	Бухоро вилоят Патологик анатомия бюроси
3	Тижорат таклифни тақдим этиш шартлари	<p><b>Иш стажи (Шу соҳада етарли иш стажи)</b> <b>Коррупцияга карши талаблар</b></p> <p><b>(684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт)</b></p> <p><b>Моддий-техника базаси</b></p> <p><b>(Ишни уз вактида бажариш учун зарурӣ моддий-техника базаси мавжудлиги)</b> <b>Иштирок этувчи корхонанинг транспорт воситалари</b></p> <p><b>(Ишларнинг уз вактида сифатли бажарилиши учун транспорт воситалар)</b> <b>Иш тажрибаси</b></p> <p><b>(Шу соҳада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари)</b> <b>Техника хафсизлиги коидалари</b></p> <p><b>(ишларни бажарилиши давомида техника хафсизлиги коидаларига риоя килишини)</b> <b>Ишларни бажариш муддати</b></p> <p><b>(Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатига акс таъсир этмаслиги лозим, сифатсиз хизмат аникланса юкори турувчи органларга мурожаат килинади)</b> <b>Бажарилган ишларга бериладиган кафолат</b></p>

		<b>муддати(Кафолат хати) etender.uzex.uz порталида жойлаштирилди</b>
4	Бажарилган ишлар хисоб китоби	Бажарилган ишлар смета лойихалари , форма 5 далолатнома асосида белгиланган тартибда туланади
5	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблаглари хисобидан
6	Буюртмачи суммаси	39 880 964 сум
7	Конкурс тили	Узбек Рус тилларида
8	Шартнома валютаси	Миллий валюта
9	Танлов таклифини кабул килиши	Таклифлар эълон килинган пайтдан бошлиб
10	Танлов тугрисида маълумот	<a href="https://etender.uzex.uz/">https://etender.uzex.uz/</a> да жойлаштирилган



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 29-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 61707**

**Obyekt nomi** «BUXORO VILOYATI BUXORO SHAHRI "PATALOGIYA VA ANATOMIYA BUROSI" TOMINI JORIY TA'MIRLASHTI»

**Buyurtmachi** - PATALOGIYA VA ANATOMIYA BYUROSI

**Bosh loyihachi** - "BUXARA-ARXPROEKT" XK

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 2020-yil 19-avgustda berilgan. № AL-001884

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijalariga asosan.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 54668

**1. Loyihalash uchun asos**

1. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
2. Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Obyektning joylashuv manzili - Buxoro viloyati Buxoro shahar xududida joylashgan
- 3.2. Asosiy loyiha yechimlari - Loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asoslanib ko'rib chiqilgan ishlar:

**Demontaj ishlari** - Qisman tom qoplamasasi asbestosiment qoplamasini buzib olish ,eski ishlatib bo'lmaydigan rekalar va strapila yog'och kanstruksiyalarni buzib olish,padkoslarni buzib olish, maurlatlarni buzib olish

Tom qoplamasasi qo'shimcha qisimlarga o'rnatish - strapila va stoykalar o'rnatish ,metal stumlar o'rnatishmetal yuzalarni moyli bo'yoq bilan qolash,obreshotka va strapilalar o'rnatish, tom qoplamasasi profnastil o'rnatish,yog'och qisimlarni yong'indan ximoyalash ishlari olib boorish ,varonka suv quvirlari va tarnovlar o'rnatish ta'mirlash ish turlari ko'zda tutilgan .

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**Smeta hujjatlari** Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar

taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisob-kitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalarini narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 20 iyundagi tasdiqlangan 130/1-sonli xatga asosan qabul qilindi.

## **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Buyurtmachi tomonidan loyiha ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi:

## **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert (lokal) xulosalariga ko'ra ishchi loyiha quyidagi asosiy o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi:

- Smeta resurs xarajatlarida qabul qilingan mashina-mexanizm va materiallarning narxlari asoslandi.

6.2 Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan** 45 082,829 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qiymati 5 201,865 ming so'mga kamaytirilib, **39 880,964 ming so'm** qilib belgilandi.

6.3. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, « **BUXORO VILOYATI BUXORO SHAHRI "PATALOGIYA VA ANATOMIYA BUROSI" TOMINI JORIY TA'MIRLASHTI.**»ishchi loyiha kelgusida ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Smeta qismi bo'yicha:** B.Karimov

**Bosh mutaxassis:** IDIYEV ISLOM ILHOM O'G'LII

**Ishtirokchi ekspertlar:**

«20» июня 2022г  
№ 130/1

Директору ЧП  
«Бухара-Архпроект»  
Т.А.Курбанин.

Вилози Я.Иб просит Вас, составить сметную документацию по объекту

текущий РЕМОНТ КРОВИЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЮРО ПАТОЛОГИИ И АНАТОМИИ В ГОРОДЕ БУХАРА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ


1. Стоимость 1 чел\час трулозатрат принять по каталогу государственного комитета Р.Уз. по архитектуре и строительству в период с январь месяца 2021 по декабрь 2021 года
2. Прочие затраты подрядчика принять 20%
3. Стоимость Машины-механизмов принять на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС ГоскомАрхстроя Р.Уз. и на основании данных подрядных организаций прошедших экспертизу за 2017 -2019 г.г.
4. Транспортные расходы на строительные материалы 5 % .
5. Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по рыночным и биржевым ценам за 1 -квартал 2022года
6. Заготовительно-складские расходы принять равным нулю.
7. Коэффициент риска принять равным нулю.
8. Затраты производственного характера подрядной организации – не включать.
9. Оплата за услуги производиться в течение 2 месяца по текущему году.

Оплату за составление сметную документацию - гарантируем.

Бюро



28 И.К. Раизиев

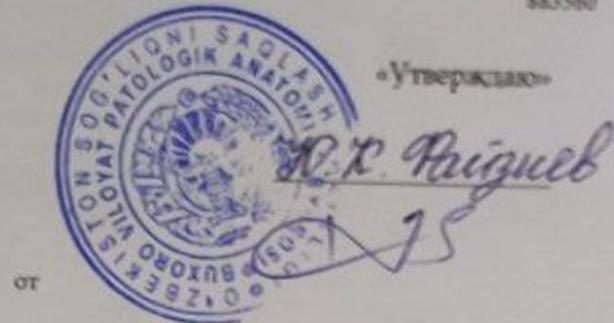

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

от

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВИЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЮРО ПАТАЛОГИИ  
И АНАТОМИИ В ГОРОДЕ БУХАРА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

Завхоз  
и бух  
закончили

Илья  
Жаба

Онисов Ф  
Омурзаков З.  
Суаймонова А.

сего числа произвели техническое ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВИЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ БЮРО ПАТАЛОГИИ И АНАТОМИИ В ГОРОДЕ БУХАРА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ

после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНОЕ РАБОТА</b>			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ВОЛНИСТЫХ И ПОЛУВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	100M2	0,68
2	РАЗБОРКА: ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСКОВ С ПРОЗОРАМИ	100M2	0,68
3	РАЗБОРКА: СТРОПИЛ СО СТОЙКАМИ И ПОДКОСАМИ ИЗ ДОСОК	100M2	0,68
4	РАЗБОРКА: МАУЭРЛАТОВ	100M2	0,68
<b>РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ</b>			
5	ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ (СТОЙКИ, ПРОГОН, ФЕРМЫ И ПР.), СБОРКА С ПОМОЩЬЮ КРАНА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ	т	0,1382
6	МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК И ПРОГОН ИЗ ПРОФИЛЕЙ КВАДРАТНЫХ	т	0,1382
7	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2	0,064
8	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХВ-124	100M2	0,064
9	УСТАНОВКА СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТ, СТОЕК, ЛЕЖЕНЬ	м3	2
10	УКЛАДКА ОБРЕШЕТКИ СЕЧ 40Х50	м3	0,854
11	МОНТАЖ КРОВЕЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 м	100M2	1,3669
12	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	10м3	0,2
13	ОГНЕЗАЩИТА ОБРЕШЕТОК ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	1000M2	0,000854
14	УСТРОЙСТВО ВКЛЮЧАЯ ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ	100M2	0,056
15	УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ	ВОРОНКА	4

16	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,396
17	ОБШИВКА ПОТОЛКИ ПАРАПЕТА КРОВЛИ ИЗ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "ТУНУКАПАН" С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА	100М2 РАЗВЕРНУТОЙ ПРОЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ	0,4848
<b>РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВИШЕНИЯ</b>			
18	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ (АППВ СЕЧ.2Х2,5 ММ2)	100М	0,55
19	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01
20	СВЕТИЛЬНИК С ПОДВЕСКОЙ НА КРЮК ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,12

Омилов Ф.  
Актураев З.  
Сулайманова А.

2-1  
Матка