



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 26-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67049

Obyekt nomi «Andijon viloyati Asaka tumanida joylashgan Tibbiyot kolleji binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "TEXNOPROEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "TEXNOPROEKT" MCHJ

Litsenziya AL-000148 berilgan sana: 10-08-2019 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63902

1. Loyihalash uchun asos

Asaka tibbiyot kolleji direktori tomonidan 05.10.2022-yilda tasdiqlangan №3-sonli yig'ilish bayonnomasi.

Andijon viloyati Asaka tibbiyot kolleji direktori tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshirig'i.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti o'rtasidagi tuzilgan 18.10.2022 yildagi №716103-sonli shartnomasi.

Buyurtmachi tomondan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Asaka tumanida joylashgan Tibbiyot kolleji binosini joriy ta'mirlash" tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: *Oraliq*; Eshik va eshik teshiklarining yog'och plombalarini demontaj qilish. Deraza oynalari bilan deraza teshiklarining yog'och plombalarini demontaj qilish. 3 m² gacha bo'lgan tosh devorlarda tashqi va ichki eshiklarga bloklarni o'rnatish. Mdf eshik bloklari o'rnatish. MDF nalichniklarini kesish va o'rnatish. Turar-joy va jamoat binolarida 2 m² gacha bo'lgan ikki oynali oynali pvx profilli deraza bloklarini o'rnatish. Qalinligi 0,51 m gacha bo'lgan tosh devorlarga pvxdan deraza tokchasi o'rnatish. PVX vitrajlarini o'rnatish. Ochilish

maydoni 3 m² gacha bo'lgan alyuminiy profilli eshik bloklarini o'rnatish.

Ichki bezatish; G'ishtdan tiklangan devorlarni demontaj qilish. Metall konstruktsiyalarni demontaj qilish (demontaj qilish), koeffitsient mehnat xarajatlari me'yorlariga - 0,6, mashinalarning ishlash me'yorlariga - 0,7 va materiallarni iste'mol qilish me'yorlariga - 0, metall konstruktsiyalarni demontaj qilish, demontaj qilishda materiallar va mexanizmlarning qo'shimcha iste'moli 1-jadvalga muvofiq qabul qilinadi.

Zanglamaydigan po'latdan yasalgan panjara o'rnatish. Bo'yash va devor qog'ozi bilan bezash paytida gips va gipsli tolali devor plitalari bilan qoplash. Radiatorlarni mdf panellari bilan qoplash. Shiftni dekorativ plastik panellar bilan qoplash. Devorlarni, qismlarni, to'rtburchaklar ustunlarni, ustunlarni, pilasterlarni va katta radiusli egri sirtlarni gipslash uchun sirtlarni cho`qilash. Devorlar qalinligi 10 mm gacha bo'lgan gips quruq aralashmalari bilan sirtlarni doimiy tekislash. Shift va devorlarda yaxshilangan polivinilatsetat suvga asoslangan kompozitsiyalar bilan bo'yash. Panjaralar, bog'lovchilar, quvurlar va boshqalarning metall yuzalarini yog'li bo'yoq bilan bo'yash. Devorlarni yuviladigan devor qog'ozi bilan qog'ozga asoslangan devor qog'ozi bilan cho'yshab materiallari asosida yopishtirish. 50 m² dan ortiq xonalarda polivinilxlorid plyonkali cho'zilgan shiftlarni o'rnatish. G'isht va betonda tsement ohakiga hojatxona garniturasini plitkalarini yopishtirish. Panjaralarni o'rnatish. Binolarni qurilish chiqindilaridan tozalash. Avtomobil transportida yuklash va tushirish. Qo'lda yuklash bilan qurilish chiqindilarni yuklash. Yuklarni avtomobil bilan tashish.

Pollar; Linoleyum pol qoplamasini demontaj qilish. Qalinligi 20 mm bo'lgan tsement qorishmasini quyish. Marmar plitalar qoplamalarini o'rnatish. Parket taxtalaridan pol qoplamasini qoplash. Plastik plintus o'rnatish.

Kozirok; Kozirok uchun metal karkas montaj qilish. Metalcherepitzadan tom qoplama qoplash. Metall yuzalarini pf-115 emal bilan bo'yash.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan elektr ta'minoti ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodidan" foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy hujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 697 212,731 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 16 152,360 ming so'm to'g'rilangan smeta hamda qurilish materiallari narhlari hisobiga kamaytirildi

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Asaka tumanida joylashgan Tibbiyot kolleji binosini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 570,044 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 681 060,371 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Асака тиббиёт коллежи

Директори

Д.Қамбарова

АСАКА ТИББИЁТ КОЛЛЕЖИ

ЙИҒИЛИШ БАЁННОМАСИ № 3

« 5 » октябрь 2022 йил

Асака тумани

Раислик қилувчи: Лавозими: бўлим бошлиғи Б.Сотволдиев

Қатнашдилар: Танлов комиссияси аъзолари

(рўйхат бўйича)

Х.Лочинбеков

М.Бутаева

Р.Кодирова

Ш.Курбонова

Д.Қобилжонова

КУН ТАРТИБИ:

Асака тиббиёт коллежи ўқув хоналарини жорий таъмирлаш ва замонавий ҳолатга келтириш тўғрисида

Кун тартибидаги масала юзасидан танлов комиссияси раиси Б.Сотволдиев сўзга чиқиб, ўз сўзида ўқув жараёнларини сифатли ҳамда замонавий технологиялар асосида ташкил этиш мақсадида, ўқув хоналарини жорий таъмирлаш ва замонавий ҳолатга келтириш мақсадга мувофиқлигини айтиб ўтди.

Йиғилиш кун тартиби юзасидан Р.Кодирова сўз олиб, коллеж ўқув хоналари жорий таъмирга муҳтож ва ўқув жараёнларини сифатли ташкил этиш мақсадида, жорий таъмирлаш ишларини тезлаштириш зарурлигини айтиб ўтди.

Ушбу масала бўйича комиссия аъзолари навбатма-навбат ўз фикр мулоҳазаларини билдиришиб, Асака тиббиёт коллежи ўқув хоналарини сифатли ҳамда ҳозирги замон талабларига мувофиқ жорий таъмирлаш ишларини амалга оширилиши кераклигини билдирдилар.

Кун тартибидаги масалани атрофлича муҳокама қилиб, йиғилиш аъзолари бир овоздан

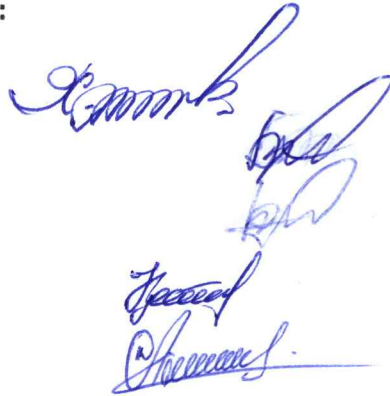
ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Асака тиббиёт коллежи ўқув хоналарини сифатли ҳамда ҳозирги замон талабларига мувофиқ жорий таъмирлаш ишлари амалга оширилиши таъминлансин;

2. Жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун нуқсон далолатномаси, смета хужжатлари ва экспертиза хулосалари хужжатлари тайёрланиб, тегишли тартибда давлат харидлари (etender.uzex.uz) порталига жойлаштирилсин.

Танлов хайъати раиси:

Аъзолари:

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are four distinct signatures, each corresponding to a name listed to the right. The signatures are written in a cursive style.

Б.Сотволдиев

Х.Лочинбеков

М.Бутаева

Р.Кодирова

Ш.Қурбонова

Д.Қобилжонова