



“SILK ROAD PROJECT” МЧЖ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 13.04.2021 йилдаги
“Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини
таъминлаш бўйича қўшимча чора – тадбирлар тўғрисидаги
ПҚ-5072-сонли қарорига асосан Фарғона вилояти ички
хўжалик йўллари жорий таъмирлаш

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Ўзбекистон тумани Фаровон келажак МФЙ сани "Ташаббусли
бюджет" лойиҳасининг 2-мавсуми натижаларига асосан ички
йуллари

Директор		Азамов А.
Лойиҳа бош муҳандиси		Жўраев Ф.
Смета тузувчи		Исмаилова О.

Нусха № 1

Архив №22/90-А

Қўкон ш. - 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 25-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66961

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Farovon kelajak MFYsini "Tashabbusli byudjet" loyihasining 2-mavsum natijalariga asosan ichki yo'llarini joriy ta'mirlash.»

Buyurtmachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Bosh loyihachi - "SILK ROAD PROJEKT" MCHJ

Litsenziya 16.06.2020yil AL 000864-sonli.

Moliyalashtirish manbai - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 64344

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokinini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisida" gi PQ-5072-sonli qaroriga asosan Farg'ona viloyati xududida ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash.

1.2. O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyati Hokimining 28.09.2022-yil kungi 01-44/7654-sonli qarori.

1.3. "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK bosh muhandisi X.Tangatarov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.4. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Manziliy ro'yxatga ko'ra O'zbekiston tumani Farovon-kelajak MFY Shaboda ko'chasining 3,0 km qismiga asfaltobetona qoplama qurish belgilangan.

Asfaltobetona qoplama qurish.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra O'zbekiston tumani Farovon-kelajak MFY Shaboda 1. Ko'chasining 1,285 km qismi, Shaboda 2. Ko'chasining 1,385 km qismi, Shaboda 3. Ko'chasining 1,290km jami 3,960 km qismida

yo'l asosi profilini QShAdan yangi materal qo'shmasdan to'g'irlash va mayda donali issiq zich asfaltobeton qorishmasidan 5sm qalinlikda qoplama qurib ta'mirlash loyihalangan.

3.2. Ob'yektda bajariladigan to'liq ish turlari, hajmlari va ashyolarni tashish masofalari haqida ma'lumotlar nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 1 211 481,036 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 1 027 374,814 ming so'm
QQS 15%	- 154 106,222 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 1 181 481,036 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 30 000,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 1 211 481,036 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Farovon kelajak MFYsini "Tashabbusli byudjet" loyihasining 2-mavsum natijalariga asosan ichki yo'llarini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNQ 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Korsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2021 ЙИЛ 13 АПРЕЛДАГИ "БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИДА ФУКАРОЛАРНИНГ
 ФАОЛ ИШТИРОКИНИ ТАЪМИНЛАШ БУЙИЧА КУШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТУТРИСИДА" ГИ ПК-5072-СОНЛИ ҚАРОРИГА АСОСАН
 ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИЧКИ ХЎЖАЛИК ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

ЎЗБЕКИСТОН ТУМАНИ ФАРОВОН КЕЛАЖАК МФЙ СЕНИ "ТАШАББУСЛИ БЮДЖЕТ" ЛОЙИХАСИНИНГ
 2-МАВСУМИ НАТИЖАЛАРИГА АСОСАН ИЧКИ ЙЎЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	52895,404
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ.	796720,989
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ	
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	17134,745
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	9250,578
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5.2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2224,039
5.3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	13384,12
5.4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	617,108
5.5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	8259,444
5.6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	991,133
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	876001,717
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,28% от итогов прямых затрат)	151373,097
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	1027374,814
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	1027374,814
12	НДС 15 %	154106,222
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	1181481,036
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	30000,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	17310,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих цен с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД (пос.Каб.Мин.Р.Уз. 579 от 17.09.2021 г)	690,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	12000,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих цен без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	1211481,036

Гл.инж.проекта

Сметчик:



Ф. Жураев

Х. Нормирзаев

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИНИНГ 2021 ЙИЛ 13 АПРЕЛДАГИ "БЮДЖЕТ ЖАРАЁНИДА ФУКАРОЛАРНИНГ ФАОЛ ИШТИРОКИНИ ТАЪМИНЛАШ БУЙИЧА КУШИМЧА ЧОРА-ТАДБИРЛАР ТУТРИСИДА" ГИ ПК-5072-СОНИ ҚАРОРИГА АСОСАН ФАРҶОНА ВИЛОЯТИ ХУДУДИДА ИЧКИ ХЎЖАЛИК ЙЎЛЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Форма N 5

(наименование строки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на ЎЗБЕКИСТОН ТУМАНИ ФАРОВОН КЕЛАЖАК МФЙ СИНИ "ТАШАБУСЛИ БЮДЖЕТ" ЛОЙИХАСИНИНГ 2-МАВСУМИ НАТИЖАЛАРИГА АСОСАН ИЧКИ ЙЎЛЛАРНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
				на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6	
РАЗДЕЛ 1. АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ						
1	E2703-001-04	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ГРАВИЙНЫХ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000M2	12,4550		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	ЧЕЛ.-Ч	30,9	384,860	
1.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	2,48	30,888	
1.4	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	5,6	69,748	
1.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,09	50,941	
1.6	9219	ВОДА	МАШ.-Ч	1,95	24,287	
2	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,5Л/М2	М3	15	186,825	
2.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	Т	4,7425		
2.2	30135	БИТУМ	МАШ.-Ч	0,29	1,375	
3	E2706-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ 0,2Л/М2	Т	1,03	4,885	
3.1	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	Т	0,7140		
3.2	30135	БИТУМ	МАШ.-Ч	0,29	0,207	
4	E2713-10-1 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	13,0550		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
4.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч	16,63	217,105	
4.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,44	18,799	
4.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,24	3,133	
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,5	6,528	
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,12	1,567	
4.7	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,44	18,799	
4.8	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	3,08	40,209	
4.9	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,37	17,885	
4.10	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б				
4.11	9219	ВОДА	Т	96,6	1261,113	
4.12	30135	БИТУМ	М3	0,9	11,750	
5	E2713-11-1 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000 M2	13,0550		
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				
5.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	ЧЕЛ.-Ч	1,16	15,144	
5.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,36	4,700	
5.4	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,783	
5.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,03	0,392	
5.6	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б	МАШ.-Ч	0,36	4,700	
5.7	30135	БИТУМ	Т	24,22	316,192	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:				Т	0,0028	0,037
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		617,108	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т				
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		23,499	
4	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		30,888	
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		1,582	
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч		3,917	
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч		69,748	
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		50,941	
9	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		30,815	
10	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		1,958	
11	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		23,499	
12	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		40,209	
13	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		17,885	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
14	6004	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б				
15	9219	ВОДА	Т		1577,305	
16	30135	БИТУМ	М3		198,575	
			Т		5,798	

Объект номи: Фаргона вилояти Ўзбекистон тумани Фаровон келажак МФЙ Шабода кўчасининг 3,960км қисмини жорий таъмирлаш

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

Бизлар қуйида имзо қўювчилар: "Фаргона минтақавий йўллarga буюртмачи хизмати" ДУК вакили И. Валиев, Ўзбекистон тумани хокими ёрдамчиси М. Махсудов, Ўзбекистон тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили Б. Долматов ва Фаровон келажак МФЙ раиси А. Гофуровлар Фаровон МФЙ ички йўллариининг 3,960км қисмини жорий таъмирлаш ишларини 2022 йил Бағдод тумани "Ташаббусли бюджет" лойиҳасининг 2-мавсуми натижаларига асосан жамоатчилик фикри асосида шаклландиран тадбирлари молиялаштириш дастури бўйича визуал текширув ва инструментлар ёрдамида ўлчаб чиқиб, қуйидаги иш турлари ва ҳажмларини бажариш лозимлигини аниқладиқ.

Т/р №	Кўча рақами	Ишларнинг манзили		Узунлиги, м	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойҳада кўзда тутилган иш турлари ва тартиби	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Изоҳ
		дан	гача							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. Шабода 1 кўчаси - 1,285 км

1	1	0	0,110	110	Кўча қисми асфальт қопламадан иборат бўлиб, емирилган ва мустаҳкамлигини йўқотган, турли ёриқлар ва бузилишлар мавжуд	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қорипмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	S=110*3,5	m2	385		
2	2	0	0,305	305			S=305*4	m2	1220		
3	3	0	0,025	25			S=25*3,0	m2	75		
4	4	0	0,150	150	Кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, потекис ва нишаблиқлари таъминланмаган	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўшмасдан текислаш.	150*4,5	m2	3557,5		
5	5	0	0,095	95			95*4,5				
6	6	0	0,110	110	Кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, потекис ва нишаблиқлари таъминланмаган	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қорипмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	110*4,5	m2	2697,5		
7	7	0	0,185	185			185*4				
8	8	0	0,260	260			260*4				
9	9	0	0,045	45			45*3				

2. Шабода 2 кўчаси - 1,385 км

10	10	0	0,065	65	Кўча қисми асфальт қопламадан иборат бўлиб, емирилган ва мустаҳкамлигини йўқотган, турли	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қорипмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см қалинликда қоплама ётқизиш.	S=65*3,0	m2	195		
11	11	0	0,245	245			S=245*3,5	m2	857,5		
12	12	0	0,145	145			S=145*3,5	m2	507,5		


13	13	0	0,110	110	Кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, нотеқис ва нишабликлари таъминланмаган	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўшмасдан текислаш.	S=110*3,0	м2	330
14	14	0	0,110	110					
15	15	0	0,235	235	Кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, нотеқис ва нишабликлари таъминланмаган	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоршмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш.	275*3 235*3 195*3 190*3 90*3	м2	2460
16	16	0	0,195	195					
17	17	0	0,190	190	Кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, нотеқис ва нишабликлари таъминланмаган	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоршмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш.	275*3 235*3 195*3 190*3 90*3	м2	3280
18	17	0	0,190	90					

3. Шабода 3 кўчаси - 1,290 км

19	18	0	0,100	100	Кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, нотеқис ва нишабликлари таъминланмаган	Шағал қопламали йўл профилини янги материал қўшмасдан текислаш.	100*4 195*4,5 210*4,5 25*4 180*4 55*4 45*4 450*4,5 30*5	м2	5617,5
20	19	0	0,195	195					
21	20	0	0,210	210	Кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, нотеқис ва нишабликлари таъминланмаган	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоршмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш.	100*3 195*3,5 210*3,5 25*3 180*3 55*3 45*3 450*3,5 30*4	м2	4327,5
22	21	0	0,025	25					
23	22	0	0,180	180	Кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, нотеқис ва нишабликлари таъминланмаган	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоршмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш.	100*3 195*3,5 210*3,5 25*3 180*3 55*3 45*3 450*3,5 30*4	м2	4327,5
24	23	0	0,055	55					
25	24	0	0,045	45	Кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, нотеқис ва нишабликлари таъминланмаган	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоршмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш.	100*3 195*3,5 210*3,5 25*3 180*3 55*3 45*3 450*3,5 30*4	м2	4327,5
26	25	0	0,450	450					
27	26	0	0,030	30	Кўча қисми шағал қопламадан иборат бўлиб, нотеқис ва нишабликлари таъминланмаган	Майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоршмасидан асфальтоукладчик ёрдамида h=5 см каллиликда қоплама ётқизиш.	100*3 195*3,5 210*3,5 25*3 180*3 55*3 45*3 450*3,5 30*4	м2	4327,5
28	27	0	0,030	30					
			Жами	3960					
<p style="text-align: center;">Ашёларни ўртача ташни масофалари</p> <p style="text-align: center;"><i>Асфальтобетон ва битум-маҳсулоти Кўҳон АБЗ дан</i></p>									
<p style="text-align: center;">"Фаргона минтақавий йўллarga буюртмачи хизмати" ДУК вакили И. Валиев</p> <p style="text-align: center;">Ўзбекистон тумани ободонлаштириш бошқармаси раҳбари Б. Долмятов</p> <p style="text-align: center;">Ўзбекистон тумани хоким ёрдамчиси М. Мақсудов</p> <p style="text-align: center;">Фаровон келажак МФЙ раиси А. Гофуров</p> <p style="text-align: center;">«SILK ROAD PROJECT» МЧЖ вакили Х. Нормирзаев</p>									



Ўзбекистон тумани Фаровон келажак МФЙ Шабода кўчасининг СХЕМАСИ (L-3960м)

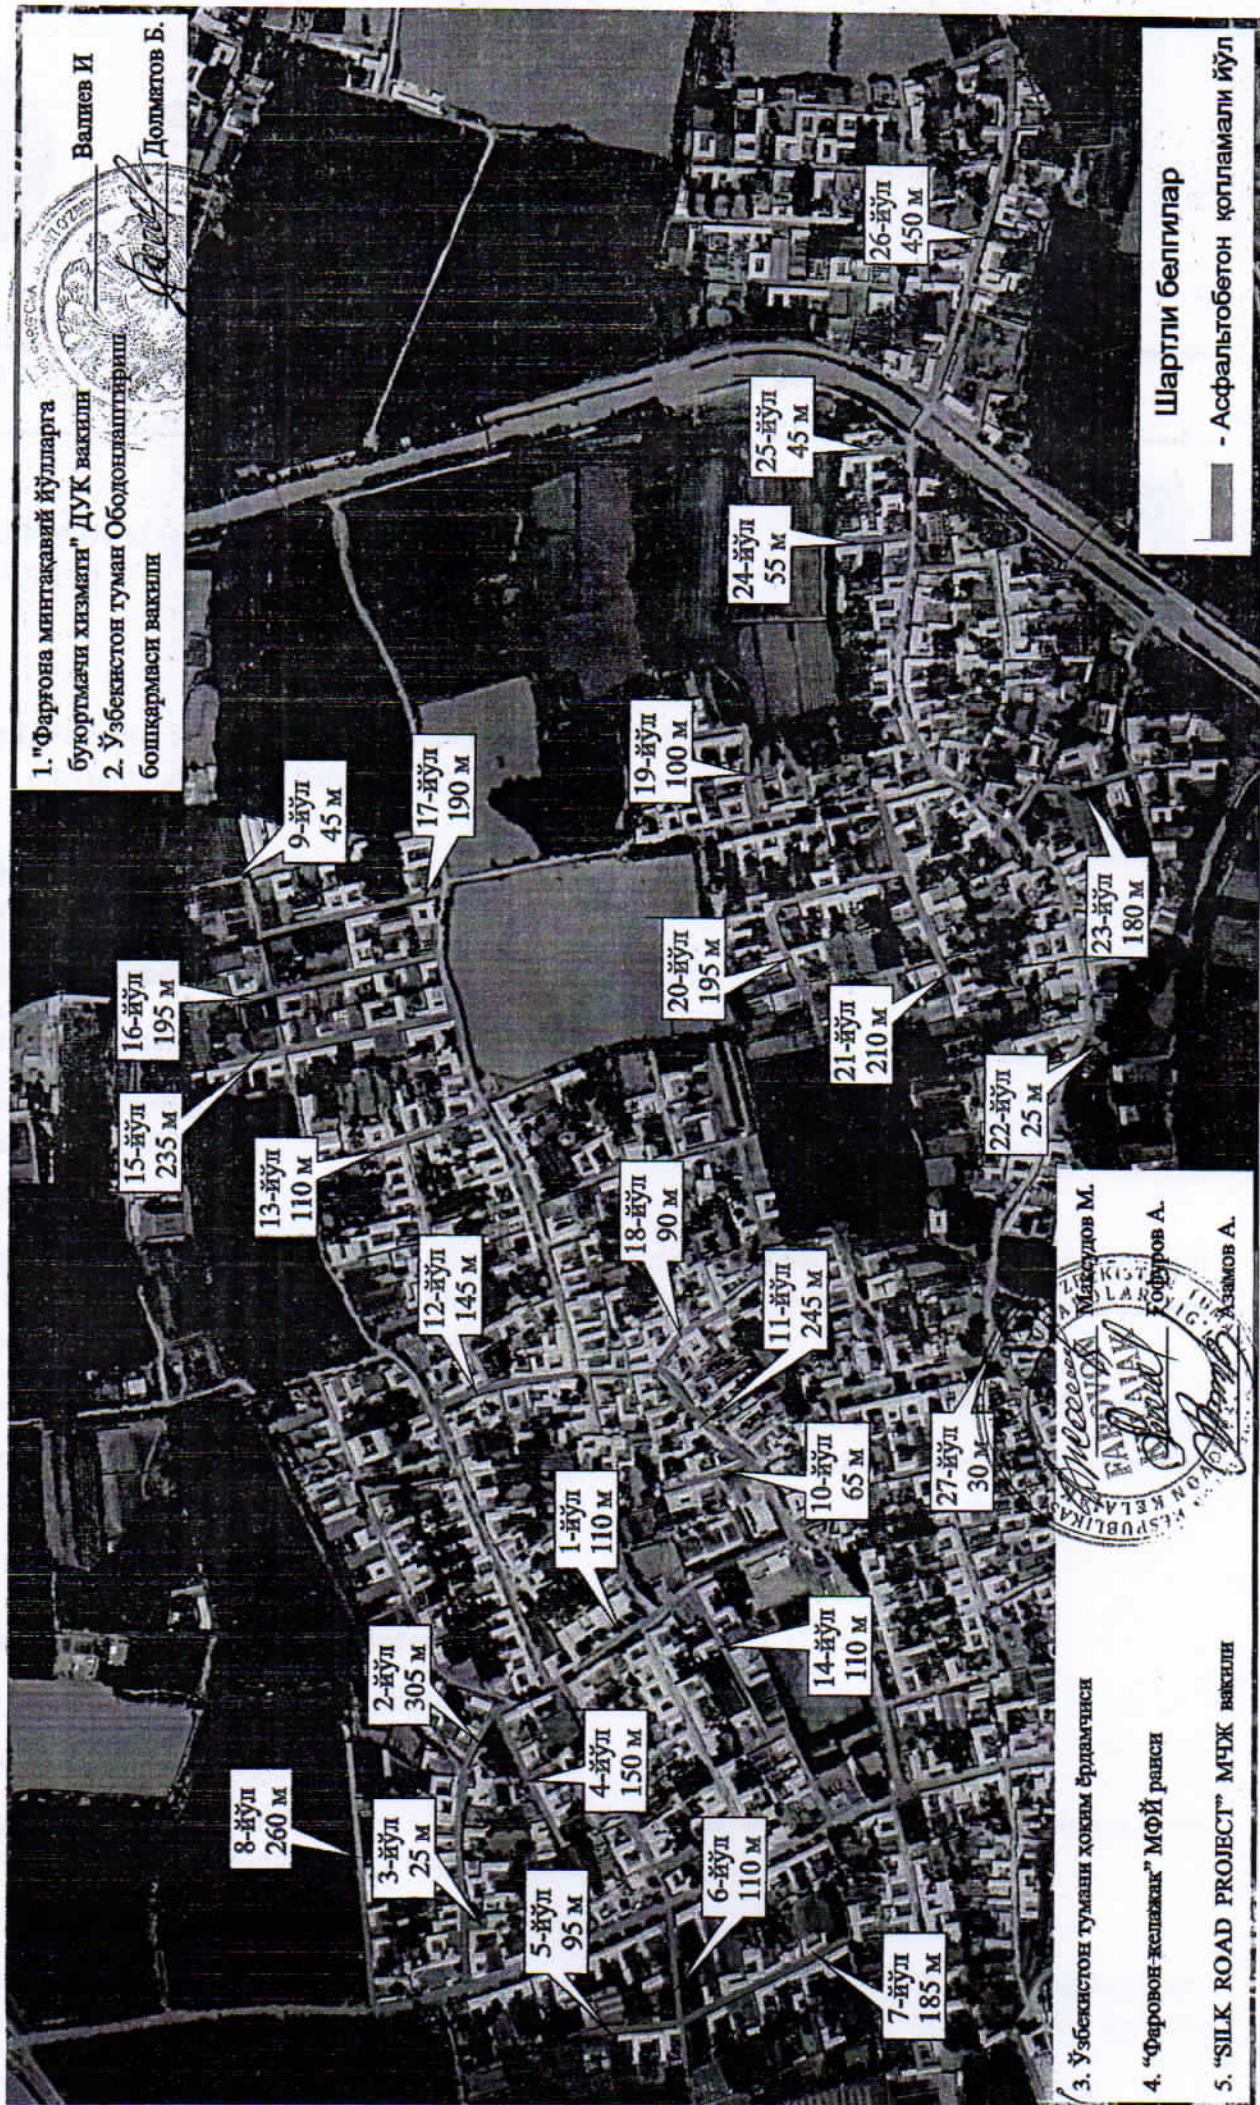

1. "Фарғона минтақавий йўлларга
буқорлмачи хизмати" ДУК вакили
Валиев И
Долматов Б.

2. Ўзбекистон туман Ободоништириш
бошқармаси вакили

3. Ўзбекистон тумани ҳоким б'рдამчиси
Миркулов М.

4. "Фаровон-келажак" МФЙ раиси
Гобуров А.

5. "SILK ROAD PROJECT" МЧЖ вакили
ЎЗМОВ А.