

MEGA PROM LOYIHA

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

Andijon viloyati Andijon shahar A.Yo'ldoshev ko'cha 6-uy. Toshkent sh. "O'zsanoatqurilishbanki" ATB bosh ofisi. X/r: 20208000105262303001 MFO:00440 INN: 307513384 tel. (97) 346 02 70.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ
УЛИЦЫ "КУРГОН" В МФЙ "НАМУНА" АЛТИНКУЛЬСКОГО
РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
2571М.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Андижан 2022 год.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН АНДИЖАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ г.АНДИЖАН

ООО "MEGA PROM LOYINA"

РАСЧЕТНО - РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ
ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦЫ "КУРГОН" В МФЙ
"НАМУНА" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2571М.

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

Директор



З.ИБРАГИМОВ

Главный инженер проекта:

А.ТЕШАБОВЕВ

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦЫ "КУРГОН" В
МФЙ "НАМУНА" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2571М.

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СВОДНАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ	
5	СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
7	КАРТА СХЕМЫ	
8	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ	



XALQ DEPUTATLARI OLTINKO'L TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 - yil 28 - sentabr
hokimligi

VI-33-66-1-15-K/22

Oltinko'l tuman

Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очик бюджет” ахборот портали оркали фукаралар томонидан билдирилган таклифларга овоз бериш буйича ғолиб деб топилган 2022 йил 2-мавсуми якуни буйича тадбирлар учун маблағ ажратиш тўғрисида.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 августдаги “Бюджет маълумотларининг очиклигини ва бюджет жараёнида фукараларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПК,-3917-сон хамда 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фукараларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича қушимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПК,-5072-сон қарорлари ижроси юзасидан Олтинкул туман “Фукаралар ташаббуси” жамғармасида ташаббусли бюджет жараёнини 2022 йил 2-мавсуми учун **5 млрд. 89 млн сум** маблағни ташкил этди.

“Ташаббусли бюджет” жараёни 3-боскичда утказилади. Жумладан, 1-боскич: Таклиф киритиш. Ушбу боскич 15 июль куни бошланган булиб, 3 август куни якунланди.

2- боскич: Модератция (туман молия булими хамда тегишли ишчи гуруҳ томонидан таклифлар урганилиб, сараланиб чиқилади хамда дастлабки қийматига аниқлик киритилади) Ушбу жараён 4 август куни бошланиб 23 август куни якунланди.

3- боскич: Овоз бериш. Ушбу боскич 24 август куни бошланиб 17 сентябрь куни якунланди.

Олтинкул туманида бугунги кунда “Ташаббусли бюджет” жараёнининг

2022-йил 2-мавсуми учун Олтинкул тумани фукаролар томонидан турли хил муаммолар билан жами булиб, **161 та** таклифлар киритилган шулардан, **53 та** таклиф ишчи гурух томонидан маълум бир сабабларга кура бекор килинди, **108 та** таклиф овоз бериш боскичига утказилди. Кабул килинган таклифларнинг **49 таси** ички йуллар билан боғлиқ таклифлар, **19 таси** электр таъминоти (Тп, бетон сим ёғоч, электр кабеллари) билан боғлиқ таклифлар, **18 таси** сув тармоғи билан боғлиқ таклифлар, **5 та** Ижтимоий соха объектлари билан боғлиқ ва бошка муаммолар билан **16 та** таклифлар киритилган.

Олтинкул туманида “Ташаббусли бюджет” жараёнининг 2022 йил 2-мавсум 3-боскич (таклифларга овоз бериш) жорий йилнинг 17 сентябр куни якунланди. Ушбу боскичда колган таклифларга нисбатан энг куп овоз туплаган 4 та таклиф “Ғолиб” деб топилди.

Жумладан, **1-урин:** Фукаро Азизбек Усмонов томонидан киритилган ИД:0280600013 ракамли даслабки амалга ошириш киймати **1 млрд 50 млн сумлик** “Коракалпок МФЙ га борувчи мактаб кучасининг 1 км кисмини, Юксалиш кучасини 850 метр хамда Суюнбой кучасини 1 км кисимини эни 4 метр кенгликда асфалтлаш” таклифи **13 минг 434 та** овоз билан;

2-урин: Фукаро Курбонбоев Сарварбек томонидан киритилган ИД: 0280600012 ракамли даслабки амалга ошириш киймати **1 млрд 200 млн сумлик** “Катта октепа МФЙ Боғдод кучасини 3 км масофасини асфалтлаш” таклифи **12 минг 464 та** овоз билан ;

3-ўрин Фукаро Иззатбек Мусаев томонидан Киритилган ИД: 0280600018 ракамли даслабки амалга ошириш киймати **1 млрд 200 млн сумлик** “Бустон МФЙ да жойлашган Яхшилик, Улуғвор, Тинчлик, Камолот кучаларининг 2.8 км кисмини асфалтлаш” таклифи **10 минг 245 та** овоз билан;

4- урин: Зафарбек Мадаминов томонидан киритилган ИД: 0280600025 ракамли даслабки амалга ошириш киймати **1 млрд сумлик** “Намуна МФЙ кўрғон кучасини 2.5 км кисмини асфалтлаш” таклифи **9 минг 835 та** овоз билан ғолибликни кўлга киритдилар.

Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фукароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича кушимча чора-тадбирлар туғрисида”ги ПК-5072-сонли хамда Узбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги “Махдлий бюджет маблағлари сарфланишида жамоатчилик иштирокини таъминлаш туғрисида”ги КК,-213-1У-сонли қарорларига асосан халқ депутатлари Олтинкул туман Кенгаши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПК,-5072 сон “Бюджет жараёнида фукароларнинг фаол иштирокини таъминлаш буйича кушимча чора-тадбирлар туғрисида”ги қарори, Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 22 апрелдаги КК,-213-1У-сон қарори ҳдмда Узбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 сентябрдаги “Очик бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни молиялаштиришни янада кенгайтириш чора-тадбирлари туғрисида ПК,-5250 сон қарори буйича “Узбекистон Республикаси Молия вазирлигининг “Очик бюджет” ахборот портали орқали фукаролар томонидан билдирилган таклифларга овоз бериш буйича ҒОлиб деб топилган 2022 йил 2-мавсуми якуни буйича тадбирлар учун маблағ ажратиш туғрисидаги туман ҳокимлиги молия булими мудирини ҳисоботи, жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш буйича ишчи комиссиясининг “Фукаролар ташаббуси жамғармаси” ҳисобидан ажратиш юзасидан киритган таклифлари маълумот учун қабул қилинсин.

Ғолиб деб топилган ID:0280600013 рақамли даслабки амалга ошириш қиймати **1 млрд 50 млн сумлик** “Қорақалпоқ МФЙ га борувчи мактаб кучасининг 1 км қисмини, Юксалиш кучасини 850 метр ҳамда Суёнбой кучасини 1 км қисмини эни 4 метр кенгликда асфалтлаш” таклифи.

ID: 0280600012 рақамли даслабки амалга ошириш қиймати **1 млрд 200 млн сумлик** “Каттаоктепа МФЙ Богдод кучасини 3 км масофасини асфалтлаш” таклифи,

ID: 0280600018 рақамли даслабки амалга ошириш қиймати **1 млрд 200 млн сумлик** “Бустон МФЙ да жойлашган Яхшилик, Улугвор, Тинчлик, Комолот кучаларининг 2.8 км қисмини асфалтлаш” таклифи.

ID 0280600025 рақамли даслабки амалга ошириш қиймати **1 млрд сумлик** “Намуна МФЙ Қўрғон кўчасини 2.5 км қисмини асфалтлаш” таклифи учун маблағлар “Фукаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан манзилли рўйхатга мувофиқ йўналтирилсин.

Туман молия булими в.в.б (Қ.Тиллаев) ҳамда туман Ғазначилик булинмаларига (А.Умаров) “Фукаролар ташаббуси” жамғармаси маблағлари ҳисобидан манзилли дастурга асосан маблағларни тегишли тартибда


ажратилишини ҳамда молиялаштирилишини таъминласинлар.

2. Тумандаги “Фукаралар ташаббуси жамғармаси” маблағлари жамоатчилик фикри асосида тадбирларни шакллантириш, баҳолаш, танлаб олиш ҳамда ижросини мониторинг қилиш бўйича ишчи комиссиясининг манзиллий рўйхати бўйича молиялаштирилиши ва манзилли рўйхатдан бошқа мақсадларга йуналтирилишига йул қуйилмаслиги белгилансин.

3. “Фукаралар ташаббуси жамғармаси” маблағлари ҳисобидан маблағ олувчиларнинг раҳбарлари ажратилган маблағлардан мақсадли ва самарали фойдаланилиши, шунингдек ушбу маблағларни ажратилиши учун тақдим этиладиган барча ҳужжатларнинг ҳаққонийлигига шахсан жавобгар эканлиги белгилансин.

4. Мазкур қарор ижросининг назорати Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджетни шакллантириш ва ижро этиш, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари доимий комиссияси ҳамда туман ҳокимининг биринчи уринбосари А.Мамажонов зиммаларига юклатилсин.

Сессия раиси



Г.Сатимова

Xalq deputatlari Oltinko'1 tuman Kengashining
2022 yil 28 sentabrdagi
VI-33-66-1-15-K/22-son qaroriga
1-ilova

	№	№	№
"Foydalanuvchi xat" shartnomasi			
	№	№	№
"Foydalanuvchi xat" shartnomasi			
	№	№	№

№	Kiritilgan ma'lumot	Tayinlash sanasi	№/2022		Foydalanuvchi xat	№/2022	№/2022
			№/2022	№/2022			
1	01000001		48/2022	4/20	01000001	01000001	01000001
2	01000002		48/2022	4/20	01000002	01000002	01000002
3	01000003		48/2022	4/20	01000003	01000003	01000003
4	01000004		48/2022	4/20	01000004	01000004	01000004

№	№/2022	№/2022	№/2022	№/2022	№/2022	№/2022	№/2022	№/2022	№/2022
1	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001	01000001
2	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002	01000002
3	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003	01000003
4	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004	01000004

"KELISHILDI"
Oltinko'l tuman Obodonlashtirish
boshqarmasi rahbari
" 10 " 2022 yil

"TASDIQLAYMAN"
Oltinko'l tuman qurilish bo'yicha hokim
o'rinbosari
" 10 " 2022 yil

Oltinko'l tumani Namuna MFY Qo'rg'on ko'chasining
2,571km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha

NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili, MFY raisi, MFY hokimi yordamchisi, Loyixa tashkilot vakili mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridaki, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va xajmlari aniqlandi.

№ p/p	Ishlarning manzili					Uzunligi (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada ko'zda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish xajmlarini hisoblash formulasi	O'lchov birligi	Miqdori	Izoh
	km dan	gacha	PK +	PK +								
1	2	3	4	5	6	7			9	10	11	12
Ko'cha №1 uzunligi -1005 m.												
							Mavjud yo'l qoplamasi chaqiq toshdan iborat. Qoplamada notekisliklar mavjud, kengligi 4,0m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'yilama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	4523	
1	0	1,005	0+00	10+05	1005			Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		54	
								Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish.	LxEni	m2	4020	
Ko'cha №2 uzunligi -108 m.												
							Mavjud yo'l qoplamasi chaqiq toshdan iborat. Kengligi 4,0m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'yilama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	436	
2	0	0,108	0+00	1+08	108			Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. (Kiritish radiuslari bilan)	LxEni	m2	436	
Ko'cha №3 uzunligi -100 m.												
							Mavjud yo'l qoplamasi chaqiq toshdan iborat. Qoplamada notekisliklar mavjud, kengligi 4,0m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'yilama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	404	
3	0	0,100	0+00	1+00	100			Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		8	
								Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. (Kiritish radiuslari bilan)	LxEni	m2	404	
Ko'cha №4 uzunligi -154 m.												
							Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat. Qoplamada notekisliklar mavjud, kengligi 4,0m.	Avtogreyder bilan yo'lning bo'yilama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	620	
4	0	0,154	0+00	1+54	154			Chaqiq toshdan tekislovchi qatlam yotqizish.	m3		13	
								Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltbeton qorishmasi yotqizish. (Kiritish radiuslari bilan)	LxEni	m2	620	

Ko'cha №5 uzunligi -235 m.										
5	0	0,235	0+00	2+35	235	Mavjud yo'l qoplamasi eski a/b va chaqiq toshdan iborat. Qoplamada notekisliklar mavjud, kengligi 4,0m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	944
								LxEni	m2	14
										944
Ko'cha №6 uzunligi -397 m.										
6	0	0,397	0+00	3+97	397	Mavjud yo'l qoplamasi eski a/b va chaqiq toshdan iborat. Qoplamada notekisliklar mavjud, kengligi 4,0m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	1588
								LxEni	m2	27
										1588
Ko'cha №7 uzunligi -387 m.										
7	0	0,387	0+00	3+87	387	Mavjud yo'l qoplamasi qum shag'al aralashmasidan iborat, kengligi 4,0m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	1556
								LxEni	m2	19
										1556
Ko'cha №8 uzunligi -185 m.										
8	0	0,185	0+00	1+85	185	Mavjud yo'l qoplamasi chaqiq toshdan iborat. Qoplamada notekisliklar mavjud, kengligi 4,0m.	Avtogreyder bilan yo'lining bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash.	LxEni	m2	748
								LxEni	m2	9
										748
						Asfaltobeton		km	52	
						Chaqiq tosh		km	52	


Imzolar:

1. Oltinko'l tuman obodonlashtirish boshqarmasi vakili:

2. MFY hokimi yordamchisi:

3. MFY raisi:

4. Loyiha tashkilot vakili:

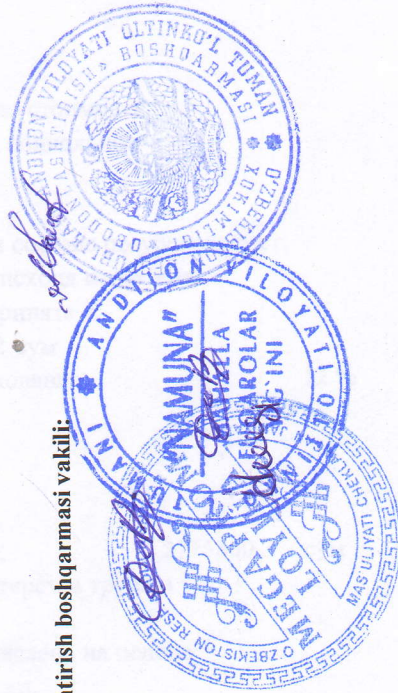

M. M. MAMUNA

M. M. MAMUNA

M. M. MAMUNA

M. M. MAMUNA

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦЫ "КУРГОН" В МФЙ "НАМУНА" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2571М.

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

Сзп-	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
Сэм-	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См ² -	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр-	затраты на транспортные расходы;
Пп-	прочие затраты подрядчика;
Ппр-	прочие затраты производственного характера;
Пз-	прочие затраты заказчика ;
Зо-	затраты на на оборудование;
Ср-	затраты на страхование строительства объектов;
Кр-	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс = 3180,89 \text{ тыс. сум}$$

Траб - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022 г , принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 12887,52 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 14820,65 \text{ сум}$$

где:

Змс-	Среднемесечная заработная плата рабочих - строителей по региону;	2175800,3 сум
Ф-	среднемесечный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.	

Среднемесечная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 214,63 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 25990,549 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ -	Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр-	текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1 + СМ2 + СМ3 + \dots + Смп = 601442,334 \text{ тыс. сум}$$

где:

См1, СМ2, СМ3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смп = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов за 2 квартал 2022 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = 66329,789 \text{ тыс. сум}$$

где:

Стрг - транспортные затраты на перевозку грунта определены с учетом сложившейся транспортной схемы и оценены по средней стоимости т/км перевозки принятой по аналогам строящихся объектов.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения	0 %	
Дополнительные затраты в зимнее время на строительство		0 %
	0	

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 % от суммы прямых затрат согласно среднестатистических данных Стат. Управления по Андижанской области.

$$Пп - 130\,398,141 \text{ тыс. сум}$$

VIII. прочие затраты заказчика

$$0,000 \text{ тыс. сум}$$

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,0 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261. стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

М.АХМЕДОВ

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦЫ "КУРГОН" В МФЙ
"НАМУНА" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
2571М.**

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции без учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	601 442,334
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	3 180,891
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	25 990,549
5	Транспортные расходы на материалы	66 329,789
6	Прочие затраты производственного характера	0,000
7	Прочие затраты подрядчика 18,71 %	130 398,141
8	Затраты на страхование строительства объектов	
9	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
10	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	827 341,704
11	НДС	124 101,256
12	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	951 442,960

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Транспортные расходы на перевозку строительных материалов

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦЫ "КУРГОН" В МФЙ "НАМУНА" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2571М.**

ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерения	Коли- чество	Объем- ный вес		Общая тонна	Дальность возки км	тон / км	Стоимость за один т/км	Стоимость грузоперевозок
				тон/м3	тон					
1	Асфальтобетонная смесь плотная мелкозернистая	тн	1 246,38	1		1246,38	52	64811,71	840	54 441 840
2	Щебень фракции 5-20мм	м3	181,44	1,5		272,16	52	14152,32	840	11 887 949
	ВСЕГО									66 329 789

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦЫ "КУРГОН" В МФЙ "НАМУНА" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2571М.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	214,626	14 820,65	3 180 891,49
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			3 180 891,49
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	7,230	147 437,00	1 065 903,90
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,496	90 150,67	134 849,17
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	18,569	167 038,00	3 101 695,21
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	3,542	129 092,70	457 297,98
5	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	10,632	97 337,20	1 034 927,56
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	3,095	11 200,00	34 661,76
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	17,582	182 417,45	3 207 336,57
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	14,133	139 704,70	1 974 435,35
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	15,990	147 559,40	2 359 445,29
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	31,773	139 704,70	4 438 876,55
11	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	6,468	181 632,70	1 174 872,96
12	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,547	72 274,00	111 836,79
13	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	18,569	371 290,00	6 894 409,75
Итого по строительным машинам		СУМ			25 990 548,85
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	1246,379	453 964,50	565 811 874,02
2	БИТУМ	Т	5,453	5 404 033,00	29 468 395,14
3	ВОДА	МЗ	19,364	0,00	0,00
4	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	МЗ	181,440	33 962,00	6 162 065,28
Итого по материальным ресурсам		СУМ			601 442 334,44

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ УЛИЦЫ "КУРГОН" В МФЙ "НАМУНА" АЛТИНКУЛЬСКОГО РАЙОНА АНДИЖАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2571М.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

УЛИЦЫ "КУРГОН" В МФЙ "НАМУНА" ДЛИНА L=2571 М.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость 630 613,775 ТЫС.СУМ.

Средства на оплату труда 3 180,891 ТЫС.СУМ.

Составлена в текущих ценах СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		в текущем (прогнозом) уровне	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПОКРЫТИЯ УЛИЦЫ "КУРГОН" ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ - 2571 М							
1	E0102-027-02	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА	1000M2	10,8185			
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,4300	4,6520	147 437,00	685 870,29
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,6700	7,2484	97 337,20	705 538,47
2	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЩЕБНЯ	100M3	1,4400			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6000	31,1040	14 820,65	460 981,50
		АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,7900	2,5776	147 437,00	380 033,61
		АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,4600	3,5424	129 092,70	457 297,98
		БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3500	3,3840	97 337,20	329 389,08
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,2100	17,5824	182 417,45	3 207 336,57
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,9100	1,3104	181 632,70	238 011,49
		ВОДА	M3	7,0000	10,0800	0,00	0,00
3	C	ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ	M3	181,4400		33 962,00	6 162 065,28
4	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	T	5,1580			
		АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,2900	1,4958	90 150,67	134 849,17
		БИТУМ	T	1,0300	5,3127	5 404 033,00	28 710 222,28
5	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4	1000 M2	10,3160			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,6300	171,5551	14 820,65	2 542 557,80
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	1,4400	14,8550	167 038,00	2 481 356,17
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т					
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2400	2,4758	11 200,00	27 729,41
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5000	5,1580	181 632,70	936 861,47
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,1200	1,2379	72 274,00	89 469,43
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,4400	14,8550	371 290,00	5 515 527,80
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,0800	31,7733	139 704,70	4 438 876,55
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,3700	14,1329	139 704,70	1 974 435,35
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,5500	15,9898	147 559,40	2 359 445,29
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	96,6000	996,5256	453 964,50	452 387 245,74
		ВОДА	M3	0,9000	9,2844	0,00	0,00
		БИТУМ	T	0,0108	0,1114	5 404 033,00	602 078,45
6	E2713-011-01 ДОП. 9 K=2	ДОБАВЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1CM	1000 M2	10,3160			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,1600	11,9666	14 820,65	177 352,20
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	МАШ.-Ч	0,3600	3,7138	167 038,00	620 339,04
		ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т					
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0600	0,6190	11 200,00	6 932,35
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0300	0,3095	72 274,00	22 367,36
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,3600	3,7138	371 290,00	1 378 881,95
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	T	24,2200	249,8535	453 964,50	113 424 628,28
		БИТУМ	T	0,0028	0,0289	5 404 033,00	156 094,41
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			СУМ				630 613 774,78

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ				630 613 774,78
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			СУМ				3 180 891,49
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			СУМ				25 990 548,85
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ			СУМ				66 329 788,76
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ			СУМ				601 442 334,44
ИТОГО			СУМ				696 943 563,54
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71 %			СУМ				130 398 140,74
ВСЕГО			СУМ				827 341 704,28
НДС 15%			СУМ				124 101 255,64
ВСЕГО С НДС			СУМ				951 442 959,92

ПРОВЕРИЛ

Amir


А.ТЕШАБОВЕВ

СОСТАВИЛ

Almas

М.АХМЕДОВ

Oltinko'l tuman "Namuna" MFY Qo'rg'on ko'chasining
2,571km qismini joriy ta'mirlash.

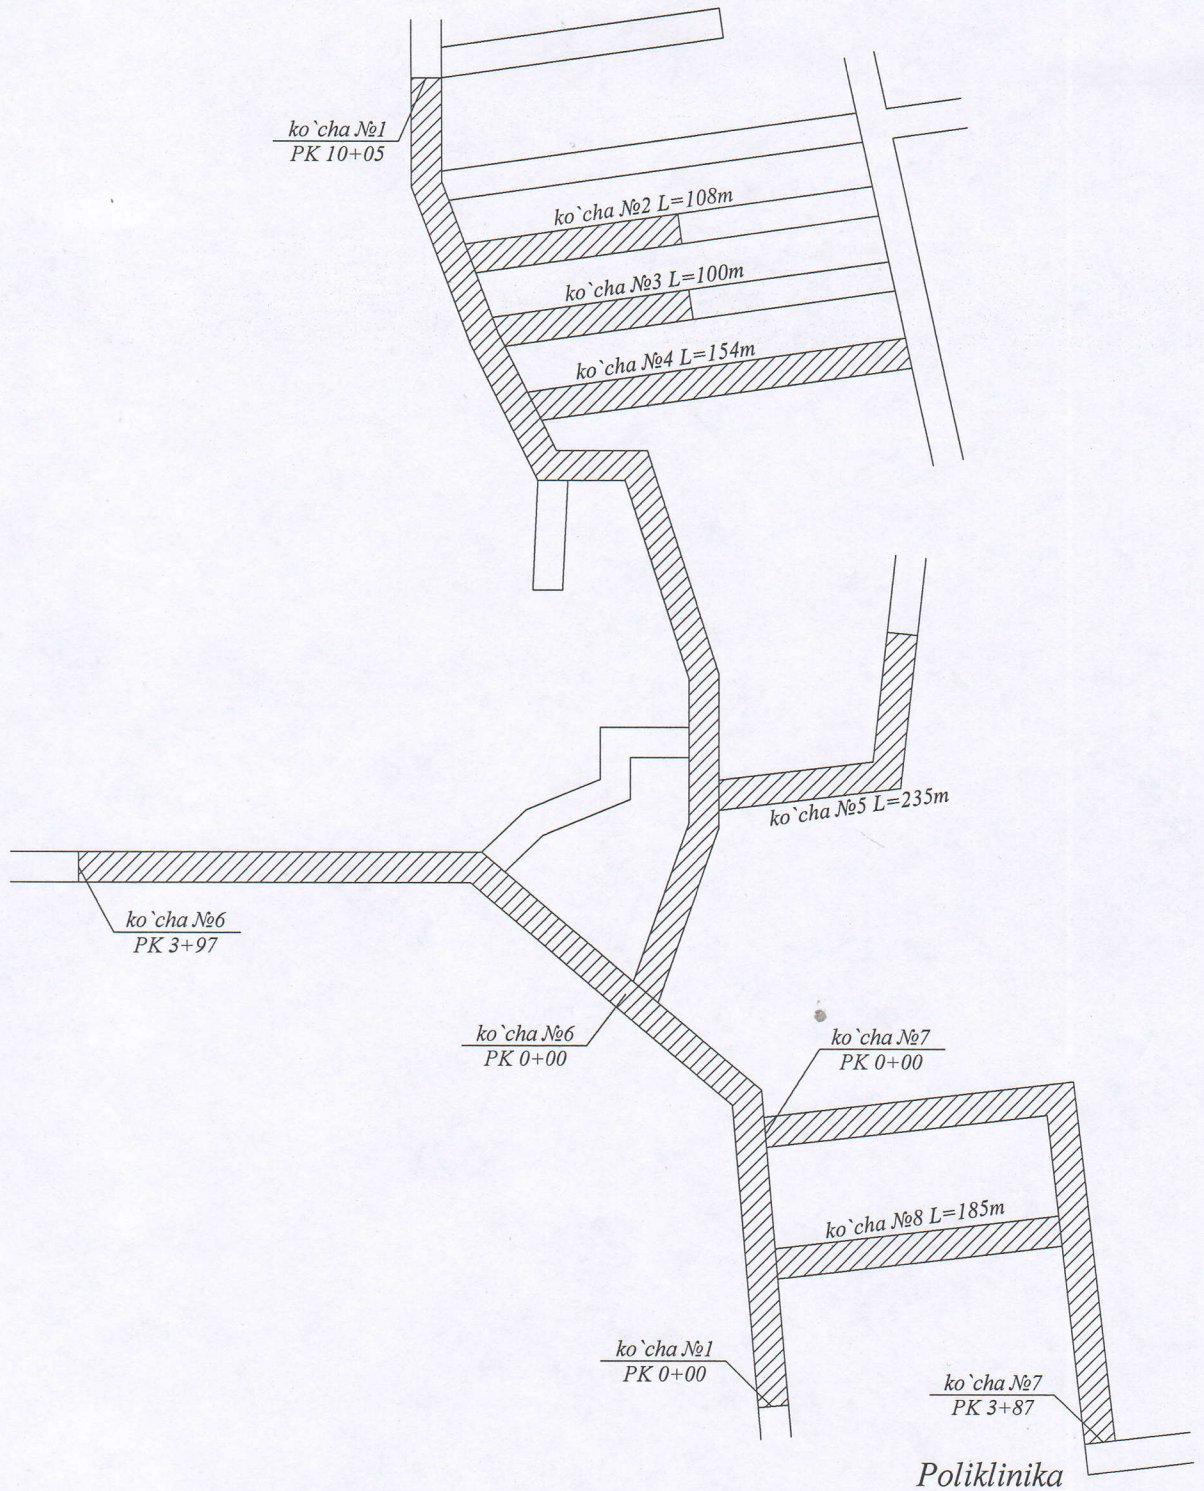

		2022-yil								
				Oltinko'l tuman "Namuna" MFY Qo'rg'on ko'chasining 2,571km qismini joriy ta'mirlash.						
LBM	Teshaboyev A.		Joriy ta'mir	<table border="1"> <tr> <td>Bosqich</td> <td>Varoq</td> <td>Varoqlar</td> </tr> <tr> <td>IL</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>	Bosqich	Varoq	Varoqlar	IL	1	1
Bosqich	Varoq	Varoqlar								
IL	1	1								
Tuzdi	Qosimov O.		"Qo'rg'on" ko'cha sxemasi	"MEGA PROM LOYIHA" MCHJ						



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail:
ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEC AKRAMOVICH

Sana: 28-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67508

Obyekt nomi «Oltinko`l tumani Namuna MFY Qo`rg`on ko'chasining 2,571km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI"

Bosh loyihachi - "MEGA PROM LOYIHA" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-001650 sonli
22.02.2021y

Moliyalashtirish manbai - "Fuqarolar tashabbusi" jamgarmasi mablaglari
xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63031

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Oltinko`l tumani kengashiining 2022 yil 28.09dagi №VI-33-66-1-15-K/22 sonli qarori.

2022yildagi Oltinko`l tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig`i tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar
dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari
bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyinining uzunligi - 1005m, 108m, 100m, 154m, 235m, 397m, 387m, 185m.

Avtogreyder bilan yo'lning bo'ylama va ko'ndalang profilini qayta tiklash. Chaqiq toshdan tekislovchi
qatlam yotqizish. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi
yotqizish. (kirish radiuslari bilan)

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koefitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 988 722,984 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 37 280,024 ming so'm qurilish materiallari hisobiga kamaygan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: «Oltinko'l tumani Namuna MFY Qo'rg'on ko'chasining 2,571km qismini joriy ta'mirlash» ko'chalarini 1,3km qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 26,82 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 951 442,960 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Saydullayev Azizjon Nabijonovich