



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Қамаши ТИФУК
раҳбари  Ш.Алмарданов
« 04 » « 08 » 2022 йил



Қамаши туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси

ТЕХНИК ВАЗИФА

Қамаши туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонасига 4P-79 "Қарши - Чим - Чирокчи - Шахрисабз" автомобил йулидаги 8 дона куча чирокларини жорий таъмирлаш ишлари

таъмирлаш ишлари учун

ТАНЛОВНИНГ МАЪЛУМОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлов (конкурс) мавзуларига оид аниқ қоидаларга ва танлов ҳужжатларининг бошқа бўлимларида келтирилган маълумотларни ёки талабларни ўз ичига олади

№	Техник вазифа мазмуни	Вазифаларга изох
1	Буюртмачи:	Қамаши туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси
2	Танлов мазмуни ёки номи:	Қамаши туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонасига 4P-79 "Қарши - Чим - Чирокчи - Шахрисабз" автомобил йулидаги 8 дона куча чирокларини жорий таъмирлаш ишлари
3	Танлов номери	№
5	Танлов эълон қилинган жой	Қамаши тумани А. Темур куча
6	Алоқа учун шахс:	Бахтиёр Яллаев
7	Танлов эълон қилинган жой	Ўзбекистон Республикаси Товар-ҳом ашё биржаси www.dxarid.uzex.uz
8	Танловда қуйидаги таклифлар иштирок этиши мумкин:	Участие в конкурсе объединений юридических лиц (консорциумов) не допускается
9	Лицензируемые виды работ	Требуется товаров по размеру и требованию заказчика и установка
10	Танлов буйича таклифларнинг	2 дня до даты окончания срока подачи конкурсного

	беришнинг охириги куни	предложения
11	Танлов бериш муддати тугайдиган сана, вақт	Не менее 5 дней со дня окончания представления конкурсных предложений
12	Танлов буйича таклифларни қабул қилиб бошлаш вақти	Таклифлар танлов элон қилинган вақтдан бошлаб қабул қилинади
13	Конкурс и вскрытие предложений будет осуществляться	В писоменном виде
14	Танлов буйича таклифларни баҳолаш вақти	Период оценки конкурсного предложения составляет не более 3 дней со дня окончания приёма конкурсных предложений
15	Размер обеспечения исполнения договора	3 % от стоимости работы, определенной по результатам конкурса
16	Буютмачиларнинг танлов буйича таклиф қиладиган энг юкори нархи:	193 056 200
17	Танловга таклифлар бериладиган тил:	Ўзбек
18	Молиялаштириш манбаи:	Бюджет ташкари маблағлари ҳисобидан
19	Валюта договора	Ўзбек сўми



180100, Qarshi shahri, I. Karimov ko'chasi, 60-uy, Tel/Faks 83752210665, 83752211090
E-mail kashdevekspertiza@mail.ru

Qarshi shahar

«TASDIQLAYMAN»
Filial direktori



M. M. Eshbabayev

« 04 » август 2022у.

YIGMA EKSPERT XULOSA № 389/5-и/2

По сметной документации:

"Электроснабжения и наружного освещения автомобильной дороги по направлению 4Р-79 "Карши-Шахрисабз (Перекресток Чим)

Заказчик - Кашкадарё автомобиль йуллари худудий бош бошкармаси».

Источник финансирования - Местный бюджет

Генпроектировщик - КП «ККПИЭ».

Вид строительства - Текущий ремонт

1. Основание для проектирования.

- 1.1. Письмо-заказ за №136/12 от 01.08.2022г. на составление ПСД
- 1.2. Постановление Каб.Мин. за №9 от 18.02.2020г.
- 1.3. Дефектный акт, утвержденный гл.инженером Кашкадарё вилояти АЙХББ Б.Файзиевым и подписанный членами комиссии

2. Материалы, представленные на экспертизу.

- 2.1. Сметная документация в составе:
 - Дефектный акт, утвержденный гл.инженером Кашкадарё вилояти АЙХББ Б.Файзиевым и подписанный членами комиссии
 - и подписанный членами комиссии
 - Расчет общей сметной стоимости объекта в текущих ценах.
 - Ведомость потребных ресурсов в текущих ценах
 - Ведомость физических объемов работ (форма 5)

3. Краткое содержание проектных решений

3.1. Дефектным актом предусмотрено выполнить:

Раздел 15. Устройство лотков ли-1/2:

Разработка грунта вручную в траншеях, группа грунтов 2

Устройство оснований из ГПС толщиной 10 см

Установка железобетонных лотков ли-1/2

Устройство гидроизоляции лотков соприкасающихся частей с грунтом двухслойной

Раздел 31. U-10 кв:

Установка разъединителей на опоре к подстанции с электр. приводок

Установка железобетонных опор вл 0.38, 6-10 кв с траверсами без приставок

одностоечных


Монтаж траверсы металлический с штырями (уст-ка верха опор)

Изолятор опорный напряжением до 10 кв

Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 10

Заземлитель горизонтальный из проволоки диаметром 6 мм

Обмазочная гидроизоляция нижнее част ж/б опор битумом за два раза



Рытье траншей для кабеля v-0,4 кв вручную сечением 400x1000 мм
 Обратная засыпка траншей грунтом для кабеля v-0,4 кв вручную сечением 400x700 мм
 Обратная засыпка траншей песком для кабеля v-0,4 кв вручную сечением 400x300 мм
 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м
 Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 100
 Прокладка кабеля высоковольтные сеч: 1x120 мм² в траншей айвпу-16-10 кв
 Муфты для наружный установка 6-10 кв (комплекуются болтовым соединением)
 Муфты для внутренний установка 6-10 кв (комплекуются болтовым соединением)

Раздел 32. U-0,4 кв:

Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощн. 100кВА и-0/0,4 кв Устройство
 щебеночных покрытий толщ.0,2 м (разм:2,5x1,5 м)
 Укладка фундаментных блоков под тп (фбс 12.04-06т) с устройством щебеночных
 оснований толщ.0,2 м разм:2,5x1,5 м)
 Установка электронного счетчика внутри шкафа тп точносью 1,0 Устройство основания под щит
 освещения из монолитного бетона кл.в10 (бм-150) с - приготовлением разм: 1000x400x400мм
 Установка щит наружного электроосвещения с ручным, автоматическим и
 дистанционным управлением электроосвещением на металлоконструкции разм:
 2200x900x350мм

12 мм

Установка вертикальный заземлители для опоры из арматур диаметром
 Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 4x35 мм² прокладке в между элементы
 разделительный полосы
 Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 4x25 мм² прокладке в между элементы
 разделительный полосы
 Провода с алюминиевыми жилами сеч: (1x16) мм² прокладке в траншей
 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб
 Разделка 4х жильного кабеля сечением до 50 мм²
 Концевые заделки внутренней установки на кабеля сечения до 50 мм²
 Рытье траншей для кабеля у-0,4 кв вручную сечением 400x1000 мм
 Обратная засыпка траншей грунтом для кабеля у-0,4 кв вручную сечением 400x700 мм
 Обратная засыпка траншей песком для кабеля у-0,4 кв вручную сечением 400x300 мм
 Укладка футляры из п/э трубы тяжелого типа (тип "т") диаметром 110мм под а/д
Раздел 33. Опора для освещение (объем на 39 шт двух рожковые):

Копание ям вручную для опор
 Обратная засыпка ям вручную
 Устройство гравийная подготовка t=50 мм с пропиткой битумом t=50 мм до
 образования пленки толщиной 2 мм
 Устройство гидроизоляции вертикальных поверхностей. Обмазочная битумная в один
 слой по выровненной поверхности кирпича и бетона
 Устройство фундаментов бетонных под опор из бм-200
 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (метал. Анкера внутри
 фундамента)
 Монтаж готовая окрашенная "двух рожковая опора" из метал. Труб и стал лист (весь
 1шт=276,4кг)
 Установка герметичные изоляционные коробка внутри нежные отм. мет опор
 Установка светильников со светодиодными лампами с автогидроподъемника
Раздел 34. Материалы для подключения к системе автоматизированных систем контроля и
учета электроэнергии (АСКУЭ):
 Установка автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии

Основные технико-экономические показатели


Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС

- 196 067,8 тыс.сум

без затрат заказчика

- 690,743 тыс.сум

Затраты труда: рабочих-строителей

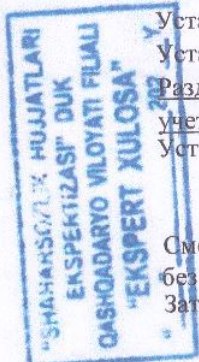

4. Результаты экспертного рассмотрения (Замечание и предложения)

4.1 По сметной части.

Экспертизой сверены объемы работ согласно утвержденным дефектным актом. Проверены нормы расходов затрат труда, ЭММ, основных строительных материалов согласно ШНК 4.01.00-05. Рассмотрен расчет определения стоимости объекта в текущих ценах, выполненный на основании «Методических рекомендаций» и ШНК 4.01.16-09 Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей 14999,6 сум с учетом отчисления на социальное страхование, прочие затраты подрядчика приняты 22,16 % от прямых затрат.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по «Каталогу текших цен 1-квартала 2020 года на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» как средневзвешенные по региону.

Предъявленная сметная документация в текущих ценах с учетом НДС в сумме 193056,2 тыс.сум, рекомендуется к утверждению.

5. Выводы

5.1 Сметная документация на объект: "Электроснабжения и наружного освещения автомобильной дороги по направлению 4Р-79 "Карши-Шахрисабз (Перекресток Чим) с учётом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со следующими основными технико-экономическими показателями.

Сметная стоимость объекта в текущих ценах с НДС без затрат заказчика	- 193 056,2 тыс.сум
Затраты труда: рабочих-строителей	- 188,8 тыс.сум
Продолжительность работы	- 3 месяца

5.2 Согласно постановлению Кабинета Министров РУз. №15 от 22.01.2016г. Прил.№4, раздел II пункт 8: ответственность за качество представляемых на государственную экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

5.2. Ранее выданное сводное экспертное заключение за №389/5-и/2 от 02.07.2022г. считать аннулированными согласно письмо-заказчика за №136/12 от 01.08.2022г.


Вр.и.о зам.Директора ф-ла:

Глав. специалист:

Зайдуллаев Ж.

Жарких Н.П.

С участием ведущего специалиста:
Раджабов У.

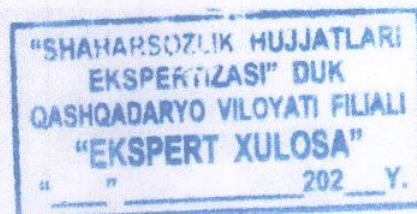

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Электроснабжение наружного освещения автодороги по направлению 4Р 79 "Карши-Чим-Чирокчи-Шахрисабз" (перекресток Чим)

Тыс.сум

№	Наименование	З/плата	ЭММ	Мате-риалы	Трансп. зат с уч.скп расх 5%	Кабельн о-провод прод	Трансп затр на кабель 1,5%	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА						Всего СМР с НДС 15%
								Итого прямых затрат	прочие затр.подр. 17,65%	Итого	Страх. объекта 0%	Обору-дование	Трансп. затр на оборуд 3,2%	
1	Электроснабжение наружного освещения	23 779,7	158,0	113 097,6	5 654,9	0,0	0,0	142 690,2	25 184,8	167 875,0	0,0	0,0	0,0	193 056,2
	ИТОГО:	23 779,7	158,0	113 097,6	5 654,9	0,0	0,0	142 690,2	25 184,8	167 875,0	0,0	0,0	0,0	193 056,2
	Затраты заказчика 3%													5 791,7
	ВСЕГО:													198 847,9

29592,6

Handwritten signature



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2019.2)

1

163

Наименование стройки - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ АВТОДОРОГИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 4Р 79 "КАРШИ-ЧИМ-ЧИРОКЦИ-

Объект номер -

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

на

Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Основание:

Сметная стоимость

193 056 181

ТЫС.СУМ.

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8

РАЗДЕЛ 1. ОСВЕЩЕНИЕ

1	Ц0803-524-14	УСТАНОВКА ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ РАЗМ.0,5X0,5X0,25М, ВЕСОМ ДО 30КГ К НАРУЖНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА ТП В КОМПЛЕКТЕ ЯУ(ВВОДНОЙ АВТОМАТ 50А, АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, КНОПКИ, КЛЮЧИ, ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ, КОНТАКТОР, ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРАЩЕНИЯ СУТОЧНЫЕ, ФОТОРЕЛЕ, ДИСПЕЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ)	ШТ	0,0000			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.3:1)	ЧЕЛ.-Ч	2,84	0	14999,60	0
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0	0,00	0
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							
2	ЕНА	УЩИЩ ЯУ(ВВОДНОЙ АВТОМАТ 50А, АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ, КНОПКИ, КЛЮЧИ, ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ, КОНТАКТОР, ТЕПЛОВЫЕ РЕЛЕ, РЕЛЕ ВРАЩЕНИЯ СУТОЧНЫЕ, ФОТОРЕЛЕ, ДИСПЕЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ)	ШТ	0,0000		8506500,00	0
3	Ц0803-600-02	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	0,0000			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4.2:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0	14999,60	0
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0	0,00	0
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:							

1	2	3	4	5	6	7	8
4	ЕНА	ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТЧИК ЭНЕРГОМЕР СЕ-303	ШТ	0,0000		3500000,00	0
5	Ц0802-141-02	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2	100М	0,0000			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,7	0	14999,60	0
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,34	0	0,00	0
5.3	766	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ.-Ч	0,56	0	231029,00	0
5.4	2510	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,56	0	129300,00	0
6	ЦЕНА	КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-0,66 СЕЧ.4X25ММ2	1000М	0,0000		3262000,00	0
7	Ц0802-141-02	ПРОВОДА С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧ.1X16ММ2 ПРОЛАДКЕ В МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЫ	100М	0,0000			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,7	0	14999,60	0
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,34	0	0,00	0
7.3	766	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ.-Ч	0,56	0	231029,00	0
7.4	2510	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,56	0	129300,00	0
8	ЦЕНА	ПРОВОДА С АЛЮМИНОВЫМИ ЖИЛАМИ СЕЧ.1X16ММ2 МАРКИ АПВ-380	1000М	0,0000		4330000,00	0
9	Е3402-003-01	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	КАН.-КМ	0,0000			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2;9:1)	ЧЕЛ.-Ч	133	0	14999,60	0
10	С1530-0068	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	10М	0,0000		122240,00	0
11	Ц1001-051-10	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 50 ММ	10КОНЦОВ	0,0000			
11.1	1	РАЗДЕЛКА 4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 50 ММ2	ЧЕЛ.-Ч	10,3	0	14999,60	0
12	Ц0802-158-15	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	ШТ	0,0000			
12.1	1	ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ НА КАБЕЛЯ СЕЧ.50ММ2	ЧЕЛ.-Ч	1,37	0	14999,60	0
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	0,02	0	0,00	0
13	Е0102-057-2	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	100М3	0,0000			
13.1	1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	ЧЕЛ.-Ч	154	0	14999,60	0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0

1	2	3	4	5	6	7	8
14	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,0000		*	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1.5:1)	ЧЕЛ.-Ч	97,2	0	14999,60	0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0
15	E2201-021-03	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ТЯЖЕЛОГО ТИПА Т ДИАМЕТРОМ 100 ММ(ФУТЛЯР)	КМ	0,0000			
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3.7:1)	ЧЕЛ.-Ч	194	0	14999,60	0
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	30,8	0	0,00	0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0
16	S1530-0072	ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ТЯЖЕЛОГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н. ДИАМ. 50 ММ	10М	0,0000		561380,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				0
		В том числе:					
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	СУМ				0
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				0
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	СУМ				0
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				0
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				0
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	СУМ				0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	СУМ				0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				0

РАЗДЕЛ 2. ОПОРА ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ(ОБЪЕМ НА 15ШТ ДВУХРОЖКОВЫХ)

17	E0102-058-06	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ СОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	1,70			
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2:1)	ЧЕЛ.-Ч	154	261,8	14999,60	3926895
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0
18	E0102-061-02	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	1,61			
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1.5:1)	ЧЕЛ.-Ч	97,2	156,668904	14999,60	2349971
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0

1	2	3	4	5	6	7	8
19	E0601-001-02	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОД КОЛОННЫ ОБЪЕМОМ ДО 3 М3	100М3	0,0000		*	*
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	535,5	0	14999,60	0
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	29,05	0	--	--
19.3	403	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ.-Ч	26,3	0	828,00	0
19.4	762	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИЛЬНЫЕ	МАШ.-Ч	0,37	0	231029,00	0
19.5	6322	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	М3	102	0	356416,00	0
19.6	9219	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	0,441	0	1150,00	0
19.7	30407	ВОДА	Т	0,0238	0	9500000,00	0
19.8	32524	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0375	0	5086957,00	0
19.9	36061	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	М3	0,68	0	2400000,00	0
19.10	51619	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М2	64,1	0	54000,00	0
		ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	Т	0,0000			
20	Ц3801-006-08 ДОП. 4	СБОРКА С ПОМОЩЬЮ ЛЕБЕДОК РУЧНЫХ (С УСТАНОВКОЙ И СНЯТИЕМ ИХ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ) ИЛИ ВРУЧНУЮ (МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ): СТРЕМЯНКИ, СВЯЗИ, КРОНШТЕЙНЫ, ТОРМОЗНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ПР.					
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	130	0	14999,60	0
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	0	0,00	0
20.3	110	ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:	МАШ.-Ч	43,4	0	18906,00	0
20.4	2577	АВТОМАТЫ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 450-1250 А	МАШ.-Ч	0,9	0	962,00	0
20.5	34241	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ					
20.6	35318	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	М3	0,6	0	6000,00	0
20.7	45077	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	Т	0,019	0	13500000,00	0
		ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42	КГ	0,2	0	3500,00	0
		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ					
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:	Т	0,0000		12600000,00	0
21	ЦЕНА	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,4200		12500000,00	5250000
22	ЦЕНА	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ТН	0,0000		18000000,00	0
23	ЦЕНА	ГАЙКА М32	ТН	0,0000		18000000,00	0
24	ЦЕНА	ШАЙБА М32	Т	0,0000			
25	E3301-016-01	МОНТАЖ ГОТОВАЯ ОКРАШЕННАЯ "ДВУХРОЖКОВАЯ ОПОРА" ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ И СТАЛЬНОГО ЛИСТА	ЧЕЛ.-Ч	29,12	0	14999,60	0
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,1:1)					

1	2	3	4	5	6	7	8
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,3	0	0,00	0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0
25.3	776	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16 Т	МАШ.-Ч	1,04	0	231029,00	0
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					0
26	ЦЕНА	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГОТОВАЯ "ДВУХРОЖКОВАЯ ОПОРА"	ШТ	5,0000		7069066,00	35345330
27	Ц0803-603-01	УСТАНОВКА ГЕРМИТЕЧНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛЕМНИК ВНУТРИ НИЖЕ ОТМ. МЕТ. ОПОР	ШТ	5,0000			
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,2:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,43	7,15	14999,60	107247
27.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,04	0,2	0,00	0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					107247
28	ЦЕНА	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ БОЛТОВОЙ	ШТ	5,0000		94400,00	472000
29	ЦЕНА	КЛЕМНИК ГЕРМИТЕЧНЫЕ 60А	ШТ	5,0000		98690,00	493450
30	ЦЕНА	НАКОНЕЧНИКИ АЛЮМИНОВЫЕ	ШТ	8,0000		9600,00	76800
31	Е3304-014-03 ДОП. 9	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА	100 ШТ	0,4000			
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	13,6	5,44	14999,60	81598
31.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0	0	0,00	0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					81598
31.3	1935	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК ISUZU KRANTAS 230 ВЫСОТА ПОДЪЕМА 12 М	МАШ.-Ч	2	0,8	197549,00	158039
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					158039
32	ЦЕНА	УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК МОШН.100ВТ 220ВТ	ШТ	40,0000		1786500,00	71460000
33	Ц0802-148-01	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1	100М	0,0000			
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4:1)	ЧЕЛ.-Ч	12,4	0	14999,60	0
33.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,78	0	0,00	0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0
33.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,39	0	231029,00	0
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					0
34	ЦЕНА	КАБЕЛИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ, С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКИ ПУГНП 2Х2,5ММ2	1000М	0,0000		9610000,00	0
35	ЦЕНА	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 16ММ	М	0,0000		2200,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	СУМ				119721330
		ЭММ -	СУМ				158039
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				113097580
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				188845
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ - 5%	СУМ				5654879
		ИТОГО -	СУМ				125723094

В том числе:

1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРОЧIE ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,16%		СУМ				42151849
	ИТОГО -		СУМ				167874942
	НДС-15%		СУМ				25181241
	ВСЕГО-		СУМ				193056184

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА

36	У201-001-01	УСТАНОВКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	ШТ	0,0000			
36.1	21955	ЗАТРАТЫ ТРУДА ПУСКОНАЛАДОЧНОГО ПЕРСОНАЛА	ЧЕЛ.-Ч	1,5	0	14999,60	0
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					0
37	ЕНА	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ(АСКУЭ)	КОМПЛЕК	0,0000		7182000,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	СУМ				0
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	СУМ				0
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	СУМ				0
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	СУМ				0
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				0
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ЧЕЛ.-Ч				0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	СУМ				0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	СУМ				0
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				0
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	СУМ			119721330	0
		ЭММ -	СУМ				158039
		МАТЕРИАЛЫ -	СУМ				113097580
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	СУМ				188845
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ - 5%	СУМ				5654879
		ИТОГО -	СУМ				125723094
		ПРОЧIE ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА - 17,16%	СУМ				42151849
		ИТОГО -	СУМ				167874942
		НДС-15%	СУМ				25181241
		ВСЕГО-	СУМ				193056184

