

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Янгийул тумани Васийлик

Кенгаши раиси

Н.Нормирзаева

« 26 » 08 2022 йил

Янгийул туман Шуралисой МФЙ, Обод МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари” рўйхатида турувчи фуқаролар Косимова Гулнора, Саффарова Мухаббатга қарашли яшаш хонадонларини жорий таъмирлаш

## ТЕХНИК Т О П Ш И Р И Қ

Буюртмачи	Янгийул туман хокимияти
Танлаш мавзуси	Янгийул туман Шуралисой МФЙ, Обод МФЙда жойлашган “Аёллар дафтари” рўйхатида турувчи фуқаролар Косимова Гулнора, Саффарова Мухаббатга қарашли яшаш хонадонларини жорий таъмирлаш
Буюртмачи манзили	Тошкент вилояти Янгийул туман Гулбахор МФЙ Ш.Рашидов кучаси 6 уй
Танлов эълон килинди	“Etender.uzex.uz” сайти оркали
Танлаш таклифларини таклиф килиш муддати	Элонда белгиланган муддат давомида
Танлаш таклифларини қабул килиш	Таклифлар веб-сайтда эълон килинган пайтдан бошлаб қабул килинади
Танлаш ва таклифларни очиш	Электрон шаклда амалга оширилади
Танлаш таклифларини баҳолаш муддати	Танлаш таклифларини қабул килиш тугаган кундан бошлаб 10 кун давомида
Тулов тури	Танлаш таклифлари буйича белгиланган иш қийматининг 30 % миқдорида олдиндан тулов
Товар иш хизматлар ҳажми	2 дон хонадон таъмири
Товар иш хизматлар бошлангич суммаси	1. Косимова Гулнора-9 417 317 (Тукқиз миллион тўрт юз ўн йетти минг уч юз ўн йетти) сум 2. Саффарова Мухаббат-9 407 845,79 (Тукқиз миллион тўрт юз етти минг сакқиз юз қирқ беш сум 79 тийин)
Танлаш тили	Ўзбек
Молиялаштириш манбаси	Бюджетдан ташқари ҳисоб рақам

Буюртмачи:

масъул вакили \_\_\_\_\_

“ ”

2022 й.

"УТВЕРЖДАЮ"

Форма N 5

" " 2022г

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА ВА КОСИМОВА ГУЛНОРА ШУРАЛСОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ  
(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**


Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо  
произвести нижеследующие виды работ :

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на. ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
	E1504-005-0 3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ФОСАД	100M2		0,35
65	E1001-039-0 1 Т.Ч. РАЗД. I П.1.15, 1.16 И 3.8 КЭТР=0,78	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ТИПА "АКФА" ПОЛУСТЕКЛЯННЫХ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ(ГОСТ25097-2002)	100M2		0,04
	E1504-005-0 3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	1,1		1,20

ПОДПИСАЛИ  
  
Курувчи



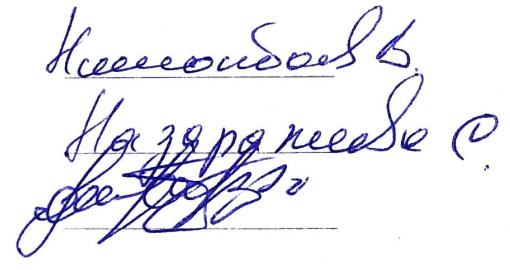

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА КОСИМОВА ГУЛНОРА ШУРАЛСОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА КОСИМОВА ГУЛНОРА ШУРАЛСОЙ МФЙ ЯНГИЙУЛСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Количество	
№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов			на ед. измерения	по проектным данным	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
	E1504-005-0.3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ФОСАД	100M2	0,35			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	51,48	24 885,65	1 281 113
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0756	11 500 000	869 400
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0612	10 500 000	642 600
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,008	45 000	45 360
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,372	1 200	446
65	E1001-039-0.1 Т.Ч. РАЗД. 1 П.1.15, 1.16 И 3.8 КЗТР=0,78	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИННЕВЫХ ТИПА "АКФА" ПОЛУСТЕКЛЯННЫХ ОСТЕКЛЕННЫХ СТЕКЛОПАКЕТАМИ(ГОСТ25097-2002)	100M2	0,04			
65.1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	81,34	2,92824	24885,65	72 871
65.2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	13,34	0,48024		
65.3		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,07164	0	0
65.4		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	M3	0,105	0,00378	237000	896
65.5		АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА" ГОСТ25097-2002	M2	100	3,6	550000	1980000
65.6		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0049	0,0001764	3000000	529
65.7		ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ.	92	3,312	12500	41400
	E1504-005-0.3 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	1,1	1,20			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	51,48	24 885,65	1 281 113
		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0756	11 500 000	869 400
		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0612	10 500 000	642 600
		ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,008	45 000	45 360
		ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,372	1 200	446
		<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>7 773 536</b>
		<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ</b>	<b>СУМ</b>				<b>2 635 098</b>
		<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>0</b>
		<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>	<b>СУМ</b>				<b>5 138 438</b>
		<b>ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%</b>	<b>СУМ</b>				<b>256 922</b>
		<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ</b>	<b>СУМ</b>				<b>8 030 457</b>
		<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%</b>	<b>СУМ</b>				<b>1 386 860</b>
		<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>				<b>9 417 317</b>

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:



УТВЕРЖДАЮ

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛДОМА: ЯНГИНУЛЬСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЕД. ФОНД САФАРОВА МУХАББАТ

ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВА И КОДЫ РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		
		4	5	
2	3	4	5	
УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ЛЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ	100М2	0,8		
ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,15		
ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100М2	1,3		

*Комитет - мушариф вакоил*



*Ш. Ахмедова*

*Мушариф*

*Ш.А*

*Справка 3 н*

ОБОД МФИ САФАРОВА МУХАББАТ

№№№	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
	E1201-007-01	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч М2	0,8 47,91	38,328	29 102,90	1115455,951
		ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ	М2	128	102,4	22500	2304000
		ТВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0057	0,00456	18400000	83904
		КОНЕК			10	12000	120000
	E15-1-17-4	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКОВ	100 М2	0,15			
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	155,3	23,295	29102,9	677952,0555
	521	ДРЕВЯННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАЩ-ч	3,21	0,4815	950	457,425
	3302	ПЛИТЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАЩ-ч	0,55	0,0825	916	75,57
	43960	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	105	15,75	28900	455175
	30390	ТВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0001	0,00015	18400000	2760
	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ	М3	0,41	0,0615	3700000	227550
	E15-4-7-1	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ: СТЕН	100М2	1,3			
	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ч	43,56	56,628	29 102,90	1 648 039
	029165	КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ АКРИЛОВАЯ	Т	0,03	0,039	9 800 000,00	382 200
	029166	ГРУНТОВКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ	Т	0,02	0,026	14 618 000,00	380 068
	029168	ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,051	0,0663	1 210 000,00	80 223
	035538	ШКОРКА ШПИГОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,092	54 170,00	59 154

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ЗАТРАТЫ МАШИНА МЕХАНИЗМЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3%

ИТОГО

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДДРЯЧНИКА 22,82%

ИТОГО

3441447,028  
532,995  
4095033,64  
122851,0092  
7659864,672  
1747981,118  
9407845,79

7 537 014

