



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 03-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63152

Obyekt nomi «Namangan viloyati Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli Mirishkor MFY hududida joylashgan 25-sonli umumta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "THE EAGLES PROJECT" MCHJ

Litsenziya AL-001581 9.01.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 58537

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Namangan tumani Moliya bo'limi tomonidan tasdiqlangan, Namangan tumani hokimligi va Xalq ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 25.08.2022 yildagi 572568-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan 117930,570 ming so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati 2875,473 ming so'mga kamaytirilib, **115055,097 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	96505,311	ming so'm
Asbob-uskunalar:	3542,599	ming so'm
QQS:	15007,187	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	4950,000	ming so'm



6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limiga qarashli Mirishkor MFY hududida joylashgan 25-sonli umumta'lim maktabi binosini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA

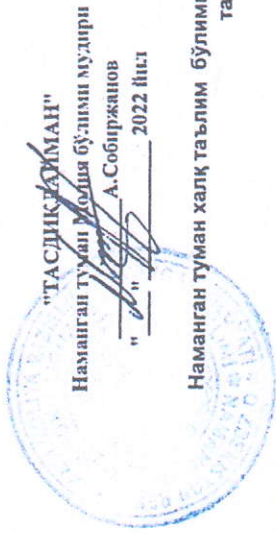

Наманган туман халқ таълим бўлимига қарашли таълим муассасаларини 2022 йил референдум ўтказилиши муносабати билан курилиш таъмирлаш ишлари учун ажратилиши лозим бўлган маблағларнинг
МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ.

№	Ташкилот номи	Ташкилот манзили	Курилган йили	Қуввати	Бажарилган иш (хизмат) ning мазмуни	Талаб этиладиган маблағ	Изоҳ
	Наманган тумани халқ таълими бўйича жамаи				х	366,5	
1	3-мактаб	Қумкўргон МФЙ	1966	900	Ўқув биносини фасад қисмини ва хожатхона биносини қисман таъмирлаш	102,0	
	4-мактаб	Қирғизкўргон МФЙ	1 989	420	Ўқув биносини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш	105,0	
2	7-мактаб	Кайовус МФЙ	1991	360	Хожатхона биносини жорий таъмирлаш	10,0	
3	20-мактаб	Хужақишлоқ МФЙ	1969,2007	620	Бошланғич ўқув биносини фасад қисмини жорий таъмирлаш	7,5	
4	25-мактаб	Миришкор МФЙ	1993	624	Мактаб ҳудудида ва биноларида таъмирлаш ишлари	123,0	
5	27-мактаб	Маллаҳовуз МФЙ	1976	1315	Хожатхона биносини жорий таъмирлаш	13,5	
6	31-мактаб	Қўқон қишлоқ МФЙ	1964,2018	330	Хожатхонанинг фасад қисми ҳамда мактабнинг девор қисмини жорий таъмирлаш	5,5	

Изоҳ: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлеб чиқилганидан кейин маблағларга аниқлик киритилади.

Наманган туман халқ таълими бўлими мудирини
 Наманган туман халқ таълими бўлими бош ҳисобчини
 Наманган туман халқ таълими бўлими курилиш бўйича муҳандисини
 Наманган туман халқ таълими бўлими курилиш бўйича мутахассисини

Н.Юлдашов
 К.Муродов
 Р.Раҳманов
 М.Бойбедаев



Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали



Ўзбекистон Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 6020-185(9)0-5337-8783-6686-3326
Хужжат яратилган сана: 2021-01-09
Ариза рақами: 25802823

Хужжат берилган ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE EAGLES PROJECT"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307692574

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "THE EAGLES PROJECT" га
объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун
қийидаги:

Тулик комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Ҳой-ҳўжалик қурилиши учун
объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг
муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш Архитектура-шаҳарсозлик
ҳужжатларининг айрим бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи Қурилиш
объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари фаолият тур(лар)
ли билан шўғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 09-01-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001581

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307692574

Юридик шахснинг почта манзили: г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, Центр-1, дом-14

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

НОСИРОВ ОБИДЖОН ШАРОФОВИЧ

Маълум ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябргадаги 728-сон қарори билан
таъсирчан бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали
тўрақсиздаги низога мувофиқ шаклдан яратилган электрон ҳужжатнинг нуқсали ҳисобланади.
Электрон ҳужжатнинг нуқсалида қўрсатилган маълумотлар турлиликнинг текшириш учун
телефон ёрдамида 08-қолин сўраш мумкин. Давлат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15
сентябргадаги 728-сон қарорига мувофиқ давлат хизматлари маълумотлар конвейр
ҳисобланади. Давлат органларида Ягона порталда шакллантирилган электрон
ҳужжатларнинг нуқсалининг қабул қилишни рад этишлари қатъий таъқиқланган.



1510

3497792



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyekti) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"THE EAGLES PROJECT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyekti huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"THE EAGLES PROJECT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etilish (qayta tashkil etilish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

03.09.2020 887566

(Sana o'y (o'z bilan) yili)

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (СТИР): 307692574

Tashkiliy-huquqiy shakli: Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi: Namangan viloyati, Namangan shahri, Lola MFY, Boburshox ko'chasi, 132-uy.

Guvohnoma: Namangan viloyati, Namangan shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



**Республика Узбекистан
ООО «THE EAGLES PROJECT»**



Локальная ресурсная ведомость

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**Наманган вилояти Наманган туман халк таълим бўлимига қаршли Миришкор
МФЙ худудида жойлашган 25-сонли умумтаълим мактаби биносида жорий
тамирлаш ишлари**

г. Наманган 2022 г

Республика Узбекистан
ООО «THE EAGLES PROJECT»



Локальная ресурсная ведомость

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Наманган туман халк таълим бўлимига қарашли Миришкор
МФЙ ҳудудида жойлашган 25-сонли умумтаълим мактаби биносида жорий
тамирлаш ишлари

Директор



Ш. Ахмаджонов

ГИП

М. Уринов

г. Наманган 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Наманган туман халк таълим бўлимига қарашли Миришкор МФЙ худудида жойлашган 25-сонли умумтаълим мактаби биносида жорий тамирлаш ишлари

Согласно положение №1 Постановления КМ Руз от 11.06.2003 г. за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений», договорная стоимость работ и услуг в строительстве в текущих ценах формируется по результатам тендерных торгов.

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу применительно к условиям строительства для Наманганской области, согласно- объёмов.

Стоимость строительных материалов, конструкций, оборудования и инвентаря определены на основании Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемых в строительном производстве Республики Узбекистан

Согласно расчёт стартовая стоимость строительства объекта с учёта затраты на оборудования и с НДС ом составляет (без затратами заказчика):

115 055 097 сум

г. Наманган 2022 г

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Наманган вилояти Наманган туман халк таълим бўлимига қарашли Миришкор МФЙ худудида жойлашган 25-сонли умумтаълим мактаби биносида жорий тамирлаш ишлари

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТ-ТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ОСНОВНАЯ З/ПЛАТА	11221883	Расчет 1
	ОТЧИСЛЕНИЯ В СОЦ.СТРАХ 12%	1346626	
2	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШ. И МЕХАНИЗ.	139322	
3	СТРОИТЕЛЬН. МАТЕР. И КОНСТРУКЦИИ	65175668	
4	ЗАТРАТЫ НА АВТОТРАНСП. УСЛУГИ 4%	2607027	Расчет 2
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ		80490527	
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%	15695653	Расчет 3
ИТОГО		96186180	
6	ОБОРУДОВАНИЕ С ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 2 %	3542599	
ИТОГО		99728778	
7	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 3%	0	Расчет 4
8	СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 80%x0,4 %	319132	Расчет 5
ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС		100047910	
НАЛОГ НДС 15%		15007187	
ИТОГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :		115055097	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА: ПСД		4 950 000	Расчет 6
ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС :		120005097	

ГИП

СОСТАВИЛ:



М. Уринов

У. Абдулхакимов

расчет 1

Затраты на заработную плату

Согласно данным каталогом на текущие цены за 1 кв. 2022 года

средняя часовая зарплата для строителей составляет - 19512,54 сум
Часовая ставка С= _____ = 19512,54 сум/час

Затраты по ресурсной смете составляют - 575,11 чел/час

Всего зарплата в текущих ценах составляет:

Созп. = 575,11 x 19512,54 = 11221883

Отчисление в соц. Страх составляет-12% 11221883 *12% = 1346626

расчет 2

Затраты на автотранспортные услуги

Условно автотранспортные расходы приняты на уровне 4% от стоимости строительных материалов в текущих ценах.

Стр = 65175668 x 4% = 2607027 сум

расчет 3

Прочие затраты подрядчика

Согласно по данным письмо за 01-08/866 от 9 декабр 2020 года Единый заказчик - инженеринговая компания Наманганской области хокимията

В расчете прочие затраты подрядчика приняты на уровне 19,5% от прямых затрат

Спроч = 80490527 x 19,5% = 15695653 сум

расчет 4

Расчет затрат с учетом Коэффициента риска

Коэффициент риска принят условно в размере 3%. В расчете не участвуют затраты по страхованию объекта:

Ск.р. = 0 0 0 сум

расчет 5

Страхование объекта

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков определены в размере 0,4 % от прямых затрат. (80% от полной стоимости объекта)

Страх. сумма= 96186180 x 80% x 0,4% = 307796 сум

расчет 6

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА: ПСД И ЭКСПЕРТИЗА : 4 950 000 сум

ГИП

СОСТАВИЛ:



М. Уринов

У. Абдулхакимов

**Наманган вилояти Наманган туман Миришкор МФЙ худудида жойлашган 25-мактаб биносида
жорий таъмирлаш ишлари**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на 96_19
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
ДВЕРЫ					
1	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2		0,0468
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	1,6979
2	E10-01-037-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ		0,0468
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,47	4,1872
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	3,65	0,17082
2.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	3,91	0,27639
2.4	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	40	1,872
2.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	24,9444
2.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,08986
3	T15	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2		4,68
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ					
4	E67-4-3	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ		0,03
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,32	0,1896
5	E33-04-014-1	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	1 СВЕТИЛЬН НК		3
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,29	3,87
6	T-УСВ	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОБРА (Уличные фонари LTCD-LDA 100 W 6500/3000/4500 К, световой поток 11000-13000 Лм, рабочий диапазон 100-240 В)	ШТ		3
7	E67-3-1	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М		1,5
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,64	14,46
8	Ц08-02-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРЗДАХ	100 М		1,5
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	37	55,5
8.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	5,27	7,905
8.3	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8	2,7
8.4	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3	1,95
8.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,01	0,015
9		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2(Кабели силовые с ПВХ-изоляцией медные ВВГ 4х40к-1):4Х4	1000 М		0,15
КОЗЫРОК (2 ШТ)					
10	E09-03-014-1	МОНТАЖ КАРКАС КОЗЫРКА	1 Т КОНСТРУКЦИЙ		0,1562
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,28	9,88434
10.2	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,1	0,01562
10.3	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,46	0,22805
10.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,021	0,00328
10.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1,2	0,18744
10.6	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00044	0,00007
10.7	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 1 СОРТА	М3	0,00103	0,00016
10.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,36	0,05623
11	T-ТРУ1	ПРОГОН ИЗ ТРУБА 40X60X2,5	М		35,12
12	T-ТРУ2	ПРОГОН ИЗ ТРУБА 25X25X2	М		26,4
13	E06-01-015-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ	Т		0,0262
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	63,22	1,65636
13.2	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	1	0,0262
14	E12-01-007-03	УСТРОЙСТВО КОЗЫРКА ЛЕКСАНА	100 М2		0,096
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,23	4,53408
14.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	1,19	0,11424
14.3	30309	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	ТН	0,004	0,00038
14.4	38250	ЛЕКСАН	М2	100	9,6

15	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,064
15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	4,54784
15.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,00256
15.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,00157
15.4	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,1728
МК ОГРАЖДЕНИЯ, РЕМОНТ					
16	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,43
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	30,5558
16.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,01058
16.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,161
КРЫЛЬЦО					
17	E52-1-9	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ: БЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ; КРЫЛЬЦО	1 МЗ		3,46
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	15,06	52,1076
17.2	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	7,28	25,1888
18	E06-01-005-4	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ: ДО 5 МЗ ИЗ БМ 100	100 МЗ		0,062
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	453,6	28,1232
18.2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	19,04	1,18048
18.3	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	1,35	0,0837
18.4	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	2,02	0,12524
18.5	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,037	0,00229
18.6	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,004	0,00025
18.7	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	МЗ	0,69	0,04278
18.8	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	МЗ	0,08	0,00496
18.9	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	МЗ	0,2	0,0124
18.10	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,69	0,04278
18.11	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	МЗ	101,5	6,293
18.12	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	49,5	3,069
19	03636	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН		0,05
20	E11-01-052-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		0,21
20.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	190,9	40,089
20.2	16902	ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	100	21
20.3	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,015	0,00315
20.4	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,43	0,0903
20.5	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,02	0,0042
ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦО					
21	E07-05-016-4	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЫМИ: УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЕЙ	100 М		0,064
21.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	41,5	2,656
21.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	5,8	0,3712
21.3	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,02	0,00128
22	T-ТРУ11	ТРУБ СТАЛЬНОЙ Д=32ММ	М		26,5
23	T-ТРУ13	ТРУБ СТАЛЬНОЙ Д=25ММ	М		58,8
24	04646	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 6	100 КГ		0,032
25	E15-04-030-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,114
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	8,10084
25.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,0028
25.3	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,3078
ПРОЧЕ РАБОТЕ					
26	E65-14-5	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ	100 М		0,63
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	117,8	74,214
26.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	18,3	11,529
26.3	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	3,66	2,3058
26.4	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,44	0,2772
27	E16-02-005-08	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 219Х4 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,03
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	185,92	5,5776
27.2	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА	МАШ-ЧАС	27,14	0,8142
27.3	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,004	0,00012
27.4	37187	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 219Х4 ММ	М	100	3
28	E16-02-005-05	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 102Х4 ММ	100 М ТРУБОПРОВОДА		0,6
28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,75	47,85

28.2	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	34,92	20,952
28.3	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ НАПЛАВКИ С НЕОМЕДЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0005	0,0003
28.4	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,67	0,402
28.5	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,61	0,366
28.6	37395	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15,20 ГОСТ 8732-78, 102Х4 ММ	М	100	60
29	E18-06-006-07	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 УЗЕЛ		1
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	6,69	6,69
29.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,1	0,1
29.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,17	0,17
29.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	МЗ	0,0005	0,0005
29.5	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00009	0,00009
29.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00005	0,00005
29.7	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	0,00228
29.8	52478	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТД 205	ТН	0,00015	0,00015
30		НАСОС ЦЕНТОБЕЖНЫ "ШИМГЕ" , N-4 кВт, п-2900об/мин, Q=15м3/ч, H=45,5м	ШТ		1
БЕТОННАЯ ПЛОШАДКА					
31	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.100ММ ИЗ В15 М200	1 МЗ		87,3
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	157,14
31.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	41,904
31.3	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	1,02	89,046
31.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,002	0,1746
31.5	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0873
32	E11-01-002-09	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ :ПОД БАРДЮР	1 МЗ		0,3
32.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,8	0,54
32.2	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	0,48	0,144
32.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	1,02	0,306
33	E27-02-010-1	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100 М		0,3
33.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,8	20,94
33.2	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,61	0,183
33.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,018
34	42058	БОРДЮРЫ БК1-2	ШТ		60

Составил:  У.Абдулхакимов

**Наманган вилояти Наманган туман Миришкор МФЙ худудида жойлашган 25-мактаб биносида
жорий таъмирлаш ишлари**

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на 96_19
(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	575,11136	19512,54	11221883,42
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,29262	0,00	0,00
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						11221883,42
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	002831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	25,1888	1676,00	42216,43
2	00403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ-ЧАС	1,18048	1081,00	1276,10
3	00404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ-ЧАС	42,048	655,00	27541,44
4	00762	КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	0,183	127627,00	23355,74
5	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,01562	10981,00	171,52
6	01571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-ЧАС	0,0837	916,00	76,67
7	02016	УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/	МАШ-ЧАС	1,31064	4893,00	6412,96
8	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	32,70905	1154,00	37746,25
9	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,44659	1176,00	525,19
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						139322,3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2(Кабели силовые с ПВХ-изоляцией медные ВВГ 4х4ок-1):4Х4	1000 М	0,15	6939850,00	1040977,50
2	03636	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,05	5610000,00	280500,00
3	04646	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 6	100 КГ	0,032	619130,40	19812,17
4	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	1,872	52174,00	97669,73
5	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50	М3	0,0005	295154,00	147,58
6	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,018	405664,00	7301,95
7	16902	ПЛИТЫ ПОЛИРОВАННЫЕ "ИТАЛГРАНИТ" ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	21	78000,00	1638000,00
8	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	89,046	457263,00	40717441,10
9	30309	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	ТН	0,00038	10783000,00	4140,67
10	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,00328	10783000,00	35370,40
11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,00229	15400000,00	35327,60
12	30475	ДЮБЕЛИ	КГ	2,7	5500,00	14850,00
13	30479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,95	15400,00	30030,00
14	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,015	300000,00	4500,00
15	30956	КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115	ТН	0,00009	22000000,00	1980,00
16	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01496	22000000,00	329049,60
17	31434	ГРУНТОВКА	ТН	0,00315	13500000,00	42525,00
18	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	24,9444	108,10	2696,49
19	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,00005	10000000,00	500,00
20	31656	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	1,6416	10000,00	16416,00
21	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,0903	944000,00	85243,20
22	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	ТН	0,1746	5755077,00	1004836,44
23	32534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ СТАЛИ СВ-08Г2С Д 4 ММ	ТН	0,0003	5566000,00	1669,80
24	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2,89524	11740,00	33990,12
25	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,6432	11740,00	7551,17
26	35310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,00007	9608697,00	660,39
27	35319	ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ Э42А	ТН	0,00012	9608697,00	1153,04
28	35326	ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ Э42	ТН	0,00153	9608697,00	14682,09
29	36008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМ. 14-24 СМ	М3	0,04278	3435000,00	146949,30
30	36023	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, I СОРТА	М3	0,00016	3435000,00	552,64

31	36025	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5М, ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА	М3	0,00496	3435000,00	17037,60
32	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,0124	3435000,00	42594,00
33	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,04278	3435000,00	146949,30
34	36138	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	М3	0,0873	3435000,00	299875,50
35	37187	ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТ4КП 219Х4 ММ	М	3	235392,00	706176,00
36	37395	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15,20 ГОСТ 8732-78, 102Х4 ММ	М	60	111419,00	6685140,00
37	38250	ЛЕКСАН	М2	9,6	93000,00	892800,00
38	42058	БОРДЮРЫ БК1-2	ШТ	60	5000,00	300000,00
39	44109	ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	ТН	0,0262	17390000,00	455618,00
40	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	0,306	381190,00	116644,14
41	45022	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ (КРОМЕ ДОРОЖНОГО) МАРКИ 200 МРЗ 100	М3	6,293	457263,00	2877556,06
42	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,0042	5720000,00	24024,00
43	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,05623	6004,14	337,62
44	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	3,069	37500,00	115087,50
45	52039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМ. 12 ММ	ТН	0,00228	14002000,00	31924,56
46	52478	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ СТД 205	ТН	0,00015	2500000,00	375,00
47	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,08986	16827,00	1512,01
48	Т-ТРУ1	ПРОГОН ИЗ ТРУБА 40Х60Х2,5	М	35,12	40361,00	1417478,32
49	Т-ТРУ11	ТРУБ СТАЛЬНОЙ Д=32ММ	М	26,5	16654,00	441331,00
50	Т-ТРУ13	ТРУБ СТАЛЬНОЙ Д=25ММ	М	58,8	12209,00	717889,20
51	Т-ТРУ2	ПРОГОН ИЗ ТРУБА 25Х25Х2	М	26,4	16378,00	432379,20
52	Т-УСВ	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОБРА (Уличные фонари LTCD-LDA 100 W 6500/3000/4500 К, световой поток 11000-13000 Лм, рабочий диапазон 100-240 В)	ШТ	3	346000,00	1038000,00
53	Т15	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	4,68	597952,00	2798415,36
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						65175668,35
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		НАСОС ЦЕНТОБЕЖНЫ "ШИМГЕ" , N-4 кВт, n-2900об/мин, Q=15м3/ч, H=45,5м	ШТ	1	3473136	3473136,00
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ:						3473136,00
Итого:						80010010,06

Составил:  У.Абдулхакимов



Наманган тумани
БББ бошқаруви

Н.Р. Раҳимов

"12" сентабр 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Наманган вилояти Наманган туман халк таълим бўлимига қарашли Мыришкор МФЙ худудида жойлашган 25-сонли умумтаълим мактаби биносида жорий тамирлаш ишлари

" " 2022 г.

г. _____

Мы нижеподписавшиеся от заказчика Бўғабон муратбеков, латчилов И. Бойбеков от подрядчика Фазл. Қудратов ва Бўғабон муратбеков произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы БББ БББ бошқаруви

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ДВЕРЫ		
2	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,0468
3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,0468
4	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	4,68
5	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ		0
6	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 ШТ	0,03
7	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	1 СВЕТИЛЬНИК	3
8	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК КОБРА (Уличные фонари LTCD-LDA 100 W 6500/3000/4500 К, световой поток 11000-13000 Лм, рабочий диапазон 100-240 В)	ШТ	3
9	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100 М	1,5
10	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100 М	1,5
11	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2(Кабели силовые с ПВХ-изоляцией медные ВВГ 4х4ок-1):4Х4	1000 М	0,15
12	КОЗЫРОК (2 ШТ)		
13	МОНТАЖ КАРКАС КОЗЫРКА	1 Т	0,1562
14	ПРОГОН ИЗ ТРУБА 40X60X2,5	М	35,12
15	ПРОГОН ИЗ ТРУБА 25X25X2	М	26,4
16	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ: ДО 20 КГ	Т	0,0262
17	УСТРОЙСТВО КОЗЫРКА ЛЕКСАНА	100 М2	0,096
18	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,064
19	МК ОГРАЖДЕНИЯ, РЕМОНТ		
20	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,43
21	КРЫЛЬЦО		
22	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ: БЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ; КРЫЛЬЦО	1 М3	3,46
23	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ: ДО 5 М3 ИЗ БМ 100	100 М3	0,062
24	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-1, ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	ТН	0,05
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ	100 М2	0,21
26	ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦО		
27	УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЫМИ: УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНОЙ	100 М	0,064
28	ТРУБ СТАЛЬНОЙ Д=32ММ	М	26,5
29	ТРУБ СТАЛЬНОЙ Д=25ММ	М	58,8
30	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 6	100 КГ	0,032
31	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕШЕТОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,114
32	ПРОЧЕ РАБОТЕ		
33	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ	100 М	0,63
34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 219Х4 ММ	100 М	0,03
35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 102Х4 ММ	100 М	0,6
36	УСТАНОВКА НАСОСОВ	1 УЗЕЛ	1
37	НАСОС ЦЕНТОБЕЖНЫЙ "ШИМГЕ", N-4 кВт, n-2900об/мин, Q=15м3/ч, H=45,5м	ШТ	1

38	БЕТОННАЯ ПЛОЩАДКА		
39	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.100ММ ИЗ В15 М200	1 МЗ	87,3
40	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ: БЕТОННЫХ :ПОД БАРДЮР	1 МЗ	0,3
41	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ: ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ	100 М	0,3
42	БОРДЮРЫ БК1-2	шт	60

Боим муртадиев
мухамедов
мухамедов
директор
ВЧБДЧ

Д.В.Ханов
М. Галимджалиев
Д. Исмаилов
И. Халилов
А. Маманганов