

ООО «КАШКАДАРЁЙУЛЛОЙИХА»

Адрес: г. Карши

Бешкентское шоссе 3-км

Тел: 228-05-96

## Рабочий проект


Текущий ремонт автодороги ул. Б.Вафоева МФЙ А.Навоий в  
г.Мубарек Кашкадарьинской области

Ведомость о расходе материалов и ресурсов



г. Карши - 2022 г.

ООО «КАШКАДАРЁЙУЛЛОЙИХА»



## Рабочий проект

Текущий ремонт автодороги ул. Б.Вафоева МФЙ А.Навоий в  
г.Мубарек Кашкадарьинской области

Ведомость о расходе материалов и ресурсов

Председатель  
ООО «Кашкадарёйуллойиха»



А. Хамраев

ГИП:

Б.Хужаев

г. Карши - 2022 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Инициалы управления  
Муборак туман ҳокими

А.Арипов  
" " 2022 год.

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся, в составе комиссии: Заместитель хакима А.Халиков, Гл. Специалист Ф.Ражабов и директор Маржона Универсал Файз М.Саитов после осмотра составили настоящий акт о том что Текущий ремонт автодороги улицы Б. Вафоева МФЙ А. Навоий в г. Мубарек необходимо произвести нижеследующие виды работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ: 5 СМ	100 М2	37,1
2	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000 М2	4,95
3	РАЗЛИВ БИТУМА ИЗ РАСЧЕТА 0,3 Л /М2	1 Т	2,093
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (5 СМ): ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	6,978
5	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 К-2	1000 М2 ПОКРЫТИЯ	6,978
6	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ (АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 843,08196 тн X 90 КМ)	ТН	75877,376

Заместитель хакима:

А.Халиков

Гл. Специалист:

Ф.Ражабов

"Кашкадарёйўлоийха" ООО ГИП:

Б.Хужаев

Сводная таблица расчета ресурсных показателей.

На объект : ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГА УЛИЦА Б. ВАФОВА МОЙ А. НАВОИЙ В.Г. МУБАРЕК

№ п/п	Наименование работ	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов и перевозка грузов	Затраты на строительные материалы изделия и конструкции	Транспортные расходы на строительные материалы с учетом транспортных расходов и затрат на доставку-складских расходов 5%	Прочие затраты и расходы подрячика 22,16 %	Итого стоимость строительства в текущих ценах	НДС 15%	Всего стоимость в дол. ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>	8 464 887	100 380 947	439 407 262	63 916 262	135 656 730	747 826 087	112 173 913	860 000 000
	<b>Итого, с:</b>	<b>8 464 887</b>	<b>100 380 947</b>	<b>439 407 262</b>	<b>63 916 262</b>	<b>135 656 730</b>	<b>747 826 087</b>	<b>112 173 913</b>	<b>860 000 000</b>

Составил  
Проверил



## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГА УЛИЦА Б. ВАФОЕВА МФЙ А. НАВОИЙ В Г. МУБАРЕК

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<i><b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b></i>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	382,81262	22112,35	8464886,64
<i><b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b></i>						<b>8464886,64</b>
<i><b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b></i>						
1	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	12,5604	170992	2147727,92
2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	7,1775	244952	1758142,98
3	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,60697	89933	54586,63
4	00162	АВТОМОБИЛЬ- САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-ЧАС	67,522	71069	4798721,02
5	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ". 8 Т	МАШ-ЧАС	21,49224	163987	3524447,96
6	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ". 10 Т	МАШ-ЧАС	9,55986	163987	1567692,76
7	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ". 13 Т	МАШ-ЧАС	10,8159	163987	1773666,99
8	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	2,0934	178	372,63
9	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	71,011	97872	6949988,59
10	03066	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ-ЧАС	67,522	1088114	73471633,51
11	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	12,5604	345050	4333966,02
<i><b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b></i>						<b>100380947</b>
<i><b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b></i>						
1	06076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	843,08196	508659	428841227
2	09219	ВОДА	МЗ	6,2802	2858	17951
3	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН 90/10	ТН	0,0949	5200000	493480
4	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	2,15579	4664000	10054605
<i><b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b></i>						<b>439407262</b>
<i><b>ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ</b></i>						
1		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ (АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 843,08196 тн X 90 КМ)	ТН	75877,376	835,4	63387959,91
<i><b>ИТОГО ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ:</b></i>						<b>63387960</b>
<b>Итого:</b>						<b>611641056</b>

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГА УЛИЦА Б. ВАФОЕВА МФЙ А. НАВОИЙ В Г. МУБАРЕК

наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

## ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		
				на единицу измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6	
1	E27-03-009-1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ: 5 СМ	100 М2		37,1	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,49	129,479	
1.2	00162	АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ-ЧАС	1,82	67,522	
1.3	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	1,82	67,522	
1.4	03066	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ-ЧАС	1,82	67,522	
2	E01-02-027-11	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НАСЫПЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000 М2		4,95	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	26,1	129,195	
2.2	00107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 КВТ /135 Л.С/	МАШ-ЧАС	1,45	7,1775	
3	E27-06-026-1	РАЗЛИВ БИТУМА ИЗ РАСЧЕТА 0,3 Л /М2	1 Т		2,093	
3.1	00108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-ЧАС	0,29	0,60697	
3.2	30136	БИТУМ ВЯЗКИЙ	ТН	1,03	2,15579	
4	E27-13-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (5 СМ): ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		6,978	
4.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	16,63	116,04414	
4.2	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	1,44	10,04832	
4.3	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-ЧАС	3,08	21,49224	
4.4	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-ЧАС	1,37	9,55986	
4.5	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-ЧАС	1,55	10,8159	
4.6	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,24	1,67472	
4.7	01135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-ЧАС	0,5	3,489	
4.8	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	1,44	10,04832	
4.9	06076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	674,0748	
4.10	09219	ВОДА	М3	0,9	6,2802	
4.11	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0108	0,07536	
5	E27-13-011-01 2 КзГРС = 2 КзМ = 2 КРМ = 2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 К=2	1000 М2 ПОКРЫТИЯ		6,978	
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	1,16	8,09448	
5.2	00097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ-ЧАС	0,36	2,51208	
5.3	00464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-ЧАС	0,06	0,41868	
5.4	03097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-ЧАС	0,36	2,51208	
5.5	06076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	169,00716	
5.6	30135	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	ТН	0,0028	0,01954	
6		ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ (АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ 843.08196 тн X 90 КМ)	ТН		75877,376	
				Итого затраты труда (чел-час):		382,81
				Итого машины и механизмы (маш-час):		282,92

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

# РАСЧЁТ

## Стоимости перевозки материалов ресурсов



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГА УЛИЦА Б. ВАФОВА МФЙ А. НАВОНИЙ В. Г. МУБАРЕК

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица изме-рения	потребнос-ть	Наименова-ние поставщика и пункт поручки	Объём-ный вес т/м3	Итого стоимость строительных материалов	Транспорт-ные расходы на строитель-ные материалы 5%	Расст		авторг расход на тн/км	Всего	Общая цена матер
								Расст	авторг расход			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	
1	Асфальтобетон	тн	843,08	Карши	1			90	835,40	75186,0	63387960	
2	ВОДА	м3	6,28	Карши	1	17951	898	0	0,00	0,0	898	
3	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	тн	0,09	Карши	1	493480	24674	0	0,00	0,0	24674	
4	БИТУМ ВЯЗКИЙ	тн	2,16	Карши	1	10054605	502730	0	0,00	0,0	502730	
											63916262	

Составил:



"Алишер Навоий" МФЙ Б.Вафроев кучаси  
L=825м

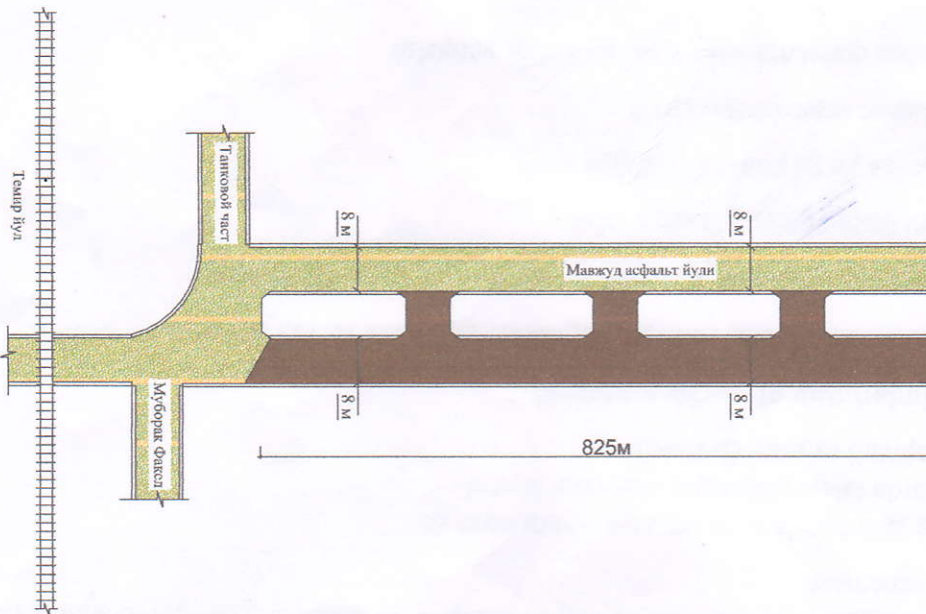

- Шартли белгилар
- Дойихаланган автомобил йули а/б қопламаси
  - Мавжуд автомобил йули а/б қопламаси

Куча номи	Куча узунлиги, м	Иш хажми жалдвали		Дойиха ечилиши				
		Мавжуд йул ҳолати	Мавжуд йул қопламаси	Вурид иш бурча тўлма2	Йул асф.	Қалинлиги см	М2	
Б.Вафроев	825	8	а/бетон	6600	378	8	5	6978
Жами	825			6600	378			6978



Мўборак тумани Ободонлаштириш бошқармаси мутахассиси:  
"Қашқадарёўллойиха" МЧЖ мутахассиси:

Б. Хужаев

ЎТЎСТИҚЛАЙМАН!  
Мўборак тумани ҳокимлигининг  
Уришбасари  
2022 г.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:  
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy  
Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich  
Sana:03-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 63738**

**Obyekt nomi** «Qashqadaryo viloyati Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Muborak tuman xokimligi  
**Bosh loyihachi** - «Qashqadaryoyo'lloyiha» MChJ  
**Litsenziya** AL-000471 30.12.2019  
**Moliyalashtirish manbai** - Mahalliy byudjet  
**Bosh pudratchi** - Tanlov (Tender) asosida  
**Qurilish turi** joriy ta'mir  
**Murojaat raqami:** № 61548

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Buyurtmachining 2022 yil 23 sentyabrdagi 01-06/1134 - sonli xati
- 1.2. Qashqadaryo viloyati Muborak tumani xokimi A.Aripov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Qashqadaryo viloyati Muborak tumani xokimi A.Aripov va komissiya a'zolari tomonidan imzolangan "Nuqsonlar dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati

Fizik ish xajmlari ro'yxati (5-shakl)

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

**Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash**

Mavjud qoplamani freza yordamida kesib olish

Mexanizm yordamida yo'lni profilini to'g'rilab olish

Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish

Qaynoq asfaltobeton qarishmasidan 5 sm qalinlikda yotqizish

## Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar:

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 860 000,000 ming so'm

shu jumladan:

Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash - 860 000,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 382,813 kishi/soat

## 4. Loyihalanyotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyixa tegishli tashkilotlar bilan kelishilsin.

### 6. Ekspertiza natijalari.

#### 6.1. Loyihaviy yechimlar bo'yicha.

Ekspertizaning mulohazalari qabul qilindi, kamchiliklar yo'q.

#### 6.2. Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga va Qarshi YMFUK ning 29 iyun 2022 yildagi ekspertiza xulosalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxini amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi- ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16 % tashkil etadi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxleri "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resursleri uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining qiymati **860 000,000** ming so'm miqdori tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati **382,813** kishi/soati

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

## 7. Xulosalar.

**7.1 Qashqadaryo viloyati Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash** loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning QQS bilan, buyurtmachi xarajatlarisiz

joriy narxlardagi smeta qiymati - 860 000,000 ming so'm

shu jumladan:

Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash - 860 000,000 ming so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajatlari: - 382,813 kishi/soat

7.2 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savvdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi

**Bosh mutaxassis:** Jarkix Natalya Petrovna

Sana: 12.12.2022 yil

Manzil: Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash

Ushbu hisobotni tayyorlagan va tasdiqlagan mutaxassisning ismi va shaxsiy ma'lumotlari:

Ismi: Jarkix Natalya Petrovna

Shaxsiy ma'lumotlari: 1988 yil 12 oy 12 kuni

Manzili: Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash

Qo'ng'iroq raqami: 99 800 12 12 12

Manzili: Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash

Manzili: Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash

1. Loyiha yordamchisi

1.1. Muborak shahar 2022 yil 73-sonli qaroriga ko'ra 2022 yil 12 oy 12 kuni

1.1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom"

2. Ertaqdirlas qo'ng'iroq raqami va shaxsiy ma'lumotlari

2.1. Ertaqdirlas qo'ng'iroq raqami va shaxsiy ma'lumotlari: 1988 yil 12 oy 12 kuni

2.2. Ertaqdirlas qo'ng'iroq raqami va shaxsiy ma'lumotlari

2.3. Ertaqdirlas qo'ng'iroq raqami va shaxsiy ma'lumotlari

3. Loyiha yordamchisi

3.1. Loyiha yordamchisi

3.1.1. Loyiha yordamchisi

Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash

Ushbu hisobotni tayyorlagan va tasdiqlagan mutaxassisning ismi va shaxsiy ma'lumotlari:

Ismi: Jarkix Natalya Petrovna

Shaxsiy ma'lumotlari: 1988 yil 12 oy 12 kuni

Manzili: Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash

Qo'ng'iroq raqami: 99 800 12 12 12

Manzili: Muborak shahar A.Navoiy MFY B.Vafoeva ko'chasini joriy ta'mirlash