



«MAROKAND BUNYODKOR
KURILISH» MAS'ULYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI



ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРОКАНД БУНЁДКОР
КУРИЛИШ»

Буюртмачи: Каттакўрғон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси.

*Баландчордара МФЙ Баландравод кучаси (1-этап),
Баландчордара МФЙ Баландравод кучаси (2-этап) ни
жорий таъмирлаш.*

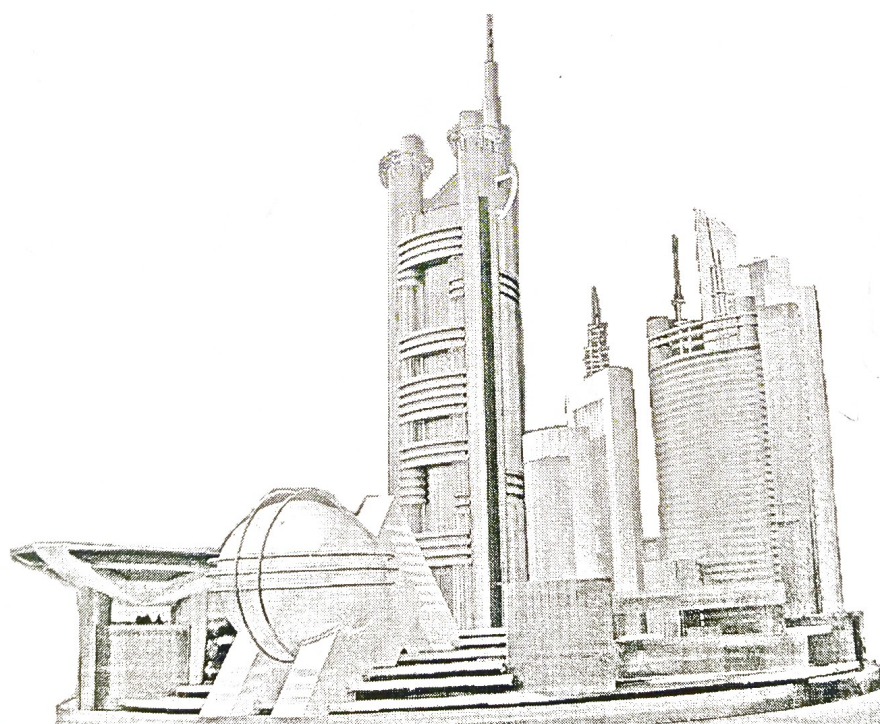


Книга-1 Смета хужжасарлари

ЭКЗ ____

АРХ № ____

Самарканд 2022-й.

«MAROKAND
BUNYODKOR KURILISH»
MAS'ULYATI
CHEKLANGAN JAMIYATI



ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МАРОКАНД БУНЁДКОР
КУРИЛИШ»

Буюртмачи: Каттакўрғон шаҳар ободонлаштириш бошқармаси.

*Баландчордара МФЙ Баландравод кучаси (1-этап),
Баландчордара МФЙ Баландравод кучаси (2-этап) ни
жорий таъмирлаш.*

Директор

Гл. инж.

ГИП



А. Давлатов

Б. Ярматов

Ж.Алимов

Книга -1 Смета хужжарлари

ЭКЗ ____

АРХ№ ____

Самарканд 2022-й.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Баландчордара МФЙ Баландравод кучаси (1-этан), Баландчордара МФЙ Баландравод кучаси (2-этан) ни жорий таъмирлаш.

Стоимость объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 года № 261 «О переходе договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» изменениями в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.05.2004 года № 226.

Стоимость в текущих ценах определена с применением компьютерной техники по программному комплексу АВС4-И2 (2021.5).

Расчет стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = C_{\text{Зп}} + C_{\text{Эм}} + C_{\text{См}}$, где:

C_{Зп}- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

C_{Эм}- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

C_{См}- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

И. Затраты на заработную плату определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 чел. Часа (в сумах) и на Коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле :

$C_{\text{Зп}} = \text{Траб} \times \text{Змс} \times \text{Ксс}$, где:

Траб- трудозатраты рабочих строителей, определяются ресурсными сметами;

Змс- среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принята согласно (К=1.25).

Среднемесячный фонд рабочего времени в часах (Ф) по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан составляет 166,25 час в месяц

II Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов, изделий и конструкций при определении стоимости объекта принимается по текущим ценам, приняты согласно Гос Экспертизы.

В стоимости затрат на эксплуатацию машин и механизмов, строительных материалов НДС не учитывается.

Размер прочих затрат подрядчика принят – 18,11%. Цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен материально - технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2022 г I-квартал..

ГИП



Алимов Ж



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:30-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63566

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Balandchordara MFY Balandravod kuchasini joriy ta'mirlash (1 etap), Balandravod kuchasini joriy ta'mirlash (2 etap)»

Buyurtmachi - Kattaqo'rg'on shahar Obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Me'morqurilishloyiha" MChJ

Litsenziya AL-0001027 son 27.06.2020 yil

Moliyalashtirish manbai - Buyudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 61309

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Kattaqo'rg'on shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Qurbanovning 2022 yil 21-sentyabrdagi № 101-sonli xati

1.2. Kattaqo'rg'on shahar Obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Qurbanovning tasdiqlagan nuqsonli dalolatnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - umumiytushuntirishxati.

2.2. Albom 1 - Ishchiloyiha (AS).

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurs smetasi. Idh hajmi ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilishuchastkasiningxususiyatlari;

Ob'ektni joylashtirish- " Samarqand tumani Dehnav MFY Musaffo kuchasi, Oqmachit MFY Xalil Sulton ko'chasi, Arabxona MFY 55-maktab ko'chalarini ta'mirlash."

Yo'l-iqlim zonasi- IV, tuman seysmik darajasi-7 ball.

3.2. Loyihadaqabulqilindi:

- Yo'l uzunligi 428 m

- Yo'lning kengligi 4.5 m.

3.3. Loyiha quyidagilarni nazard tutadi:

Yo'l qismi:

1 Balandchordara MFY Balandravod kuchasini joriy ta'mirlash L=428 m (1-bosqich)

- Eski yo'l qoplamasini freza yordamida 5 sm qalinlikda kesib olish-337.5 m²
- Yo'l poyiga frezadan chiqqan material bilan tekislovchi qatlam qurish-16.875 m³
- Yo'l poyini avtogreyder bilan geometrik shaklga keltirish-2568 m²
- QSHAsi bilan yo'l poyiga tekislovchi qatlam qurish -190 m³
- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikdatekislash -17.55 m³.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0.5 l. -0.2925 t.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. -585 m²
- Yo'l chetini QSHA bilan 8sm qalinlikda mustahkamlash -130 m².

2 Balandchordara MFY Balandravod kuchasini zhoriy ta'mirlash L=298 m (2-bosqich)

- Chaqiq tosh bilan 3sm qalinlikdatekislash -40.23 m³.
- Avtogudranator bilan yo'l poyiga suyuq bitum sepish 1m² 0.5 l. -0.6705 t.
- Issiq zich mayda zarrali asfalt qoplamasini yotqizish 5sm. -1341 m²
- Yo'l chetini QSHA bilan 8sm qalinlikda mustahkamlash -298 m².

3.4. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Obyektning qiymati joriy narxlarda "O'zbekiston Respublikasi qurilish ishlab chiqarishida foydalaniladigan moddiy-texnik resurslar uchun joriy narxlar katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida hisob-kitob hujjatlari asosida aniqlanadi. **1kv. 2022** yil, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji-sotish narxi, birjalardagi narxlar va buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra (Samarqand mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi xizmati DUK bosh muhandisi S.Ermamatov tomonidan tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlar va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda **19 338,75** so'm qabul qilindi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan **257786,897** ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga **24120,069** ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan **233666,828** ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

Баландчордара МФЙ Баландравод кучаси, 1-этап L=428 м - 88679,377 ming so'm.

Баландчордара МФЙ Баландравод кучаси, 2-этап L=298м - 144987,451 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - **88,31** kishi-soat.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari (**5841,671** ming so'm) ekspertiza tomonidan kurib chiqilmaydi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Balandchordara MFY Balandravod kuchasini joriy ta'mirlash (1 etap), Balandravod kuchasini joriy ta'mirlash (2 etap)" ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 5.2., 5.3., 5.4. va 5.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha

yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.


Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

ИТОГОВАЯ РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар ички йулларини жорий таъмирлаш.

Баландчордара МФЙ Баландравод кучасини жорий таъмирлаш L=428 м (1-этап)

№ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	43 073 107
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	1 078 458
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	11 463 267
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ	9 673 883
6	ИТОГО: п. 1-5	65 288 715
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	11 823 786
8	ИТОГО: п.6-7	77 112 502
9	НДС - 15%	11 566 875
10	ИТОГО: п. 8-9	88 679 377
13	ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И ЭКСПЕРТИЗА	2 216 984
15	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: п. 10-11	90 896 361

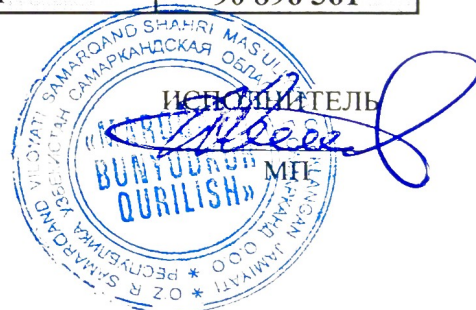

Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар ички йулларини жорий таъмирлаш.

Балаидчордара МФЙ Балаидравод кучасини жорий таъмирлаш L=428 м (1-этап)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

N п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на. ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
1	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	3,375	
2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	100 М3	0,16875	
3	ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	2,568	
4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	1,90	
5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100М3	0,1755	
6	ПОДГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	Т	0,2925	
7	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,585	
8	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	0,585	
9	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 8 СМ	100 М2	1,30	

Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар ички йулларини жорий таъмирлаш.

Баландчордара МФЙ Баландравод кучасини жорий таъмирлаш L=428 м (1-этап)
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ.

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в базисном уровне	
1	2	3	4	5	на ед изм.	общая
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,7667	19338,75	1 078 458
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			1 078 458
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,053	188030	197 996
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	4,2179075	337815,3	1 424 874
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,084825	199244,1	16 901
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	10,27898	134004,3	1 377 428
7	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	6,1425	71069	436 541
8	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1755	178	31
9	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	0,728	63305	46 086
10	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	16,789605	162556	2 729 251
11	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	8,4772675	183304,9	1 553 925
12	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,08775	58680,7	5 149
13	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,053	770347,3	811 176
14	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	6,1425	284862,6	1 749 769
15	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	1,8018	351449,4	633 242
16	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	0,80145	281524,4	225 628
17	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	0,90675	281524,4	255 272
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			11 463 267
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
18	9219	ВОДА	М3	27,03625	730	19 736
19	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	248,704	19051	4 738 060
20	30135	БИТУМ	Т	0,309231	5913043	1 828 496
21	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	17,55	54837	962 389
22	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б, МАРКИ I,	Т	70,6797	502611,43	35 524 425
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ			43 073 107
СТОИМОСТЬ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ - 5%			СУМ			987
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			СУМ			9 672 896
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			65 288 715

Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар ички йулларини жорий таъмирлаш.

Баландчордара МФЙ Баландравод кучасини жорий таъмирлаш L=428 м (1-этап)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E2703-009-01	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	100М2	3,3750	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3:1)	ЧЕЛ.-Ч	3,49	11,77875
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
1.3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,82	6,1425
1.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,82	6,1425
1.5	3195	УСТАНОВКА ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ШИРИНОЙ БАРАБАНА 1000 ММ	МАШ.-Ч	1,82	6,1425
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
1.6	9219	ВОДА	М3	3,2	10,8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
2	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	100М3	0,16875	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	2,43
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
2.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,2615625
2.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	0,80325
2.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	1,19475
2.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,1535625
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
2.6	9219	ВОДА	М3	7	1,18125
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
3	E2714-034-01	ПЛАННИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 М2	2,5680	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
3.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,3852
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
4	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3	1,9000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,3:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	27,36
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	27,17
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	2,945
4.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	9,044
4.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	13,452
4.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,729
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
4.7	9219	ВОДА	М3	7	13,3
4.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	124	235,6
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
5	E2704-001-04	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЩЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	100М3	0,1755	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	21,6	3,7908
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
5.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,314145
5.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,43173
5.4	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	2,142855
5.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,159705
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
5.6	9219	ВОДА	М3	7	1,2285
5.7	41385	ЩЕБЕНЬ 5-10 ММ	М3	100	17,55
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
6	E2706-026-01	ПОДРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5,1	Т	0,2925	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:			
6.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,084825
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИИ:			
6.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	0,301275
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:			
7	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,5850	

7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	16,63	9,72855
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
7.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,8424
7.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,1404
7.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,2925
7.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,0702
7.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	0,8424
7.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	1,8018
7.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	0,80145
7.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	0,90675
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
7.11	9219	ВОДА	МЗ	0,9	0,5265
7.12	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,006318
7.13	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б. МАРКИ I.	Т	96,6	56,511
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
8	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩ. СЛОЯ НА 1СМ	1000 М2	0,5850	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7:1)	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,6786
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
8.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,2106
8.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,0351
8.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,01755
8.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,2106
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
8.7	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,001638
8.8	931208	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ГОРЯЧАЯ ПЛОТНАЯ ТИП Б. МАРКИ I.	Т	24,22	14,1687
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
9	E2714-005-01	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ТОЛЩИНА СЛОЯ 8 СМ	100 М2	1,3000	
ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:					
9.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,24	0,312
9.3	619	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т	МАШ.-Ч	0,56	0,728
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:					
9.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	10,08	13,104
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					



Самарқанд вилояти Каттақўрғон шаҳар ички йўлларини жорий таъмирлатиш.

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ.

Бизлар кўйдаги далолатномага нисоз чекувчилар Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси Н.Бахриев, Ободонлаштириш бошқармаси техник назоратчиси Ж.С. Саломов, Мароканд Бунёдкор Қурилиш МЧЖ ходими М.Хайдамовлар утчалар техник курслар натижасида ушбу йўл буйича аниқланган иш хажмлари ва фойдаланиш жараёнида доимий равишда пайдо бўлган йўлқўриқларнинг ҳисобга олиб қиймати иш турлари ва хажмлари аниқланди:

№ Т/Р	Низларнинг манзилли					Ўзу- лиги, м	Йўл эҳсонлаштириш ҳажми, м ³	Лойиҳада қўзда тутилган иш турлари ва таъбирлари	Иш хажмининг ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Ҳажми
	Ҳисоблаш										
	дан	гача	дан	гача	дан						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Баландқордара МФЙ Баландқор кўчасини жорий таъмирлаш L=428 м (1-этап)											
1	0	0,428	0+00	4+28	428	эски асфальт, тош бул.	СРЕЗКА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПРИ ШИРИНЕ БАРАБАНА ФРЕЗЫ 1000 ММ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 СМ	75x4,5	100M2	3,375	
2	0	0,428	0+00	4+28	428		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ СРЕЗАННОГО МАТЕРИАЛА	75x4,5x0,05	100 M3	0,16875	
3	0	0,428	0+00	4+28	428		ПЛАНИРОВКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ГРАВИЙНЫХ ДОРОГ АВТОГРЕЙДЕРОМ	428x6	1000 M2	2,568	
4	0	0,428	0+00	4+28	428		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	техник кўриқ	100M3	1,90	
5	0	0,428	0+00	4+28	428		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЦЕБНЯ ТОЛЩ. 3СМ	130x4,5x0,03	100M3	0,1755	
6	0	0,428	0+00	4+28	428		ПОДГУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ЖИДКИМ БИТУМОМ НА 1М2 0,5Л	130x4,5x0,0005	T	0,2925	
7	0	0,428	0+00	4+28	428		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 м и толщ. 5 см	130x4,5	1000 M2	0,585	
8	0	0,428	0+00	4+28	428		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНА СЛОЯ 8 СМ	130x0,5x2	100 M2	1,30	
Материалларни уртacha ташиш масофаси											
Материаллар юрти жойи							Уртacha ташиш масофаси				
1	Гравийно-песчаная смесь						(М37 68км) Коралар карьер	14	КМ		
2	Щебен 5-10 мм						Коралар карьер (Ферузбек прогресс) заводи	24	КМ		
3	Смесь Асфальтобетонная						Самарканд Кимёгарлар АБЗ	67	КМ		
4	Битум						Самарканд Кимёгарлар АБЗ	67	КМ		

Ободонлаштириш бошқармаси бош муҳандиси


Ободонлаштириш бошқармаси техник назоратчиси

Мароканд Бунёдкор Қурилиш МЧЖ ходими

Н.Бахриев
Ж.Саломов
М.Хайдамов

Самарканд вилояти Қаттақувгон шаҳар Баландчордара МФЙ
СХСМА

Баландравот кучасен жорій таьмирлаш L=428м (1-этап)

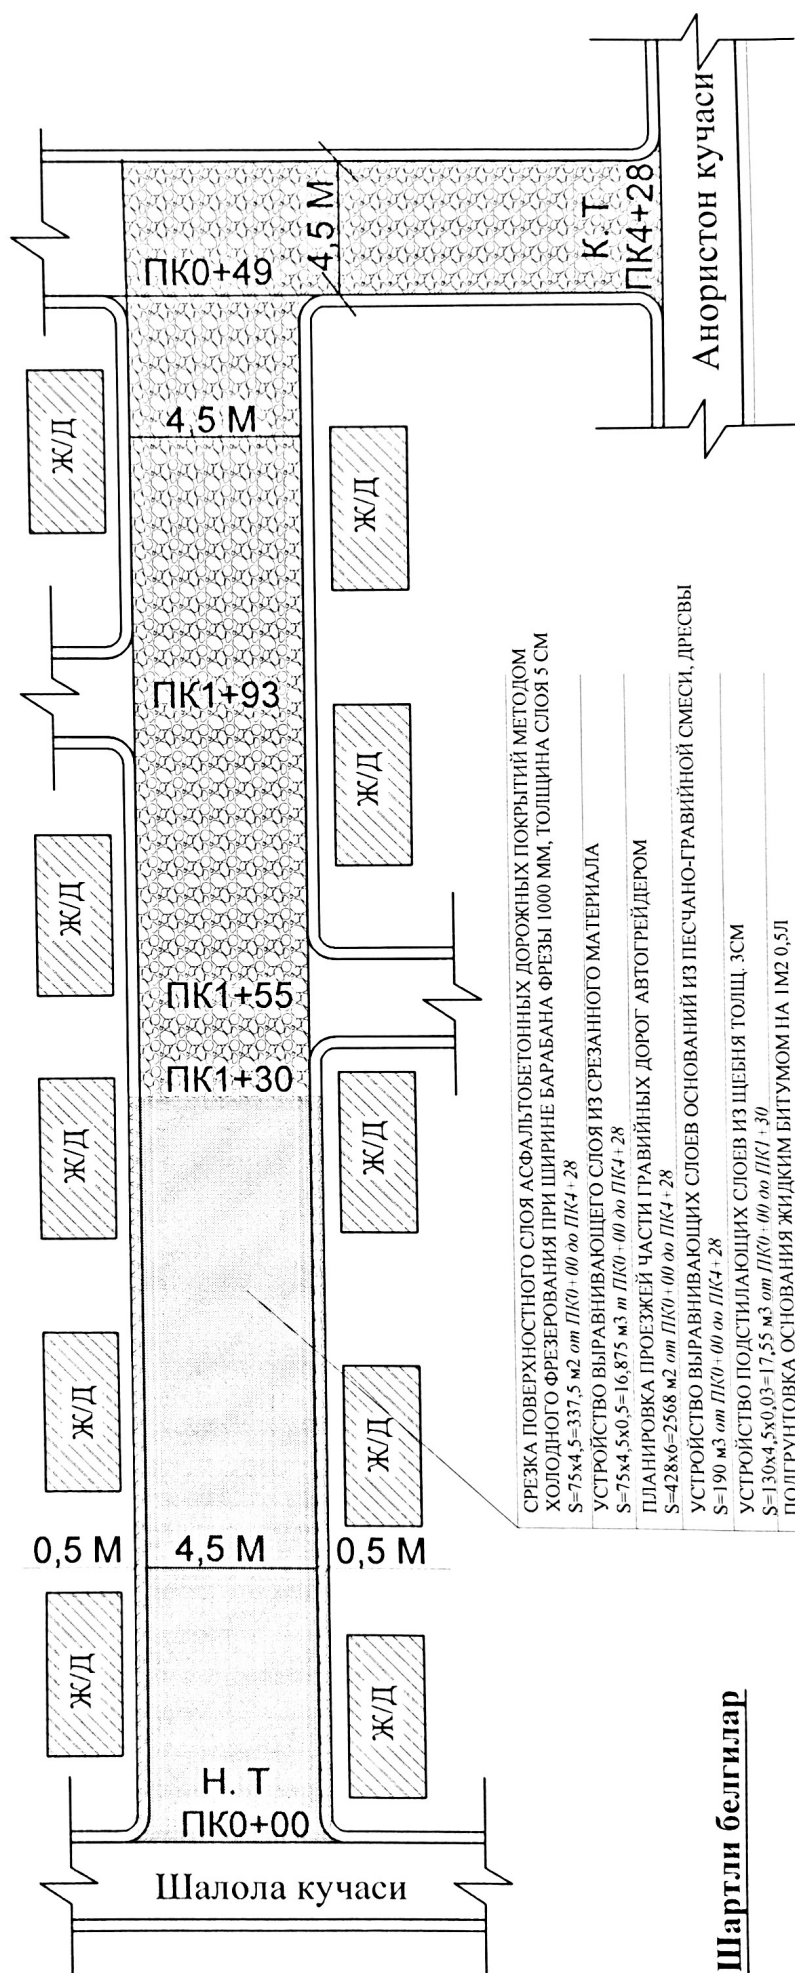

-Покрытие из ГПС

Покрытие из асфалт

Составил: _____ Абдурахмонов М.
Проверил: _____ Давлатов Н.

эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисида эълонга ўзгартиришлар киритилади.

- 13.2. Танлов иштирокчиси танлов хужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар мазкур сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов хужжатларининг қоидаларига доир тунунтиришлар уларнинг мазмун-маҳиятини ўзгартирмаслиги керак.
- 13.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.
- 13.4. Танловнинг исталган иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни тақдим этиш тўғрисида сўров юболишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тугишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.
- 13.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов хужжатларида ва ўзи билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан белгиланган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилди.

Комиссия раиси:

1. Бахриев Нурали Алишерович

Аъзолари


2. Увайтов Анвар Ботирович-техника хавсизлиги мухандиси-

3. Асадов Юлдош- бўлим бошлиғи-

4. Шомаматов Зухриддин Бахриддинович—Бош ҳисобчи

5. Мардикулов Эркин Суюнович—Омбор мудири

6. Салоҳиддинов Жамолиддин Хабиб ўғли—техник назоратчи

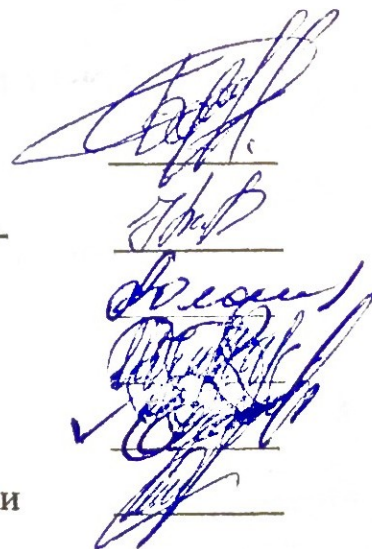The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and appear to be of the commission members listed in the text. The first signature is at the top, followed by four more below it, corresponding to the list of members.



Бажарувчи ташкилотнинг ташкилот буйича ўқув
ТАНЛОВ ХУЖАТЛАРИ

Танлов ҳужжатларининг мазмуни:

1. Танлов иштирокчилари учун йурикнома
2. Техник қисм
3. Нархлар қисми

ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙУРИКНОМА

1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ

Танлов предмети: Каттақўрғон шаҳар Балантқордара МФЙ Баландровод кўчаси (L=428м)
1-этабни жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича.

1.2. Танлов охириги қиймати – Каттақўрғон шаҳар Балантқордара МФЙ Баландровод кўчаси (L=428м) 1-этабни жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича.
жами смета-проект ва экспертиза хўлосаси олиб бериш харажатлари 2218979сум, курилиш харажати ҚҚС билан 88679377 сум ва ҚҚС билан жами 90896361 (Тўқсон миллион саккиз юз олти миң ести миң уч юз етмиш етти) сўм.

Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги тақлифлар қабул қилинмайди ва куриб чиқилмайди.
1.3. Бажарилган иш турлари техник тошхирек танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов якунлари буйича ғолиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ

2.1. Каттақўрғон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси (бундан кейин-«Буюртмачи» деб аталади) – танлов ташкилотчиси ҳисобланади.

2.2. Танлов «Буюртмачи» томонидан танловлар ўтказиш буйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади.

2.3. Танлов Каттақўрғон шаҳар Ободонлаштириш бошқармаси «Буюртмачи» томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда товар етказиб бериш ҳамда иш мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.
3.2. Танловда иштирок этиши учун талабдорларга қўйиладиган талаблар қўйилади:

1) Бажарувчи корхона тақлиф билан бирга шу объектнинг единчиқасини ишланган ҳолда, корхона ретинги, корхона гувоҳномаси, раҳбарнинг буйруғидан кўчирма, меҳнат дафтари 6-н бирга раҳбарнинг паспорт нусхасини тақдим қилиши лозим

2) Ҳисоб рақамда объект қийматининг 15% миқдоридида маблағ мовжудлиги тўғрисида банкдан тасдиқланган маълумот ҳамда бажарилган ишларга объектга нисбатан 3 йиллик кафолат. Агар шу муддат ичидида камчиликлар ва носозлик ҳолати аниқланса пудратчи хисобидан бартараф этилади

3) Банк қарздорлиги мавжуд эмаслиги, қўшилган қиймат солиғи тўловчиси бўлса, унинг гувоҳномаси фаолияти. Солиқлар ва йиғимларни тўлаш буйича муддати ўтган қарздорлиқнинг мавжуд эмаслиги. Эълон жараёнда бўлган давр ҳолатига солиқ қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги герозити соҳиқ дастуридан олинган штрих кодли маълумот ва инсофеиз

иштирокчилар рўйхатида бор-йўқлиги тўғрисида маълумот ҳамда нде тўловчи тўғрисида гувоҳнома бўлса тақдим қилиши;

4) Ишчи Ишчи ходимлар тўғрисида маълумот камида 6 малакали мутахассис (Ф.И.Ш, меҳнат дафтарадан кўчирма паспорт ва буйруқ нусхалари) ва транспорт воситалари (балансда ёки ижара шартномаси), асосий воситалар ва асбоблар(ТМЗ) мавжудлиги;

5) Молиявий кўрсаткичлари (охириги 2 йиллик баланс, ф-2 ва молиявий натижа) ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги.
6) бажарувчи охириги 1 йиличида шу турдаги ишларни бажарганлиги (баланс, дт/кт, ф-2. сч /фактура)
7) камида 2 йил стажга эга техника хафсизлиги муҳандиси ва прораб мавжудлиги (my.mehnat.uz дан электрон меҳнат дафтара, паспорт нусха)

Агар танлов предмети бўлган товар етказиб бериш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка бинаоан лицензиялаштирилиши зарур бўлса танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабдорларга рўхсат этилади.

3.3. Қўйиладиган талабдорларга танлов жараёнда иштирок этишга рўхсат берилмайди; Қайта ташкил этилиш (ажратилиши, кушилиш), тутатиш ёки банкротлик арасида турганлар, мол-мулк мусодара қилинганлар, ҳамда муассаслик келишув, молиявий иштирок, ходдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий –хўкукий ёки бир бирга молиявий қарамлиги мавжудлар.

4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ

4.1.Иштирокчилар ўз тақлифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштирилиши лозим.

4.2.Танлов учун тақлифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар «Буюртмачи» ва «Иштирокчи» ўзбек тилида тақдим қилилиши лозим.

4.3.Қўйилишидаги ҳужжатлар тўлиқ бўлиши талаб этилади:

- Техник тақлиф, Фирмени биланкада имзоланган, номерланган ва муҳрланган ҳолда;
- Техник ҳужжатлар рўйхати (брошуралар, техник паспортлар ёки ўхшаш ҳужжатлар рўйхати илова қилинади);

4.4.Танлов иштирокчиси:

- Факат битта тақлиф бериши мумкин;
- Тақдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади;
- Тақлиф бериш муддати тугагунга қадар ўз тақлифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш қиритиш ҳўкукига эга.

5. ТАҚЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИШ

5.1.Харид комиссияси танлов учун тақлифларни қабул қилиш муддатини барча иштирокчилар учун таълуқли ҳолда элон қилинган муддатдан яни 5 календар кунга узайтириши мумкин.
5.2.Тақлифлар муддатини узайтирилиши факат харид комиссияси йиғилиши қарори асосида амалга оширилади.

5.3.Танлов муддатини узайтириш тўғрисидаги қарор махсус ахборот порталида жойлаштирилиши лозим.

6. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1.Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўлади.

6.2.Харид комиссияси давлат харидлари буйича қонунчиликда белгиланган тартибда ғолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш буйича мажбурдир.