

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Фаргона ЙКТ директори

Ш.Рахимов

04.10.2022 йил

М.У



**Тошлок туман Айланмажар м.ф.й Корасув кучаси 0,5 км қисмини
жорий таъмирлаш ишлари учун**

ТАНЛОВ ХУЖЖАТИ

УМУМИЙ ҚИСМ

ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ ТАКЛИФИ

1. Умумий ҳолат

1.1 Ушбу танлов ҳужжатлари "Давлат харидлари тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни (кейинги ўринларда Қонун) ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 февралдаги ПҚ қарори талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. -3550 "Лойиҳалашдан олдин, лойиҳа, Танлов ҳужжатлари ва шартномалар экспертизасини ўтказиш тартибини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" (кейинги ўринларда - қарор).

1.2 Танлов мавзуси: **Тошлок туман Айланмажар м.ф.й Корасув кучаси 0,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари учун**

1.3 Танлов таклифида кўрсатилган нархлар чэгара қийматидан ошмаслиги керак.

1.4 Хизматларни кўрсатиш бўйича техник топшириқлар танлов ҳужжатларининг техник қисмида келтирилган.

1.5 Танлов комиссияси йиғилишининг шакллари - онлайн.

2. Танлов ташкилотчилари

2.1 Буюртмачининг номи – FARG ONA YO L QURISH-TA MIRLASH МЧЖ (бундан кейин "Буюртмачи" деб номланади).

Мижознинг манзили: г.Фергана, Урмончилар М.Ф.Й., ул.Мустакиллик, 350-Г дом
р/с 20210 000 000 845 427 001

Банк: ЧЭКИБ Хамкор банк Истикбол филиали

МФО: 00965, ИНН: 305 295 089

Тел: 97-501-0562

Директор Ш.А.Рахимов

2.3 Комиссиянинг ишчи органи танлов комиссияси (бундан кейин - "комиссия").

2.4 Танлов камида олти аъзодан иборат Буюртмачи томонидан тузилган танлов комиссияси томонидан ўтказилади.

3. Танлов иштирокчилари

3.1 Мулкчилик шаклидан қатъий назар ҳар қандай юридик шахслар, шу жумладан кичик бизнес субъектлари иштирок этишлари мумкин.

3.2-бандда кўрсатилган юридик шахслар бундан мустасно.

4. Танловни ўтказиш тартиби

4.1 Танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчиси:

а) танлов шартлари билан танишиш учун махсус маълумот порталида жойлаштирилган танлов ҳужжатларининг электрон версиясини олиш (юклар олиш);

б) танлов ҳужжатлари талабларига мувофиқ Танлов таклифини тақдим этиш;

4.2 Иштирокчиларнинг танловда иштирок этишлари тақикланади:

қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида бўлиш;

"Буюртмачи" билан суд ёки арбитраж ҳолатида бўлиш;ягона реестрда виждонсиз ижрочилар;

солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарзлар имтиёзли солиқ режимини таъминлайдиган ва ёки молиявий операцияларни (оффшор зоналар) амалга оширишда маълумотни ошкор қилиш ва тақдим этишни назарда тутмайдиган штатларда ёки ҳудудларда рўйхатдан ўтган ва банк ҳисоб рақамларига эга бўлганлар.

4.3 Буюртмачи иштирокчини сотиб олиш тартиб-таомилларида қатнашишдан четлаштиради, агар: иштирокчи тўғридан-тўғри ёки билвосита мижознинг ҳар қандай амалдаги ёки собиқ мансабдор шахсини ёки ходимини ёки бошқа давлат органини ҳар қандай шаклда иш ҳақи, иш таклифи ёки бошқа ҳар қандай қимматбаҳо нарсалар ёки хизматларни таклиф қилиш, бериш ёки беришга рози

бўлиш. давлат харидлари жараёнида буюртмачининг ҳар қандай ҳаракатларини амалга ошириш, қарор қабул қилиш ёки ҳар қандай рақобат тартибини қўллаш; иштирокчи қонунни бузган ҳолда адолациз рақобат устунлиги ёки манфаатлар тўқнашувига эга

5. Танлов тили, ўлчов бирлиги.

5.1 Танлов таклифи ва иштирокчи ва буюртмачи томонидан амалга ошириладиган барча тегишли ёзишмалар ва ҳужжатлар ўзбек тилида бўлиши керак. Танлов таклифи ўзбек тилига аниқ таржимаси илова қилинган ҳолда, бошқа тилда бўлиши мумкин. Танлов таклифи матнида фарқлар бўлган тақдирда, бир нечта тил ишлатилганда, ўзбек тили устунлик қилади. Инглиз тилида техник ҳужжатларни тақдим этишга рухсат берилмайди.

Танлов таклифида мэтрик ўлчов тизимидан фойдаланиш керак.

6. Танлов таклифи ва уни рўйхатдан ўтказиш тартиби

6.1 Порталда ёлон қилинган Танлов иштирокчилари танлов ёлонида кўрсатилган манзил бўйича ёлонда белгиланган тартибда таклифлар киритадилар.

6.2 Рақобатчи: тақдим этилган маълумотлар ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгардир;

6.3 Танлов таклифи икки қисмдан иборат:

нарх қисми танлов шартларига мос келиши ва қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: маҳсулот номи, хизматларнинг қиймати, умумий миқдори, тўлов шартлари, таклифнинг амал қилиш муддати ва бошқалар.

6.4 Тижорат таклифи электрон шаклда тақдим этилади.

6.5 Техник таклиф қуйидаги ҳужжатларни ўз ичига олиши керак: техник ҳужжатлар рўйхати (техник маълумотлар варақалари, фойдаланиш бўйича кўрсатмалар ва бошқалар ёки тақдим этилаётган хизматларнинг тўлиқ ва батафсил тавсифини ўз ичига олган бошқа ҳужжатлар).

6.6 Ушбу танловга илова қилинган нарх таклифининг мажбурий ҳужжатлари мавжудлигига қўйиладиган талаблар.

6.7 Комиссия фақат ушбу йўриқноманинг талабларига мувофиқ тайёрланган таклифлар учун жавобгардир.

7. Таклифлар бўйича Танлов тартиби, уларни баҳолаш тартиби ва мезонлари

7.1 Элонда Танлов ўтказиладиган вақт сифатида кўрсатилган вақт, Танлов иштирокчилари томонидан тақдим этилган Танлов таклифларини баҳолаш бўйича Танлов комиссияси.

7.2 Таклифларни кўриб чиқишда барча ҳужжатларнинг мавжудлиги ва уларнинг тўғрилиги текширилади. Тегишли ҳужжатлар бўлмаган тақдирда, Танлов комиссияси ушбу таклифни кўриб чиқиш ва баҳолаш учун рад этишга ҳақлидир.

7.3 Танлов қўмитаси Танлов ғолибини аниқлаш учун рад этилмаган таклифларни танлов ҳужжатларида кўрсатилган мезонларга қараб баҳолайди.

7.4 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатларда мавжуд бўлган маълумотлар аниқланган тақдирда, Танлов комиссияси бундай иштирокчини Танловда қатнашишдан четлаштиришга ҳақлидир.

7.5 Таклиф Қонун, меъёрий ҳужжатлар ва Танлов ҳужжатлари талабларига мос равишда бўлишлари мумкин, белгиланган тартибда ишлашлари мумкин.

7.6 Танлов комиссияси агар уни тақдим этган Танлов иштирокчиси Қонунда ва қарор қабул қилинадиган талабларга жавоб бермаса ёки Танлов иштирокчиларининг таклифи бўйича Танлов ҳужжатлари талабларига жавоб бермаса, таклифни рад этади.

7.7 Тижорат таклифларини баҳолаш жараёнида Танлов комиссияси талабгорлардан уларнинг таклифларига нисбатан тушунтиришлар сўраши мумкин. Ушбу процедура белгиланган тартибда расмий равишда, ёзма равишда, танлов ташкилотчиси орқали амалга оширилади. Тушунтириш жараёнида таклифнинг моҳиятида, шунингдек нархнинг ўзгаришига йўл қўйилмайди.

7.8 Танлов ҳужжатлари ва таклифида кўрсатилган мезонларга асосланиб шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган Танлов иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

8. Томонларнинг жавобгарлиги ва мувофиқлиги Махфийлик.

8.1 Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида назарда тутилган жавобгарлик қуйидагиларга тегишли кирувчи таклифлар ёзувларини юритадиган ва уларнинг хавфсизлиги ва махфийлигини таъминлайдиган комиссия аъзолари комиссия раиси ва аъзолари, шунингдек таклифларни ўрганиш учун тузилган ишчи гуруҳ аъзолари, маълумотларни ошкор қилиш, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришга рухсат бериш, шунингдек бошқа ноқонуний ҳаракатлар учун. Шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) Танлов ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва ёки тузилган шартнома бўйича жавобгар бўлади.



**Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti
«FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ**

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan

ISHCHI LOYIHASI

**Toshloq tumani Aylanmajar MFY Qorasuv ko'chasi
0.5 km qismini joriy ta'mirlash**

Nusxa № 3

Arxiv №

Qo'qon sh. - 2022 y.

"FARG'ONAYO'LLOYIHA"



"ФЕРГАНАДОРПРОЕКТ"

Farg'ona avtomobil yo'llarini loyihalash instituti «FARG'ONAYO'LLOYIHA» instituti MChJ

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan

ISHCHI LOYIHASI

Toshloq tumani Aylanmajar MFY Qorasuv ko'chasi
0.5 km qismini joriy ta'mirlash

Institut direktori		Isroilov I.
Loyiha bosh muhandisi		Isroilov Sh.
Smeta bo'limi		Ismailova O.

Nusxa № 3

Arxiv №

Qo'qon sh. - 2022 y.

Mundarija

№	Hujjatlar nomi	Sahifa
1	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026-yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qarori	2
2	Xalq deputatlari Toshloq tumani kengashining 2022-yil 28-apreldagi №VI-56-59-11-160-K/22 sonli qarori	9
3	Texnik topshiriq	6
4	Tushuntirish yozuvi	7
5	Ekspertiza xulosasi	9
6	Nuqsonlar qaydnomasi	12
7	Smeta hujjatlari	15
8	Ish hajmlari qaydnomasi	20
9	Narxlarning kelishuv bayonnomasi	21



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

2022 yil « 18 » март

№ ПҚ-172

2022–2026 йилларда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида

Сўнги уч йилда “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурлари доирасида 1 500 дан ортиқ қишлоқ ва маҳаллалардаги йўл-транспорт инфратузилмаси, муҳандислик-коммуникация тармоқлари ҳамда ижтимоий соҳа объектларида қурилиш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилди, хизмат кўрсатиш шохобчалари ташкил этилди, шунингдек, уларда истиқомат қилаётган аҳолининг турмуш шароитини яхшилашга қаратилган кенг кўламли чора-тадбирлар амалга оширилди.

Шу билан бирга, республикада ўтказилган хатлов натижасида ижтимоий-иқтисодий муаммолари кўп бўлган 1 071 та қишлоқ ва маҳаллалар мавжудлиги аниқланди.

Бундан ташқари, қишлоқ ва маҳаллаларнинг 179 тасида пахсадан ва хом ғишдан қурилган умумтаълим мактаблари (мактаб филиаллари) фаолият кўрсатмоқда, 5 568 тасида 29 минг км тупроқ йўллар қаттиқ қопламага (қум-шағал, асфальт) ўтказилмаган, 1 540 таси марказлашган ичимлик сув билан таъминланмаган, шунингдек, 49 тасида жамоат транспорти қатнови ҳамда 781 тасида чиқинди йиғиш хизматлари йўлга қўйилмаган.

“Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга оширишни изчил давом эттириш орқали аҳолининг турмуш даражасини янада яхшилаш мақсадида, шунингдек, 2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга оширишга оид давлат дастурига мувофиқ:

13. Мазкур қарор ижросини самарали ташкил қилишга масъул ва шахсий жавобгар этиб Бош вазир ўринбосарлари А.Ж. Раматов, Ж.А. Қўчқоров, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши Раиси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимлари белгилансин.

Қарор ижросини ҳар ойда муҳокама қилиб бориш, ижро учун масъул идоралар фаолиятини мувофиқлаштириш ва назорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А.Н. Арипов зиммасига юклансин.

Амалга ошириладиган чора-тадбирлар натижадорлиги юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентига ҳар чорак якуни бўйича ахборот бериб борилсин.

**Ўзбекистон Республикаси
Президенти**



Ш. Мирзиёев

Тошкент шаҳри



XALQ DEPUTATLARI TOSHLOQ TUMAN KENGASHINING QARORI

2022 йил «28» апрель

VI-56-59-11-160-K/22

Тошлок тумани ҳокимлиги

Тошлок туманида “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурига киритилган ҳудудлар ҳамда йўллари таъмирлаш учун қодирилган захира маблағлари ҳисобидан минтақавий йўллар (ички кўчалар) манзилли рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 18-мартдаги “2022-2026 йилларда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурларини амалга ошириш чоратadbирлари тўғрисида”ги ПҚ-172-сонли қарорига асосан туманда 2022 йилда “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурига киритилган ҳудудлар ҳамда йўллари таъмирлаш учун қолдирилган захира маблағлари ҳисобидан минтақавий йўллар (ички кўчалар)ни таъмирлаш бўйича амалга ошириладиган ишларни муҳокама қилиб, Халқ депутатлари Тошлок туман Кенгаши

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Тошлок туман ҳокимининг қурилиш, коммуникациялар, экология ва кўкаламзорлаштириш масалалари бўйича ўринбосари А.Дехқоновни “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурига киритилган ҳудудлар ҳамда йўллари таъмирлаш учун қолдирилган захира маблағлари ҳисобидан минтақавий йўллар (ички кўчалар)ни таъмирлаш бўйича амалга ошириладиган ишлар тўғрисидаги ахбороти маълумот учун қабул қилинсин.

2. “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурига киритилган ҳудудлар ҳамда йўллари таъмирлаш учун қолдирилган захира маблағлари ҳисобидан минтақавий йўллар (ички кўчалар)ни таъмирлаш манзилли рўйхати иловага мувофиқ тасдиқлансин.

3. Тошлок туман ҳокимининг қурилиш, коммуникациялар, экология ва кўкаламзорлаштириш масалалари бўйича ўринбосари А.Дехқоновга объектларда қурилиш-монтаж ишларининг ўз вақтида, сифатли ва лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилиши ҳамда белгиланган муддатларда сифатли фойдаланишга

топширилишини таъминлаш вазифаси юклатилсин.

4. Туман Ободонлаштириш бошқармаси (А.Болтабоев) “Обод кишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурига киритилган ҳудудлар ҳамда йўллارни таъмирлаш учун қолдирилган захира маблағлари ҳисобидан таъмирланиб, фойдаланишга топшириладиган ички йўллارни тизимли эксплуатация қилинишини таъминлаш вазифаси топширилсин.

5. Мазкур қарор ижросини назорат қилиш Халқ депутатлари туман Кенгашининг маҳаллий бюджет, иқтисодий ислохотларни амалга ошириш, инвестициялар ва тадбиркорликни ривожлантириш масалалари бўйича ҳамда саноат, транспорт, қурилиш, коммунал соҳа ва аҳолига хизмат кўрсатиш масалалари бўйича доимий комиссия раислари зиммасига юклансин.

Кенгаш раиси



А.Джурабаев


“TASDIQLAYMAN”
“Farg’ona mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori
Sh. Po’latov
2022 y.


Farg’ona viloyati Toshloq tumani Aylanmajar MFY Qorasuv ko’chasi 0.5 km qismini joriy ta’irlash

LOYIHA TOPSHIRIG’I

1	Buyurtmachi	“Farg’ona mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK
2	Loyihalashtirish uchun asos	O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to’g’risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag’lari hisobidan Farg’ona viloyati hududida ichki yo’llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro’yxatiga asosan
3	Qurilish turi	Joriy ta’irlash
4	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjet mablag’lari xisobidan
5	Bosh loyihalash	Tanlov asosida
6	Bosh pudratchi	Tanlov asosida
7	Obyektning loyihaviy quvvati	Aylanmajar MFY Qorasuv ko’chasi 0.5 km (nuqsonlar qaydnomasiga mos ravishda)
8	Loyihani ishlab chiqish quvvati	Shartnoma bo’yicha aniqlanadi
9	Obyektning joylashgan xududi	Farg’ona viloyati Toshloq tumani Aylanmajar MFY
10	Loyihalash navbatlari va bosqichlari	I bosqichda
11	Obyektning resurslar bilan ta’minlash	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin
12	Joyning tavsifi	Tekislik
13	Loyihalashtirish uchun buyurtmachi tomonidan beriladigan dastlabki ma’lumotlar	1. Narxlarni kelishuv bayonnomasi; 2. Nuqsonlar qaydnomasi.
14	Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar	Smeta hujjatlarida qurilishning boshlang’ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim
15	Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari	Shartnomaga asosan aniqlanadi
16	Muhandislik qidiruv ishlari zaruriyati	Topogeodeziya va diagnostika ishlari talab etilmaydi.
17	Topshirish qabul qilish tartibi	Loyiha-smeta hujjatlari ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada, elektron variantda va amaldagi standartlar bo’yicha rasmiylashtirilgan bo’lishi kerak

“BUYURTMACHI”
“Farg’ona mintaqaviy yo’llarga buyurtmachi xizmati” DUK loyiha ta’minot bo’limi bosh

mutaxassisi

S. Xolxodjayev
 “ ” 2022-yil

“BOSH LOYIHACHI”
“Farg’ona yo’l loyiha” instituti MCHJ
bosh muhandisi

I. Azamov
 “ ” 2022-yil

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan

Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan **Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aylanmajar MFY Qorasuv ko'chasi 0.5 km qismini joriy ta'mirlash ishchi loyihasiga**

TUSHUNTIRISH YOZUVI

Mazkur ishchi loyiha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-mart kungi 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-172 sonli qaroriga asosan Respublika byudjeti mablag'lari hisobidan Farg'ona viloyati hududida ichki yo'llar infratuzilmalarini yaxshilash ishlari uchun 2022-yil manzilli ro'yxatiga asosan hamda buyurtmachi "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK loyiha topshirig'iga asosan ishlab chiqildi.

Ishchi loyiha buyurtmasi tashkilot texnik nazoratchisi, tuman obodonlashtirish boshqarmasi va mahalla fuqarolar yig'ini vakillari ishtirokida tuzilib, buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan «Farg'onayo'lloyiha» instituti MChJ tomonidan ishlab chiqilgan. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar uzunligi 500 metrdan iborat. Manzilliy dasturga ko'ra ko'cha qismlarini ma'lum uzunlikda sement-beton qoplama qurish ishlari ko'rsatilgan.

Joriy ta'mirlash obyektlari loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari asosida hamda ShNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" va quyma sement-beton qoplama qurish O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirining 10.05.2022 yil №85-sonli buyrug'iga asosan "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyihalash va qurish uchun vaqtinchalik yo'riqnoma"si bo'yicha loyihalandi.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ko'cha qismlari shag'al qoplamalardan iborat. Yo'llar sathi past, nishabliklar ta'minlanmagan. Ishchi loyihaga ko'ra betonlashtirish belgilangan yo'l asos profilini SHQA.dan tug'rilash hamda sement-beton qorishmasidan 16 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan. QSHA yordamida 16 sm yo'l yoqasini mustahkamlash berilgan.

Mazkur ko'chaga sement-beton qoplama qurishda taqdim etilgan vaqtinchalik yo'riqnomaning 1.1 va 1.6 bandlarida ko'rsatilgan Dahalar (kvartal, massiv, mahalla) ichki ko'chalar parametrlari asosida loyihalandi.

Yo'l sement-beton qoplama kengligi ko'chani mavjud kengligidan kelib chiqqan holda buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan va tasdiqlangan "nuqsonlar dalolatnomasi" ga asosan 4,0 m; qoplama qalinligi-16 sm; GOST 26333-2015 bo'yicha beton siqilishga bo'lgan markasi B-20 (M250); Sovuqqa bardoshligi - F2 100;

Quyma sement-beton qoplama kichik mexanizmlar yordamida qurilish texnologiyasi quyidagicha tartibda amalga oshiriladi:

Qum shag'al aralashmasidan qo'shib mavjud asos profilini tekislab, ko'ndalang nishablikga keltiriladi.

Bunda qum shag'al aralashmasidan qo'shib mavjud asos profilini tekislashda ShNQ 3.06.03-21 ning 7.36 bandi talablari asosida suv sepib, 8 tn.li va 13 tn.li katoklar yordamida to'liq zichlab, tekis bir tomonlama nishablikga keltirib olinadi, ustiga polietilen materiali yotqizilgach, qoplama ikki chetiga yog'och opalubkalar d-12 mm.li armatura shpilkalar yordamida o'rnatiladi hamda quyma betondan qoplama qurish ishlari bajariladi. Yotqizilgan sement-beton qorishmasi grabellar yordamida tekislanib,

vibromexanizmlar yordamida zichlanadi. Beton yotqizilgandan so'ng 24 soatdan oshmagan vaqt ichida har 4,0 m masofada 5 sm chuqurlik va 1 sm kenglikda ko'ndalang siqilish choklari chok kesuvchi mexanizmlar yordamida kesib olinadi. Bunda qoplamaning choklarini kesish jarayoni beton yuzasi kesilganida titilib ketmaydigan holatda (siqilishda mustahkamligi 8.0-10.0 MPa.ga yetganda) bajarilishi lozim. 28 kunlik parvarish ishlaridan so'ng ushbu siqilish choklari bitum mastikasi bilan to'ldiriladi. Bundan tashqari loyihada har 28 m masofada (tashqi havo haroratiga bog'liq holda "Shahar va boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyihalash va qurish uchun vaqtinchalik yo'riqnoma" ning 3.31 bandi talabiga asosan 40 m masofadan oshmagan masofada) qoplamaning butun qalinligi bo'ylab 3 sm qalinlikda yog'och taxta yordamida kengayish choklari hosil qilinadi. Taxta 28 m masofada har birining o'lchami 20 sm bo'lgan 6 dona d-6.5 mm.li armaturadan qoziqlarga mahkamlanib o'rnatiladi. Ushbu yog'ochning (taxta) umumiy balandigi 16 sm shundan 3 sm balandlikdagi ustki qismi mix bilan mahkamlangan bo'ladi. Qoplama 28 kun davomida parvarish davri oxirigacha foydalaniladi. Beton 28 kunlik to'liq mustahkamlikka erishilgach, ushbu 3 sm qalinlikdagi qismi ko'chirib olinadi va o'rniga kengayish choki hosil qilinadi va bitum bilan to'ldiriladi.

Beton qorishmasi qotishi bilan uning namligini bir maromda saqlash maqsadida ustiga plyonka materialidan izolyatsion qatlam hosil qilinib, 28 kun davomida suv sepib parvarishlash (uxod) ishlari olib boriladi. Bunda har bir plenka qatlami yotqizilganda har 0,5-0,6 m masofada har birining uzunligi 4.3 m bo'lgan d-1.1 mm.li simdan asos qatlamiga maxkamlab qo'yiladi. Yo'l yoqalarini QSHA.dan 16 sm qalinlikda mustahkamlanishi loyihalangan.

Qurilish davrida beton qorishmasining sifatini tekshirib borish maqsadida har bir keltirilgan beton qorishmasidan kubik namunalar olinishi lozim. Olingan kubik namunalar bir vaqtda, bir xil sharoit va temperaturada olinishi ta'minlanishi shart. Har bir keltirilgan beton qorishmasining sifat pasporti muntazam ravishda pudratchi vakili tomonidan qayd etib borilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18 maydagi №PQ-249 sonli "Sement-beton qoplamali avtomobil yo'llari tarmog'ini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq 2022-yilda sement yoki beton ishlab chiqaruvchilarni jalb etgan holda klaster usulida sement-beton qoplamali yo'llarni qurish ishlari belgilanganligini inobatga olib, betonning sifat ko'rsatkichlarini me'yoriy talablarda bo'lishligini ta'minlash maqsadida beton ashyosini tashish masofasini 20 km.dan oshmasligi tavsiya etiladi. Qurilish ashyolarini(sement-beton, QShA, chaqiqtosh va boshq.) tashib keltirish manzillarining o'zgarishi, shuningdek, sement-beton qorishmasi yangi tashkil etilgan klasterlardan beton tayyorlash uskunalari olib kelinib, bevosita obyekt hududida-joyida tayyorlansa, pudratchi va buyurtmachi vakillari ishtirokida haqiqiy tashish masofalari qabul qilinadi.

Obyektda bajariladigan to'liq ish turlari, miqdorlari va ashyolarni tashib kelish masofalari nuqsonlar qaydnomasi va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash obyektini qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan bo'lib, obyektning boshlang'ich qiymatiga Davlat ekspertizasi ko'rigidan so'ng aniqlik kiritiladi.

Tuzdi:



Nosirov Sh.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru
www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana:04-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 54756

Obyekt nomi «Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aylanmajar MFY Qorasuv ko'chasi 0,5 km qismini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «FARG'ONA AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI
MCHJ

Bosh loyihachi - «FARG'ONA AVTOMOBIL YO'LLARINI LOYIHALASH» INSTITUTI
MCHJ

Litsenziya 26.06.2020y/ № AL-001006-sonli

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 51840

1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18.03.2022 yil PQ-172-sonli Qarori. ("Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini bajarish bo'yicha 2022 yilda zaxira mablag'lari xisobidan Farg'ona viloyati ichki xo'jalik yo'llarini joriy ta'mirlash) va Xalq Deputatlari Toshloq tumani Kengashining 28.04.2022 yil kungi VI-56-59-11-160-K/22 -sonli qarori.

1.2. "Farg'ona mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK direktori Sh.Po'latov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlanishi lozim bo'lgan ko'chalar uzunligi 500 metrdan iborat. Manzilliy dasturga ko'ra ko'cha qismlarini ma'lum uzunlikda sement-beton qoplama qurish ishlari ko'rsatilgan.

Joriy ta'mirlash obyektlari loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomalari asosida hamda ShNQ 2.05.02-07 "Avtomobil yo'llari" va quyma sement-beton qoplama qurish O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirining 10.05.2022 yil №85-sonli buyrug'iga asosan "Shahar va

boshqa aholi punktlaridagi ichki ko'chalarning transport qatnovi qismlarida qattiq yo'l qoplamalarini loyihalash va qurish uchun vaqtinchalik yo'riqnoma"si bo'yicha loyihalandi.

Nuqsonlar qaydnomasiga ko'ra ko'cha qismlari shag'al qoplamalardan iborat. Yo'llar sathi past, nishabliklar ta'minlanmagan. Ishchi loyihaga ko'ra betonlashtirish belgilangan yo'l asos profilini SHQA.dan tug'rilash hamda sement-beton qorishmasidan 16 sm qalinlikda qoplama qurish loyihalangan. QSHA yordamida 16 sm yo'l yoqasini mustahkamlash berilgan.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxasislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990,21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 342 815,598 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 286 188,278 ming so'm
QQS 15%	- 42 928,242 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 329 116,519 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 13 699,078 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 342 815,598 ming so'm

6.4. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aylanmajar MFY Qorasuv ko'chasi 0,5 km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov

savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarni to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

Bosh mutaxassis: TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации строительных материалов и конструкций
НТЦ «CERTIFIKAT» (UZ.AMT.06.MAI.001), г. Ташкент, ул. У. Носира, пр. 2, д. 2а, тел. 250-56-23

(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2332272

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
"01 " ноября 20¹⁹ г.

№ UZ.SMT.01.001.2502621

Действителен до "01 " ноября 20²² г.

Код ТН ВЭД

6810 99 000 (справочный)

УП «Куйлюковский экспериментальный завод МЖБК» (UK QKTQTZ), Узбекистан
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Плиты железобетонные пустотные предварительно – напряженные
– типа ПН для автодорожных мостов.

серийное производство

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации O'z DSt 2838:2019

Схема сертификации:

3

Заявитель (изготовитель, продавец) УП «Куйлюковский экспериментальный завод МЖБК» (UK QKTQTZ)
(нужное подчеркнуть)

г. Ташкент, ул. Строительная, 12
Сертификат выдан на основании:

(адрес)

а) документов

Заявка № 445 от 16.10.19 г.

а) АИЛ Инспекции ГАСН по Ташкентской области (UZ.AMT.07.MAI.573) –

протокол испытаний № 34/с от 29.10.19 г.

б) испытания образцов

СИЛ ГП РЦИС (UZ.AMT.07.MAI.593) – протоколы испытаний № 2858 от 28.06.19 г., № 3816 от 14.10.19 г.

АИЛ ООО «YANGI TEXNOLOGIYALAR» НТЦ «CERTIFIKAT» (UZ.AMT.07.MAI.358) – протокол испытаний № 1205 от 01.11.19 г.

в) акта проверки производства

от 17.10.19 г.

Инспекционный контроль осуществляет

ОС НТЦ «CERTIFIKAT»

с периодичностью:

не реже одного раза в год

Особые отметки:

Заявитель обязан информировать ОС обо всех изменениях
продукции и (или) технологии её производства

Знак соответствия проставляется:

Q 001 на документе о качестве

Сертификат действителен при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или
держателем подлинника

Руководитель органа
по сертификации



(подпись)

Н. Я. Лаврова
(Ф.И.О.)

(подпись)

С. К. Ким
(Ф.И.О.)

Эксперт

QKTQTZ

г. ТАШКЕНТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Орган по сертификации строительных материалов и конструкций
НТЦ «CERTIFIKAT» (UZ.AMT.06.MAI.001), г. Ташкент, ул. У. Носира, пр.2, д.2а, тел.250-56-23

(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2517881

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
" 27 " октября 20 21 г.

№ UZ.SMT.01.001.70197065
Действителен до " 27 " октября 20 24 г.

Код ТН ВЭД 6810 99 000 (автоматический)

УП «Куйлюкский экспериментальный завод МЖБК» (UK QKTQTZ), Республика Узбекистан
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Конструкции железобетонные для транспортных сооружений:
блоки колёсоотбойные составного тротуарного блока типа БК,
блоки карнизные типа КБ, плиты тротуарные мостового составного блока типа ПТМ

серийное производство

(количество или серийное производство) (наименование, код ГОСТ: 3026:2015)

соответствует требованиям нормативной документации

3
УП «Куйлюкский экспериментальный завод МЖБК» (UK QKTQTZ)
Заявитель (изготовитель, продавец)

(нужное подчеркнуть)

г. Ташкент, ул. Строительная, 12

Сертификат выдан на основании: (адрес)

а) документов Заявка № 821 от 18.10.21 г.

б) испытания образцов в АИЛ СП ООО «BINOKOR TEMIR-BETON SERVIS» (O'ZAK.SL.0067) –
протокол испытаний № 87 от 26.10.21 г.;
АКИЛ «Quality and Safeting» при ГУП «УЦНИ и КК» («Uz Test»), (O'ZAK.SL.0047) –
протоколы испытаний № 2492С от 12.08.21 г., № 2911С от 28.09.21 г.


в) акта проверки производства от 19.10.21 г.
Инспекционный контроль осуществляет ОС НТЦ «CERTIFIKAT»

с периодичностью: не реже одного раза в год
Особые отметки: Заявитель обязан информировать ОС обо всех изменениях
продукции и (или) технологии её производства

Знак соответствия проставляется: Q 001 на документе о качестве

Сертификат действителен при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или держателем подлинника.

Руководитель органа по сертификации

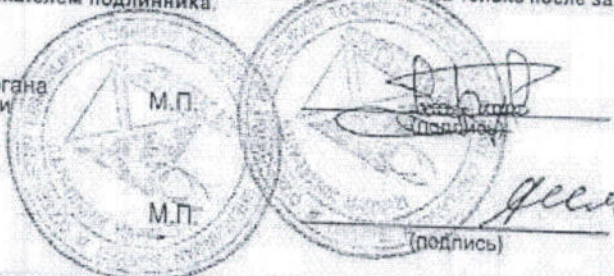

Р. Т. Юлдашев
(Ф.И.О.)

Эксперт

С. К. Ким
(Ф.И.О.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Орган по сертификации строительных материалов и конструкций
ООО НТЦ «SERTIFIKAT» (UZ.AMT.06.MAI.001), г. Ташкент, ул. У. Носира, пр.2, д.2а, тел.250-56-23

(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2460819

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
„ 22 „ апреля 20 21 г.
№ UZ.SMT.01.001.62421561
„ 22 „ апреля 24 г.
Действителен до 20 г.
Код ТН ВЭД 6810 99 000 0
(справочный)

УП «Куйлюкский экспериментальный завод МЖБК» (UK QKTQTZ), Республика Узбекистан
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)
Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:

Элементы железобетонные перильных ограждений на мостовых сооружениях:
блоки перильного ограждения (БПО), столбики перильного ограждения (СПО)

серийное производство

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации Ts 00028412-01:2018

Схема сертификации:

3

Заявитель (изготовитель, продавец)

QKTQTZ (Куйлюкский экспериментальный завод МЖБК)
(нужное подчеркнуть)

г. Ташкент, ул. Строительная, 12
Сертификат выдан на основании:

(адрес)

а) документов

Заявка № 319 от 26.03.21 г.

б) испытания образцов

в АИЛ территор. Инспекции по контр в сфере строит. Таш. обл. (UZ.AMT.07.MAI.573) –
протоколы № 1/п от 03.02.21 г., № 3/с от 20.04.21 г.; АКИЛ «Quality and Safeting» («Uz Test»), (O'ZAK.SL.0047)
– протоколы № 4694С от 28.12.20 г., № 3941С от 02.11.20 г.

в) акта проверки производства от 27.03.21 г.

Инспекционный контроль осуществляет

ОС НТЦ «SERTIFIKAT»

с периодичностью:

не реже одного раза в год

Особые отметки:

Заявитель обязан информировать ОС обо всех изменениях
продукции и (или) технологии её производства

Знак соответствия проставляется: Q 001 на документе о качестве

Сертификат действителен при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или
держателем подлинника

Руководитель органа
по сертификации

М.П.

(подпись)


Н. Я. Лаврова

(Ф.И.О.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Орган по сертификации строительной продукции НТЦ-ООО «TURON STANDART CERTIFIKAT»
(UZ.AMT.06.MAI.348), город Ташкент, улица Лабзак, 1А, тел. (0371) 239-27-83, (0371) 244-35-06
(Наименование органа по сертификации, адрес, № в Гос. реестре)

№ 2415212

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в Государственном реестре
" 04 " декабря 20 20 г.
№ UZ.SMT.01.348.55563277
Действителен до " 04 " декабря 20 23 г.
Код ТН ВЭД 6810 99 000 0
(справочный)

УП «QKTQTZ», Республика Узбекистан
(предприятие, фирма, страна-изготовитель)

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция:
Сваи железобетонные призматические для мостовых опор тип СМ согласно рабочим чертежам

серийное производство

(количество или серийное производство) (наименование, тип, вид, марка)

соответствует требованиям нормативной документации **O'zDSt 3246:2017**

Схема сертификации: **3**
Заявитель (изготовитель, продавец) **УП «QKTQTZ»**
(нужное подчеркнуть)

г. Ташкент, ул. Строительная, 12
(адрес)

Сертификат выдан на основании:

а) документов Сертификаты соответствия: UZ.SMT.01.167.1767786 от 08.09.2018 г.,
UZ.SMT.01.001.2502678 от 19.11.2019 г., UZ.SMT.01.001.2502679 от 19.11.2019 г.

б) испытания образцов **АИЛ НТЦ-ООО «TURON STANDART CERTIFIKAT»**
протокол испытаний № 255 от 03.12.2020 г. (UZ.AMT.07.MAI.937)
АКИЛ «Quality and Safety-Testing» при ГУП «UzTest» (O'ZAK.SL.0047)
протоколы испытаний № 2283/1С от 13.07.2020 г., № 3941С от 02.11.2020 г.

в) акта проверки производства от 01.12.2020 г.

Инспекционный контроль осуществляет **ОС НТЦ ООО «TURON STANDART CERTIFIKAT»**
с периодичностью: **один раз в год 2021 г., 2022 г., 2023 г.**

Особые отметки: **Сертификат соответствия действителен при соблюдении всех пунктов**
Соглашение № 165 от 04.12.2020 г.

Знак соответствия проставляется: **Q 348 на документ о качестве**

Сертификат действителен при соблюдении условий транспортирования, хранения, упаковки и эксплуатации
Примечание: Копия сертификата соответствия действительна только после заверения печатью органом по сертификации или держателем подлинника.

Руководитель органа
по сертификации



(подпись)

Н.М. Каримов

(Ф.И.О.)

Эксперт

(подпись)

З.Ш. Мирсаматова

(Ф.И.О.)



«FAR IMDOD SERVIS» МЧЖ Қурилиш материалларини синаш лабораторияси
 Акредитация гувоҳномази №O'ZAK.SL.0030. 2027 йил 26 апрелгача
 Лаборатория манзили – Фарғона ш., Мустақиллик кучаси 310 уй. тел. +998954003600

20.09.2022 йил № 360-сонли СИНОВ БАЁННОМАСИ

Буюртмачи	"FARG'ONA YO'L QURISH-TA 'MIRLASH" МЧЖ	
Буюртмачи манзили	Фарғона шаҳар	
Объект номи	4К-892 "Пахтакор қ. -Насос станцияси-Қолгандарё қ." Автомобиль йўлининг 15 км қисмидаги кўприкни тўла таъмирлаш	
Синов (ўлчов) ўтказиш мақсади	Прессда эзиш орқали назорат намуналарнинг сиқилиш мустаҳкамлигини аниқлаш.	
Махсулот тури (иш тури)	1. Насадка №1 остига (B15) 2. Насадка №1 (B25) 3. Шкафная стенка №1 (B25) 4. Насадка №2 остига (B15) 5. Насадка №2 (B25) 6. Шкафная стенка №2 (B25)	
Синов (ўлчов) учун дастур	Ўртача зичлик, мустаҳкамлик	
Махсулотга талаб кўювчи МХ	ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые Т.У.	
Махсулотни синаш услубига талаб кўювчи МХ	ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам	
Ўлчов воситалари ва синов жихозлари (қийёслов муддати билан)	Пресс АДР1500 №1706-8-1131 UZ-06/497-2022 (калибр. 2023 й. 28.02 гача) Электрон тарози ХУ20МВ зав.№ 2132201037 UZ-04/322-2022 (калибр 2023 й. 14.04 гача) ИШЦ1 Штангенциркули №Я21884 UZ-06/2297-2022 (калибр. 2023 й. 18.07 гача)	
Синов ўтказиш шартлари	Хона ҳарорати	21 °С
Пудратчи билан ўтказилган синовлар	Ўтказилмаган	Нисбий намлик 58 %

Синов натижалари

№	Намуна тайёрланган сана	Намуна сигналган сана	Намуна ўлчамлари	Масса, г	Ўрт. зичлик, kg/m ³	Синдирувчи куч, kN	Намуна мустаҳкамлиги, МПа	Базавий ўлчамга келтирилган намуна мустаҳкамлиги, МПа	Намуналарнинг ўртача мустаҳкамлиги, МПа	Бетон намунасининг амалдаги класси
1.1	17.08.2022 й	20.09.2022 й	15x15x15	8025	2365	428	19,02	19,02	18,91	B15,1
1.2			15x15x15	8033		423	18,80	18,80		
2.1	22.08.2022 й	20.09.2022 й	15x15x15	8072	2402	742	32,98	32,98	32,91	B26,3
2.2			15x15x15	8041		739	32,84	32,84		
3.1	23.08.2022 й	20.09.2022 й	15x15x15	8037	2398	742	32,98	32,98	33,00	B26,4
3.2			15x15x15	8029		743	33,02	33,02		
4.1	24.08.2022 й	20.09.2022 й	15x15x15	8064	2359	431	19,16	19,16	19,22	B15,4
4.2			15x15x15	8051		434	19,29	19,29		

Изоҳ - Синалган намуналар буюртмачи томонидан олиб келинган. Синов натижалари сигналган намуналар учун тегишлидир.

Байёномадаги синов натижаларининг тўлалигича олинмаган ёки чала кўчириб олинган қисми махсулот тўғрисида тўла маълумот бермайдиган ва лаборатория бунга жавобгар эмас.

№ 360-сонли синов байнономаси давоми

№	Намуна тайёрланган сана	Намуна синалган сана	Намуна ўлчамлари	Масса, g	Ўрт. зичлик, kg/m ³	Н Синдирувчи куч, kN м	Намуна мустахкамлиги, МРа	Базавий ўлчамга келтирилган намуна мустахкамлиги, МРа	Намуналарнинг ўртача мустахкамлиги, МРа	Бетон намунасининг амалдаги класси
5.1	27.08.2022 й	20.09.2022 й	15x15x15	8025	2395	739	32,84	32,84	32,93	B26,3
5.2			15x15x15	8033		743	33,02	33,02		
6.1	29.08.2022 й	20.09.2022 й	15x15x15	8072	2395	741	32,93	32,93	33,24	B26,6
6.2			15x15x15	8041		755	33,56	33,56		

Изох - Синалган намуналар буюртмачи томонидан олиб келинган. Синов натижалари синалган намуналар учун тегишлидир.
 Байнономадаги синов натижаларининг тудалигича олинмаган ёки чала кучириб олинган қисми махсулот тўғрисида тўла маълумот бермайди ва лаборатория бунга жавобгар эмас.


Баждарувчилар

Мутахассис

М. Хайдаров
ФИ

Лаборатория бошлиғи

М. Охунов
ФИ



Синов байнономаси охири

Умумий фойдаланиладиган автомобил йўллари
куриш, реконструкция қилиш, мукамал ва ўртача
таъмирлаш бўйича бажарилган ишлар сифатини
назорат қилиш ва уларни қабул қилиб олиш
тартиби тўғрисидаги Низомга 1-илова

4K892 "Пахтакор қ.-Насос станцияси-Қолгандарё қ." автомобил йўлининг 15 км қисмидаги
куприкни тўла таъмирлаш

(объектнинг номи ва жойлашган жойи)

Гидроузловчи Ленна, открит

(бажариладиган ишнинг номи)

ЎПИЛИБ КЕТАДИГАН ИШЛАРНИ ТЕКШИРИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил " 5 " 08.2022 й

Қуйидаги таркибдаги Комиссия:

Йўлга хизмат кўрсатиладиган йўл ташкилоти вакили

Фаргона Й Қ Т МЧЖ

иш юритувчиси: Р.Маллабоев

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Буюртмачининг техник назорати вакили

Ўзбекистон Республикаси Автомобил йўллари

қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси ДУК техник назоратчиси:

З.Норкулов,

"Backbone Project" МЧЖ вакили: Х.Жамолов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Йўлдан фойдаланувчи ташкилот вакили

Фурқат ТИФУК

460-йўл бўлими бошлиғи: Р.Рахмонов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Фаргона Й Қ Т МЧЖ

(курилиш-монтаж ташкилоти номи)

томонидан

бажариладиган ишларни текшириб чикди ва қуйидагилар тугрисида ушбу далолатномани тузди:

1. Текширишга қуйидаги ишлар тақдим қилинди:

Кел

(ёпилиб кетадиган ишлар ёки масъул конструкциялар номи)

2. Ишлар

объект лойиҳа-смета хужжатлари асосида бажарилди

(лойиҳа ташкилоти номи, чизмалар рақами ва улар тузилган сана)

3. Ишларни бажаришда қуйидагилардан фойдаланилган:

Бўлим

123.1 к2

(сертификатларга таянган ҳолда материаллар, конструкциялар, буюмлар номи ёки

сифатни тасдиқлайдиган бошқа хужжатлар)

4. Ишларни бажаришда лойиҳа - смета хужжатларидаги қуйидаги ишлар бажарилмаган ёки улардан
чекинишга йўл қуйилган

(чекинишга йўл қуйилган қим билан келишилганлиги, чизмалар рақами ва келишиш санаси курсатилади)

5. Ишлар бошланган сана:

5.08.2022 й

Ишлар тугатилган сана:

5.08.2022 й

Комиссия қарори:

Ишлар лойиҳа - смета хужжатлари, стандартлар, қурилиш нормалари ва қоидаларига мувофиқ бажарилган.


Баён қилинган асосида қуйидаги ишларни бажаришга руҳсат берилади:

Нисе ишлари

Устр-во перекос-

(ишлар ва конструкциялар номи)

Буюртмачининг техник назорати вакили




З.Норкулов

Лойиҳачи ташкилот вакили


Х.Жамолов

Пудратчи ташкилот вакили:



Р.Маллабоев

Фойдаланувчи ташкилоти вакили:



Р.Рахмонов

Умумий фойдаланиладиган автомобил йулларини
қуриш, реконструкция қилиш, мукамал ва ўрточа
таъмирлаш бўйича бажарилган ишлар сифатини
назорат қилиш ва уларни қабул қилиб олиш
тартиби тўғрисидаги Низомга 1-илова

4K892 "Пахтакор қ.-Насос станцияси-Қолгандарё қ." автомобил йўлининг 15 км қисмидаги
қуришни тўла таъмирлаш

(объектнинг номи ва жойлашган жойи)

Қуриш ва реконструкция қилиш бўлими дирекцияси ДУК техник назоратчиси: З.Норкулов
9а В-15 бетондан асос қуриши.

(бажариладиган ишнинг номи)

ЎПИЛИБ КЕТАДИГАН ИШЛАРНИ ТЕКШИРИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил "24" 08.2022 й

Куйидаги таркибдаги Комиссия:

Йўлга хизмат кўрсатиладиган йўл ташкилоти вакили

Фаргона Й Қ Т М Ч Ж

иш юритувчиси: Р.Маллабоев

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Буюртмачининг техник назорати вакили

Ўзбекистон Республикаси Автомобил йўлларини

қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси ДУК техник назоратчиси: З.Норкулов,
"Backbone Project" МЧЖ вакили: Х.Жамолов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Йўлдан фойдаланувчи ташкилот вакили

Фурқат ТИФУК

460-йўл бўлими бошлиғи: Р.Рахмонов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Фаргона Й Қ Т М Ч Ж

томонидан

(қурилиш-монтаж ташкилоти номи)

бажариладиган ишларни текшириб чиқди ва куйидагилар тугрисида ушбу далолатномани тузди:

1. Текширишга куйидаги ишлар тақдим қилинди:

Насосқа остига $h=10$ см
қалинликда В-15 бетон асос қуриши.

(ўпилиб кетадиган ишлар ёки маъмул конструкциялар номи)

2. Ишлар

объект лойиҳа-смета хужжатлари асосида бажарилди

(лоийҳа ташкилоти номи, чизмалар рақами ва улар тузилган сана)

3. Ишларни бажаришда куйидагилардан фойдаланилган:

В-15 бетон

360 м³

(сертификатларга таянган ҳолда материаллар, конструкциялар, буюмлар номи ёки

сифатни тасдиқлайдиган бошқа хужжатлар)

4. Ишларни бажаришда лойиҳа - смета хужжатларидаги куйидаги ишлар бажарилмаган ёки улардан
чекинишга йўл куйилган

(чекенишга йўл куйилган қим билан келишилганлиги, чизмалар рақами ва келишири санаси курсатилади)

5. Ишлар бошланган сана:

22.08.2022 й

Ишлар тугатилган сана:

24.08.2022 й

Комиссия қарори:

Ишлар лойиҳа - смета хужжатлари, стандартлар, қурилиш нормалари ва қоидаларига мувофиқ бажарилган.

Баён қилинган асосида куйидаги ишларни бажаришга рухсат берилади:

метал каркас тўқиб
насосқа бетонни қуришга

(ишлар ва конструкциялар номи)

Буюртмачининг техник назорати вакили




З.Норкулов

Лойиҳачи ташкилот вакили


Х.Жамолов

Пудратчи ташкилот вакили:



Р.Маллабоев

Фойдаланувчи ташкилоти вакили:



Р.Рахмонов

Умумий фойдаланиладиган автомобил йулларини
қуриш, реконструкция қилиш, мукамал ва ўртача
таъмирлаш бўйича бажарилган ишлар сифатини
назорат қилиш ва уларни қабул қилиб олиш
тартиби тўғрисидаги Низомга 1-илова

4K892 "Пахтакор қ.-Насос станцияси-Қолгандарё қ." автомобил йўлининг 15 км қисмидаги
қуришни тўла таъмирлаш

В 250 Бетондан Ленин кўчаси
(объектнинг номи ва жойлашган жойи)
(бажариладиган ишнинг номи)

ЎПИЛИБ КЕТАДИГАН ИШЛАРНИ ТЕКШИРИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил " 4 " 08. 2022

Куйидаги таркибдаги Комиссия:

Йўлга хизмат кўрсатилладиган йўл ташкилоти вакили

Фаргона Й Қ Т М Ч Ж

иш юритувчиси: Р.Маллабоев

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Буюртмачининг техник назорати вакили

Ўзбекистон Республикаси Автомобил йўлларини

қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси ДУК техник назоратчиси: З.Норкулов,
"Backbone Project" МЧЖ вакили: Х.Жамолов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Йўлдан фойдаланувчи ташкилот вакили

Фурқат ТИФУК

460-йўл бўлими бошлиғи: Р.Рахмонов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Фаргона Й Қ Т М Ч Ж

ТОМОНИДАН

(қурилиш-монтаж ташкилоти номи)

бажариладиган ишларни текшириб чикди ва куйидагилар тугрисида ушбу далолатномани тузди:

1. Текширишга куйидаги ишлар такдим килинди:

В-25 Бетондан Ленин кўчаси

(ётилиб кетадиган ишлар ёки масъул конструкциялар номи)

2. Ишлар

объект лойиҳа-смета хужжатлари асосида бажарилди

(лойиҳа ташкилоти номи, чизмалар рақами ва улар тузилган сана)

3. Ишларни бажаришда куйидагилардан фойдаланилган:

В-25 Бетон 6.36 м³

(сертификатларга таянган холда материаллар, конструкциялар, буюмлар номи ёки

сифатни тасдиқлайдиган бошқа хужжатлар)

4. Ишларни бажаришда лойиҳа - смета хужжатларидаги куйидаги ишлар бажарилмаган ёки улардан
чекинишга йўл куйилган

(чекинишга йўл куйилган ким билан келишилганлиги, чизмалар рақами ва келишиши санаси курсатилади)

5. Ишлар бошланган сана:

4.08.2022

Ишлар тугатилган сана:

4.08.2022

Комиссия қарори:

Ишлар лойиҳа - смета хужжатлари, стандартлар, қурилиш нормалари ва қоидаларига мувофиқ бажарилган.

Баён қилинган асосида куйидаги ишларни бажаришга рухсат берилади:

Бўйича бундан
қурилиш ва конструкциялар номи

Буюртмачининг техник назорати вакили

З.Норкулов

З.Норкулов

Лойиҳачи ташкилот вакили

Х.Жамолов

Пудратчи ташкилот вакили:

Р.Маллабоев

Фойдаланувчи ташкилоти вакили:

Р.Рахмонов

Умумий фойдаланиладиган автомобил йўлларини
қуриш, реконструкция қилиш, мукамал ва ўртача
таъмирлаш бўйича бажарилган ишлар сифатини
назорат қилиш ва уларни қабул қилиб олиш
тартиби тўғрисидаги Низомга 1-илова

4K892 "Пахтакор қ.-Насос станцияси-Қолгандарё қ." автомобил йўлининг 15 км қисмидаги
қуришни тўла таъмирлаш

(объектнинг номи ва жойлашган жойи)

щелевозная подушка под ленту h=40 см.

(бажариладиган ишнинг номи)

ЎПИЛИБ КЕТАДИГАН ИШЛАРНИ ТЕКШИРИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил "30" август 2022 й

Қуйидаги таркибдаги Комиссия:

Йўлга хизмат кўрсатиладиган йўл ташкилоти вакили

Фаргона Й Қ Т М Ч Ж

иш юристувчиси: Р.Маллабоев

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Буюртмачининг техник назорати вакили

Ўзбекистон Республикаси Автомобил йўлларини

қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси ДУК техник назоратчиси: З.Норқулов,
"Backbone Project" МЧЖ вакили: Х.Жамолов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Йўлдан фойдаланувчи ташкилот вакили

Фурқат ТИФУК

460-йўл бўлими бошлиғи: Р.Рахмонов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Фаргона Й Қ Т М Ч Ж

(қурилиш-монтаж ташкилоти номи)

томонидан

бажариладиган ишларни текшириб чиқди ва қуйидагилар тугрисида ушбу далолатномани тузди:

1. Текширишга қуйидаги ишлар тақдим қилинди:

щелевозная подушка под ленту, h=40 см

(ёпилиб кетадиган ишлар ёки масъул конструкциялар номи)

2. Ишлар

объект лойиҳа-смета хужжатлари асосида бажарилди

(лойиҳа ташкилоти номи, чизмалар рақами ва улар тузилган сана)

3. Ишларни бажаришда қуйидагилардан фойдаланилган:

Щелев 13.6 м³

(сертификатларга таянган ҳолда материаллар, конструкциялар, буюмлар номи ёки

сифатни тасдиқлайдиган бошқа хужжатлар)

4. Ишларни бажаришда лойиҳа - смета хужжатларидаги қуйидаги ишлар бажарилмаган ёки улардан
чекинишга йўл қуйилган

(чекинишга йўл қуйилган қим билан келишилганлиги, чизмалар рақами ва келишиш сана қурсатилади)

5. Ишлар бошланган сана:

30.08.2022 й

Ишлар тугатилган сана:

30.08.2022 й

Комиссия қарори:

Ишлар лойиҳа - смета хужжатлари, стандартлар, қурилиш нормалари ва қоидаларига мувофиқ бажарилган.


Баён қилинган асосида қуйидаги ишларни бажаришга рухсат берилади:

тегина қарқас

тўқиб бетон қучишга

(ишлар ва конструкциялар номи)

Буюртмачининг техник назорати вакили



(имзо)

З.Норқулов

Лойиҳачи ташкилот вакили


Х.Жамолов

Пудратчи ташкилот вакили:


(имзо)

Р.Маллабоев

Фойдаланувчи ташкилоти вакили:


(имзо)

Р.Рахмонов

Умумий фойдаланиладиган автомобил йўллари
қуриш, реконструкция қилиш, мукамал ва ўртача
таъмирлаш бўйича бажарилган ишлар сифатини
назорат қилиш ва уларни қабул қилиб олиш
тартиби тўғрисидаги Низомга 1-илова

4K892 "Пахтакор қ.-Насос станцияси-Қолгандарё қ." автомобил йўлининг 15 км қисмидаги
қуришни тўла таъмирлаш

(объектнинг номи ва жойлашган жойи)

Қурбон Насоғқасини Қурбон У-Н мейдал қарқас Тўқчи
(бажариладиган ишнинг номи)

ЎПИЛИБ КЕТАДИГАН ИШЛАРНИ ТЕКШИРИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил "27" 08.2022 й

Қуйидаги таркибдаги Комиссия:

Йўлга хизмат кўрсатиладиган йўл ташкилоти вакили

Фаргона Й Қ Т М Ч Ж

иш юритувчиси: Р.Маллабоев

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Буюртмачининг техник назорати вакили

Ўзбекистон Республикаси Автомобил йўллари

қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси ДУК техник назоратчиси: З.Норқулов,

"Backbone Project" МЧЖ вакили: Х.Жамолов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Йўлдан фойдаланувчи ташкилот вакили

Фурқат ТИФУК

460-йўл бўлими бошлиғи: Р.Рахмонов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Фаргона Й Қ Т М Ч Ж

ТОМОНИДАН

(қурилиш-монтаж ташкилоти номи)

бажариладиган ишларни текшириб чиқди ва қуйидагилар тугрисида ушбу далолатномани тузди:

1. Текширишга қуйидаги ишлар тақдим қилинди:

Насоғқа қуриш У-Н мейдал қарқас Тўқчи

(Ўпилиб кетадиган ишлар ёки масъул конструкциялар номи)

2. Ишлар

объект лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида бажарилди

(лойиҳа ташкилоти номи, чизмалар рақами ва улар тузилган сана)

3. Ишларни бажаришда қуйидагилардан фойдаланилган:

Арм. $\varnothing = 22 - 0,0365T \varnothing 6,5 - 0,068T$

$\varnothing 12mm - 0,906T$ $\varnothing 14mm - 0,134T$ $\varnothing 18mm - 0,218T$

(сертификатларга таянган ҳолда материаллар, конструкциялар, буюмлар номи ёки

сифатни тасдиқлайдиган бошқа ҳужжатлар)

4. Ишларни бажаришда лойиҳа - смета ҳужжатларидаги қуйидаги ишлар бажарилмаган ёки улардан
чекинишга йўл қуйилган

(чекенишга йўл қуйилган қим билан келишилганлиги, чизмалар рақами ва келишиш санаси курсатилади)

5. Ишлар бошланган сана:

22.08.2022 й

Ишлар тугатилган сана:

27.08.2022 й

Комиссия қарори:

Ишлар лойиҳа - смета ҳужжатлари, стандартлар, қурилиш нормалари ва қоидаларига мувофиқ бажарилган.


Баён қилинган асосида қуйидаги ишларни бажаришга рухсат берилади:

Қурбон Насоғқасини

Бетончи

(ишлар ва конструкциялар номи)

Буюртмачининг техник назорати вакили




З.Норқулов

Лойиҳачи ташкилот вакили


Х.Жамолов

Пудратчи ташкилот вакили:



Р.Маллабоев

Фойдаланувчи ташкилоти вакили:



Р.Рахмонов

Умумий фойдаланиладиган автомобил йулларини куриш, реконструкция қилиш, мукамал ва ўртача таъмирлаш бўйича бажарилган ишлар сифатини назорат қилиш ва уларни қабул қилиб олиш тартиби тўғрисидаги Низомга 1-илова

4K892 "Пахтакор қ.-Насос станцияси-Қолгандарё қ." автомобил йўлининг 15 км қисмидаги
қуришни тўла таъмирлаш

(объектнинг номи ва жойлашган жойи)

~~Қуриш Насос қисми куриш узун 1210 см қўлленлик-
да шебендан асос қурчи.~~

(бажариладиган ишнинг номи)

ЎПИЛИБ КЕТАДИГАН ИШЛАРНИ ТЕКШИРИШ ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил "23" 08.2022ч

Қуйидаги таркибдаги Комиссия:

Йўлга хизмат кўрсатиладиган йўл ташкилоти вакили

Фаргона Й Қ Т М Ч Ж

иш юридувчиси: Р.Маллабоев

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Буюртмачининг техник назорати вакили

Ўзбекистон Республикаси Автомобил йўлларини

қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси ДУК техник назоратчиси: З.Норқулов,

"Backbone Project" МЧЖ вакили: Х.Жамолов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Йўлдан фойдаланувчи ташкилот вакили

Фурқат ТИФУК

460-йўл бўлими бошлиғи: Р.Рахмонов

(фамилияси, исми ва отасининг исми, лавозими)

Фаргона Й Қ Т М Ч Ж

(қурилиш-монтаж ташкилоти номи)

томонидан

бажариладиган ишларни текшириб чиқди ва қуйидагилар тугрисида ушбу далолатномани тузди:

1. Текширишга қуйидаги ишлар тақдим қилинди: Насарка қуриш у-н шебендан

h=10см қўлленликда асос қурчи.

(ёпилиб кетадиган ишлар ёки масъул конструкциялар номи)

2. Ишлар

объект лойиҳа-смета хужжатлари асосида бажарилди

(лойиҳа ташкилоти номи, чизмалар рақами ва улар тузилган сана)

3. Ишларни бажаришда қуйидагилардан фойдаланилган:

Шебен

3.6 м³

(сертификатларга таянган ҳолда материаллар, конструкциялар, буюмлар номи ёки

сифатни тасдиқлайдиган бошқа хужжатлар)

4. Ишларни бажаришда лойиҳа - смета хужжатларидаги қуйидаги ишлар бажарилмаган ёки улардан чекинишга йўл қуйилган

(чекенишга йўл қуйилган ким билан келишилганлиги, чизмалар рақами ва келишиш санаси курсатилади)

5. Ишлар бошланган сана:

13.08.2022ч

Ишлар тугатилган сана:

23.08.2022ч

Комиссия қарори:

Ишлар лойиҳа - смета хужжатлари, стандартлар, қурилиш нормалари ва қоидаларига мувофиқ бажарилган.

Баён қилинган асосида қуйидаги ишларни бажаришга рухсат берилади:

Насарка остча
юм қўлленликда В-15 бетон қуришга.

(ишлар ва конструкциялар номи)

Буюртмачининг техник назорати вакили




З.Норқулов

Лойиҳачи ташкилот вакили


Х.Жамолов

Пудратчи ташкилот вакили:



Р.Маллабоев

Фойдаланувчи ташкилоти вакили:



Р.Рахмонов