




ТАСДИҚЛАЙМАН"
Хўжаобод тиббиёт коллежи
О.Темирхўжаева

ТЕХНИК ВАЗИФА

Энг яхши таклифлар маълумот жадвали ушбу бўлимда танлов предмети билан боғлиқ аниқ қоидалар, шунингдек танлов хужжатларининг талаблари хақида маълумот келтирилган.

№	Бўлим номи	Бўлимлар учун тушунтиришлар
1	Буюртмачи ташкилот	Хўжаобод тиббиёт коллежи
2	Объектнинг тўлиқ номи	Хўжаобод тиббиёт коллежининг бино ва хожатхонасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш
3	Танлов эълон қилинган махсус электрон портал	https://etender.uzex.uz/ веб сайтида элон қилинади
4	Буюртмачи манзили	Хўжаобод тумани Солпи МФЙ Амур Темур кўчаси 4 уй
5	Танлов тури	Энг яхши таклифларни танлаш
6	Алоқа телефони	998 97 9904704 (А.Дадабоев)
7	Танлов хужжатларини қабул қилиш жойи	Хўжаобод тумани Солпи МФЙ Амур Темур кўчаси 4 уй
8	Танловда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлганлар	Танловда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш ниятини билдирган ҳар бир хўжалик юритувчи субъект иштирокчи бўлиши мумкин.
9	Таклифларни қабул қилиш муддатлари	Танлаш бўйича хужжатлар давлат буюртмачиси томонидан махсус электрон порталга жойлаштирилган ва юқори турувчи орган томонидан модерациядан ўтказилаган санадан эътиборан ва тугагунга қадар.
10	Буюртмачининг банк ревизитлари	ШХВ: 400910860032367092600054001 ИНН 202044302 ОКОНХ 92200 Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги хр 23402000300100001010 Марказий банк Тошкент шаҳар бош бошқармаси ХККМ МФО 00014 ИНН 201122919

11	Итирокчилар танловда иштирок этишига рухсат этилади	22.04.2021 йил Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида” ги № 684 сонли қонунига мувофиқ.
12	Керакли ҳужжатлар (ҳодимларнинг мавжудлиги ва иш тажрибаси, зарур машина ва ускуналар, транспорт воситалари, солиқлар ва бошқа мажбурий туловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумот-номалари, хизмат кўрсатувчи банкнинг пул айланмаси маълумоти, молиявий айланмаси, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамойилларининг мавжуд эмаслиги, инсофсиз ижрочилар ягона реестрида қайд этилмаганлиги тўғрисида маълумот)	Тасдиқланган шаклда электрон порталга жойлаштирилиши талаб этилади.
13	Шартномани бажариш учун туловлар миқдори	Олдиндан 30 % бунақ тўлови (30 банк иш куни мобайнида), қолган 70% маблағ барча мажбуриятлар тўлиқ бажарилгандан сўнг.
14	Буюртмачи томонидан эълон қилинган дастлабки нарх	189 352 750 (Бир юз саксон тўққиз миллион уч юз эллик икки минг етти юз эллик) сўм.
15	Танлов тили	Ўзбек тилида
16	Молиялаштириш манбаси	Нобюджет маблағлар ҳисобидан
17	Шартнома валютаси	Ўзбек сўми

Хўжаобод тиббиёт коллежи бош ҳисобчиси:  А.Дадабоев.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ХОДЖАБАДСКОГО РАЙОНА,АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	139,022,473
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	44,693,495
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	1,497,003
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	90,806,255
ОБОРУДОВАНИЕ	2,025,720

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	3015.62311	14,820.65
			ИТОГО			
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0.0232	72,437.00
2	000116	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	34.684	10,891.00
3	000521		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.20324	950.00
4	000659	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2.2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0.2132	53,638.00
5	000660	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	4.9358	76,681.00
6	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1.753	127,627.00
7	000969	C203-305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	5.46	4,326.00
8	000977	C203-403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0.00312	3,166.00
9	001147		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	24.619	1,327.00
10	001159	C233-803	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	1.392	1,676.00
11	001199	C233-804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.4264	1,676.00
12	001513	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	1.1016	11,102.00
13	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0.0455	18,892.00
14	001523	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1.587	916.00
15	001556		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0.36	1,087.00
16	001914		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	9.4593	14,763.00
17	001932		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0.03625	37,409.00
18	002011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0.4	2,291.00
19	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3.99432	4,656.00
20	002209		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0.80352	851.00
21	002346	C204-1400	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0.2794	2,487.00
22	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.98085	54,548.00
23	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1.9042	54,548.00
24	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0.4274	1,077.00
25	002667	C233-1003	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	2.952	18,390.00

26	002700		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0.15	2,291.00
27	002703		ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.0377	862.00
28	002874		ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8.4796	1,176.00
29	002875	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2.65356	1,176.00
30	003295		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4.922	950.00
31	003302		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.1656	916.00
32	003364		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	3.4104	10,891.00
			ИТОГО	СУМ		
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		1504-17003	РОЗЕТКА	ШТ	4	26,500.00
2		290901-259	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-2-02-6/220	ШТ	16	26,500.00
3		150447-3021	СВЕТИЛЬНИК LED-24ВТ	ШТ	68	59,000.00
4		150447-3021-1	СВЕТИЛЬНИК LED-6ВТ	ШТ	28	36,000.00
5		1601-2490-1	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-2-9	ШТ	16	6,500.00
6		508-90	МУФТА Д-20ММ	ШТ	50	546.00
7		113-2192	СГОНЫ ДИАМ-20ММ	10ШТ	2.5	112,000.00
8		113-2193	СГОНЫ ДИАМ-50ММ	10ШТ	1.5	465,000.00
9		113-1434	МУФТА 50	ШТ	15	4,636.00
10		1630-87	КРАН ДИАМ-20ММ	ШТ	7	39,734.00
11		403-487	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6А	ШТ	1	461,635.00
12		403-485	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6Б	ШТ	1	400,000.00
13		403-494	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-1	ШТ	1	713,106.00
14		403-507	ПЛИТЫ ДНИЩА ПН15	ШТ	1	791,304.00
15		403-504	КОЛЬЦО ОГОРНОЕ КО-6	ШТ	1	83,862.00
16		113-2194	СГОНЫ ДИАМ-25ММ	10ШТ	2.5	177,000.00
17		113-1432	МУФТА 25	ШТ	25	773.00
18		1507-311-1	СВЕТИЛЬНИК LED-18ВТ	ШТ	8	45,000.00
19	005628	C124-59	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0.0044	11,000,000.00
20	009210	C140-9210	ВОДА	М3	0.1461	0.00
21	009219	C140-9219	ВОДА	М3	9.67372	0.00
22	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0.028	295,389.00
23	012217		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0.117	400,107.00
24	012224		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0.1189	295,389.00
25	012226		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0.0093	337,293.00
26	022006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	0.754	334,418.00
27	023469		ВОДА	М3	0.0126	0.00
28	029124		ФУГОМАССА	ТН	0.00312	3,500,000.00
29	029160		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	144	150.00
30	029962		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	6.744	3,100.00
31	029965		ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ	М2	29.4	32,734.00
32	030027	C111-27	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ	Т	0.000007	39,962,895.00
33	030133	C111-1591	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0.002232	4,500,000.00
34	030266		ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	10.08	29,114.00
35	030322	C1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.07044	14,002,000.00
36	030407		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0071466	15,400,000.00
37	030435		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	11	1,500.00
38	030451	C111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0.00221	16,500,000.00

39	030475		ДЮБЕЛИ	КГ	5.76	16,500.00
40	030479		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	4.16	15,400.00
41	030484		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.06	14,002.00
42	030625		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	72	200.00
43	030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0.00521	250.00
44	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.08863	360,000.00
45	030732	C111-287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	M2	71.4	39,130.00
46	030742	C111-297	КОВРЫ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МАЛОРАЗМЕРНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ГЛАДКИХ ОДНОЦВЕТНЫХ	M2	23.23	59,000.00
47	030818		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	129	150.00
48	030819		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	16.2	150.00
49	030823		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	3.2	2,761.00
50	030838		ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0.0035	960,000.00
51	030848		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	M2	14.7	13,600.00
52	030850		ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100M	0.105	7,778.00
53	030858		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	5.552	1,500.00
54	030884		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	1.6	594,222.00
55	030927	C111-359	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0.01472	7,800,000.00
56	030951	C111-383	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0.00184	28,000,000.00
57	030956	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.00067	20,500,000.00
58	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.38394	7,800,000.00
59	031066		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.0386796	28,500,000.00
60	031087		КРАСКА	КГ	0.96	28,500.00
61	031237	C1113-90	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0.069	30,000,000.00
62	031392		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0.4752	12,000.00
63	031419	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0.000037	14,000,000.00
64	031440	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0.00712	14,000,000.00
65	031478		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	54.372	1,000.00
66	031524	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0.000072	8,500,000.00
67	031611		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	7.4	1,000.00
68	031641		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	53.6	6,690.00
69	031650	C111-627	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0.0211	12,000,000.00
70	031651	C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.00025	12,000,000.00
71	031655	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0.0104	12,000,000.00
72	031687	C1610-1114	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0.5	70,000.00
73	031692	C111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.65	83,820.00
74	031694	C1113-74	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА	Т	0.00008	35,000,000.00
75	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.08421	960,000.00
76	031719		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0.049	1,100,000.00
77	031760	C1113-211	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0.0056	28,000,000.00
78	031910	C111-859	РУБЕРОИД	M2	12	6,600.00
79	031928	C1610-1070	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	1.08	6,600.00
80	031929	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	0.552	6,600.00
81	032117	C111-605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0.00004	5,826,088.00
82	032130	C111-618	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АМ-0,5	КГ	6.12	4,200.00

83	032391	C111-730	ПЛИТЫ АЛЮКОБОНД В КОМПЛЕКТЕ С КАРКАСОМ	M2	6	130,000.00
84	032453		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	94.76	13,500.00
85	032501	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0.00036	2,850,000.00
86	032502	C111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0.00504	2,850,000.00
87	032507	C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0.0171	2,850,000.00
88	032522	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0.000054	6,300,000.00
89	032524	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0.000007	8,565,218.00
90	032528	C111-801	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	T	0.00085	6,330,000.00
91	032539	C111-812	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	T	0.000378	6,600,000.00
92	032540	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	T	0.008	6,000,000.00
93	032717	C111-849	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	8.58	15,800.00
94	032869	C111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	21	216,000.00
95	033734	C1610-1007	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 1,0 ММ	T	0.07254	10,043,000.00
96	033746	C1610-1055	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	T	0.0476	7,879,873.00
97	033816	C111-1019	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	T	0.0002328	12,956,521.00
98	034205	C1113-5	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	T	0.02944	1,500,000.00
99	034206	C1113-6	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0.04508	15,942,450.00
100	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0.3574	11,740.00
101	034244	C1610-1078	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0.0035	18,021,900.00
102	034247	C111-311	КАБОЛКА	T	0.0018	1,850,000.00
103	034309		МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0.65	12,000.00
104	034501	C111-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	T	0.001015	621,932.00
105	035100	C111-1480	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	T	0.001	16,827,000.00
106	035101	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	T	0.000588	16,827,000.00
107	035301	C111-1504	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	T	0.0184	14,900,000.00
108	035310	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	T	0.000065	14,900,000.00
109	035312	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	T	0.001452	14,900,000.00
110	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	T	0.0015236	14,900,000.00
111	035504	C111-309	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	T	0.000029	1,850,000.00
112	035510	C111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	M3	3.9552	350,000.00
113	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	4.2816	12,000.00
114	035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0.414	35,000.00
115	036023	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	M3	0.00017	3,608,696.00
116	036025	C112-25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	M3	0.9667	3,608,696.00
117	036043	C112-43	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ I СОРТА	M3	0.396	3,608,696.00

118	036044	C112-44	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ II СОРТА	МЗ	0.864	3,608,696.00
119	036048	C112-48	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ II СОРТА	МЗ	0.0609	3,608,696.00
120	036060	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	МЗ	0.042	3,608,696.00
121	037742	C113-742	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ	КГ	0.82	15,000.00
122	037754	C113-754	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	1	216,000.00
123	037922		МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	ШТ	3.38	30,000.00
124	038028	C1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	39.018	11,368.00
125	038252		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 20Х2,0 ММ SDR 11 PN 12,5 АТМ ДЛЯ ВОДЫ	М	233.74	6,732.00
126	038539	C114-39	ФОЛЬГОИЗОЛ /ГОСТ20429-84/	10М2	1.2	176,310.00
127	038707		ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	МЗ	0.072	350,000.00
128	038925	C115-9090	ОПАЛУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т	0.002755	1,850,000.00
129	041030		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0.000072	18,002,000.00
130	042908		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	101.84	10,200.00
131	043103		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	938	4,000.00
132	043328		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	8.4	480,000.00
133	043546		РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	МЗ	0.528	447,129.00
134	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1.8348	0.00
135	044356	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	7.8	39,130.00
136	044362	C111-9913	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ H57-750-0,5	М2	37.62	60,704.00
137	044897	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0.1236	6,600.00
138	044913	C140-44913	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОЗЫРЬКА И ДЛЯ ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ПРОФНАСТИЛА	Т	0.25	11,652,171.00
139	045034		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1.884	33,772.00
140	045036		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	2.045559	850,000.00
141	045049		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	0.21025	60,000.00
142	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.1458	5,500.00
143	045089		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.001284	1,169,903.00
144	045092		ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	0.8	133,495.00
145	045404		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0.26	100,000.00
146	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0.684	37,948.00
147	045410		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	36.72	39,130.00
148	045527		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0.992	100,000.00
149	045667		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	20.4	12,000.00
150	045905		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	57.12	120.00
151	046051		ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	10.72	7,740.00
152	046109		МУФТА	ШТ	57.12	620.00
153	046162		СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	36	4,500.00
154	046163		СКОБЫ	10ШТ	89.6	5,000.00
155	046186		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	84.83	11,809.00
156	046230	C1533-9001	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8	45,600.00
157	047801		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	20.34	21,200.00
158	051437	C123-337	РЕЙКА ДЕРЕВЯННЫЕ	М	7	6,500.00
159	051439	C123-339	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34Х13 ММ	М	103.04	4,500.00
160	052039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.00388	14,002,000.00
161	052638	C130-638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	17	9,496.00
162	055367		ЧАША НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛ	17	242,000.00
163	058128		УНИТАЗЫ	ШТ	1	425,000.00

164	058129		УМЫВАЛЬНИКИ	ШТ	1	217,391.00
165	063331	C1630-15	БАКИ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ /КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ/ БЕЗ ВОДОУКАЗАТЕЛЯ ЕМКОСТЬЮ 1М3	ШТ	1	1,180,870.00
166	063499		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.384	5,000.00
167	064055		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	15.68	30,000.00
168	064080		КРЮК	ШТ	57.12	900.00
169	064363		МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	17	280.00
170	064476		НАКОНЕЧНИКИ	КГ	1.43	24,174.00
171	064809		ПАТРУБКИ	10ШТ	5.712	1,500.00
172	064851		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	9.6	22,000.00
173	064931		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0.5712	120,000.00
174	065157		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0.384	5,000.00
175	065317		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	2.656	7,478.00
176	065851		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.001093	16,827,000.00
177	074831		РАСТВОР АСБЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0.0174	427,129.00
178	076853		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0.19648	16,827.00
179	081864		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	12.94	500.00
180	083171		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	111.18	3,200.00
181	083200		КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3.6297	9,000.00
182	085918		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	113.36	67,826.00
183	096384	C1537-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0.003944	62,050.00
184	096947	C1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0.004	420,000.00
185	097117	C1544-89	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.0168	62,050.00
			ИТОГО	СУМ		
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3	
			ВСЕГО	СУМ		
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						
1	050756	C121-756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0.0204	7,478,261.00
2	050781	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0.12	7,478,261.00
			ИТОГО	СУМ		
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	3	
			ВСЕГО	СУМ		
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ						
1		1501-62	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000М	0.32	8,015,652.00
			ИТОГО	СУМ		
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	1.5	
			ВСЕГО	СУМ		
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ		
ОБОРУДОВАНИЕ						
1		1504-19122	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ EVEREL 3/17	ШТ	2	483,000.00
2		1517-1516	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ ВКО КЛ	ШТ	6	170,000.00
			ИТОГО	СУМ		
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	2	
			ВСЕГО	СУМ		
			ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ		
			ВСЕГО	СУМ		

			ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,71%	СУМ		
			ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ		
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ		
			НДС 15%	СУМ		
			ВСЕГО	СУМ		

|

сум

сум

сум

сум

сум

СУММА
8
44,693,495
44,693,495
1,681
377,743
193
11,436
378,482
223,730
23,620
10
32,669
2,333
715
12,230
860
1,454
391
139,648
1,356
916
18,598
684
695
53,503
103,870
460
54,287

344
33
9,972
3,121
4,676
152
37,143
1,497,003
106,000
424,000
4,012,000
1,008,000
104,000
27,300
280,000
697,500
69,540
278,138
461,635
400,000
713,106
791,304
83,862
442,500
19,325
360,000
48,400
0
0
8,271
46,813
35,122
3,137
252,151
0
10,920
21,600
20,906
962,380
285
10,044
293,469
986,301
110,058
16,500
36,465

95,040
64,064
840
14,400
1
31,907
2,793,882
1,370,570
19,350
2,430
8,835
3,360
199,920
817
8,328
950,755
114,816
51,520
13,735
2,994,732
1,102,369
27,360
2,070,000
5,702
521
99,680
54,372
612
7,400
358,584
253,200
3,000
124,800
35,000
54,483
2,800
80,842
53,900
156,800
79,200
7,128
3,643
234
25,704

780,000
1,279,260
1,026
14,364
48,735
340
60
5,381
2,495
48,000
135,564
4,536,000
728,519
375,082
3,016
44,160
718,686
4,196
63,077
3,330
7,800
631
16,827
9,894
274,160
963
21,635
22,702
54
1,384,320
51,379
14,490
613
3,488,526
1,429,044

3,117,913
219,770
151,565
12,300
216,000
101,400
443,557
1,573,538
211,572
25,200
5,097
1,296
1,038,768
3,752,000
4,032,000
236,084
0
305,214
2,283,684
816
2,913,043
63,626
1,738,725
12,615
802
1,502
106,796
26,000
25,956
1,436,854
99,200
244,800
6,854
82,973
35,414
162,000
448,000
1,001,757
364,800
431,208
45,500
463,680
54,328
161,432
4,114,000
425,000

217,391
1,180,870
1,920
470,400
51,408
4,760
34,569
8,568
211,200
68,544
1,920
19,862
18,392
7,432
3,306
6,470
355,776
32,667
7,688,755
245
1,680
1,042
84,583,811
2,537,514
87,121,325
152,557
897,391
1,049,948
31,498
1,081,446
2,565,009
2,565,009
38,475
2,603,484
90,806,255
966,000
1,020,000
1,986,000
39,720
2,025,720
2,025,720
139,022,473

25,632,093
162,628,846
164,654,566
24,698,185
189,352,750

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ХОДЖАБАДСКОГО РАЙОНА,АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1:АБК							
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100M2	3.2		308,269.52	986,462
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.8	66.56	14,820.65	986,462
2	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100M2	0.9		168,807.20	151,926
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11.39	10.251	14,820.65	151,926
2.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0.47	0.423	0.00	0
3	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100M2	0.09		1,035,518.82	93,197
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69.87	6.2883	14,820.65	93,197
3.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5.2	0.468	0.00	0
ПОТОЛОК							
4	E15-1-47-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100M2	0.92		19,379,488.99	17,829,130
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	590.7	543.444	14,820.65	8,054,193
4.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2	1.84	4,656.00	8,567
4.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5.35	4.922	950.00	4,676
4.4	003302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.18	0.1656	916.00	152
4.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0521	0.047932	14,002,000.00	671,144
4.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0041	0.003772	15,400,000.00	58,089
4.7	030927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0.016	0.01472	7,800,000.00	114,816
4.8	030951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0.002	0.00184	28,000,000.00	51,520
4.9	031237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0.075	0.069	30,000,000.00	2,070,000
4.10	031650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0.017	0.01564	12,000,000.00	187,680
4.11	032453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103	94.76	13,500.00	1,279,260
4.12	034205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0.032	0.02944	1,500,000.00	44,160
4.13	034206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0.049	0.04508	15,942,450.00	718,686
4.14	034244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0.0035	0.00322	18,021,900.00	58,031
4.15	035301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0.02	0.0184	14,900,000.00	274,160
4.16	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	1.05	0.966	3,608,696.00	3,486,000
4.17	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.2	0.184	0.00	0
4.18	051439	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34X13 ММ	М	112	103.04	4,500.00	463,680
4.19		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				284,317
5	E15-2-19-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100M2	0.92		1,954,161.37	1,797,828
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63.1	58.052	14,820.65	860,368

5.2	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1.95	1.794	14,763.00	26,485
5.3	009219	ВОДА	МЗ	0.74	0.6808	0.00	0
5.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1.131	1.04052	850,000.00	884,442
5.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				26,533
6	E15-2-19-12 ШНК.ДОП.12 К=9	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 9 РАЗ	100М2	-0.92		1,575,663.16	-1,449,610
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55.17	-50.7564	14,820.65	-752,243
6.2	009219	ВОДА	МЗ	0.666	-0.61272	0.00	0
6.3	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0.8658	-0.796536	850,000.00	-677,056
6.4		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				-20,312
7	E15-4-5-2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	2.22		718,517.01	1,595,108
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16.94	37.6068	14,820.65	557,357
7.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.057	0.12654	7,800,000.00	987,012
7.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.0055	0.01221	960,000.00	11,722
7.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.33	0.7326	12,000.00	8,791
7.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.11	0.2442	0.00	0
7.6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				30,226
СТЕНЫ							
8	E15-2-19-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	3.2		1,642,932.74	5,257,385
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51.89	166.048	14,820.65	2,460,939
8.2	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1.67	5.344	14,763.00	78,893
8.3	009219	ВОДА	МЗ	0.63	2.016	0.00	0
8.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0.97	3.104	850,000.00	2,638,400
8.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				79,152
9	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100М2	-3.2		1,025,434.55	-3,281,391
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35	-112	14,820.65	-1,659,913
9.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1.169	-3.7408	950.00	-3,554
9.3	009219	ВОДА	МЗ	0.441	-1.4112	0.00	0
9.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0.5775	-1.848	850,000.00	-1,570,800
9.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				-47,124
10	E15-4-5-1	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	4.8		651,397.47	3,126,708
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.18	72.864	14,820.65	1,079,892
10.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.052	0.2496	7,800,000.00	1,946,880
10.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.005	0.024	960,000.00	23,040
10.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.3	1.44	12,000.00	17,280
10.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.1	0.48	0.00	0
10.6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				59,616
11	E15-4-25-9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0.8		1,899,494.16	1,519,595
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62.7	50.16	14,820.65	743,404
11.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.021	0.0168	28,500,000.00	478,800
11.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0.0089	0.00712	14,000,000.00	99,680
11.4	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0.013	0.0104	12,000,000.00	124,800
11.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.055	0.044	960,000.00	42,240
11.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.84	0.672	12,000.00	8,064
11.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.31	0.248	0.00	0
11.8		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				22,608
ПОЛЫ							

12	E11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0.7		7,034,565.97	4,924,196
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119.78	83.846	14,820.65	1,242,652
12.2	009219	ВОДА	М3	3.85	2.695	0.00	0
12.3	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	71.4	39,130.00	2,793,882
12.4	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3.06	2.142	350,000.00	749,700
12.5	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1.3	0.91	33,772.00	30,733
12.6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				107,229
13	E11-1-34-7 ШНК.ДОП.4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	1.09		8,188,334.26	8,925,284
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37.29	40,6461	14,820.65	602,402
13.2	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.5	0.545	0.00	0
13.3	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	6.54	500.00	3,270
13.4	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	102	111.18	3,200.00	355,776
13.5	083200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3.33	3.6297	9,000.00	32,667
13.6	085918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	113.36	67,826.00	7,688,755
13.7		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				242,414
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
14	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.04		1,875,030.71	75,001
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38.1	1.524	14,820.65	22,587
14.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1.5	0.06	14,002.00	840
14.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.00315	0.000126	360,000.00	45
14.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4.08	12,000.00	48,960
14.5	097117	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.42	0.0168	62,050.00	1,042
14.6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				1,527
15	1504-17003	РОЗЕТКА	ШТ	4		27,295.00	109,180
15.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				3,180
16	Ц8-3-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.12		1,748,005.34	209,761
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32.8	3.936	14,820.65	58,334
16.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.00315	0.000378	360,000.00	136
16.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	12.24	12,000.00	146,880
16.4		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				4,410
17	290901-259	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-2-02-6/220	ШТ	12		27,295.00	327,540
17.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				9,540
18	Ц8-3-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0.48		3,041,248.99	1,459,800
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	56.64	14,820.65	839,442
18.2	031760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0.01	0.0048	28,000,000.00	134,400
18.3	033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0.085	0.0408	7,879,873.00	321,499
18.4	045905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	48.96	120.00	5,875
18.5	046109	МУФТА	ШТ	102	48.96	620.00	30,355
18.6	064080	КРЮК	ШТ	102	48.96	900.00	44,064
18.7	064809	ПАТРУБКИ	10ШТ	10.2	4.896	1,500.00	7,344
18.8	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1.02	0.4896	120,000.00	58,752
18.9		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				18,069
19	150447-3021	СВЕТИЛЬНИК LED-24ВТ	ШТ	34		60,770.00	2,066,180
19.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				60,180
20	150447-3021-1	СВЕТИЛЬНИК LED-6ВТ	ШТ	14		37,080.00	519,120
20.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				15,120

21	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	2.6		1,030,689.09	2,679,792
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	96.2	14,820.65	1,425,747
21.2	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	4.68	16,500.00	77,220
21.3	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	3.38	15,400.00	52,052
21.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.01	0.026	360,000.00	9,360
21.5	031087	КРАСКА	КГ	0.3	0.78	28,500.00	22,230
21.6	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0.0025	0.0065	6,000,000.00	39,000
21.7	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0.31	0.806	100,000.00	80,600
21.8	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	72.8	5,000.00	364,000
21.9	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.12	0.312	5,000.00	1,560
21.10	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4.9	12.74	30,000.00	382,200
21.11	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	7.8	22,000.00	171,600
21.12	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0.12	0.312	5,000.00	1,560
21.13	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0.83	2.158	7,478.00	16,138
21.14		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				36,526
22	1501-62	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	0.26		8,135,886.78	2,115,331
22.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				31,261
23	1601-2490-1	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-2-9	ШТ	16		6,695.00	107,120
23.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				3,120
24	Е56-13-4	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК УЗКИХ В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ: СО СНЯТИЕМ ПОЛОТЕН	10ШТ	2.1		1,181,733.10	2,481,640
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69.52	145.992	14,820.65	2,163,696
24.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.03	0.063	54,548.00	3,437
24.3	009210	ВОДА	МЗ	0.001	0.0021	0.00	0
24.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0013	0.00273	15,400,000.00	42,042
24.5	031687	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0.2	0.42	70,000.00	29,400
24.6	035100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	Т	0.0004	0.00084	16,827,000.00	14,135
24.7	036048	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ II СОРТА	МЗ	0.029	0.0609	3,608,696.00	219,770
24.8	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0.44	0.924	0.00	0
24.9		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				9,160
25	С111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	21		222,480.00	4,672,080
25.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				136,080
САН.УЗЕЛ							
26	Е15-7-16-2 ШНК.ДОП.12	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ НА КЛЕЕ	100М2	0.14		2,849,159.62	398,882
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64.17	8.9838	14,820.65	133,146
26.2	009219	ВОДА	МЗ	0.119	0.01666	0.00	0
26.3	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0.025	0.0035	960,000.00	3,360
26.4	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105	14.7	13,600.00	199,920
26.5	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0.75	0.105	7,778.00	817
26.6	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0.35	0.049	1,100,000.00	53,900
26.7		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				7,740
27	С123-337	РЕЙКА ДЕРЕВЯННЫЕ	М	7		6,695.00	46,865
27.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				1,365
28	Е15-1-92-1 ШНК.ДОП.9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮКАБОНД»	100М2	0.06		4,017,803.74	241,068
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191.14	11.4684	14,820.65	169,969
28.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9.23	0.5538	950.00	526
28.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26.45	1.587	916.00	1,454
28.4	002667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49.2	2.952	18,390.00	54,287

28.5	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200	72	200.00	14,400
28.6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				432
29	E15-1-94-2 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮКАБОНД»: СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2		0.06	2,052,177.06	123,131
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	113.01	6.7806	14,820.65	100,493
29.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2	0.12	950.00	114
29.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	5.4	0.324	851.00	276
29.4	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400	144	150.00	21,600
29.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				648
30	C111-730	ПЛИТЫ АЛЮКОБОНД В КОМПЛЕКТЕ С КАРКАСОМ	М2		6	133,900.00	803,400
30.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				23,400
31	E15-2-19-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2		0.15	1,642,932.74	246,440
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51.89	7.7835	14,820.65	115,357
31.2	001914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1.67	0.2505	14,763.00	3,698
31.3	009219	ВОДА	МЗ	0.63	0.0945	0.00	0
31.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0.97	0.1455	850,000.00	123,675
31.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				3,710
32	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100М2		-0.15	1,024,324.00	-153,649
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35	-5.25	14,820.65	-77,808
32.2	009219	ВОДА	МЗ	0.441	-0.06615	0.00	0
32.3	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0.5775	-0.086625	850,000.00	-73,631
32.4		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				-2,209
33	E15-4-5-1	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2		0.15	651,397.47	97,710
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.18	2.277	14,820.65	33,747
33.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.052	0.0078	7,800,000.00	60,840
33.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.005	0.00075	960,000.00	720
33.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.3	0.045	12,000.00	540
33.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.1	0.015	0.00	0
33.6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				1,863
34	E11-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2		0.13	7,034,565.97	914,494
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119.78	15.5714	14,820.65	230,778
34.2	009219	ВОДА	МЗ	3.85	0.5005	0.00	0
34.3	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3.06	0.3978	350,000.00	139,230
34.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1.3	0.169	33,772.00	5,707
34.5	045410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	13.26	39,130.00	518,864
34.6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				19,914
35	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ		0.1	2,612,857.44	261,286
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21.65	2.165	14,820.65	32,087
35.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.2	0.02	950.00	19
35.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0.4	1,500.00	600
35.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.0004	0.00004	20,500,000.00	820
35.5	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2	0.2	1,000.00	200
35.6	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.0002	0.00002	12,000,000.00	240
35.7	032501	ЛОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0.0036	0.00036	2,850,000.00	1,026
35.8	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0.3	0.03	35,000.00	1,050

35.9	058129	УМЫВАЛЬНИКИ	ШТ	10	1	217,391.00	217,391
35.10	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0007	0.00007	16,827,000.00	1,178
35.11		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				6,675
36	E17-1-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0.1		4,902,515.47	490,252
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24.64	2.464	14,820.65	36,518
36.2	000521	ДРЕПИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.2	0.02	950.00	19
36.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4	0.4	1,500.00	600
36.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.0004	0.00004	20,500,000.00	820
36.5	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	0.4	1,000.00	400
36.6	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.0002	0.00002	12,000,000.00	240
36.7	031694	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА	Т	0.0008	0.00008	35,000,000.00	2,800
36.8	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0.8	0.08	15,800.00	1,264
36.9	034247	КАБОЛКА	Т	0.001	0.0001	1,850,000.00	185
36.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0.04	0.004	35,000.00	140
36.11	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	2	4,500.00	9,000
36.12	058128	УНИТАЗЫ	ШТ	10	1	425,000.00	425,000
36.13	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00003	0.000003	16,827,000.00	50
36.14		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				13,215
37	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	2.6		3,651,243.78	9,493,234
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190.24	494.624	14,820.65	7,330,649
37.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13.34	34.684	10,891.00	377,743
37.3	009219	ВОДА	МЗ	0.47	1.222	0.00	0
37.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0.00085	0.00221	16,500,000.00	36,465
37.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0.0016	0.00416	250.00	1
37.6	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.25	0.65	83,820.00	54,483
37.7	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0.25	0.65	12,000.00	7,800
37.8	038252	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 20X2,0 ММ SDR 11 PN 12,5 АТМ ДЛЯ ВОДЫ	М	89.9	233.74	6,732.00	1,573,538
37.9	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0.1	0.26	100,000.00	26,000
37.10	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0.55	1.43	24,174.00	34,569
37.11		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				51,986
38	E16-4-3-1 ШНК.ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0.85		2,288,687.89	1,945,385
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	72.52	61.642	14,820.65	913,575
38.2	009219	ВОДА	МЗ	0.39	0.3315	0.00	0
38.3	046186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99.8	84.83	11,809.00	1,001,757
38.4		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				30,053
39	508-90	МУФТА Д-20ММ	ШТ	50		562.38	28,119
39.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				819
40	113-2192	СГОНЫ ДИАМ-20ММ	10ШТ	2.5		115,360.00	288,400
40.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				8,400
41	113-2193	СГОНЫ ДИАМ-50ММ	10ШТ	1.5		478,950.00	718,425
41.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				20,925
42	113-1434	МУФТА 50	ШТ	15		4,775.08	71,626
42.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				2,086
43	1630-87	КРАН ДИАМ-20ММ	ШТ	3		40,926.02	122,778
43.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				3,576
44	E20-1-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М2	0.008		16,849,975.21	134,800
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	167.86	1.34288	14,820.65	19,902
44.2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0.39	0.00312	3,166.00	10

44.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1.79	0.01432	4,656.00	67
44.4	030027	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ	Т	0.00089	0.000007	39,962,895.00	285
44.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.015	0.00012	14,002,000.00	1,680
44.6	032117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0.00501	0.00004	5,826,088.00	234
44.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0.00045	0.000004	14,900,000.00	54
44.8	045092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100	0.8	133,495.00	106,796
44.9	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0.064	37,948.00	2,429
44.10		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				3,344
45	Е18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	1		362,588.64	362,589
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14.17	14.17	14,820.65	210,009
45.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0.52	0.52	4,656.00	2,421
45.3	005628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0.0022	0.0022	11,000,000.00	24,200
45.4	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0.014	0.014	295,389.00	4,135
45.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0.00039	0.00039	14,900,000.00	5,811
45.6	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0.07	0.07	37,948.00	2,656
45.7	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2	45,600.00	91,200
45.8	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.00127	0.00127	14,002,000.00	17,783
45.9		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				4,374
46	1504-19122	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ EVEREL 3/17	ШТ	1		492,660.00	492,660
46.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				9,660
47	Е20-3-2-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	2		66,338.21	132,676
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.98	7.96	14,820.65	117,972
47.2	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0.91	1.82	4,326.00	7,873
47.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.00002	0.00004	14,002,000.00	560
47.4	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0.08	0.16	37,948.00	6,072
47.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				199
48	1517-1516	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ ВКО КЛ	ШТ	2		173,400.00	346,800
48.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				6,800
49	Е69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0.1		3,176,361.71	317,636
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214.32	21.432	14,820.65	317,636
49.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	10	0.00	0
50	Е46-3-9-3	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ	0.12		1,833,803.61	220,056
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45.77	5.4924	14,820.65	81,401
50.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	14.62	1.7544	76,681.00	134,529
50.3	002874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	29.24	3.5088	1,176.00	4,126
51	Е46-3-10-1	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	100ШТ	0.14		572,972.81	80,216
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.17	2.1238	14,820.65	31,476
51.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	4.35	0.609	76,681.00	46,699
51.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	8.7	1.218	1,676.00	2,041
52	Е10-1-10-2	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ ДОСКИ/СТЕПЛАЖИ	М3	1.2		4,652,143.36	5,582,572
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20.1	24.12	14,820.65	357,474
52.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.2	0.24	950.00	228

52.3	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0.3	0.36	1,087.00	391
52.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.38	0.456	54,548.00	24,874
52.5	030133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0.00186	0.002232	4,500,000.00	10,044
52.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0185	0.0222	14,002,000.00	310,844
52.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0005	0.0006	15,400,000.00	9,240
52.8	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0.46	0.552	6,600.00	3,643
52.9	032502	ЛОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.0042	0.00504	2,850,000.00	14,364
52.10	036043	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ I СОРТА	М3	0.33	0.396	3,608,696.00	1,429,044
52.11	036044	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ II СОРТА	М3	0.72	0.864	3,608,696.00	3,117,913
52.12	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0.035	0.042	3,608,696.00	151,565
52.13	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.00107	0.001284	1,169,903.00	1,502
52.14		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				151,445
53	Е34-1-57-2	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕЛЛАЖА ПЛИТАМИ ФАНЕРОЙ МАРКИ "ДФ-2" ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100М2	0.28		4,958,641.26	1,388,420
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	92	25.76	14,820.65	381,780
53.2	029965	ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ	М2	105	29.4	32,734.00	962,380
53.3	034244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0.001	0.00028	18,021,900.00	5,046
53.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0.0021	0.000588	16,827,000.00	9,894
53.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				29,320
54	Е15-4-24-1	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0.65		1,318,061.03	856,740
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28.05	18.2325	14,820.65	270,218
54.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.027	0.01755	28,500,000.00	500,175
54.3	031650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0.0084	0.00546	12,000,000.00	65,520
54.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.005	0.00325	960,000.00	3,120
54.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.08	0.052	12,000.00	624
54.6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				17,083
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				2,006
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				29,736,820
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				780,052
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				51,481,846
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:							
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				823,000
РАЗДЕЛ 2: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ							
55	Е61-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	0.24		4,022,823.71	965,478
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	203.07	48.7368	14,820.65	722,311
55.2	009210	ВОДА	М3	0.35	0.084	0.00	0
55.3	043546	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	2.2	0.528	447,129.00	236,084
55.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3.38	0.8112	0.00	0
55.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				7,083
56	Е63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0.13		1,201,250.09	156,163
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74.3	9.659	14,820.65	143,153

56.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	1.64	0.2132	53,638.00	11,436
56.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3.28	0.4264	1,676.00	715
56.4	001522	ЛОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0.35	0.0455	18,892.00	860
57	E46-3-10-1	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	100ШТ	0.02		572,972.81	11,459
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.17	0.3034	14,820.65	4,497
57.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	4.35	0.087	76,681.00	6,671
57.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	8.7	0.174	1,676.00	292
58	E56-13-2	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК УЗКИХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: СО СНЯТИЕМ ПОЛОТЕН	10ШТ	0.4		1,054,176.47	421,671
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64.84	25.936	14,820.65	384,388
58.2	009210	ВОДА	МЗ	0.15	0.06	0.00	0
58.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0001	0.00004	15,400,000.00	616
58.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.14	0.056	360,000.00	20,160
58.5	031687	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0.2	0.08	70,000.00	5,600
58.6	031928	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	2.7	1.08	6,600.00	7,128
58.7	035100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5Х35 ММ	Т	0.0004	0.00016	16,827,000.00	2,692
58.8	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0.44	0.176	0.00	0
58.9		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				1,086
59	E15-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100М2	0.078		7,809,830.85	609,167
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201.14	15.68892	14,820.65	232,520
59.2	009219	ВОДА	МЗ	0.465	0.03627	0.00	0
59.3	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1.5	0.117	400,107.00	46,813
59.4	029124	ФУГОМАССА	ТН	0.04	0.00312	3,500,000.00	10,920
59.5	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0.1	0.0078	350,000.00	2,730
59.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.5	0.039	0.00	0
59.7	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	7.8	39,130.00	305,214
59.8		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				10,970
60	E11-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0.23		7,034,565.97	1,617,950
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119.78	27.5494	14,820.65	408,300
60.2	009219	ВОДА	МЗ	3.85	0.8855	0.00	0
60.3	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3.06	0.7038	350,000.00	246,330
60.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1.3	0.299	33,772.00	10,098
60.5	045410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102	23.46	39,130.00	917,990
60.6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				35,233
61	E15-2-19-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	1.24		1,642,932.74	2,037,237
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51.89	64.3436	14,820.65	953,614
61.2	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1.67	2.0708	14,763.00	30,571
61.3	009219	ВОДА	МЗ	0.63	0.7812	0.00	0
61.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0.97	1.2028	850,000.00	1,022,380
61.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				30,671
62	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100М2	-1.24		1,025,434.55	-1,271,539

62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35	-43.4	14,820.65	-643,216
62.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1.169	-1.44956	950.00	-1,377
62.3	009219	ВОДА	МЗ	0.441	-0.54684	0.00	0
62.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0.5775	-0.7161	850,000.00	-608,685
62.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				-18,261
63	Е15-2-39-1 ШНК.ДОП.11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОКой ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2	2.68		4,697,815.80	12,590,146
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180	482.4	14,820.65	7,149,482
63.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1.1	2,948	950.00	2,801
63.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9	24.12	1,327.00	32,007
63.4	009219	ВОДА	МЗ	0.08	0,2144	0.00	0
63.5	031641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	53.6	6,690.00	358,584
63.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0.5	1.34	12,000.00	16,080
63.7	042908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38	101.84	10,200.00	1,038,768
63.8	043103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350	938	4,000.00	3,752,000
63.9	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.01	0,0268	0.00	0
63.10	046051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4	10.72	7,740.00	82,973
63.11		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				157,452
64	Е17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	1.7		3,328,327.11	5,658,156
64.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34.88	59.296	14,820.65	878,805
64.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.3	0.51	950.00	485
64.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6	10.2	1,500.00	15,300
64.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.0003	0.00051	20,500,000.00	10,455
64.5	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4	6.8	1,000.00	6,800
64.6	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.0001	0.00017	12,000,000.00	2,040
64.7	032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0.0005	0.00085	6,330,000.00	5,381
64.8	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	5	8.5	15,800.00	134,300
64.9	034247	КАБОЛКА	Т	0.001	0.0017	1,850,000.00	3,145
64.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0.2	0.34	35,000.00	11,900
64.11	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20	34	4,500.00	153,000
64.12	052638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	10	17	9,496.00	161,432
64.13	055367	ЧАША НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛ	10	17	242,000.00	4,114,000
64.14	064363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10	17	280.00	4,760
64.15	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0006	0.00102	16,827,000.00	17,164
64.16		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				139,190
65	Е10-1-34-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0.016		65,525,909.75	1,048,415
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179.29	2,86864	14,820.65	42,515
65.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9.81	0.15696	851.00	134
65.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15.12	0.24192	1,176.00	285
65.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	75	1.2	3,100.00	3,720
65.5	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	347	5.552	1,500.00	8,328
65.6	030884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	1.6	594,222.00	950,755
65.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600	9.6	1,000.00	9,600
65.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2.2	0.0352	16,827.00	592
65.9	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	6.4	500.00	3,200
65.10		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				29,286

66	E11-1-27-4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КОВРОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ	100М2	0.23		8,627,128.19	1,984,239
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88.37	20.3251	14,820.65	301,231
66.2	009219	ВОДА	МЗ	3.85	0.8855	0.00	0
66.3	030742	КОВРЫ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МАЛОРАЗМЕРНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ГЛАДКИХ ОДНОЦВЕТНЫХ	М2	101	23.23	59,000.00	1,370,570
66.4	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3.06	0.7038	350,000.00	246,330
66.5	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	2.2	0.506	33,772.00	17,089
66.6		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				49,020
67	E12-1-8-3 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0.18		3,317,400.16	597,132
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38.4	6.912	14,820.65	102,440
67.2	032507	ПОВОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2.825 КГ	Т	0.095	0.0171	2,850,000.00	48,735
67.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0.0003	0.000054	6,300,000.00	340
67.4	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113	20.34	21,200.00	431,208
67.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				14,409
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				721
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				10,680,040
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				84,877
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				15,204,618
РАЗДЕЛ 3:ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 10М3							
68	E1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ , ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0.1		2,282,380.10	228,238
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	15.4	14,820.65	228,238
69	E23-3-1-5	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0.145		5,379,676.30	780,053
69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	96.55	13.99975	14,820.65	207,485
69.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0.16	0.0232	72,437.00	1,681
69.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	10.68	1.5486	127,627.00	197,643
69.4	001932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0.13	0.01885	37,409.00	705
69.5	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6.33	0.91785	54,548.00	50,067
69.6	002703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.26	0.0377	862.00	33
69.7	012224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	МЗ	0.82	0.1189	295,389.00	35,122
69.8	022006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	5.2	0.754	334,418.00	252,151
69.9	034501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0.007	0.001015	621,932.00	631
69.10	038925	ОПАЛУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т	0.019	0.002755	1,850,000.00	5,097
69.11	045049	ЛЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	1.45	0.21025	60,000.00	12,615
69.12	074831	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	МЗ	0.12	0.0174	427,129.00	7,432
69.13		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				9,391
70	403-487	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6А	ШТ	1		475,484.05	475,484
70.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				13,849
71	403-485	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	1		412,000.00	412,000
71.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				12,000
72	403-494	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-1	ШТ	1		734,499.18	734,499
72.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				21,393
73	403-507	ПЛИТЫ ДНИЩА ПН15	ШТ	1		815,043.12	815,043

73.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				23,739
74	403-504	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО -6	ШТ	1		86,377.86	86,378
74.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				2,516
75	C113-754	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	1		222,480.00	222,480
75.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				6,480
76	E1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100M3	0.05		1,311,627.52	65,581
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88.5	4.425	14,820.65	65,581
77	E9-2-28-1	ОБШИВКА СТЕН ПРОФНАСТИЛОМ	100M2	0.34		1,870,796.25	636,071
77.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	82.21	27.9514	14,820.65	414,258
77.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1.47	0.4998	950.00	475
77.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0.08	0.0272	127,627.00	3,471
77.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1.21	0.4114	1,327.00	546
77.5	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	1.92	0.6528	11,102.00	7,247
77.6	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0.73	0.2482	2,487.00	617
77.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.11	0.0374	54,548.00	2,040
77.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1.01	0.3434	1,077.00	370
77.9	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.0002	0.000068	14,002,000.00	952
77.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00001	0.000003	15,400,000.00	52
77.11	032130	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АМ-0,5	КГ	18	6.12	4,200.00	25,704
77.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.00001	0.000003	8,565,218.00	29
77.13	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.91	0.3094	11,740.00	3,632
77.14	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0.00019	0.000065	14,900,000.00	963
77.15	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0.003	0.00102	14,900,000.00	15,198
77.16	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0.00005	0.000017	1,850,000.00	31
77.17	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0.0005	0.00017	3,608,696.00	613
77.18	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0.3	0.102	6,600.00	673
77.19	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.27	0.0918	5,500.00	505
77.20	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0.06	0.0204	7,478,261.00	152,557
77.21	096384	КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0.005	0.0017	62,050.00	105
77.22		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				6,030
78	C111-9913	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ Н57-750-0,5	М2	37.62		62,525.12	2,352,195
78.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				68,511
79	E12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ/КОЗЫРЕК	100 M2	0.2		768,009.25	153,602
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38.53	7.706	14,820.65	114,208
79.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2.41	0.482	950.00	458
79.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0.29	0.058	127,627.00	7,402
79.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	645	129	150.00	19,350

79.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	81	16.2	150.00	2,430
79.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	16	3.2	2,761.00	8,835
79.7		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				918
80	С140-44913	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОЗЫРЬКА И ДЛЯ ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ПРОФНАСТИЛА	Т	0.25		12,001,736.13	3,000,434
80.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				87,391
81	Е15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0.12		1,357,075.18	162,849
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40.59	4.8708	14,820.65	72,188
81.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.0246	0.002952	28,500,000.00	84,132
81.3	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2.7	0.324	12,000.00	3,888
81.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.3	0.036	0.00	0
81.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				2,641
		ИТОГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				74
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				1,101,959
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				272,755
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				8,495,333
		РАЗДЕЛ 4: ЕМКОСТЬ НА-1ТН					
82	Е46-3-9-3	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ	0.17		1,833,803.61	311,747
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45.77	7.7809	14,820.65	115,318
82.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	14.62	2.4854	76,681.00	190,583
82.3	002874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	29.24	4.9708	1,176.00	5,846
83	Е9-6-1-3	МОНТАЖ КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОД ЕМКОСТЬЮ ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	Т	0.12		9,415,970.57	1,129,916
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103.55	12.426	14,820.65	184,161
83.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0.16	0.0192	127,627.00	2,450
83.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.73	0.0876	1,327.00	116
83.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	3.74	0.4488	11,102.00	4,983
83.5	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0.26	0.0312	2,487.00	78
83.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.24	0.0288	54,548.00	1,571
83.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0.7	0.084	1,077.00	90
83.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.00001	0.000001	15,400,000.00	18
83.9	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0.00031	0.000037	14,000,000.00	521
83.10	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0.0006	0.000072	8,500,000.00	612
83.11	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.00003	0.000004	8,565,218.00	31
83.12	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0.00194	0.0002328	12,956,521.00	3,016
83.13	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.4	0.048	11,740.00	564
83.14	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0.0036	0.000432	14,900,000.00	6,437
83.15	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0.0001	0.000012	1,850,000.00	22
83.16	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0.18	0.0216	6,600.00	143
83.17	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.45	0.054	5,500.00	297

83.18	050781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1	0.12	7,478,261.00	897,391
83.19	096384	КАНАТ ДВОИНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0.0187	0.002244	62,050.00	139
83.20		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				27,276
84	E15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0.056		1,357,075.18	75,996
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40.59	2.27304	14,820.65	33,688
84.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.0246	0.0013776	28,500,000.00	39,262
84.3	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2.7	0.1512	12,000.00	1,814
84.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0.3	0.0168	0.00	0
84.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				1,232
85	E18-4-2-5	УСТАНОВКА БАКОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ ЕМКОСТЬЮ 1 МЗ	БАК	1		1,689,546.44	1,689,546
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15.04	15.04	14,820.65	222,903
85.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0.1	0.1	127,627.00	12,763
85.3	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0.4	0.4	2,291.00	916
85.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1.1	1.1	4,656.00	5,122
85.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.14	0.14	54,548.00	7,637
85.6	009219	ВОДА	МЗ	1.28	1.28	0.00	0
85.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.00008	0.00008	20,500,000.00	1,640
85.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.00004	0.00004	12,000,000.00	480
85.9	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0.00074	0.00074	14,900,000.00	11,026
85.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0.04	0.04	35,000.00	1,400
85.11	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	4	4	45,600.00	182,400
85.12	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.00134	0.00134	14,002,000.00	18,763
85.13	063331	БАКИ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ /КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ/ БЕЗ ВОДОУКАЗАТЕЛЯ ЕМКОСТЬЮ 1МЗ	ШТ	1	1	1,180,870.00	1,180,870
85.14	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0.004	0.004	420,000.00	1,680
85.15		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				41,948
86	E16-4-5-2 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	0.42		3,399,330.02	1,427,719
86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149.64	62.8488	14,820.65	931,460
86.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4.56	1.9152	1,176.00	2,252
86.3	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8.12	3.4104	10,891.00	37,143
86.4	009219	ВОДА	МЗ	0.74	0.3108	0.00	0
86.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0.0025	0.00105	250.00	0
86.6	038028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4, 2/	М	92.9	39.018	11,368.00	443,557
86.7		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				13,307
87	1630-87	КРАН	ШТ	4		40,926.02	163,704
87.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				4,768
88	113-2194	СГОНЫ ДИАМ-25ММ	10ШТ	2.5		182,310.00	455,775
88.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				13,275
89	113-1432	МУФТА 25	ШТ	25		796.19	19,905
89.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				580
90	E26-1-5-1	ИЗОЛЯЦИЯ ЕМКОСТИ ИЗ СТЕКЛОВАТА	1 МЗ	1.8		801,602.77	1,442,885
90.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22.3	40.14	14,820.65	594,901

90.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.69	1.242	54,548.00	67,749
90.3	023469	ВОДА	МЗ	0.007	0.0126	0.00	0
90.4	032539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0.00021	0.000378	6,600,000.00	2,495
90.5	033734	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 1,0 ММ	Т	0.0403	0.07254	10,043,000.00	728,519
90.6	038707	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	МЗ	0.04	0.072	350,000.00	25,200
90.7	041030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0.00004	0.000072	18,002,000.00	1,296
90.8		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				22,725
91	С114-39	ФОЛЬГОИЗОЛ /ГОСТ20429-84/	10М2	1.2		181,599.30	217,919
91.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				6,347
92	С111-859	РУБЕРОИД	М2	12		6,798.00	81,576
92.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				2,376
93	E22-1-1-2	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0.01		47,274,840.06	472,748
93.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	314	3.14	14,820.65	46,537
93.2	001932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	1.74	0.0174	37,409.00	651
93.3	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	15	0.15	2,291.00	344
93.4	009219	ВОДА	МЗ	36	0.36	0.00	0
93.5	012226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0.93	0.0093	337,293.00	3,137
93.6	030266	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	1008	10.08	29,114.00	293,469
93.7	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0.07	0.0007	3,608,696.00	2,526
93.8	037742	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ	КГ	82	0.82	15,000.00	12,300
93.9	037922	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	ШТ	338	3.38	30,000.00	101,400
93.10		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				12,385
94	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.084		51,569,226.64	4,331,815
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89.47	7.51548	14,820.65	111,384
94.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3.84	0.32256	851.00	275
94.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5.91	0.49644	1,176.00	584
94.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	5.544	3,100.00	17,186
94.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	44.772	1,000.00	44,772
94.6	043328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	8.4	480,000.00	4,032,000
94.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1.92	0.16128	16,827.00	2,714
94.8		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				122,900
95	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	1		362,588.64	362,589
95.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14.17	14.17	14,820.65	210,009
95.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0.52	0.52	4,656.00	2,421
95.3	005628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0.0022	0.0022	11,000,000.00	24,200

95.4	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0.014	0.014	295,389.00	4,135
95.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0.00039	0.00039	14,900,000.00	5,811
95.6	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0.07	0.07	37,948.00	2,656
95.7	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	2	45,600.00	91,200
95.8	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.00127	0.00127	14,002,000.00	17,783
95.9		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				4,374
96	1504-19122	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ EVEREL 3/17	ШТ	1		492,660.00	492,660
96.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				9,660
97	E20-3-2-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	4		66,338.21	265,353
97.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3.98	15.92	14,820.65	235,945
97.2	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0.91	3.64	4,326.00	15,747
97.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.00002	0.00008	14,002,000.00	1,120
97.4	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0.08	0.32	37,948.00	12,143
97.5		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				398
98	1517-1516	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ ВКО КЛ	ШТ	4		173,400.00	693,600
98.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				13,600
99	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0.6		1,030,689.09	618,413
99.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37	22.2	14,820.65	329,018
99.2	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1.8	1.08	16,500.00	17,820
99.3	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1.3	0.78	15,400.00	12,012
99.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.01	0.006	360,000.00	2,160
99.5	031087	КРАСКА	КГ	0.3	0.18	28,500.00	5,130
99.6	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0.0025	0.0015	6,000,000.00	9,000
99.7	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0.31	0.186	100,000.00	18,600
99.8	046163	СКОБЫ	10ШТ	28	16.8	5,000.00	84,000
99.9	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.12	0.072	5,000.00	360
99.10	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4.9	2.94	30,000.00	88,200
99.11	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3	1.8	22,000.00	39,600
99.12	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0.12	0.072	5,000.00	360
99.13	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0.83	0.498	7,478.00	3,724
99.14		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				8,429
100	1501-62	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	0.06		8,135,886.78	488,153
100.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				7,214
101	Ц8-3-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0.08		3,041,248.99	243,300
101.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118	9.44	14,820.65	139,907
101.2	031760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0.01	0.0008	28,000,000.00	22,400
101.3	033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0.085	0.0068	7,879,873.00	53,583
101.4	045905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102	8.16	120.00	979
101.5	046109	МУФТА	ШТ	102	8.16	620.00	5,059
101.6	064080	КРЮК	ШТ	102	8.16	900.00	7,344
101.7	064809	ПАТРУБКИ	10ШТ	10.2	0.816	1,500.00	1,224
101.8	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1.02	0.0816	120,000.00	9,792
101.9		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				3,011
102	1507-311-1	СВЕТИЛЬНИК LED-18ВТ	ШТ	8		46,350.00	370,800
102.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				10,800
103	150447-3021	СВЕТИЛЬНИК LED-24ВТ	ШТ	34		60,770.00	2,066,180
103.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				60,180
104	150447-3021-1	СВЕТИЛЬНИК LED-6ВТ	ШТ	14		37,080.00	519,120
104.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				15,120
105	Ц8-3-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0.04		1,748,005.34	69,920

105.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32.8	1.312	14,820.65	19,445
105.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.00315	0.000126	360,000.00	45
105.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	4.08	12,000.00	48,960
105.4		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				1,470
106	290901-259	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-2-02-6/220	ШТ	4		27,295.00	109,180
106.1		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				3,180
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				214
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				3,174,675
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				359,319
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				13,016,971
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:							
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				1,163,000
ИТОГО ПО ВСЕ РАЗДЕЛАМ:							
ИТОГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				3,016
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				44,693,495
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				1,497,003
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				88,198,768
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:							
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				1,986,000
ВСЕГО ЗАТРАТ:							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				3,016
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	СУМ				44,693,495
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				1,497,003
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				88,198,768
		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				1,986,000
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				2,647,208
		ВСЕГО	СУМ				139,022,473
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,71%							
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				25,632,093
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				164,654,566
НДС 15%							
		ВСЕГО	СУМ				24,698,185
		ВСЕГО	СУМ				189,352,750

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. 2022Г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ХОДЖАБАДСКОГО РАЙОНА,АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	
				ЕДИНИЦЫ	НА ВЕСЬ ОБЪЕМ
1	2	3	4	5	6
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	3015.62311	14,820.65	44,693,495
	ИТОГО				44,693,495
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0.0232	72,437.00	1,681
2	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	34.684	10,891.00	377,743
3	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.20324	950.00	193
4	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0.2132	53,638.00	11,436
5	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	4.9358	76,681.00	378,482
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1.753	127,627.00	223,730
7	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	5.46	4,326.00	23,620
8	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0.00312	3,166.00	10
9	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	24.619	1,327.00	32,669
10	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	1.392	1,676.00	2,333
11	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.4264	1,676.00	715
12	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	1.1016	11,102.00	12,230
13	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0.0455	18,892.00	860
14	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1.587	916.00	1,454
15	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0.36	1,087.00	391
16	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	9.4593	14,763.00	139,648
17	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0.03625	37,409.00	1,356
18	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0.4	2,291.00	916
19	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3.99432	4,656.00	18,598
20	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0.80352	851.00	684
21	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0.2794	2,487.00	695
22	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0.98085	54,548.00	53,503
23	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1.9042	54,548.00	103,870
24	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0.4274	1,077.00	460
25	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	2.952	18,390.00	54,287

26	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0.15	2,291.00	344
27	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.0377	862.00	33
28	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8.4796	1,176.00	9,972
29	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2.65356	1,176.00	3,121
30	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4.922	950.00	4,676
31	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0.1656	916.00	152
32	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	3.4104	10,891.00	37,143
	ИТОГО	СУМ			1,497,003
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
1	РОЗЕТКА	ШТ	4	26,500.00	106,000
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-2-02-6/220	ШТ	16	26,500.00	424,000
3	СВЕТИЛЬНИК LED-24ВТ	ШТ	68	59,000.00	4,012,000
4	СВЕТИЛЬНИК LED-6ВТ	ШТ	28	36,000.00	1,008,000
5	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-2-9	ШТ	16	6,500.00	104,000
6	МУФТА Д-20ММ	ШТ	50	546.00	27,300
7	СГОНЫ ДИАМ-20ММ	10ШТ	2.5	112,000.00	280,000
8	СГОНЫ ДИАМ-50ММ	10ШТ	1.5	465,000.00	697,500
9	МУФТА 50	ШТ	15	4,636.00	69,540
10	КРАН ДИАМ-20ММ	ШТ	7	39,734.00	278,138
11	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6А	ШТ	1	461,635.00	461,635
12	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	1	400,000.00	400,000
13	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-1	ШТ	1	713,106.00	713,106
14	ПЛИТЫ ДНИЩА ПН15	ШТ	1	791,304.00	791,304
15	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО -6	ШТ	1	83,862.00	83,862
16	СГОНЫ ДИАМ-25ММ	10ШТ	2.5	177,000.00	442,500
17	МУФТА 25	ШТ	25	773.00	19,325
18	СВЕТИЛЬНИК LED-18ВТ	ШТ	8	45,000.00	360,000
19	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0.0044	11,000,000.00	48,400
20	ВОДА	М3	0.1461	0.00	0
21	ВОДА	М3	9.67372	0.00	0
22	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0.028	295,389.00	8,271
23	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0.117	400,107.00	46,813
24	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0.1189	295,389.00	35,122
25	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0.0093	337,293.00	3,137
26	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	0.754	334,418.00	252,151
27	ВОДА	М3	0.0126	0.00	0
28	ФУГОМАССА	ТН	0.00312	3,500,000.00	10,920
29	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	144	150.00	21,600
30	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	6.744	3,100.00	20,906
31	ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ	М2	29.4	32,734.00	962,380
32	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ	Т	0.000007	39,962,895.00	285
33	СМОЛА КАМЕННО-ГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0.002232	4,500,000.00	10,044
34	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	10.08	29,114.00	293,469
35	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0.07044	14,002,000.00	986,301
36	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.0071466	15,400,000.00	110,058
37	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	11	1,500.00	16,500
38	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0.00221	16,500,000.00	36,465
39	ДЮБЕЛИ	КГ	5.76	16,500.00	95,040

40	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	4.16	15,400.00	64,064
41	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0.06	14,002.00	840
42	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	72	200.00	14,400
43	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0.00521	250.00	1
44	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0.08863	360,000.00	31,907
45	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	71.4	39,130.00	2,793,882
46	КОВРЫ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МАЛОРАЗМЕРНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ГЛАДКИХ ОДНОЦВЕТНЫХ	М2	23.23	59,000.00	1,370,570
47	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35	ШТ	129	150.00	19,350
48	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X80 ММ	ШТ	16.2	150.00	2,430
49	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800X50X50 ММ)	М	3.2	2,761.00	8,835
50	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0.0035	960,000.00	3,360
51	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	14.7	13,600.00	199,920
52	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0.105	7,778.00	817
53	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	5.552	1,500.00	8,328
54	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	1.6	594,222.00	950,755
55	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0.01472	7,800,000.00	114,816
56	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0.00184	28,000,000.00	51,520
57	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.00067	20,500,000.00	13,735
58	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0.38394	7,800,000.00	2,994,732
59	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0.0386796	28,500,000.00	1,102,369
60	КРАСКА	КГ	0.96	28,500.00	27,360
61	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0.069	30,000,000.00	2,070,000
62	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0.4752	12,000.00	5,702
63	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0.000037	14,000,000.00	521
64	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0.00712	14,000,000.00	99,680
65	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	54.372	1,000.00	54,372
66	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0.000072	8,500,000.00	612
67	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	7.4	1,000.00	7,400
68	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	53.6	6,690.00	358,584
69	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0.0211	12,000,000.00	253,200
70	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0.00025	12,000,000.00	3,000
71	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0.0104	12,000,000.00	124,800
72	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0.5	70,000.00	35,000
73	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0.65	83,820.00	54,483
74	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА	Т	0.00008	35,000,000.00	2,800
75	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0.08421	960,000.00	80,842
76	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0.049	1,100,000.00	53,900
77	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0.0056	28,000,000.00	156,800
78	РУБЕРОИД	М2	12	6,600.00	79,200
79	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	1.08	6,600.00	7,128
80	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0.552	6,600.00	3,643
81	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0.00004	5,826,088.00	234
82	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АМ-0,5	КГ	6.12	4,200.00	25,704
83	ПЛИТЫ АЛЮКОБОНД В КОМПЛЕКТЕ С КАРКАСОМ	М2	6	130,000.00	780,000
84	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	94.76	13,500.00	1,279,260
85	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0.00036	2,850,000.00	1,026
86	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.00504	2,850,000.00	14,364
87	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0.0171	2,850,000.00	48,735
88	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0.000054	6,300,000.00	340

89	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0.000007	8,565,218.00	60
90	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0.00085	6,330,000.00	5,381
91	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0.000378	6,600,000.00	2,495
92	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0.008	6,000,000.00	48,000
93	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	8.58	15,800.00	135,564
94	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	21	216,000.00	4,536,000
95	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 1,0 ММ	Т	0.07254	10,043,000.00	728,519
96	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0.0476	7,879,873.00	375,082
97	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0.0002328	12,956,521.00	3,016
98	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0.02944	1,500,000.00	44,160
99	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0.04508	15,942,450.00	718,686
100	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0.3574	11,740.00	4,196
101	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0.0035	18,021,900.00	63,077
102	КАБОЛКА	Т	0.0018	1,850,000.00	3,330
103	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0.65	12,000.00	7,800
104	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0.001015	621,932.00	631
105	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	Т	0.001	16,827,000.00	16,827
106	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0.000588	16,827,000.00	9,894
107	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0.0184	14,900,000.00	274,160
108	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0.000065	14,900,000.00	963
109	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0.001452	14,900,000.00	21,635
110	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0.0015236	14,900,000.00	22,702
111	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0.000029	1,850,000.00	54
112	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3.9552	350,000.00	1,384,320
113	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4.2816	12,000.00	51,379
114	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0.414	35,000.00	14,490
115	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0.00017	3,608,696.00	613
116	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0.9667	3,608,696.00	3,488,526
117	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ I СОРТА	М3	0.396	3,608,696.00	1,429,044
118	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ II СОРТА	М3	0.864	3,608,696.00	3,117,913
119	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ II СОРТА	М3	0.0609	3,608,696.00	219,770
120	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0.042	3,608,696.00	151,565
121	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ	КГ	0.82	15,000.00	12,300
122	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	1	216,000.00	216,000
123	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	ШТ	3.38	30,000.00	101,400
124	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	39.018	11,368.00	443,557
125	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 20X2,0 ММ SDR 11 PN 12,5 АТМ ДЛЯ ВОДЫ	М	233.74	6,732.00	1,573,538
126	ФОЛЬГОИЗОЛ /ГОСТ20429-84/	10М2	1.2	176,310.00	211,572
127	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	М3	0.072	350,000.00	25,200
128	ОПАЛУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т	0.002755	1,850,000.00	5,097
129	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0.000072	18,002,000.00	1,296
130	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	101.84	10,200.00	1,038,768

131	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	938	4,000.00	3,752,000
132	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	8.4	480,000.00	4,032,000
133	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0.528	447,129.00	236,084
134	ВЕТОШЬ	КГ	1.8348	0.00	0
135	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	7.8	39,130.00	305,214
136	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ H57-750-0,5	М2	37.62	60,704.00	2,283,684
137	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0.1236	6,600.00	816
138	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОЗЫРЬКА И ДЛЯ ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ПРОФНАСТИЛА	Т	0.25	11,652,171.00	2,913,043
139	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1.884	33,772.00	63,626
140	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	2.045559	850,000.00	1,738,725
141	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0.21025	60,000.00	12,615
142	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0.1458	5,500.00	802
143	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0.001284	1,169,903.00	1,502
144	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	0.8	133,495.00	106,796
145	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0.26	100,000.00	26,000
146	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0.684	37,948.00	25,956
147	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	36.72	39,130.00	1,436,854
148	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0.992	100,000.00	99,200
149	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	20.4	12,000.00	244,800
150	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	57.12	120.00	6,854
151	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	10.72	7,740.00	82,973
152	МУФТА	ШТ	57.12	620.00	35,414
153	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	36	4,500.00	162,000
154	СКОБЫ	10ШТ	89.6	5,000.00	448,000
155	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	84.83	11,809.00	1,001,757
156	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8	45,600.00	364,800
157	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	20.34	21,200.00	431,208
158	РЕЙКА ДЕРЕВЯННЫЕ	М	7	6,500.00	45,500
159	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34X13 ММ	М	103.04	4,500.00	463,680
160	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.00388	14,002,000.00	54,328
161	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	17	9,496.00	161,432
162	ЧАША НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛ	17	242,000.00	4,114,000
163	УНИТАЗЫ	ШТ	1	425,000.00	425,000
164	УМЫВАЛЬНИКИ	ШТ	1	217,391.00	217,391
165	БАКИ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ /КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ/ БЕЗ ВОДОУКАЗАТЕЛЯ ЕМКОСТЬЮ 1М3	ШТ	1	1,180,870.00	1,180,870
166	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0.384	5,000.00	1,920
167	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	15.68	30,000.00	470,400
168	КРЮК	ШТ	57.12	900.00	51,408
169	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	17	280.00	4,760
170	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	1.43	24,174.00	34,569
171	ПАТРУБКИ	10ШТ	5.712	1,500.00	8,568
172	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	9.6	22,000.00	211,200
173	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0.5712	120,000.00	68,544
174	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0.384	5,000.00	1,920
175	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	2.656	7,478.00	19,862
176	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0.001093	16,827,000.00	18,392
177	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0.0174	427,129.00	7,432
178	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0.19648	16,827.00	3,306
179	КЛИНЬ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	12.94	500.00	6,470
180	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	111.18	3,200.00	355,776
181	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3.6297	9,000.00	32,667
182	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	113.36	67,826.00	7,688,755

183	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0.003944	62,050.00	245
184	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0.004	420,000.00	1,680
185	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0.0168	62,050.00	1,042
ИТОГО		СУМ			84,583,811
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ	3		2,537,514
ВСЕГО		СУМ			87,121,325
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ					
1	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0.0204	7,478,261.00	152,557
2	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0.12	7,478,261.00	897,391
ИТОГО		СУМ			1,049,948
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ	3		31,498
ВСЕГО		СУМ			1,081,446
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ					
1	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2X2,5	1000М	0.32	8,015,652.00	2,565,009
ИТОГО		СУМ			2,565,009
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ	1.5		38,475
ВСЕГО		СУМ			2,603,484
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ		СУМ			90,806,255
ОБОРУДОВАНИЕ					
1	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ EVEREL 3/17	ШТ	2	483,000.00	966,000
2	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ ВКО КЛ	ШТ	6	170,000.00	1,020,000
ИТОГО		СУМ			1,986,000
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		СУМ	2		39,720
ВСЕГО		СУМ			2,025,720
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ			2,025,720
ВСЕГО		СУМ			139,022,473
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,71%		СУМ			25,632,093
ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		СУМ			162,628,846
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ		СУМ			164,654,566
НДС 15%		СУМ			24,698,185
ВСЕГО		СУМ			189,352,750

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. 2022Г

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ХОДЖАБАДСКОГО РАЙОНА, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ
				НА ЕДИНИЦУ
1	2	3	4	5
РАЗДЕЛ: АБК				
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	3,0
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8
2	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,0
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,39
2.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47
3	E57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,0
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,87
3.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2
ПОТОЛОК				
4	E15-1-47-8	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100М2	0,0
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	590,7
4.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	2
4.3	003295	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,35
4.4	003302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,18
4.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0521
4.6	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0041
4.7	030927	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	Т	0,016
4.8	030951	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	Т	0,002
4.9	031237	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	Т	0,075
4.10	031650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	Т	0,017
4.11	032453	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	М2	103
4.12	034205	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	Т	0,032
4.13	034206	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	Т	0,049
4.14	034244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,0035
4.15	035301	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,02
4.16	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	1,05
4.17	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,2
4.18	051439	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34Х13 ММ	М	112
5	E15-2-19-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	0,0
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	63,1
5.2	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,95

5.3	009219	ВОДА	МЗ	0,74
5.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1,131
6	Е15-2-19-12 ШНК.ДОП.12 К=9	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 9 РАЗ	100М2	-0,
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,17
6.2	009219	ВОДА	МЗ	0,666
6.3	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,8658
7	Е15-4-5-2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	2,;
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,94
7.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,057
7.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055
7.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,33
7.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,11
СТЕНЫ				
8	Е15-2-19-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	3,
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,89
8.2	001914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,67
8.3	009219	ВОДА	МЗ	0,63
8.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,97
9	Е15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100М2	-3
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35
9.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,169
9.3	009219	ВОДА	МЗ	0,441
9.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,5775
10	Е15-4-5-1	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	4,
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,18
10.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052
10.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005
10.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3
10.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1
11	Е15-4-25-9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	62,7
11.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,021
11.3	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0089
11.4	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,013
11.5	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055
11.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84
11.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31
ПОЛЫ				
12	Е11-1-27-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78
12.2	009219	ВОДА	МЗ	3,85
12.3	030732	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102

12.4	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06
12.5	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,3
13	Е11-1-34-7 ШНК.ДОП.4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	1,0
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37,29
13.2	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5
13.3	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6
13.4	083171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	102
13.5	083200	КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3,33
13.6	085918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
14	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,1
14.2	030484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5
14.3	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315
14.4	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102
14.5	097117	СТЕКЛОПЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42
15	1504-17003	РОЗЕТКА	ШТ	4
16	Ц8-3-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,0
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8
16.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315
16.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102
17	290901-259	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-2-02-6/220	ШТ	1,0
18	Ц8-3-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,0
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118
18.2	031760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,01
18.3	033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,085
18.4	045905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102
18.5	046109	МУФТА	ШТ	102
18.6	064080	КРЮК	ШТ	102
18.7	064809	ПАТРУБКИ	10ШТ	10,2
18.8	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02
19	150447-3021	СВЕТИЛЬНИК LED-24ВТ	ШТ	3
20	150447-3021-1	СВЕТИЛЬНИК LED-6ВТ	ШТ	1,0
21	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	2,0
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37
21.2	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8
21.3	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3
21.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01
21.5	031087	КРАСКА	КГ	0,3
21.6	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025
21.7	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31
21.8	046163	СКОБЫ	10ШТ	28
21.9	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12
21.10	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9
21.11	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3
21.12	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12
21.13	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83
22	1501-62	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	0,0
23	1601-2490-1	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-2-9	ШТ	1,0
24	Е56-13-4	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК УЗКИХ В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ: СО СНЯТИЕМ ПОЛОТЕН	10ШТ	2,0

24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	69,52
24.2	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03
24.3	009210	ВОДА	МЗ	0,001
24.4	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0013
24.5	031687	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,2
24.6	035100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	Т	0,0004
24.7	036048	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ II СОРТА	МЗ	0,029
24.8	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,44
25	C111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	2
САН.УЗЕЛ				
26	E15-7-16-2 ШНК.ДОП.12	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ НА КЛЕЕ	100М2	0,
26.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,17
26.2	009219	ВОДА	МЗ	0,119
26.3	030838	ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,025
26.4	030848	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	105
26.5	030850	ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0,75
26.6	031719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,35
27	C123-337	РЕЙКА ДЕРЕВЯННЫЕ	М	7
28	E15-1-92-1 ШНК.ДОП.9	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮКАБОНД»	100М2	0,
28.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	191,14
28.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9,23
28.3	001523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	26,45
28.4	002667	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	49,2
28.5	030625	ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	1200
29	E15-1-94-2 ШНК.ДОП.9	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮКАБОНД»: СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100М2	0,
29.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	113,01
29.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2
29.3	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	5,4
29.4	029160	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	2400
30	C111-730	ПЛИТЫ АЛЮКОБОНД В КОМПЛЕКТЕ С КАРКАСОМ	М2	€
31	E15-2-19-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	0,
31.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,89
31.2	001914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,67
31.3	009219	ВОДА	МЗ	0,63
31.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,97
32	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100М2	-0,
32.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35
32.2	009219	ВОДА	МЗ	0,441
32.3	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,5775
33	E15-4-5-1	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	0,
33.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,18
33.2	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,052
33.3	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005
33.4	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,3
33.5	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1
34	E11-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,
34.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78

34.2	009219	ВОДА	МЗ	3,85
34.3	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3,06
34.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,3
34.5	045410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102
35	E17-1-1-14	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,
35.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	21,65
35.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2
35.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4
35.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004
35.5	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	2
35.6	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002
35.7	032501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0036
35.8	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,3
35.9	058129	УМЫВАЛЬНИКИ	ШТ	10
35.10	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0007
36	E17-1-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0,
36.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	24,64
36.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2
36.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	4
36.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0004
36.5	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4
36.6	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0002
36.7	031694	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА	Т	0,0008
36.8	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,8
36.9	034247	КАБОЛКА	Т	0,001
36.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04
36.11	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20
36.12	058128	УНИТАЗЫ	ШТ	10
36.13	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000030
37	E16-4-2-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	2,
37.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24
37.2	000116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34
37.3	009219	ВОДА	МЗ	0,47
37.4	030451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ	Т	0,00085
37.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016
37.6	031692	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,25
37.7	034309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,25
37.8	038252	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 20X2,0 ММ SDR 11 PN 12,5 АТМ ДЛЯ ВОДЫ	М	89,9
37.9	045404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,1
37.10	064476	НАКОНЕЧНИКИ	КГ	0,55
38	E16-4-3-1 ШНК.ДОП.9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,
38.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	72,52
38.2	009219	ВОДА	МЗ	0,39
38.3	046186	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	99,8
39	508-90	МУФТА Д-20ММ	ШТ	5
40	113-2192	СГОНЫ ДИАМ-20ММ	10ШТ	2,
41	113-2193	СГОНЫ ДИАМ-50ММ	10ШТ	1,
42	113-1434	МУФТА 50	ШТ	1
43	1630-87	КРАН ДИАМ-20ММ	ШТ	3

44	E20-1-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100М2	0,0
44.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	167,86
44.2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,39
44.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,79
44.4	030027	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ	Т	0,00089
44.5	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015
44.6	032117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	Т	0,00501
44.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045
44.8	045092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100
44.9	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8
45	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	1
45.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17
45.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52
45.3	005628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022
45.4	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,014
45.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039
45.6	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07
45.7	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2
45.8	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127
46	1504-19122	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ EVEREL 3/17	ШТ	1
47	E20-3-2-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	2
47.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,98
47.2	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,91
47.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000020
47.4	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08
48	1517-1516	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ ВКО КЛ	ШТ	2
49	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,
49.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	214,32
49.2	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100
50	E46-3-9-3	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ	0,
50.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,77
50.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	14,62
50.3	002874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	29,24
51	E46-3-10-1	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	100ШТ	0,
51.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,17
51.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	4,35
51.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	8,7
52	E10-1-10-2	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ ДОСКИ/СТЕЛЛАЖ/	М3	1,
52.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,1
52.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,2
52.3	001556	БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,3
52.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,38
52.5	030133	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00186
52.6	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0185
52.7	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0005

52.8	031929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	0,46
52.9	032502	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0042
52.10	036043	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ I СОРТА	M3	0,33
52.11	036044	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ II СОРТА	M3	0,72
52.12	036060	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	M3	0,035
52.13	045089	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	T	0,00107
53	E34-1-57-2	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕЛЛАЖА ПЛИТАМИ ФАНЕРОЙ МАРКИ "ДФ- 2" ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100M2	0,1
53.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	92
53.2	029965	ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ	M2	105
53.3	034244	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,001
53.4	035101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	T	0,0021
54	E15-4-24-1	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	0,1
54.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,05
54.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,027
54.3	031650	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	T	0,0084
54.4	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005
54.5	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,08
РАЗДЕЛ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ				
55	E61-2-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0,1
55.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	203,07
55.2	009210	ВОДА	M3	0,35
55.3	043546	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	M3	2,2
55.4	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	3,38
56	E63-7-5	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,1
56.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	74,3
56.2	000659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ-Ч	1,64
56.3	001199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	3,28
56.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,35
57	E46-3-10-1	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	100ШТ	0,1
57.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,17
57.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ-Ч	4,35
57.3	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	8,7
58	E56-13-2	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК УЗКИХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: СО СНЯТИЕМ ПОЛОТЕН	10ШТ	0,1
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	64,84
58.2	009210	ВОДА	M3	0,15
58.3	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0001
58.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,14
58.5	031687	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,2
58.6	031928	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	2,7
58.7	035100	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	T	0,0004
58.8	099999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0,44
59	E15-1-90-1 ШНК.ДОП.2	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100M2	0,0

59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,14
59.2	009219	ВОДА	МЗ	0,465
59.3	012217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	МЗ	1,5
59.4	029124	ФУГОМАССА	ТН	0,04
59.5	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	0,1
59.6	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5
59.7	044356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100
60	E11-1-27-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100М2	0,;
60.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78
60.2	009219	ВОДА	МЗ	3,85
60.3	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	МЗ	3,06
60.4	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,3
60.5	045410	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	102
61	E15-2-19-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН	100М2	1,;
61.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,89
61.2	001914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	1,67
61.3	009219	ВОДА	МЗ	0,63
61.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,97
62	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100М2	-1,;
62.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35
62.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,169
62.3	009219	ВОДА	МЗ	0,441
62.4	045036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	0,5775
63	E15-2-39-1 ШНК.ДОП.11	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ /БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100М2	2,;
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	180
63.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,1
63.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	9
63.4	009219	ВОДА	МЗ	0,08
63.5	031641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20
63.6	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,5
63.7	042908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	38
63.8	043103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	350
63.9	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,01
63.10	046051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	4
64	E17-1-3-4	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	1,;
64.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,88
64.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,3
64.3	030435	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	6
64.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0003
64.5	031611	ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	4
64.6	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0001
64.7	032528	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	Т	0,0005
64.8	032717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	5
64.9	034247	КАБОЛКА	Т	0,001
64.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,2
64.11	046162	СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	20

64.12	052638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	10
64.13	055367	ЧАША НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛ	10
64.14	064363	МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	10
64.15	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0006
65	Е10-1-34-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,0
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,29
65.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	9,81
65.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	15,12
65.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	75
65.5	030858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	347
65.6	030884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100
65.7	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	600
65.8	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	2,2
65.9	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400
66	Е11-1-27-4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КОВРОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ	100М2	0,0
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,37
66.2	009219	ВОДА	М3	3,85
66.3	030742	КОВРЫ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МАЛОРАЗМЕРНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ГЛАДКИХ ОДНОЦВЕТНЫХ	М2	101
66.4	035510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,06
66.5	045034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	2,2
67	Е12-1-8-3 ШНК.ДОП.6	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,0
67.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,4
67.2	032507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	Т	0,095
67.3	032522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,0003
67.4	047801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	113
РАЗДЕЛ: ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 10М3				
68	Е1-2-57-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ , ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0
68.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154
69	Е23-3-1-5	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,1
69.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	96,55
69.2	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,16
69.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	10,68
69.4	001932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,13
69.5	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	6,33
69.6	002703	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,26
69.7	012224	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,82
69.8	022006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	5,2
69.9	034501	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,007
69.10	038925	ОПАЛУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т	0,019
69.11	045049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,45
69.12	074831	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,12
70	403-487	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6А	ШТ	1
71	403-485	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	1
72	403-494	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-1	ШТ	1
73	403-507	ПЛИТЫ ДНИЩА ПН15	ШТ	1
74	403-504	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО -6	ШТ	1
75	С113-754	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	1
76	Е1-2-61-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,0
76.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	88,5

77	E9-2-28-1	ОБШИВКА СТЕН ПРОФНАСТИЛОМ	100M2	0,;
77.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	82,21
77.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,47
77.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08
77.4	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,21
77.5	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	1,92
77.6	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,73
77.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11
77.8	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,01
77.9	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,0002
77.10	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010
77.11	032130	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АМ-0,5	КГ	18
77.12	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000010
77.13	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,91
77.14	035310	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00019
77.15	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,003
77.16	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,000050
77.17	036023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,0005
77.18	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,3
77.19	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,27
77.20	050756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,06
77.21	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,005
78	C111-9913	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ Н57-750-0,5	M2	37,
79	E12-3-4-1 ШНК.ДОП.10	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ/КОЗЫРЕК/	100 M2	0,
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38,53
79.2	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,41
79.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,29
79.4	030818	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	645
79.5	030819	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ	ШТ	81
79.6	030823	ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	16
80	C140-44913	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОЗЫРЬКА И ДЛЯ ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ПРОФНАСТИЛА	Т	0,;
81	E15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,;
81.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59
81.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246
81.3	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7
81.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3
РАЗДЕЛ: ЕМКОСТЬ НА-1ТН				
82	E46-3-9-3	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ	0,;

82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	45,77
82.2	000660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	14,62
82.3	002874	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	29,24
83	Е9-6-1-3	МОНТАЖ КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОД ЕМКОСТЬЮ ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	Т	0,
83.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	103,55
83.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,16
83.3	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,73
83.4	001513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	3,74
83.5	002346	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,26
83.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,24
83.7	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,7
83.8	030407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000010
83.9	031419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,000031
83.10	031524	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	Т	0,0006
83.11	032524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,000030
83.12	033816	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТО	Т	0,00194
83.13	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,4
83.14	035312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0036
83.15	035504	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,0001
83.16	044897	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,18
83.17	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,45
83.18	050781	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	1
83.19	096384	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВочНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,0187
84	Е15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,0
84.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59
84.2	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246
84.3	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7
84.4	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3
85	Е18-4-2-5	УСТАНОВКА БАКОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ ЕМКОСТЬЮ 1 МЗ	БАК	1
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,04
85.2	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,1
85.3	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,4
85.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,1
85.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14
85.6	009219	ВОДА	МЗ	1,28
85.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000080
85.8	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,000040
85.9	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00074
85.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04
85.11	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	4
85.12	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00134
85.13	063331	БАКИ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ /КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ/ БЕЗ ВОДОУКАЗАТЕЛЯ ЕМКОСТЬЮ 1МЗ	ШТ	1
85.14	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,004

86	E16-4-5-2 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	0,0
86.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64
86.2	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,56
86.3	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12
86.4	009219	ВОДА	МЗ	0,74
86.5	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025
86.6	038028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/	М	92,9
87	1630-87	КРАН	ШТ	4
88	113-2194	СГОНЫ ДИАМ-25ММ	10ШТ	2,
89	113-1432	МУФТА 25	ШТ	2
90	E26-1-5-1	ИЗОЛЯЦИЯ ЕМКОСТИ ИЗ СТЕКЛОВАТА	1 МЗ	1,
90.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	22,3
90.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,69
90.3	023469	ВОДА	МЗ	0,007
90.4	032539	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	Т	0,00021
90.5	033734	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 1,0 ММ	Т	0,0403
90.6	038707	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	МЗ	0,04
90.7	041030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,000040
91	C114-39	ФОЛЬГОИЗОЛ /ГОСТ20429-84/	10М2	1,
92	C111-859	РУБЕРОИД	М2	1
93	E22-1-1-2	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,0
93.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	314
93.2	001932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	1,74
93.3	002700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ ²), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ ²) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	15
93.4	009219	ВОДА	МЗ	36
93.5	012226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,93
93.6	030266	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	1008
93.7	036025	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	МЗ	0,07
93.8	037742	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ	КГ	82
93.9	037922	МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	ШТ	338
94	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	89,47
94.2	002209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	3,84
94.3	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,91
94.4	029962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66
94.5	031478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533
94.6	043328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100
94.7	076853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92
95	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	1
95.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17
95.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52
95.3	005628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022

95.4	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,014
95.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039
95.6	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,07
95.7	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2
95.8	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127
96	1504-19122	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ EVEREL 3/17	ШТ	1
97	E20-3-2-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	4
97.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,98
97.2	000969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,91
97.3	030322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,000020
97.4	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,08
98	1517-1516	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ ВКО КЛ	ШТ	4
99	Ц8-2-403-3	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,
99.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	37
99.2	030475	ДЮБЕЛИ	КГ	1,8
99.3	030479	ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	1,3
99.4	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,01
99.5	031087	КРАСКА	КГ	0,3
99.6	032540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,0025
99.7	045527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,31
99.8	046163	СКОБЫ	10ШТ	28
99.9	063499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,12
99.10	064055	КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	4,9
99.11	064851	ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	3
99.12	065157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,12
99.13	065317	ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	0,83
100	1501-62	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	0,
101	Ц8-3-593-19	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,
101.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	118
101.2	031760	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	Т	0,01
101.3	033746	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	Т	0,085
101.4	045905	ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	102
101.5	046109	МУФТА	ШТ	102
101.6	064080	КРЮК	ШТ	102
101.7	064809	ПАТРУБКИ	10ШТ	10,2
101.8	064931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	1,02
102	1507-311-1	СВЕТИЛЬНИК LED-18ВТ	ШТ	8
103	150447-3021	СВЕТИЛЬНИК LED-24ВТ	ШТ	3
104	150447-3021-1	СВЕТИЛЬНИК LED-6ВТ	ШТ	1,
105	Ц8-3-591-5	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,
105.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,8
105.2	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315
105.3	045667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102
106	290901-259	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-2-02-6/220	ШТ	4
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ				
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3015,

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
2	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,0
3	C208-1600	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	34,0
4		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,20
5	C205-101	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	МАШ-Ч	0,2
6	C205-102	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ-Ч	4,9
7	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	1,7
8	C203-305	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	МАШ-Ч	5,0
9	C203-403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	0,00
10		МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	24,0
11	C233-803	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	1,3
12	C233-804	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,4
13	C204-1000	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-Ч	1,10
14	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,0
15	C270-90	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ-Ч	1,5
16		БЕНЗОПИЛЫ	МАШ-Ч	0,0
17		РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-Ч	9,4
18		ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ-Ч	0,03
19	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,0
20	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	3,99
21		ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ-Ч	0,80
22	C204-1400	ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С	МАШ-Ч	0,2
23		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,98
24	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,90
25	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	0,4
26	C233-1003	СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ	МАШ-Ч	2,9
27		УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ-Ч	0,0
28		ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,0
29		ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	8,4
30	C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,65
31		ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,9
32		ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,10
33		СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	3,4
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
34	1504-17003	РОЗЕТКА	ШТ	4
35	290901-259	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ:С-2-02-6/220	ШТ	1
36	150447-3021	СВЕТИЛЬНИК LED-24ВТ	ШТ	6
37	150447-3021-1	СВЕТИЛЬНИК LED-6ВТ	ШТ	2
38	1501-62	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	0,0
39	1601-2490-1	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-2-9	ШТ	1
40	508-90	МУФТА Д-20ММ	ШТ	5
41	113-2192	СГОНЫ ДИАМ-20ММ	10ШТ	2,0

42	113-2193	СГОНЫ ДИАМ-50ММ	10ШТ	1,
43	113-1434	МУФТА 50	ШТ	1
44	1630-87	КРАН ДИАМ-20ММ	ШТ	7
45	403-487	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6А	ШТ	1
46	403-485	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	ШТ	1
47	403-494	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ 1ПП15-1	ШТ	1
48	403-507	ПЛИТЫ ДНИЩА ПН15	ШТ	1
49	403-504	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО -6	ШТ	1
50	113-2194	СГОНЫ ДИАМ-25ММ	10ШТ	2,
51	113-1432	МУФТА 25	ШТ	2
52	1507-311-1	СВЕТИЛЬНИК LED-18ВТ	ШТ	8
53	С124-59	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,00
54	С140-9210	ВОДА	М3	0,1
55	С140-9219	ВОДА	М3	9,67
56	С140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,0
57		РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	0,1
58		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 50	М3	0,1
59		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,00
60		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	0,7
61		ВОДА	М3	0,0
62		ФУГОМАССА	ТН	0,00
63		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ	ШТ	14
64		ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	6,7
65		ФАНЕРА СТРОИТЕЛЬНАЯ	М2	29
66	С111-27	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ	Т	0,000
67	С111-1591	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,000
68		ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	М	10,
69	С1610-1146	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,07
70		ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,007
71		ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	10 ШТ	1
72	С111-137	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	Т	0,00
73		ДЮБЕЛИ	КГ	5,
74		ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ	КГ	4,
75		БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,0
76		ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ	ШТ	7
77		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,00
78	С111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,08
79	С111-287	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	71
80	С111-297	КОВРЫ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МАЛОРАЗМЕРНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ГЛАДКИХ ОДНОЦВЕТНЫХ	М2	23,
81		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35	ШТ	12
82		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80 ММ	ШТ	16
83		ПРОКЛАДКИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ОТКРЫТОПОРИСТЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ (1800Х50Х50 ММ)	М	3,
84		ШПАТЛЕВКА "ФУГАГИПС" "КНАУФ"	Т	0,00
85		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТАНДАРТНЫЕ, КНАУФ, ТОЛЩИНОЙ 8-10 ММ	М2	14
86		ЛЕНТА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ ГКЛ, САМОКЛЕЮЩАЯСЯ	100М	0,1
87		ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	5,5

88		БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	1,
89	C111-359	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т БЕЛАЯ	T	0,01
90	C111-383	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0	T	0,00
91	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	T	0,00
92		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,38
93		КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,038
94		КРАСКА	КГ	0,3
95	C1113-90	ЛАК ХС-76 ХИМСТОЙКИЙ	T	0,0
96		ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	0,4
97	C1113-21	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,00
98	C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,00
99		ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	54,3
100	C1113-156	РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4	T	0,00
101		ЗАМАЗКА СУРИКОВАЯ	КГ	7,
102		ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	53
103	C111-627	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-2	T	0,0
104	C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,00
105	C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,0
106	C1610-1114	КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	КГ	0,
107	C111-329	КЛЕЙ 88-СА	КГ	0,1
108	C1113-74	КЛЕЙ ФЕНОЛОПОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЬНЫЙ МАРКИ БФ-2, I СОРТА	T	0,00
109		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,08
110		КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,0
111	C1113-211	ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ	T	0,01
112	C111-859	РУБЕРОИД	M2	1,
113	C1610-1070	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	1,1
114	C1610-1042	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	M2	0,5
115	C111-605	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭЛАН"	T	0,00
116	C111-618	МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ АМ-0,5	КГ	6,
117	C111-730	ПЛИТЫ АЛЮКОБОНД В КОМПЛЕКТЕ С КАРКАСОМ	M2	6
118		ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	M2	94,
119	C111-782	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,00
120	C111-783	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,00
121	C111-788	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,825 КГ	T	0,0
122	C111-795	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,00
123	C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,00
124	C111-801	ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ КРУГЛАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ММ (МЯГКАЯ), ДИАМЕТРОМ 1,0-3,0 ММ И ВЫШЕ	T	0,00
125	C111-812	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ	T	0,00
126	C111-813	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	T	0,0
127	C111-849	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	8,1
128	C111-950	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	2
129	C1610-1007	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 1,0 ММ	T	0,07
130	C1610-1055	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	T	0,0
131	C111-1019	ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0	T	0,000
132	C1113-5	АММОНИЙ СЕРНОКИСЛЫЙ (СУЛЬФАТ АММОНИЯ) ОЧИЩЕННЫЙ	T	0,02
133	C1113-6	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ) МАРКА Б	T	0,04
134	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,3
135	C1610-1078	КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	T	0,01

136	C111-311	КАБОЛКА	Т	0,0
137		МЕТИЛЕНХЛОРИД	КГ	0,4
138	C111-1305	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400	Т	0,00
139	C111-1480	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 3,5X35 ММ	Т	0,0
140	C111-1481	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,00
141	C111-1504	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 2 ММ Э42	Т	0,0
142	C111-1513	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42	Т	0,00
143	C111-1515	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,00
144	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,001
145	C111-309	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ	Т	0,00
146	C111-631	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	3,9
147	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	4,2
148		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,4
149	C112-23	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	М3	0,00
150	C112-25	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	М3	0,9
151	C112-43	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ I СОРТА	М3	0,3
152	C112-44	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ II СОРТА	М3	0,8
153	C112-48	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 19-22 ММ II СОРТА	М3	0,0
154	C112-60	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	М3	0,0
155	C113-742	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ	КГ	0,4
156	C113-754	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ	ШТ	1
157		МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА И ДИАМЕТР ПО ПРОЕКТУ	ШТ	3,3
158	C1119-38028	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D25 /D*3/4, СТЕНКА 4,2/	М	39,4
159		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ Д 20X2,0 ММ SDR 11 PN 12,5 АТМ ДЛЯ ВОДЫ	М	233
160	C114-39	ФОЛЬГОИЗОЛ /ГОСТ20429-84/	10М2	1,
161		ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ	М3	0,0
162	C115-9090	ОПАЛУБКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	Т	0,00
163		ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00
164		ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	101
165		СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	93
166		БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	8,
167		РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	0,5
168	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1,8
169	C111-9049	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	7,
170	C111-9913	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ H57-750-0,5	М2	37,
171	C111-9412	ШЛИФКРУГИ	ШТ	0,1
172	C140-44913	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОЗЫРЬКА И ДЛЯ ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ПРОФНАСТИЛА	Т	0,3
173		РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	1,8
174		СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	2,04
175		ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	0,21
176		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,1
177		ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00
178		ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	0,
179		ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000ШТ	0,3

180		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,6
181		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ МНОГОЦВЕТНЫЕ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	М2	36,
182		БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,9
183		ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	20
184		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ	ШТ	57,
185		ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	10,
186		МУФТА	ШТ	57,
187		СКОБЫ СКРЕПЛЯЮЩИЕ И ДЛЯ ПОДВЕСА	КГ	3
188		СКОБЫ	10ШТ	89
189		ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 50 ММ	М	84,
190	C1533-9001	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	8
191		ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	20,
192	C121-756	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	Т	0,0;
193	C121-9002	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,
194	C123-337	РЕЙКА ДЕРЕВЯННЫЕ	М	7
195	C123-339	НАЩЕЛЬНИК РАЗМЕРОМ 34X13 ММ	М	103
196	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00
197	C130-638	ТРУБЫ СМЫВНЫЕ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	ШТ	1
198		ЧАША НАПОЛЬНАЯ	КОМПЛ	1
199		УНИТАЗЫ	ШТ	1
200		УМЫВАЛЬНИКИ	ШТ	1
201	C1630-15	БАКИ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ /КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ/ БЕЗ ВОДОУКАЗАТЕЛЯ ЕМКОСТЬЮ 1М3	ШТ	1
202		ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,3
203		КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	10ШТ	15,
204		КРЮК	ШТ	57,
205		МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ	ШТ	1
206		НАКОНЕЧНИКИ	КГ	1,
207		ПАТРУБКИ	10ШТ	5,7
208		ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	9,
209		РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	0,5;
210		СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,3
211		ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ	КГ	2,6
212		ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00;
213		РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,0;
214		ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,19
215		КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	12,
216		ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ ТОЛЩ.2ММ	М2	111
217		КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ШВОВ	Л	3,6;
218		ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	113
219	C1537-97	КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5	10М	0,00;
220	C1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,0
221	C1544-89	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,0;
222		МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	12,8
ОБОРУДОВАНИЕ				
223	1504-19122	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ EVEREL 3/17	ШТ	2
224	1517-1516	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ ОСЕВОЙ ВКО КЛ	ШТ	6

СТИ

-ВО	
ПО ПРОЕКТУ	
6	
2	
	66,56
9	
	10,251
	0,423
09	
	6,2883
	0,468
32	
	543,444
	1,84
	4,922
	0,1656
	0,047932
	0,003772
	0,01472
	0,00184
	0,069
	0,01564
	94,76
	0,02944
	0,04508
	0,00322
	0,0184
	0,966
	0,184
	103,04
32	
	58,052
	1,794

0,6808
1,04052
92
-50,7564
-0,61272
-0,796536
22
37,6068
0,12654
0,01221
0,7326
0,2442
2
166,048
5,344
2,016
3,104
,2
-112
-3,7408
-1,4112
-1,848
8
72,864
0,2496
0,024
1,44
0,48
8
50,16
0,0168
0,00712
0,0104
0,044
0,672
0,248
,7
83,846
2,695
71,4

2,142
0,91
09
40,6461
0,545
6,54
111,18
3,6297
113,36
04
1,524
0,06
0,000126
4,08
0,0168
1
12
3,936
0,000378
12,24
2
48
56,64
0,0048
0,0408
48,96
48,96
48,96
4,896
0,4896
4
4
6
96,2
4,68
3,38
0,026
0,78
0,0065
0,806
72,8
0,312
12,74
7,8
0,312
2,158
26
6
1

145,992
0,063
0,0021
0,00273
0,42
0,00084
0,0609
0,924
1
14
8,9838
0,01666
0,0035
14,7
0,105
0,049
06
11,4684
0,5538
1,587
2,952
72
06
6,7806
0,12
0,324
144
15
7,7835
0,2505
0,0945
0,1455
15
-5,25
-0,06615
-0,086625
15
2,277
0,0078
0,00075
0,045
0,015
13
15,5714

0,5005
0,3978
0,169
13,26
.1
2,165
0,02
0,4
0,000040
0,2
0,000020
0,00036
0,03
1
0,000070
.1
2,464
0,02
0,4
0,000040
0,4
0,000020
0,000080
0,08
0,0001
0,004
2
1
0,000003
.6
494,624
34,684
1,222
0,00221
0,00416
0,65
0,65
233,74
0,26
1,43
35
61,642
0,3315
84,83
0
.5
.5
5
}

08	
	1,34288
	0,00312
	0,01432
	0,000007
	0,00012
	0,000040
	0,000004
	0,8
	0,064
I	
	14,17
	0,52
	0,0022
	0,014
	0,00039
	0,07
	2
	0,00127
I	
?	
	7,96
	1,82
	0,000040
	0,16
?	
1	
	21,432
	10
12	
	5,4924
	1,7544
	3,5088
14	
	2,1238
	0,609
	1,218
2	
	24,12
	0,24
	0,36
	0,456
	0,002232
	0,0222
	0,0006

0,552
0,00504
0,396
0,864
0,042
0,001284
28
25,76
29,4
0,00028
0,000588
55
18,2325
0,01755
0,00546
0,00325
0,052
24
48,7368
0,084
0,528
0,8112
13
9,659
0,2132
0,4264
0,0455
02
0,3034
0,087
0,174
4
25,936
0,06
0,000040
0,056
0,08
1,08
0,00016
0,176
178

15,68892
0,03627
0,117
0,00312
0,0078
0,039
7,8
23
27,5494
0,8855
0,7038
0,299
23,46
24
64,3436
2,0708
0,7812
1,2028
24
-43,4
-1,44956
-0,54684
-0,7161
58
482,4
2,948
24,12
0,2144
53,6
1,34
101,84
938
0,0268
10,72
7
59,296
0,51
10,2
0,00051
6,8
0,00017
0,00085
8,5
0,0017
0,34
34

17
17
17
0,00102
16
2,86864
0,15696
0,24192
1,2
5,552
1,6
9,6
0,0352
6,4
23
20,3251
0,8855
23,23
0,7038
0,506
18
6,912
0,0171
0,000054
20,34
.1
15,4
45
13,99975
0,0232
1,5486
0,01885
0,91785
0,0377
0,1189
0,754
0,001015
0,002755
0,21025
0,0174
05
4,425

34
27,9514
0,4998
0,0272
0,4114
0,6528
0,2482
0,0374
0,3434
0,000068
0,000003
6,12
0,000003
0,3094
0,000065
0,00102
0,000017
0,00017
0,102
0,0918
0,0204
0,0017
62
2
7,706
0,482
0,058
129
16,2
3,2
25
12
4,8708
0,002952
0,324
0,036
17

7,7809
2,4854
4,9708
12
12,426
0,0192
0,0876
0,4488
0,0312
0,0288
0,084
0,000001
0,000037
0,000072
0,000004
0,0002328
0,048
0,000432
0,000012
0,0216
0,054
0,12
0,002244
56
2,27304
0,0013776
0,1512
0,0168
15,04
0,1
0,4
1,1
0,14
1,28
0,000080
0,000040
0,00074
0,04
4
0,00134
1
0,004

42	
	62,8488
	1,9152
	3,4104
	0,3108
	0,00105
	39,018
I	
5	
5	
8	
	40,14
	1,242
	0,0126
	0,000378
	0,07254
	0,072
	0,000072
2	
2	
01	
	3,14
	0,0174
	0,15
	0,36
	0,0093
	10,08
	0,0007
	0,82
	3,38
84	
	7,51548
	0,32256
	0,49644
	5,544
	44,772
	8,4
	0,16128
I	
	14,17
	0,52
	0,0022

0,014
0,00039
0,07
2
0,00127
15,92
3,64
0,000080
0,32
6
22,2
1,08
0,78
0,006
0,18
0,0015
0,186
16,8
0,072
2,94
1,8
0,072
0,498
06
08
9,44
0,0008
0,0068
8,16
8,16
8,16
0,816
0,0816
4
4
04
1,312
0,000126
4,08
52311

232
584
324
132
358
53
46
312
519
92
264
016
455
87
36
593
625
4
432
352
794
085
042
274
52
15
377
796
356
22
556
104
1
6
8
8
32
6
0
5

5
5
7
5
5
}
044
461
372
28
17
189
093
54
126
312
14
44
,4
0007
2232
.08
'044
'1466
1
221
76
16
06
2
521
863
,4
23
29
,2
2
035
,7
05
52

6
472
184
067
394
6796
96
69
752
0037
712
372
0072
4
6
211
025
104
5
65
0080
421
49
056
2
08
52
0040
12
3
76
036
504
171
0054
0007
085
0378
08
58
1
254
476
2328
944
508
574
035

018
55
1015
01
0588
184
0065
1452
5236
0029
552
316
.14
017
567
.96
.64
509
.42
32
1
38
018
,74
2
72
2755
0072
,84
38
4
.28
348
8
62
236
25
.84
5559
025
458
1284
8
26

84
72
92
1,4
12
72
12
6
1,6
83
3
34
204
12
7
1,04
388
7
7
1
1
1
84
68
12
7
43
12
6
712
84
56
1093
174
648
94
18
297
1,36
3944
04
168
022
2
3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

по локальным ресурсным ведомостям в текущих ценах

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ХОДЖАБАДСКОГО РАЙОНА, АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.20

Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость объекта определена по "ресурсному методу" на основании разработанной документации: номенклатуре и количеству оборудования; нормативной трудоемкости; затратам на эксплуатацию машин и механизмов; номенклатуре и количеству строительных материалов,

Расчет стоимости объекта в текущих ценах производится по формуле:

$$C = (Cзп + Cэм + Cм + Cо + Пп)$$

где: Cзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Cэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

Cм - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Cо - затраты на оборудование

Пп - прочие затраты подрядчика;

1 Затраты на заработную плату:

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Cзп = \text{Траб} \times Cч \times Kсс,$$

где: Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Cч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Kсс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование (25%).

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Cч = Zмс : \Phi,$$

где: Zмс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднечасовая зарплата с учетом соц.страх $Cч =$ 14,820.65 сум/час

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

Траб = 3,015.62 Чел.Час

Cзп = 44,693,495 сум

2 Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Cэм = ЭМ \times Цпр,$$

где: ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов (взята из ресурсных ведомостей).

Cэм = 1,497,003.00 сум

3 Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Cм = Cм1 + Cм2 + Cм3 + \dots + Cмп$$

где: Cм1, Cм2, Cм3, Cмп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкции:

$$C_{мп} = N \times C_{ср},$$

где: N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{ср} - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_{м} = 88,198,767.52 \text{ сум}$$

4 Затраты на приобретение оборудования

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе фактических показателей согласно сводному ресурсному расчету, разрабатываемому в составе рабочей документации с прим. средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_o = C_{o1} + C_{o2} + C_{o3} + \dots + C_{oN}$$

где: C_{o1}, C_{o2}, C_{o3}, C_{oN} - стоимость отдельных видов оборудования:

$$C_{oN} = N \times C_{ср},$$

где: N - количество отдельного вида оборудования (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

C_{ср} - средняя цена на единицу оборудования (изделия, конструкции).

Стоимость оборудования (взята из ресурсных ведомостей).

$$C_o = 1,986,000.00 \text{ сум}$$

СТРУКТУРА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ

1	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование (Сзп)	44,693,495 сум
2	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	1,497,003 сум
3	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	88,198,768 сум
4	Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы (Стр)	2,607,488 сум
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Сo)	1,986,000 сум
3	Местные материалы	84,583,811 сум
4	Транспортные расходы на местные материалы	2,537,514 сум
5	Заготовительно-складские расходы на местные материалы	0 сум
6	Транспортные и заготовительно-складские расходы на оборудование (Стр)	39,720 сум
7	Перевозка грузов	0 сум
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:		139,022,473 сум

5 Прочие затраты производственного характера (Сп) составляют :

1. Временные здания и сооружения (ШНК 4.09-06, приложение 1, поз.16 = 3,2% от СМР)

2. Производство работ в зимнее время (ШНК 4.07-06, табл. 3 поз. 4а = 0,7% от СМР с коэфф 0,7)

$$C_{п} = (C_{м} + C_{зп} + C_{эм} + C_{стр}) \times N$$

$$C_{п} = 0.000 \text{ сум}$$

5 Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы Подрядчика

0.1871

ДАННЫЕ ПОДРЯДЧИКА

$$Пп = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{стр}) \times 18.71\%$$

$$Пп = 25,632,092 \text{ сум}$$

$$\text{Итого с прочими подрядчика : } 164,654,566 \text{ сум}$$

6. Затраты на страхование строительства объекта

Затраты на страхование строительства объекта (Ср) в соответствии с действующим положением (ШНК 4.01.16-09) принимается в размере 0,4% с к=0,8

$$C_p = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_o + C_n + C_{пп}) \times 0,8 \times 0,4\%$$

$$C_p = 0.000 \text{ сум}$$

VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска Кр составляет

$$K_p = 0.000 \text{ сум}$$

$$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_m + C_{пп})$$

ВСЕГО СТОИМОСТЬ без НДС	C=	164,654,566 сум
НДС 15%	C=	24,698,185 сум
ВСЕГО СТОИМОСТЬ с НДС 15%	C=	189,352,750 сум
Прочие затраты Заказчика	C=	0 сум
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	C=	189,352,750 сум

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ХОДЖАБАДСКОГО РАЙОНА,АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	2,025.720
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	90,806.255
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	44,693.495
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	1,497.003
5	Итого прямых затрат	139,022.473
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0.000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 18.71%	25,632.093
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0.000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0.000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	164,654.566
	НДС 15%	24,698.185
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	189,352.750
	Прочие затраты Заказчика	0.000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	189,352.750

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя

ИСПОЛНИТЕЛЬ

наименование организации

подпись

Ф.И.О. руководителя



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
" 10 " 09 2022 ГОД

МЫ НИЖЕ ОДПИСАВШИЕСЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СОСТАВЕ: *Ирина Владимировна Шипилова директор*
Юридический отдел *Ирина Владимировна Шипилова директор*


ПРОИЗВЕЛИ ОСМОТР СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ХОДЖАБАДСКОГО РАЙОНА, АНДЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСЛЕ ОСМОТРА ВЫЯВЛЕНА НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ РАБОТ:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1:АБК			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	3,2
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	0,9
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,09
ПОТОЛОК			
4	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ. С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100М2	0,92
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 1 ММ ПОТОЛКОВ	100М2	0,92
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	2,22
СТЕНЫ			
7	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 2 ММ СТЕН	100М2	3,2
8	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	4,8
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,8
ПОЛЫ			
10	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,7
11	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO	100М2	1,09
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			
12	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,04
13	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,12
14	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,48
	СВЕТИЛЬНИК 1.ЕД-24ВТ	ШТ	34
	СВЕТИЛЬНИК 1.ЕД-6ВТ	ШТ	14
15	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	2,6
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	0,26
16	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-2-9	ШТ	16
17	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК УЗКИХ В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ: СО СНЯТИЕМ ПОЛОТЕН	10ШТ	2,1
18	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМИ МЕХАНИЗМАМИ	ШТ	21

САМУЗЕЛ			
19	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ И ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ НА КЛЕЕ	100M2	0.14
20	РЕЙКА ДЕРЕВЯННЫЕ	M	7
21	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮКОБОНД»	100M2	0.06
22	ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮКОБОНД» СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100M2	0.06
	ПЛИТЫ АЛЮКОБОНД В КОМПЛЕКТЕ С КАРКАСОМ	M2	6
23	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ СТЕН	100M2	0.15
24	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0.15
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100M2	0.13
26	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0.1
27	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	10КОМПЛ	0.1
28	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100M	2.6
29	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100M	0.85
30	МУФТА Д-20ММ	ШТ	50
31	СГОНЫ ДИАМ-20ММ	10ШТ	2.5
32	СГОНЫ ДИАМ-50ММ	10ШТ	1.5
33	МУФТА 50	ШТ	15
34	КРАН ДИАМ-20ММ	ШТ	3
35	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0.5 ММ, ДИАМЕТРОМ 100 ММ	100M2	0.008
36	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	1
	НАСОС ДЛЯ ВОДЫ	ШТ	1
37	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0.025 Т	ШТ	2
	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА	ШТ	2
38	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Г	0.1
39	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ	0.12
40	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	100ШТ	0.14
41	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ ДОСКИ/СТЕЛЛАЖ/	M3	1.2
42	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕЛЛАЖА ПЛИТАМИ ФАНЕРОЙ МАРКИ "ДФ-2" ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	100M2	0.28
43	ПРОСТАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	100M2	0.65
РАЗДЕЛ 2: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УБОРНОЙ			
44	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНИЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 1 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	0.24
45	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0.13
46	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	100ШТ	0.02
47	РЕМОНТ ДВЕРНЫХ КОРОБОК УЗКИХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: СО СНЯТИЕМ ПОЛОТЕН	10ШТ	0.4
48	ОБЛИЦОВКА СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУГОМАССЫ НА ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА	100M2	0.078
49	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100M2	0.23
50	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ СТЕН	100M2	1.24
51	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН». СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ БЕЗ РИСУНКА/ С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100M2	2.68
52	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ]	10КОМПЛ	1.7

53	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ. ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2	0,016
54	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КОВРОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ТОЛЩИНОЙ 4-6 ММ	100М2	0,23
РАЗДЕЛ 3: ВЫГРЕБНАЯ ЯМА НА 10М3			
55	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,1
56	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЕЦ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ СУХИХ	10М3	0,145
	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЕЦ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЫЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6А	шт	1
	ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЕЦ ВЫПУСК 7 ЧАСТЬ 1 КОЛЫЦА СТЕНОВЫЕ КЦ 15-6	шт	1
	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПП15-1	шт	1
	ПЛИТЫ ДНИЩА ПН15	шт	1
	КОЛЫЦО ОПОРНОЕ КО -6	шт	1
	ЛЮК Ж/Б	шт	1
57	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3	0,05
58	ОБШИВКА СТЕН ПРОФНАСТИЛОМ	100М2	0,34
	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ П57-750-0,5	М2	37,62
59	УСТРОЙСТВО КОЗЫРКА ИЗ ПРОФНАСТИЛА	100 М2	0,2
	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ КОЗЫРКА И ДЛЯ ОБШИВКИ СТЕН ИЗ ПРОФНАСТИЛА	Т	0,25
60	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,12
РАЗДЕЛ 4: ЕМКОСТЬ НА-ГН			
61	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100шт	0,17
62	МОНТАЖ КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОД ЕМКОСТЬЮ ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	Т	0,12
63	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,056
64	УСТАНОВКА БАКОВ КОНДЕНСАЦИОННЫХ ЕМКОСТЬЮ 1 М3	БАК	1
65	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	0,42
66	КРАН	шт	4
67	СГОНЫ ДИАМ-25ММ	10шт	2,5
68	МУФТА 25	шт	25
69	ИЗОЛЯЦИЯ ЕМКОСТИ ИЗ СТЕКЛОВАТА	1 М3	1,8
	ФОЛЬГОНЗОЛ /ГОСТ20429-84/	10М2	1,2
	РУБЕРОИД	М2	12
70	УКЛАДКА ДЫМОХОДА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ	КМ	0,01
71	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,084
72	УСТАНОВКА НАСОСОВ	НАСОС	1
	НАСОС ДЛЯ ВОДЫ	шт	1
73	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	шт	4
	ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА	шт	4
74	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,6
	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 660В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:2Х2,5	1000М	0,06
101	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ #/СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100шт	0,08
	СВЕТИЛЬНИК LED-18ВТ	шт	8
105	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100шт	0,04

КОМИССИЯ

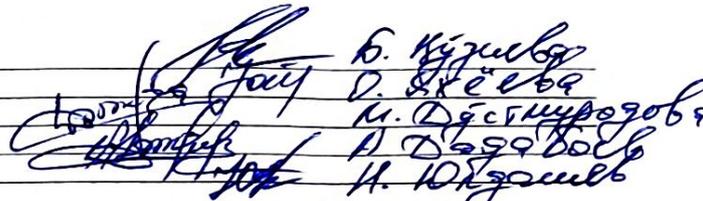

 Б. Кузнецов

 Д. Шевцов

 И. Дмитриев

 А. Давыдов

 И. Юрков



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana:31-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 67815

Obyekt nomi «Andijon viloyati, Xo'jaobod tumani tibbiyot kolleji binosi joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - TIBBIYOT KOLLEJ

Bosh loyihachi - "NEW CITY PROJEKT" MCHJ

Litsenziya AL-000412 berilgan sana: 17-12-2019 yil cheksiz. O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta`mirlash

Murojaat raqami: № 61178

1. Loyihalash uchun asos

O`zbekiston respublikasi sog`liqni saqlash vazirligi Xo'jabod tibbiyot kolleji direktorining 15.09.2022 yildagi №22-sonli burug`i.

Xo'jabod tibbiyot kolleji direktori tomonidan tasdiqlagan loyiha xujatlarini ishlab chiqish uchun loyihalash topshirig`i.

Buyurtmachi va loyihachi o`rtasidagi tuzilgan 16.09.2022 dagi № 626508 sonli shartnomasi.

Buyurtmachi tomondan 10.09.2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati, Xo'jaobod tumani tibbiyot kolleji binosi joriy ta'mirlash" tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asosan quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Ma`muriy bino: Demontaj ishlari; Devor sirtini qo'l mehnati yordamida tozalash. Zamin qoplamalarini yig'ish linolyum va relindan. Keramik plitalardan zamin qoplamalarini demontaj qilish.

Shift; Shiftlarni nisbiy 5 sm bo'lgan yog'och ramka bo'ylab gipsokarton yoki gipsli tolali plitalar bilan

qoplash, shiplarni o'rnatish bilan. Sirtlarni tekis tekislash

gips) shiftlarning qalinligi mm bo'lgan quruq ohak aralashmalaridan. Polivinilacetat vodoemulsion kompozitsiyalari bilan bo'yash gips va tayyorlangan prefabrik tuzilmalarda oddiy zamin shiftlarni bo'yash.

Devorlar; Quruq ohak aralashmalaridan devorlar sirtlarni qattiq tekislash. Oddiy ohak va prefabrik tuzilmalar polivinilacetat vodoemulsion birikmalar bilan bo'yash. Yarim tayyor zamin poydevor rang berish. Shiftlarni gipslash uchun yog'li birikmalar bilan yaxshilangan rang berish.

Pollar; Bo'yoq bilan bitta rangli pollar uchun keramik plitalardan tsement ohaklariga qoplamalar o'rnatish. Laminatsiyalash pol qavat qoplamasi pergo turi usulda.

Hojatxona; Devor yuzasiga gipsokarton qoplash. Alyukobond panelini kesish va tayyorlash. Devor yuzasiga alyukobond panelini qoplash. Devorlardan quruq ohak aralashmalaridan sirtlarni qattiq tekislash. Devor yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Keramik sirlangan plitkalar qoplash. Hojatxonaga umivalnik va unitaz o'rnatish. Suv tarmog'i uchun polietilen quvur yotqizish, Diametri 20mm, 50 lik ulagichlar va diametri 20mm, 50mm bo'lgan ulamalar yordamida. Diametri 20mm lik jo'mrak o'rnatish. Havo kanallarini yotqizish. Po'lat va alyuminiydan qalinligi 0,5 mm. Diametri 100 mm. Everel bo'lgan aylanma nasosini o'rnatish. Binolarni qurilish chiqindilaridan tozalash. G'isht devorlariga teshilishi. Beton devorlar va pollarni teshish. Taxta tokchadan ramka elementlarini o'rnatish. Plitalari bilan qoplash. Yog'li aralashmalari bilan bo'yash. Beton devorlar va pollarni teshish. G'isht va beton bo'g'inlarni to'ldirish uchun plitkalar bilan devor qoplash. Pollar uchun keramik plitalardan tsement ohak qoplamalarini o'rnatish. "Travertin" tabiiy toshiga o'xshash qilish uchun tayyorlangan sirtlarda tashqi devorlarni dekorativ qoplama bilan bezash, bilan sirtini parlatish, qo'l bilan doimiy ravishda yaxshilash. Kattaroq bo'lgan suv idish o'rnatish. PVX profilli deraza bloklarini o'rnatish. Keramik plitalardan tsement ohak qoplamalarini qoplash. G'isht yoki engil beton devorlari bo'ylab drenaj quvurlarini o'rnatish.

Boshqa ishlar; G'isht devorlariga teshiklar teshish. Binolar ichidagi poydevorlarga metall ramka o'rnatish. Metall yuzalarni yog' bilan bo'yash. Kondensatsiya baklarini o'rnatish. Tashqi polipropilen yoki polietilen payvandlangan trubalardan ichki suv quvurlarini yotqizish. Umvalik. Izolyatsiya qilish. Tom yopish uchun qoraqogoz yotqizish. Ulagichlar yordamida suv quvurlarini ulash va quvurlarini yotqizish. Devorlarga tashqi va ichki eshiklarda alyuminiy va metall-plastmassa yog'och bloklarini o'rnatish. Aylanma nasosi o'rnatish. Havo almashtirish quvirini o'rnatish. Himoya qobig'idagi sim yoki devorlarda yoki yo'laklar qatlam ostida ikki-uch yadroli kabel yotqizish. Elektr kabellari vvg markali mis o'tkazgichlari bilan o'tkazgichlar joylashtirish. Shiftni yoritish uchun akkor lampalar o'rnatish. led-18w, led-24w, led-6w chiroq o'rnatish. Berkitish uchun ikkita tugmachali qulf kalit o'rnatish. Bundan tashqari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan oqava suv ichki va tashqi elektr ta'minoti ishlarini bajarish ko'zda tutilgan. Xisob kitob uchun "Resurslar metodidan" foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 216 133,955 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 26781,205 ming so'm qurilish materiallari ortiqcha hisoblab yuborilganligi hisobiga kamaytirilgan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati, Xo'jaobod tumani tibbiyot kolleji binosi joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 376,95 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 189 352,750 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Ishtirokchi ekspertlar:

Быкова Валентина Yevgenevna