



ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
НАВОИЙ ВИЛОЯТИ

"NAVOIY GRAND PROJECT"
масъулияти чекланган жамияти

УЧҚУДУҚ ТУМАНИДАГИ "ДЎСТЛИК" МФЙ ОЛТИНТОҒ КЎЧАСИ
ИЧКИ ЙЎЛИНИ ТАЪМИРЛАШ УЧУН 2-4 УЙЛАР ОЛДИ ТОМОНИГА
АСФАЛТ ЁТҚИЗИШ

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Nusxa № 2

НАВОИЙ ШАХАР – 2022ЙИЛ

"NAVOIY GRAND PROJECT"

масъулияти чекланган жамияти

УЧҚУДУҚ ТУМАНИДАГИ "ДЎСТЛИК" МФЙ ОЛТИНТОҒ КЎЧАСИ ИЧКИ
ЙЎЛИНИ ТАЪМИРЛАШ УЧУН 2-4 УЙЛАР ОЛДИ ТОМОНИГА
АСФАЛТ ЁТҚИЗИШ

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ

Қисқа тушунтириш хати.
Нуқсонлар кайдномаси.
Жамлама ва ресурс сметалар.

Директор:

Эргашев Ж.У.

Лойиҳа бош муҳандиси:

Тошназаров Б.Х.



Навоий ш 2022 й.



XALQ DEPUTATLARI UCHQUDUQ TUMAN KENGASHINING QARORI

Uchquduq tuman, Amir Temur ko'chasi – 28, tel: (79) 222-00-05

2022 - yil 29 - sentabr

VI-56-121-5-76-K/22

Uchquduq tumani hokimligi

Uchquduq tumanida jamoatchilik tomonidan ovoz berish jarayonining 2-mavsum yakunlariga ko'ra eng ko'p ovoz to'plagan takliflarni saralab olish hamda jamg'arma mablag'laridan moliyalashtiriladigan tadbirlar to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi PQ-5072-son "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi, 2021-yil 22-sentabrdagi PQ-5250-son "Ochiq byudjet" axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari qabul qilindi hamda Oliy Majlis Senatining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-son, ushbu namunaviy nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi KQ-377-IV-son qaroriga asosan "Tuman (shahar) byudjetlari mablag'larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo'naltirish tartibi to'g'risida"gi namunaviy nizom ijrosi yuzasidan uch bosqichdan iborat jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarda tuman aholisi tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan, xalq deputatlari tuman Kengashi

QAROR QILADI :

1. Uchquduq tumanida jamoatchilik tomonidan ovoz berish jarayonining 2-

mavsum yakunlariga ko'ra eng ko'p ovoz to'plagan takliflarni saralab olish hamda jamg'arma mablag'laridan moliyalashtiriladigan tadbirlar to'g'risida tuman moliya bo'limi mudiri J.Bobomurodovning axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Jamoanchilik fikri asosida tuman komissiya a'zolari xulosalariga asosan, tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturiga kiritilgan yoki byudjetdan mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan tadbirlar, bir-birini takrorlovchi Oliy Majlis Senatining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-son, ushbu namunaviy nizomga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi KQ-377-IV-son qaror talablariga mos kelmaydigan jami 100 ta takliflar rad etilganligi inobatga olinsin.

3. Komissiya a'zolari xulosalariga asosan "Tuman fuqarolari tomonidan bildirilgan takliflar asosida g'oliblarni aniqlash yuzasidan" qo'llanma talablari asosida eng ko'p ovoz olgan 9 ta taklif "G'olib" deb topilib, ushbu takliflarning haqiqatdagi qiymati 2 575.0 mln so'm miqdorida manzilli ro'yxat asosida ilovaga asosan tasdiqlansin.

4. G'olib takliflarni moliyalashtirish xalq deputatlari Uchquduq tuman Kengashi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxat asosida hamda "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ning 2-bosqich uchun shakllangan mablag'laridan kelib chiqib amalga oshirilsin.

5. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tuzilgan shartnomaga ishlar hajmining ko'payishi yoki loyihaning o'zgartirilishi bilan bog'liq o'zgartirishlar kiritilishiga yo'l qo'yilmasin.

6. Buyurtmachi tashkilotlar ajratilgan mablag'larni, loyiha-smeta hujjatlari asosida belgilangan tartibda maqsadli ishlatilishi va amalga oshirilgan ishlar bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashi va tuman hokimlik huzuridagi ishchi guruhga ma'lumot kiritib borsin.

7. Uchquduq tuman "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi" maxsus hisobraqamidan g'olib takliflarni moliyalashtirish tuman hokimligi bosh hisobchisi Sh.Aldaberganovga yuklatilsin.

8. Tuman hokimligi moliya bo'limi (J.Bobomurodov)ga:

tuman hokimligi axborot xizmati rahbari - matbuot kotibiga "UCHQUDUQ" gazetasi tahririyati bilan birgalikda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan va "G'olib" deb topilgan tadbirlarni moliyalashtirish hamda

amalga oshirilishini “ochiq byudjet” portaliga joylashtirilib borilishi tavsiya etilsin.


9. Tuman byudjetlarining jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirilishiga yo‘naltirilgan mablag‘larning belgilangan maqsadlarda samarali foydalanilishi hamda mablag‘larning ajratilishi uchun taqdim etilgan barcha hujjatlarning haqqoniyligiga ishchi komissiya a‘zolari shaxsan javobgarligi eslatib o‘tilsin.

10. Tuman hokimi o‘rinbosari (O.Ramazonov)ga:

buyurtmachi tashkilotlar bilan birgalikda, belgilangan tartibda qurilish va ta‘mirlashga oid tanlovlarni tezkorlikda odilona o‘tkazilishini tashkillashtirsin.

11. Mazkur qaror ijrosini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiya va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari doimiy komissiyasi (O.Hikmatov), ijrosini ta‘minlash tuman hokimining moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari D.Shakarov zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi



S.Xamroyev

Xalq deputatlari Uchquduq tuman Kengashining
2022 yil 29 sentabrda
VI-56-121-5-76-K/22-son qaroriga
1-ilova

Uchquduq tumani bo'yicha 2022-yil 2-mavsumda jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish
bo'yicha
MANZILLI RO'YXAT

Ming so'mda

№	G'olib taklif ma'lumotlari			Amalga oshirishning aniqlangan qiymati	Haqiqatda ajratiladigan	Moliyalashtirish manbasi (FTJ, qo'shimcha manba, byudjet parametri)	Buyurtmachi tashkilot	Izoh
	Taklif ID raqami	Qisqacha mazmuni	To'plagan ovozlari soni					
"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"da shakllangan mablag'						x	x	
0790600001.	Maktablar uchun mablag'ni ayamaymiz! Sh.Mirziyoyev. Sport - sog'lik garovi! Bugungi kunda sport sohasiga alohida e'tibor berilayotgan yoshlarimiz sportning turlari bo'yicha yurtimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarib, dunyoga tan oldirayotgan bir paytda, kelajak avlodning jismonan sog'lom va barkamol bo'lib ulg'ayishi eng oliy maqsadimiz. Shu bois avvalambor maktablarda jismoniy tarbiya darslari va sport seksiyalariga katta e'tibor berilishi zarur. Taklifimiz: Uchquduq tuman 10-sonli maktab sport maydoni (stadion) yuqoridagi talablarga javob berishini ta'minlash maqsadida mablag' ajratishini so'raymiz.	1 479	300 000	300 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman xalq ta'limi bo'limi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 300 000 mln so'mni tashkil etadi	

2	0790600006.	Uchquduq tumanidagi musiqa va san'at maktabining binosini ta'mirlash uchun.	703	500 000	400 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman musiqa va san'at maktabi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 400 000 mln so'mni tashkil etadi
3	0790600003.	Uchquduq tuman Abay mahallasidagi 12-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotini moddiy-texnika bazasini mustahkamlash (100 ta karavot 2 qavatli, 8 ta kompyuter, 10 ta konditsioner, 4 ta muzlatgich) olish uchun.	679	306 000	306 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman maktabgacha ta'lim bo'limi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 306 000 mln so'mni tashkil etadi
4	0790600002.	13-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash (115 ta karavot 2 qavatli, 7 ta kompyuter, 10 ta konditsioner, 3 ta muzlatgich) olish uchun.	649	309 000	309 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman maktabgacha ta'lim bo'limi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 309 000 mln so'mni tashkil etadi
5	0790600015.	Uchquduq tuman "Mustaqillik" MFY dagi "Tong" kafesi yon tomoni, ya'ni bozor hududiga kirish yo'lini ta'mirlash (asfalt yotqizish)	553	120 000	175 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 175 000 mln so'mni tashkil etadi
6	0790600005.	Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Bo'ston ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 uylar oldini. (asfalt yotqizish) uchun.	530	400 000	450 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 450 000 mln so'mni tashkil etadi

7	0790600009.	Uchquduq tumani markaziga sug'orish tizimi quvurlarini tortish uchun.	525	300 000	200 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Tuman obodonlashtirish boshqarmasi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 200 000 mln so'mni tashkil etadi
8	0790600007.	Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4-uyalar oldi tomoniga asfalt yotqizish.	498	100 000	65 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 65 000 mln so'mni tashkil etadi
9	0790600010.	Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY M.Avezov ko'chasi 4-5-8-13-14-15-21-22-uyalar old qismi yo'llarini ta'mirlash, asfalt yotqizish.	496	300 000	370 000	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi	Uchquduq tuman obodonlashtirish boshqarmasi	Ushbu taklif tegishli tartibda hisob-kitoblar asosida o'rganilib, haqiqatda o'rtacha ajratilishi kerak bo'lgan mablag' 370 000 mln so'mni tashkil etadi
Jami			6 112	2 635 000	2 575 000	x	x	x

Ўзбекистон Республикаси Навоий вилояти Учқудук тумани

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Учқудук тумани

Ободонлаштириш бошқармаси
бошлиғи

Ф.Хасанов

2022 й.



Учқудук туманидаги "Дўстлик" МФЙ Олтинтоғ кўчаси ички
йўлини таъмирлаш учун 2-4 уйлар олди томонига
асфальт ётқизиш

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

(2 НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

Навоий шаҳри – 2022 йил

Бош лойихачи

"NAVOIY GRAND PROJECT" МЧЖ

Лойихалаш
учун асос

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 13-апрелдаги ПҚ-5072-сонли “Бюджет жараёнида фуқороларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида” ги 2021-йил 22-сентябрдаги ПҚ-5250-сон “Очиқ бюджет” ахборот портали орқали жамоатчилик фикри ҳамда Халқ депутатлари Учқудук туман кенгашининг 2022 йил 29-сентябрдаги VI-56-121-5-76-К/22 сонли қарорига асосан

Қурилиш тури

Жорий таъмирлаш

Объектнинг жойлашган

Навоий вилояти Учқудук тумани

Ўрни

(объект жойлашган вилоят, туман)

Лойихалаштириш босқичи

Смета ҳужжатлари.

Жойнинг тавсифи

Аҳоли яшаш жойи

(лойихаланаётган ҳудуд жойлашуви)

Қурилиш ишларини

2022 йил

башланиши

Қурилиш ишларини

2022 йил

туғаллаш

Ўўл муҳандислик

Схематик режага асосан аниқланади

иншоотларнинг

(кандай: топографик, аэронусхалар, қидирув ишлари жараёнида аниқланиши кўрсатилсин)

мавжудлиги

Лойихалаштириш учун

башлангич маълумотлар

Учқудук туманидаги "Дўстлик" МФЙ Олтинтоғ кўчаси ички йўлини таъмирлаш учун 2-4 уйлар олди ички йўлларининг умумий узунлиги - 0,085 км, кенглиги-4,5м га келтириш зарур.

Қатнов қисми четидаги йўлакча бордюрларини (Кенгайтирилаётган қисмдаги) бузиб олиш ва янгидан йўлакча бордюрларини бетон асосга ўрнатиш талаб этилади. Йўлнинг мавжуд ҳолати асфальтбетон қопламадан иборат бўлиб кенглиги талаб даражасида эмас.

Мавжуд ички йўлларнинг кўндаланг кесим ўлчамлари меъёр даражасига келтириш зарур.

Капитал қўйилмаларнинг

мулккалланаётган ҳажми

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан.

ва молиялаштириш

манбалари

Ташқириш – қабул қилиш

тартиби

Смета ҳужжатлари ушбу техник топшириқ талабларига биноан қабул қилинади.

Сметалар амалдаги нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим.


Ишчи лойиха 3 нусxada ва амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Буюртмачи:

Учқудук тумани ободонлаштириш

шармаси вакили:

_____ 2022 й.



(ИМЗО)

Келишилган:

Бош лойихачи ташкилот

"NAVOIY GRAND PROJECT" МЧЖ директори:

_____ 2022 й.

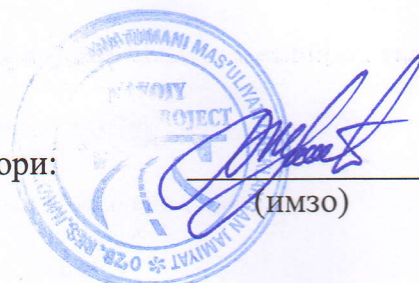

Ж.У.Эргашев

(ИМЗО)

ҚИСҚА ТУШУНТИРИШ ХАТИ

**Учқудуқ туманидаги "Дўстлик" МФЙ Олтинтоғ кўчаси
ички йўлини таъмирлаш учун 2-4 уйлар олди томонига
асфальт ётқизиш**

Ушбу смета ҳужжати Учқудуқ туман ободонлаштириш бошқармаси ва "Navoiy Grand Project" масъулияти чекланган жамияти ўртасидаги шартномага асосан тузилди.

Смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11 июн 2003 йилдаги 261-сонли қарорига ва амалдаги меърий ҳужжатларга асосланган ҳолда, Буюртмачи томонидан тасдиқланган "Нуқсонлар қайдномаси" асосида ишлаб чиқилган.

Таъмирлаш ишларининг смета ҳужжатлари электрон ҳисоблаш машинасида ABC4-UZ (2022-2) комплекс дастури асосида ҳисоб-китоб қилинди.

Қурилиш-таъмирлаш ишларининг жорий нархини ҳисоблашда ишчиларнинг 1 соатлик ўртача иш ҳақи, машина ва механизмлардан фойдаланиш нархлари буюртмачи томонидан тасдиқланган "Келишув баённомаси" да кўрсатилган нархлари бўйича ҳисобланди.

Бошқа қурилиш маҳсулотлари Ўзбекистон Республикаси Архитектура ва қурилиш қўмитаси томонидан ишлаб чиқилган 2022 йил II-чорак "Каталог"ида кўрсатилган нархлар бўйича ва маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналари томонидан тағдим этилган маълумотлар бўйича қабул қилинди.

Объектнинг умумий нархини ҳисоблашда пудратчининг бошқа харажатлари 18,0% ва қўшилган қиймат солиғи 15% ва буюртмачининг бошқа харажатлари 3% қўшиб ҳисобланди.

ТУЗДИ: _____



Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦА "ОЛТИНТОГ" В МАХАЛЛЕ "ДУСТЛИК"
УЧКУДУКСКОГО РАЙОНА НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ	40 243,252
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	3 605,204
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	2 480,787
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18%	8 339,264
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
8	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	54 668,507
10	НДС 15%	8 200,276
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	62 868,783
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	1 886,063
13	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	64 754,846

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

№ 01

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ**

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 Г

№ п/п	Шифр ресурсов	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость		СУМ
					на единицу	общая	
1	2	3	4	5	6	7	
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	АВС 000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	177,74808	20282,66	3605203,87	
2	АВС 000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,70745	0	(0)	
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			3605204	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	97 С	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,7092	260056	184431,72	
2	107 С	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,1972	382103	75350,71	
3	108 С	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,058	207574	12039,29	
4	112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,5032	351605	176927,64	
5	464 С	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1182	190,36	22,5	
6	1069 С	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	0,11	124472	13691,92	
7	1135 С	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,34195	191843	65600,71	
8	2265 С	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	0,620208	437481	271329,22	
9	2499 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0921	141580	13039,52	
10	2845 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	0,51765	288427	149304,24	
11	2846 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,0782	288427	22554,99	
12	3093 С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	0,62985	246638	155344,94	
13	3097 С	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,90225	469509	423614,5	
14	3348 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,45207	265252	385164,47	
15	3349 С	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,53978	246638	133130,26	

		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	6003 М	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	54,16808	490700	26580276,9
2	9219 М	ВОДА				
3	12226 М	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	1,2471	300	374,13
4	12303 М	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	0,108	447129	48289,93
5	22006 М	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	21,08	16323	344088,84
6	30135 С	БИТУМ	М3	8,64	395652	3418433,28
7	30303 С	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	0,0101684	4826268,7	49075,43
8	30407 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00048	15742000	7556,16
9	31403 С	ГРУНТОВКА В-Ф-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	0,0018	15400000	27720
10	31445 С	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,0001935	15400000	2979,9
11	31507 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	0,0000562	21000000	1180,2
12	34003 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0000338	20338000	687,42
13	36038 С	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	Т	0,000325	9018303,5	2930,95
14	44926 С	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	М3	0,306	3391304,4	1037739,15
15	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	Т	0,206	3599163	741427,58
16	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	ШТ	180	20783	3740940
17	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	М	3,33	59865	199350,45
18	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	350	1583,78	554323
19	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	572,9	1329,84	761865,34
20	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	662,4	1164,51	771371,42
21	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	865,6	1329,84	1151109,5
22	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ	ТН/КМ	331,2	1329,84	440443,01
23	С111-1657	АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	63	1164,51	73364,13
		ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕОТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	0,01	28772500	287725
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			40243252
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			46329243

СОСТАВИЛ
 ПРОВЕРИЛ

С. С. С.
С. С. С.

ТОШНАЗАРОВ Б
 ЭРГАШЕВ С

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01
 (локальная ресурсная смета)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ ВЕДОМОСТЬ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E68-014-02	РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ: (ПОРЕБРИК)			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	100М ЧЕЛ.-Ч	0,7000	36,841
2	E0101-013-01	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 (1-1,2) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000МЗ	0,0438	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,4	0,28032
2.2	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	14,16	0,620208
3	С КСМ	ВЫВОЗ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 5 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ	ТН/КМ	350,0000	
РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ					
4	E2704-003-05	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ			
ДОП. 4	4	ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 20СМ)	1000М2	0,0850	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	41,6	3,536
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,69	1,6737
4.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,32	0,1972
4.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	0,5032
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	0,12155
4.6	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	0,34765
4.7	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	0,0782
4.8	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	0,42585
4.9	9219	ВОДА			
4.10	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	10,5	0,8925
5	E2704-003-08	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	МЗ	148,8	12,648
ДОП. 7 К=8	8		1000 М2	0,0850	

5.2	2845	ЗАДАЧА ТРУДА МАШИНИСТОВ КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУТ НАММ № 110 Б/Н	ЧЕЛ.-Ч МАШ.-Ч	4,1 3,1	0,374 0,17
5.3	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШОГО ТИПОРАЗМЕРА ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	0,204
5.4	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	99,2	8,432
6	E2702-010-02	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ (ПОРЕБРИК) БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	100М	1,8000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,8	125,64
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,65	1,17
6.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,072
6.4	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,06	0,108
6.5	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	4,8	8,64
6.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001	0,0018
6.7	36038	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	0,17	0,306
7	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	180,0000	
8	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2000	
8.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,116
8.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,058
8.3	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	1,03	0,206
9	E2703-004-01	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УКЛАДЧИКОВ АСФАЛЬТОБЕТОНА	100Т	0,0650	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,1	1,2415
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,9	1,2285
9.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,36	0,0234
9.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,97	0,19305
9.5	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,67	0,23855
9.6	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	11,9	0,7735
9.7	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	101	6,565
9.8	30135	БИТУМ	Т	0,074	0,00481
9.9	34003	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,005	0,000325
10	E2713-010-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (ТРЕБУЕМАЯ ТОЛЩИНА 5СМ)	1000 М2	0,3940	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	6,5522
10.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	0,56736
10.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,09456


10.3	113	МАШИНЫ ПОЛИМЕРИЗУЮЩИЕ 6000 Г		МАШ.-Ч	0,3	0,197
10.3	3097	УПАКОВКА АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОГЕЛЬ" С ШИРИНОЙ УПАКОВКИ ДО 6,5 М		МАШ.-Ч	1,44	0,56736
10.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", "ВОМАС", 8 Т		МАШ.-Ч	3,08	1,2135
10.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 10 Т		МАШ.-Ч	1,37	0,53978
10.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 13 Т		МАШ.-Ч	1,55	0,6107
10.9	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I		Т	96,6	38,0604
10.10	9219	ВОДА		МЗ	0,9	0,3546
10.11	30135	БИТУМ		Т	0,0108	0,004255
11	E2713-011-01	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-010-01		1000 М2	0,3940	
	ДОП. 9 К=2					
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,45704
11.2	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т		МАШ.-Ч	0,36	0,14184
11.3	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ.-Ч	0,06	0,02364
11.4	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "ВОГЕЛЬ" С ШИРИНОЙ УПАКОВКИ ДО 6,5 М		МАШ.-Ч	0,36	0,14184
11.5	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I		Т	24,22	9,5427
11.6	30135	БИТУМ		Т	0,0028	0,001103
12	E2709-008-01	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЙКАХ		100ШТ	0,0100	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	320	3,2
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	14,53	0,1453
12.3	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ.-Ч	11	0,11
12.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	2,01	0,0201
12.5	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ		Т	0,048	0,00048
12.6	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т	0,01935	0,000193
12.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ		Т	0,00562	0,000056
12.8	31507	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А		Т	0,00338	0,000034
13	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ		М	3,3300	
14	C111-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700Х700Х700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4		100ШТ	0,0100	
РАЗДЕЛ 3. ТРАНСПОРТИРОВКА МАТЕРИАЛОВ						
15	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА АСФАЛЬТОБЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ		ТН/КМ	865,6000	
16	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА ГПС И ПЕСОК НА РАССТОЯНИЕ 17 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ		ТН/КМ	572,9000	
17	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН НА РАССТОЯНИЕ 16 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ		ТН/КМ	331,2000	
18	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА БИТУМНАЯ ЭМУЛЬСИЯ НА РАССТОЯНИЕ 315 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ		ТН/КМ	63,0000	
19	С КСМ	ТРАНСПОРТИРОВКА Ж/Б ИЗДЕЛИИ НА РАССТОЯНИЕ 92 КМ АВТОТРАНСПОРТАМИ		ТН/КМ	662,4000	

Итого по локальной ресурсной ведомости

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	177,7481
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4,7074
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т		МАШ.-Ч	0,7092
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)		МАШ.-Ч	0,1972
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л		МАШ.-Ч	0,058
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т		МАШ.-Ч	0,5032
7	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ		МАШ.-Ч	0,1182
8	1069	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М		МАШ.-Ч	0,11
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л		МАШ.-Ч	0,34195
10	2265	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 М3		МАШ.-Ч	0,620208
11	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,0921
12	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N		МАШ.-Ч	0,51765
13	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N		МАШ.-Ч	0,0782
14	3093	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т		МАШ.-Ч	0,62985
15	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М		МАШ.-Ч	0,90225
16	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т		МАШ.-Ч	1,4521
17	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т		МАШ.-Ч	0,53978
18	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т		МАШ.-Ч	1,3842
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
19	6003	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I		Т	54,1681
20	9219	ВОДА		М3	1,2471
21	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100		М3	0,108
22	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ		М3	21,08
23	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (M200)		М3	8,64
24	30135	БИТУМ		Т	0,010168
25	30303	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ		Т	0,00048
26	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т	0,0018
27	31403	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ		Т	0,000193
28	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ		Т	0,000056


29	11107	РАСПОСЫЛКА ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ МАТЕРИАЛОВ Р/А							
30	34003	КВЕРЦЫ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРК КС1, КС2							0,000034
31	36038	ПЛИОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА						М3	0,000325
32	44926	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ						Т	0,306
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ									
33	КСМ	Вывоз грунта на расстояние 5 км автотранспортом						ТН/КМ	0,206
34	КСМ	Транспортировка ж/б изделия на расстояние 92 км автотранспортом						ТН/КМ	350
35	КСМ	Транспортировка битумная эмульсия на расстояние 315 км автотранспортом						ТН/КМ	662,4
36	КСМ	Транспортировка бетон на расстояние 16 км автотранспортом						ТН/КМ	63
37	КСМ	Транспортировка г/пс и песок на расстояние 17 км автотранспортом						ТН/КМ	331,2
38	КСМ	Транспортировка асфальтобетон на расстояние 16 км автотранспортом						ТН/КМ	572,9
39	101-1657	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4						ТН/КМ	865,6
40	117-743	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000X200X80ММ/						100ШТ	0,01
41	118-78	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76X3 ММ						ШТ	180
								М	3,33

СОСТАВИЛ 

ПРОВЕРИЛ 

ТОШНАЗАРОВ Б

ЭРГАШЕВ С

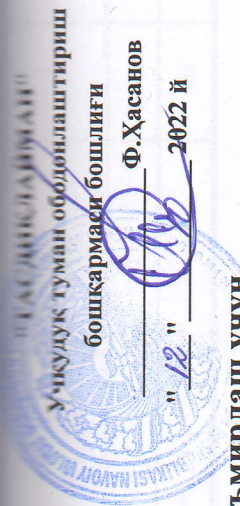

**Учкудук туманидаги "Дўстлик" МФЙ Олтинтоғ кўчаси ички йўлини таъмирлаш учун
2-4 уйлар олди томонига асфальт ётқизиш
НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз қуйида имзо кўювчилар, комиссия аъзолари: Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Ҳамроев А, "Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Тошназаров Б, "Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси Эргашев С.лар мазкур қайдномани туздик шу тўғридаки, визуал ўлчашлар натижасида қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг манзили					Узулиги (метр)	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Миқдори (ҳажми)
	км	пикетаж	боши	охири	дан						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИЧКИ ЙЎЛЛАРНИ ТАЪМИРЛАШ											
1	0+000	0+085	0+00	0+85	85	Ички йўлнинг мавжуд ҳолати ПК0+00 - ПК 0+85 гача асфальтбетон қопламадан иборат бўлиб кенглиги талаб даражасида емас	Ички кўчалар четгидаги т/бетон поребрикларни кўл кучида кўчириб олиш. Ўқимичининг ҳажми 1,0м3 бўлган эксковатор ёрдамида кенгайтириладиган қисмдаги I-турух грунтни ва (Яроқсиз темирбетон поребрикларни) автосамосвалларга юклаш. 41+70x0,04 Юкланган грунтни 5км. масофага ташиб чиқариш ҚША дан h=20 см қалинликда асос қуриш. ГОСТ 25607-94 (Кенгайтириладиган қисмга) Ички йўл четига 1000x200x80мм ўлчамли йўлакча бордорларини (поребрикларни) бетон асосда янгидан ўрнатиш. Асос ва қоплама устига битум эмульсияси сепиш (Подгрунтовка) 0,5кг/м2 Иссик майда донали зич асфальтбетондан текисловчи қағлам қуриш. Тип-Б Марка-1	у=1,6т/м3	тн/км	70	
									м2	85	
									тн	0,2	
									тн	6,5	

2	0+000	0+085	0+00	0+85	85	Ички кўчалар йўл белгилари билан жиҳозланмаган.	Несиб майда донали тўқ асфалтбетондан 5см қаллиқда қоплама қуриш. Тип-Б Марка-1. (Эгрилик радиуси билан бирга)	м2	394
						2.4 Йўл белгиларини ўрнатиш.		дона	1
						Йўл белги устунлари (D=76x3мм металл қувурлар L=3,33)		пм	3,3



Учкудуқ туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси:-

"Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси:-

Хамроев А

Тошназаров Б

Эргашев С

ДАЛОЛАТНОМА

Учкудук туман

" 12 " 10 2022 й.

Бизлар, қуйида имзо қўювчилар, Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили Ҳамроев А, "Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси Тошназаров Б, "Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси Эргашев Слар Навоий вилояти Учкудук туманидаги "Дўстлик" МФЙ Олтинтоғ кўчаси ички йўлини таъмирлаш учун 2-4 уйлар олди томониغا асфальт ётқизиш бўйича ишлатиладиган қурилиш маҳсулотларини ташиб келтириш масофасини ўлчаб қуйидаги натижаларни аниқладик.

№	Маҳсулотлар номи	Юклаш жойи	Ўртача ташиш масофаси, км.	Илова
1	ҚША	Шалхар каръери	17	
2	Асфалтбетон қоришмаси	Учкудук АБЦ	16	
3	Битум эмулсияси	Қизилтепа ш	315	
4	Т/бетон маҳсулотлари	Зарафшон ЗУС ЖБИ	92	
5	Бетон қоришмаси	Учкудук АБЦ	16	

Учкудук туман Ободонлаштириш бошқармаси вакили:-

Ҳамроев А

"Navoiy Grand Project" МЧЖ лойиҳа бош муҳандиси:-

Тошназаров Б

"Navoiy Grand Project" МЧЖ муҳандиси:-

Эргашев С



"КЕЛИНИЛДИ"

Учкудук туман ҳоқими
ўринбосари

О.Рамазонов

"12" _____ 2022 й.



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Учкудук туман ободонлаштириш
бошқармаси бошлиғи

Ф.Ҳасанов

"12" _____ 2022 й.



ШАРТЛИ БЕЛГИЛАР:




Таъмирланаётган кўчалар (қоплама ч
йўлакча бордорларини ўрнатил)



Мавжуд асфальтбетон қопламали кўч

Чизди:

Эргашев С

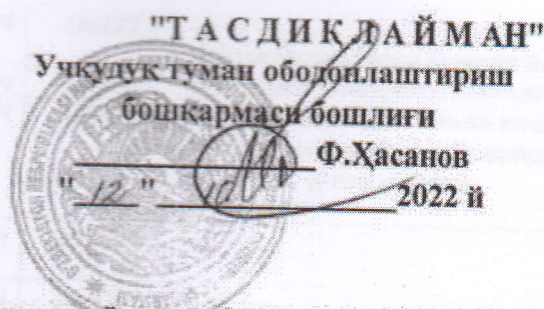

Учқудук туманида жамоатчилик томонидан овоз бериш жараёнининг 2-мавсум якунларига кўра энг кўп овоз тўплаган ички кўчаларга лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш учун ишчиларни иш ҳаққи, машина механизмлар, транспорт харажатлари ва асфальтбетон қоришмаси қийматлари бўйича таклиф этиладиган нархлар

КЕЛИШУВ БАЁННОМАСИ

№ п/п	Наименование ресурса, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Рекомендуемая стоимость СУМ	ОБОСНОВАНИЕ
1	2	3	4	5
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20282,66	Туман ЙФУК.ларининг 1-Т ҳисоботи ўртачаси
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМ				
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	260056	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари Каталог IV-қв. 2019г
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	382103	
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	207574	
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	351605	
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	190,36	
6	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	153512	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
7	МАШИНЫ БУРИЛЬНЫЕ НА ТРАКТОРЕ 85 (115) КВТ (Л.С.) ГЛУБИНОЙ БУРЕНИЯ 3,5 М	МАШ.-Ч	124472	
8	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	191843	
9	РЫХЛИТЕЛИ ПРИЦЕПНЫЕ (БЕЗ ТРАКТОРА)	МАШ.-Ч	26397	
10	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) ДО 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	124472	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги ҳузуридаги "Шаҳарсозлик хужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
11	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 0,65 МЗ	МАШ.-Ч	437481	
12	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 1 МЗ	МАШ.-Ч	437481	
13	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	141580	
14	КАТКИ ГЛАДКОВАЛЬЦОВЫЕ ЛЕГКИЕ НАММ ND 10 S/N	МАШ.-Ч	265252	

15	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	288427	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
16	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	288427	
17	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	246638	
18	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	469509	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
19	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	265252	
20	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	246638	
21	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	288427	

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУК

1	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЛОТНАЯ ГОРЯЧАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИП Б МАРКА I	Т	490700	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги хузуридаги "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" ДУК Навоий вилоят филиалининг экспертиза хулосаси Экс.зак.№68/22 10.02.2022 й. Учқудук ТЙФУК
2	ВОДА	МЗ	300	По согласование
3	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	447129	Каталог II-кв. 2022г
4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	16323	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
5	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	395652	Каталог II-кв. 2022г
6	БИТУМ	Т	4826269	Каталог II-кв. 2022г
7	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ	Т	15742000	Каталог II-кв. 2022г
8	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	15400000	Каталог II-кв. 2022г
9	ГРУНТОВКА В-КФ-093 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ, СЕРАЯ, ЧЕРНАЯ	Т	15400000	Каталог II-кв. 2022г
10	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	21000000	Каталог II-кв. 2022г
11	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4А	Т	20338000	Каталог II-кв. 2022г
12	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	9018304	Каталог II-кв. 2022г
13	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ IV СОРТА	МЗ	3391304	Каталог II-кв. 2022г
14	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ДОРОЖНАЯ	Т	3599163	Каталог II-кв. 2022г
15	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	МЗ	16323	Каталог II-кв. 2022г
16	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР1000Х200Х80ММ/	ШТ	20783	Каталог II-кв. 2022г
17	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР300Х30Х18/	ШТ	264294	Каталог II-кв. 2022г
18	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ КАМНИ /БР100Х30Х18/	ШТ	71931	Каталог II-кв. 2022г
19	СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 76Х3 ММ	М	59865	Каталог II-кв. 2022г
20	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗА 1 КМ	ТН/КМ	2126,15	Туманл ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари
21	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗА 2 КМ	ТН/КМ	1822,2	
22	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 3 - ДО 5 КМ	ТН/КМ	1583,78	


23	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 6 - ДО 10 КМ	ТН/КМ	1421,72
24	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 11 - ДО 20 КМ	ТН/КМ	1329,84
25	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 21 - ДО 30 КМ	ТН/КМ	1279,01
26	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 31 - ДО 40 КМ	ТН/КМ	1245,64
27	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ОТ 41 - ДО 50 КМ	ТН/КМ	1201,77
28	ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗОВ НА РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 51 КМ И БОЛЕЕ	ТН/КМ	1164,51
29	ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ, ПОКРЫВАЮЩЕЙ ВСЕ ПОЛЕ ЗНАКА ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ, СО СТОРОНАМИ РАЗМЕРОМ, ММ: 700X700X700 ГОСТ 10807-78 N 2.3.1-2.4	100ШТ	28772500
30	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА	%	18,000
31	НДС	%	15,0
32	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	%	3,0

Туман ЙФУКларининг экспертиза хулосаларининг ўртача нархлари

№01/282 10.11.2021 й. Прайс-Лист ГУП "Узавтойулбелги"

Учкудук туман

ободонлаштириш бошқармаси вакили:

 А. Зайнатов
" 12/10 2022 йил



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Навоий вилояти

210100 Navoiy sh. Zarapetyana-10, Tel-Fax (436)- 220-50-01. navoi.ex@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: YILMURATOV DIYORJON FAYZULLAEVICH

Sana: 21-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66456

Obyekt nomi «Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish.»

Buyurtmachi - Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

Bosh loyihachi - "Navoiy grand project" MCHJ.

Litsenziya AL-000038-sonli 28.06.2019-yilda berilgan, amal qilish muddati cheklanmagan.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tender savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 63128

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Xalq deputatlari Uchquduq tuman kengashining 2022-yil 29-sentabrdagi VI-56-121-5-76-K/22-sonli qarori.
- 1.2. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish ishchi loyihasi va smeta hujjatlarini tayyorlash uchun texnik topshiriqnomaga Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 12.10.2022-yilda tasdiqlangan.
- 1.3. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish uchun ishlatiladigan qurilish mahsulotlarini tashish masofasini aniqlash dalolatnomasi 12.10.2022-yilda tuzilgan.
- 1.4. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish ishchi loyihasi uchun nuqsonlar qaydnomasi, Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 12.10.2022-yilda tasdiqlangan.
- 1.5. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va beton qorishmasi qiymati bo'yicha taklif etiladigan narxlar ro'yxati Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 12.10.2022-yilda tasdiqlangan.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Loyiha-smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tkazish uchun 14.10.2022-yildagi 01-03/365-sonli buyurtmachining xati.

2.2. Uchquduq tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i F.Hasanov tomonidan 12.10.2022-yilda tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasi.

2.3. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish smeta hujjatlari.

Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan ob'ektning boshlang'ich smeta bahosi QQS bilan 62 868,783 ming so'mni tashkil qiladi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Hudud va qurilish maydonining xususiyatlari.

Iqlim mintaqasi - IVA.

Qurilish maydoning iqlim zonasi - IB.

Xisobiy qishki tashqi havo xarorati - 16°C.

Standart qor yuki - 0,50kPa.

Standart shamol bosimi - 0,38kPa.

Tuproqni muzlashining standart chuqurligi - 0,78m.

Qurilish hududining seysmikligi - 7 ball.

Tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish ishlari:

"Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lining umumiy uzunligi-0,085 km, eni-4,5m.

Ichki yo'l.

- Mavjud bardyurlarni buzib olib o'rniga yangidan bardyur o'rnatish ishlari;
- QSHA dan asos qurish ishlari;
- Bitum emulsiya sepish ishlari;
- Issiq mayda donali zich asfaltabeton tekislovchi qatlam qurish;
- Issiq mayda donali zich asfaltabetondan qoplama qurish ishlari;
- Yo'l belgilari o'rnatish ishlari;

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Loyihada ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Ishchi loyiha hujjatlari kelishilgan:

- Uchquduq tuman hokimligi bilan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi.

Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar

Mahkamasining 11 iyun 2003 yildagi 261-sonli qarori va amaldagi normativ hujjatlarga asosan ishlab chiqilgan. Loyiha-smeta hujjatlari ABS4-UZ (2022-2) dasturi asosida ishlab chiqilgan.

Smeta hujjatlari Navoiy viloyati ichki xo'jalik avtomobil yo'llari 2022 yilda qurish, rekonstruksiya va to'la tamirlash ishlarida loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun taklif etiladigan ishchilarni ish haqqi, mashina mexanizmlar, transport xarajatlari va asfalta beton qorishmasi qiymati bo'yicha tuzulgan kelishuv bayonnomasi va O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» (2-kvartal 2022-yil) dan foydalanib ishlab chiqilgan va qurilish materiallarini viloyatning ishlab chiqaruvchi korxonalar va tashkilotlarning o'rtacha narxlarini.

Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, loyiha topshirig'iga asosan to'liq bajarilgan.

6.1. ekspertiza tomonidan barcha taqdim etilgan hujjatlar to'liq ko'rib chiqilgan. Ko'rib chiqish vaqtida aniqlangan kamchiliklar elektron lokal xulosalarda aks etgan va loyixachi hamda buyurtmachi manziliga yuborilgan, taklif va talablar Buyurtmachi va loyiha tashkiloti tomonidan qisman bartaraf etilgan.

6.2. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari, buyurtmachi taqdim qilgan boshlang'ich taklif bahosi QQS bilan 62 868,783 ming so'mni tashkil etgan.

6.3. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari ekspertiza ko'rigidan keyin tavsiyaviy smeta bahosi QQS bilan 62 868,783 ming so'm qilib belgilandi, shundan:

- QMI - 54 668,507 ming so'm;
- QQS - 8 200,276 ming so'm;

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari QQS va shaffof qurilish 0,05% bilan - 1 886,063 ming so'm.

7. Xulosalar.

7.1. Uchquduq tumanidagi "Do'stlik" MFY Oltintog' ko'chasi ichki yo'lini ta'mirlash uchun 2-4 uylar oldi tomoniga asfalt yotqizish ishchi loyihasi va smeta hujjatlari belgilangan talablar darajasida bo'lib, keyinda ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. «Bino va inshootlar kapital qurilishi jarayonida loyiha hujjatlarini ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi va tarkibi» haqidagi SHNK 1.03.01-08 ning 5.1. bandiga asosan ob'ektning taklif qilingan boshlang'ich narxi qurilishni boshlash uchun belgilangan bo'lib pudrat shartnomasini tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi.

7.3. O'zbekiston Respublikasi qurilish va ishlab chiqarishda qo'llaniladigan material-texnik resurslarining amaldagi narxlar «Katalogi» ga kiritilmagan qurilish materiallari, ashyolari, jihozlari narxlarini uchun Davlat ekspertiza boshqarmasi javobgarlik ma'suliyatini o'z bo'yniga olmaydi, narxlarni shakillantirish Buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi (funksiya regulirovaniya osushestvlyaet Zakazchik).

7.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarori 1-ilova, III bob, 29-bandga asosan "Davlat ekspertizasiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachi (loyihalash jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi nuqtai nazaridan) va ishlab chiquvchi (qabul qilingan loyiha qarorlari va echimlari) zimmasiga yuklanadi.

Bosh mutaxassis: Nuraliyev Utkir Urmonovich 444451085