

"ҚАШҚАДАРЁ ИНФРАСТРУКТУРА ЛОЙИҲА" МЧЖ
Қарши ш. И. Каримов кўчаси - 219 уй
Тел: 91 257 92 31

Ишчи Лойиҳа

**Қасби туманидаги Соҳибкор МФЙ ички хужалик йулларини
асфальтабетон билан жорий таъмирлаш**

Экз _____

Қарши – 2022 йил

Ишчи Лойиҳа

Касби туманидаги Соҳибкор МФЙ ички хужалик йулларини
асфальтабетон билан жорий таъмирлаш



"ҚАШҚАДАРЁ ИНФРАСТРУКТУРА
ЛОЙИҲА" МЧЖ: Раҳбари: А. Муратов

Бош муҳандис :
Р. Хаққулов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Текущих ремонт внутривладельческих автомобильных дорог в Касбиномском районе

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по составленной локальной ресурсной ведомости.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times Cч \times K_{сс},$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Cч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Бухарской области;

K_{сс} – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Cч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

Z_{мс} – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Кашкадарьинской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по Кашкадарьинской области;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Трудозатраты по ресурсной смете – Траб = 244,735 чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$C_{зп} = 244,735 \times 19743,169 : 1000,000 = 4831,844 \text{ тыс. сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$$4831,844 \times 12,000 : 100 = 579,821 \text{ тыс. сум}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное

страхование составила - 4831,844 + 579,821 = 5411,665 тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{ир},$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по ресурсной смете:

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах - Сэм = 37 097,101 тыс.сум (расчет № 1).

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп,$$

где:

См1, См2, См3, Смп – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: Смп = N x Цср,

где:

N – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг составляет: 618 916,126 тыс.сум (расчет № 2).

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений составляет: 0,00 тыс.сум (расчет № 3).

I – IV. Структура прямых затрат

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структура в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	4 831,844	0,73
	Отчисление на социальное страхование	579,821	0,09
2	Эксплуатация машин и механизмов	37 097,101	5,61
3	Строительные материалы, изделия и конструкции учетом транспортных услуг	618 916,126	93,57
4	Оборудование	0,000	0,00
	Итого:	661 424,892	100,0

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма заказчика_ в пределах 22,16 от суммы прямых затрат.

Пп - 661424,892 x 22,16 : 100 = 146 571,756 тыс.сум
Итого: 661424,892 + 146571,756 = 807 996,648 тыс.сум

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов, под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0 % от страховой суммы (0 % от полной стоимости объекта):


Ср	-	807996,648	x	0	x	0	=	0,000	тыс.сум
Итого:		807996,648	+			0,000	=	807 996,648	тыс.сум

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:

СМР с НДС	=	807996,648	x	1,15	=	929 196,146	тыс.сум
-----------	---	------------	---	------	---	-------------	---------

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ

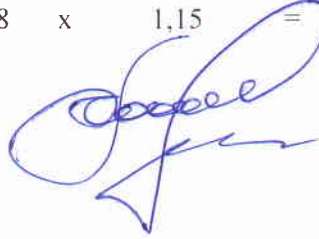

Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

Текущих ремонт внутрихозяйственных автомобильных дорог в Касбинском районе

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	4 831,844
	Отчисление на социальное страхование	579,821
2	Эксплуатация машин и механизмов	37 097,101
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	618 916,126
4	Оборудование	0,000
Итого:		661 424,892
5	Прочие затраты подрядчика 0,2216	146 571,756
6	Затраты на страхования объекта	0,000
Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС		807 996,648
НДС 15%		121 199,497
Всего СМР с НДС		929 196,146

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

_____ М.П.



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

для определения стоимости строительства текущих ценах
Текущих ремонт внутрихозяйственных автомобильных дорог в Касбинском районе

№	№ локальных смет и наименование работ	Нормативная трудоемкость объекта (Т) чел/час	4	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты (Ф) час	5	6	7	8	9	10	11	12
	Асфалтобетон коппамали йуллар											
I	Сохибкор МФЙ Олчин, Абдирауф Фитрат, Майманок гузари ва Пахтазор кучаларини жорий таъмирлаш- 8000 м2	244,735	164,17	3241,236	1,12	37097,101	618916,126	22,16				
	Всего	244,735				37 097,101	618 916,126					

Заказчик:



Исполнитель:

Сохибор МФЙ Олчин, Абдирауф Фиграт, Маймаюк гузари ва Пахтазор кучаларини жорий таъмирлаш- 8000 м2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-0
(локальная ресурсная смета)

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ п.п.	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА					
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E2704-001-02	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	100М3		2,7908
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	40,18752
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,3	39,90844
1.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	4,32574
1.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	13,284208
1.5	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	19,758864
1.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	2,539628
1.7	9219	ВОДА	М3	7	19,5356
1.8	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	122	340,4776
2	E2706-026-01	ПОДГРУНТОВКА ПОКРЫТИЙ БИТУМОМ	Т		2,4000
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	1,392
2.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,29	0,696
2.3	30135	БИТУМ	Т	1,03	2,472
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА Б МАРКИ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOEGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2		8,0000
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	133,04
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	75,04
3.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	11,52
3.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	1,92
3.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	4
3.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,96
3.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	11,52
3.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	24,64
3.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	10,96
3.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DUYNARAC", "HAMM", "BOMAG", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	12,4
3.11	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	772,8
3.12	9219	ВОДА	М3	0,9	7,2
3.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,0864
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01	1000 М2		8,0000
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	9,28
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	5,76
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	2,88
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,48
4.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,24
4.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	2,88
4.7	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22	193,76
4.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,0224
РАЗДЕЛ 1. ОБОЧИНА					
5	E2708-001-16	УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	1000М2		1,9630
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,7	62,2271
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	23,27	45,67901
5.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,58	7,02754
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	8,18	16,05734
5.5	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	10,6	20,8078
5.6	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	1,78633
5.7	9219	ВОДА	М3	20	39,26
5.8	42303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	63,3	124,2579

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Сохибкор МФЙ Олчи, Абдирауф Фитрат, Майманок гузари ва Пахтазор кучаларини жорий таъмирлаш- 8000 м2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

№ 1-0

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

В базисных ценах
-- ТЫС.СУМ.

Сметная стоимость

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-0

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	244,73462	22112,35	5411658
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	167,77945		0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		5411658

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОНОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	14,4	120666	1737590
2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	11,35328	238708	2710119
3	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,696	112515	78310
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	29,341548	198969	5838058
5	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	2,4	500	1200
6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	19,758864	127576	2520757
7	1014	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ, МАССА БОЛЕЕ 8 Т	МАШ.-Ч	20,8078	218751	4551727
8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	8,325958	124934	1040195
9	1955	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА	МАШ.-Ч	0	524560	0
10	2798	РЕЗЧИКИ ШИВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	1,2	500	600
11	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	14,4	524560	7553664
12	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	24,64	218751	5390025
13	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	10,96	218751	2397511
14	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	12,4	264302	3277345
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		37097101

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

15	6076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	966,56	543 330	525161045
16	9219	ВОДА	М3	65,9956	500	32998
17	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	464,7355	169 703	78867009
18	30135	БИТУМ	Т	2,5808	5 755 996	14855074
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		618916126

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ**СУМ** 661424885

СОСТАВИЛ

ПРОВЕРИЛ



Расчёт

Стоимости перевозки материальных ресурсов
 Сохибкор МФЙ Олчин, Абдирауф Фитрат, Маймаоқ гузари ва Пахтазор кучаларини жорий таъмирлаш - 8000 м2

№	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Кол-во	Наименование поставщика и пункт погрузки	Стоимость мат-ов без перевозки на один измер	Объёмный вес т/м3	расход транс перевозки		Общая цена матер	
							Расст	на тн/км		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материальные ресурсы									
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	966,56	Гузор АБЗ	508 659,0	1	38	912,4	34671,2	543 330
2	ВОДА	М3	65,9956		500				0,0	500
3	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	464,736	карьер	23 457	1,6	106	862,3	146246,1	169 703
4	БИТУМ	Т	2,5808	Гузор АБЗ	5 695 652,20	1	38	1588	60344,0	5 755 996

Составил





Касби тумани Сохибкор МФЙ
Н У К С О Н Л А Р Д А Л О Л А Т Н О М А С И


Биз, куйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари Касби туман Ободонлаштириш бошкармаси вакили Т.Тоиров, Сохибкор МФЙ раиси С.Эминов, Ташобхуси Б.Мирзаев, "Инфраструктура Лойиха" МЧЖ вакиллари А.Муродов ва Р.Хаккулов лар иштирокида тузамида ушбу кайдномани шу туғрисидаки Кашкадарэ вилояти Касби тумани 2022 йилда жамاعتчилик фикри асосида шаклланди. Ушбу кайдномани ҳисобидан ички хужалик йўлларини таъмирлаш бўйича 2022 йил учун мазкур кайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздак ва ушбу кўча бўйича куйидаги иш-ҳақлари ва Улчашлари аниқланди.

№	Манзил		Узунлиги метр.	Мавжуд йўл қопламасининг ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари	Ҳисоблаш формуласи	Улчов бир-бири	Мик-дори (ҳажми)	Изоҳ
	дан	га							
1	7	3	4	3	6	7	8	9	10
Асфалтобетон қоплама куриши									
Сохибкор МФЙ Олчин, Абдирауф Фитрат, Маъинок гузари ва Пахтагор кўчаларини жорий таъмирлаш 8000 м2									
1				Йўл четини мустаҳкамлаш		$2000 * 1 =$	1000м ²	2,0000	
3				Кўм-шағал аралашмасидан текисловчи қатлам ётқизиш		$2000 * (4-5) =$	100м ³	2,7649	
4	00+00	20+00	2000	Мавжуд йўл қопламасининг ҳолати кўм-шағал аралашмаси ва тупроқ йўл		$1016 * 4 =$ $500 * 4 =$ $300 * 4 =$ $147 * 5 =$	т	2,400	
5				5 см қалинликда асфалтобетонли қоплама куриши		$1016 * 4 =$ $500 * 4 =$ $300 * 4 =$ $147 * 5 =$	1000м ²	8,000	
1		АБЗ							Шайхали АБЗ
2		Бўтум							Шайхали АБЗ
3		ҚША							қарьер

Касби тумани ободонлаштириш бошкармаси вакили *Sheeraty*
 "Кашкадарэ Инфраструктура Лойиха" МЧЖ
 "Кашкадарэ Инфраструктура Лойиха" МЧЖ
 Ташабхуси вакили
 Сохибкор МФЙ раиси



Қарши шаҳри "Сохибкор" МФЙ Олчин кўчаси
жорий таъмирлаш 147 м
СХЕМАСИ

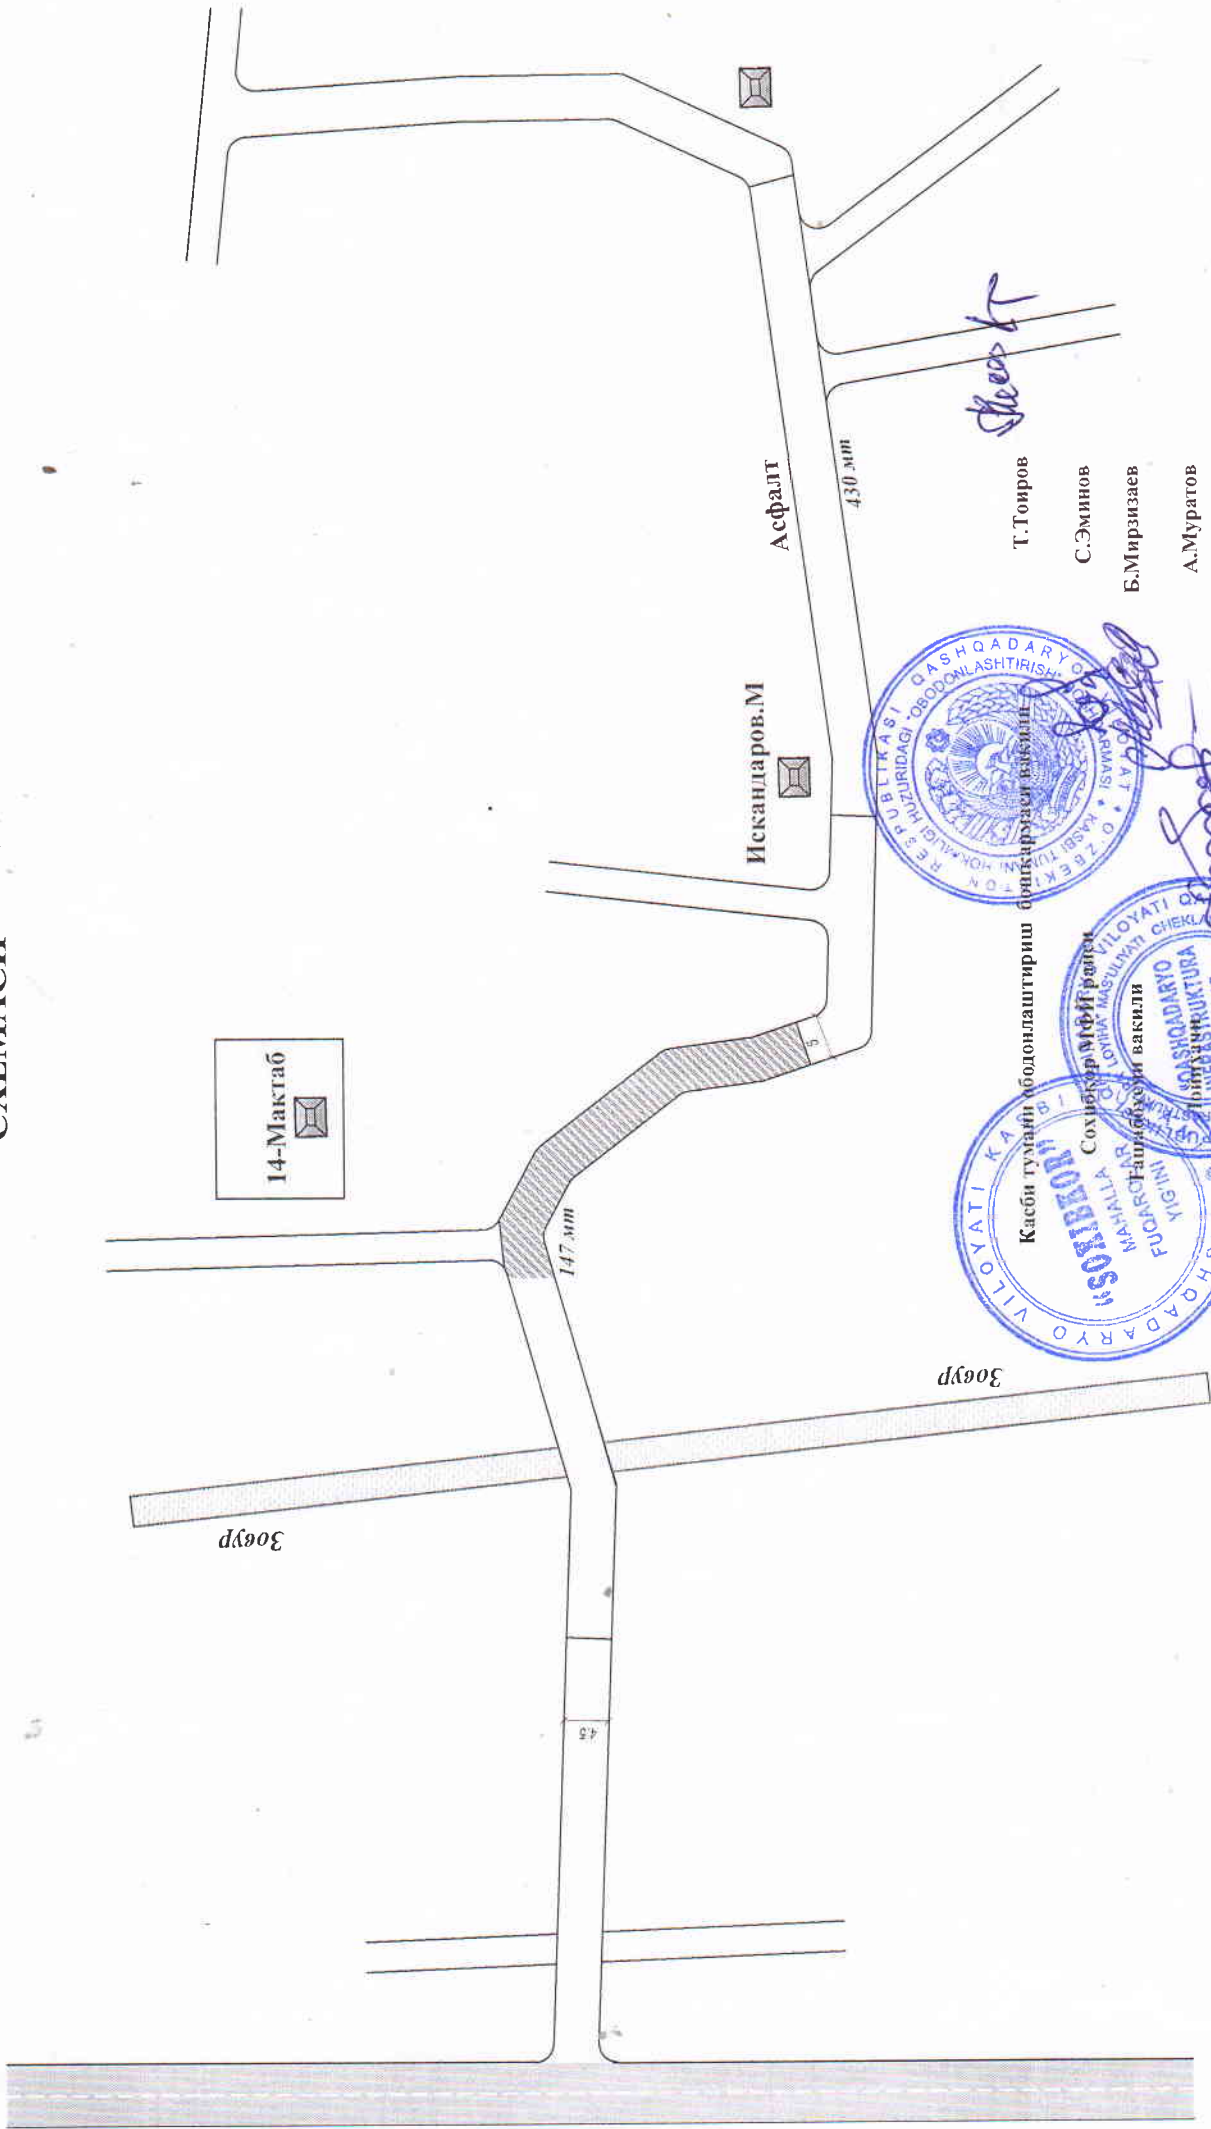

14-Мақтаб

Искандаров.М

Асфалт

147 м

430 м

43

300p

Sheerit

Т.Тоиров

С.Эминов


Б.Мирзиёев

А.Муратов



Қасби тугатин ободонлаштириш бошқармаси вақили
Сохибкор МФЙ раиси
Ҳайратомми вақили


**Қарши шаҳри "Сохибкор" МФЙ Пахтазор кўчаси
 жорий таъмирлаш 1016М
 СХЕМАСИ**

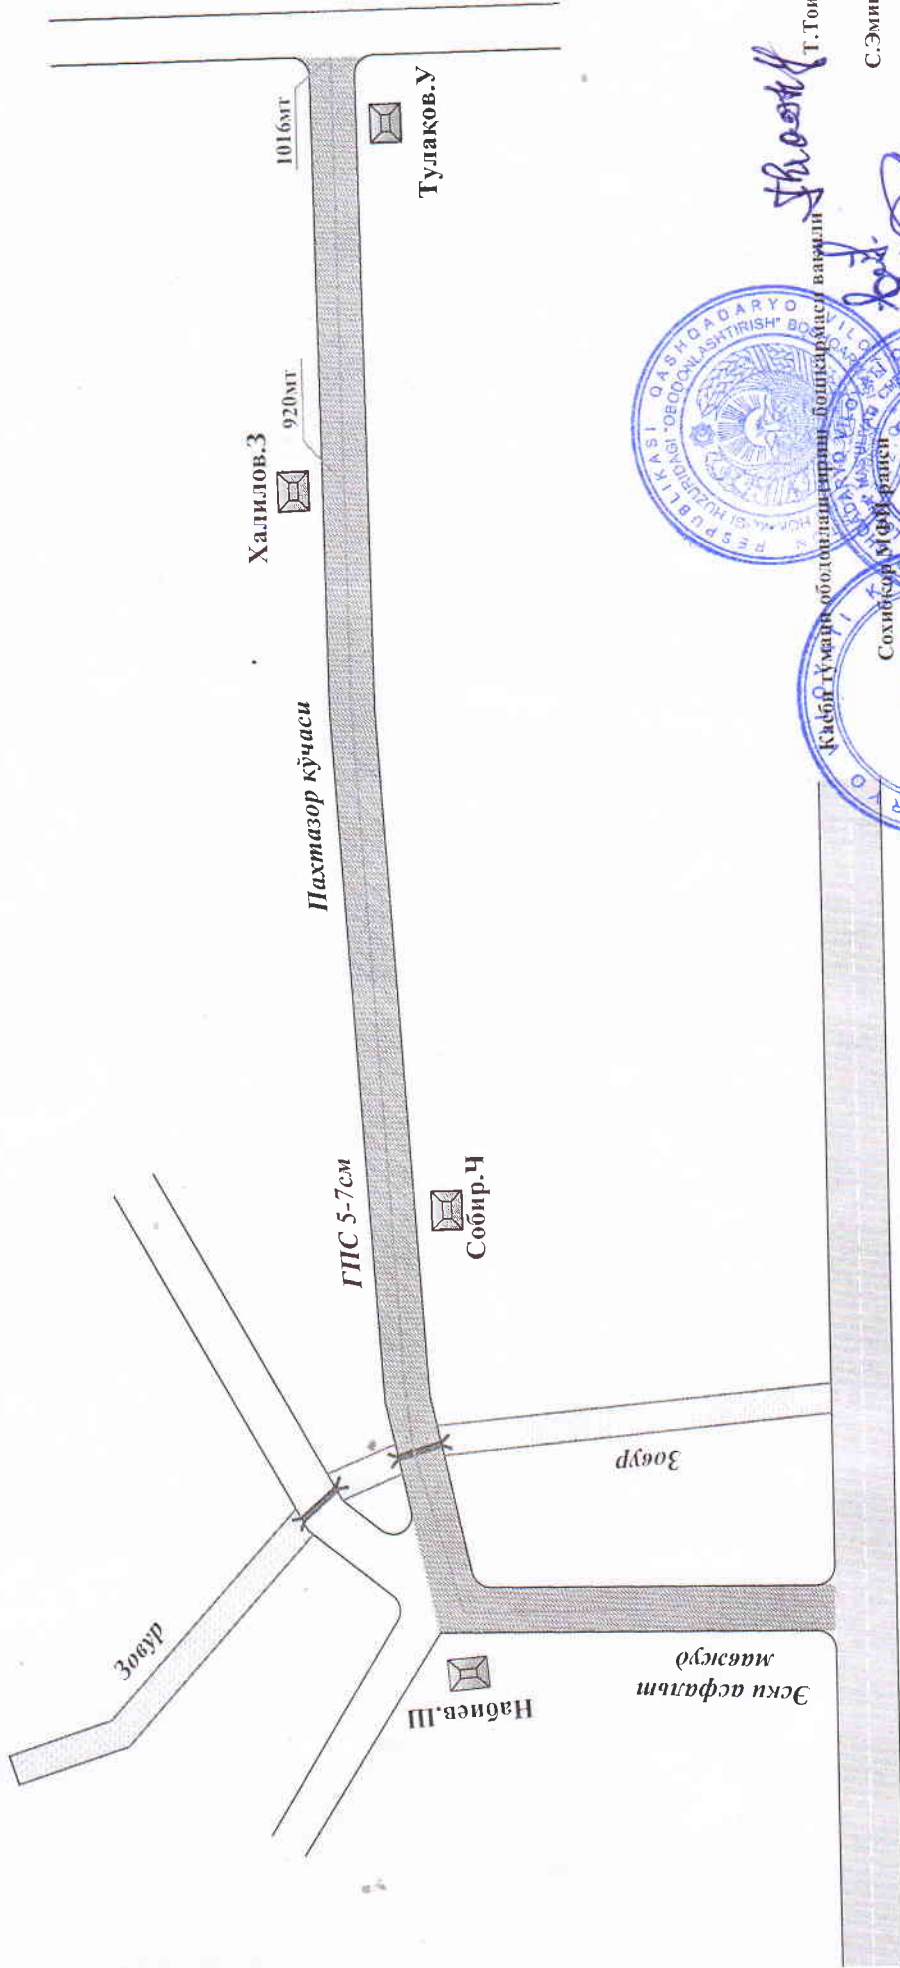

Т.Тоиров
 С.Эминов
 Б.Миризаев
 А.Муратов

AP234 a/й Косон-Муборак

Қарши шаҳри "Сохибкор" МФЙ Майманок Гузари кўчаси
 жорий таъмирлаш 500м
 СХЕМАСИ

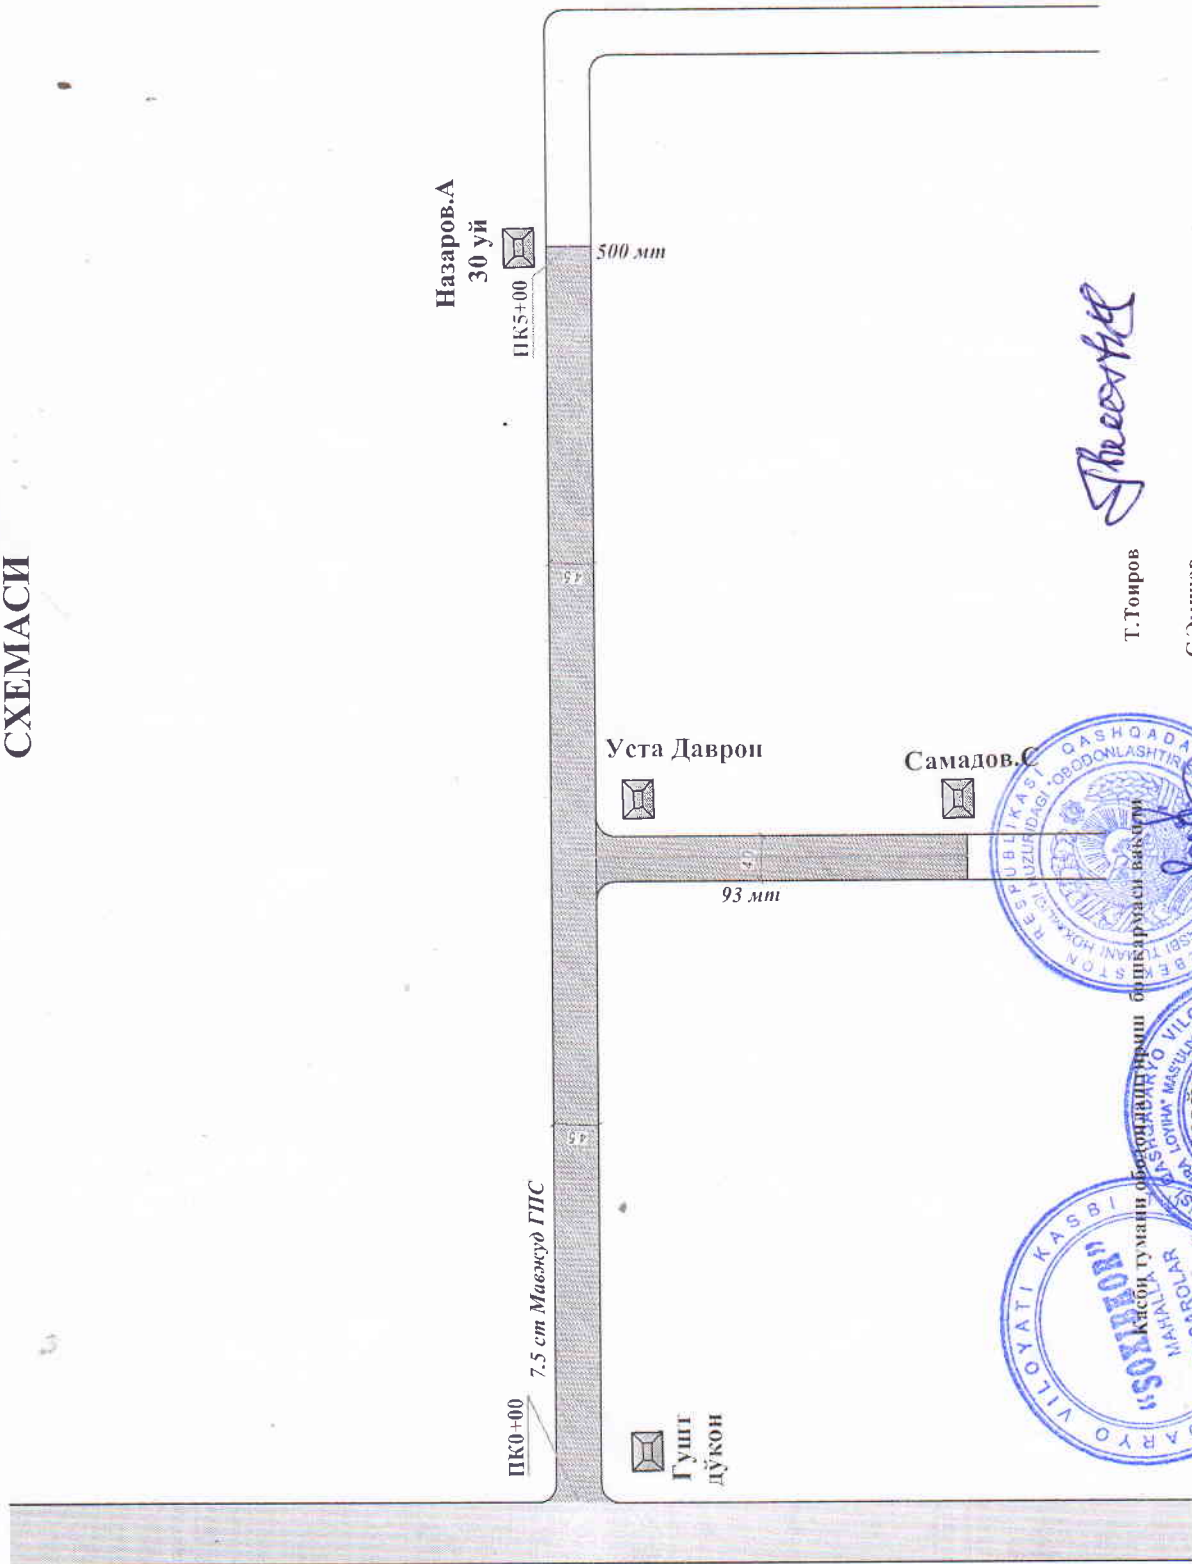

Назаров.А
 30 уй

ПК5+00

500 мм

50

Уста Даврон



Саматов.С



93 мм

50

ПК0+00
 7.5 см Маъсуд ГПС

Гушг
 дўкон

Sherevild

Т.Тонров

С.Эминов

Б.Мирзиэв

А.Муратов



4P234 а/й Косон-Муборак

Қарши шаҳри "Сохибкор" МФЙ Абдурауф Фитрат кўчаси
 жорий таъмирлаш 300м
СХЕМАСИ



4P234 а/й Косон-Муборак

Касби кўчаси ободонлаштириш бошқармаси вақамини

«СОХИБКОР» МФЙ Қарши
 МАҲАЛЛА
 FUQAROLAR
 YIGINI

«QASHQADARYO VILOYATI QARSHI SHAHAR INFRASTRUKTURA LOYIHA» M.CH.J.

REPUBLIKASI QASHQADARYO VILOYATI HUKUMATI QASHQADARYO QURILISH BO'YIDAGI OBODONLASHTIRISH BO'YUMI

Т.Тоиров
 С.Эминов
 Б.Мирзиязов
 А.Муратов

2022 yil 09 avgustdagi
5695082-sonli shartnomaga
2022 yil 18 avgustdagi
69-sonli

HISOBVARAQ-FAKTURA

Yetkazib beruvchi: "BALKH KHURASAN" MCHJ
Manzil: BUNYODKOR SHOH KO'CHASI, 122/1-UY
Yetkazib beruvchining
identifikatsiya raqami (STIR): 308780805
QQS to'lovchisining
ro'yxatdan o'tish kodi: 326060174842 (guvohnoma faol)
Bank hisobvarag'i: 20214000005427327001
Bank MFO: 01145

Sotib oluvchi:
Manzil:
Sotib oluvchining
identifikatsiya raqami (STIR):
QQS to'lovchisining
ro'yxatdan o'tish kodi:
Bank hisobvarag'i:
Bank MFO:

QQS to'lovidan uzilishi koeffitsiyenti (butun zanjir bo'yicha): 0,00

QQS to'lovidan uzilishi ko

No	Mahsulot yoki xizmatga izoh	Tovar (xizmat)lar Yagona elektron milliy katalogi bo'yicha identifikatsiya kodi va nomi	O'lchov birligi	Miqdori	Narxi	Yetkazib berish qiymati
x	1	2	3	4	5	6
1	Йул битуми БНД 60/90	02714001003000000 - Дорожный битум	tonna	150,0000	5 695 652,18	854 347 827,00
					Jami:	854 347 827,00

Rahbar: Halam Biq Abdul Ali XXX

Bosh buxgalter:

Tovar berdi:

№2006325219 18.08.2022 15:30:11

YUZ QILGAN

Halal Biq Abdul Ali XXX

operator: didox.uz



180100, Qarshi shahri, I. Karimov ko'chasi, 60-uy, Tel/Faks 83752210665, 83752211090
E-mail kashidavekspertiza@ramall.ru

Qarshi shahar



«TASDIQLAYMAN»

Filial direktori

U.M. Djabbaev

29 июни

«__» _____ 2022 г.

Экспертное заключение № К-33-22

По проверке калькуляции на асфальтобетонные смеси, выпускаемые предприятиями Карши ИМФУК.

1. Разработчик: Карши ИМФУК.

2. Представленные материалы:

- 2.1. Письмо-заказ № 116 от 28.06.2022 г. о проведении экспертизы.
- 2.2. Калькуляции на приготовление асфальтобетонной смеси, выпускаемые предприятиями Карши ИМФУК.
- 2.3. Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы.
- 2.4. Копия счет-фактура на материалы.

3. Результаты экспертного рассмотрения:

3.1. Расчет выполнен согласно «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» (со всеми дополнениями и изменениями), утвержденного Постановлением КМ РУз от 05.02.1999г №54 и других нормативных документов «Госкомархитектстрой» Республики Узбекистан.

Затраты на оплату труда приняты согласно бухгалтерским данным с учетом отчислений единый социальный платеж.

Нормы расхода сырья на изготовление 1тн асфальтобетонной смеси приняты согласно приведенного подбора лабораторией АБЦ.

Стоимость затрат на сырьё, материалы, запчасти и другие покупные комплектующие приняты согласно представленных счёт-фактура.

Затраты на топливно-энергетические ресурсы приняты согласно представленных счёт-фактура.

SHAHARSOZLIK Hujjatlari
EKSPERTIZASI» DUK
QASHQADARYO VILOYATI FILIALI
"EKSPERT XULOSA"
- 1 -

4. Выводы:

4.1. Представленная калькуляция себестоимости на изготовление 1ти асфальтобетонных смесей по прямым затратам (без учета расходов периода и рентабельности) без НДС, после корректировки исходных данных разработанные Карши ИМФУК рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения со следующими показателями:

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомендовано (сум)
По Шахалинскому АБЦ при Каршинском ЭЛП				
1	Мелкозернистая горячая плотная а/б смесь Тип Б марка II (битум – «PTTROMRUS UZBEKISTAN» МСНУ)	тн	514572	508659
2	Крупнозернистая горячая пористая а/б смесь марки II («PTTROMRUS UZBEKISTAN» МСНУ)	тн	446492	440579

4.2. Произведенный расчет калькуляции договорных отпускных цен на приготовление асфальтобетонных смесей согласно ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» носит рекомендательный характер и применяется по согласованию заказчика и изготовителя.


4.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей Карши ИМФУК.

Главный специалист:

Раджабов У.М.

Ведущий специалист:

Мамадиев Ю.М.

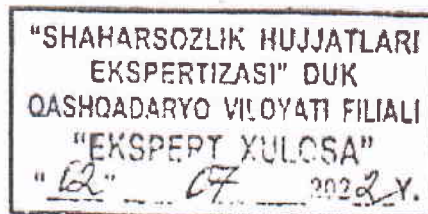

«SHAHARSOZLIK
HUJJATLARI
EKSPERTIZASI» DUK
QASHQADARYO VILOYATI FILIALI



КАШКАДАРЬИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ ГУП
«ЭКСПЕРТИЗА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ»

180100, Qarshi shahri, I. Karimov kochasi, 60-uy, Tel/Faks 83752210665, 83752211090
E-mail kashdavekspertiza@mail.ru

Qarshi shahar

«TASDIQLAYMAN»



Filial direktori

M. M. Eshbaev

М.М.Эшбабаев

05 сентября

«___» _____ 2022г

Экспертное заключение № К-40/1-22

По проверке калькуляции на производство песка и щебня, выпускаемые предприятиями
Кашкадарё ЙМФУК.

1. Разработчик: Кашкадарё ЙМФУК.

2. Представленные материалы:

- 2.1. Письмо-заказ № 320 от 16.08.2022 г. о проведении экспертизы.
- 2.2. Калькуляции на изготовление щебня и песка, выпускаемые предприятиями Кашкадарё ЙМФУК.
- 2.3. Расчет затрат на топливно-энергетические ресурсы.
- 2.4. Копия счет-фактура на материалы.

3. Результаты экспертного рассмотрения:

- 3.1. Расчет выполнен согласно «Положения о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых результатов» (со всеми дополнениями и изменениями), утвержденного Постановлением КМ РУзб от 05.02.1999г №54 и других нормативных документов «Госкомархитектстроя» Республики Узбекистан.
- 3.2. Затраты на оплату труда приняты согласно бухгалтерским данным с учетом отчислений на единый социальный платеж.
- 3.3. Стоимость затрат на сырьё, материалы, запчасти и другие покупные комплектующие изделия принята согласно представленных счёт-фактура.
- 3.4. Затраты на топливно-энергетические ресурсы приняты согласно представленных счёт-фактура.

4. Выводы:

- 1. Представленная калькуляция себестоимости на производство песка и щебня в прямых затратах (без учета расходов периода и рентабельности) без НДС, после корректировки

«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI
EKSPERTIZASI» DUK
QASHQADARYO VILOYATI FILIALI
«EKSPERT XALQOSI»
18.09.2022

исходных данных разработанные Кашкадарё ЙМФУК рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения со следующими показателями:

№п/п	Наименование	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомендовано (сум)
------	--------------	----------	----------------	---------------------

По ДПС Танхоз:				
1	ГПС	м3	19980	19790
2	Щебень	м3	63923	60534
3	Песок	м3	63923	60534

4.2. Произведенный расчет калькуляции договорных отпускных цен на производство вышеуказанных материалов согласно ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» носит рекомендательный характер и применяется по согласованию заказчика и изготовителя.

4.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей Кашкадарё ЙМФУК.


Главный специалист:

Ведущий специалист:



Раджабов У.М.

Мамадиев Ю.М.

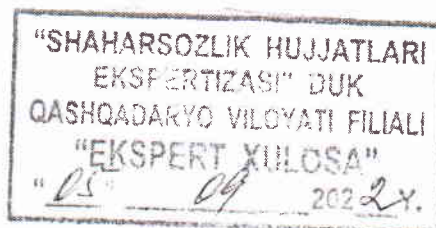

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Касби туман Ободонлаштириш

бошқармаси

бошлиғи

М.Гулмуродов.

2022 йил



ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Касби туман Сохибкор МФЙ ички йулларини

жамоатчилик фикри асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан

жорий таъмирлаш ишлари

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ МАЗМУНИ	ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТИ
Танлаш ўтказиш шакли:	Танлаш ўтказиш тўғрисида эълонда кўрсатилган муддатда танлаш иштирокчиларини тақлифларини қабул қилиш орқали электрон тарзда ўтказилади.
Давлат буюртмачиси:	Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси
Бош пудратчи:	Танлов асосида
Харид предмети	Касби туман Сохибкор МФЙ ички йулларини жамоатчилик фикри асосида шаклланган маблаглар ҳисобидан жорий таъмирлаш ишлари
Харид предметининг бошланғич нархи ва етказиб бериш (иш хизматини тугаллаш) шarti:	929 196 146 (туққиз юз йигирма туққиз миллион бир юз туқсон олти минг бир юз қирқ олти) сўм . Шундан ҚҚС: 121199497 сўм. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати шартнома имзоланганидан сўнг 45 кунгача.
Молиялаштириш манбаи ва валютаси:	Касби туман Хокимлиги маҳаллий бюджет маблаглари
Тўлов шартлари:	Шартнома кучга кирганидан сўнг 30 фоизгача бўлган миқдорда олдиндан тўлов амалга оширилади ва ишлар бажарилгандан сўнг қолган 65 фоизи тўлаб берилади. Қолган қисми объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибдан қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан сўнг ишлар қийматининг 5% миқдордаги тўлови амалга оширилади
Танлаш ўтказиладиган жойнинг манзили:	Касби тумани Муғлон шаҳарчаси.
Буюртмачи билан алоқа боғловчи мансабдор шахс:	Примов Шерзод Тел 91-219-66-47; Касби туман Ободонлаштириш бошқармаси.
Иштирокчилар томонидан тақлифлар бериш муддати тугайдиган сана ва вақт:	Тақлифлар давлат харидларининг электрон тизимида танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон қилинганидан сўнг камида беш иш куни давомида соат 8-00 дан 17-00 гача қадар қабул қилинади.
Танловда иштирок этиш шarti	Танлов иштирок этадиган талабгорлар қуйидаги ҳужжатларни тақдим этишлари шарт Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот (Устав ва Гувоҳномадан, Таъсисчи ва раҳбарнинг Паспорт нусхалари); Таъмирлаш ишларини сифатли ва белгиланган муддатда тугатиши буйича кафолат хати; Уз айланма маблаглари билан таъминланганлиги; -Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охириги йилдаги молиявий ҳисобот натижалари;-Пудратчининг ДСИ солиқлари қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида (банкдаги ҳисоб рақамидан картотека 2) маълумот;- Ишчиларнинг буйруқ асосида ишга олинганлиги ва иш таърибаси тўғрисида маълумот, буйруқ нусхаси; -Пудратчининг ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланиладиган асбоб усқуналар ва механизмлар руйхати, Пудратчининг техникалари мавжудлиги тўғрисида маълумот, Ижара ва лизинг асосидаги техника ижарага олинган бўлса ижарага берувчининг кафолат хати, лизинг шартномасининг нусхаси; Ухшаш объектларда ишлаганлик таърибаси; -Иштирокчилар танлов тақлифларини махсус ахборот порталида эълон қилинган тартибда танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонда кўрсатилган манзил буйича электрон тарзда махсус ахборот порталида жойлаштирадilar; Пудрат тақлифларини лойиҳа смета ҳужжатлари иш турлари доирасида алоҳида ёйилма шаклида беришлари лозим.
Иштирокчиларга нисбатан қўшимча талаблар:	Харид комиссияси томонидан ўтказиладиган дастлабки малака танловидан ўтган иштирокчиларнинг тақлифлари кўриб чиқилади ва баҳоланади; Тақлифларни таъминлаш учун иштирокчи ТХАБнинг ҳисоб рақамига зақалат тарзида харид қилиш ҳужжатларига мувофиқ харид предметиининг бошланғич нархи жами суммасининг 3% миқдориданги маблагги ўтказиб бериши шарт

Комиссия котиби:

Т.Тураев.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100, Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 07-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68850

Obyekt nomi «Kasbi tumani Soxibkor MFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Kasbi tumani obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "Qashqadaryo infrastruktura loyiha"

Litsenziya AL-0011838

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov (Tender) asosida

Qurilish turi joriy ta'mir

Murojaat raqami: № 65299

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Qashqadaryo infrastruktura loyihaing 2022yil 31 oktabrdagi 12-sonli xati.

1.2. Kasbi tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kasbi tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i va komissiya tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi"

- Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.
- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

- Yo'l chetini mustahkamlash qum-shag'al aralashmasidan tekislovchi qatlam yotqizish
- Qoplama ostiga bitum sepib ishlov berish
- 5sm qalinlikda asfaltobetondan qoplama qurish

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQSsiz

buyurtmachini xarajatisiz

929 196,146ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 244,735kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta qismi bo'yicha:

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi.

Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq.

"Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash hisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha

soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 22112,35 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 22,16% qabul qilindi.

Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 2-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda taqdim qilingan ob'ekt qurilishining qiymati 929 196,146ming so'm miqdorida.

Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

7. Xulosalar.

7.1 " **Kasbi tumani Soxibkor MFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash**" loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishishga tavsiya etiladi.

Ob'ektning taxminiy qiymati QQSsiz

buyurtmachini xarajatisiz

- 929 196,146ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati

- 244,735kishi. soati

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilova, 3-bob, 29-bandiga asosan, "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007 yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna