



**ОБЪЕКТ: «Мархамат туманидаги 13- умумий уртатаълим мактабини
жорий таъмирлаш»**

(после экспертизы)

РАСЧЕТ ПЕРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Андижан – 2022 г.



**ОБЪЕКТ: «Мархамат туманидаги 13 – умумий уртатаълим мактабини
жорий таъмирлаш»**

(после экспертизы)

РАСЧЕТ ПЕРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Директор:

М.Собиров

ГИП:

А.Курбонов




Андижан – 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Мархамат туманидаги 13- умумий уртатаълим мактабини жорий таъмирлаш

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

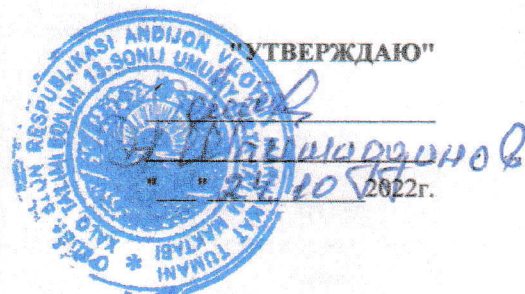

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

"24" 10 2022г.


г. _____



Мы нижеподписавшиеся от заказчика Мархамат туман № 13-мактабини эшик ва ромларини алмаштириш, синф хоналарини пол қисмларини янгилаш ҳамда жорий таъмирлаш произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	ПРОЕМЫ		
2	РАЗБОРКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2	2,679
3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2	0,9805
4	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	2,679
5	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	267,9
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,1372
7	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2	13,72
8	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2	0,8433
9	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	М2	84,33
10	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА	1,944
11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100 М.П.	1,498
12	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	М	149,8
13	ПОЛЫ		
14	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2 ПОКРЫТИЙ	12,1749
15	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	2,124
16	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСОВ	8,7243
17	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВИЕМ	100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ	0,4248
18	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2 ПОЛА	2,124
19	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	2,124

20	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	12,1748
21	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ. 2 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	12,1748
22	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ	М2	1217,48
23	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЫВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М	608,74
24	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М ПЛИНТУСОВ	8,7243
25	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,6475
26	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
27	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ : ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	100 М2 ПОВЕРХНОСТИ	3,7256
28	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ К НОРМЕ 15-02-19-09	100М2	-3,7256
29	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2	3,7256
30	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ	100 М2	0,855

31	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,7447
32	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛИНТУСОВ	100 М2	0,611
33	ФАСАД		
34	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 200 КГ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	100 М2	10,2531
35	ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ ТРАВЕРТИНОМ	100 М2	0,9742
36	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	100 М ЖЕЛОБОВ	2,165
37	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	М	216,5
38	УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБЫ	100 М2 ФАСАДОВ БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ (ДЛЯ	0,98
39	ОБШИВКА НИЗ КАРНИЗА И ГЛАВНОГО ВХОДА "ТУНУКАФОН"	100 М2	1,5217
40	СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН	М2	156,73
41	ЖЕСТЯННЫЙ ПРОФИЛЬ	М	724
42	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ	100 М2 ПРОЁМОВ	0,294
43	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	29,4
44	ОТМОСТКА И ПЛОЩАДКА		
45	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА ТОЛЩИНОЙ 10 СМ	100 М3	0,75
46	СТОИМОСТЬ МЫТЫЙ ПЕСОК	М3	75
47	УСТРОЙСТВО БРУСЧАТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	7,5
48	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫЙ БОРДЮР	100 М	2,504
49	СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО БОРДЮРА	М	250,4



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Мархамат туманидаги 13- умумий уртатаълим мактабини жорий таъмирлаш

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (С_{зп} + С_{эм} + С_{м} + З_{о} + С_{тр} + П_{п} + П_{пр} + П_{з} + С_{р}) \times К_{р}$$

где:

С _{зп} -	затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
С _{эм} -	затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
С _м -	затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
С _{тр} -	затраты на транспортные расходы;
П _п -	прочие затраты подрядчика;
П _{пр} -	прочие затраты производственного характера;
П _з -	прочие затраты заказчика ;
З _о -	затраты на на оборудование;
С _р -	затраты на страхование строительства объектов;
К _р -	Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$С_{озп} = Т_{раб} \times С_{ч} \times К_{сс} = 75252,289 \text{ тыс. сум}$$

Т_{раб} - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

С_ч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2020 г, принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 13483,46 сум

К_{сс}- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_{ч} = З_{мс} : \Phi = 15101,47 \text{ сум}$$

где:

З_{мс}- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2249445 сум

Φ- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 166,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 4983,11 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$С_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр} = 3493,508 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Ц_{пр}- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смп = 587068,602 \text{ тыс.сум}$$

где:

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

Смп = N x Цср,

где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции),

требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по каталогу стоимости строительных материалов 3 й квартал за 2022 года.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Зо = Зк + Зпр = 0,000$$

Зк - стоимость основного технологического оборудования.

Зпр - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$С \text{ трг} = 0,000 \text{ тыс.сум}$$

где:

Стрг - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения

0 %

Дополнительные затраты в зимнее время на строительство

0 %

0

VII. Прочие затраты подрядчика.

Пп - прочие затраты подрядчика приняты в размере

18,71%

Пп - 124 573,874 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$Ср = (См + Сзп + Сэм + Сп + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% =$$

0,000 тыс.сум

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере

0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах » Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :



М.Собиров

казчик: Не найдено

одрядчик: Не найдено

Мархамат туманидаги 13- умумий уртатаълим мактабини жорий таъмирлаш
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

на СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

(наименование работ)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ
1	2	3
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции	587068602,15
2.1	Транспортные расходы на материалы	17099085,50
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	75252289,10
3.1	Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах	4983,11
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	3493507,55
5	Итого прямые затраты	665814398,80
7	Прочие затраты подрядчика	124573874,01
10	Итого с прочими затратами	790388272,81
12	Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС	790388272,81
13	НДС	118558240,92
14	Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС	908946513,73

От заказчика

М. П.

От подрядчика

М. П.

Заказчик: Не найдено

Подрядчик: Не найдено

Мархамат туманидаги 13- умумий уртатаълим мактабини жорий таъмирлаш
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-	ЧЕЛ-ЧАС	4983,10689	15101,48	75252289,10
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						75252289,10
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	8,82966	950,00	8388,18
2	00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03823	82994,00	3173,03
3	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	5,31	162556,00	863172,36
4	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7	МАШ-ЧАС	0,19541	76681,00	14984,08
5	01147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	101,0457	1327,00	134087,64
6	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	5,7348	1327,00	7610,08
7	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ-ЧАС	0,39506	4630,90	1829,50
8	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,1115	14763,00	16409,07
9	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	20,19347	851,00	17184,64
10	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,53993	54548,00	29452,10
11	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	29,27518	54548,00	1596902,52
12	02517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ СПНЕВМАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	180,31044	4254,00	767040,60
13	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	28,294	1176,00	33273,74
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						3493507,55
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1		СТОИМОСТЬ ТУНУКАФОН	М2	156,73	56484,00	8852737,32
2	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОННИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	164,2206	60870,00	9996107,92
3	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	599,2	450,00	269640,00
4	09203	БРУСЧАТКА	М2	765	40000,00	30600000,00
5	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,15024	337726,00	50739,95
6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,08862	1100000,00	1197482,35
7	12397	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ М-100	М3	38,25	350508,00	13406931,00

8	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0.6	М	183,674	4000,00	734696,00
9	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	209,952	38426,00	8067615,55
10	30383	ГВОЗДИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЙ КРОВЛИ 4.5X120 ММ	ТН	0,00823	15400000,00	126695,80
11	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,00262	15400000,00	40306,27
12	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,06067	15400000,00	934324,31
13	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,00928	370000,00	3432,23
14	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	168,045	39130,00	6575600,85
15	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,23471	7400000,00	1736874,72
16	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,01528	13338000,00	203737,95
17	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	1553,347	400,00	621338,80
18	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	10957,32	2080,00	22791225,60
19	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	224,546	14000,00	3143644,00
20	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,03053	850000,00	25952,80
21	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,32062	1000000,00	320625,00
22	32008	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 2,0	М2	1217,48	82000,00	99833360,00
23	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-	КГ	608,74	24347,00	14820992,78
24	32507	ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ МАССЕ ОДНОЙ ПОКОВКИ 2,825 КГ	ТН	0,45899	1850000,00	849122,25
25	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ГРУППЫ С, МАРКИ В, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	ТН	0,00029	11699000,00	3439,51
26	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	М3	0,12744	3782609,00	482055,69
27	37924	ЖЕСТЯННЫЙ ПРОФИЛЬ	М	724	8500,00	6154000,00
28	37925	СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО	М	250,4	15000,00	3756000,00
29	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01095	13338000,00	146012,29
30	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ	М3	7,88004	3782609,00	29807110,22
31	44103	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	М	149,8	53391,00	7997971,80
32	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ АКРИЛА	КГ	426,6374	20000,00	8532748,00
33	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	2245,46	4000,00	8981840,00
34	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	85,5	39130,00	3345615,00
35	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	М3	21,6648	303265,00	6570175,57
36	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	2,14175	350508,00	750700,51
37	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,04275	1200000,00	51300,00
38	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	М3	2,16648	43478,00	94194,22
39	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125 ММ	ШТ	44,9092	3002,73	134850,18
40	47801	ТРУБЫ ВОДОСТОЧНЫЕ	М	110,74	21200,00	2347688,00
41	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	1,6524	25000,00	41310,00
42	50877	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ	М2	267,9	594222,00	159192073,80

43	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ	M2	13,72	640000,00	8780800,00
44	51300	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ	M2	84,33	750000,00	63247500,00
45	51368	СТОИМОСТЬ ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	M2	29,4	594222,00	17470126,80
46	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54 ММ	M	881,1543	3348,00	2950104,60
47	60073	СТОИМОСТЬ МЫТЫЙ ПЕСОК	M3	75	80922,40	6069180,00
48	61200	СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНЫЙ ЛОТОК	M	216,5	21200,00	4589800,00
49	74247	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЫВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	M	608,74	5217,00	3175796,58
50	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	5,58272	16827,00	93940,43
51	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	11,97064	0,00	0,00
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						569969516,65
Итого:						648715313,30
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции						587068602,15
Транспортные расходы на материалы						17099085,50
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование						75252289,10
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах						4983,11
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов						3493507,55
Итого прямые затраты						665814398,80
Прочие затраты подрядчика						124573874,01
Итого с прочими затратами						790388272,81
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						790388272,81
НДС						118558240,92
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						908946513,73

Составил: _____

Проверил: _____



казчик: Не найдено

одрядчик: Не найдено

Мархамат туманидаги 13- умумий уртатаълим мактабини жорий таъмирлаш
наименование (объекта) стройки (предприятия, здания, сооружения)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

на СВОДНЫЙ РАСЧЕТ

(наименование работ)

п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРОЕМЫ							
1	E46-04-012-1	РАЗБОРКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2		2,679	2847233,04	7627737,31
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	188,54	505,09866	15101,48	7627737,31
2	E46-04-012-3	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100 М2		0,9805	1569194,79	1538595,49
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	103,91	101,88375	15101,48	1538595,49
3	E10-01-036-02	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3	100 М2 ПРОЁМОВ		2,679	5736827,58	15368961,09
3.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	115,42	309,21018	15101,48	4669531,35
3.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	6,8	18,2172	851,00	15502,84
3.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,17	5,81343	54548,00	317110,98
3.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	10,46	28,02234	1176,00	32954,27
3.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОННЫХ ЕМКОСТЯХ	ШТ	55	147,345	60870,00	8968890,15
3.6	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	176,814	4000,00	707256,00
3.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	1427,907	400,00	571162,80
3.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	5,14368	16827,00	86552,70
4	50877	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2		267,9	594222,00	159192073,80
5	E10-01-037-02	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ ИЗ ПВХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2 ПРОЁМОВ		0,1372	9190949,43	1260998,26
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	79,73	10,93896	15101,48	165194,43
5.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	1,29	0,17699	851,00	150,62
5.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	0,284	54548,00	15491,85

5.4	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,98	0,27166	1176,00	319,47
5.5	080625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНАХ ЕМКОСТЕЙ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	ШТ	123	16,8756	60870,00	1027217,77
5.6	29962	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	М	50	6,86	4000,00	27440,00
5.7	31478	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	ШТ	400	54,88	400,00	21952,00
5.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,4	0,19208	16827,00	3232,13
6	50881	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ	М2		13,72	640000,00	8780800,00
7	E10-01-039-2	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	100 М2		0,8433	1520213,88	1281996,37
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	92,92	78,35944	15101,48	1183343,46
7.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	2,07	1,74563	54548,00	95220,68
7.3	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	ТН	0,011	0,00928	370000,00	3432,23
8	51300	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ	М2		84,33	750000,00	63247500,00
9	E10-01-060-02	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М НАЛИЧНИКА		1,944	4248703,87	8259480,32
9.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	5,02	9,75888	15101,48	147373,53
9.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,05832	54548,00	3181,24
9.3	29981	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	108	209,952	38426,00	8067615,55
9.4	49882	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ «ЖИДКИЕ ГВОЗДИ»	КГ	0,85	1,6524	25000,00	41310,00
10	E10-01-035-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	100 М.П.		1,498	508182,56	761257,48
10.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	21,19	31,74262	15101,48	479360,54
10.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,2247	54548,00	12256,94
10.3	081864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	599,2	450,00	269640,00
11	44103	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ	М		149,8	53391,00	7997971,80
Итого по разделу "ПРОЕМЫ"							275317371,92
ПОЛЫ							
12	E57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100 М2 ПОКРЫТИЙ		12,1749	172005,86	2094154,11
12.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	11,39	138,67211	15101,48	2094154,11
12.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,47	5,7222	0,00	0,00
13	E57-2-9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ДОЩАТЫХ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		2,124	578386,68	1228493,32
13.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	38,3	81,3492	15101,48	1228493,32
13.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	2,49	5,28876	0,00	0,00
14	E57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М ПЛИНТУСОВ		8,7243	56932,58	496696,90
14.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	3,77	32,89061	15101,48	496696,90
14.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	0,11	0,95967	0,00	0,00
15	E11-01-001-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА: ГРАВЛЕМ	100 М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИ Я		0,4248	385068,65	163577,16

15.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,7	3,27096	15101,48	49396,34
15.2	00620	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,09	0,03823	82994,00	3173,03
15.3	00660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО	МАШ-ЧАС	0,46	0,19541	76681,00	14984,08
15.4	01866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ	МАШ-ЧАС	0,93	0,39506	4630,90	1829,50
15.5	45055	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	5,1	2,16648	43478,00	94194,22
16	E11-01-014-01	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ: 100 ММ	100 М2 ПОЛА		2,124	3777834,38	8024120,23
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	30,3	64,3572	15101,48	971888,97
16.2	36114	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ IV СОРТА	МЗ	0,06	0,12744	3782609,00	482055,69
16.3	45021	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 7,5 (М100)	МЗ	10,2	21,6648	303265,00	6570175,57
17	E11-01-033-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ: ТОЛЩИНОЙ 36 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЙ		2,124	15507964,82	32938917,28
17.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	66,71	141,69204	15101,48	2139759,51
17.2	01195	МАШИНА ДЛЯ СТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ-ЧАС	2,7	5,7348	1327,00	7610,08
17.3	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,1	2,3364	54548,00	127445,95
17.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	ТН	0,0262	0,05565	15400000,00	856991,52
17.5	44101	ДОСКИ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ СО ШПУНТОМ И ГРЕБНЕМ	МЗ	3,71	7,88004	3782609,00	29807110,22
18	E11-01-056-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА		12,1748	2030494,05	24720858,96
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	9,52	115,9041	15101,48	1750323,39
18.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,27	3,2872	54548,00	179309,97
18.3	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	900	10957,32	2080,00	22791225,60
19	E11-01-037-02	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА ТОЛЩ. 2 ММ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		12,1748	1956390,61	23818664,38
19.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	47,06	572,94609	15101,48	8652333,89
19.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,52	6,3309	54548,00	345337,72
19.3	32121	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2	КГ	50	608,74	24347,00	14820992,78
20	32008	СТОИМОСТЬ РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ 2,0 ММ	М2		1217,48	82000,00	99833360,00
21	74247	СТОИМОСТЬ ШНУР ДЛЯ СВАРЬВАНИЯ ИЗ ПВХ ПОКРЫТИЯ	М		608,74	5217,00	3175796,58
22	E11-01-039-01	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ: ДЕРЕВЯННЫХ	100 М ПЛИНТУСОВ		8,7243	462658,16	4036368,60
22.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	7,65	66,74089	15101,48	1007886,29
22.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,08	0,69794	54548,00	38071,45
22.3	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8X60 ММ	ТН	0,0003	0,00262	15400000,00	40306,27

22.4	51452	ПЛИНТУСЫ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТИП ПЛ-2, РАЗМЕРОМ 19X54	М	101	881,1543	3348,00	2950104,60
23	E11-01-027-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С	100 М2 ПОКРЫТИЯ		1,6475	6271049,11	10331553,42
23.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	119,78	197,33755	15101,48	2980089,06
23.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,28	0,4613	54548,00	25162,99
23.3	30732	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАДКИЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 11-13 ММ	М2	102	168,045	39130,00	6575600,85
23.4	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3	1,3	2,14175	350508,00	750700,51
Итого по разделу "ПОЛЫ"							210862560,94
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
24	E15-02-019-9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ :	100 М2 ПОВЕРХНОС ТИ		3,7256	3106619,68	11574022,29
24.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	99,11	369,24422	15101,48	5576134,14
24.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,96	11,02778	950,00	10476,39
24.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,461	5,4431	1100000,00	5987411,76
25	E15-02-019-13	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100М2		-3,7256	2365571,21	-8813172,11
25.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,36	-265,85882	15101,48	-4014861,59
25.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	2,368	-8,82222	950,00	-8381,11
25.3	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	1,1688	-4,35448	1100000,00	-4789929,41
26	E15-04-005-5	ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 М2		3,7256	855383,41	3186816,42
26.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	25,41	94,6675	15101,48	1429619,30
26.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,1	0,37256	54548,00	20322,40
26.3	31054	КРАСКИ	ТН	0,063	0,23471	7400000,00	1736874,72
27	E15-01-019-5	ОБЛИЦОВКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ	100 М2		0,855	6778445,21	5795570,66
27.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	159,67	136,51785	15101,48	2061621,58
27.2	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	1,3	1,1115	14763,00	16409,07
27.3	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	ТН	0,375	0,32062	1000000,00	320625,00
27.4	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	85,5	39130,00	3345615,00
27.5	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	ТН	0,05	0,04275	1200000,00	51300,00
28	E62-11-2	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ		0,7447	838250,68	624245,28

28.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	40	29,788	15101,48	449842,89
28.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,04468	54548,00	2437,31
28.3	31710	ПЛАТЯНКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	ТН	0,041	0,03053	850000,00	25952,80
28.4	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ	Т	0,0147	0,01095	13338000,00	146012,29
29	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПЛАНТУСОВ	100 М2		0,611	1115213,31	681395,33
29.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	51,37	31,38707	15101,48	473991,21
29.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,11	0,06721	54548,00	3666,17
29.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ МАШИ	ТН	0,025	0,01528	13338000,00	203737,95
Итого по разделу "ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							13048877,87
ФАСАД							
30	E15-02-039-43	ОТДЕЛКА НАРУЖНЫХ СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ ГРУНТОВКИ) С РАСХОДОМ 200	100 М2		10,2531	3302876,46	33864722,61
30.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90	922,779	15101,48	13935328,61
30.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,59	6,04933	950,00	5746,86
30.3	01147	МАШИНЫ ШТИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	92,2779	1327,00	122452,77
30.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	2,05062	54548,00	111857,22
30.5	02517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ СПНЕВАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	16,06	164,66479	4254,00	700484,00
30.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	205,062	14000,00	2870868,00
30.7	442908	ЛАК ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ «STONEMIX», НА ОСНОВЕ	КГ	38	389,6178	20000,00	7792356,00
30.8	443103	СМЕСЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ «STONEMIX» НА ОСНОВЕ ТРАВЕРТИНА	КГ	200	2050,62	4000,00	8202480,00
30.9	46051	ДИСК ПОЛИРОВОЧНЫЙ 125	ШТ	4	41,0124	3002,73	123149,14
31	E15-02-039-43	ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ ТРАВЕРТИНОМ	100 М2		0,9742	3302876,46	3217662,25
31.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	90	87,678	15101,48	1324067,56
31.2	00521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,59	0,57478	950,00	546,04
31.3	01147	МАШИНЫ ШТИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	9	8,7678	1327,00	11634,87
31.4	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,19484	54548,00	10628,13
31.5	02517	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ СПНЕВАТИЧЕСКИМ РАСПЫЛЕНИЕМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, 500 МЗ/Ч, МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МАШ-ЧАС	16,06	15,64565	4254,00	66556,60
31.6	31641	ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ МИКРОКАЛЬЦИТА	КГ	20	19,484	14000,00	272776,00

40	E27-04-001-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ: ИЗ ПЕСКА ТО.ЩИНОЙ 10 СМ	100 М3		0,75	1368357,79	1026268,34
40.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	14,4	10,8	15101,48	163095,98
40.2	00626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ-ЧАС	7,08	5,31	162556,00	863172,36
41	60073	СТОИМОСТЬ МЫТЫЙ	М3		75	80922,40	6069180,00
42	E27-13-008-02	УСТРОЙСТВО БРУСЧАТКИ ТО.ЩИНОЙ 5 СМ	100 М2 ПОКРЫТИЯ		7,5	7428438,36	55713287,71
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	101,19	758,925	15101,48	11460890,71
42.2	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,6	4,5	54548,00	245466,00
42.3	09203	БРУСЧАТКА	М2	102	765	40000,00	30600000,00
42.4	12397	СМЕСЬ СУХАЯ РАСТВОРНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ М-100	М3	5,1	38,25	350508,00	13406931,00
43	E27-02-010-1	УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫЙ БОРДЮР	100 М		2,504	1076528,78	2695628,08
43.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	69,8	174,7792	15101,48	2639424,59
43.2	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,04	0,10016	54548,00	5463,53
43.3	12226	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДочный ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	М3	0,06	0,15024	337726,00	50739,95
44	37925	СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО БОРДЮРА	М		250,4	15000,00	3756000,00
Итого по разделу "ОТМОСТКА И ПЛОЩАДКА"							69260364,13
ИТОГО:							648715313,30
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							587068602,15
Транспортные расходы на материалы							17099085,50
Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование							75252289,10
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах							4983,11
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							3493507,55
Итого прямые затраты							665814398,80
Прочие затраты подрядчика							124573874,01
Итого с прочими затратами							790388272,81
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС							790388272,81
НДС							118558240,92
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС							908946513,73

Составил: _____

Проверил: _____





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEC AKRAMOVICH

Sana: 08-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69034

Obyekt nomi «Marxamat tumani №13-maktabni joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - «Xamkor loyixa» MChJ

Bosh loyihachi - «Xamkor loyixa» MChJ

Litsenziya AL-000052 sonli O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 18.01.2022 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 66662

1. Loyihalash uchun asos

Xalq deputatlari Marxamat tumani kengashining 17.10.2022 yildagi №VI-43-105-1-24-K/22-sonli qarori.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti o'rtasida 07.11.2022 yilda tuzilgan №25-sonli shartnoma.

Buyurtmachi Marxamat tumani №13-maktabi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Marxamat tumani №13-maktabni joriy ta'mirlash", ob'yekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: deraza bloklarining deraza tokchalarini buzish. Eshik bloklarini buzish. PVX profilidan eshik va deraza bloklarini o'rnatish. MDF eshik bloklarini o'rnatish. MDF nalishniklarini kesish va o'rnatish. PVXdan deraza tokchalarini o'rnatish. Pol: Linoleum va yog'och pol qoplamasini buzish. Yog'och plintuslarni buzish. Shaga'al bilan tuproqni zichlash. Beton pol quyish. Yog'och pol qoplamasini yotqizish. Nalivnoy pol qoplamasini yotqizish. Relin pol qoplamasini yotqizish. Polivinilxlorid plitka qoplamasini yotqizish. Keramik pol qoplamasini yotqizish. Ichki pardozlash: Eshik va deraza qirg'oqlari (otkos)ni quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Eshik va deraza qirg'oqlari (otkos) yuzalarini suvli emulsiya bilan bo'yash. Devor yuzasiga

keramik plitka qoplash. Pol va plintus yuzasini moyli bo`yoq bilan bo`yash. Fasad: Tashqi devor yuzasini dekorativ travertine bilan pardozlash. Sokol yuzasini travertine bilan pardozlash. Suv lotogini o`rnatish. Asosiy kirish va karniz yuzasini tunukafon bilan qoplash. PVX vitraj o`rnatish.

Bundan tashqari, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida bruschatka yotqizish va otmostka quyish ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik ko'effitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me`yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 938492,327 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so`ng 29545,814 ming so'm qurilish materiallari narxлари hamda transport harajatlari hisobidan kamaytirildi.

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Marxamat tumani №13-maktabni joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 622,88 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 908946,513 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki

ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

Ishtirokchi ekspertlar:

BAXTAXUNOVA MUXAYYO KOZIMJON QIZI