

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

**ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”**

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856 от 15.06.2020 г.

**ЗАФАРОБОД ТУМАВИДАГИ ЮР-30 КАНАЛИНИ ПК210+00 ДАН
ПК220+00 ГАЧА ВА ПК230+00 ДАН ПК240+00 ГАЧА
ҚИСМИНИНГ ДАМБАСИНИ
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

Локальный ресурсный сметный расчет.
Локальный ресурсный ведомости.

Джизак – 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ, Ш.РАШИДОВСКОЙ РАЙОН
ООО “БУНЁДКОР МЕЛИОРАТОР ЛОЙИХА”

ЛИЦЕНЗИЯ № АЛ-000856

С М Е Т Н А Я Д О К У М Е Н Т А Ц И Я .

ЗАФАРОБОД ТУМАНИДАГИ ЮР-30 КАНАЛИНИ ПК210+00 ДАН
ПК220+00 ГАЧА ВА ПК230+00 ДАН ПК240+00 ГАЧА
ҚИСМИНИНГ ДАМБАСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ.

Локальный ресурсный сметный расчет.

Локальный ресурсный ведомости.

Руководитель ООО “Бунёдкор
мелиоратор-лойиха”

Г.И.П :



Ш.Исаков

С.Донишев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К рекомендуемому расчету стартовой стоимостью в текущих ценах 2022 г.

**Объект: ЗАФАРБОД ТУМАНИДАГИ ЮР-30 КАНАЛИНИ НК210+00 ДАН ПК220+00
ГАЧА ВА ПК230+00 ДАН ПК240+00 ГАЧА ҚИСМИНИНГ ДАМБАСИНИ ЖОРИЙ
ТАЪМИРЛАШ.**

Рекомендуемый расчет стартовой стоимости объекта в текущих ценах составлен на основании Постановления Кабинета Министров от 11 июня 2003г. № 261 по приложению № 1 с использованием нормативной базы 2007 г. каталога текущих цен на материально-технические ресурсы за 4 квартал 2022 г и согласно конъюнктуре рынка. В соответствии с Постановлением Кабинета Министров данные цены являются рекомендуемыми для заключения договора между заказчиком и исполнителем работ и уточняются по договорной стоимости производства работ.

Смета состоит из двух частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса, количество работ.

Локальный расчет ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причем разработчикам - сметчиком заполняется только графы 1-5; Графы 6-7 (цена на материалы, ресурсы строительные машины и механизмы) заполняются обоюднo согласованными данными заказчика и подрядчика.

Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК 4.02.01-2004-2007 г..

При расчете стартовой стоимости учтены следующие затраты:

Прочие затраты и расходы подрядной организации - 18,58 %.

Коэффициент риска (в процентах) - 0 %

НДС - 15 %

Единый налог - 0 %

Нормативная трудоемкость объекта составляет: 406.0859 чел - часов рабочих-строителей

Среднечасовая зарплата принято на основе статистических данных в размере 1 чел час -17167.0 сум с учетом отчислений на соцстрах 12%.

Составил :

Ш.Исаков

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

в текущих ценах при ресурсном методу


**ЗАФАРБОД ТУМАНИДАГИ ЮР-30 КАНАЛИНИ ПК210+00 ДАН ПК220+00 ГАЧА
ВА ПК230+00 ДАН ПК240+00 ГАЧА ҚИСМИНИНГ
ДАМБАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.**

№	Наименование затрат и показателей	Сметная стоимость в текущих ценах
1	Затраты на основную заработную плату	6971268
2	Затраты на машины, механизмы	356218105
3	Затраты на материалы, конструкции	0
4	Затраты на транспорт 5%	0
5	Затраты на оборудование	
6	Затраты на оборудование 2%	
7	Затраты на перевозка	
8	Итого прямые	363189373
9	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,58%	67480586
10	Итого	430669959
11	Затраты на страхование объекта 0,32%	
12	Итого	430669959
13	НДС 15%	64600494
14	Итого с НДС	495270453
15	Прочие затраты и расходы заказчика	25798523
15.1	ПИР	24763523
15.2	Экспертиза	1035000
16	Всего общая стоимость объекта в текущих ценах	521068975

Руководитель ООО "Бунёдкор мелиоратор лойиха" 

Ш.Исаков

гип.

Заказчик: 



СВОДНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

ЗАФАРБОД ТУМАНИДАГИ ЮР-30 КАНАЛИНИ ПК210+00 ДАН ПК220+00 ГАЧА ВА ПК230+00 ДАН
ПК240+00 ГАЧА ҚИСМИНИНГ ДАМБАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Обоснование (Код ресурса)	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	406,0854	17167	6971268
2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	2181,124355	0	0
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:						6971268
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	03456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-ЧАС	938,9115645	133194	125057387
2	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 79 КВТ 108 Л.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	469,50267	175848	82561106
3	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ 130 Л.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	201,72152	240241	48461780
4	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	140,45486	3441	483305
5	1135	МАШИНЫ ГИДРОМОБИЛЬНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	289,87049	163487	47390057
6	0175	ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С НИЗКОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 2- КВТ 108 Л.С.	МАШ-ЧАС	70,22743	170071	11943649
7	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ЧИНА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HYUNDAI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROB" ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ-ЧАС	210,89068	191193	40320822
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:						356218105
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	9219	ВОДА	М3	2083,9	0	0
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:						0
Итого прямые затраты						363189373
Транспортные расходы на материалы 5%						0
Итого						363189373
Прочие затраты подрядчика 18,58%						67480586
Затраты на страхование строительства объектов на время строительства 0,32%						
Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС						430669959
НДС 15%						64600494
Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС						495270453

Начальник ООО "Бунёдкор мелiorатор - лойиха"

Г.И.П.:

Заказчик:



Ш. Исаков

С. Доппиев

Подрачик:

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1

ЗАФАРОБОД ТУМАНИДАГИ ЮР-36 КАНАЛИНИ ИК210+00 ДАН ИК220+00 ГАЧА ВА ИК250+00 ДАН ИК240+00 ГАЧА КИСМИНИНГ ДАМБАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ.

(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				по единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
1	E01-01-197-07	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROVEX С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 1	1000 М3 ГРУНТА	20,839	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	4,69	97,73491
1.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	13,26	276,32514
1.3	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДЕ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", HYUNDAI ROVEX С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ-ЧАС	10,12	210,89068
1.4	00258	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ 108 Л.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,14	65,43446
2	E310-1003 ШПК4.04.06 14 Р.З.Т.7 К=0.49	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ. КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОМОБИЛЕМ ВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20 Т. ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ПОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ - 0.49	ТОПЦА	31258,5	
2.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,030037	938,9115645
2.2	03456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ-ЧАС	0,030037	938,9115645
3	E01-01-031-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ: 96 (130) КВТ (Л.С.), 1 ГРУППА ГРУНТОВ	1000 М3	20,839	
3.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	9,68	201,72152
3.2	00259	БУЛЬДОЗЕРЫ 96 КВТ 130 Л.С. ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	9,68	201,72152
4	E01-02-002-3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПРИЦЕПНЫМИ КУЛАЧКОВЫМИ КАТКАМИ 8 Т НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ: 20 СМ	1000 М3	20,839	
4.1	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	22,76	474,29564
4.2	00258	КУЛАЧКОВЫЕ КАТКИ 8 Т ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	19,39	404,06821
4.3	00613	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КУЛАЧКОВЫЕ 8 Т	МАШ-ЧАС	6,74	140,45486
4.4	001941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА	МАШ-ЧАС	3,37	70,22743
5	E0102-006-01	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1000М3	20,839	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,91	289,87049
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	13,91	289,87049
5.3	1135	МАШИНЫ ПОЛИВНЫЕ ПОВЕШЕННЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	13,91	289,87049
5.4	2219	ВОДА	М3	100	2083,9
6	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100 М3	0,120	
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	154	18,48

Составил: Добин

Проверил: Иванов

Зафаробод туманидаги ЮР-30 канални ПК230+00 дан
ПК240+00 гача дамбасини жорий таъмирлаш

№	Пикетаж	Расстояние	Эксплуатационные работы					
			Насып			Срезка полка		
			Площадь, м ²	Ср. площ. адь, м ²	Объем, м ³	Площадь, м ²	Ср. площ. адь, м ²	Объем, м ³
11	230+00		14,00					
		235		14,15	3325			
12	232+35		14,30					
		165		13,90	2294			
13	234+00		13,50					
		200		12,90	2580			
14	236+00		12,30					
		200		11,65	2330			
15	238+00		11,00					
		200		8,20	1640			
16	240+00		5,40					
		1000			12169			

Составил



Ш.Исаков


Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК210+00 дан
ПК220+00 гача дамбасини жорий таъмирлаш

№	Пикетаж	Расстояние	Эксплуатационные работы					
			Насып			Срезка полка		
			Площадь, м ²	Ср. площ адь, м ²	Объем, м ³	Площадь, м ²	Ср. площ адь, м ²	Объем, м ³
1	210+00		6,60					
		200		6,85	1370			
2	212+00		7,10					
		200		6,70	1340			
3	214+00		6,30					
		200		7,90	1580			
4	216+00		9,50					
		200		9,75	1950			
5	218+00		10,00					
		200		12,15	2430			
6	220+00		14,30					
		1000			8670			

Составил

Дави

С.Донишев

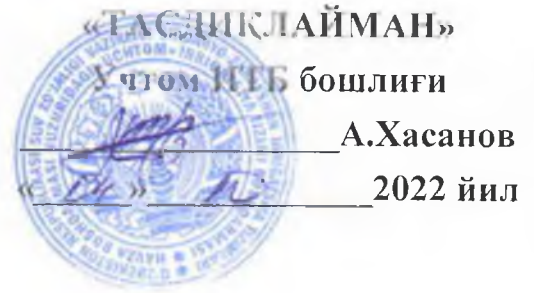

ХУЖАЛИК ТОПШИРҒИ.

Объект: Зафаробод туманидаги «ЮР-30» каналининг дамбасини ПК 210+00 дан ПК 220+00 гача ва ПК 230+00 дан ПК 240+00 гача қисмини жорий таъмирлаш ишлари.

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Пудратчи : | Тендер асосида |
| 2. Асос : | Эксплуатация тадбирлари. |
| 3. Объект жойи : | Зафаробод тумани |
| 4. Сметага асос : | Камчиликлар далолатномаси |
| 5. Қўриладиган масала : | жорий таъмирлаш |
| 6. Смета бажариш муддати : | V чорак 2020 йил |

Лойиҳа смета хужжатлари ташкилот комиссия гуруҳининг камчиликлар далолатномаси асосида тузилсин.

ИТ ва ГТИФБ бошлиғи:

Х. Эшонкулов

Канал бошлиғи:

С. Қодиров

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Учқом ИТБ бошлиғи

А.Хасанов

2022 йил



НУҚСОНЛАР ДАЛОЛАТНОМА

Бизларким қўл қўйиб далолатномани тасдиқловчилар; ИТваГТИФБ бошлиғи Х.Эшонқулов, бош механик Д.Хамраев ва ЮР-30 канал бошлиғи С.Қодировлар бўлиб ЮР-30 каналини кўздан кечирганимизда қуйидаги ишларни амалга ошириш лозим деб топдик:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Сифими 0,65 м3.ли экскаватор ёрдамида 2-тур тупроқни автосамосвалларга ортиш | - 20839 м3 |
| 2. Ортилган тупроқни 2 км фасофагача автосамасвалларда ташиш | - 31258.5 тн |
| 3. 96квт.ли бульдозер ёрдамида 10 метр масофагача суриб текислаш ишлари | - 20839 м3 |
| 4. 8 тн каток ёрдамида тупроқни зинчлаш ишлари | - 20839 м3 |

Имзолар:

Х.Эшонқулов

Д.Хамраев

С.Қодиров



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67
226-06-61, E-mail: sirdarya_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana:02-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68149

Obyekt nomi «"Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi YUR-30 kanalini PK210+00 dan PK220+00 gacha va PK230+00 dan PK240+00 gacha dambasini joriy ta'mirlash"»

Buyurtmachi - "Uchtom ITB"

Bosh loyihachi - "Bunyodkor meliorativ loyiha" MChJ

Litsenziya AL -000856 15-06-2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Respublika budjeti

Bosh pudratchi - tanlovi asosida

Qurilish turi joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 63933

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachi tomonidan 04.10.2022 yil tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.2. Buyurtmachi va "Bunyodkor meliorativ loyiha" MChJ o'rtasida 19.10. 2022 yil tuzilgan № 22/50-sonli shartnoma.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachining 21.10.2022 yildagi smeta xujjatlarini ekspertizadan o'tkazish to'g'risidagi № 63933 -son elektron murojaati.

2.2. Buyurtmachining 17. 10. 2022 yildagi № 01/15-72 -sonli xati.

2.3. Smeta xujjatlari. Ishchi loyiha (Bo'ylama va ko'ndalang kesim chizmalari.Ish hajmlari qaydnomasi).

2.4. Nuqson dalolatnomasi.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. "Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi YUR-30 kanalini PK210+00 dan PK220+00 gacha va PK230+00 dan PK240+00 gacha dambasini joriy ta'mirlash" ob'yekti bo'yicha smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan loyiha topshirig'i va Nuqson

dalolatnomasiga asosan "Bunyodkor meliorativ loyiha" MChJ loyiha tashkiloti tomonidan loyiha qidiruv ishlari natijalariga ko'ra ishlab chiqilgan.

3.2. Loyihalash quyidagicha:

Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi YUR-30 kanalini PK210+00 dan PK220+00 gacha va PK230+00 dan PK240+00 gacha dambasini joriy ta'mirlash.

Asosiy ish turlari:

- Cho'mich sig'imi 0,65 m³ ekskavator yordamida 2 guruh tuproqni aftosamasvallarga ortish - 20 839 m³.
- Ortilgan tuproqni 2km masofadan aftosamasval yordamida tashish-31 258tn.
- 96 kvk bul'dozer yordamida surib tekislash - 20 839 m³.
- 8 tn. Kator yordamida tuproqni zichlash - 20 839 m³
- qo'l kuchi bilan tekislash -12m³.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

YUR-30 kanalini PK210+00 dan PK220+00 gacha va PK230+00 dan PK240+00 gacha dambasini joriy ta'mirlash

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Loyiha topshirig'i, nuqson dalolatnomasi.

5.2. Smeta hujjatlari buyurtmachi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

4.1. Ekspertiza ko'rigiga taqdim etilgan smeta hujjatlari umumiy qiymati buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 521 068 975 so'm, 15% QQS bilan 495 270 453 so'm, QQS siz 430 669 959 so'mni tashkil etadi. Me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 406,0854 kishi/soatni tashkil etadi.

Smeta xujjatlarini boshlang'ich narxini shakllantirish quyidagicha:

4.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqining miqdori 17 167,0 soat/so'm (katalog 2-chorak 2022 yil Jizzax viloyati)

4.3. Mashina mexanizmlar 1mash/soatlik ta'rifi 2022 yil Katalog narxlarida hisoblangan .

4.4. Pudratchining boshqa harajatlari - 18.58%.

4.5. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

4.6.Loyihaning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori, ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

6.1"Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi YUR-30 kanalini PK210+00 dan PK220+00 gacha va PK230+00 dan PK240+00 gacha dambasini joriy ta'mirlash" ishlariga tayyorlangan loyiha-

smeta xujjatlari e`tipozlarsiz kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

Buyurtmachiga - Loyiha topshirig`ini belgilangan tartibda to`liq rasmiylashtirish tavsiya etiladi.

6.2. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta`mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so`ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.4. Smeta hujjatlarida ko`rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo`yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o`z zimmasiga olmaydi.

7. Xulosalar.

7.1. "Jizzax viloyati Zafarobod tumanidagi YUR-30 kanalini PK210+00 dan PK220+00 gacha va PK230+00 dan PK240+00 gacha dambasini joriy ta`mirlash" ishlarini amalga oshirish bo`yicha tayyorlangan smeta hujjatlari umumiy cheklangan qiymati buyurtmachining boshqa harajatlari bilan 521 068 975 so`m miqdorida tavsiya etiladi. Shundan:

Qurilish montaj ishlari 15% QQS bilan - 495 270 453 so`m.

Qurilish montaj ishlari QQS siz - 430 669 959 so`m.

7.2. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qarori va O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda, hamda ShNK 4.01.16-09 me`yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o`tkazish uchun ob`yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.4. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25- moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17.09.2021 yildagi №579 - sonli qarorining 1 - ilova 3 - bob 29 - bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

Bosh mutaxassis: Toshbayev O`ktamjon Abdurayimovich