

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

**Тошкент вилояти Тошкент  
тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи**



**А.Султонов**

**“ 10 ” 2022 й.**

**Тошкент тумани бўйича 2022 йилда фуқаролар ташаббуси жамғармасида  
шаклланган тадбирларни молялаштириш манзилли рўйхатига киритилган  
кўчаларни жорий таъмирлаш ишлари тўғрисида**

***ТЕХНИК ХУЖЖАТ***

**КЕЛЕС ШАҲРИ – 2022 ЙИЛ**

**Тошкент вилояти Тошкент тумани худудида маҳаллий ҳокимликлар балансида бўлган Нурхаёт МФЙ Иқбол 4 кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун**

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

Савдолар ўтказишга асос	Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари" тўғрисидаги ЎРҚ-684-сонли Қонуни талаблари асосида ўтказилади
Буюртмачи	Тошкент вилояти Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси
Ишларни бажариш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 августдаги "Бюджет маълумотларининг очиқлигини ва бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида" ги ПК-3917-сонли ҳамда 2021  йил 13 апрелдаги "Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПК-5072-сон Карорлари
Танлов тури	Очиқ
Танлов ҳужжатлари билан танишиш ва юклаб олиш манзили	etender.uzex.uz
Танлов ўтказиш жойи	Тошкент вилояти Тошкент тумани, Келес шаҳри, Тинчлик МФЙ Элобод кўчаси 3уй,
Молиялаштириш манбаи	Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари
Буюртмачи реквизитлари	Тошкент вилояти Тошкент тумани, Келес шаҳри, кўчаси -3 уй, ШХР: 40172286027 265706 5 200 1 1 0007 Х/р:23 402 000 300 100 001 010, МБ Тошкент ш ББ КХККМ, ИНН 207 267 013, МФО 00014 ОКОНХ 9021 1
Объект номи	Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ даги Иқбол 4 кўчаси
Бажариладиган ишлар	Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ даги Иқбол 4 кўчасининг 0,261 км қисмини жорий таъмирлаш
Буюртмачи чегаравий қиймати	81 631,040 минг сўм
Ишларни бажариш муддати	10 кун
Талаб этиладиган ҳужжатлар	Ташкилот тўғрисида умумий маълумотлар, фаолияти ва рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисидаги гувоҳномаси, таъсисчиси ва раҳбари тўғрисидаги маълумотлар
Иштирокчиларга қўйиладиган талаблар	фуқаролик муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати; доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимлар, хайдовчилар ва ишчиларга; таъмирлаш ишларини бажариш учун асосий воситаларига, шу жумладан моддий-техник базасига эга бўлиш; ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам бўлмаслиги; тўловга кодирлилик ва қоплаш коэффициенти 1,25 дан кам бўлмаслиги; танлов объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги; ўз кучи билан олдин бажарилган ишлари ҳажми ҳақида маълумотлар ва уларнинг ҳисоб-фактуралари нусхаларини тақдим этиш; қурилиш-пудрат ташкилотлари рейтингини юритиш тўғрисидаги ягона электрон маълумотлар базасида мавжудлиги устав жамғармаси миқдори тўғрисидаги маълумотлар.
Кўшимча ҳужжатлар рўйхати	Солик ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотнома; Иштирокчининг ККС тўловчиси сифатида рўйхатлан

	<p>Ўтганлиги тўғрисида ДСИ маълумотномаси;  Танлов ҳужжатларида келтирилган шаклларга илова қилинадиган маълумотларни тасдиқловчи ҳужжатлар;  ДСИ ёки статистика органларига топширилган охириги ҳисобот давридаги ходимларнинг ўртача сони ва иш ҳақи жамғармаси кўрсатилган ҳисоботлар нусхалари;  Баланс 1-шакл ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботларнинг тасдиқланган нусхалари;  ижара шартномаси ёки кадастр ҳужжатлари нусхалари.</p>
Энг яхши таклифларни танлаш ўтказиш усули	Электрон тарзда ўтказилади
Таклифларни тақдим қилиш манзили ва шакли	Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари" тўғрисидаги ЎРҚ-684-сонли Қонунида белгиланган тартибга асосан <b>etender.uzex.uz</b> махсус ахборот портали орқали электрон тартибда
Танлов таклифининг амал қилиш муддати:	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун мобайнида
Танлов таклифларини баҳолаш муддати:	Танлов таклифлари очилган кундан эътиборан 5 иш куни мобайнида
Савдоларда иштирок этилмайди	Тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий- ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар; инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд ташкилотлар
Лойихани молиялаштириш тартиби:	Шартнома имзоланиб, Молия Вазирлиги Ғазначилиги бўлинмаларида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг 5 иш куни мобайнида 30 фоиз миқдорда бўнак (аванс) маблағлари, шартнома баҳосининг қолган 65 фоиз қисми бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб-фактура) асосида ишлар қабул қилингандан кейин 10 иш кунида ҳамда қолган 5 фоиз қисми пудратчи томонидан лаборатория хулосаси, банк ўлчовидан ўтказилгандан сўнг 5 иш куни ичида амалга оширилади..
Шартнома тили	Ўзбек тили
Шартнома валютаси	UZS (сўм)

“ISHONCH  
YO'L LOYIHA”  
mas'ulyati cheklangan  
jamiyati



Toshkent viloyati, Toshkent tumani,  
Ko'ksaroy hududi, Chig'atoy MFY,  
Shifobaxsh suvlar ko'chasi 66-uy.  
STIR: 309489745

Тошкент вилояти Тошкент тумани  
Нурхаёт МФЙ Иқбол 4 кўчаси  
0,261 км йўлини жорий таъмирлаш

# СМЕТА ҲУЖЖАТИ

Директор



Б.Суннатов

Лойиҳа бош муҳандиси

Х. Абдуллаев

Тошкент - 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 13-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 64754**

**Obyekt nomi** ««Тошкент вилояти Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ Иқбол 4 кўчасининг 0,261 км йулини жорий таъмирлаш»»

**Buyurtmachi** - «Управления благоустройства Ташкентского района Ташкентской области»

**Bosh loyihachi** - МЧЖ ISHONCH YO'L LOYIHA

**Litsenziya** №АЛ-002146 24-05-2022г.

**Mollyalashtirish manbai** - Бюджетные средства .

**Bosh pudratchi** - Определяется по результатам конкурсных торгов

**Qurilish turi** Текущий ремонт

**Murojaat raqami:** № 61641

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Задание на проектирование по объекту «Тошкент вилояти Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ Иқбол 4 кўчасининг 0,261 км йулини жорий таъмирлаш», утвержденное заказчиком «Управлением благоустройства Ташкентского района Ташкентской области» и согласованное проектной организацией МЧЖ «ISHONCH YO'L LOYIHA» от 2022г.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Дефектный акт по объекту «Тошкент вилояти Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ Иқбол 4 кўчасининг 0,261 км йулини жорий таъмирлаш», утвержденные заказчиком «Управлением благоустройства Ташкентского района Ташкентской области» и согласованное проектной организацией МЧЖ «ISHONCH YO'L LOYIHA» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 81924,817тыс.сум с НДС и без затрат заказчика,

2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

- планировка площадей механизированным способом;
- устройство подстилающих слоев из щебня;
- подгрунтовка битумной эмульсии;
- устройство покрытия из горячих пористых мелкозернистых асфальтобетонных смесей и толщиной слоя 5 см и др.
- ширина дороги - 3,2п.м;
- протяженность - 261п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

-заказчиком - «Управлением благоустройства Ташкентского района Ташкентской области» от 2022г.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-откорректированы и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 81924,817 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 293,777 тыс.сум и составила в сумме 81631,040тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет затраты на эксплуатацию машин и механизмов, стоимостей строительных материалов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Расчет стартовой стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «**Тошкент вилояти Тошкент гумани Нурхаёт МФЙ Иқбол 4 кўчасининг 0,261 км йулини жорий таъмирлаш**», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 81 631,040тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

**Bosh mutaxassis: RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH**

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.**

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ НУРХАЁТ МФЙ ИҚБОЛ 4 КЎЧАСИ 0,261 ҚИСМИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	53 848,412
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	3 085,291
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,0
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,0
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	592,322
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 123,987
	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>59 650,011</b>
8	ОТРАСЛЕВАЯ РЕНТАБИЛЬНОСТЬ 00%	0,0
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19%	11 333,502
10	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	0,0
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
12	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД	1,0
13	<b>И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х</b>	<b>70 983,513</b>
14	НДС 15 %	10 647,527
15	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>81 631,040</b>

**Исходные данные для определения стоимости объекта в текущих ценах**

1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0	сум
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции (См)	53 848 412	сум
	Транспортные расходы на материалы	3 085 291	сум
	Заготовительно-складские расходы	0	сум
	Транспортные расходы на оборудование с загот.скл.расх	0	сум
3	Затраты на ОЗП с учетом начислений на соцстрах (Сзп)	592 322	сум
3.1	Нормативная трудоемкость объекта (Т)	17,92	чел/час
3.2	Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сум./месяц (Змс)	4 944 260,51	сум/месяц
3.3	Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	167,5	час
3.4	Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	2 123 987	сум
	Сумма (сум)		
5	Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	11 333 502	сум
	Процент (%)	19,00%	%
	Сумма (сум)		сум
6	Отраслевая рентабельность(Нпр)	0	
	Процент (%)	0%	
	Сумма (сум)		
7	Прочие затраты и расходы заказчика (Пз)	0	сум
	Процент (%)		%
	Сумма (сум)		сум
8	Затраты на страхование строительства объектов	0	сум
	Процент (%)	0,00%	%
	Сумма (сум)		сум
9	Коэффициент риска, исходя из прогноза индекса роста цен	1,00	%
	<b>Итого стоимость объекта в текущих ценах</b>	<b>70 983,513</b>	<b>тыс.сум</b>

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ НУРХАЁТ МФЙ ИҚБОЛ 4 КЎЧАСИ 0,261 ҚИСМИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

Осн ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб-ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1.	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	17,9165	33 060,13	592 322
2.	Затраты труда машинистов	чел.-ч	11,54916	0	0
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>592 322</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 30 т	маш.-ч	1,51775	231 687	351 643
2	Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,36813	163 562	60 212
3	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,470678	89 933	42 329
4	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,3321	72 437	24 056
5	Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 (108) кВт (л.с.)	маш.-ч	0,3173	102 586	32 551
6	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,25296	178	45
7	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш.-ч	1,6484	162 556	267 957
8	Машины поливочные 6000 л	маш.-ч	0,54445	97 872	53 286
9	Резчики швов дисковые	маш.-ч	0,12648	70 702	8 942
10	Укладчики асфальтобетона типа "VOEGELE" с шириной укладки до 6,5 м	маш.-ч	1,51775	288 420	437 749
11	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 т	маш.-ч	2,5971	168 693	438 113
12	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 т	маш.-ч	1,1552	138 266	159 725
13	Катки самоходные дорожные вибрационные типа "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 т	маш.-ч	1,307	189 271	247 377
<b>Итого по строительным машинам</b>			<b>СУМ</b>		<b>2 123 987</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2	т	98,7387	520 000	51 344 124
2	Вода	м3	1,7039	0	0
3	Щебень из естественного камня для строительных работ М-1000-1200 фракции 5-20 мм	м3	17,01	42 000	714 420
4	Битум	т	0,011468	4 826 269	55 348
5	Эмульсия битумная	т	0,43363	4 000 000	1 734 520
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>53 848 412</b>



"Тасдиқлайман"

Тошкент туман Ободонлаштириш  
бошқармаси директори

А.Р.Султонов

2022 й


**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ НУРХАЁТ МФЙ ИҚБОЛ 4 КЎЧАСИ 0,261 ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
НУКСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ**

Биз, қуйида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкент туман ободонлаштириш бошқармаси вакили \_\_\_\_\_, Нурхаёт МФЙ раиси \_\_\_\_\_, мазкур қайдномани визуал текшириш ва инструментал улчашлар натижасида туздиқ ва ушбу кўча бўйича қуйидаги иш турлари ва ҳажмлари аниқланди:

№ т.р	Ишларнинг боши		манзили охири	Узунлиги, метр	Йўл элементларининг мавжуд ҳолати	Лойиҳада кўзда тутилган иш турлари ва тадбирлар	Иш ҳажмларини	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажм)
	ПК+	ПК+							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	0+00	0+92	92	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан тексловчи тўшама ётқизиш Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м <sup>2</sup>	298,4 м <sup>2</sup> 9 м <sup>3</sup> 0,5 x 298,4 м <sup>2</sup> / 1000	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> т	298,4 9 0,149	
2	0+92	2+47	155	Йўлнинг мавжуд ҳолати чақик тошдан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан тексловчи тўшама ётқизиш Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м <sup>2</sup>	496 м <sup>2</sup> 3 м <sup>3</sup> 0,5 x 496 м <sup>2</sup> / 1000	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> т	496 3 0,248	
3	2+47	2+61	14	Йўлнинг мавжуд ҳолати кўм шағал аралашмасидан иборат бўлиб, чўкишлар нотекисликлар мавжуд.	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақик тошдан тексловчи тўшама ётқизиш Битум эмульсияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м <sup>2</sup>	48,8 м <sup>2</sup> 1,5 м <sup>3</sup> 0,5 x 48,8 м <sup>2</sup> / 1000	м <sup>2</sup> м <sup>3</sup> т	48,8 1,5 0,024	

**Қурилиш материалларини ташиб келиш масофаси**

Т/р	Материал номи	Ўлчов бирлиги	Масофаси
1	Асфальтобетон	км	31
2	Чақик тош	км	36
3	Эмульсия битумная	км	36



Нурхаёт МФЙ раиси

Тошкент тумани ободонлаштириш бошқармаси вакили  
Нурхаёт МФЙ раиси  
Лойиҳа ташкилот вакили

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ НУРХАЁТ МФЙ ИҚБОЛ 4 КЎЧАСИ 0,261 ҚИСМИНИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Иш хажми кайдномаси

№	Ишнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Хажми
<b>Умумий маълумотлар</b>			
1	Таъмирланаётган йул бўлагининг узунлиги	м	261
2	Қатнов кисмининг уртача эни	м	3,2
3	Буюртмачи - Тошкент туман Ободонлаштириш бошқармаси		
4	Курувчи ташкилоти - Танлов асосида аниқланади		
5	Ишлар бажариладиган ҳудуд - Тошкент вилояти Тошкент тумани.		
6	Курилиш монтаж ишлари автотранспорт ҳаракати тўхтатилган ҳолда бажарилади		
<b>Ер ишлари</b>			
1	Йўл пойини автогрейдер ёрдамида геометрик шаклга келтириш	м <sup>2</sup>	843,2
<b>Йул тушамаси</b>			
1	Донадорлиги 5-20 мм бўлган чақиқ тошдан тексловчи тўшама ётқизиш	м <sup>3</sup>	13,5
2	Битум эмульцияси билан юзаки ишлов бериш 0,5 л/м <sup>2</sup>	т	0,421
3	Қайноқ майда заррали зич Тип Б Марка II асфальтобетондан 5 см қалинликда ётқизиш, асфальтоукладчик билан.	м <sup>2</sup>	843,2

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ НУРХАЁТ МФЙ ИҚБОЛ 4 КЎЧАСИ 0,261 ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ  
(наименование стройки)

Форма № 5

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01**  
(локальная ресурсная смета)

на **ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ,**  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>					
<b>РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА С ДОВЕДЕНИЕМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ПАРАМЕТРАМ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПОМОЩЬЮ АВТОГРЕЙДЕРОМ	1000 M2	0,8432	
1.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,15	0,12648
1.2	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,12648
<b>РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
2	E2704-1-4	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ШЕБНЯ ФРАКЦИИ 5-20ММ	100М3	0,1350	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,6	2,916
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	19,72	2,6622
2.3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,79	0,24165
2.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,46	0,3321
2.5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,35	0,3173
2.6	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	12,21	1,6484
2.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,12285
2.8	9219	ВОДА	М3	7	0,945
2.9	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	126	17,01
3	E2706-026-01	ПОДРУНТОВКА БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ С ДОСТАВКОЙ НА 36 КМ	Т	0,4210	
3.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,58	0,24418
3.2	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	1,118	0,470678
3.3	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т	1,03	0,43363
4	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 M2	0,8432	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63	14,0224
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,38	7,9092
4.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44	1,2142
4.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24	0,20237
4.5	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,5	0,4216
4.6	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12	0,10118
4.7	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44	1,2142
4.8	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08	2,5971
4.9	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37	1,1552
4.10	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55	1,307
4.11	6045	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	93,7	79,0078
4.12	9219	ВОДА	М3	0,9	0,7589
4.13	30135	БИТУМ	Т	0,0108	0,009107
5	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ	1000 M2	0,8432	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,9781
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,72	0,6071
5.3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,30355
5.4	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,06	0,05059
5.5	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0253
5.6	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36	0,30355
5.7	6045	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т	23,4	19,7309
5.8	30135	БИТУМ	Т	0,0028	0,002361
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		17,9165
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		11,5492
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
3	97	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч		1,5178
4	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,3681
5	108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч		0,4707
6	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч		0,3321
11	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч		0,3173
15	464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч		0,2530
18	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч		1,6484
26	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		0,5445
37	2798	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч		0,1265
43	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч		1,5178



1	2	3	4	5	6
45	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч		2,5971
46	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч		1,1552
47	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч		1,3070
<b>МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
52	6131	АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ ТИПА Б М-2	Т		98,7387
53	9219	ВОДА	МЗ		1,7039
57	12757	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-1000-1200 ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ		17,0100
60	30135	БИТУМ	Т		0,0115
61	30137	ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ	Т		0,4336


Транспортные расходы на перевозимые грузы

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ ТОШКЕНТ ТУМАНИ НУРХАЁТ МФЙ ИҚБОЛ 4 КЎЧАСИ 0,261 ҚИСМИНИ ЖОРЙ ТАЪМИРЛАШ

№ П/П	Наименование материалов	Единица измерени я	Коли- чество	Удель- ный вес		Общая тонна	Автогранс портная км	тн/км	Стоимость за один тн/км	Всего
				тн	тн					
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	
1	Асфальтобетонные смеси мелкозернистые типа Б М-2	т	98,739	1	98,739	31	3060,91	776,91	2 378 051,6	
2	Щебень	м3	17,010	1,5	25,515	36	918,54	769,96	707 239,1	
	<b>ИТОГО</b>								<b>3 085 290,7</b>	

# Тошкент вилояти Тошкент тумани Нурхаёт МФЙ Иқбол 4 кўчаси йўлини жорий таъмирлаш схемаси

Ишларнинг манзили	Узунлиги, метр	Йўлнинг эни, метр	Дуғшаманинг четки юзаси (м <sup>2</sup> )	Таъмирланадиган йўлнинг юзаси (м <sup>2</sup> )
ПК+ 0+00	261	3,2	8	843,2
ПК+ 2+61	261		8	843,2
жами				

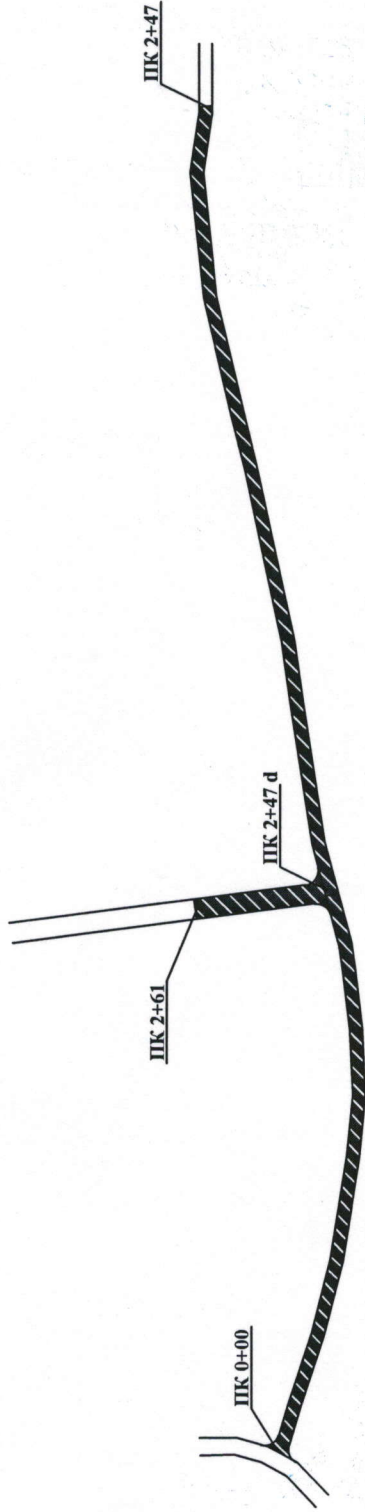

Тошкент туман ободонлаштириш бошқармаси:



Нурхаёт МФЙ раиси:



Шартли белгилар:

 Таъмирланадиган йўл қисми  
 асфальтобетон қоплама