

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Учқурғон туман мактабгача таълим
бўлими mudiri

М.Сиддикова

« ___ » 2022 йил.



ЛОЙИХАЛАШ УЧУН ТОПШИРИК

Объект: Учқурғон туман мактабгача таълим бўлимига қаршли 24
сонли мактабгача таълим ташкилотини ташки йўлак қисмларини таъмирлаш
ишлари.

Наманган 2022 йил.

Учқурғон туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 24 сонли мактабгача таълим ташкилотини ташки йўлак қисмларини таъмирлаш ишлари

№	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати	Асосий маълумотлар ва талабларнинг мазмуни
1	2	3
1	Буюртмачи	Учқурғон туман мактабгача таълим бўлими
2	Лойиха учун асос	Учқурғон туман мактабгача таълим ташкилотларини 2022 йил учун тасдиқланган манзилли дастур буйича
3	Лойиха ташкилоти- Лойихачи	«GRAND SANOAT LOYIHA» МЧЖ
	Бош	Танлов баённомаси асосида
	Лойиха босқичи	Смета. Нуксонлар баённомасига асосан
5	Объект номи	Учқурғон туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 24 сонли мактабгача таълим ташкилотини ташки йўлак қисмларини таъмирлаш
6	Объектнинг тахминий қиймати	123 765 891 сум
7	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
8	Пудратчи ташкилот	Танлов асосида
9	Асосий талаблар	Тасдиқланган нуксонлар далолатномасига асосан
10	Молиялаштириш манбалари	Бюджет
11	Объектнинг нархини ҳисоблаш	Объектнинг бошланғич нархини жорий нархларда ҳисоблаш

Буюртмачи:

Учқурғон туман мактабгача таълим бўлими мудир:



М.Сиддикова

RESPUBLIKA UZBEKISTAN
NAMANGAN OBLAST'
CHORTOQ TUMANI
"GRAND SANOAT
LOYIHA" JAM'IYATI MAS'ULIYATI
CHEKLANGAN
OGRAICHENNOY
OTVETSTVENNOST'YU



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
NAMANGAN VILOYATI
CHORTOQ TUMANI
"GRAND SANOAT LOYIHA"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYATI

Чартаковский район МФЙ А. Навои, улица Истиқлол - 24.
Т/с: 2020 8000 8051 1641 1001, ИНН: 306 674 415
МФО: 01256, АТБ "Агробанк" Чартаковский филиал

Chortoq tumani, A. Navoiy MFY, Istiqlol ko'chasi 24-uy.
H/с: 20208000505116411001, INN: 306 674 415 MFO: 01060,
Namangan sh, "TRASTBANK" XA banking Namangan filiali

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

Рекомендуемая Стартовый стоимость в текущих ценах на текущий ремонт: (Учкургон туман МТТ булимига карашли 24 сонли МТТ) по адресу город Учкургон, Наманганской области

(Расчетная стоимость, локально-ресурсная ведомость, ресурсная смета)

Начальник

ГИП



Ф.Аскарров

З.Мамадалиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 18-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65857

Obyekt nomi «Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi ga qarashli 24-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tashqi yo'lak qismlarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Uchqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "GRAND SANOAT LOYIHA" MCHJ

Litsenziya AL-000386 13.10.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 61163

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Uchqo'rg'on tumani hokimligi tomonidan tasdiqlangan, Uchqo'rg'on tumani Moliya bo'limi va Maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.

1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 26.09.2022 yildagi 657830-sonli shartnoma.

1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Tushuntirish yozuvi.

2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.

2.3. Hisoblar.

2.4. Lokal resurs qaydnoma va lokal resurs smeta.

2.5. Nuqson dalolatnoma.

2.6. Bosh reja.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:



5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Uchqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi bilan kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **123765,891 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	107622,514	ming so'm
QQS:	16143,377	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	4002,589	ming so'm


6.2. Yakuniy xarajat-buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Maktabgacha ta'limi bo'limi ga qarashli 24-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti tashqi yo'lak qismlarini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MIRZAYEVA MUYASSARXON QODIRJONOVNA

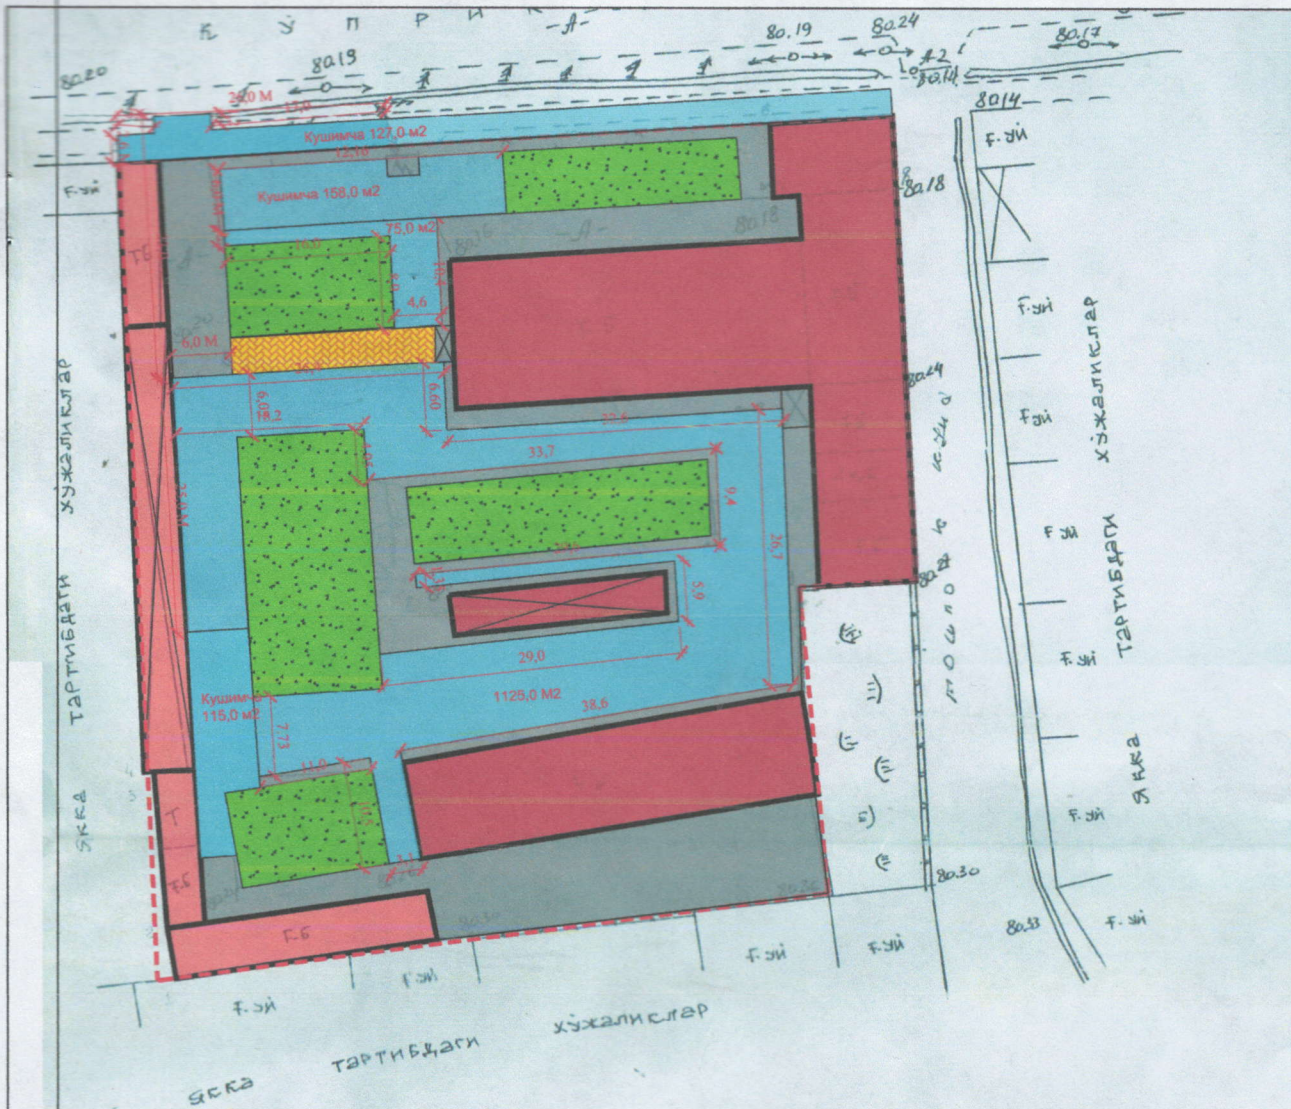

Учкургон туман ЕР ТЎЗИШ ва кўчмас имлк қазстр хизмати		ОБ'ЕКТ : 24-	
		Бўйроғмачи: ХТМ 24-МТМ	
Топограф	АЖАКБАРАЛИЕВ	КООРД. СИСТЕМА	
НОУСА ЧИЗИМ	С.АЗИЗОВА	БАЛАНДЛИКЛАР	0
		МИКЭС 1:500	ВЭ
		САНА 2014И	

Условные обозначение

№	Наименование	кол	ПМ
1	Силва (просек) тоғлиқи 8см	1 200	М2
2	Силва (просек) тоғлиқи 8см	400	М2
	Билалар		
	Силва		
	Икки қатли асфалт		
	Яшил соғил		
	Икки қатли асфалт		

Кол. уч / Лист № док. Подп. Д.А.Мамадалиев

Исполнитель: Д.А.Мамадалиев

Учкургон туман мактабгача таълим бўлимига қарашли 24-сонли МТТ ташиқ йулақларини жорий таъмирлаши			
Ташқи йулақ	Стадия	Лист	Листоб
БОШ РЕЖА М 1:1000			
000 "GRAND SANOAT LOYIHA" 2022			
Формат			A4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рекомендуемая Стартовый стоимость в текущих ценах на текущий ремонт: (Учкургон туман МТТ булимига карашли 24 сонли МТТ) по адресу город Учкургон, Наманганской области определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республика Узбекистан от 11.06.2003 года за № 261 «О перехода на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по локальным ресурсным сметам, прошедшим экспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

Основанием при определении стоимости строительства объекта взята следующая документации:


--Разработанная сметные документации институтом ООО "GRAND SANOAT LOYIHA" для строительства объекта.


--Расчетная стартовая стоимость строительства объекта в текущих ценах.

-- Программный комплекс **TNQurilish**

--Методические рекомендации по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах.

--Каталог текущих цен на строительные материалы и технические ресурсы. (Госкомархитектстрой.)





З.Мамадалиев.

Расчет-1

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ УЧЕТА СОЦСТРАХА:							
	Сзп	=	Траб	x	Сч	x	Ксс
1	Сзп	=	448,00	x	19512,54	=	8741,6 тыс. сум
	12% соц. Страх		8741,62	x	12%	=	1048,99 тыс. сум
	Итого:		8741,62	+	1048,99	=	9790,61 тыс. сум
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							
2	ЭМ=			/час			(расчёт №1)
Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет							
					61,67	тыс. сум	(расчёт №1)
Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций							
Строительные материалы и конструкции (расчет №2):							
3			76847,23				тыс. сум
Стоимость оборудования комплектующих и инвентари с учетом транспорт расход 2% (расчет №2).							
			0,00				тыс. сум
Затрата автотранспортные услуги							
4	76 847,2	x	4%	=	3 073,89		тыс. сум
Итого прямых затрат							
5			89 773,41				тыс. сум
Прочие затраты подрядчика							
6	Пп-		89 773,41	x	19,50%	=	17505,81 тыс. сум
	Итого:		89 773,41	+	17 505,8	=	107279,22 тыс. сум
Страхование строительных рисков							
7	Ср -		107 279,22	x	0,8	x	0,004 = 343,29 тыс. сум
	Итого:		107 279,22	+	343,29	=	107 622,51 тыс. сум
С учетом коэффициент риска							
8	Кр -		107 279,22	x	0%	=	0 тыс. сум
	Итого:		107 622,51	+	0,00	=	107 622,51 тыс. сум

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



«УТВЕРЖДАЮ»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ

Стартовой стоимостью в текущих ценах на текущий ремонт: (Учкургон туман МТТ булимига карашли 24 сонли МТТ)
по адресу город Учкургон, Наманганской области

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)	
			Итого
1	Основная заработная плата	8741,62	8741,62
2	Отчисления в соцстрах от фонд заработной платы	1048,99	1048,99
3	Эксплуатация машин и механизмов	61,67	61,67
4	Строительные материалы, изделия и Конструкции	76847,23	76847,23
5	Оборудования	0,00	0,00
6	Затраты на транспортных услуг	3073,89	3073,89
	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	89773,41	89773,41
1	Прочие затраты подрядчика	17505,81	17505,81
	ВСЕГО	107279,22	107279,22
	Страхование строительных рисков	343,29	343,29
	Коэффициент риски	0,00	0,00
	ИТОГО	107622,51	107622,51
	НДС 15%	16143,38	16143,38
	ВСЕГО ЗАТРАТ ПОДРЯДЧИКА	123765,89	123765,89
	Проектных сметный документации		3465,44
	Экспертиза		537,14
	Затрат заказчика		4002,59
	Всего стоимость строительства		127768,48

Сто двадцать семь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят сум 00 тий



Ф.Аскарлов.

З.Мамадалиев.

З.Мамадалиев.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт: (Учкурган туман МТТ булимига карашли 24 сонли МТТ) по адресу город Учкурган, Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт: (Учкурган туман МТТ булимига карашли 24 сонли МТТ) по адресу город Учкурган, Наманганской области

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА
НА УЧКУРГОН 24 БОХЧА**


ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	85 650 523 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	8 741 618 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	61 670 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	76 847 235 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	00001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦСТРАХА	ЧЕЛ-Ч	448	19 512,54	8 741 618
			ИТОГО				8 741 618
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	00404	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	76,8	803,00	61 670
			ИТОГО	СУМ			61 670
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1	09219	C140-9219	ВОДА	МЗ	56	0,00	0
2	22006		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	МЗ	163,2	457 263,00	74 625 322
3	32105	C111-595	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,32	5 043 478,00	1 613 913
4	36138	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,16	3 800 000,00	608 000
			ИТОГО	СУМ			76 847 235
			ВСЕГО	СУМ			76 847 235
			ВСЕГО	СУМ			85 650 523

Составил _____

Проверил _____



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: на текущий ремонт: (Учкурган туман МТТ булимига карашли 24 сонли МТТ) по адресу город Учкурган, Наманганской области

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: на текущий ремонт: (Учкурган туман МТТ булимига карашли 24 сонли МТТ) по адресу город Учкурган, Наманганской области

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ
НА УЧКУРГОН 24 БОХЧА

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
ПЛОЩАДКА №1					
1	E1-2-27-4	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000М2	1,6	
1.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	100	160
2	E11-1-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО СТЯЖКА Б-10СМ БМ-200	М3	160	
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	288
2.2	00404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	0,48	76,8
2.3	09219	ВОДА	М3	0,35	56
2.4	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	1,02	163,2
2.5	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,32
2.6	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,001	0,16
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	448	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
2	C211-1301	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ-Ч	76,8	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
3	C140-9219	ВОДА	М3	56	
4		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200)	М3	163,2	
5	C111-595	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,32	
6	C112-138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	М3	0,16	

Составил:

Проверил:

