

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ООО «PROJECT CITY GROUP»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


Наманган вилояти, Наманган шаҳрида жойлашган Тинчлик
ҳиёбони

Директор:

М. Тожибаев

ГИП:

М. Тожибаев

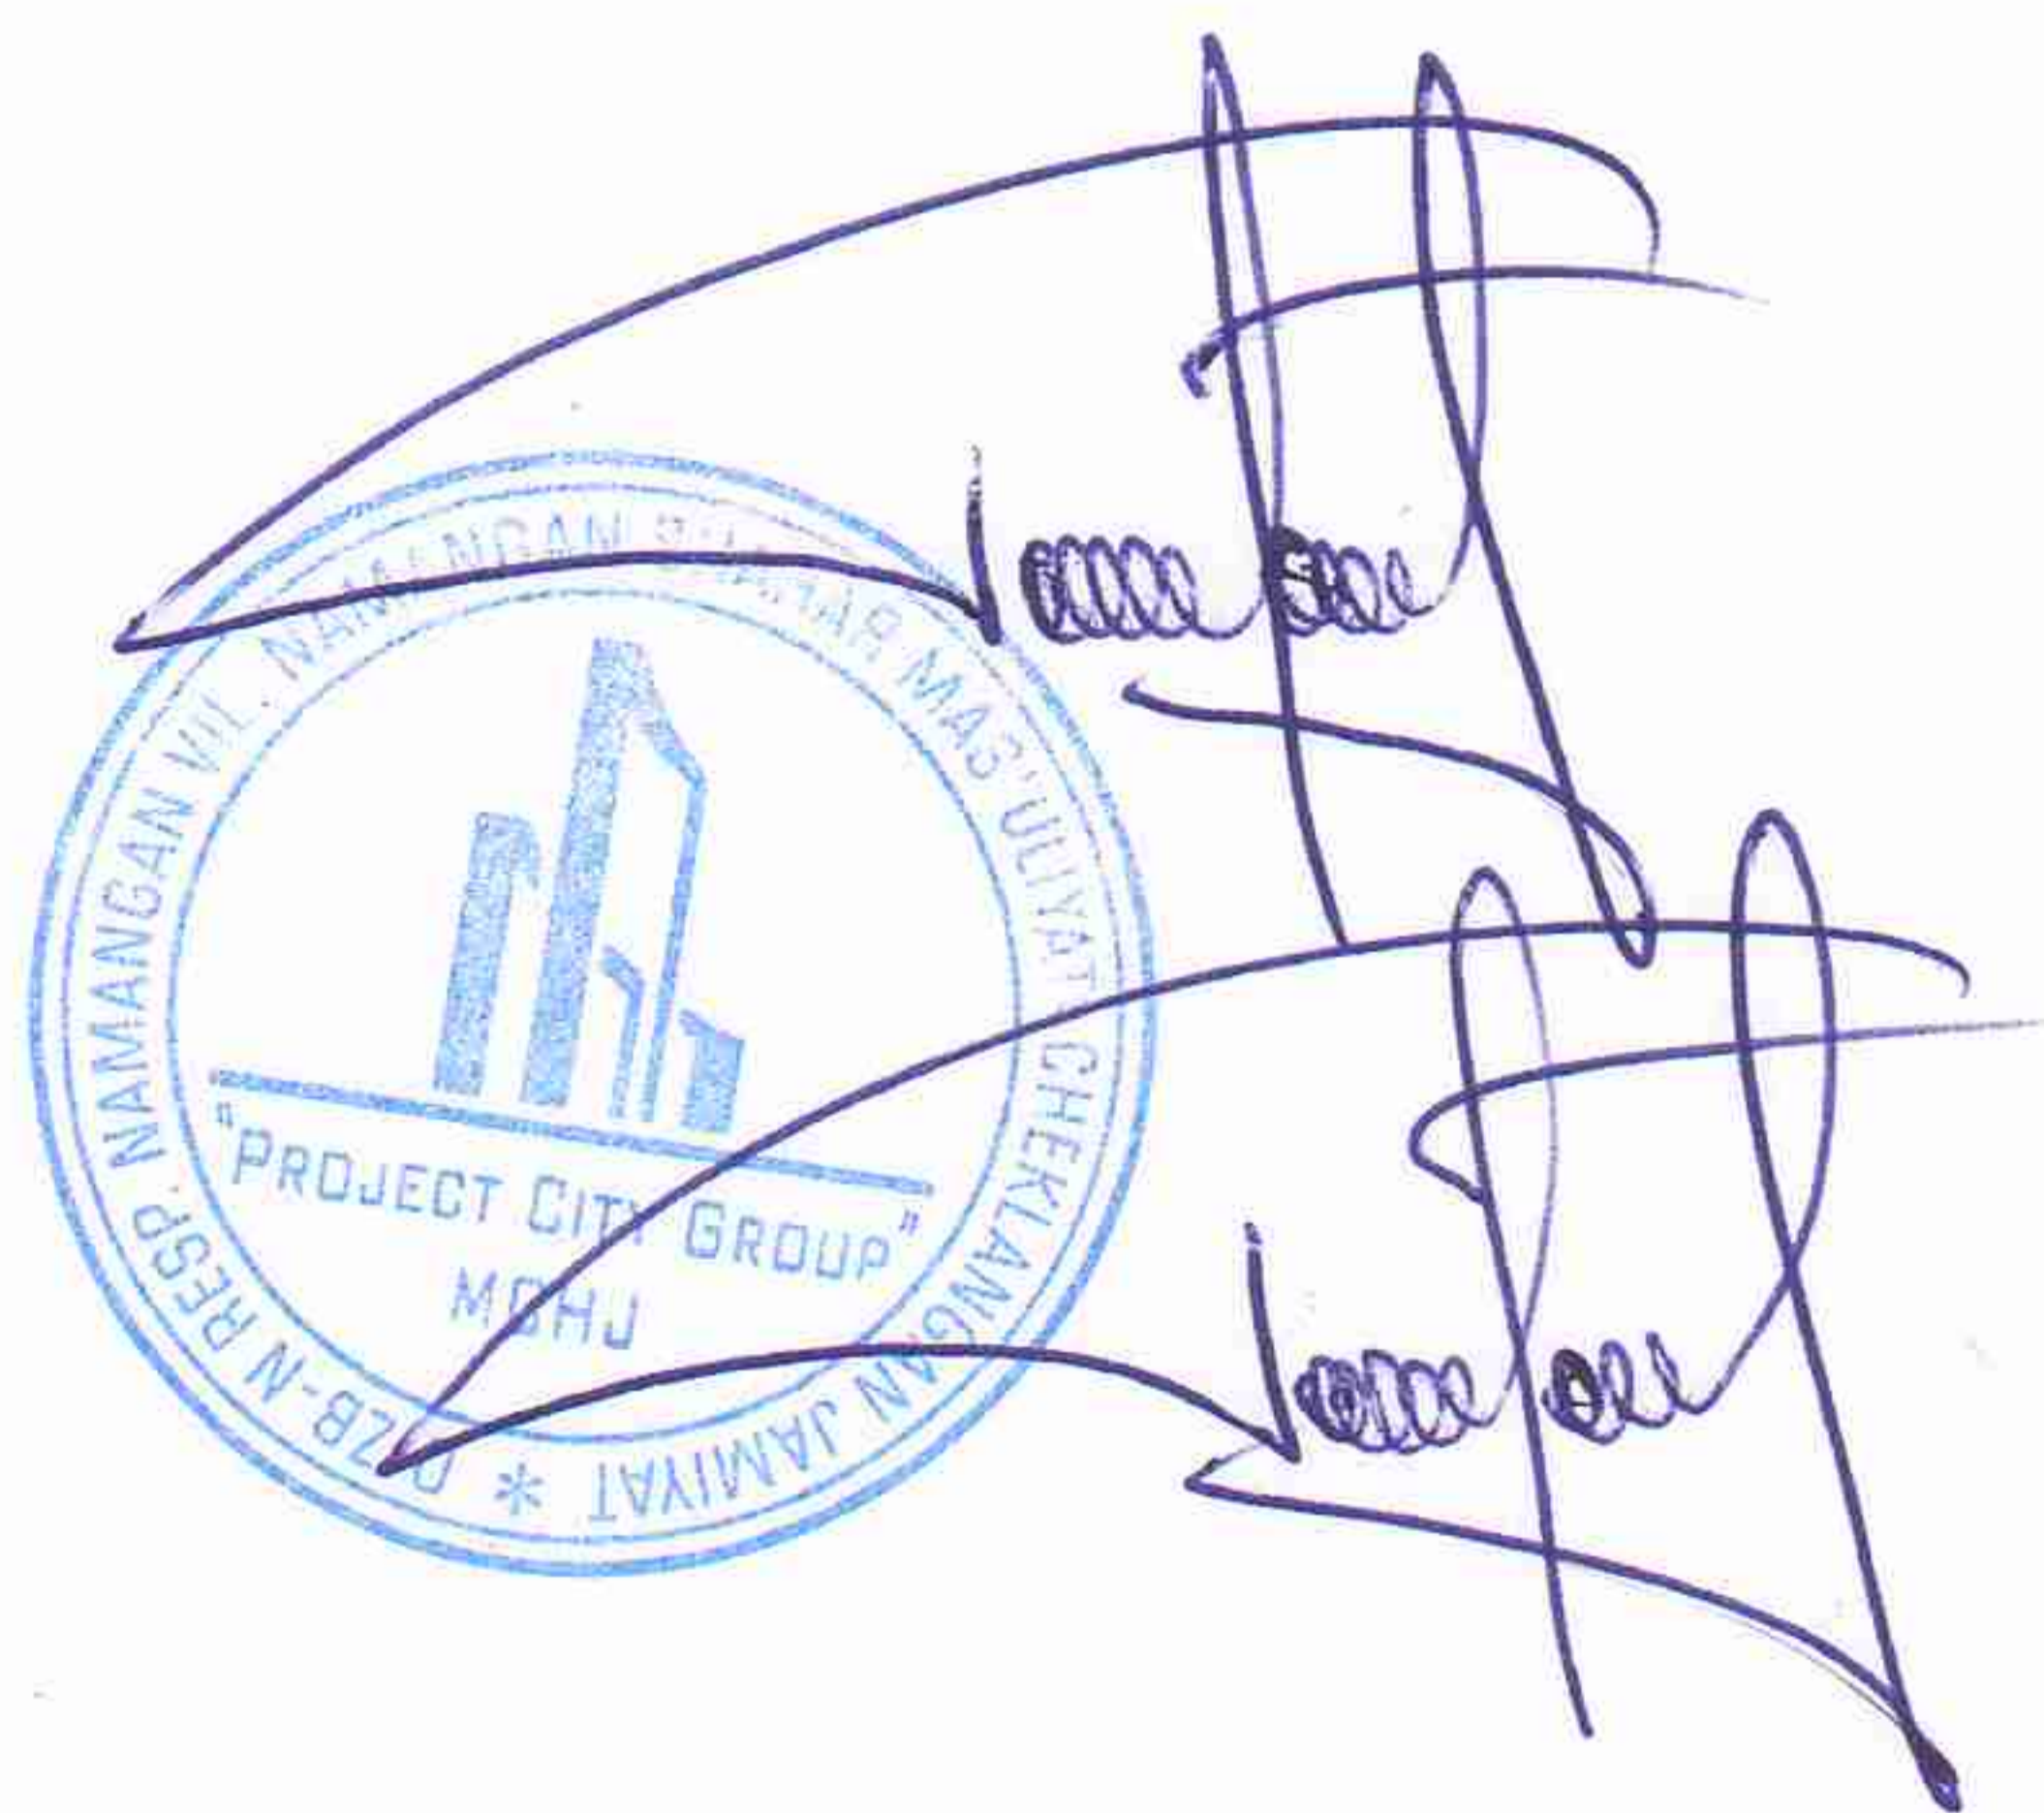

Наманган – 2022 г.


**РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

Наманган вилояти, Наманган шаҳрида жойлашган Тинчлик хиёбони

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 2%	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ 4% НА КАБЕЛНУЮ ПРОДУКЦИЮ 1,5%	24 595,706
3	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОБЪЕКТА ЧЕЛ/ЧАС	166,48
4	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЧАС 19512,54 12%	3 638,275
5	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	89,731
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19,5%	5 523,124
7	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	108,310
8	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	33 955,146
9	ЗАТРАТЫ РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ГОД К=0	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	33 955,146
11	НДС 15%	5093,272
12	ВСЕГО С НДС	39 048,418
13	ИТОГО ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	2 088,500
14	НА СОСТАВЛЕНИЕ ПИР	
15	ИТОГО ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	2 088,500
16	ВСЕГО С НДС	41 136,918

Главный инженер проекта

Составил

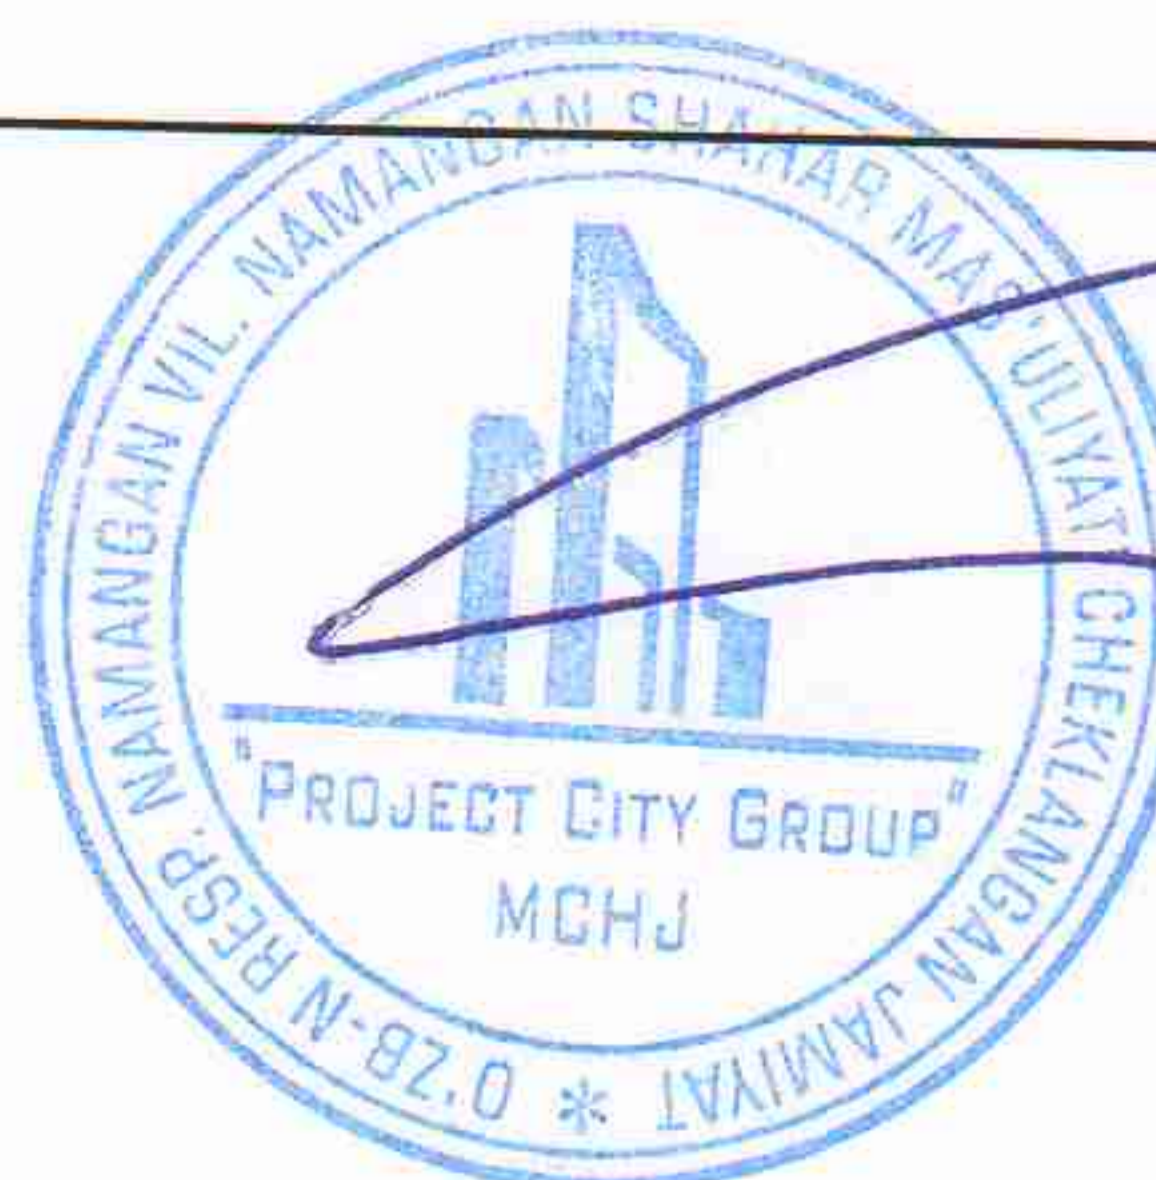

М. Тожибаев

Б. Абдуллаев

Наманган вилояти, Наманган шаҳрида жойлашган Тинчлик хиёбони
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТА, БЛАГОУСТРОЙСТВО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. АРКА					
1	E0903-047-01	МОНТАЖ КАРКАСОВ	Т	0,26137	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,56	19,7491
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,87	0,227392
1.3	1513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	29,81	7,7914
1.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,16	0,303189
1.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,9	0,235233
1.6	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,03	0,007841
1.7	36023	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	МЗ	0,001	0,000261
1.8	45077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,3	0,078411
2	КАТАЛОГ	ПРОФИЛ 20X20X1,5	М	280,5	
3	КАТАЛОГ	ПРОФИЛ 40X20X1,7	М	11,22	
4	E1505-020-01	УСТАНОВКА ОСТЕКЛЕНИЕ ОДИН СЛОЙ	М2	28,05	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,81	22,7205
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,8415
4.3	47290	КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ НОМ. 88-Н	КГ	0,032	0,8976
5	КАТАЛОГ	ОРСТЕКЛО	М2	28,05	
6	КАТАЛОГ	ФОМЕКС	М2	39,27	
7	КАТАЛОГ	ДЕКАРАТИВНИ АРАКАЛ ЦВЕТИ	М2	4,675	
8	П0802-367-01	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИК ДЮРОЛАЙТ (СВЕТОДИОДНЫХ)	КМ	0,06545	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,5	1,3417
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	10,14	0,663663
8.3	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,04	0,068068
8.4	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00029	0,000019
8.5	63499	ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,03	0,001963
8.6	64855	ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ БЕССУРЬЯНИСТЫЕ МАРКИ ПОС40	КГ	0,03	0,001963
9	КАТАЛОГ	ДУРАЛАЙТ ЛАМПА	М	65,45	
РАЗДЕЛ 2. ФАНТАН					
10	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2	0,187	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	13,0657
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,44	0,26928
11	E1101-027-05 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ РЕЛЬЕФНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100 М2	0,23375	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	119,78	27,9986
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,5	1,0519
11.3	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,56	0,36465
11.4	30741	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ, ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	М2	102	23,8425
11.5	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	105,1875
11.6	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	Т	0,05	0,011688
12	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	1,5998	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	81,605
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,191974
12.3	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,011998
12.4	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,018078
12.5	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,081589
12.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	МЗ	0,0024	0,003839
12.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,3438
12.8	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,029388
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		166,4806
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		3,2457

СОСТАВИЛ

Б. АБДУЛЛАЕВ

ПРОВЕРИЛ

М. ТОЖИБАЕВ

Наименование
стройки -

Наманган вилояти, Наманган шахрида жойлашган Тинчлик хиёбони

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

Объект - БЛАГОУСТРОЙСТВО

Номер -

на

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТА

Основание:

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Шифр (обоснование)	Код ABC	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
						в текущем уровне единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Затраты труда</i>							
1.		1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	166,4806		
2.		3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3,245684	0	0
Итого по трудовым ресурсам				СУМ			
<i>Строительные машины и механизмы</i>							
1.		1513	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	7,79144		
2.		2577	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,303189		
3.		3021	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	0,36465		
Итого по строительным машинам				СУМ			
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>							
1.		30484	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,068068		
2.		30741	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	23,8425		
3.		31102	Клей плиточный "Старатель-стандарт"	кг	105,1875		
4.		31440	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,011998		
5.		31655	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,018078		
6.		31714	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,081589		
7.		32540	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	т	1,9E-05		
8.		34241	Кислород технический газообразный	м3	0,235233		
9.		35312	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0,007841		
10.		35512	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,003839		
11.		35538	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1,343819		
12.		36023	Пиломатериалы хвойных пород Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0,000261		
13.		43231	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,029388		
14.		45077	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,078411		
16.		58180	Затирка "Старатели" (разной цветности)	т	0,011688		
17.		63499	Гильзы соединительные	100шт	0,001964		
1.	ТКАТАЛОГ		ДЕКАРАТИВНИ АРАКАЛ ЦВЕТИ	М2	4,675		
2.	ТКАТАЛОГ		ПРОФИЛ 20X20X1,5	М	280,5		
3.	ТКАТАЛОГ		ДУРАЛАЙТ ЛАМПА	М	65,45		
4.	ТКАТАЛОГ		ОРСТЕКЛО	М2	28,05		
5.	ТКАТАЛОГ		ФОМЕКС	М2	39,27		
6.	ТКАТАЛОГ		ПРОФИЛ 40X20X1,7	М	11,22		
Итого по материальным ресурсам				СУМ			0


1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Составил:

Б. АБДУЛЛАЕВ

Проверил:

М. ТОЖИБАЕВ

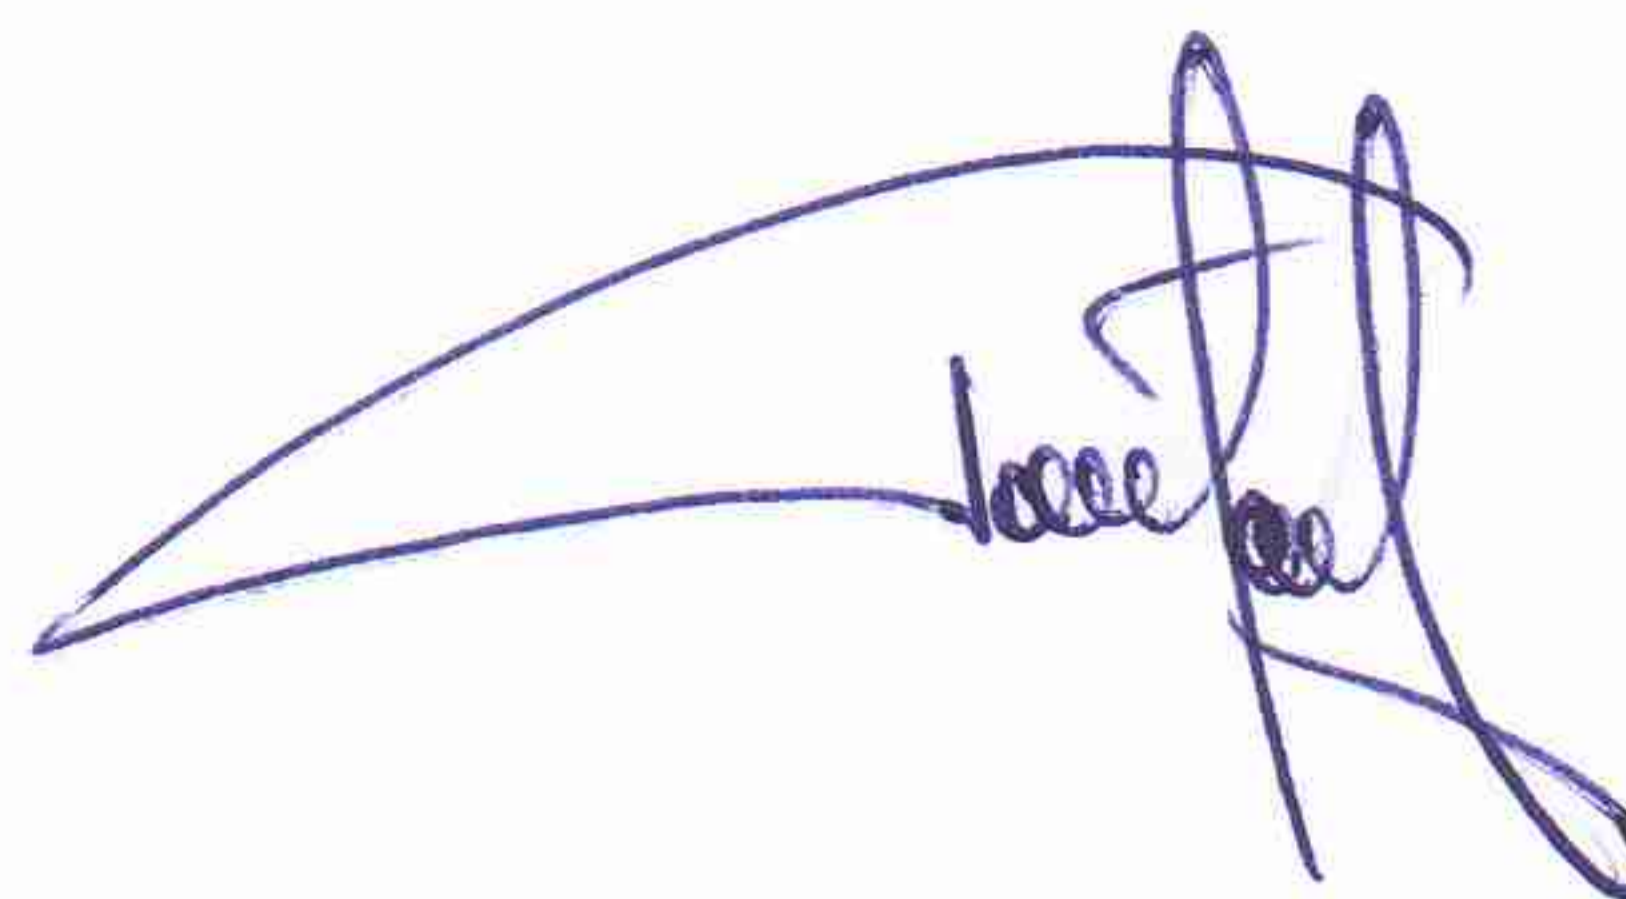



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:14-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65396

Obyekt nomi «Namangan shahrida joylashgan Tinchlik xiyobonini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan shahar Obodonlashtirish boshqarmasi

Bosh loyihachi - "PROJECT CITY GROUP" MCHJ

Litsenziya AL 001916 30.09.2021 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budget

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 63070

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Namangan shahar hokimining 29.04.2022 yildagi 31-6-91-F/22-sonli farmoyishi.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 25.08.2022 yildagi 573939-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Tushuntirish yozuvi.
- 2.2. Ta'mirlash ishlari qiymati.
- 2.3. Hisoblar.
- 2.4. Lokal resurs qaydnoma va yig'ma resurs qaydnoma.
- 2.5. Nuqson dalolatnoma.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Belgilansinki, qayta ekspertiza berilishi munosabati bilan 12.09.2022 yilda berilgan №60628 yig'ma ekspert xulosa - bekor qilinadi.

6.1. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **39048,418 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	33955,146	ming so'm
QQS:	5093,272	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	2088,500	ming so'm

6.2. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.3. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan shahrida joylashgan Tinchlik xiyobonini joriy ta'mirlash" loyiha qiymati kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: MAXKAMOV TOXIR MARIFJONOVICH