

Таслифни расмийлаштиришга доир талаблар

Иштирокчилар ўз таслифларини электрон кўринишда etender.uzex.uz порталига электрон тизимлар ўтказиш учун жойлаштиришни лозим.

Таслифларнинг баҳолаш медалари ва кўриб чиқиш тартиби.

Иштирокчилар қўйилган талаблар учун тақдим қилинган ҳужжатларига, яъни техник қисмининг миқдорий кўрсаткичлари учун энг юқори 80 балл билан ўтишлари мумкин ва нарх қисмининг миқдорий кўрсаткичлари учун энг юқори 10 балл. Умумий 100 балл тўплашлари мумкин. Ўшларнинг сифатли амалга ошириш учун белланган бошланғич нархдан 5 % дан кўп бўлган қийматда нарх туширилса тендер иштиро

кчисга ҳолиб ҳисобланмайдди.


Эслатма: Техник қисмлардаги талабларини бйронтасидан 0 балл олган иштрокчилар танловдан четлатилади.

Ишрокилар билан ҳисоб-китоб тартиби.

Ҳолиб билан ҳисоб-китоб миллий валюта (сўм)да амалга оширилади. Танлов ҳолибиги 30% миқдорда (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 16 мартдаги 139-сонли қарорига асосан) олдиндан тўлов ўтказиб берилади. Қолган маблағ ҳолиб ташкилот томонидан шартнома бўйича тўғйирлаш ишлари тугаллангандан сўнг бажарилган ишлар ҳисоб-фактура ва даволатномалари буюртмачига тақдим этилгандан сўнг ўтказиб берилади.

Шайхонтохур тумани ХТБ

эксплуатация хизмати бошлиғи

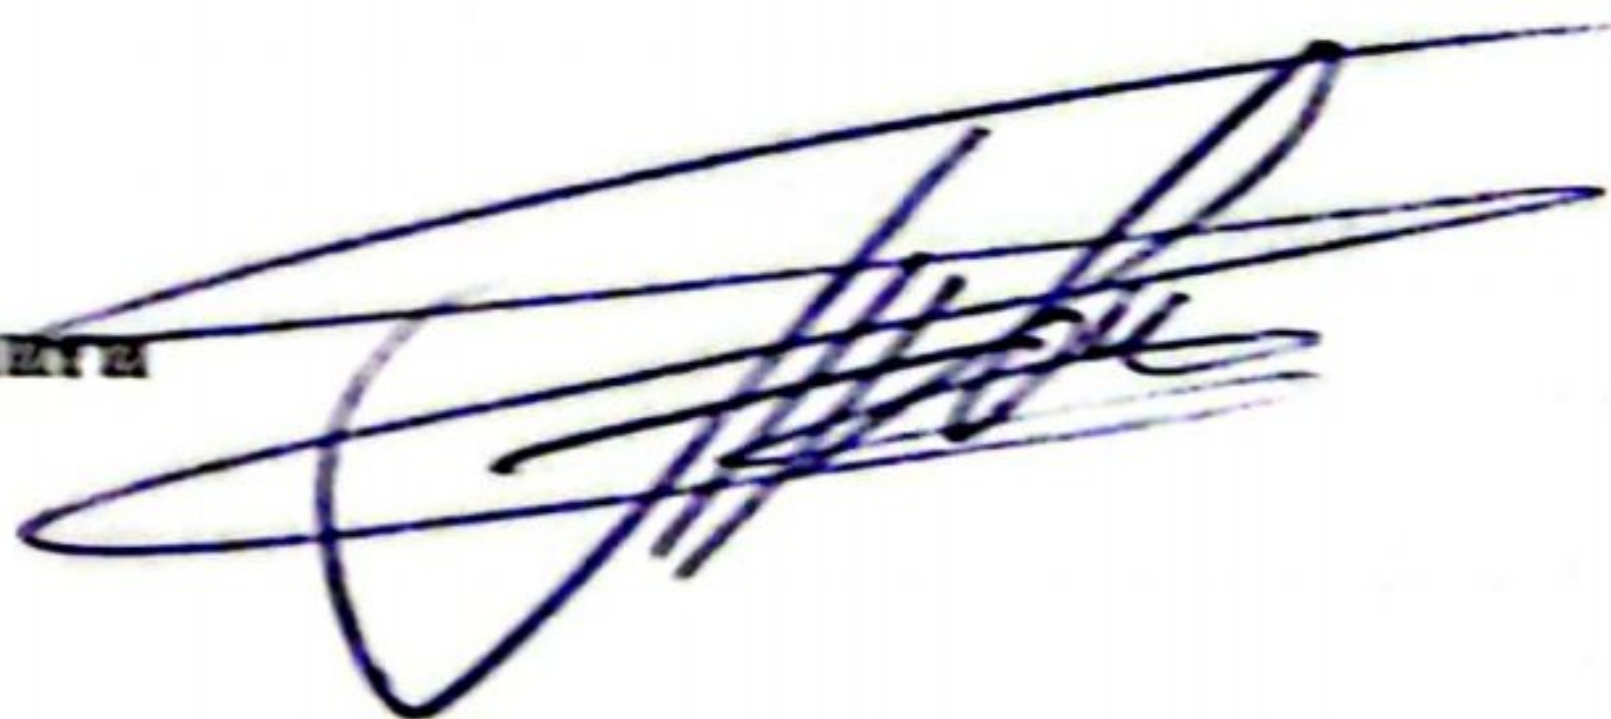

А.Турсунов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Шайхонтохур тумани ХТБ

муdiri А.Э.Султонов

“_____” ноябрь 2022 йил

Энг яхши таклиф танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатлари

Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани Халқ таълими бўлими тасарруфидаги

42 “А”-сонли мактабини жорий таъмирлаш ишлари учун

1	Танлов ўтказиш услуги	Балл услуги (Энг яхши таклиф танлови учун иштирокчилар томонидан электрон тарзда https://etender.uzex.uz/ портали орқали тақдим қилинган ҳужжатларининг техник ва нарх қисмлари комиссия аъзолари томонидан сифат ва ишончлиги ўрганилиб баҳоланади, энг юқори балл тўплаган иштирокчи ғолиб)
2	Иштирокчилар томонидан таклифларни тақдим этиш муддати	Ушбу эълон порталга жойлаштирилган кундан бошланиб, порталда тугаши белгиланган сана ва вақтгача
3	Танлов ҳужжадарини тайёрлаш тили	Ўзбек ва рус тилларида
4	Боғланиш учун алоқа маълумотлари	Шайхонтохур тумани Хадра 17а уй +99871.244-65-03
5	Буюртмачи манзили	Шайхонтохур тумани Хадра 17а уй



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 10-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 69469

Obyekt nomi «Toshkent shahar, Shayxontohur tumani Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 42«A»- sonli maktab binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Shayxontohur tumani Xalq ta'limi bo'limi.

Bosh loyihachi - «AVTO FINANS» MCHJ

Litsenziya 30.03.2022yildagi AL- 002100

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 62803

1. Loyihalash uchun asos

1.1 Toshkent shahar, Shayxontohur tumani Xalq ta'limi bo'limi mudiri tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan loyiha topshirig'i va bosh loyihachi «AVTO FINANS» MCHJ kelishilgannuqson dalolatnomasi.

1.2. «Toshkent shahar, Shayxontohur tumani hokim o'rinbosari tomonidan 2022-yilda tasdiqlangan manzilli ro'yhat.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Albom: arxitektura va qurilish qismi.

2.2. Ekspertiza ko'rigiga qadar obyektlarning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda 75 810,991 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 377,97kishi/soatni tashkil etadi.

2.3. Obyekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Toshkent shahar, Shayxontohur tumani Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 42«A»- sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari Toshkent shahar, Shayxontohur tumanida joylashgan.

Qurilish maydonining xususiyatlari:

hisoblangan seysmiklik - 8 ball;

Shamolning standart tezligi - 38 kg / m²;

Qor qoplarning standart vazni -50 kg / m².

Konstruktiv echimlar

Metal panjaralar ustunlar bo'ylab metall profildan qilingan.

Qalinligi 100 mm bo'lgan shag'al tayyorlash uchun 15 betondan yasalgan lenta poydevori uchun 2, 0m.

Loyihadagi raqamlar bo'yicha devorning uzunligi 97,3 p.m .

30245-2012 Davlat standarti bo'yicha 100x100 x4 mm kesimli profildan ustunlar.

30245-2012 Davlat standarti va po'lat kvadratga muvofiq 20x20x1. 5 metall profildan yasalgan panjara

2591-88 Davlat standarti bo'yicha 15x15.

Poydevorlar-monolitik temir-beton, lenta, shag'al tayyorlash uchun kengligi 0,5 m, bitum bilan to'kilgan, qalinligi 100 mm.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan smeta hujjatlarida panjara to'rsiqlarni o'rnatish ishlari va boshqa joriy ta'mirlash ishlarini o'z ichiga oladi.

3.2. Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, obyektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 28 514,43 soat/so'm belgilangan.

3.3. Qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar uchun sarflanadigan transport harajatlari miqdori -3,0%

3.4. Pudratchining boshqa harajatlari - 17,27 %.

3.5. Qo'shimcha qiymat solig'i - 15%.

3.6. Binoning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Toshkent shahar, Shayxontohur tumani Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 42«A»- sonli maktab binosini joriy ta'mirlash ishi loyihalash topshirig'i va nuqsonlar dalolatnomasiga asosan muhandislik tizimini ta'mirlash ishlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi - Shayxontohur tumani Xalq ta'limi bo'limi 2022yil.

Boshloyihachi - «AVTO FINANS» MCHJ 2022yil

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20.04.2022-yildagi 200-son qarori talablariga rioya qilinsin va ushbu qarorga asosan Toshkent shahar Qurilish bosh boshqarmasi "Loyiha-smeta hujjatlarini kelishish bo'yicha Arxitektura va shaharsozlik kengashi ishchi organining" Xulosasi olinsin.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha

tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida joriy narxlarida 15% QQS bilan hisoblanganda 1 137,022 ming so'mga kamaytirildi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamayishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish jarayonida foydalanilmaydigan qurilish mashina-mexanizmlar va materiallarning narxlarini olib tashlangani, rastsenkalarini o'zgarishi natijasida o'zgartirildi.

6.2. Ishchi loyihaning asosiy qurilish montaj ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qarorida belgilangan tartibga ko'ra "Nazorat o'lchovi" natijalari bo'yicha aniqlanadi.

6.3. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 31-martdagi 256-son qarori talablariga rioya qilinsin.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son qarorining 29-bandiga asosan ekspertiza tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan obyektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlarini, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan. Ushbu qarorning 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida "Mualliflik nazorati"ni amalga oshirilishini ta'minlaydi

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda **"Toshkent shahar, Shayxontohur tumani Xalq ta'limi bo'limi tasarrufidagi 42«A»- sonli maktab binosini joriy ta'mirlash"** ishlarini amalga oshirish bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori, buyurtmachining boshqa xarajatlari 15% QQS bilan hisoblanganda 74 673,969 ming so'mni tashkil etadi. Jumladan:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruktsiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan transport xarajatlari bilan birgalikdagi xarajatlar - 43 927,665 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 10 001,744 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 1 441,859 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 9 562,618 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 9 740,083 ming so'mni tashkil etadi.

7.2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.


7.3. O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan yangi qurilish ishlari narxi

heklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: UMMATALIYEVA SORABONU KUDRATULLO QIZI

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

УТВЕРЖДАЮ

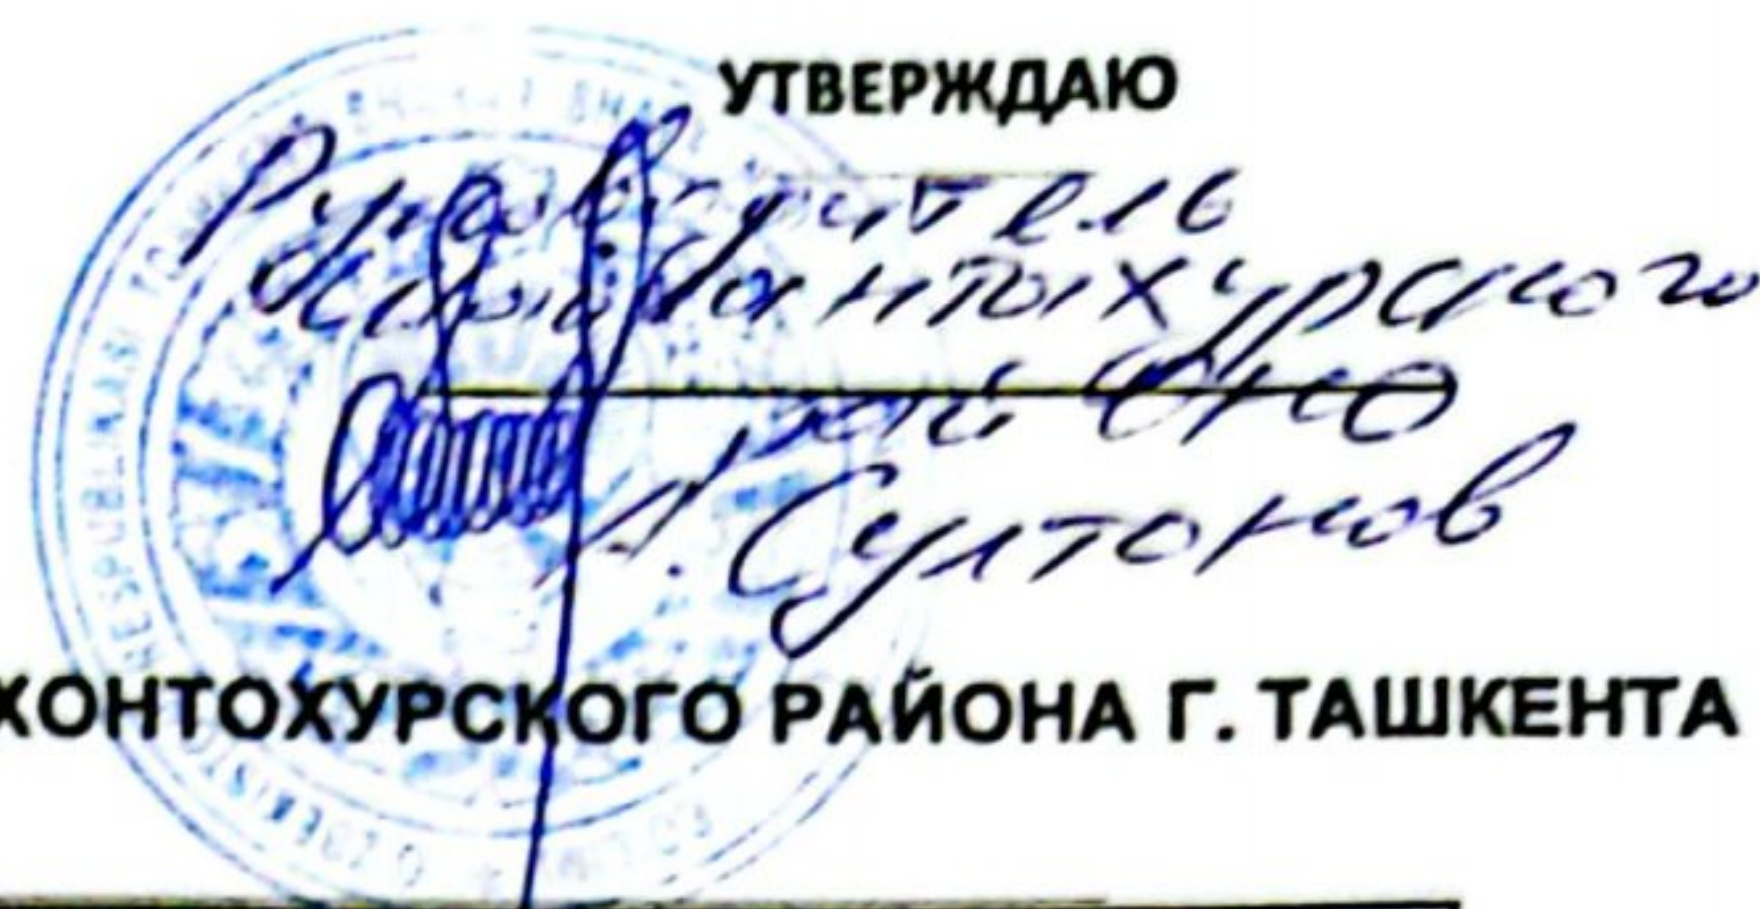

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ № 42 ШАЙХОНТОХУРСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
1	2	4	5	6
1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУППА ГРУНТОВ 1. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКЛДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 1,2	100МЗ	0,2404	
2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ	100МЗ	0,1302	
3	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0,1302	
4	ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEK С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,65-0,99) МЗ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	1000 МЗ ГРУНТА	0,0110	
5	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 10 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1. ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 20, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА МАШИНИСТОВ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,49	Т	19,2903	
6	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ГРУНТОВ I ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРАМИ "КАМАЦУ 155А"	1000МЗ	0,0110	
7	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	МЗ	6,9770	
8	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,2560	
9	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ	Т	0,0877	
10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,0799	
11	ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0389	
12	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	100МЗ	0,1824	
13	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА	100М2	0,9052	
14	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ	100М2	0,9052	
15	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ РЕШЕТЧАТИЕ	ТН	3,8362	
16	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	100М2	1,3427	

Инженер *[подпись]* А. Султонов
 Специалист *[подпись]* О. Султонов