

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

**Фориш туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси директори**

Ф.Хакимов **Ф.Хакимов**

« *2* » *Октябрь* 2022 йил



**Техник топшириқ
БУЮРТМАЧИ**

**Фориш туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси –
2022 й**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Боғдон МФЙ ҳудудидаги 0.170 км ички йўл жорий таъмир ишлари учун смета хужжатини тайёрлаш.
2	Буюртмачи	Фориш туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Фориш тумани Богдон МФЙ
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Октябр-Ноябр
6	Маблағ манзили	Фориш туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва сёт фактура асосида

Тайёрлади:



Х.Мустафоев



"SANGZOR PROJECT INVEST"
LTD

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТ ЖИЗЗАХ ШАХАР

"SANGZOR PROJECT INVEST"
МАЪСУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ

Лицензия № АЛ-1061 4 октябр 2017 йил

ОБЪЕКТ: Фориш тумани "Боғдон" МФЙ худудидаги ички йўллارни таъмирлаш (цементобетон)

Директор



Кувондиқов С.Х

JIZZAX VILOYAT HOKIMLIGI
YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI
INJINIRING KOMPANIYASI
**ISHLAB CHIQRARISH UCHUN
LOYIHANI TASDIQLAYMAN**

№ 214 « 10 » 10 2022 й.

Imzo _____

Жиззах-2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Жиззах вилояти

130100, Jizzax shahri, Sh.Rashidov ko'chasi, 1-uy, Tel. +99878 771-70-15, Faks: +99878 771-70-15, E-mail: jizzah_expertiza@mail.ru www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Kulmuradov Yusup Baxriyevich

Sana: 06-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 64253

Obyekt nomi «Jizzax viloyati Forish tumani Bog'don MFY hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash (sement-beton)»

Buyurtmachi - Jizzax viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» Injining kompaniyasi

Bosh loyihachi - "SAHGZOR PROJECT INVEST" MChJ

Litsenziya 28.10.2021 yil AL-001428 O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Davlat mablag'lari

Bosh pudratchi - Tender tanlovi asosida.

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 61474

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Xalq deputatlar Jizzax viloyat kengashining 2022 yil 17-sentabrdagi VI-38-242-3-0-K/22 sonli qarori

1.2. Jizzax viloyat xokimligi, Jizzax viloyat qurilish bosh boshqarmasi, Forish tuman hokimligi, Forish tuman obodonlashtirish boshqarmasi, Jizzax viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining kompaniyasi 2022 yil tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

1.3. Buyurtmachi, loyihachi va foydalanuvchi tashkilot tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

1.4. Jizzax viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining kompaniyasi va «SAHGZOR PROJECT INVEST» MChJ o'rtasidagi smeta xujjatlarni ishlab chiqish uchun 22.09.2022 yilda tuzilgan 76-sonli shartnoma.

1.5. Forish tuman hokimligi va Forish tuman obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan Bog'don MFY hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash (sement-beton) buyicha tasdiklangan loyiha sxemasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Buyurtmachi, Jizzax viloyat hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining kompaniyasining 29.09.2022 yildagi 2453-sonli murojat xati.

2.2. Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Smeta xujjatlariga nuqsonlar dalolatnomasiga asosan quyidagi ta'mirlash ishlarini kiritilgan.

Mexanizmlar yordamida yo'l poyini tekislash, qum-shag'al aralashmasidan 15sm qalinlikda yo'l asosini qurish, 3sm qalinlikda qumdan tekislovchi qatlam yotqizish, beton ostiga polietilen plenka yotqizish, 16sm qalinlikda sementobeton qoplama yotqizish, beton qotgandan keyin shovlar kesish, beton ustini plenka bilan yopish va yql chetini QShA bilan mustaxkamlash ishlarini bajarish loyiha-smeta hujjatlariga kiritilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta xujjatlarida muhandislik ta'minoti ishlari rejalashtirilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Bajarilishi lozim bo'lgan ish turlari va hajmlar jadvali Buyurtmachi, loyihachi va foydalanuvchi tashkilot tomonidan o'rganib chiqib 2022 yilda tasdiqlangan.

5.2. Buyurtmachi smeta xujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining e'tirozlarisiz taqdim qilindi.

6.2. Ob'ektning narxi "Qurilish iqtisodiyoti instituti" MChJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi kataloglar, birja va amaldagi urtacha olingan narxlarga ishlab chiqilgan va ekspertizaga taqdim qilingan.

6.3. Buyurtmachi tomonidan smeta qiymati, buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblaganda **207 092,096** ming so'm taqdim etilgan. Smeta hujjatlaridagi kamchiliklar bartaraf etilgandan so'ng ya'ni, mashina-mexanizmlar narxlari o'zgarishi natijasida QQS bilan birga **2 081,096** ming so'mga kamaytirildi.

6.4. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "**Jizzax viloyati Forish tumani Bog'don MFY hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash (sement-beton)**" bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun buyurtmachining boshqa harajatlarisiz va 15 % QQS bilan hisoblaganda umumiy miqdorda **205 011,0** ming so'm tavsiya etiladi.

Shu jumladan:

- qurilish- montaj ishlari - **178 270,435** ming so'm;

- qo'shimcha qiymat solig'i 15% - **26 740,565** ming so'mni tashkil etgan.

6.5. Buyurtmachining boshqa xarajatlari, xarajatlar moddasi bo'yicha taqsimlangan va tasdiqlangan asoslovchi hujjatlari taqdim etilmaganligi hamda smeta hujjatlariga kiritilmaganligi sababli ko'rsatilmadi.

6.6. Qurilish, montaj ishlarini bajarilishida qaytarilgan materiallar (vozvrat materialov) qiymati buyurtmachi va pudratchi tomonidan aniqlansin.

6.7. Ekspertlar tomonidan berilgan lokal xulosalardagi e'tirozlar, loyiha-smeta hujjatlarida inobatga olinganligi va e'tirozlar bartaraf etilganligi, buyurtmachining nazoratida va loyiha tashkilotining zimmasida turadi.

6.8. ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda, ishlab chiqaruvchi zavodlarning ulgurji narxlarini, hududiy bozorda haqiqatda shakllangan narxlar, birja va yarmarkalarining byulletenlari, shuningdek bevosita ishlab chiqaruvchilardan (yetkazib beruvchi), tashkilotlar eng maqbul narxlar qabul qilinishi buyurtmachi tashkiloti nazoratida qoladi.

6.9. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi №261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 (4-bob) ga binoan qurilishning dastlabki narxi tavsiyaviydir. Tanlov savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etilgan dastlabki baholari buyurtmachi qabul qiladi. Ob'ektning shartnomaviy joriy narxi tanlov savdolari natijalariga ko'ra belgilanadi hamda buyurtmachi va pudratchi o'rtisida shartnoma tuzishga asos bo'ladi.

6.10. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 17.09.2021 yildagi №579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

6.11. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

7. Xulosalar.

7.1. "Jizzax viloyati Forish tumani Bog'don MFY hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash (sement-beton)" ishchi loyiha ekspertiza tekshiruv natijalari, e'tirozlar va takliflarini hisobga olgan holda kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: SHERKULOV ASKAR XUDAYBERDIEVICH

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

Жиззах вилояти Фориш тумани Боғдон МФЙ худудидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш 0,170
км

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	87 859,807
3	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ	36 577,906
4	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	7 161,457
7	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	18 258,977
8	И Т О Г О	149 858,146
9	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,58 %	27 843,643
10	И Т О Г О	177 701,789
11	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	568,646
12	И Т О Г О С Т О И М О С Т Ъ С Т Р О И Т Е Л Ъ С Т В А В Т Е К У Щ И Х Ц Е Н А Х	178 270,435
13	НДС 15 %	26 740,565
14	И Т О Г О С Н Д С	205 011,000

ЗАКАЗЧИК

МП




ИСПОЛНИТЕЛЬ

[Handwritten signature]

МП

[Handwritten mark]

Фориш тумани “Боғдон” МФЙ худудидаги ички йулларни таъмирлаш
1 ва 2- кучалар цементбетон йул узунлиги 170 метр

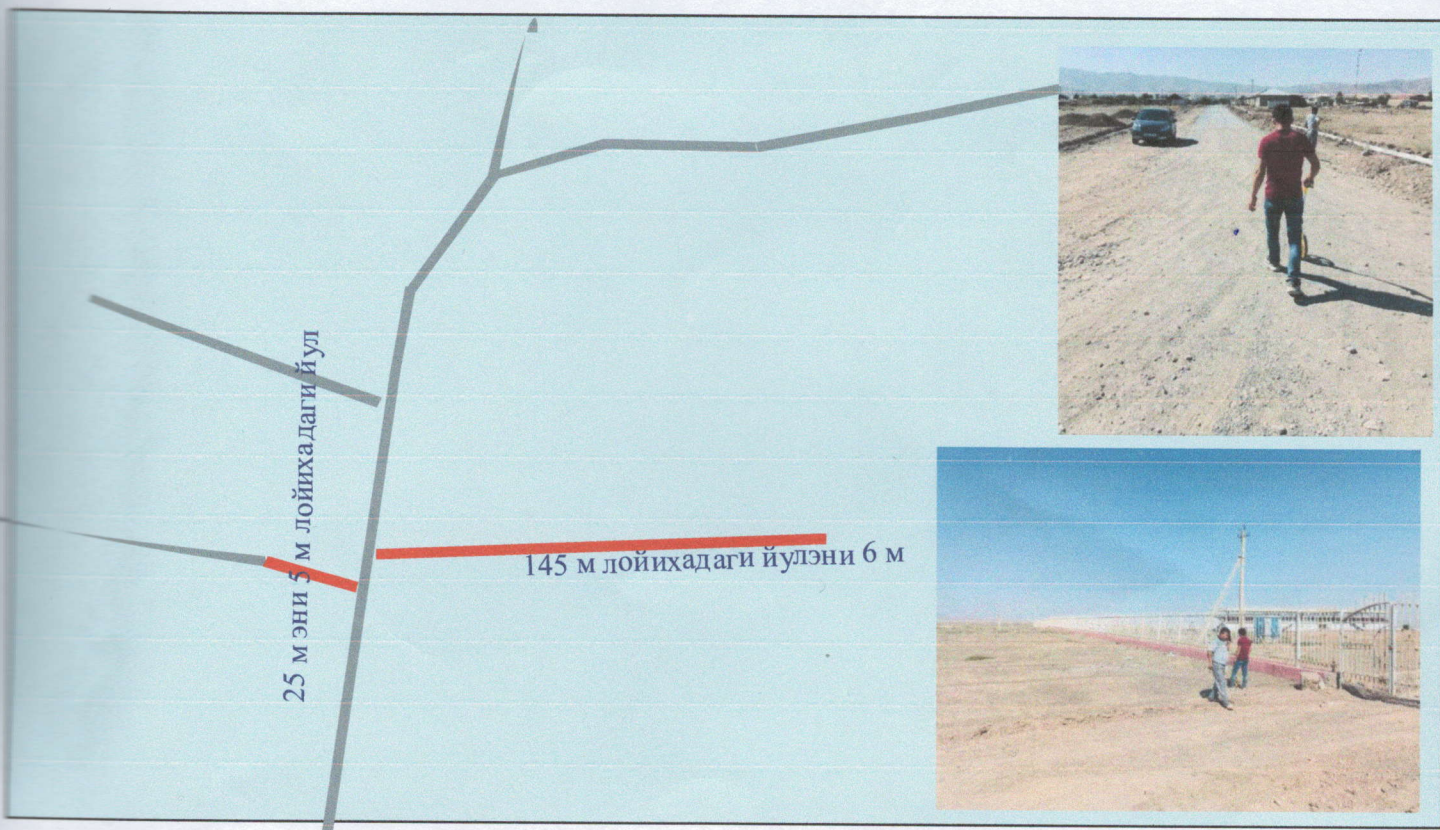

Шартли белгилар:

	-Лойихаланаётган йул
	-мавжуд йул
	-турар жой уйлари

№	Объект номи	Узунлиги (м)	Эни (м)	Мавжуд холати	Коплама тури
1	Боғдон МФЙ 1-куча	25 м	5 м	тупрок	цементобетон
2	Боғдон МФЙ 2-куча	145 м	6 м	тупрок	цементобетон

ТАФСИЛОТЛАР РУЙХАТИ

Буюртмачи **Фориш ТЙФУК**Юридик манзил: **Фориш тумани Богдон ш. А.Темур кўчаси 104-уй**ш/х **.470010860082357045193118001**Банк номи: **Марказий банкинг Тошкент шаҳар бош бошқармаси Хисоб-китоб касса маркази (ХККМ)**МФО: **00014** ИНН: **200 340 600**

Газначилик бўлинмаси номи

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ягона Газна хисоб varaги

Газна х/в: **2340200300100001010**МФО: **00014**Газначилик бўлинмаси СТИР: **201 122 919**Рахбар: **Ф.Хақимов**Объект: **Богдон МФЙ худудидаги ички йўлларни жорий таъмирлаш 0,170 км**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		По факту	
				на. ед. измерения	по проектным данным	Цена за ед.	Общая сумма
1	2	3	4	5	6	7	8
5	E2703-001-01	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО	1000M2	0,8500			18588165
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,6	47,26	17 167,00	811313
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	40,05	34,0425	0	0
5.3	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	3,7	3,145	254 597,95	800711
5.4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,39	3,7315	383 152,16	1429732
5.5	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	7,17	6,0945	190 374,64	1160238
5.6	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	20,5	17,425	190 374,64	3317278
5.7	1025	КИРКОВЩИКИ	МАШ.-Ч	1,11	0,9435	20 239,22	19096
5.8	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	3,28	2,788	152 390,14	424864
5.9	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,01	0,8585	0,00	0
5.10	9219	ВОДА	M3	25	21,25	0	0
5.11	23074	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	M3	66,5	56,525	83 240,32	4705159
		Транспортный расход Щебен 78 км	ты/км	6260,709		945,544	5919775
6	E4201-020-01	УСТРОЙСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	100M2	8,5000			1577298
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,61	30,685	17 167,00	526769
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,63	5,355	0	0
6.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,17	194 580,71	33079
6.4	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	120	1020	950,00	969000
		Транспортный расход 5 %					48450
7	E2706-002-17ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000M2	0,8500			99436165
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	280,8	238,68	17 167,00	4097420
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	42,79	36,3715	0	0
7.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,88	2,448	383 152,16	937956
7.4	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	14,07	11,9595	86 052,95	1029150
7.5	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,94	0,799	144 334,00	115323
7.6	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ I ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	6,25	5,3125	25 000,00	132813
7.7	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	18,955	152 390,14	2888555
7.8	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	14,07	11,9595	46 452,74	555551
7.9	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,6	2,21	194 580,71	430023
7.10	9219	ВОДА	M3	178	151,3	0	0
7.11	22006	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 20 (M250)	M3	163,2	138,72	447 652,17	62098309
7.12	30659	ШТИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	9,84	8,364	141 118,00	1180311
7.13	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТТ-350	M2	7,58	6,443	0,00	0
7.14	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1"	T	0,13	0,1105	0,00	0
7.15	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,15	0,1275	3 900 000,00	497250
7.16	36180	ПЛОММАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,24	0,204	3 900 000,00	795600
7.17	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10M2	11	9,35	0,00	0
		Транспортный расход Бетон 78 км	ты/км	25968,384		945,544	24554245
		Транспортный расход 5 %					123658
8	E2706-002-18ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=4	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	-0,8500			-2069518
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,2	-18,02	17 167,00	-309349
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	5,44	-4,624	0	0
8.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	4,64	-3,944	86 052,95	-339393
8.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	-0,17	144 334,00	-24537
8.5	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	4,64	-3,944	46 452,74	-183210
8.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,6	-0,51	194 580,71	-99236
8.7	30659	ШТИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	2,36	-2,006	141 118,00	-283083
8.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,04	-0,034	3 900 000,00	-132600
8.9	22006	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	M3	40,8	-34,68		
		Транспортный расход Бетон 78 км	ты/км	-738,3168		945,544	-698111
9	E4201-020-01	УСТРОЙСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ	100M2	8,5000			1577298
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,61	30,685	17 167,00	526769
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,63	5,355	0	0
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,17	194 580,71	33079
9.4	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	120	1020	950,00	969000
		Транспортный расход 5 %					48450
10	E2706-007-02	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100M	1,0800		73,75	222363
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,52	9,2016	17 167,00	157964
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,47	2,6676	0	0
10.3	1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч	2,46	2,6568	20 239,22	53772
10.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0108	194 580,71	2101
10.5	43777	ШНУР ПОЛИАМИДНЫЙ КРУЧЕНЫЙ, ДИАМЕТРОМ 2 ММ	T	0,00008	0,0000864	13 000 000,00	1123
10.6	44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	6,82	7,3656	950,00	6997
		Транспортный расход 5 %					406

