

**«ТАСДИҚЛАНДИ»**  
**Буюртмачи номи:**  
**Вобкент туман Халк таълими булими**

  
**М.Фармонов**  
**“ 11 ” ноябр 2022 йил**

**Вобкент туман Халк таълими булимига карашли 9-сон мактаб иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш**

объекти бўйича:

## ***ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ҲУЖЖАТ***

**ТАНЛАШ ҲУЖЖАТНИ ИШЛАБ  
ЧИҚДИ**

**"Вобкент туман Халк таълими булими  
марказлашган бухгалтерия."**

2022 йил

## БАРЧА ХИЗМАТ КУРСАТУВЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

"Вобкент туман Халк таълими булими  
марказлашган бухгалтерия."

(Буюртмачи ташкилот номи)

### Энг яхшии таклифни ТАНЛАШ учун эълон қилади

Объект номи: **Вобкент** туман Халк таълими булимига карашли 9-сон мактаб иссиқлик  
тизимини жорий тамирлаш  
195 982 539 сўм.(ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –5 календарь кун.

Буюртмачи: Вобкент туман Халк таълими булими марказлашган бухгалтерия

• , Тел (906110404)

•

#### Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ♦ Танлашиштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ♦ Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчи ташкилотлари танлашда қатнашганда, танлаш таклифларини баҳолашда маҳаллий танлаш иштирокчиларга қуйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ♦ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлаш таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.

Танлаш иштирокчилар танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини [etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz) сайидан олишлари мумкин

♦ .

- ♦ Тасдиқланган танлаш ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича [etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz) махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.

♦ Таклифлар танлаш ташкилотчиси томонидан [etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz) электрон танлаш эълонида чоп этилган кундан бошлаб тугайдиган вақтига қадар қабул қилинади.

Вобкент туман Халк таълими булими марказ. бухгалтерия:



## ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Вобкент туман Халк таълими бўлимига карашли 9-сон мактаб иссиқлик тизимини жорий тамирлаш (буюртмачи номи ва объект номи)

танлашда иштирок этишга танлаш иштирокчиларини таклиф этамиз ва куйидаги объект бўйича танлаш таклифини такдим этилишини сўраймиз.

Бажариладиган иш номи: Вобкент туман Халк таълими бўлимига карашли 9-сон мактаб иссиқлик тизимини жорий тамирлаш

Хизмат курсатиш бошлангич нархи— 195 982 539 сўм. (ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати —5 календарь кун.

Буюртмачи: **Вобкент туман Халк таълими бўлими марказлашган бухгалтерия,**

**Молиялаштириш манбаси: : Бюджет маблағлари ҳисобидан.**

Таклиф этилган шартлар бўйича танлашда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.

Энг яхши таклифни Танлашда иштирок этиши учун иштирокчиларга куйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация, ишлаб чиқариш воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги;

тўловга кодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлаш объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлаш предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танлашда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлаш иштирокчиларга рухсат этилади.

Қуйидаги танлаш иштирокчиларигатанлаш жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича ишлаб чиқариш воситаларини, ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича тендерга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.



Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳоланганда нотўғри маълумот берилса тендер ҳужжатлари кўрилмасдан қайтарилади.

Танлаш таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар танлаш иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.


Танлашиштирокчилари танишиб чиқиш ва танлаш таклифини тузиш мақсадида танлаш предметининг Бажариладиган иш хизматларни руйхатини, хусусан, Бажариладиган иш хизматларнинг руйхатини тақдим этилиши ҳақидатанлаш ташкилотчисига мурожаат қилишга ҳақлидир.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини [etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz) сайидан олишлари мумкин

Таклифларни топшириш танлаш иштирокчисининг танлаш ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш, ишларнинг физик ҳажмлари, материал ва конструкциялар ҳажмлари ҳамда бошқа шартларга нисбатан таъмирлашнинг тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Таклифларни танлаш эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кундан кейинтанлаш комиссияси томонидан [etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz) махсус ахборот портали оркали куриб чиқилади ўтади.

**Вобкент туман Халқ таълими бўлими марказлашган бухгалтерия:**



## ТЕХНИК ТОПШИРИК

Ушбу бўлим танлаш предмети бўйича ва танлаш ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус коидаларини ўз ичига олади.

| Т/р | Бўлимноми                                                                                                    | Бўлимга изоҳлар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Буюртмачи:                                                                                                   | Вобкент тум. Халк таълими бўлими марказ. Бухгалтерия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2.  | Объектноми:                                                                                                  | Вобкент тум. Халк таълими бўлими марказ. Бухгалтерия ҳисобидаги 9-сон мактаб иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3.  | Танлаш тартиб рақами:                                                                                        | №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Танлаш тури:                                                                                                 | Очиқ танлаш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.  | Танлаш ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:                                                   | <a href="https://etender.uzex.uz">https://etender.uzex.uz</a> махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.  | Танлашни ўтказиш манзили, жойи ва муддати:                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.  | Танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:                                                  | <a href="https://etender.uzex.uz">https://etender.uzex.uz</a> махсус ахборот порталида эълон қилинади.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.  | Танлашда иштирок этишга қуйидаги танлаш иштирокчиларига рухсат этилади:                                      | Етарли машина-механизмлар билан таъминланган, соҳа бўйича зарур қурувчи-муҳандисларга ва ўхшаш объектлар қурилишида бой тажрибага эга бўлган, молиявий барқарор ташкилотлар иштирок этадилар. Қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганларга, мол-мулки мусодарага олинмаган, ҳамда муассислик қилишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганларга. Икки ёки ундан ортиқ пудрат ташкилотлари биргаликда (консорциум ташкил этиш орқали) иштирок этишларига рухсат этилмайди. |
| 9.  | Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса):                                                    | Сертификат Лицензия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11. | Танлаш таклифларини тақдим қилиш муддатлари:                                                                 | Офёрталарни тақдим этишнинг охириги муддати порталда белгиланган танлашнинг якуний муддатига қадар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12. | Танлаш ҳужжатининг тили:                                                                                     | Ўзбек/рус тиллари                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13. | Танлаш предметининг объектида ишлатиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари, асбоб-ускуналари: | 6-шаклига асосан "Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14. | Танлаш иштирокчиларининг техник ва молиявий қисмларини очилишига рухсат этиладиган танлаш иштирокчилари:     | Танлаш ҳужжатларида кўрсатилган малакали шахслар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15. | Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:                                                                 | ККС билан 195982539 сум.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16. | Буюртмачи томонидан белгиланган бажарилладиган иш муддати                                                    | 5 календарь кун.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17. | Молиялаштириш манбаси:                                                                                       | Бюджет маблағлари                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 18. | Бажарилладиган ишмолиялаштириш тартиби:                                                                      | Таъмирлаш ишларининг жорий йилдаги қийматининг 30 % аванс (бўнак Охириги тўлов - 70% фойдаланишнинг тўлов кафолат муддати тугагандан сўнг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19. | Шартнома тили:                                                                                               | Ўзбек тили                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20. | Шартнома валютаси:                                                                                           | Ўзбек сўмда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail: davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana: 16-11-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 73602**

**Obyekt nomi** «Buxoro viloyati Vobkent tuman 9-maktabning issiqlik tizimini ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Vobkent tuman xalq ta'lim bo'limi.

**Bosh loyihachi** - "DIAMOND NETWORK" XK

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020-yil 27-iyulda berilgan. № 030450 (AL-001031).

**Moliyalashtirish manbai** - byudjet mablag'lari.

**Bosh pudratchi** - tanlov savdolari natijalariga asosan.

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 67936

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.

1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1 Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

I toifa - xavflilik omili past obyektlar.

Loyihada loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning tarkibi va turlari ko'zda tutilgan.

Qozonxona. Qozonxona qurilmasi.

Isitish tizmi. Po'lat qozonlarni yechib olish, po'lat quvurlarini yechib olish, po'lat qozonlarni gaz yoqilg'iga o'rnatish, quvvati 50 kVt (1 dona) va quvvati 80 kVt (4 dona), kengaytirish tanklarini o'rnatish, shamollatish qurilmalarini va aylanma nasoslarni o'rnatish, galvanizli po'latdan yasalgan mo'ri o'rnatish, po'latdan yasalgan isitish quvuri o'rnatish D-57x3 mm, quvurlarni 2 marta buyoq bilan bo'yash, radiatorlarni tozalash va yuvish, amerika klapanlari, bimetalik radiatorlarni o'rnatish, musluklar, quvurlarni izolyatsiya qilish, bosim o'lchagichlarni o'rnatish, termometrlarni o'rnatish, beton poydevorlari qurilmasi, gofrokartondan yasalgan devor qurilmasi, po'lat quvurlardan yasalgan progonlarni o'rnatish, ko'miladigan qismlarni o'rnatish, kvadrat quvurlardan tayanch ustunlarini o'rnatish, beton ostidagi qatlamlarni o'rnatish

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha

resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalar narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 09 oktabrda tasdiqlangan 113-sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

## 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra **buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 212 884,594 ming so'm** miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 16 902,055 ming so'mga kamaytirilib, **195 982,539 ming so'm** qilib belgilandi. **Shu jumladan:**

Qurilish montaj ishlari - 84 087,019 ming so'm.

Asbob uskunalar narxi - 86 332,580 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i - 25 562,940 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, **«Buxoro viloyati Vobkent tuman 9-maktabning issiqlik tizimini joriy ta'mirlash»** ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina


Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

**Bosh mutaxassis:** Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

**Ishtirokchi ekspertlar:**



Республики Узбекистан  
архитектурно-проектная организация

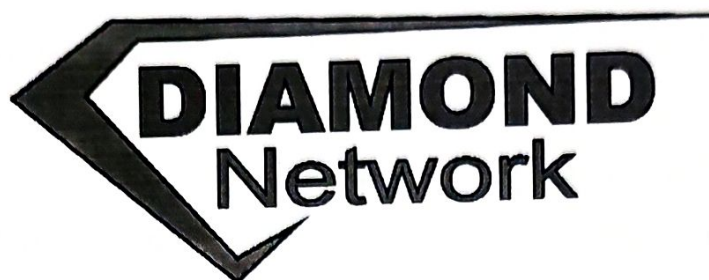

## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Buxoro viloyat Vobkent tuman 9-maktabning issiqlik tizimini joriy ta'mirlash

Директор:



Хамдамов С.С.

Инженер сметчик:

Садуллаев Д.З.



Предварительная расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

**Buxoro viloyat Vobkent tuman 9-maktabning issiqlik tizimini joriy  
ta'mirlash**

| №<br>п.п.                                                       | Наименование затрат                                                              | Стоимость<br>в текущих ценах<br>(тыс. сум) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                               | Основная заработная плата рабочих-строителей                                     | 20261,151                                  |
|                                                                 | Отчисление на социальное страхование                                             | 2431,338                                   |
| 2                                                               | Эксплуатация машин и механизмов                                                  | 1951,088                                   |
| 3                                                               | Строительные материалы, изделия и конструкции<br>с учетом транспортных услуг 5 % | 44975,936                                  |
| 4                                                               | Оборудование                                                                     | 86332,580                                  |
|                                                                 | <b>Итого:</b>                                                                    | <b>155952,093</b>                          |
| 5                                                               | Прочие затраты подрядчика 20 %                                                   | 13923,903                                  |
| 6                                                               | Затраты на страхования объекта                                                   | 543,603                                    |
| <b>Итого стоимость в договорных текущих ценах без учета НДС</b> |                                                                                  | <b>170419,599</b>                          |
| <b>Всего стоимость в договорных текущих ценах с учетом НДС</b>  |                                                                                  | <b>195982,539</b>                          |

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:





Наименование стройки - Buxoro viloyat Vobkent tuman 9-maktabning issiqlik tizimini joriy ta'mirlash

Объект номер -

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

№ 1

на

Наименование объекта -

Основание: СОГЛАСНО ПИСЬМУ ЗАКАЗЧИКА

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

| № п/п                                       | Шифр ресурсов | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей                                                                     | Единица измерения | Количество единиц | Сметная стоимость |                 |
|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                             |               |                                                                                                                                         |                   |                   | на единицу        | общая           |
| 1                                           | 2             | 3                                                                                                                                       | 4                 | 5                 | 6                 | 7               |
| <b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                     |               |                                                                                                                                         |                   |                   |                   |                 |
| 1                                           | ABC 000001    | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                                                                                                        | ЧЕЛ.-Ч            | 1085,71016        | 18661,66          | 20261153,9      |
| 2                                           | ABC 000003    | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                                                                                                                | ЧЕЛ.-Ч            | 37,7815952        | 0                 | (0)             |
|                                             |               | <b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>                                                                                                           | <b>СУМ</b>        |                   |                   | <b>20261154</b> |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>      |               |                                                                                                                                         |                   |                   |                   |                 |
| 1                                           | 112 С         | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т                                                                                                                      | МАШ.-Ч            | 0,0069255         | 80448,41          | 557,15          |
| 2                                           | 185 С         | АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т                                                                             | МАШ.-Ч            | 0,02272           | 71969,23          | 1635,14         |
| 3                                           | 403 С         | ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 0,430407          | 827,55            | 356,18          |
| 4                                           | 404 С         | ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ                                                                                                                 | МАШ.-Ч            | 1,2768            | 500,94            | 639,6           |
| 5                                           | 514 С         | ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 100 Т                                                                                      | МАШ.-Ч            | 0,380358          | 1242,33           | 472,53          |
| 6                                           | 521 С         | ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 1,129138          | 727,36            | 821,3           |
| 7                                           | 659 С         | КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН                                        | МАШ.-Ч            | 0,15904           | 67599,58          | 10751,04        |
| 8                                           | 693 С         | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25-75 Т                                                              | МАШ.-Ч            | 0,0306884         | 52432,5           | 1609,07         |
| 9                                           | 762 С         | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т                                                               | МАШ.-Ч            | 6,64631458        | 57800             | 384156,98       |
| 10                                          | 787 С         | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 40 Т                                                                  | МАШ.-Ч            | 2,01390058        | 72907,5           | 146828,46       |
| 11                                          | 788 С         | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 50-63 Т                                                               | МАШ.-Ч            | 0,860608          | 113147,5          | 97375,64        |
| 12                                          | 790 С         | КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 25 Т                                                       | МАШ.-Ч            | 2,22836           | 60847,5           | 135590,14       |
| 13                                          | 913 С         | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л                                                                                                        | МАШ.-Ч            | 0,1136            | 3718,98           | 422,48          |
| 14                                          | 969 С         | ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)                                                                           | МАШ.-Ч            | 5,0622125         | 1232,31           | 6238,23         |
| 15                                          | 975 С         | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)                                                                            | МАШ.-Ч            | 0,005772          | 1077,82           | 6,22            |
| 16                                          | 976 С         | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 (1,25) КН (Т)                                                                           | МАШ.-Ч            | 0,03996           | 1432,69           | 57,25           |
| 17                                          | 977 С         | ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)                                                                                 | МАШ.-Ч            | 0,004239          | 2827,31           | 11,98           |
| 18                                          | 1147 С        | МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ                                                                                                       | МАШ.-Ч            | 0,0072208         | 1016              | 7,34            |
| 19                                          | 1383 С        | УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК                                                                                   | МАШ.-Ч            | 0,315             | 925,74            | 291,61          |
| 20                                          | 1488 С        | ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М                                                                                          | МАШ.-Ч            | 4,205             | 14667,52          | 61676,94        |
| 21                                          | 1513 С        | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А                                                                       | МАШ.-Ч            | 0,15527038        | 9151,17           | 1420,91         |
| 22                                          | 1522 С        | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т                                                                                                  | МАШ.-Ч            | 4,320839          | 12745,92          | 55073,06        |
| 23                                          | 1571 С        | ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ                                                                                                               | МАШ.-Ч            | 0,018981          | 701,32            | 13,31           |
| 24                                          | 1608 С        | РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ/Ч                                                                                                                   | МАШ.-Ч            | 0,123432          | 17806,14          | 2197,85         |
| 25                                          | 1866 С        | ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ                                                                                                                | МАШ.-Ч            | 0,26128           | 701,32            | 183,24          |
| 26                                          | 2011 С        | УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) | МАШ.-Ч            | 7,7096            | 1200              | 9251,52         |
| 27                                          | 2016 С        | УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)                                                                                  | МАШ.-Ч            | 19,6884215        | 4077,65           | 80282,52        |
| 28                                          | 2346 С        | ПЕЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 ГР. С                                  | МАШ.-Ч            | 0,007684          | 1903,57           | 14,63           |
| 29                                          | 2499 С        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                            | МАШ.-Ч            | 0,010251          | 57883,16          | 593,36          |
| 30                                          | 2509 С        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т                                                                                            | МАШ.-Ч            | 16,2569081        | 57883,16          | 941001,21       |
| 31                                          | 2510 С        | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т                                                                                            | МАШ.-Ч            | 0,037             | 76172,75          | 2818,39         |
| 32                                          | 2577 С        | АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ                                                                                                     | МАШ.-Ч            | 9,07952122        | 961,8             | 8732,73         |
|                                             |               | <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>                                                                                            | <b>СУМ</b>        |                   |                   | <b>1951088</b>  |
| <b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b> |               |                                                                                                                                         |                   |                   |                   |                 |
| 1                                           | 5628 С        | АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО     | Т                 | 0,011             | 10462281          | 115085,09       |
| 2                                           | 6317 М        | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                      | МЗ                | 2,7132            | 585565            | 1588754,96      |
| 3                                           | 6322 М        | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ                                                                                        | МЗ                | 2,6163            | 632332            | 1654370,21      |
| 4                                           | 9210 М        | ВОДА                                                                                                                                    | МЗ                | 3,234             | 1110              | 3589,74         |
| 5                                           | 9219 М        | ВОДА                                                                                                                                    | МЗ                | 18,238899         | 1110              | 20245,18        |
| 6                                           | 12138 М       | РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6                                                                                                      | МЗ                | 0,083916          | 650063            | 54550,69        |
| 7                                           | 30322 С       | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                  | Т                 | 0,00411487        | 18904350          | 77788,94        |
| 8                                           | 30407 С       | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                     | Т                 | 0,00047146        | 16000000          | 7543,36         |
| 9                                           | 30475 С       | ДЮБЕЛИ                                                                                                                                  | КГ                | 0,9               | 3700              | 3330            |
| 10                                          | 30479 С       | ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ                                                                                                                        | КГ                | 0,65              | 16000             | 10400           |
| 11                                          | 30484 С       | БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ                                                                                                  | КГ                | 0,075             | 18904,35          | 1417,83         |
| 12                                          | 30652 С       | ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I                                                                                           | Т                 | 0,00064125        | 760000            | 487,35          |
| 13                                          | 30654 С       | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3                                                                                                                    | Т                 | 0,005315          | 760000            | 4039,4          |
| 14                                          | 30818 С       | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х35                                                                                 | ШТ                | 32,637            | 500               | 16318,5         |
| 15                                          | 30819 С       | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8Х80                                                                                 | ШТ                | 4,0986            | 500               | 2049,3          |
| 16                                          | 30956 С       | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ                                                                                  | Т                 | 0,0108175         | 28000000          | 302890          |
| 17                                          | 31087 С       | КРАСКА                                                                                                                                  | КГ                | 0,15              | 13000             | 1950            |
| 18                                          | 31392 С       | ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ                                                                                                                       | КГ                | 0,48303           | 11750             | 5675,6          |



|    |          |                                                                                                                                                       |        |            |          |           |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-----------|
|    |          |                                                                                                                                                       | Т      | 0,00024504 | 12000000 | 2940,48   |
| 19 | 31419 С  | ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ                                                                                                                    | Т      | 0,000666   | 12000000 | 7992      |
| 20 | 31430 С  | ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ                                                                                                                            | Т      | 0,0026196  | 13000000 | 34054,8   |
| 21 | 31445 С  | КРАСКИ ПЕРХЛОРИВИНИЛОВЫЕ                                                                                                                              | Т      | 0,00015936 | 18489000 | 2946,41   |
| 22 | 31524 С  | РАСТВОРИТЕЛЬ МАРКИ Р-4                                                                                                                                | Т      | 0,00415    | 10000000 | 41500     |
| 23 | 31651 С  | ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3                                                                                                                             | Т      | 0,0005     | 28000000 | 14000     |
| 24 | 31760 С  | ЭМАЛЬ ЭП-140 ЗАЩИТНАЯ                                                                                                                                 | Т      | 0,0138592  | 5755055  | 79760,46  |
| 25 | 32104 С  | МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ                                                                                                                   | Т      | 0,00532    | 5755055  | 30616,89  |
| 26 | 32105 С  | МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ                                                                                                                  | Т      | 0,00073981 | 5250000  | 3884      |
| 27 | 32524 С  | КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ                                                                                                   | Т      | 0,000273   | 5250000  | 1433,25   |
| 28 | 32534 С  | ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ                                                                                                       | Т      | 0,000265   | 5250000  | 1391,25   |
| 29 | 32538 С  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ<br>ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ                                                              | Т      | 0,000505   | 5250000  | 2651,25   |
| 30 | 32539 С  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ<br>ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,6 ММ                                                              | Т      | 0,00125    | 5250000  | 6562,5    |
| 31 | 32540 С  | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ<br>ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ                                                              | Т      | 0,00425    | 14171673 | 60229,61  |
| 32 | 32679 С  | ЛЕНТА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ, МАРКИ А                                                                                                          | КГ     | 0,3341745  | 15000    | 5012,62   |
| 33 | 33404 С  | ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ, МЯГКАЯ, НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ 0,7X20-50 ММ                                                                                  | Т      | 0,0053     | 8205000  | 43486,5   |
| 34 | 33746 С  | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТЗСП, ШИРИНОЙ 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ                                                                              | Т      | 0,00154453 | 8734269  | 13490,34  |
| 35 | 33816 С  | ШВЕЛЛЕРЫ N 40 СТАЛЬ МАРКИ СТ0                                                                                                                         | Т      | 0,000444   | 3000000  | 1332      |
| 36 | 34035 С  | УАЙТ-СПИРИТ                                                                                                                                           | Т      | 0,0005565  | 1583000  | 880,94    |
| 37 | 34211 С  | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А                                                                                                             | Т      | 3,007492   | 2625     | 7894,67   |
| 38 | 34241 С  | КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ                                                                                                                     | М3     | 0,1575     | 3690     | 581,18    |
| 39 | 34350 С  | АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ                                                                                                                     | Т      | 0,00173489 | 13474783 | 23377,27  |
| 40 | 35310 С  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42                                                                                                                          | Т      | 0,00886978 | 13474783 | 119518,36 |
| 41 | 35319 С  | ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А                                                                                                                         | Т      | 0,00007843 | 2000000  | 156,86    |
| 42 | 35504 С  | КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ                                                                                                                          | М2     | 2,26233    | 2300     | 5203,36   |
| 43 | 35516 С  | РОГОЖА                                                                                                                                                | КГ     | 4,371      | 10000    | 43710     |
| 44 | 35567 С  | ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ                                                                                                                                          | М3     | 0,00071366 | 3913043  | 2792,58   |
| 45 | 36023 С  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА                                              | М3     | 0,005643   | 3913043  | 22081,3   |
| 46 | 36061 С  | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА                                                     | М3     | 0,00266    | 3391304  | 9020,87   |
| 47 | 36138 С  | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА                                                  | Т      | 0,01325    | 9138508  | 121085,23 |
| 48 | 40853 С  | СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,8 ММ                                                                                                      | Т      | 0,00002    | 18002000 | 360,04    |
| 49 | 41030 С  | ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ                                                                                                                     | М2     | 1,102      | 2000     | 2204      |
| 50 | 41151 С  | СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, ШИРИНОЙ 50 ММ                                                                                                                 | М3     | 0,77       | 223809   | 172332,93 |
| 51 | 41152 С  | МАТЕРИАЛЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ                                                                                                                           | М3     | 0,3692     | 35000    | 12922     |
| 52 | 43113 М  | ЩЕБЕНЬ                                                                                                                                                | Т      | 0,00440094 | 28000000 | 123226,32 |
| 53 | 43231 С  | КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ                                                                                             | КГ     | 0,05367    | 10000    | 536,7     |
| 54 | 44059 С  | ВЕТОШЬ                                                                                                                                                | Т      | 0,01296    | 17812048 | 230844,14 |
| 55 | 44109 С  | ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ                                                                                                                          | ШТ     | 0,00485398 | 8900     | 43,2      |
| 56 | 44897 С  | ШЛИФКРУГИ                                                                                                                                             | КГ     | 0,4249171  | 3200     | 1359,73   |
| 57 | 45077 С  | ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ                                                                                                                       | М2     | 7,065      | 146500   | 1035022,5 |
| 58 | 45092 С  | ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                                                                                                                             | КГ     | 2,5652     | 5400     | 13852,08  |
| 59 | 45407 С  | ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)                                                                                               | 100ШТ  | 0,155      | 5000     | 775       |
| 60 | 45527 С  | БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ                                                                                                                                   | ШТ     | 10,2       | 30       | 306       |
| 61 | 45667 С  | ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                    | ШТ     | 5,1        | 2000     | 10200     |
| 62 | 45905 С  | ЗАЖИМ ЛЮСТРОВЫЙ                                                                                                                                       | КГ     | 0,39       | 14171    | 5526,69   |
| 63 | 46095 С  | ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ                                                                                                           | ШТ     | 5,1        | 2000     | 10200     |
| 64 | 46109 С  | МУФТА                                                                                                                                                 | 10ШТ   | 14         | 250      | 3500      |
| 65 | 46163 С  | СКОБЫ                                                                                                                                                 | Т      | 0,00763858 | 15488413 | 118309,48 |
| 66 | 50756 С  | ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0,1 ДО 0,5 Т      | Т      | 0,02220676 | 14171673 | 314706,94 |
| 67 | 50789 С  | КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: НАЩЕЛЬНИКОВ И ДЕТАЛЕЙ ОБРАМЛЕНИЯ                                                                                                | М2     | 1,14912    | 35000    | 40219,2   |
| 68 | 51619 С  | ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                                                                                                                          | ШТ     | 5          | 200000   | 1000000   |
| 69 | 52010 С  | БАКИ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ КРУГЛЫЕ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 0,1 М3                                                                                                    | Т      | 0,04645    | 18904350 | 878107,06 |
| 70 | 52039 С  | БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ                                                                            | 100ШТ  | 0,06       | 1250     | 75        |
| 71 | 63499 С  | ГИЛЬЗЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                 | КОМПЛ  | 17,1054    | 9600     | 164211,84 |
| 72 | 63698 С  | КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ                                                                                                   | 10ШТ   | 2,45       | 1450     | 3552,5    |
| 73 | 64055 С  | КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ                                                                                                                                  | ШТ     | 5,1        | 2000     | 10200     |
| 74 | 64080 С  | КРЮК                                                                                                                                                  | 10ШТ   | 0,51       | 1000     | 510       |
| 75 | 64809 С  | ПАТРУБКИ                                                                                                                                              | 100ШТ  | 1,5        | 2500     | 3750      |
| 76 | 64851 С  | ПОЛОСКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ                                                                                                                        | 100ШТ  | 0,051      | 5000     | 255       |
| 77 | 64931 С  | РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ                                                                                                                                    | 100ШТ  | 0,06       | 15000    | 900       |
| 78 | 65157 С  | СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ                                                                                                                                   | КГ     | 0,415      | 1500     | 622,5     |
| 79 | 65317 С  | ТРУБЫ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ХВТ                                                                                                                          | Т      | 0,0017415  | 18000000 | 31347     |
| 80 | 65851 С  | ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ                                                                                                                                   | 10М    | 0,01003616 | 22000    | 220,8     |
| 81 | 96384 С  | КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6X19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5 | 1000ШТ | 0,005      | 100000   | 500       |
| 82 | 96946 С  | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50                                                                                     | 1000ШТ | 0,025      | 200000   | 5000      |
| 83 | 96947 С  | ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100                                                                                    | КГ     | 0,021      | 692000   | 14532     |
| 84 | 97117 С  | СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО                     | ШТ     | 5          | 17652    | 88260     |
| 85 | 930204 С | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОДНОКЛАВИШНЫЕ С-1-02-6/220                                                                                                                | М      | 50         | 2941     | 147050    |
| 86 | 140-13   | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖИЛОЙ МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2X2,5 ММ                                                                             | СЕКЦИЯ | 215        | 97800    | 21027000  |
| 87 | 1450-106 | РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ "AVANGARD", ВЫСОТА 50 СМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, ТЕПЛОВОЙ НОМИНАЛ 1-Й СЕКЦИИ 178 Вт                                              |        |            |          |           |



|                                                               |          |                                                                                                        |            |        |          |                  |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|------------------|
| 88                                                            | 2018-100 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40X40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 2,33 КГ)    | ПМ         | 46,04  | 27453    | 1263936,12       |
| 89                                                            | 2018-101 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40X25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 1,86 КГ) | ПМ         | 54,64  | 21916    | 1197490,24       |
| 90                                                            | 2018-102 | ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ-0,4                                                                       | М2         | 47,828 | 75000    | 3587100          |
| 91                                                            | 2018-120 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОЛЮСНЫЙ С ЗАЕМЛЕНИЕ КОНТАКТАМИ НА ТОК 16А, IP20             | ШТ         | 5      | 16609    | 83045            |
| 92                                                            | 2018-121 | СВЕТИЛЬНИК LED 18W                                                                                     | ШТ         | 5      | 50000    | 250000           |
| 93                                                            | 2018-350 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 57X3 ММ                                     | ПМ         | 105    | 44348    | 4656540          |
| 94                                                            | 2018-360 | ВЕНТИЛЬ АМЕРИКАНКА НАРУЖ РЕЗ Д-25ММ                                                                    | ШТ         | 44     | 35000    | 1540000          |
| 95                                                            | 2018-365 | ОТВОДЫ СТАЛЬНОЙ Д-50ММ                                                                                 | ШТ         | 20     | 10175    | 203500           |
|                                                               |          | <b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>                                                      | <b>СУМ</b> |        |          | <b>42834225</b>  |
| <b>ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)</b> |          |                                                                                                        |            |        |          |                  |
| 1                                                             | 2018-148 | ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС                                                                                   | КОМП       | 5      | 297000   | 1485000          |
| 2                                                             | 2018-300 | КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЙ НА ГАЗУ И НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТОПЛИВЕ МОЩНОСТЬЮ 50 КВт               | ШТ         | 1      | 12608696 | 12608696         |
| 3                                                             | 2018-301 | КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЙ НА ГАЗУ И НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТОПЛИВЕ МОЩНОСТЬЮ 80 КВт               | ШТ         | 4      | 16956522 | 67826088         |
| 4                                                             | 2018-320 | ВЕНТИЛЯТОР                                                                                             | ШТ         | 5      | 250000   | 1250000          |
| 5                                                             | 2018-400 | МАНОМЕТР                                                                                               | ШТ         | 5      | 147000   | 735000           |
| 6                                                             | 2018-401 | ТЕРМОМЕТР                                                                                              | ШТ         | 5      | 147000   | 735000           |
|                                                               |          | <b>ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)</b>                                    | <b>СУМ</b> |        |          | <b>84639784</b>  |
|                                                               |          | <b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>                                                                            | <b>СУМ</b> |        |          | <b>149686251</b> |



# Нуқсонлар далолатномаси

М. Фармонов  
01.01.2022 года

Биз, quyida imzo chekkan komissiya a'zolari

Директор: -Д. Қулиева, Техник назоратчи: 1. Ахроров, «DIAMOND NETWORK» Х/К Директори -С. Ҳамдамов "Бухоро вилоят Вобкент туман 9-мактабнинг иссиқлик тизimini та'мirlash" об'ектни ко'рикдан о'тказди. Shundan со'нг та'мirlash ishlarining quvidagi turlarining ro'yxati chiqarildi

| N<br>п.п.                                          | Наименование работ                                                                                                                                                                                                         | Единица<br>измерения | Количество |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>РАЗДЕЛ 1. КОТЕЛНАЯ ИЗ ПРОФНАСТИЛА (РАЗ 2Х2)</b> |                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |
| 1                                                  | УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОГО                                                                                                                                                                            | М3                   | 0,2840     |
| 2                                                  | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ(М-200)                                                                                                                                                                           | 100М3                | 0,0107     |
| 3                                                  | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ДВА СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА                                                                                             | 100М2                | 0,0284     |
| 5                                                  | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ                                                                                                                                                                                  | Т                    | 0,0072     |
| 6                                                  | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М(ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 2,33 КГ))                                                                             | Т                    | 0,0243     |
| 8                                                  | МОНТАЖ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М(ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 2,33 КГ)) | Т                    | 0,0451     |
| 10                                                 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М(ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 1,86 КГ))                                                    | Т                    | 0,0625     |
| 12                                                 | МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М(ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ-0,4)                                                                                                  | 100М2                | 0,1842     |
| 14                                                 | УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН                                                                                                                                                         | 100М2                | 0,0444     |
| 15                                                 | ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ                                                                                                                                                     | 100М2                | 0,0444     |
| 16                                                 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ИЗ КВАДРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ(ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 1,86 КГ))                                                                        | Т                    | 0,0168     |
| 18                                                 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТОЙ(ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ-0,4)                                                      | 100 М2<br>КРОВЛИ     | 0,0506     |
| 20                                                 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ(М-150)                                                                                                                                                                              | М3                   | 0,2600     |
| 21                                                 | ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ(КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫЕ ЖИЛОЙ МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ 2Х2,5 ММ)                                                  | 100М                 | 0,5000     |
| 23                                                 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                          | 100ШТ                | 0,0500     |
| 24                                                 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ                                                                                                                | 100ШТ                | 0,0500     |
| 26                                                 | СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ(СВЕТИЛЬНИК LED 18W)                                                                                                                                                                        | 100ШТ                | 0,0500     |
| <b>РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ</b>                 |                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |
| 28                                                 | ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ                                                                                                                                                                                                   | КОТЕЛ                | 5,0000     |
| 29                                                 | РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ                                                                                                                     | 100М                 | 1,0500     |
| 31                                                 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18](КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЙ НА ГАЗУ И НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ МОЩНОСТЬЮ 30 КВт)               | ШТ                   | 1,0000     |
| 32                                                 | УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВт [ГКАЛ/Ч], ДО 0,21 [0,18](КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЙ НА ГАЗУ И НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ МОЩНОСТЬЮ 80 КВт)               | ШТ                   | 4,0000     |
| 33                                                 | УСТАНОВКА БАКОВ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.1 М3                                                                                                                                                 | БАК                  | 5,0000     |
| 34                                                 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т(ВЕНТИЛЯТОР)                                                                                                                                                                | ШТ                   | 5,0000     |
| 36                                                 | УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 Т(ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС)                                                                                                                         | НАСОС                | 5,0000     |
| 38                                                 | ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА П (ПЛОТНЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 1.4 ММ. ДИАМЕТРОМ 2000 ММ                                                                                                     | 100М2                | 0,0707     |
| 39                                                 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ(ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80 ДН 57Х3 ММ)                                                    | 100М                 | 1,0500     |
| 41                                                 | МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2                                                                                                   | 100М2                | 0,1789     |
| 42                                                 | ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ ВНЕ ЗДАНИЯ                                                                                                                                           | 100ШТ                | 0,7700     |
| 43                                                 | ВЕНТИЛЬ АМЕРИКАНКА НАРУЖ РЕЗ Д-25ММ                                                                                                                                                                                        | ШТ                   | 44,0000    |
| 44                                                 | УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ(РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ "AVANGARD", ВЫСОТА 50 СМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, ТЕПЛОВОЙ НОМИНАЛ 1-Я СЕКЦИИ 178 Вт)                                                                                             | 100КВт               | 0,3870     |
| 46                                                 | ОТВОДЫ СТАЛЬНОЙ Д-50ММ                                                                                                                                                                                                     | ШТ                   | 20,0000    |
| 47                                                 | ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛОТНОСТЬЮ 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКОВ 75                                                                                            | 1 М3                 | 0,5000     |




7

|    |                                                                                                                                                     |          |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 48 | УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ                                                                                                           | КОМПЛЕКТ | 5.0000 |
| 50 | УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ И УГЛОВЫХ                                                                                                     | КОМПЛЕКТ | 5.0000 |
| 52 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ(М-200)                                                                                                    | 100М3    | 0,0150 |
| 53 | МОНТАЖ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ СТЕН ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ЛИСТА ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30 М(ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ-0.4)                           | 100М2    | 0,2000 |
| 55 | МОНТАЖ ПРОГОНОВ ИЗ КВАДРАТНЫХ СТАЛЬНЫХ ТРУБ(ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 8645-68, РАЗМЕР 40Х25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 1,86 КГ)) | Т        | 0,0223 |
| 57 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ                                                                                                           | Т        | 0,0058 |
| 58 | МОНТАЖ ОПОРНЫХ СТОЕК ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М(ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 40Х40 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ (ВЕС 1 ПМ = 2,33 КГ))      | Т        | 0,0370 |
| 60 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ(М-150)                                                                                                       | М3       | 2,4000 |

Direktor:

Texnik nazoratchi:

«DIAMOND NETWORK» X/K Direktor:



D.Quliyeva

I.Axrorov

S.Hamdanov