

ООО «PROJECT DIZAYN»

Рабочий проект

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛИНОЙ 0.1 КМ ПО УЛИЦАМ "ИМОМ БУХОРИЙ", "МУСАФФО" И СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРЕННИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛИНОЙ 3.05 КМ ПО УЛИЦАМ "ОЛМОЗОР", "ЕРМОЗОР", "АЛ-ФАРГОНИЙ", "ГУЛШАН", "ИПАК ЙУЛИ" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ЕРМОЗОР" ГОРОДА ФЕРГАНА ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сметная документация в текущих ценах

ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ШИРИНОЙ 3,5 МЕТРА, ДЛИНОЙ 3,15 КМ

Заказчик: Управления Комхоза (Ободонлаштириш) города Фергана Ферганской области

Лицензия №001571 от 05.01.2021 года

Директор:



Таджибаев С.З.

ГИП:

Исмоилова М.

Фергана 2022 г.

Структура прямых и прочих затрат

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛИНОЙ 0.1 КМ ПО УЛИЦАМ "ИМОМ БУХОРИЙ", "МУСАФФО" И СТРОИТЕЛЬСТВО ВНУТРЕННИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ДЛИНОЙ 3.05 КМ ПО УЛИЦАМ "ОЛМОЗОР", "ЕРМОЗОР", "АЛ-ФАРГОНИЙ", "ГУЛШАН", "ИПАК ЙУЛИ" НА ТЕРРИТОРИИ МФЙ "ЕРМОЗОР" ГОРОДА ФЕРГАНА ФЕРГ. ОБЛАСТИ

ВНУТРЕННИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ШИРИНОЙ 3,5МЕТРА, ДЛИНОЙ 3.15КМ, ТОЛЩИНОЙ 5СМ

№№ П/П	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	64 959 622
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали	699 081 108
2.1	Заготовительно-складские расходы- 2%	0
2.2	Транспортные расходы -5%	0
3	Затраты на кабельно-проводниковую продукцию	0
3.1	Заготовительно-складские расходы- 2%	0
3.2	Транспортные расходы -1,5%	0
4	Затраты на конструкции заводского изготовления	0
4.1	Заготовительно-складские расходы- 2%	0
4.2	Транспортные расходы -5%	0
5	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	0
5.1	Заготовительно-складские расходы- 1,2%	0
5.2	Транспортные расходы -2%	0
6	Перевозка груза	71 641 160
7	Основная заработная плата рабочих-строителей :	12 524 266
7.1	Количество рабочих часов в месяц на 2021г- (по данным Минтруда), час	168,73
7.2	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Ферганской области- (Госстат Республики Узбекистан)	2044145,39
7.3	Среднечасовая ставка оплаты труда сум/ч	12114,89
7.4	Затраты труда рабочих-строителей, чел/ч	1033,7912
8	Отчисление на социальное страхование (12% от основной зар. платы)	1 502 912
9	Итого прямых затрат	849 709 068
10	Прочие затраты и расходы подрядчика 19,39% от суммы прямых затрат согласно письма №01-02-9\1826 от 17.09.2021г. Инжиниринговой компании "Службы Единого Заказчика" Хокимията Ферганской области, мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Республики Узбекистан. Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями	164 758 588
11	Прочие затраты и расходы заказчика	
11.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	20 289 353
11.2	Авторский надзор	
11.3	Затраты на экспертизу ПСД	1 261 998
11.4	Затраты на содержание заказчика (1,2% от итогов прямых затрат)	10 196 509
11.5	Затраты на содержание ГАЧН (0,2% от итогов прямых затрат)	1699418
12	Итого затраты заказчика	33 447 278
13	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532 Коэффициент риска.	0
14	(1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г.)	0
15	Итого рекомендуемая стоимость в текущих ценах без НДС	1 014 467 656
16	НДС- 15%	152 170 148
17	Итого рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС	1 166 637 804
18	Итого затраты заказчика	33 447 278
19	ИТОГО рекомендуемая стоимость в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика	1 200 085 082

Директор :

ГИП :


Сметный отдел:



Таджибаев С.З.

Исmoilова М.

Узганов Э.

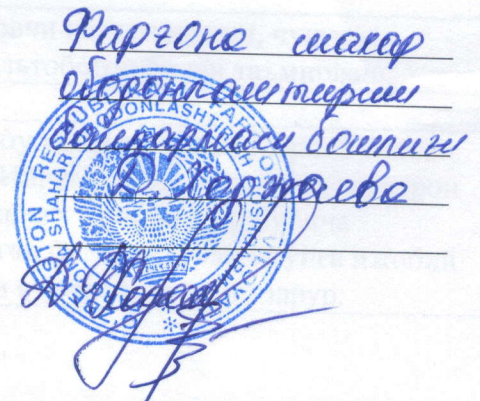

ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

Объект: Фаргона шаҳар "Ёрмозор" МФЙ таасаруфидаги кучалар 3,15 км қисмини янгидан қуриш ва жорий таъмирлаш учун

№	Asosiy ro'yxati ma'lumotlar va talablar	Asosiy tarkib ma'lumotlar va talablar
1.	Буюртмачи	Фаргона шаҳар ободонлаштириш бошқармаси
2.	Лойихалаштириш учун асос	Халқ депутатлари Фаргона шаҳар Кенгашининг 2022 йил 03 октябрдаги VI-72-143-11-169К22-сон қарори
3.	Қурилиш тури	янги қуриш ва жорий таъмирлаш
4.	Молиялаштириш манбай	Бюджет
5.	Бош лойихалаш ташкилоти	Project Dizayn МЧЖ
6.	Бош пудратчи	Тендер савдолари асосида аниқланади
7.	Объектининг лойихалавий қуввати	Текисловчи катлам қуриш, чуқур-чанокларни асфальтобетон билан таъмирлаш ишларини олиб бориш. Кучаларнинг узунлиги 3,15 км.
8.	Лойихани ишлаб чиқиш муддати	5 иш куни
9.	Объектининг жойлашган ҳудуди	Фаргона шаҳар "Ёрмозор" МФЙ
10.	Лойихалаш навбатлари ва босқичлар	Нуксонлар далолатномаси асосида ишчи лойиха
11.	Объект ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойихада инобатга олинсин
12.	Жойининг тавсифи	Текислик
13.	Атроф муҳит муҳофазасига талаблар	Талаб этилмайди
14.	Архитектуравий ва ҳажмий ражавий, конструктив-муҳандислик ечимларга бўлган талаблар	жойида урганилиб чиқилади
15.	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич қиймати жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
16.	Лойихаланадиган йул қисмининг боши	Фаргона шаҳар "Ёрмозор" МФЙ таасаруфидаги кучалар
17.	Лойихаланадиган йул қисмининг охири	Фаргона шаҳар "Ёрмозор" МФЙ таасаруфидаги кучалар
18.	Ногиронларга шарт шароитлар яратишга талаблар	ШНК 2.05.02-07 талабларига мос равишда
19.	Қурилиш бошлаш ва тугаллаш муддатлари	2022 йил
20.	Ерларни рекультивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш бўйича талаблар	Талаб этилмайди
21.	Муҳандислик изланувчилари зарурияти	Камчиликлар далолатномасига асосан
22.	Қурилишнинг алоҳида шарт шароитлари	Талаб этилмайди

23.	Йул тушамаси	ЦПСдан текисловчи катлам куриш, чукур-чанокларни асфальтобетон билан таъмирлаш.
24.	Сунъий иншоотлар	Талаб этилмайди
25.	Топшириш кабул килиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу топширик талабларига биноан кабул килинади. Ишчи лойиха 3 нусхада, электрон вариантда ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган булиши керак ва унга ижобий давлат экспертиза хулосасини олиш зарур.

Loyiha tashkiloti:

"Project Dizayn" МЧЖ директори



(Handwritten signature)

С.Таджибаев



ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Toshkent viloyati

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71
244-25-25, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijbiy

Direktor: NORBAIYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 01-11-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 68076

Obyekt nomi «Фаргона шаҳар «Ёрмозор» МФЙ тасаруфидаги кучалар 3,15 км қисмини янгида
қуриш ва таъмирлаш»

Buyurtmachi - Управления благоустройства города Фергана

Bosh loyihachi - ООО «Project Design»

Litsenziya АЛ-001571 05-01-2021г

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства .

Bosh pudratchi - Определяется по результатам конкурсных торгов

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 64812

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Задание на проектирование по объекту «Фаргона шаҳар «Ёрмозор» МФЙ тасаруфидаги кучалар 3,15 км қисмини янгида қуриш ва таъмирлаш», утвержденное заказчиком Управлением благоустройство города Фергана и согласованное проектной организацией ООО «Project Design» от 2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт по объекту «Фаргона шаҳар «Фаргона шаҳар «Ёрмозор» МФЙ тасаруфидаги кучалар 3,15 км қисмини янгида қуриш ва таъмирлаш», утвержденное заказчиком Управлением благоустройство города Фергана и согласованное проектной организацией ООО «Project Design» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 1 015 681,514тыс.сум с НДС и без затрат заказчика,

2.3. Ведомость потребных ресурсов и локальные ресурсные ведомости.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:

-срезка недобора грунта в выемках;

-устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20м;

- устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей;
- исправление профиля оснований гравийных обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте шириной 3,5метра с добавлением нового материала;
- устройство покрытия из горячих пористых мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками и толщиной слоя 5 см и др.
- ширина дороги -3,5п.м.
- длина - 3150п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНХ 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.

Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - Управлением благоустройства города Фергана от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-исправлены и уточнены сметные нормы, затраты основных строительных материалов, затраты, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 1015681,514тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 1213,858 тыс.сум и составила в сумме 1014467,656тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет корректировки объемов работ, стоимости ресурсов и др.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 19,39%.

6.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Фаргона шахар «Эрмизир» МФЙ тасаруфидаги кучалар 3,15 км кисмини янгидан куриш ва таъмирлаш», с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 1014467,656 тыс. сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2. В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bash mutaxassis: RASULOV ELDOR G'ANIYEVICH

ЛИЦЕНЗИЯ:

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД РАБОТ (ИДР): 202075206

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД РАБОТ (ИДР): 202075206

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД РАБОТ (ИДР): 202075206

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД РАБОТ (ИДР): 202075206

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД РАБОТ (ИДР): 202075206

5518

